










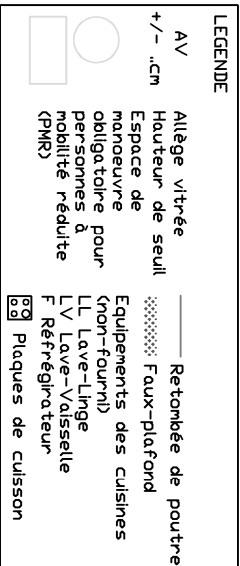




Légende CRO/CRA	
	Interrupteur simple allumage
	Interrupteur double allumage
	Interrupteur simple allumage à voyant lumineux
	Bouton poussoir rétroéclairé
	Vo-clé-vent
	Vo-clé-vent et interrupteur simple allumage
	Double vo-clé-vent
	Dispositif de démarrage moto avec contact DCL (inductance 220µH)
	Régulateur moteur électrique auto
	Applicatif français classe II catévie
	Applicatif terrasse pannes agement
	Piles de courant 2P 10/10A+T
	Piles de courant 2P 10/10A+T (Accessibilité Personnes Handicapées) entre 0,10m et 1,30m du sol
	Piles de courant 2P 10/10A+T "maître" à 1,10m du sol
	2 Piles de courant 2P 10/10A+T "esclave" à 1,10m du sol
	Piles de courant 2P 10/10A+T "dalle" totale à 1,60m du sol
	Piles de courant 2P 10/10A+T "éclairage"
	Piles de courant 2P 2P2A-T "dalle" plaque de cuisson
	Piles de courant spécialisées (type encas LV, LL, FQHF)
	Piles de communication TL445
	Piles TV coaxiale
	Alimentation vo-clé-vent
	Sonnette pager
	Vidéophone
	Géno. Technique Logement
	Déflecteur autonome aversisseur du vent
	Régulateur à eau chaude
	Batterie-sécheresse électrique
	Thermomètre climatique
	Volume de sécurité 1
	Volume de sécurité 2



**NOTA :** Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques et administratives pour les dimensions libres, retombées, soifries, faux-plafonds, les équipements et réseaux divers, les appareils électriques dont la nature et le nombre sont donnés à titre indicatif. Les surfaces sont approximatives. Les canalisations ne sont pas figurées. La végétation n'est pas contractuelle. Les altimétries sont données à titre indicatif et susceptibles de varier.