


Echelle 1/50 ème

Légende CFC/CA	
	Intercepteur volet roulant, commande simple, radio
	Intercepteur simple alliage, radio
	Intercepteur double alliage, radio
	Intercepteur double commande, radio, alliage et volet roulant
	Commande centralisée, alliage et volets roulants électriques
	Pont d'alliage, radio avec double DCL (détecteur/affichage)
	Prise de courant 2P 10 (6A+1)
	Prise de courant 2P 10 (6A+1) (Accessoire Personnes Handicapées) entre 0,50m et 1,30m au sol
	Prise de courant 2P 10 (6A+1) "maître" à 1,10m au sol
	2 Prises de courant 2P 10 (6A+1) "maître" à 1,10m au sol
	Prise de courant 2P 10 (6A+1) "esclave" entre 1,10m au sol
	Prise de courant 2P 10 (6A+1) alliage
	Prise de courant 2P 32A+1 double charge de ondison
	Prise de courant spécialisée (type écran UL, LL, FCB)
	Prises de courant double "basse" 2P 10 (6A+1 pour alliage uniquement
	Prise de courant Double 2P 10 (6A+1 supplémentaire multibords
	Prise de communication RJ45
	Alimentation électrique (Inste, VMC, extenseur, pont parking...)
	Attentionner volet roulant
	Vidéoporte
	Géant technique Logement
	Détecteur autonome extérieur de fumée
	Régulateur à sans fil
	Sécurité anti-intrusion
	Sécurité anti-intrusion
	Thermomètre radiocasse
	Volumètre de sécurité 1
	Volumètre de sécurité 2
	Régulateur de chauffage

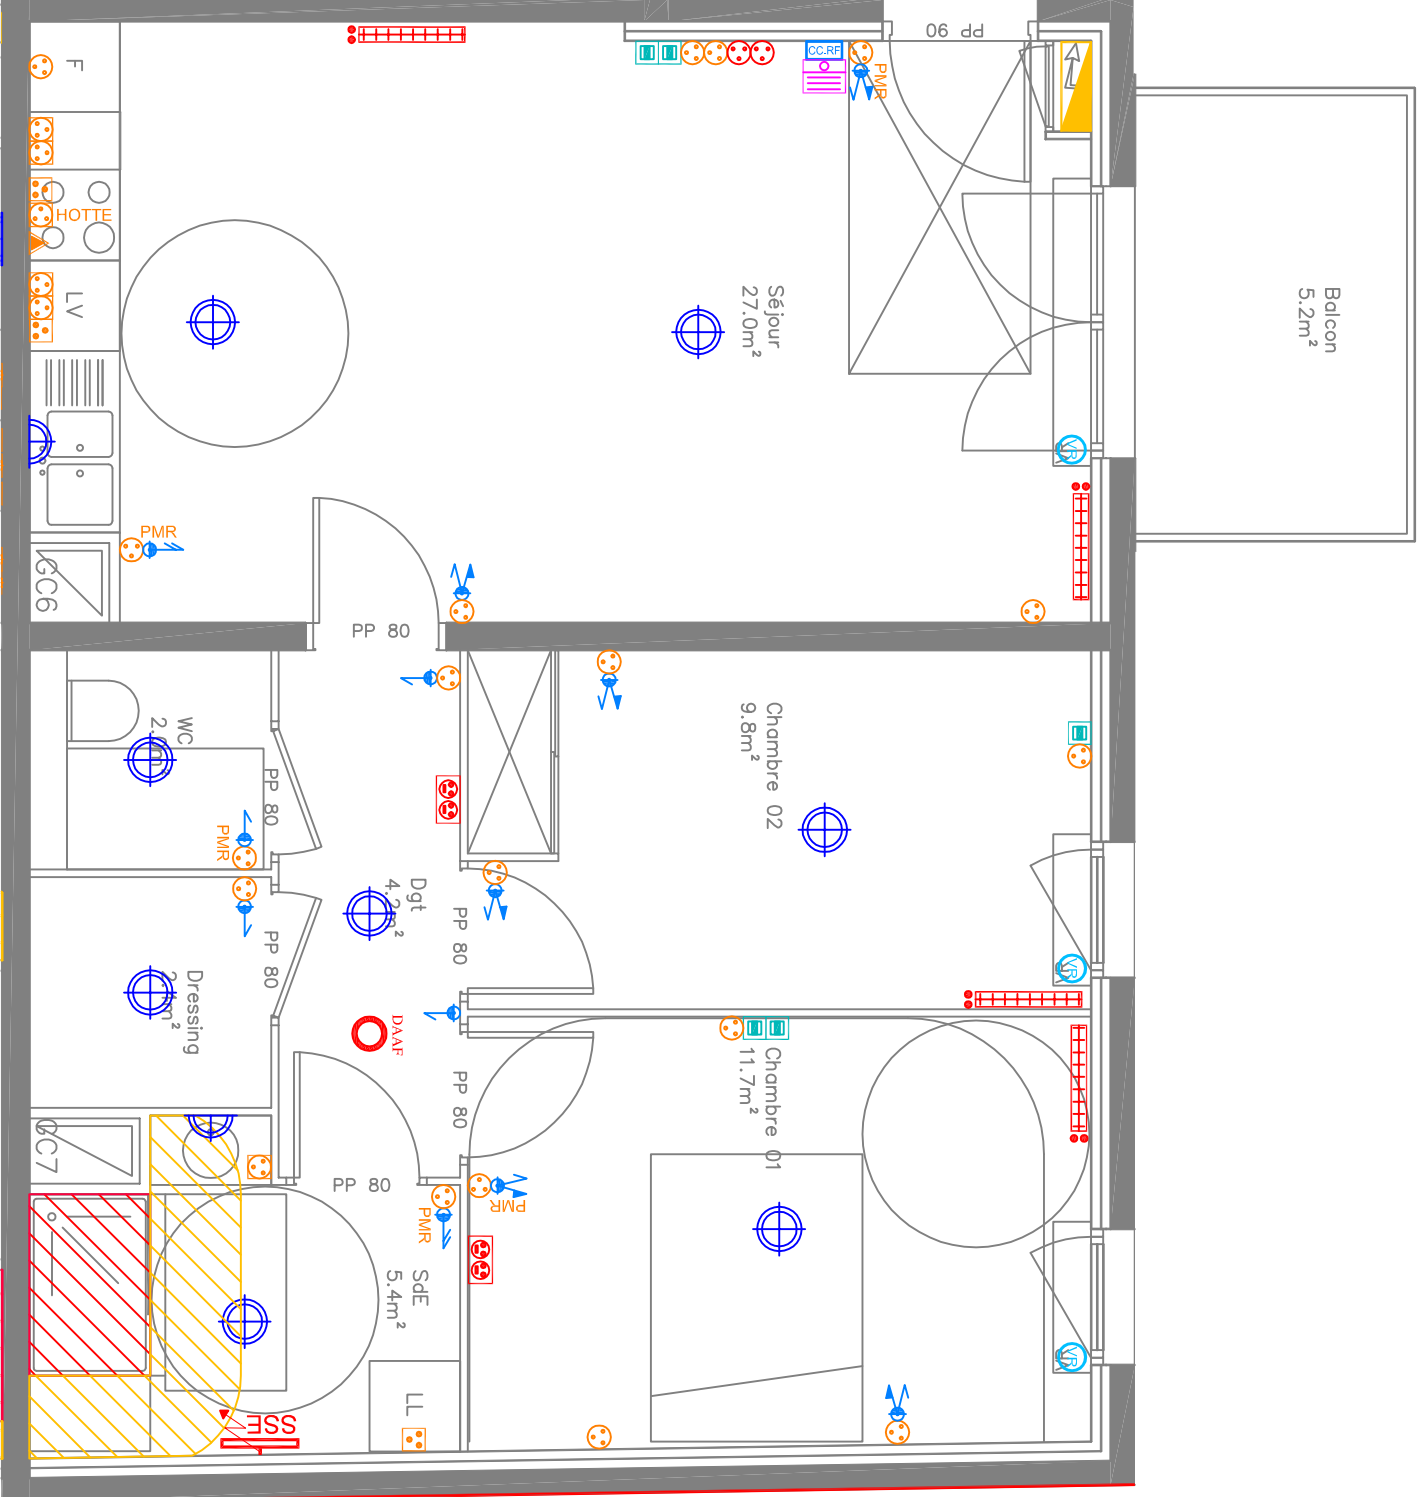

NDTA : Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques et administratives pour les dimensions libres, retombées, soffites, faux-plafonds, les équipements et réseaux divers, les appareils électriques dont la nature et le nombre sont donnés à titre indicatif. Les surfaces sont approximatives. Les canalisations ne sont pas figurées. La végétation n'est pas contractuelle. Les altimétries sont données à titre indicatif et susceptibles de varier.