

Cartilla de Mobiliario Urbano





Baranda de tres tubos -Movilidad reducida

82

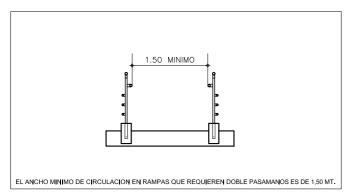










UBICACIÓN EN RELACIÓN A MOBILIARIO URBANO (CANECAS)
ESTA BARANDA DEBE DEJAR SIEMPRE UNA CIRCULACIÓN LIBRE MINIMA DE 1,60 METROS CON RELACION
AL MOBILIARIO URBANO CONTADA A PARTIR DEL PASAMANO INTERIOR DE LA BARANDA.



UBICACIÓN EN TERRENOS INCLINADOS EN TERRENOS INCLINADOS SE DEBE MANTENER SIEMPRE LA CONTINUIDAD DEL PASAMANOS Y NO FRACCIONARIO GENERANDO ESCALONES.



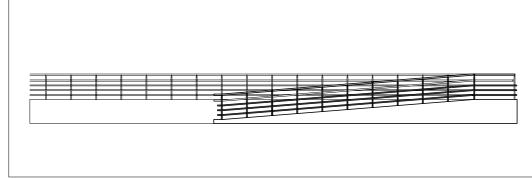

DESNIVELES EN PARQUES O PLAZAS

Recomendaciones de ubicación

Es importante que la baranda se monte siempre sobre un bordillo continuo de 15 centímetros de altura para garantizar su estabilidad y linealidad, así como la seguridad de las personas con movilidad reducida. Esta baranda debe cumplir con las

Cuando se use la baranda en desniveles, la base en concreto se hará según diseño, el cual deberá garantizar el bordillo continuo de 15 centimetros a lo largo de la baranda.