


Banca en concreto  
sin espaldar

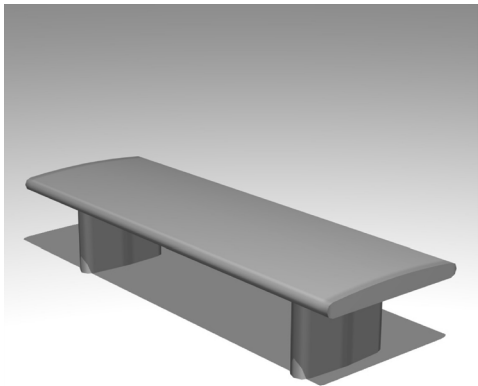

Descripción

Elemento de tres piezas de alta resistencia y bajo mantenimiento que permite sentarse por cualquiera de sus costados. Uso en áreas relacionadas con el ocio, el esparcimiento y la recreación como andenes, plazas, alamedas y parques. Se recomienda utilizarlo en los casos en que existan dos opciones de visuales deseables y en zonas con alta probabilidad de vandalismo.

Materiales

Patas y pieza para sentarse en concreto reforzado de 3 000 p.s.i color amarillo, prefabricado con formaleta metálica de alta calidad con sistema de apertura para desmolde.

Acabados

Ninguno

Mantenimiento


Sus piezas deben ser reemplazadas en caso de rotura. Se debe lavar periódicamente con chorro a presión.

Instalación

Se anclan los espigos principales al piso con pernos expansivos. Sobre estos se encajan las patas de la banca, colocándole una platina a manera de arandela y roscando la tuerca. Sobre la platina ubicada en la parte superior de la pata, se encaja atornillando la pieza principal en concreto.

Anotaciones


NOTA 1: Para todos los elementos metálicos pintura electrostática color gris texturizado RAL 7 010 excepto cuando se instale en parques, que llevarán pintura electrostática color verde RAL 6 028.  
NOTA 2: Ver planos de despiece para detalles de industrialización de piezas.  
NOTA 3: En terrenos altamente inclinados se deberá ubicar perpendicular a la pendiente y se deberá excavar de tal manera que la pata quede lo más vertical posible.

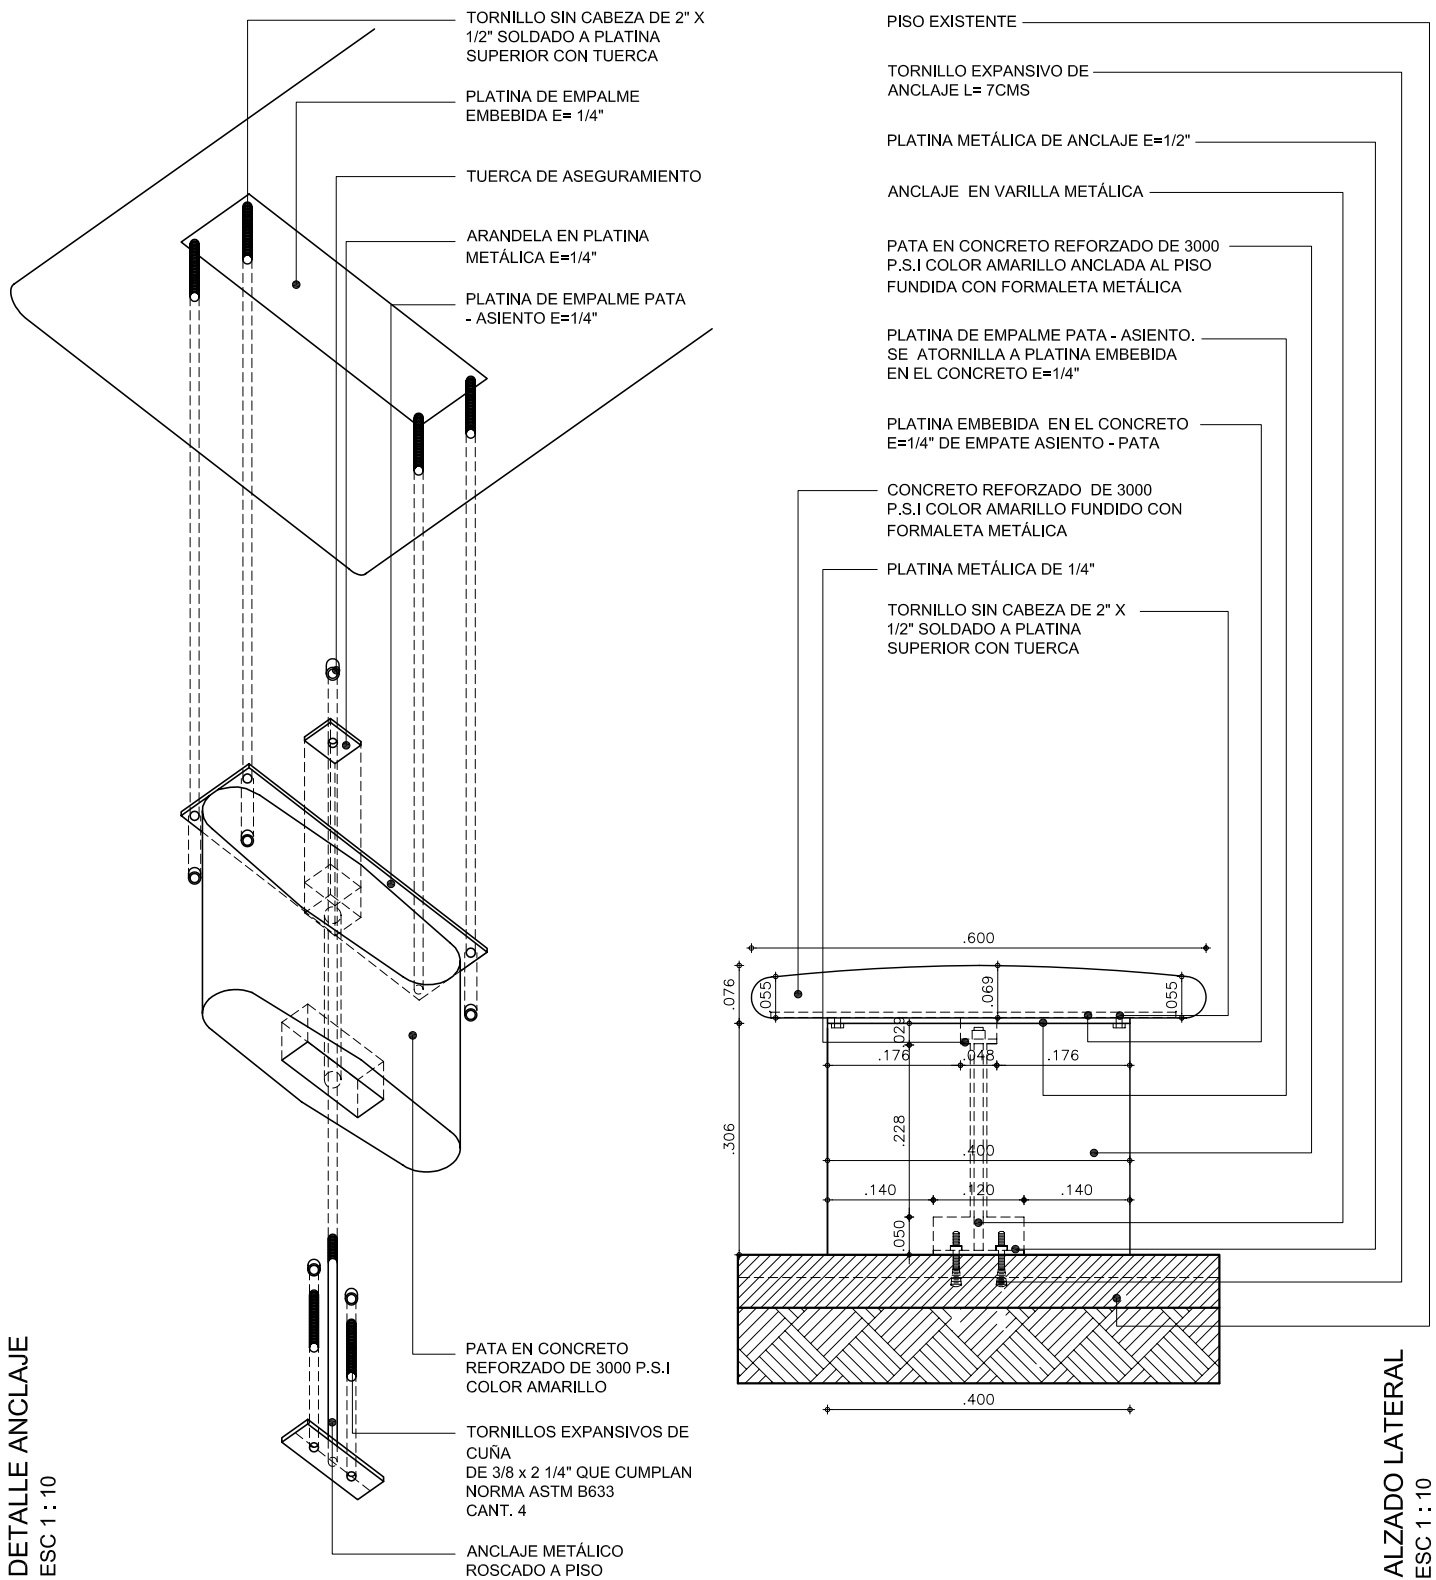

**A**  
Elementos de mobiliario

# Banca en concreto sin espaldar

**M** 31

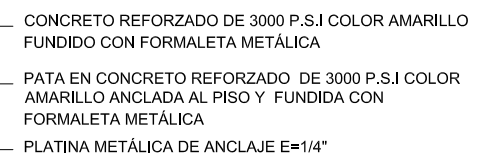[illegible]

ALZADO FRONTAL  
ESC 1 : 10