



Cartilla de Mobiliario Urbano

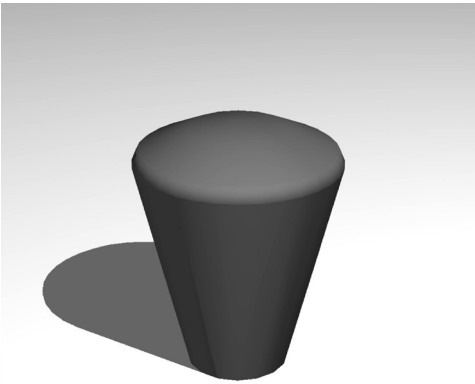

Secretaría Distrital de Planeación
Taller del Espacio Público

Bolardo bajo M62

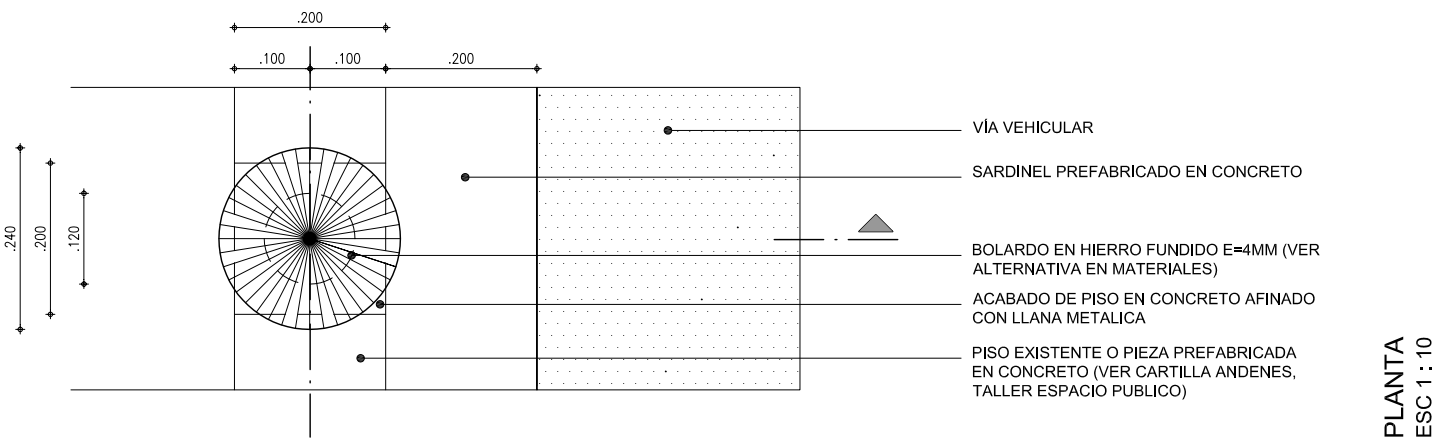

Descripción

Es un elemento en hierro fundido que sirve para la delimitación, control y protección de zonas peatonales, restringiendo principalmente el acceso de vehículos.

Materiales

Fundición en hierro gris de espesor mínimo 3 mm.
Alternativa: Estructura maciza en polipropileno original reforzado con fibra de vidrio, protector UV y retardante de llama.

Acabados

Pintura color gris texturizado RAL 7010. En la alternativa en polipropileno, el color debe igualar el requerido para el hierro.

Mantenimiento

Se deben pintar (no se requiere en la alternativa de polipropileno ya que el color se incorpora a la materia prima) y re-nivelar periódicamente.
Si se fracturan o abollan deben ser reemplazados.
En caso de ser volteado por un vehículo y no presentar fracturas o abolladuras se debe nivelar e instalar nuevamente.

Instalación

Se funde una base en concreto de 3000 p.s.i de 45 cm de profundidad en la cual se embebe el elemento (ver detalle).

Anotaciones

NOTA 1: El corte que se haga en el piso existente para embeber el elemento se debe hacer con cortadora de disco y debe ser de forma rectangular o cuadrada. El acabado de piso del área afectada debe reponerse con el mismo material de acabado de cada sitio y continuando las texturas o entramados existentes.
NOTA 2: Para todos los elementos metálicos pintura electrostática color gris texturizado RAL 7010.
NOTA 3: Ver ficha de recomendaciones de posicionamiento

