


UBICACIÓN EN RELACIÓN A ANDÉN Y A ESQUINA

ESTE TIPO DE TELÉFONO SE UBICARÁ DONDE SEA NECESARIO CUBRIR UNA DEMANDA NO SUPLIDA POR TELÉFONOS PÚBLICOS UBICADOS EN TIENDAS O RECINTOS CERRADOS. EL MURO SOBRE EL CUAL SE ADOSE ESTE TELÉFONO NUNCA PODRÁ SER CONSTRUIDA PARA TAL FIN, DEBERÁ SER UN MURO QUE EXISTA PREVIAMENTE.

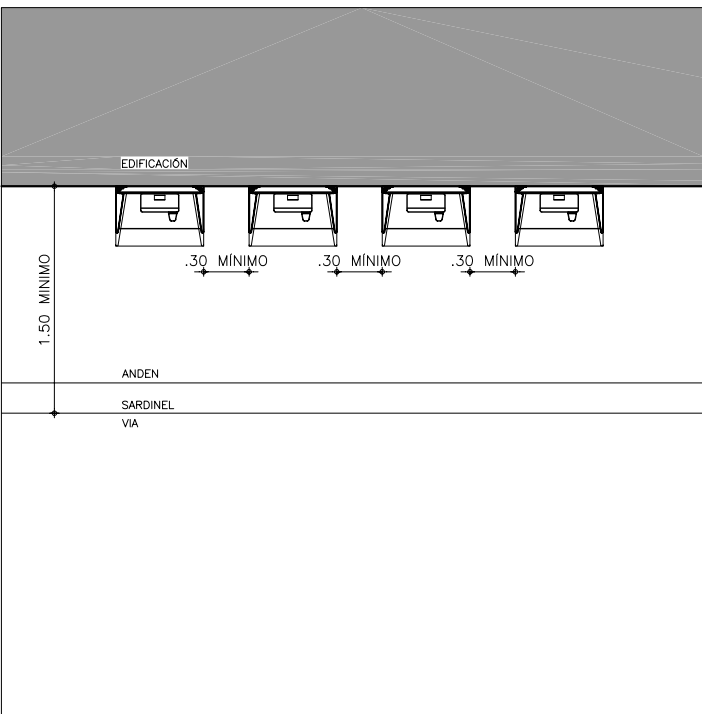

UBICACIÓN EN GRUPOS

PARA CASOS DE TELEÉFONOS PÚBLICOS DE PARED AGRUPADOS SE DEBERÁN OBSERVAR SIEMPRE LAS DISTANCIAS MÍNIMAS INDICADAS.


Recomendaciones de ubicación

Se ubicará donde sea necesario cubrir una demanda no suplida por teléfonos públicos ubicados en tiendas y recintos cerrados.



Sólo se podrá ubicar en paredes existentes.

Siempre deberá tener la acometida embebida en la pared.

Ver Decreto 198 de 2000.

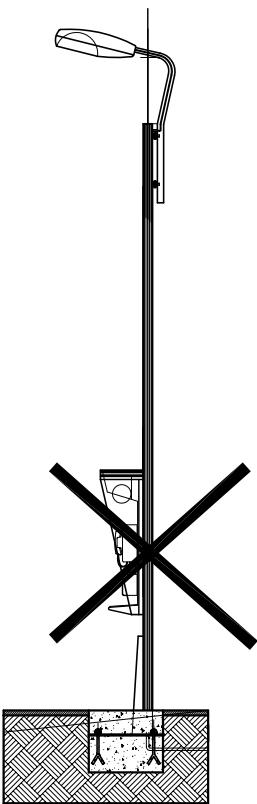

ESTE ELEMENTO NUNCA DEBERÁ ADOSEARSE A POSTES O CUALQUIER OTRO TIPO DE POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO.

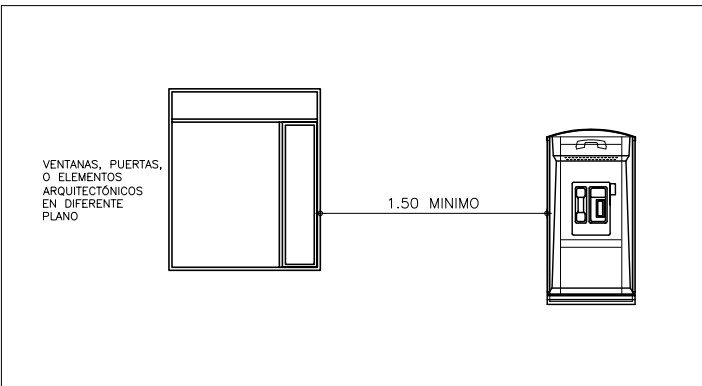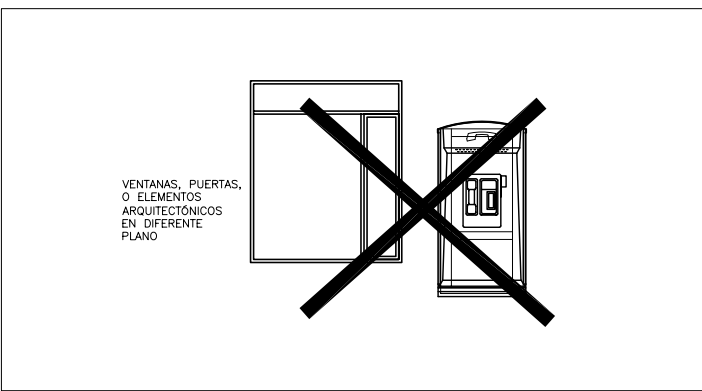

UBICACIÓN EN RELACIÓN A VENTANAS Y PUERTAS

ESTE TIPO DE TELÉFONO SE DEBE UBICAR A MÍNIMO 1.50 METROS DE CUALQUIER VENTANA, PUERTA O CUALQUIER OTRO ELEMENTO ARQUITECTÓNICO QUE SE ENCUENTRE EN DIFERENTE PLANO.