


Cartilla de Mobiliario Urbano




Secretaría Distrital de Planeación
Taller del Espacio Público

Baranda M 80


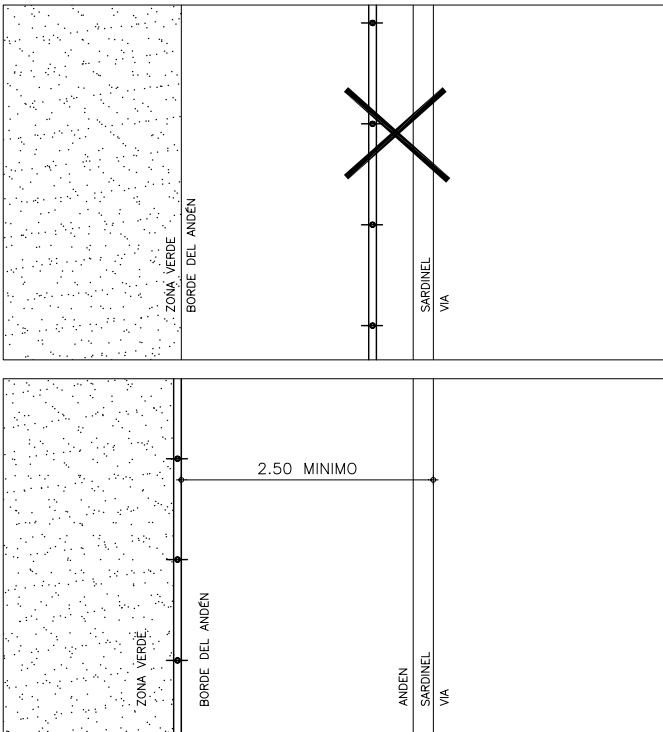


UBICACIÓN EN RELACIÓN A ANDENES Y VÍAS
ESTA BARANDA DEBE DEJAR SIEMPRE UNA CIRCULACIÓN PERIMETRAL CONTRA LA CALLE DE MÍNIMO 2.50 METROS. EN PARQUES, DEBERÁ SER DE MÍNIMO 3,50 METROS O MAYOR DEPENDIENDO DEL ANCHO DEL ANDEN SEGÚN EL PERFIL VIAL DEL POT.

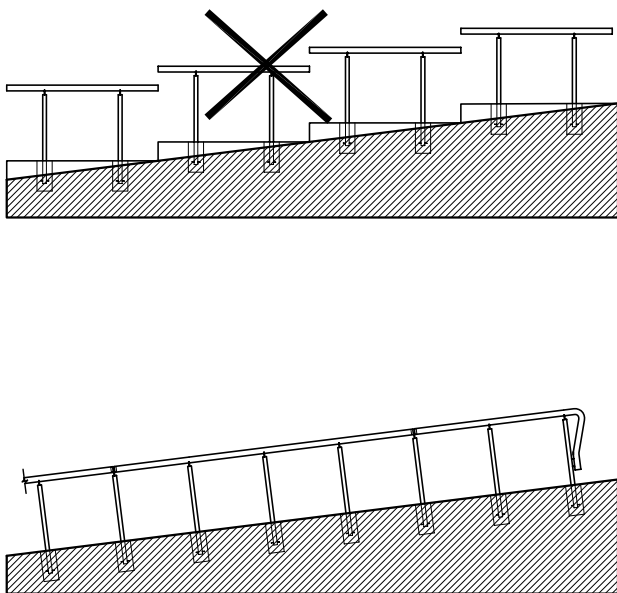


Recomendaciones de ubicación


Es importante que la baranda se monte siempre sobre una superficie continua para garantizar su estabilidad y linealidad.

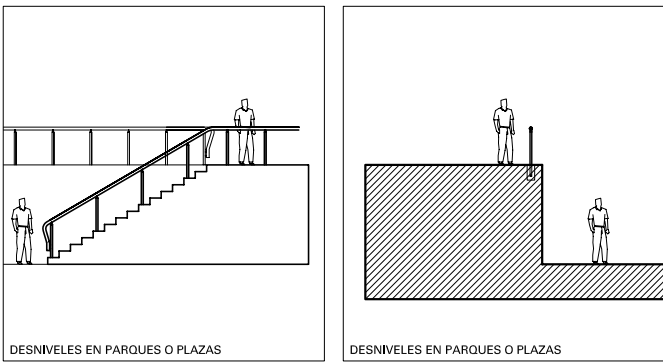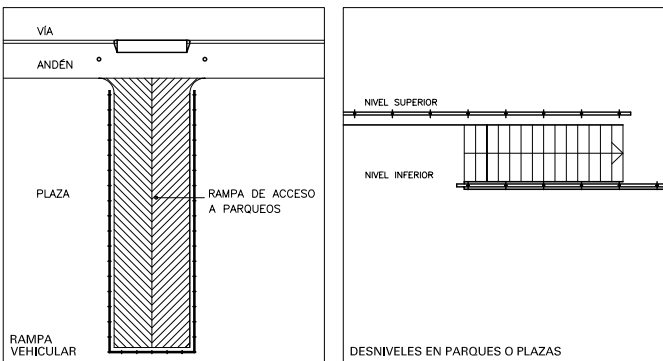

OPCIONES DE USO DE BARANDA

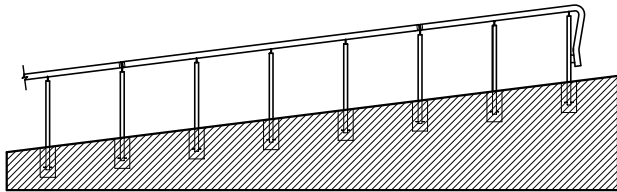

UBICACIÓN EN TERRENOS INCLINADOS
EN TERRENOS INCLINADOS SE DEBE MANTENER SIEMPRE LA CONTINUIDAD DEL PASAMANOS Y NO FRACCIONARLO GENERANDO ESCALONES.

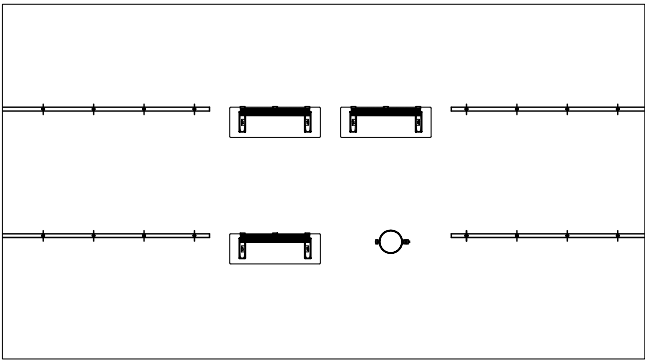

OPCIONES DE SECUENCIAS
PARA TRAMOS LARGOS SE PUEDEN INTERCALAR OTRAS PIEZAS DE MOBILIARIO PARA ROMPER CON LA MONOTONÍA DE LA BARANDA.