
Cartilla de Mobiliario Urbano



Caneca 120



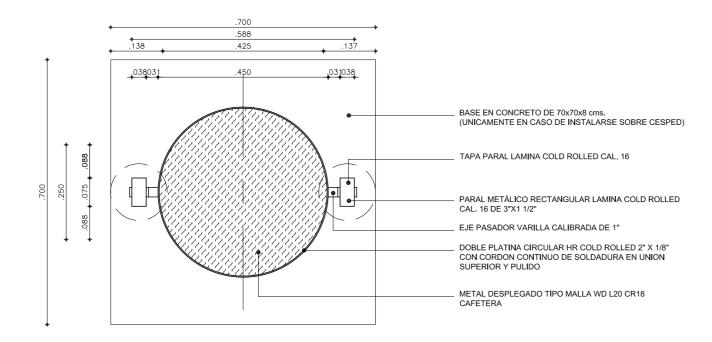

Descripción

Elemento metálico cilíndrico de aseo de alta resistencia al vandalismo para depositar deshechos menores producidos por el peatón. Se compone de una pieza principal en malla de metal desplegado que pivota para su vaciado sobre dos parales tubulares de apoyo de sección rectangular.

Materiales

Estructura básica de anillos en platinas cold rolled. Tambor principal en malla en metal desplegado. Parales metálicos cold rolled de sección cuadrada.

Acabados

Para parques: pintura electrostática color verde RAL 6028. Para zonas urbanas duras: pintura electrostática color gris texturizado RAL 7010.

Mantenimiento

Se debe revisar el estado de la pintura cada año. Si presenta abolladuras o maltrato severo deberá ser reemplazada. Se debe lavar periódicamente.

Instalación

Se funde una base en concreto de 3000 p.s.i de 30 cm de profundidad y 15 cm de diámetro en la cual se embeben los parales (ver detalle).


Anotaciones

NOTA 1: Para instalación en piso duro existente se debe hacer la perforación de Ø15 cms. con sacanúcleos. El acabado de piso de área afectada debe reponerse con el mismo material de acabado de cada sitio y continuando las texturas o entramados existentes. Cuando se instale en césped se deberá construir adicionalmente una placa de concreto de 70 cms. de diámetro o lado por 8 cms. de espesor.

NOTA 2: Para instalación en terreno inclinado la caneca ha de ser correctamente nivelada, <u>nunca debe quedar inclinada.</u> El acople para nivelación se logra regulando la profundidad de fijación de

NOTA 3: Para el posicionamiento de la caneca las dos patas deberán quedar preferiblemente paralelas al sentido longitudina del andén o borde de la zona dura de piso.

NOTA 4: Ver planos de despiece para detalles de cada pieza

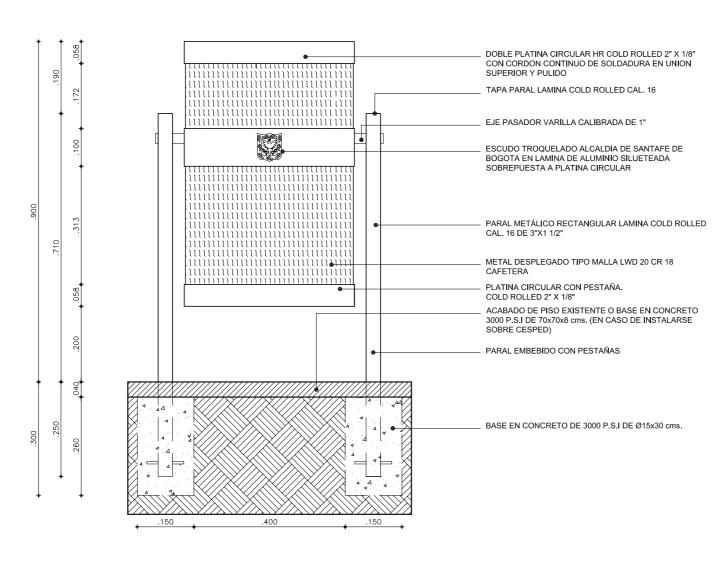

ALZADO FRONTAL ESC 1:10