

Cartilla de Mobiliario Urbano



Secretaría Distrital de Planeación
Taller del Espacio Público

Banca en madera




Recomendaciones de ubicación


Permite la conformación de espacios de reunión para alamedas y plazas, o de áreas de contemplación para parques, rondas y calles peatonales entre otros. Las bancas se deben orientar hacia el mayor flujo peatonal y su ubicación debe evitar cualquier obstrucción de la circulación en las zonas peatonales. Cuando se localice en andenes estrechos se debe colocar paralela al borde del andén y en las calles peatonales, paralela al sentido de la vía.

También se debe estudiar la condición climática deseada, evaluando factores como sombra, exposición al viento y a la lluvia, etc.


Técnicamente la banca debe estar siempre colocada sobre una base dura en concreto para garantizar su estabilidad. En terrenos inclinados se debe ubicar en el mismo sentido de las curvas de nivel buscando que la pieza principal del asiento quede horizontal y nivelada.

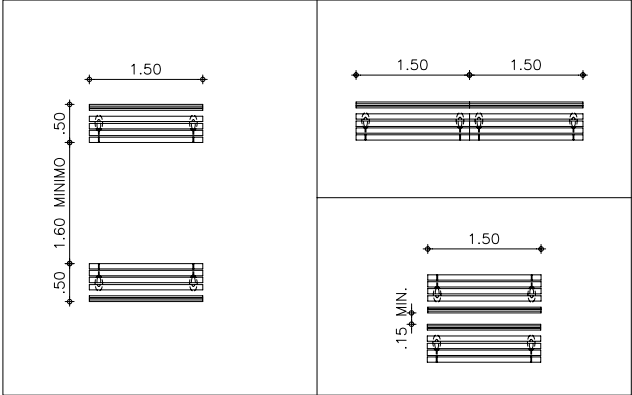


POSICIÓN BANCA EN PARES

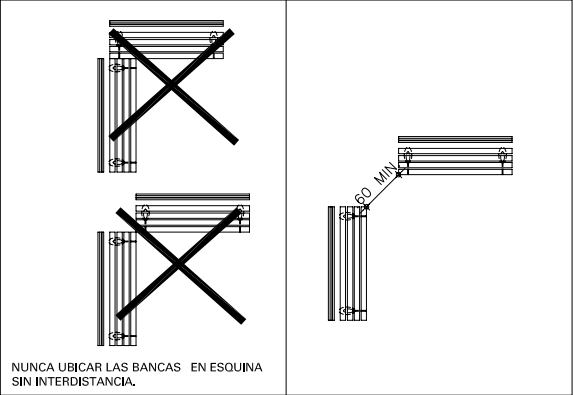

POSICIÓN EN ESQUINA

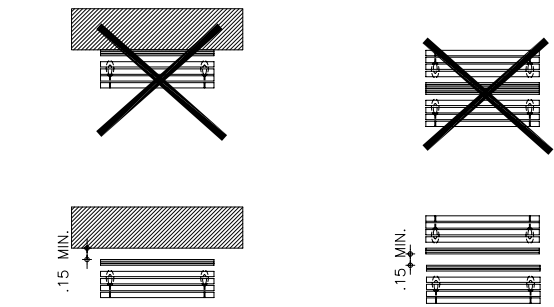


POSICIÓN BANCA DE ESPALDAS Y CONTRA MURO

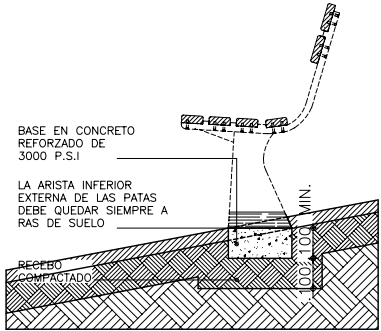


EN TERRENOS INCLINADOS SE DEBE UBICAR EN EL MISMO SENTIDO DE LAS CURVAS DE NIVEL BUSCANDO QUE LA PIEZA PRINCIPAL DEL ASIENTO QUEDA HORIZONTAL Y NIVELADA. PENDIENTE MÁXIMA SOBRE LA CUAL SE PUEDE UBICAR ESTA BANCA ≈ 20%

UBICACIÓN EN TERRENOS INCLINADOS

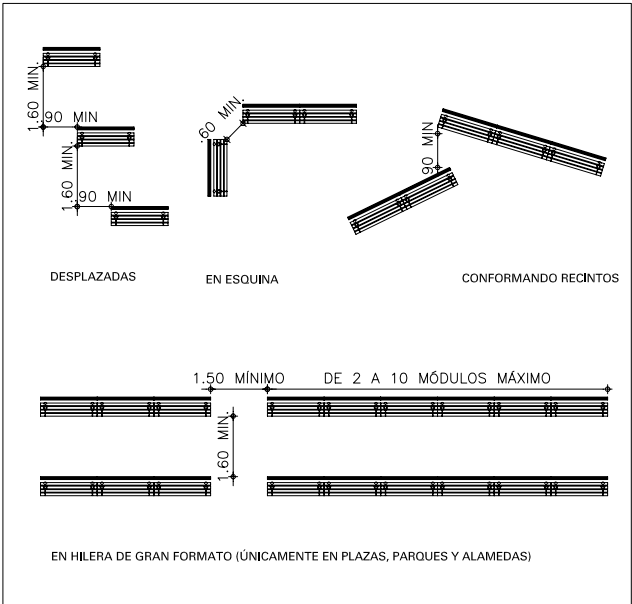

SUGERENCIAS GRUPALES

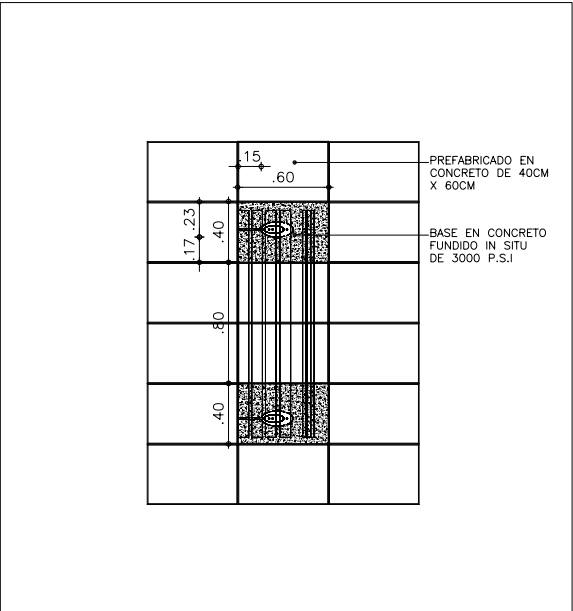

UBICACIÓN SEGÚN CARTILLA DE ANDENES T.E.P