PROGRAMM HUMANOIDE ROBOTER

EISELE
Member of HENN Connector Group

EXTREM KLEINBAUEND. KOMPLETTER DURCHFLUSS.

Flüssigkeitskühlung im humanoiden Roboter:
EISELE verbindet Kühlwasser, Druckluft und Vakuum.

Pumpe → SA2113 → VT5528 → Aktor / Kühlplatte
Rücklauf



SA2113-1 / SA2113-2
Tropffreie Kühlwasser-Modulschnittstelle
Schulter-/Armmodul oder Wartungsport · NW 2,5



VT5528-0202
Aluminium-Anschluss · G1/8 · Schlauch AD4
Für Kühlplatten an Aktor oder Elektronik



863-4218 · 887-4218 · 529-5018G
Push-In / Einschraubanschluss am Greifer
Druckluft und Vakuum (863 / 887) · M3 / M5 · AD3
887 schwenkbar, nicht für Dauerschwenkbewegung

Kühlwasser Vorlauf · Rücklauf · Druckluft / Vakuum

IM UMFELD DES ROBOTERS




V0129-1850-040601
4-Kanal-Multikupplung für Flansch- und Werkzeugwechsel



628D / 686D
Drehanschlüsse für Dreh- und Prüfstände, bis 800 U/min

Konzeptdarstellung, KI-gestützte Visualisierung. Einbauorte beispielhaft, keine Kundenreferenz.

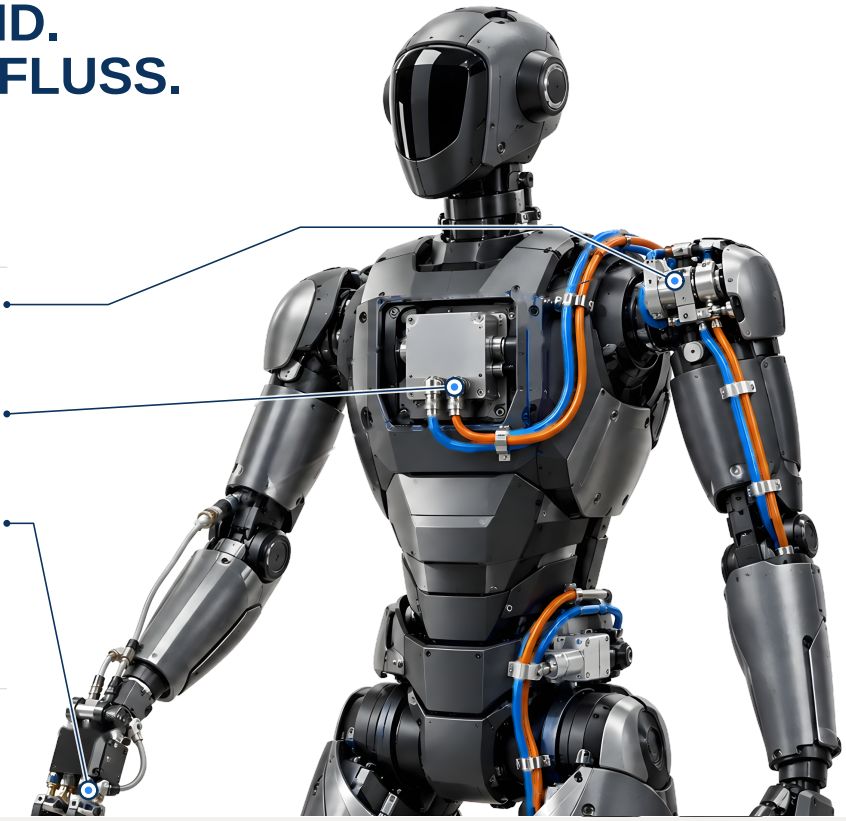

PROGRAMMÜBERSICHT

NEUHEIT **NEU**

V0129-1850-040601
Modulare Schwenkkupplung
→ SEITE 2

DREHANSCHLÜSSE

628D · 686D
Gerade und Winkel
max. 800 U/min
→ SEITE 3

VERSCHRAUBUNGEN

P12 · P5500
Metrisch und zöllig
Schlauch ab AD3
→ SEITE 4

PUSH-IN

P15
Metrisch und zöllig
Schlauch ab AD3
→ SEITE 5

SCHNELLKUPPLUNGEN

SA2113
Kupplung + Stecknippel
tropffrei
→ SEITE 6

VORTEILE


- Aluminium, bleifrei
- Extrem kleinbauend für kompletten Durchfluss
- Verschiedenste Bauweisen: gerade, Winkel und weitere
- Metrisches und zölliges Gewinde
- Schlauchanschluss ab AD3

www.eisele-connectors.com

BAUWEISEN



GERADE
863-4218 · 529-5018G
VT5528-0202 · 628D



WINKEL
887-4218 schwenkbar
686D

… und weitere Bauweisen

Abbildungen unverbindlich, Änderungen vorbehalten,
für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung – 10.26

NEUHEIT SCHWENKKUPPLUNG

EISELE
Member of HENN Connector Group

NEU



V0129-1850-040601
Modulare Schwenkkupplung



Flanschseite
V0129-1850-040601 · Ansicht von hinten

ANSICHTEN & DETAILS



Stirnseite
Vier nummerierte Kanäle (1–4) und mittige Bohrung



Flanschseite
Sechs Innensechskantschrauben, vier nummerierte Kanäle (1–4)

MUSTER & DATEN ANFRAGEN

Technische Daten, Varianten und Anschlussgrößen erhalten Sie auf Anfrage.
info@eisele.eu · Tel. +49 (0)7151-1719-0

SCHWENKKUPPLUNG

- Vier nummerierte Kanäle (1–4) in einem Bauteil
- Mittige Bohrung auf der Stirnseite
- Runde Bauform

AUSFÜHRUNG

- Artikelnummer V0129-1850-040601
- Flanschseite mit sechs Innensechskantschrauben
- Technische Daten und Varianten auf Anfrage

Abbildungen unverbindlich, Änderungen vorbehalten,
für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung – 10.26

DREHANSCHLÜSSE 628D & 686D

EISELE
Member of HENN Connector Group

BIS 800 U/MIN



628D
Gerader Drehanschluss



686D
Winkel-Drehanschluss

DIMENSIONEN & VERSIONEN



628D-0406
G1/4 · AD8



628D-0408
G1/4 · AD10



628D-0409
G1/4 · AD12



686D-0406
G1/4 · AD8



686D-0408
G1/4 · AD10



686D-0409
G1/4 · AD12

ARTIKEL-NUMMER	BAUFORM	GEWINDE	FÜR SCHLAUCH	SW	l (mm)	L1* (mm)	D2 (mm)	NENN-WEITE	GEWICHT (g)
628D-0406	Gerader Drehanschluss	G1/4	AD8 (5/16")	20	7,5	52,9	21,8	NW 6,5	56
628D-0408	Gerader Drehanschluss	G1/4	AD10	20	7,5	55,4	21,8	NW 8	59
628D-0409	Gerader Drehanschluss	G1/4	AD12	20	7,5	61,4	21,8	NW 8	75
686D-0406	Winkel-Drehanschluss	G1/4	AD8 (5/16")	20	7,5	47,5	21,8	NW 6	75
686D-0408	Winkel-Drehanschluss	G1/4	AD10	20	7,5	47,5	21,8	NW 8	76
686D-0409	Winkel-Drehanschluss	G1/4	AD12	20	7,5	51,5	21,8	NW 8	101

* Maß L1 laut Katalog-Maßzeichnung der jeweiligen Bauform, alle Maße in mm. Abbildungen der Versionen maßstäblich zueinander.

DREHANSCHLÜSSE

- Drehzahl: max. 800 U/min
- Arbeitsdruckbereich: -0,9 bis 16 bar
- Temperaturbereich: 0 bis +50 °C
- Bauweisen gerade (628D) und Winkel (686D)

EIGENSCHAFTEN

- Werkstoff: Messing vernickelt, blank, POM
- Whitworth-Rohrgewinde, gekammerter O-Ring
- Dichtungen NBR, FPM
- Steckanschluss mit Lösehülse, Schlauch AD8 bis AD12

Abbildungen unverbindlich, Änderungen vorbehalten,
für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung – 10.26


VERSCHRAUBUNGEN P12 & P5500

EISELE
Member of HENN Connector Group

METRISCH & ZÖLLIG




529-5018G
Gerade · P12

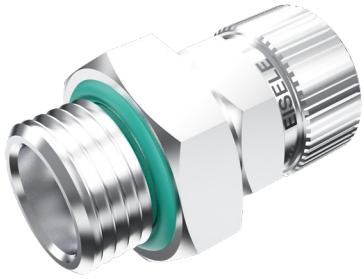


VT5528-0202
Gerade · P5500

DIMENSIONEN & VERSIONEN

529-5018G Gerade Einschraubverschraubung

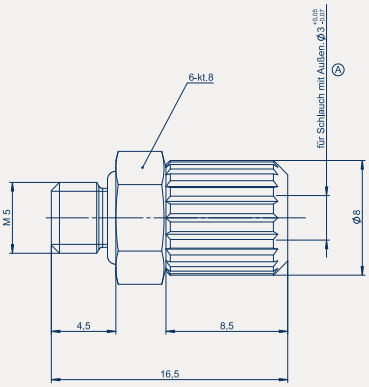

VT5528-0202 Einschraubverschraubung gerade

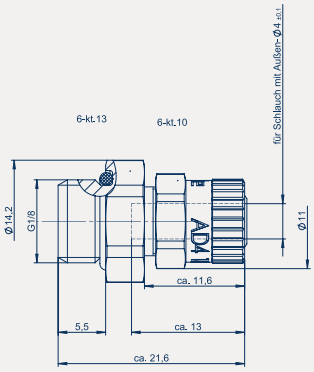

ARTIKEL-NUMMER	PRO-GRAMM	BAUFORM	GEWINDE*	FÜR SCHLAUCH	NENN-WEITE	WERKSTOFF	DICH-TUNG	SW	LÄNGE (mm)	GEWICHT (g)
529-5018G	P12	Gerade	M5	AD3	NW 2	Messing galv. ZnNi schwarz	NBR	8	16,5	ca. 5
VT5528-0202	P5500	Gerade	G1/8	AD4	NW 3	Aluminium blank	FPM	13 / 10	ca. 21,6	ca. 4

* Programme P12 und P5500 mit metrischem und zölligem Gewinde. Länge = Gesamtlänge laut Maßblatt.

PROGRAMM P12

- Metrisches und zölliges Gewinde
- Schlauch ab AD3
- Bauweise gerade (529-5018G)

PROGRAMM P5500

- Metrisches und zölliges Gewinde
- Schlauch ab AD4
- VT5528-0202: Aluminium blank, Dichtungen FPM

Abbildungen unverbindlich, Änderungen vorbehalten,
für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung – 10.26

PUSH-IN PROGRAMM 15

EISELE
Member of HENN Connector Group

SCHLAUCH AB AD3




863-4218
Gerade · Einschraubanschluss




887-4218
Winkel, schwenkbar · Einschraubanschluss

DIMENSIONEN & VERSIONEN

863-4218 Einschraubanschluss gerade

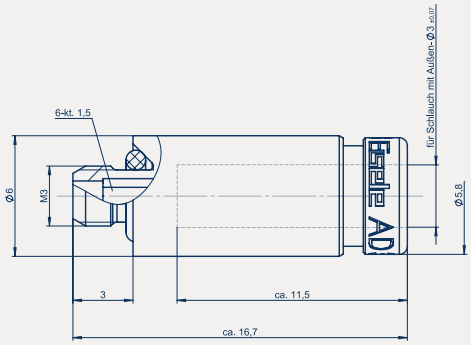

887-4218 Winkel-Einschraubanschluss, schwenkbar

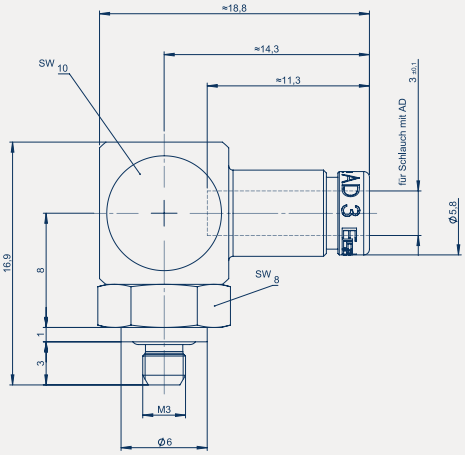

ARTIKEL-NUMMER	BAUFORM	GEWINDE*	FÜR SCHLAUCH	NENN-WEITE	WERKSTOFF	DICH-TUNG	SW	LÄNGE (mm)	GEWICHT (g)
863-4218	Gerade	M3	AD3	NW 1,5	Messing vernickelt	NBR	Innen-6-kt. 1,5	ca. 16,7	ca. 2
887-4218	Winkel, schwenkbar	M3	AD3	NW 1,2	Messing vernickelt	NBR	10 / 8	ca. 18,8	ca. 9

* Programm 15 mit metrischem und zölligem Gewinde. Länge = Gesamtlänge laut Maßblatt.

PROGRAMM 15

- Metrisches und zölliges Gewinde
- Schlauch ab AD3
- Bauweisen gerade und Winkel, schwenkbar

EIGENSCHAFTEN

- Werkstoff Messing vernickelt, Dichtungen NBR
- Anschlussgewinde M3 für Schlauch AD3
- Gewicht ca. 2 g (gerade) bzw. ca. 9 g (Winkel)

Abbildungen unverbindlich, Änderungen vorbehalten,
für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung – 10.26

SCHNELLKUPPLUNGEN EDELSTAHL & ALUMINIUM

EISELE
Member of HENN Connector Group

TROPFFREI




SA2113-1
Schnellschlusskupplung, tropffrei




SA2113-2
Stecknippel, tropffrei

DIMENSIONEN & VERSIONEN

SA2113-1 Schnellschlusskupplung, tropffrei

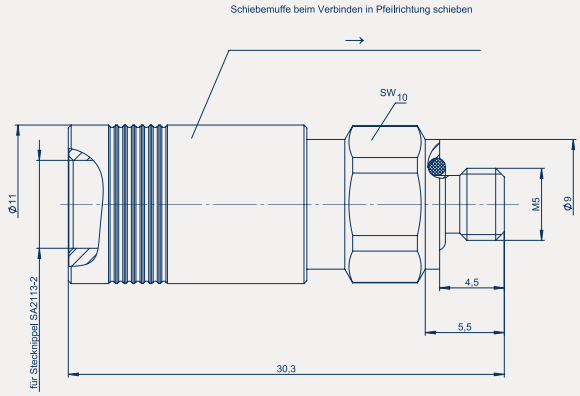


SA2113-2 Stecknippel, tropffrei

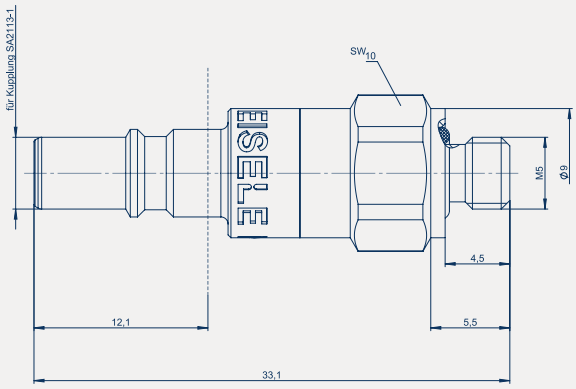

ARTIKEL-NUMMER	BENENNUNG	GEWINDE	NENN-WEITE	WERKSTOFF	DICH-TUNG	SW	LÄNGE (mm)	GEWICHT (g)
SA2113-1	Schnellschlusskupplung, tropffrei	M5	NW 2,5	Edelstahl 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)	FPM	10	30,3	ca. 13
SA2113-2	Stecknippel, tropffrei	M5	NW 2,5	Edelstahl 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)	FPM	10	33,1	ca. 8

DURCHFLUSS* SA2113-1 → SA2113-2

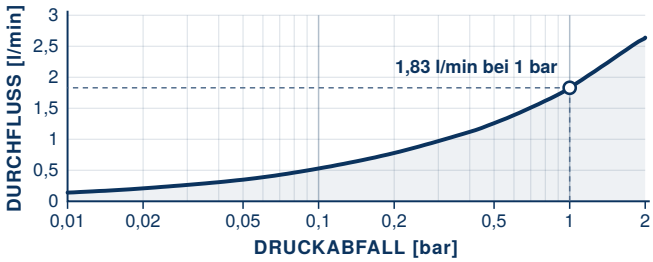

* Simulierte Werte unter Idealbedingungen; Durchflussrichtung Kupplung → Stecknippel, Medium Wasser, Umgebungstemperatur 20 °C. Im realen Einsatz können die Werte abweichen.

EIGENSCHAFTEN

- Medium: Kühlwasser
- Arbeitsdruckbereich: 0 bis 10 bar
- Temperatur: 0 bis +100 °C
- Kvs-Wert: 0,11 m³/h*
- Bei 1 bar Druckabfall: 1,83 l/min · 2,43 m/s*
- Verbinden: Schiebemuffe in Pfeilrichtung schieben

Abbildungen unverbindlich, Änderungen vorbehalten, für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung – 10.26

MUSTER & DATEN ANFRAGEN
EISELE | Germany
info@eisele.eu · Tel. +49 (0)7151-1719-0
www.eisele-connectors.com

EISELE
Member of HENN Connector Group