


2. Falten

Vord. Rockbahn jeweils an der mittleren Faltenlinie falten, rechte Seite innen. Faltenlinien von oben bis zum Faltenzeichen aufeinanderstecken. Steppen (2). Rockbahn auseinanderfalten und die Falten so legen, dass die Faltenmitte auf die Naht trifft. Falten an der oberen Rockbahnkante festheften (3).


3. Blenden ansteppen

Vordere Blende rechts auf rechts auf das Vorderteil (Nahtzahl 1), rückw. Blenden auf die Rückenteile (Nahtzahl 3) stecken. Steppen (4). Die unteren Blendenkanten rechts auf rechts auf die entsprechenden oberen Rockbahnkanten stecken. Steppen (5). Nahtzugaben in die Blenden bügeln und versäubern.

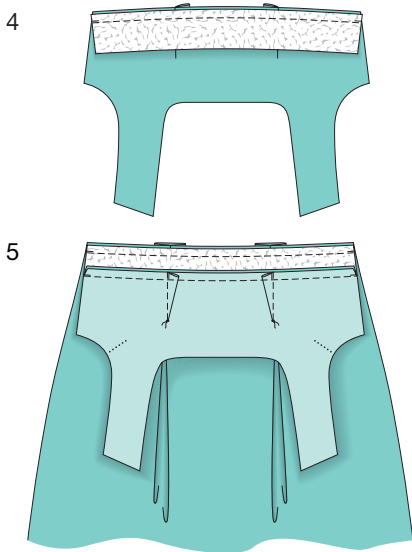

4. Schulter- und Seitennähte


Rückenteile rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, Schulter- und Seitennähte stecken. Steppen 6. Nahtzugaben auseinander bügeln und versäubern.

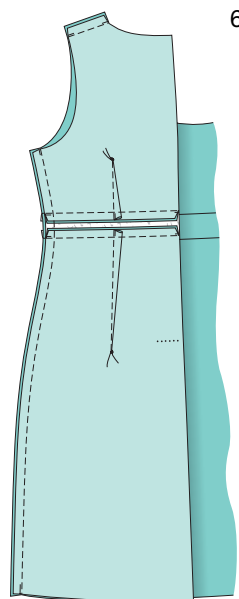


5. Nahtreißverschluss und rückwärtige Mittelnaht

Die Zugaben der rückw. Kleidkanten versäubern. Schlitzende durch kleine Einschnitte markieren. Reißverschluss öffnen und die Spirale mit dem Daumennagel glatt drücken, sodass die Nahtstelle zwischen Band und Spirale zu sehen ist. Den offenen Reißverschluss mit der Oberseite auf die rechte Stoffseite der rechten rückw. Schlitzkante legen. Abstand der Bandkante zur Nahtzugabekante 5 mm (= Nahtzugabebreite minus 1 cm Bandbreite) Das obere Reißverschlussende an der Nahtzugabekante feststecken. Am markierten Schlitzende steht das untere Reißverschlussende über. Das Nähfüßchen so auf den Reißverschluss setzen, dass die Spirale in der Kerbe rechts neben der Nadel liegt (7). Reißverschluss von oben bis zum markierten Schlitzzeichen feststeppen. Den Reißverschluss schließen. Das zweite Reißverschlussband mit der Oberseite auf die linke rückw. Schlitzkante legen und oben mit einer Stecknadel feststecken (8). Den Reißverschluss wieder öffnen. Das Nähfüßchen so auf das obere Reißverschlussende setzen, dass die Spirale in der Kerbe links neben der Nadel liegt (9). Reißverschluss von oben bis zum Schlitzzeichen fest-

steppen, dann den Reißverschluss schließen. Rückenteile rechts auf rechts aufeinanderlegen, rückw. Mittelnaht von unten bis zum Schlitzzeichen stecken, dabei das lose Reißverschlussende zur Nahtzu-

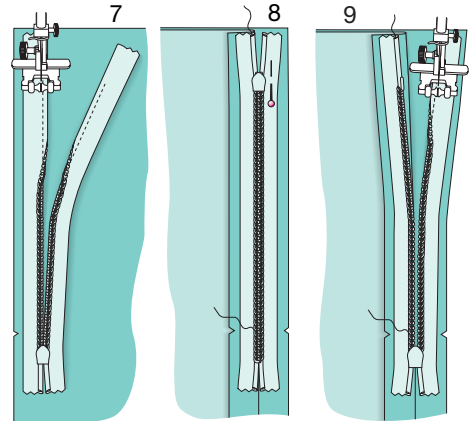



gabe hin legen. Naht steppen dazu den einseitigen Kantensteppfuß in die Maschine einsetzen und möglichst dicht neben bzw. unterhalb der letzten Stiche der Reißverschlussnähte enden (10). Nahtzugaben auseinanderbügeln.

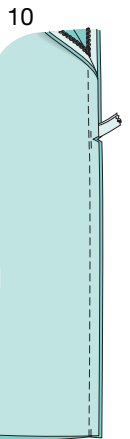

6. Halsausschnitt mit Besatz verstürzen

Rückw. Besätze rechts auf rechts auf den vord. Besatz legen, Schulter- und Seitennähte stecken. Steppen (11). Nahtzugaben auseinanderbügeln. Untere Besatzkante versäubern. Besatz rechts auf rechts auf den Halsausschnitt stecken. Nähte und Nahtlinien treffen aufeinander. Die rückw. Kanten vom Besatz 5 mm vor den Schlitzkanten nach außen falten, an der Ausschnittkante feststecken. Die Schlitzzugaben vom Kleid nach außen falten und über dem Besatz liegend an der Ausschnittkante



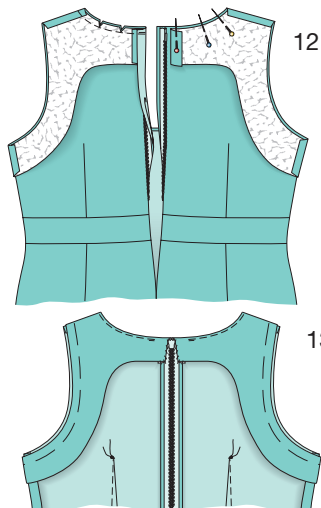


feststecken. Entlang der Halsauschnittkante steppen. Nahtzugaben zurückschneiden, an den Rundungen einschneiden (12). Besatz nach oben legen, dicht neben der Naht auf die Nahtzugaben steppen, dabei so dicht wie möglich bis zu den rückw. Kanten steppen. Besatz und Schlitzzugaben nach innen wenden. Bügeln. Besatz eingeschlagen auf den Reißverschlussbändern annähen. Armausschnittkanten von Kleid und Besatz aufeinanderheften (13).

7. Ärmel

Die Falten an der Ärmelkugel von der rechten Ärmelseite aus in Pfeilrichtung legen, festheften (14). Ärmel längs falten, rechte Seite innen. Ärmelnähte stecken. Steppen, dabei die Naht zum Einziehen des Gummibandes unterhalb der Saumlinie 1,5 cm unterbrechen (15). Nahtzugaben auseinanderbügeln

und versäubern. Zugabe der unteren Ärmelkante nach innen umbügeln, auf 1,5 cm Breite einschlagen und schmal feststeppen. Gummiband in zwei gleich lange Teile schneiden.

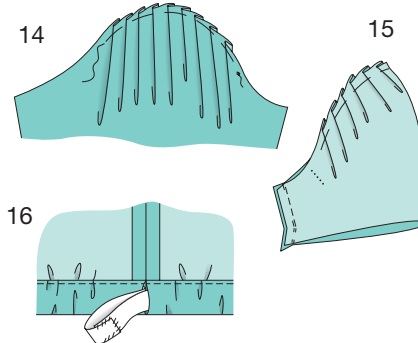

Gummiband in die unteren Ärmelkanten einziehen, am einfachsten geht's mit einer Sicherheitsnadel oder einer Durchzugnadel (Prym). Gummibandenden aufeinandernähen (16), fertige Weite für
Gr. 34, 36: ca. 29 cm,
Gr. 38, 40: ca. 30 cm
Gr. 42, 44: ca. 33 cm.

8. Ärmel einsetzen

Ärmel rechts auf rechts zunächst nur im unteren Bereich der Armausschnitte feststecken; Ärmel- und Seitennähte sowie Querstriche 10 von Ärmeln und Armausschnitten treffen aufeinander (17). Dann das Schulterzeichen (Querstrich) der Ärmelkugeln an den Schulternähten feststecken und die restlichen Ärmelkugeln feststecken (18). Ärmel von der Ärmelseite aus einheften. Das Kleid anprobieren und den Ärmelsitz kontrollieren. Ärmel von der Ärmelseite


aus einsteppen, dabei über der Seitennaht beginnen. Damit sich der Heftfaden gut trennen lässt, dicht neben den Heftstichen steppen. Die Nahtzugaben versäubern und in die Ärmel legen.

14. Saum


Saumzugabe versäubern, nach innen umheften, bügeln und von Hand locker annähen.

15. Organzaborte

auf die Blende stecken, die Enden am Reißverschlusschlitz einschlagen. Borte entlang den Saumbandkanten schmal feststeppen.



17



18