Carimbo
Marking

EX: 5OQ322MAEAA

DIG. 2
O

TC / *Class*	
Uso Geral *General Purpose*	**Profissional** *Professional*
A = NPO / I	A = NPO / I
* B = P100 / I	B = P100 / I
* C = N150 / I	C = N150 / I
* D = N220 / I	D = N220 / I
* E = N330 / I	E = N330 / I
* F = N470 / I	F = N470 / I
G = N750 / I	G = N750 / I
H = N1500 / I	H = N1500 / I
* I = N2200 / I	I = N2200 / I
* J = N4700 / I	J = N4700 / I
K = SL	
	1 = SAFETY 2 = SAFETY 5 = SAFETY 7 = Y5U / SM 8 = Y5V / SM L = Y5P / SM
M = Y5E / II	M = X5E / II
N = Y5F / II	N = X5F / II
O = Y5P / II	O = X5P / II
* P = Y5R / II	P = X5R / II
* Q = Y5T / II	Q = X5T / II
S = Y5U / II	S = X5U / II
T = Y5V / II	T = X5V / II
U = Z5V / II	U = Z5V / II
* V = Z4V / II	V = Z4V / II
W = Y5P / III	W = Y5P / III
X = Y5R / III	X = Y5R / III
Y = Y5U / III	Y = Y5U / III
Z = Y5V / III	Z = Y5V / III

logo: somente para diam. ≥ 6mm
logo: only in diam. ≥ 6mm

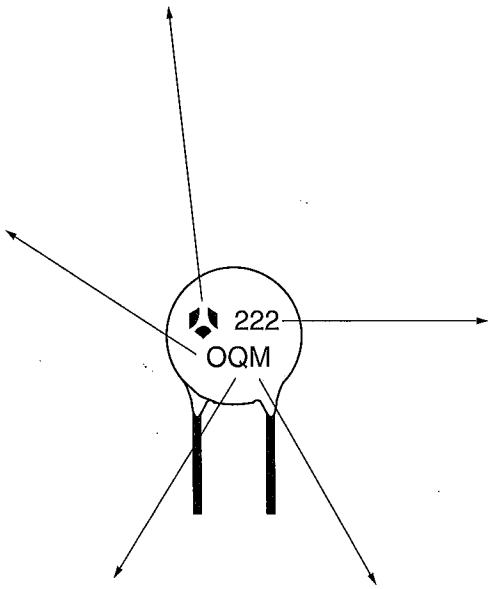

DIG. 3
Q

Tensão Nominal *Rated Voltage*
D = 16V
F = 25V
H = 50V
K = 100V
N = SAFETY
O = SAFETY
Q = 500V
R = 1000V
S = 2000V
T = 3000V
U = 4000V
V = SAFETY
W = 5000V
* X = 6000V
* Y = 7500V
* Z = 10000V

DIG. 7
M

Tolerância *Tolerance*
C = ± 0,25 pF
D = ± 0,5 pF
J = ± 5%
K = ± 10%
M = ± 20%
S = -20 + 50%
Z = -20 + 80%
P = 0 + 100%

Capacitância *Capacitance*	*EIA*
1pF = 109	100pF = 101
1,2pF = 129	120pF = 121
1,5pF = 159	150pF = 151
1,8pF = 189	180pF = 181
2,2pF = 229	220pF = 221
2,7pF = 279	270pF = 271
3,9pF = 399	390pF = 391
4,7pF = 479	479pF = 471
5,6pF = 569	560pF = 561
6,8pF = 689	689pF = 681
8,2pF = 829	820pF = 821
10pF = 100	1nF = 102
12pF = 120	1,2nF = 122
15pF = 150	1,8nF = 182
18pF = 180	2,2nF = 222
22pF = 220	2,7nF = 272
27pF = 270	3,9nF = 392
39pF = 390	4,7nF = 472
47pF = 479	5,6nF = 562
56pF = 560	6,8nF = 682
68pF = 689	8,2nF = 822
82pF = 820	
	10nF = 103
	15nF = 153
	22nF = 223
	33nF = 333
	47nF = 473
	100nF = 104
	200nF = 204

TPCAM0197

** Sob Consulta / Upon Request*

TC — Temperature coeficient.
DIG — para melhor compreensão, verifique páginas 9 e 10.
DIG — for better understanding, check pages 9 and 10.