



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122604139 A

(43) 申请公布日 2026. 08. 21

(21) 申请号 202311115506.2

(22) 申请日 2023.08.31

(71) 申请人 汕头市泰恩康医用器材厂有限公司

地址 515000 广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号厂房(一期)一、二层及B幢三、四、五层

(72) 发明人 郑汉杰

(51) Int. Cl.

A41D 13/11 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 27/28 (2006.01)

A41D 31/30 (2019.01)


权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54) 发明名称

一种防水雾的口罩及其使用方法

(57) 摘要

本发明公开了一种防水雾的口罩及其使用方法。本发明中,内防雾吸附条会透过其表面的气体交换孔对人呼吸时产生的潮气进行吸收,呼吸时产生的湿气不会轻易透过内防雾吸附条,从而使得镜片不会轻易产生雾气,在佩戴口罩本体时,可以先旋拧转动把手,从而带动中置底橡胶板在橡胶底垫的上表面发生转动,调节安装盘上表面的标记,调节并使得标记中一个不同的标记数字或者颜色标记位于显示窗口的下表面,并记住该标记数字或者颜色,从而使得在后续的使用过程中,可以通过显示窗口下表面不同的标记处的数字或者颜色标记对口罩进行区分,从而使得不同的人在使用口罩的过程中,不会出现混淆,从而提高了该口罩本体在使用时的卫生性和便利性。

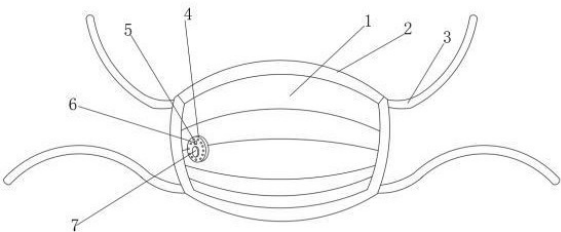

1. 一种防水雾的口罩,包括口罩本体(1),其特征在于:所述口罩本体(1)的四周固定连接有口罩边条(2),所述口罩边条(2)靠近面部的一侧固定安装有内防雾吸附条(8),所述口罩本体(1)的外部表面固定安装有透气多功能阀(4),所述透气多功能阀(4)的内部开设有多个贯穿的透气通孔(5),所述透气通孔(5)的表面设置有标记显示窗(6),所述标记显示窗(6)的内部固定安装有显示窗玻璃(17)。

2. 如权利要求1所述的一种防水雾的口罩,其特征在于:所述口罩本体(1)的左右两侧固定连接有多个固定绑带(3)。

3. 如权利要求1所述的一种防水雾的口罩,其特征在于:所述口罩本体(1)靠近面部的一侧面喷涂有抗菌料。

4. 如权利要求1所述的一种防水雾的口罩,其特征在于:所述内防雾吸附条(8)靠近面部的一侧面固定连接有顶安装板(10),所述顶安装板(10)的表面开设有多个气体交换孔(12),所述内防雾吸附条(8)的内部填充有吸潮硅胶颗粒(9)。

5. 如权利要求1所述的一种防水雾的口罩,其特征在于:所述吸潮硅胶颗粒(9)与顶安装板(10)的内壁之间固定连接有内防漏网(11),且内防漏网(11)的网孔直径小于吸潮硅胶颗粒(9)的颗粒直径。

6. 如权利要求1所述的一种防水雾的口罩,其特征在于:所述顶安装板(10)的外侧表面通过不干胶粘接有不干胶离型膜(13),所述不干胶离型膜(13)的一侧边缘处固定连接有撕接条(14)。

7. 如权利要求1所述的一种防水雾的口罩,其特征在于:所述透气多功能阀(4)的顶部中心处转动连接有连接杆(15),所述连接杆(15)位于透气通孔(5)外部的一端固定连接有转动把手(7),所述连接杆(15)的底端固定连接有中置底橡胶板(16)。

8. 如权利要求7所述的一种防水雾的口罩,其特征在于:所述透气通孔(5)的底部内壁固定连接有橡胶底垫(18),所述橡胶底垫(18)的上表面开设有限位卡槽(22),所述中置底橡胶板(16)的下表面与限位卡槽(22)相适配的位置固定连接有限位橡胶凸起(19),且限位橡胶凸起(19)的两侧表面抵接在限位卡槽(22)的内壁。

9. 如权利要求1所述的一种防水雾的口罩,其特征在于:所述中置底橡胶板(16)的中心处开设有中置安装盘(21),所述中置底橡胶板(16)上表面间隔安装有多个区分标记块(20),且区分标记块(20)的尺寸大小与标记显示窗(6)相适配,所述区分标记块(20)的表面设置有数字标记或不同的颜色的彩色标记。

10. 如权利要求1所述的一种防水雾的口罩的使用方法,其特征在于:所述防水雾的口罩的使用方法包括以下步骤:

S1:将口罩本体(1)通过固定绑带(3)进行绑定,在口罩本体(1)佩戴好了之后,内防雾吸附条(8)会透过其表面的气体交换孔(12)对人呼吸时产生的潮气进行吸收;

S2:在佩戴口罩本体(1)时,可以先旋拧转动把手(7),从而带动中置底橡胶板(16)在橡胶底垫(18)的上表面发生转动,调节安装盘上表面的标记,调节并使得标记中一个不同的标记数字或者颜色标记位于显示窗口的下表面,并记住该标记数字或者颜色;

S3:可以通过显示窗口下表面不同的标记处的数字或者颜色标记对口罩进行区分,从而使得不同的人在使用口罩的过程中,不会出现混淆。

一种防水雾的口罩及其使用方法

技术领域

[0001] 本发明属于口罩技术领域,具体为一种防水雾的口罩及其使用方法。

背景技术

[0002] 口罩是一种卫生用品,一般指戴在口鼻部位用于过滤进入口鼻的空气,以达到阻挡有害的气体、气味、飞沫、病毒等物质的作用,以纱布或纸等材料做成。口罩对进入肺部的空气有一定的过滤作用,在呼吸道传染病流行时,或粉尘等污染的环境中作业时,戴口罩具有非常好的防护作用。

[0003] 如公开号为CN215189538U的申请中公开了一种防水雾的口罩,包括口罩主体,所述口罩主体的两侧均连接有弹性耳带;所述口罩主体的四边内部设置有用来紧贴脸部的金属软条;所述口罩主体的中部凸出设置与鼻子相匹配的鼻型呼吸罩;所述鼻型呼吸罩的上端和下端的左右两侧设置有用来固定鼻型呼吸罩的固定夹带;所述口罩主体为四层结构包括舒适层、透气层、过滤层和防水层;所述舒适层顶部通过缝制固定有透气层,所述透气层顶部通过缝制固定有过滤层,所述过滤层顶部通过缝制固定有防水层。本实用新型结构简单,便于使用者呼出的气体排出,使眼镜片不会起雾。

[0004] 但是该申请中仅通过防水层进行防雾,当使用时间久了之后,呼吸时呼气仍会透过缝隙使得镜片产生雾气,从而使得使用时较为不便。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于:为了解决上述提出的问题,提供一种防水雾的口罩及其使用方法。

[0006] 本发明采用的技术方案如下:一种防水雾的口罩,包括口罩本体,所述口罩本体的四周固定连接有口罩边条,所述口罩边条靠近面部的一侧固定安装有内防雾吸附条,所述口罩本体的外部表面固定安装有透气多功能阀,所述透气多功能阀的内部开设有多个贯穿的透气通孔,所述透气通孔的表面设置有标记显示窗,所述标记显示窗的内部固定安装有显示窗玻璃。

[0007] 在一优选的实施方式中,所述口罩本体的左右两侧固定连接有多个固定绑带。

[0008] 在一优选的实施方式中,所述口罩本体靠近面部的一侧面喷涂有抗菌料。

[0009] 在一优选的实施方式中,所述内防雾吸附条靠近面部的一侧面固定连接有顶安装板,所述顶安装板的表面开设有多个气体交换孔,所述内防雾吸附条的内部填充有吸潮硅胶颗粒。

[0010] 在一优选的实施方式中,所述吸潮硅胶颗粒与顶安装板的内壁之间固定连接有内防漏网,且内防漏网的网孔直径小于吸潮硅胶颗粒的颗粒直径。

[0011] 在一优选的实施方式中,所述顶安装板的外侧表面通过不干胶粘接有不干胶离型膜,所述不干胶离型膜的一侧边缘处固定连接有撕接条。

[0012] 在一优选的实施方式中,所述透气多功能阀的顶部中心处转动连接有连接杆,所

述连接杆位于透气通孔外部的一端固定连接转动把手,所述连接杆的底端固定连接中置底橡胶板。

[0013] 在一优选的实施方式中,所述透气通孔的底部内壁固定连接橡胶底垫,所述橡胶底垫的上表面开设有限位卡槽,所述中置底橡胶板的下表面与限位卡槽相适配的位置固定连接有限位橡胶凸起,且限位橡胶凸起的两侧表面抵接在限位卡槽的内壁。

[0014] 在一优选的实施方式中,所述中置底橡胶板的中心处开设有中置安装盘,所述中置底橡胶板上表面间隔安装多个区分标记块,且区分标记块的尺寸大小与标记显示窗相适配,所述区分标记块的表面设置有数字标记或不同的颜色的彩色标记。

[0015] 在一优选的实施方式中,所述防水雾的口罩的使用方法包括以下步骤:

S1:将口罩本体通过固定绑带进行绑定,在口罩本体佩戴好了之后,内防雾吸附条会透过其表面的气体交换孔对人呼吸时产生的潮气进行吸收;

S2:在佩戴口罩本体时,可以先旋拧转动把手,从而带动中置底橡胶板在橡胶底垫的上表面发生转动,调节安装盘上表面的标记,调节并使得标记中一个不同的标记数字或者颜色标记位于显示窗口的下表面,并记住该标记数字或者颜色;

S3:可以通过显示窗口下表面不同的标记处的数字或者颜色标记对口罩进行区分,从而使得不同的人在使用口罩的过程中,不会出现混淆。

[0016] 综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:

1、本发明中,在口罩本体的使用过程中,在口罩本体佩戴好了之后,内防雾吸附条会透过其表面的气体交换孔对人呼吸时产生的潮气进行吸收,从而使得人们在佩戴口罩本体时,呼吸时产生的湿气不会轻易透过内防雾吸附条,从而使得镜片不会轻易产生雾气,从而提高了内防雾吸附条在使用时的整体吸潮便利性。

[0017] 2、本发明中,在佩戴口罩本体时,可以先旋拧转动把手,从而带动中置底橡胶板在橡胶底垫的上表面发生转动,调节安装盘上表面的标记,调节并使得标记中一个不同的标记数字或者颜色标记位于显示窗口的下表面,并记住该标记数字或者颜色,从而使得在后续的使用过程中,可以通过显示窗口下表面不同的标记处的数字或者颜色标记对口罩进行区分,从而使得不同的人在使用口罩的过程中,不会出现混淆,从而提高了该口罩本体在使用时的卫生性和便利性。

附图说明

[0018] 图1为本发明的口罩本体正面结构示意图;

图2为本发明中口罩本体背面结构示意图;

图3为本发明中内防雾吸附条内部结构示意图;

图4为本发明中透气多功能阀内部结构示意图;

图5为本发明中中置底橡胶板上表面结构示意图;

图6为本发明中橡胶底垫结构示意图。

[0019] 图中标记:1-口罩本体、2-口罩边条、3-固定绑带、4-透气多功能阀、5-透气通孔、6-标记显示窗、7-转动把手、8-内防雾吸附条、9-吸潮硅胶颗粒、10-顶安装板、11-内防漏网、12-气体交换孔、13-不干胶离型膜、14-撕接条、15-连接杆、16-中置底橡胶板、17-显示窗玻璃、18-橡胶底垫、19-限位橡胶凸起、20-区分标记块、21-中置安装盘、22-限位卡槽。

实施方式

[0020] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

[0021] 参照图1-6,

实施例

[0022] 一种防水雾的口罩及其使用方法,包括口罩本体1,口罩本体1的四周固定连接有口罩边条2,口罩边条2靠近面部的一侧固定安装有内防雾吸附条8,口罩本体1的外部表面固定安装有透气多功能阀4,透气多功能阀4的内部开设有多个贯穿的透气通孔5,透气通孔5的表面设置有标记显示窗6,标记显示窗6的内部固定安装有显示窗玻璃17,本发明中,在口罩本体1的使用过程中,在口罩本体1佩戴好了之后,内防雾吸附条8会透过其表面的气体交换孔12对人呼吸时产生的潮气进行吸收,从而使得人们在佩戴口罩本体1时,呼吸时产生的湿气不会轻易透过内防雾吸附条8,从而使得镜片不会轻易产生雾气,从而提高了内防雾吸附条8在使用时的整体吸潮便利性。

[0023] 口罩本体1的左右两侧固定连接有多个固定绑带3。便于对口罩本体1进行固定绑紧。

[0024] 口罩本体1靠近面部的一侧面喷涂有抗菌料,提高了口罩本体1的抗菌安全性。

[0025] 内防雾吸附条8靠近面部的一侧面固定连接有顶安装板10,顶安装板10的表面开设有多个气体交换孔12,内防雾吸附条8的内部填充有吸潮硅胶颗粒9,提高了内防雾吸附条8的吸潮安全性。

[0026] 吸潮硅胶颗粒9与顶安装板10的内壁之间固定连接有内防漏网11,且内防漏网11的网孔直径小于吸潮硅胶颗粒9的颗粒直径,使得吸潮硅胶颗粒9不会漏出,提高了使用时的安全性。

[0027] 顶安装板10的外侧表面通过不干胶粘接有不干胶离型膜13,不干胶离型膜13的一侧边缘处固定连接有撕接条14,便于对不干胶离型膜13撕开。

[0028] 透气多功能阀4的顶部中心处转动连接有连接杆15,连接杆15位于透气通孔5外部的一端固定连接有转动把手7,连接杆15的底端固定连接有中置底橡胶板16,可以对中置底橡胶板16进行转动。

[0029] 透气通孔5的底部内壁固定连接有橡胶底垫18,橡胶底垫18的上表面开设有限位卡槽22,中置底橡胶板16的下表面与限位卡槽22相适配的位置固定连接有限位橡胶凸起19,且限位橡胶凸起19的两侧表面抵接在限位卡槽22的内壁,使得中置底橡胶板16转动到合适的位置之后不会轻易发生转动,从而使得使用时较为安全。

[0030] 中置底橡胶板16的中心处开设有中置安装盘21,中置底橡胶板16上表面间隔安装有多个区分标记块20,且区分标记块20的尺寸大小与标记显示窗6相适配,区分标记块20的表面设置有数字标记,在佩戴口罩本体1时,可以先旋拧转动把手7,从而带动中置底橡胶板16在橡胶底垫18的上表面发生转动,调节安装盘上表面的标记,调节并使得标记中一个不同的标记数字位于显示窗口的下表面,并记住该标记数字,从而使得在后续的使用过程中,可以通过显示窗口下表面不同的标记处的数字对口罩进行区分,从而使得不同的人在使用

口罩的过程中,不会出现混淆,从而提高了该口罩本体在使用时的卫生性和便利性。

实施例

[0031] 一种防水雾的口罩及其使用方法,包括口罩本体1,口罩本体1的四周固定连接有口罩边条2,口罩边条2靠近面部的一侧固定安装有内防雾吸附条8,口罩本体1的外部表面固定安装有透气多功能阀4,透气多功能阀4的内部开设有多个贯穿的透气通孔5,透气通孔5的表面设置有标记显示窗6,标记显示窗6的内部固定安装有显示窗玻璃17,本发明中,在口罩本体1的使用过程中,在口罩本体1佩戴好了之后,内防雾吸附条8会透过其表面的气体交换孔12对人呼吸时产生的潮气进行吸收,从而使得人们在佩戴口罩本体1时,呼吸时产生的湿气不会轻易透过内防雾吸附条8,从而使得镜片不会轻易产生雾气,从而提高了内防雾吸附条8在使用时的整体吸潮便利性。

[0032] 口罩本体1的左右两侧固定连接有多个固定绑带3。便于对口罩本体1进行固定绑紧。

[0033] 口罩本体1靠近面部的一侧面喷涂有抗菌料,提高了口罩本体1的抗菌安全性。

[0034] 内防雾吸附条8靠近面部的一侧面固定连接有顶安装板10,顶安装板10的表面开设有多个气体交换孔12,内防雾吸附条8的内部填充有吸潮硅胶颗粒9,提高了内防雾吸附条8的吸潮安全性。

[0035] 吸潮硅胶颗粒9与顶安装板10的内壁之间固定连接有内防漏网11,且内防漏网11的网孔直径小于吸潮硅胶颗粒9的颗粒直径,使得吸潮硅胶颗粒9不会漏出,提高了使用时的安全性。

[0036] 顶安装板10的外侧表面通过不干胶粘接有不干胶离型膜13,不干胶离型膜13的一侧边缘处固定连接有撕接条14,便于对不干胶离型膜13撕开。

[0037] 透气多功能阀4的顶部中心处转动连接有连接杆15,连接杆15位于透气通孔5外部的一端固定连接有转动把手7,连接杆15的底端固定连接有中置底橡胶板16,可以对中置底橡胶板16进行转动。

[0038] 透气通孔5的底部内壁固定连接有橡胶底垫18,橡胶底垫18的上表面开设有限位卡槽22,中置底橡胶板16的下表面与限位卡槽22相适配的位置固定连接有限位橡胶凸起19,且限位橡胶凸起19的两侧表面抵接在限位卡槽22的内壁,使得中置底橡胶板16转动到合适的位置之后不会轻易发生转动,从而使得使用时较为安全。

[0039] 中置底橡胶板16的中心处开设有中置安装盘21,中置底橡胶板16上表面间隔安装有多个区分标记块20,且区分标记块20的尺寸大小与标记显示窗6相适配,区分标记块20的表面设置有数字标记,在佩戴口罩本体1时,可以先旋拧转动把手7,从而带动中置底橡胶板16在橡胶底垫18的上表面发生转动,调节安装盘上表面的标记,调节并使得标记中一个不同的颜色标记位于显示窗口的下表面,并记住该标记颜色,从而使得在后续的使用过程中,可以通过显示窗口下表面不同的标记处的数字或者颜色标记对口罩进行区分,从而使得不同的人在使用口罩的过程中,不会出现混淆,从而提高了该口罩本体在使用时的卫生性和便利性。

[0040] 本发明中,在口罩本体1的使用过程中,在口罩本体1佩戴好了之后,内防雾吸附条8会透过其表面的气体交换孔12对人呼吸时产生的潮气进行吸收,从而使得人们在佩戴口

罩本体1时,呼吸时产生的湿气不会轻易透过内防雾吸附条8,从而使得镜片不会轻易产生雾气,从而提高了内防雾吸附条8在使用时的整体吸潮便利性。

[0041] 本发明中,在佩戴口罩本体1时,可以先旋拧转动把手7,从而带动中置底橡胶板16在橡胶底垫18的上表面发生转动,调节安装盘上表面的标记,调节并使得标记中一个不同的标记数字或者颜色标记位于显示窗口的下表面,并记住该标记数字或者颜色,从而使得在后续的使用过程中,可以通过显示窗口下表面不同的标记处的数字或者颜色标记对口罩进行区分,从而使得不同的人在使用口罩的过程中,不会出现混淆,从而提高了该口罩本体在使用时的卫生性和便利性。

[0042] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0043] 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

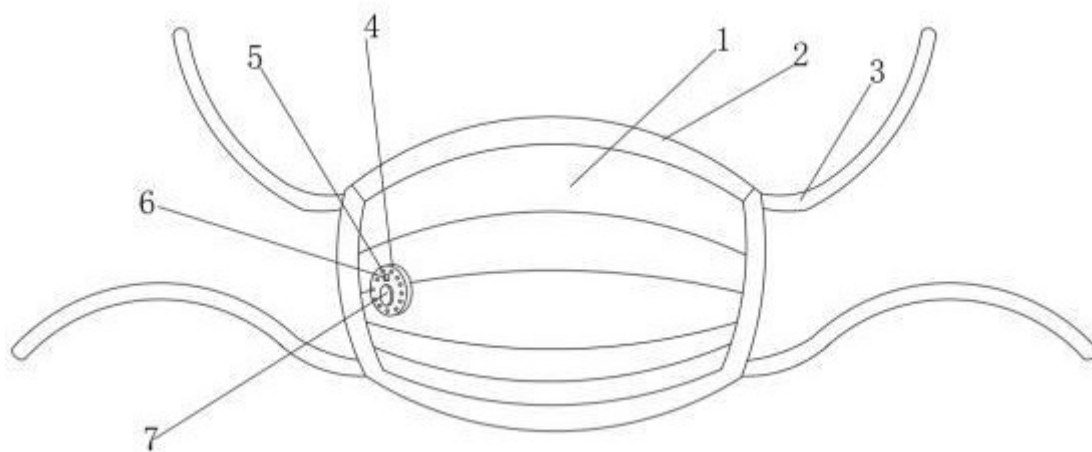


图 1

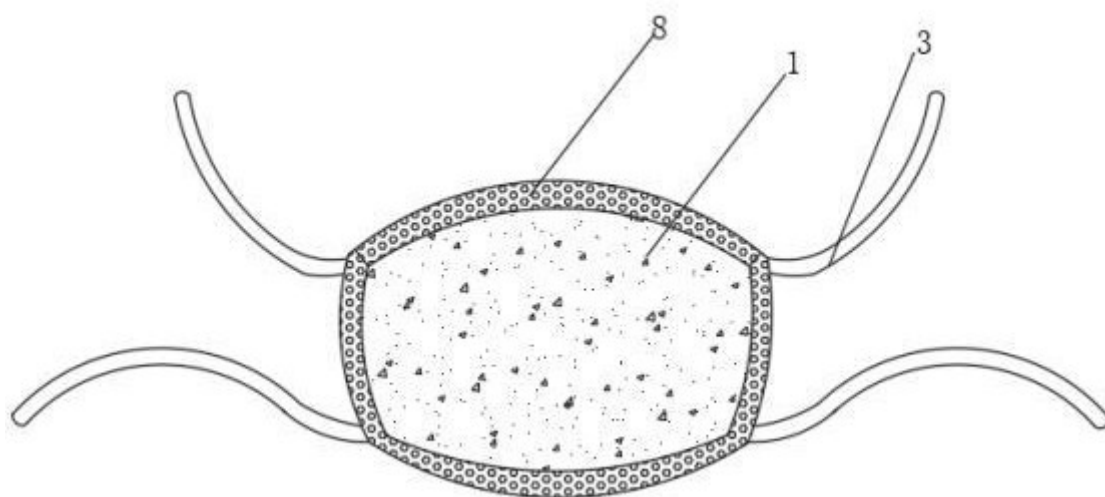


图 2

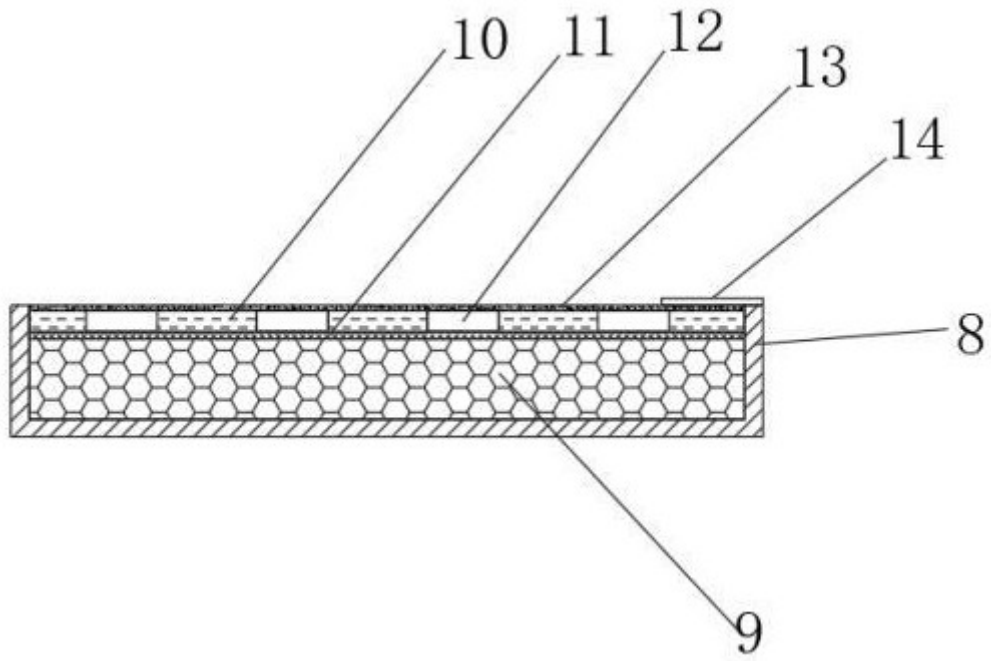


图 3

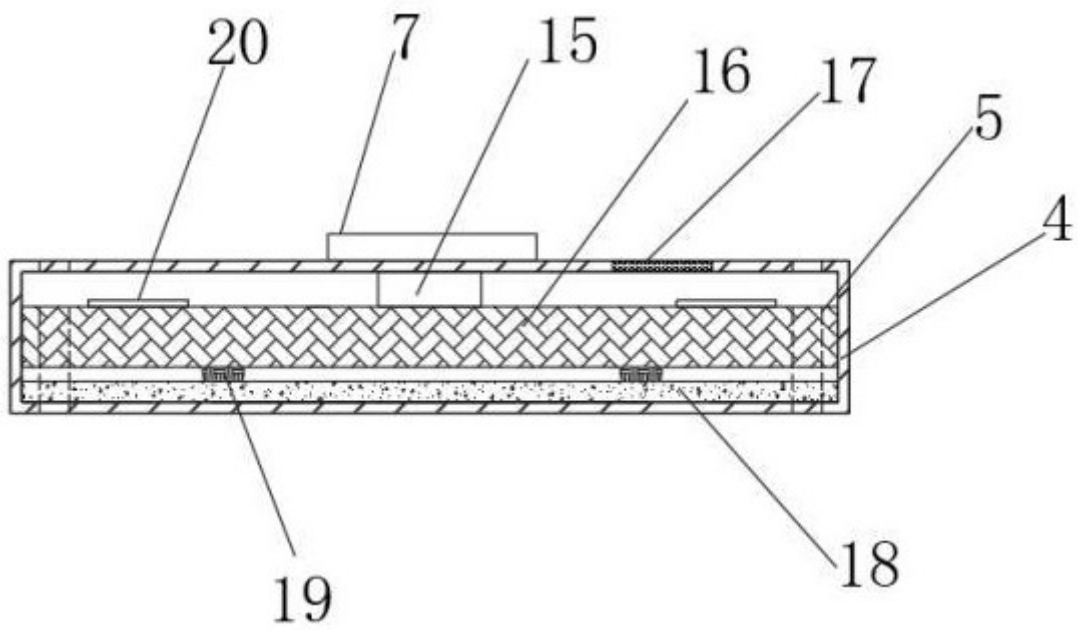


图 4

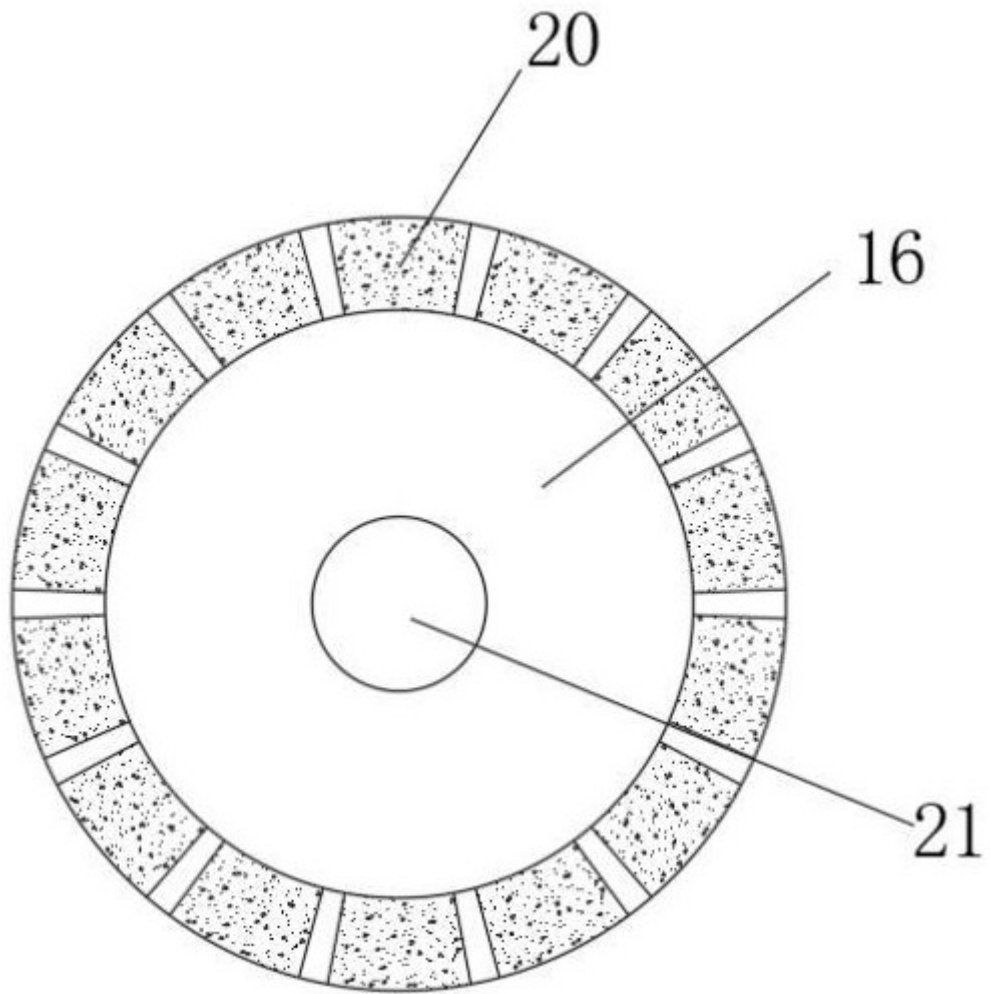


图 5

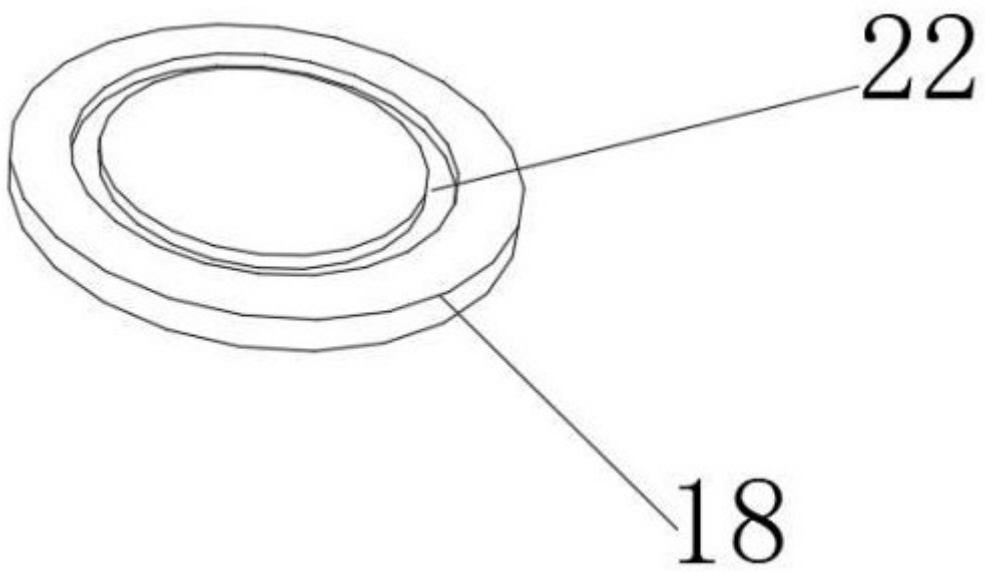


图 6