

(a) 三个接入节点储能日前净充放电功率（模型 A，放电为正）



(b) 储能荷电状态（SoC ∈ [20%, 80%]）

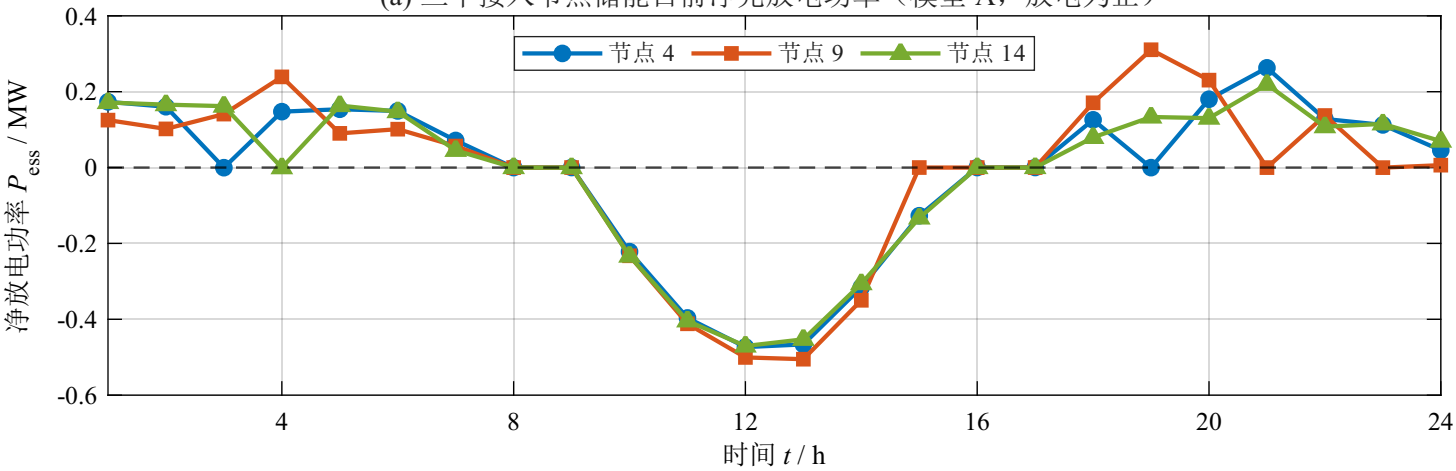

(c) 调度后 MATPOWER 交流潮流回代的全网节点电压

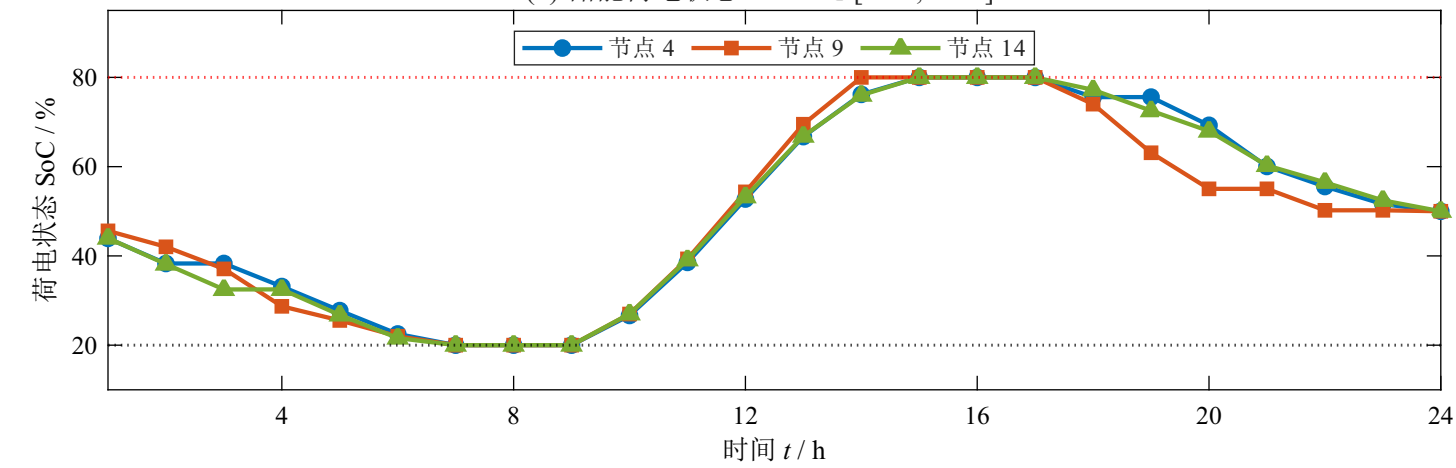