

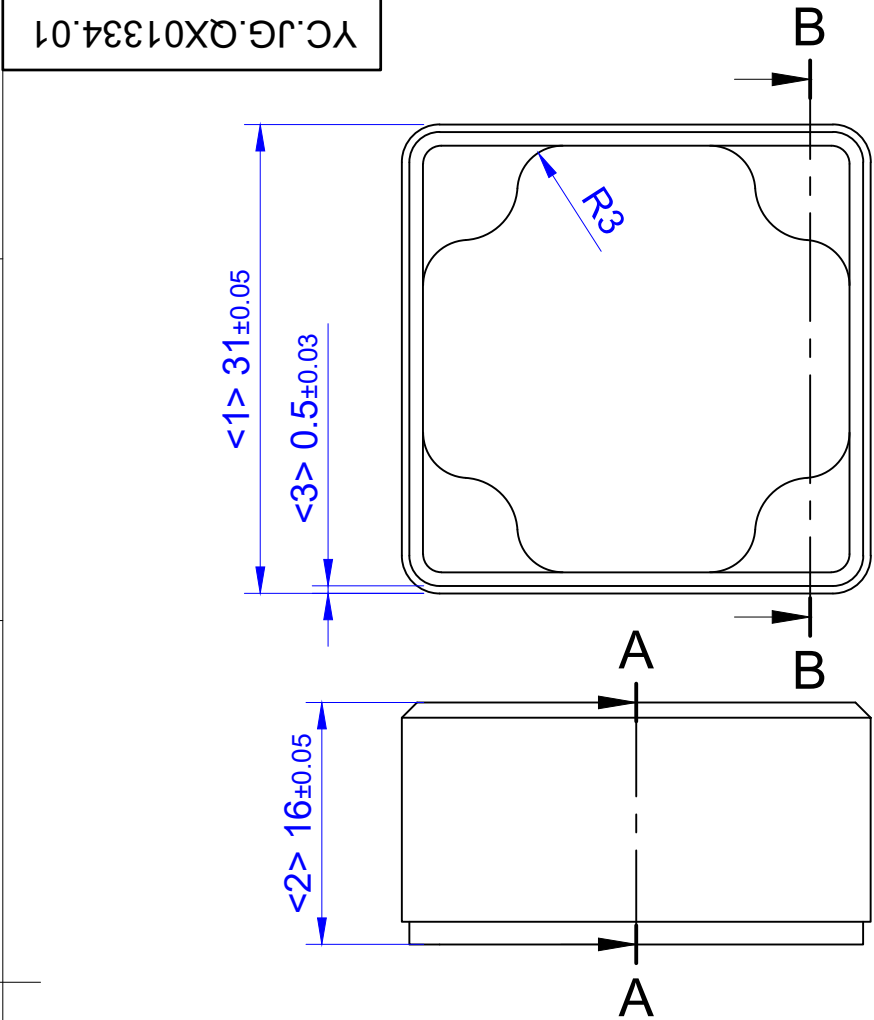



YC.JG.QX01334.01

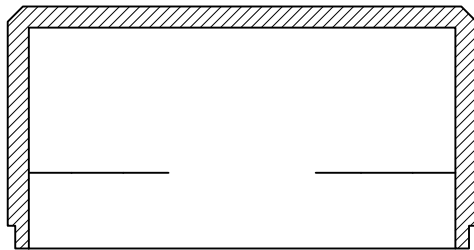

B-B (2:1)

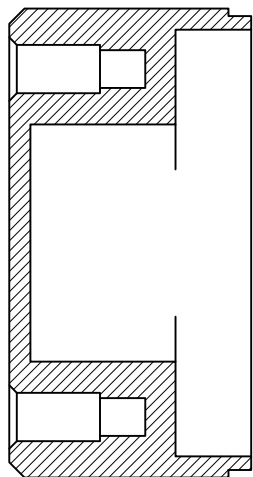

A-A (2:1)

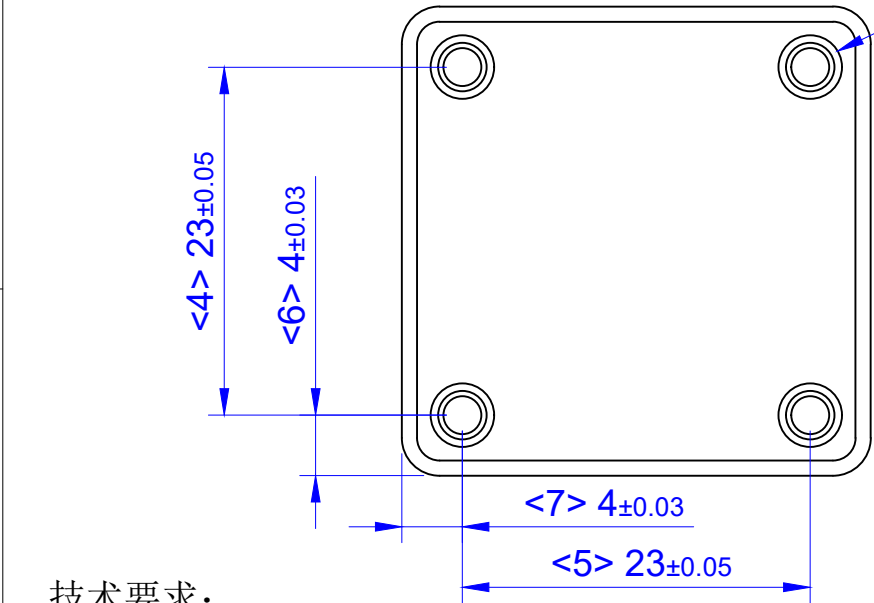


<8> 热压M3*6*4热熔铜螺母

- 技术要求:
- 锐角倒钝，去除毛刺飞边；
 - 零件表面需保证光洁，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷；
 - 标注序号的尺寸做FAI检测，标注“*”的尺寸做重点管控，括号内的尺寸未参考尺寸，不做管控；
 - 未注尺寸、角度等参考3D图纸，未注线性尺寸、未注角度尺寸的公差参考：；
 - 标注尺寸未标注公差，线性尺寸未注公差参考：，角度尺寸未注公差参考：；
 - 未注倒角C，未注圆角R，台阶及转角处工艺处理不得超过3D实体；

修订历史

修订	描述	已批准	日期

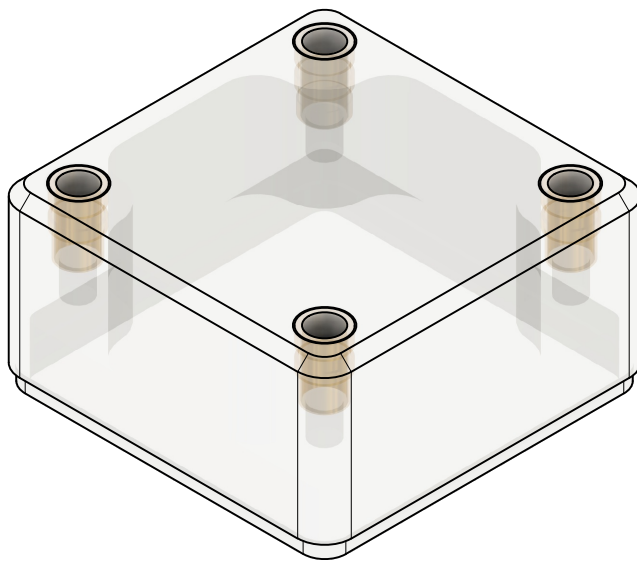

责任人: JH D		料号: YC.JG.QX01334.01	
材料: PC+ABS		物料名称: EMFTXC_顶盖	
后处理:	颜色:	比例: 2:1 (来自父视图)	图幅: A3
CONFIDENTIAL DOCUMENTS		质量: 451.93 g	1/3
图纸已自动记录流转过程，未经允许禁止外泄。			