

1. LOCAL, ENDEREÇO, DATA DA INSPEÇÃO E REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Razão Social ou Local: RADIO TERRA FM LTDA (10.418.036/0001-43)

Serviço explorado: 230 - Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada

Frequência central de operação: 100,3 MHz / Estação nº 323221386

Endereço Estação: Rua Piauí, 861, 3º andar, Centro, Imperatriz / MA, CEP 65901-600.

Coordenada Geográfica da Estação: lat./long.: -5.527781°, -47.479169° (WGS84)

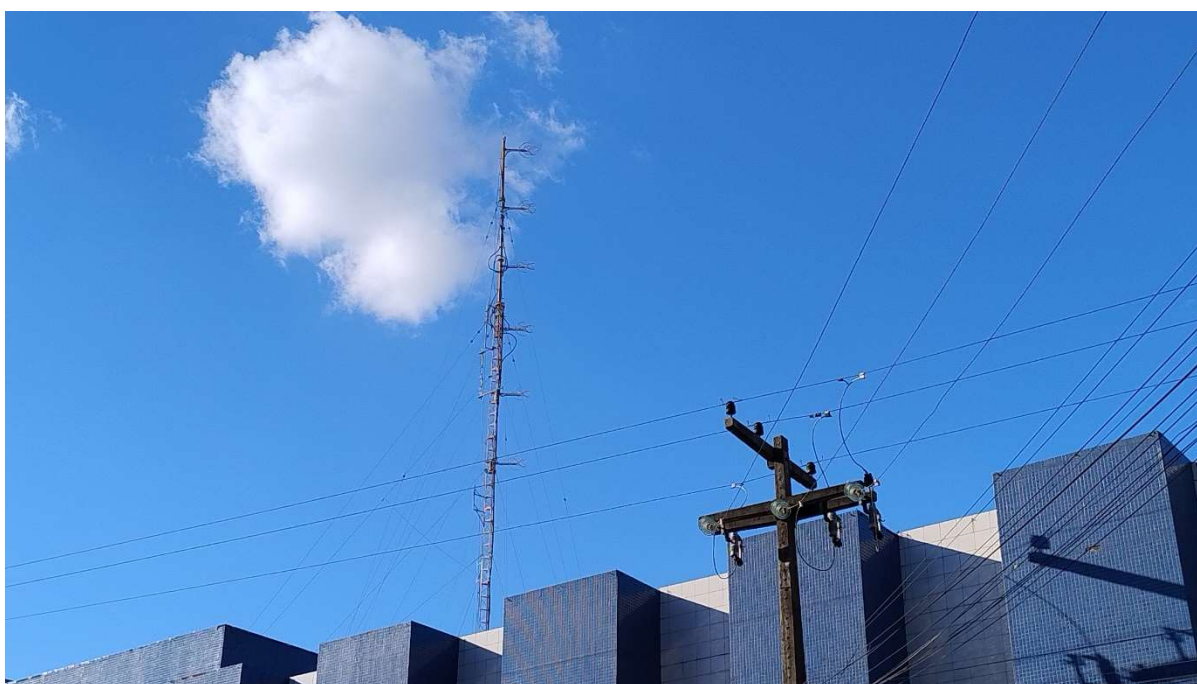


Figura 1 - Torre e antena da estação instalada na edificação apresentando 6 elementos



Figura 2 – Fachada e porta de acesso à Rádio Terra FM

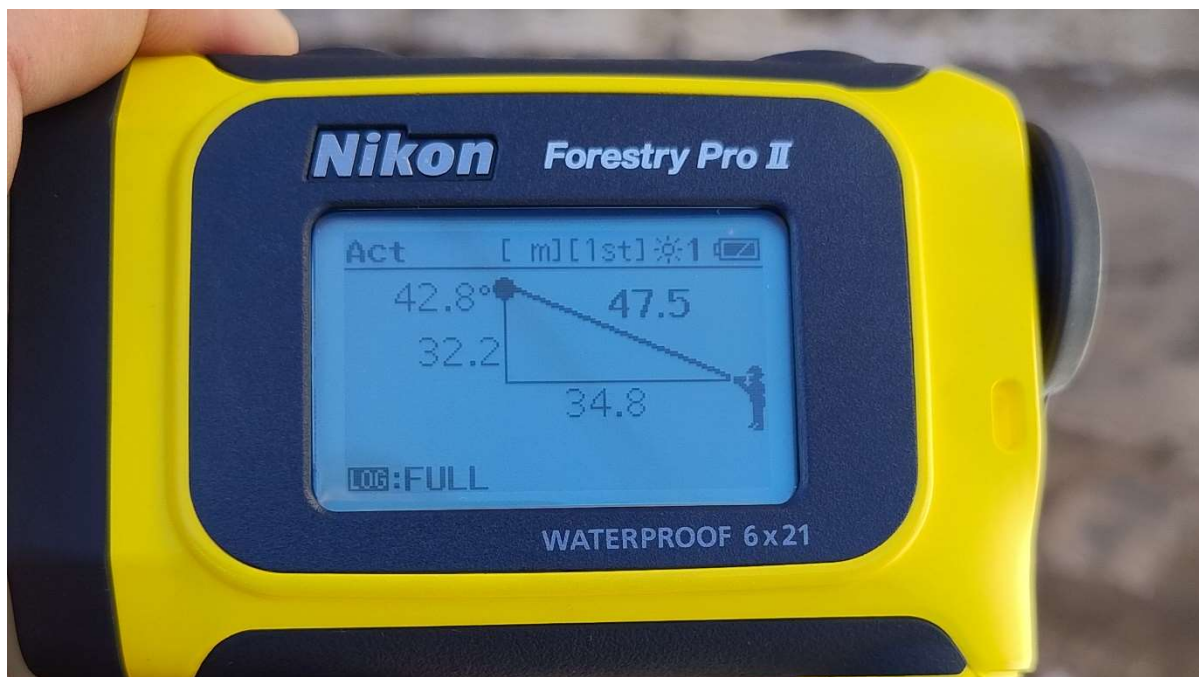


Figura 3 – Altura aproximada do centro geométrico das antenas em 32,2 metros



Figura 4 – Vista frontal do local de instalação e do transmissor de FM da marca Teletronix, mod. SP3000

Observação: O visor do transmissor apresentado na Figura 4 não estava funcionando, inviabilizando a leitura da potência de RF de saída e demais parâmetros.



Figura 5 – Vista traseira do transmissor Teletronix, SP3000



Figura 6 – Detalhe da plaqueta de identificação do transmissor Teletronix, mod. SP3000, Homologação nº 0248-03-0528



Figura 7 – Sistema de processamento de áudio contendo o monitor e limitador de modulação

2. ESPECTROGRAMAS

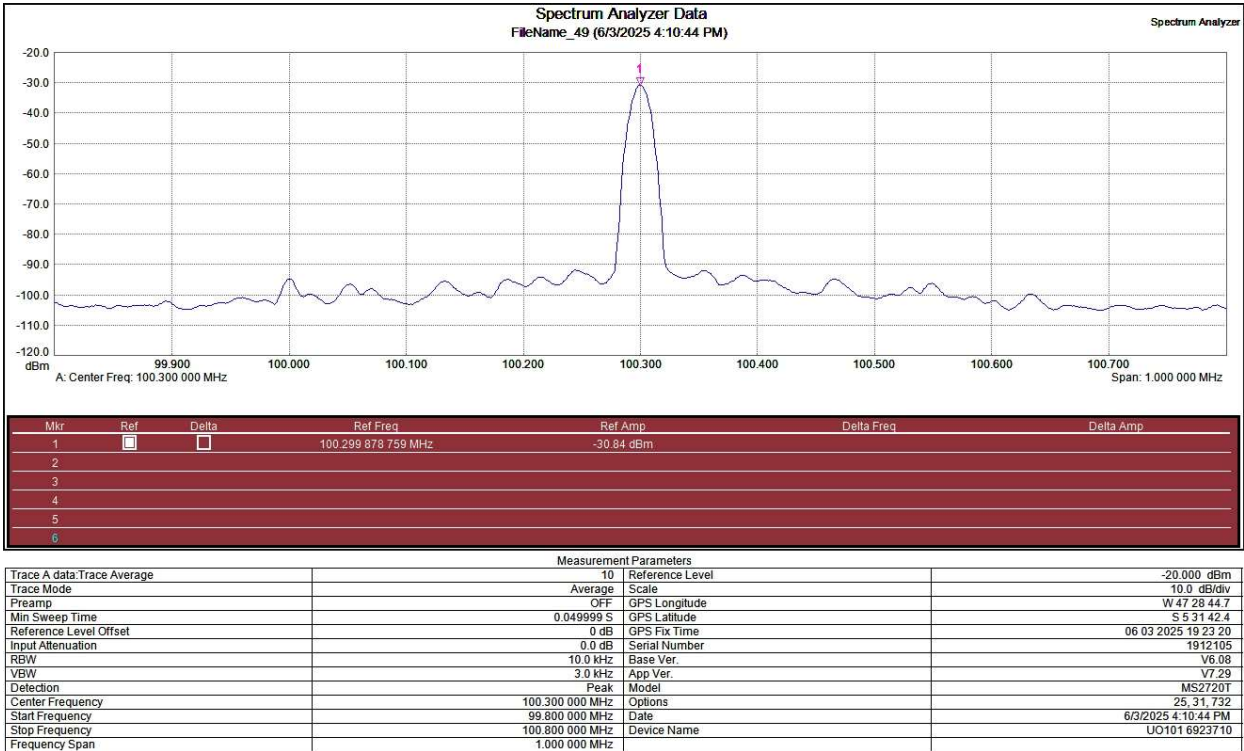


Figura 8 – Espectrograma da frequência central do canal 262 (marca 1, 100,3 MHz)

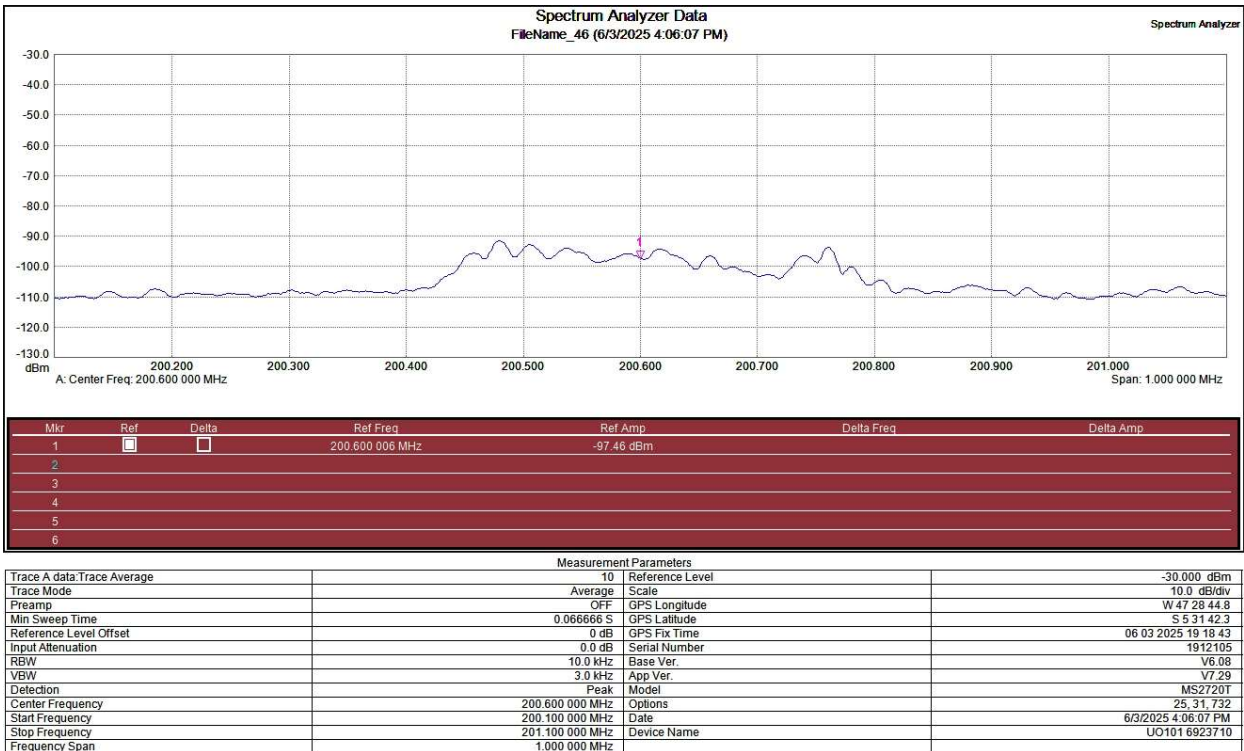


Figura 9 – Emissão em 2ª harmônica em 200,6 MHz (não conforme em relação à fundamental mesmo com modulação)

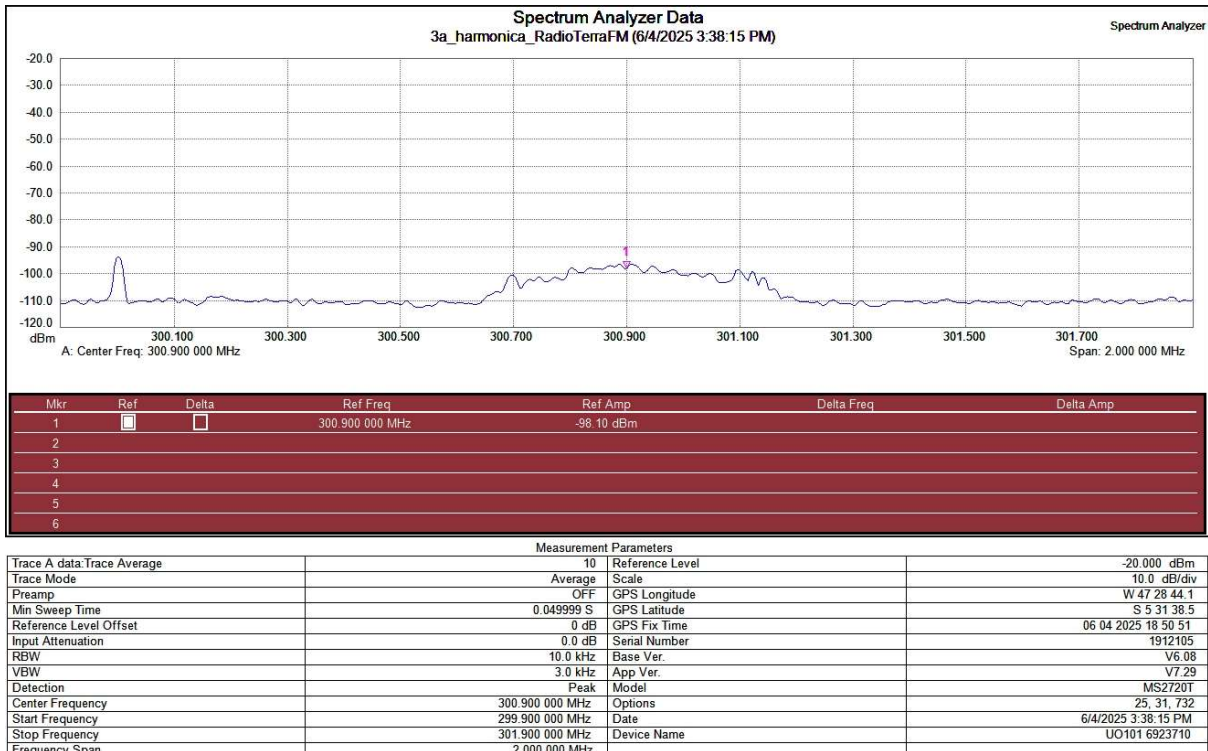


Figura 10 - Emissão em 3ª harmônica em 300,9 MHz (não conforme em relação à fundamental mesmo com modulação)



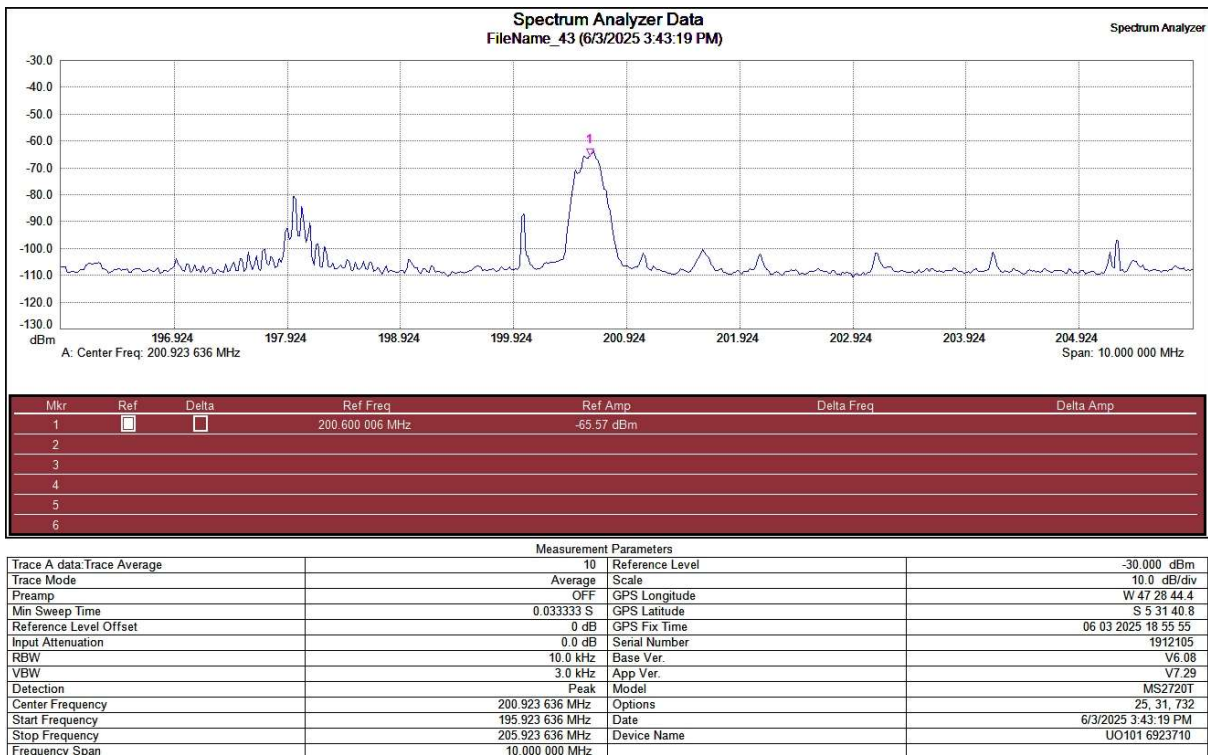


Figura 11 - Emissão em 2ª harmônica em 200,6 MHz sem modulação

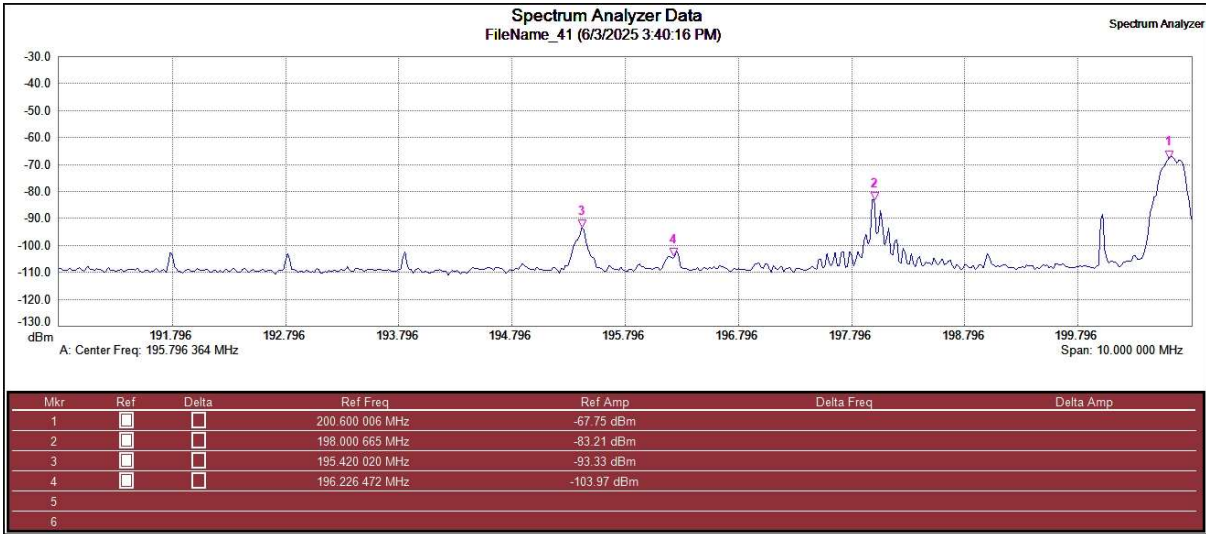

Measurement Parameters			
Trace A data:Trace Average	10	Reference Level	-30.000 dBm
Trace Mode	Average	Scale	10.0 dB/div
Preamp	OFF	GPS Longitude	W 47 28 44.6
Min Sweep Time	0.049999 S	GPS Latitude	S 5 31 40.5
Reference Level Offset	0 dB	GPS Fix Time	06 03 2025 18 52 52
Input Attenuation	0.0 dB	Serial Number	1912105
RBW	10.0 kHz	Base Ver.	V6.08
VBW	3.0 kHz	App Ver.	V7.29
Detection	Peak	Model	MS2720T
Center Frequency	195.796 364 MHz	Options	25, 31, 732
Start Frequency	190.796 364 MHz	Date	6/3/2025 3:40:16 PM
Stop Frequency	200.796 364 MHz	Device Name	UO101 6923710
Frequency Span	10.000 000 MHz		

Figura 12 - Espectrograma apresentando sinais espúrios gerados pelo transmissor da entidade fiscalizada (marcas 1, 3 e 4)

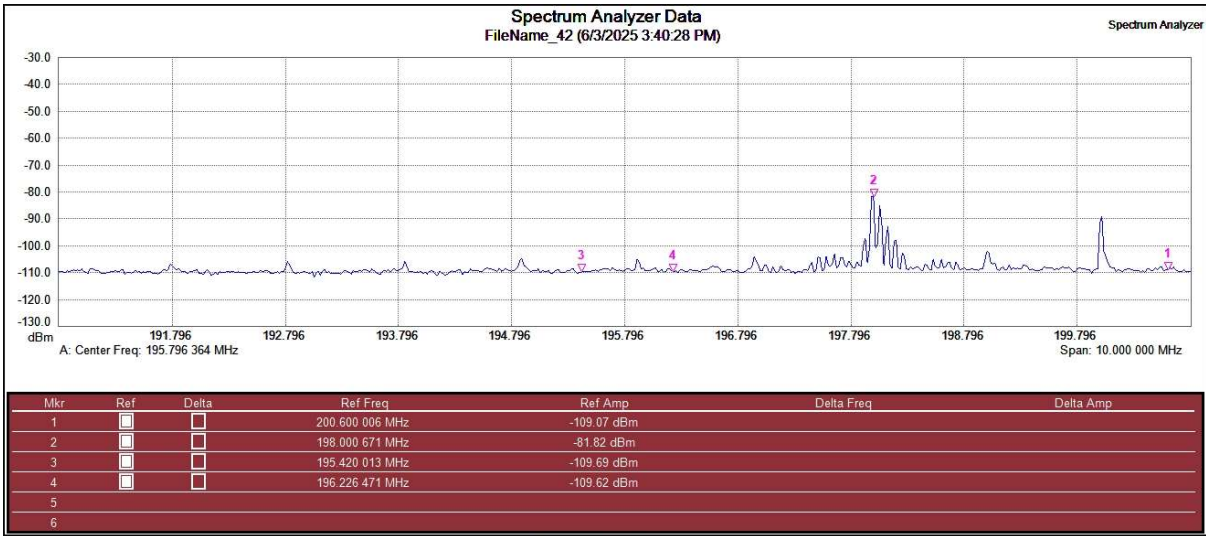

Measurement Parameters			
Trace A data:Trace Average	10	Reference Level	-30.000 dBm
Trace Mode	Average	Scale	10.0 dB/div
Preamp	OFF	GPS Longitude	W 47 28 44.6
Min Sweep Time	0.049999 S	GPS Latitude	S 5 31 40.5
Reference Level Offset	0 dB	GPS Fix Time	06 03 2025 18 53 04
Input Attenuation	0.0 dB	Serial Number	1912105
RBW	10.0 kHz	Base Ver.	V6.08
VBW	3.0 kHz	App Ver.	V7.29
Detection	Peak	Model	MS2720T
Center Frequency	195.796 364 MHz	Options	25, 31, 732
Start Frequency	190.796 364 MHz	Date	6/3/2025 3:40:28 PM
Stop Frequency	200.796 364 MHz	Device Name	UO101 6923710
Frequency Span	10.000 000 MHz		

Figura 13 - Espectrograma apresentando supressão dos sinais espúrios quando do desligamento do transmissor da entidade fiscalizada (marcas 1, 3 e 4)

Observação: deve-se comparar os espectrogramas das Figuras 12 e 13 com o fito de constatar a emissão dos sinais espúrios causados pelo funcionamento inadequado do transmissor da entidade fiscalizada.