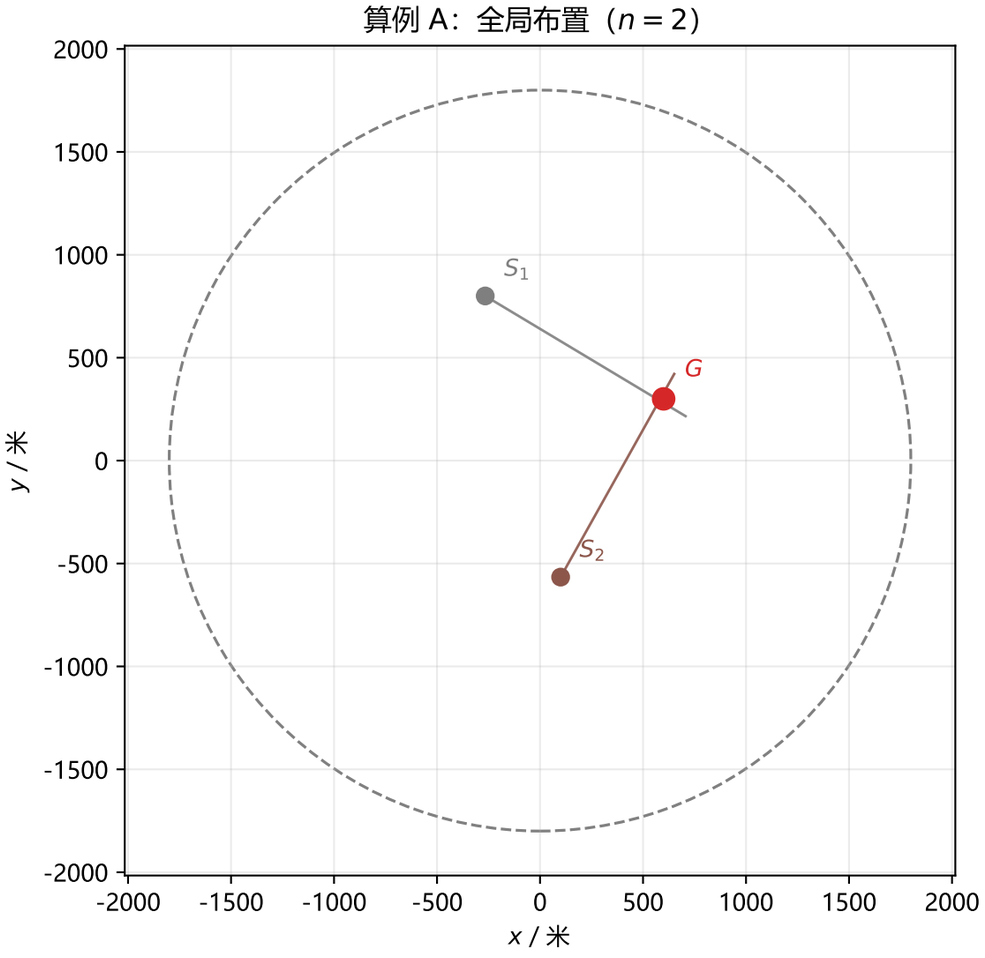
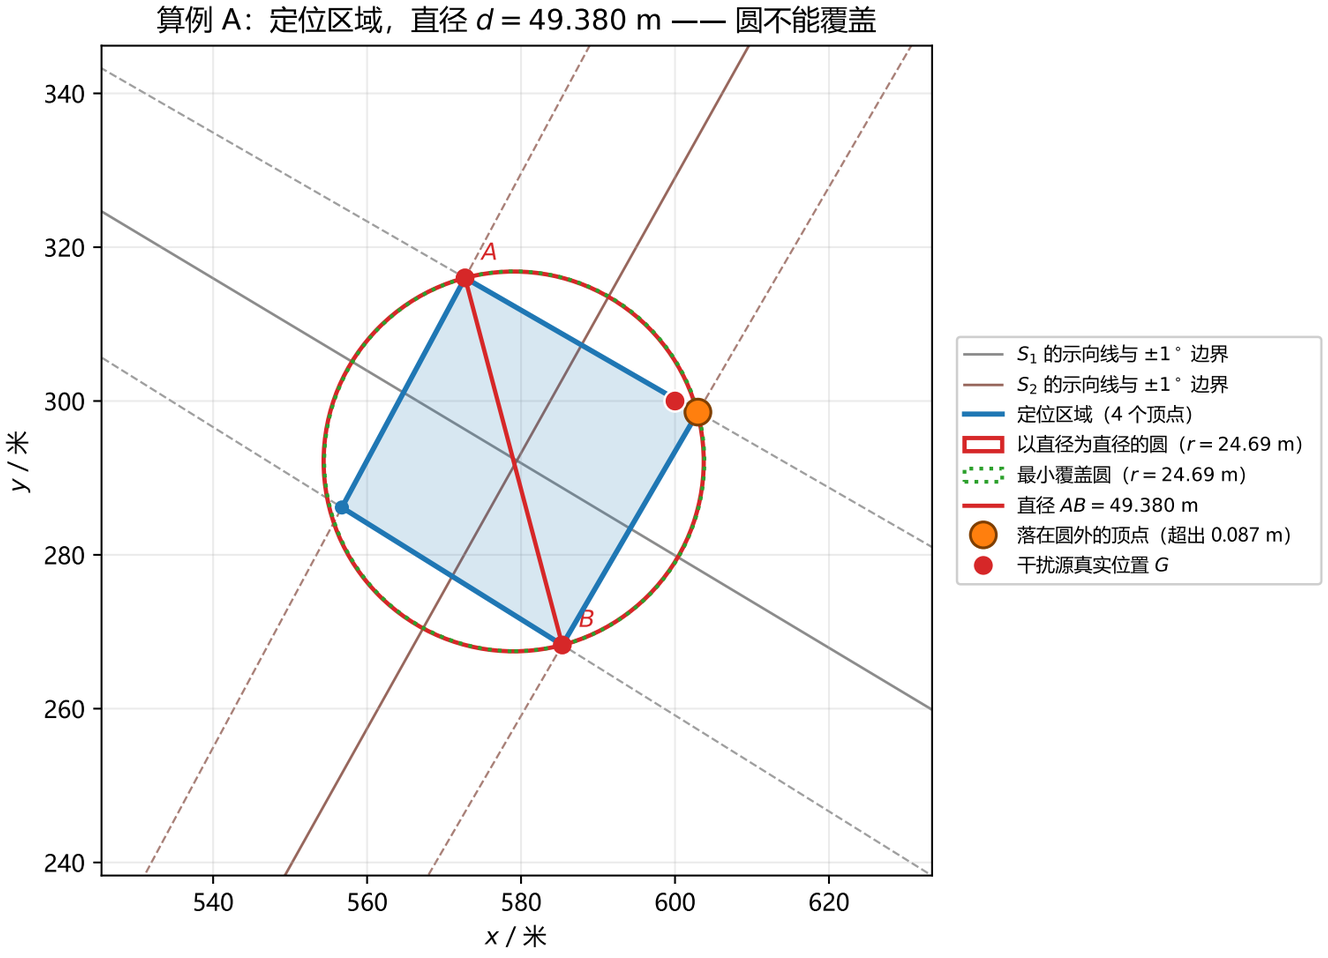
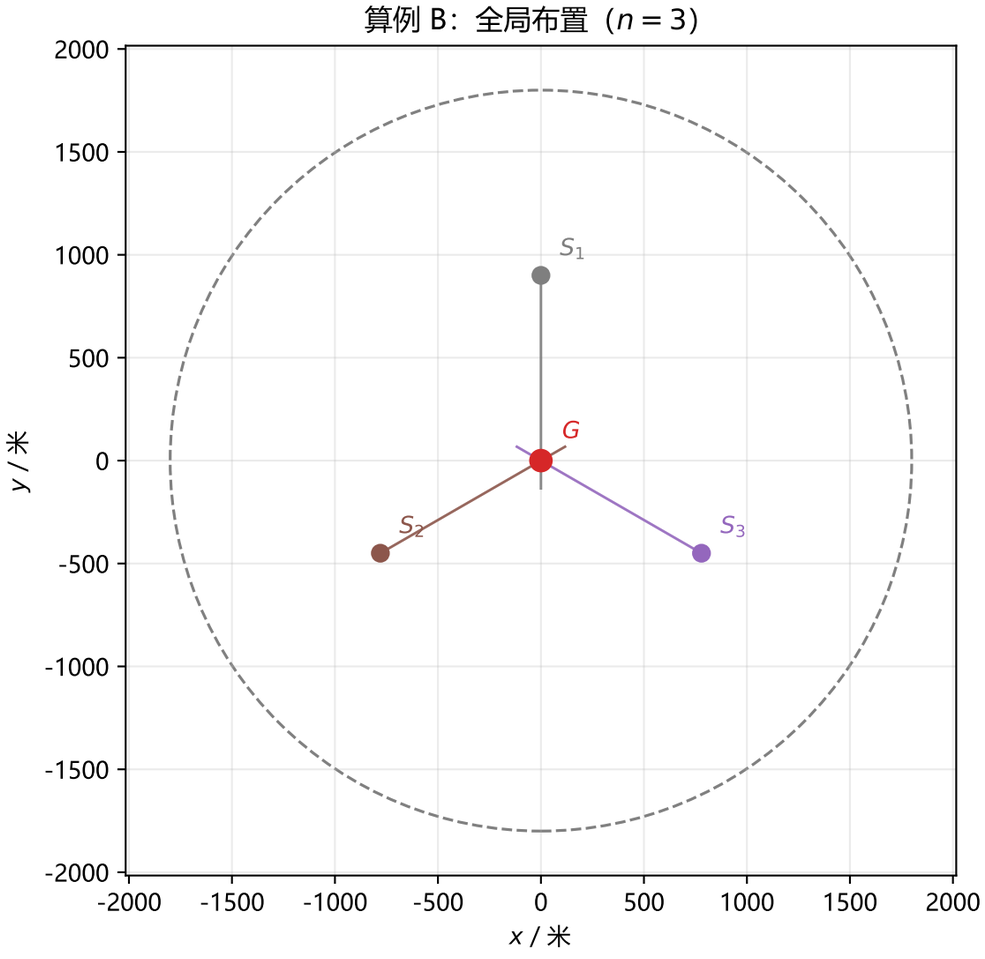
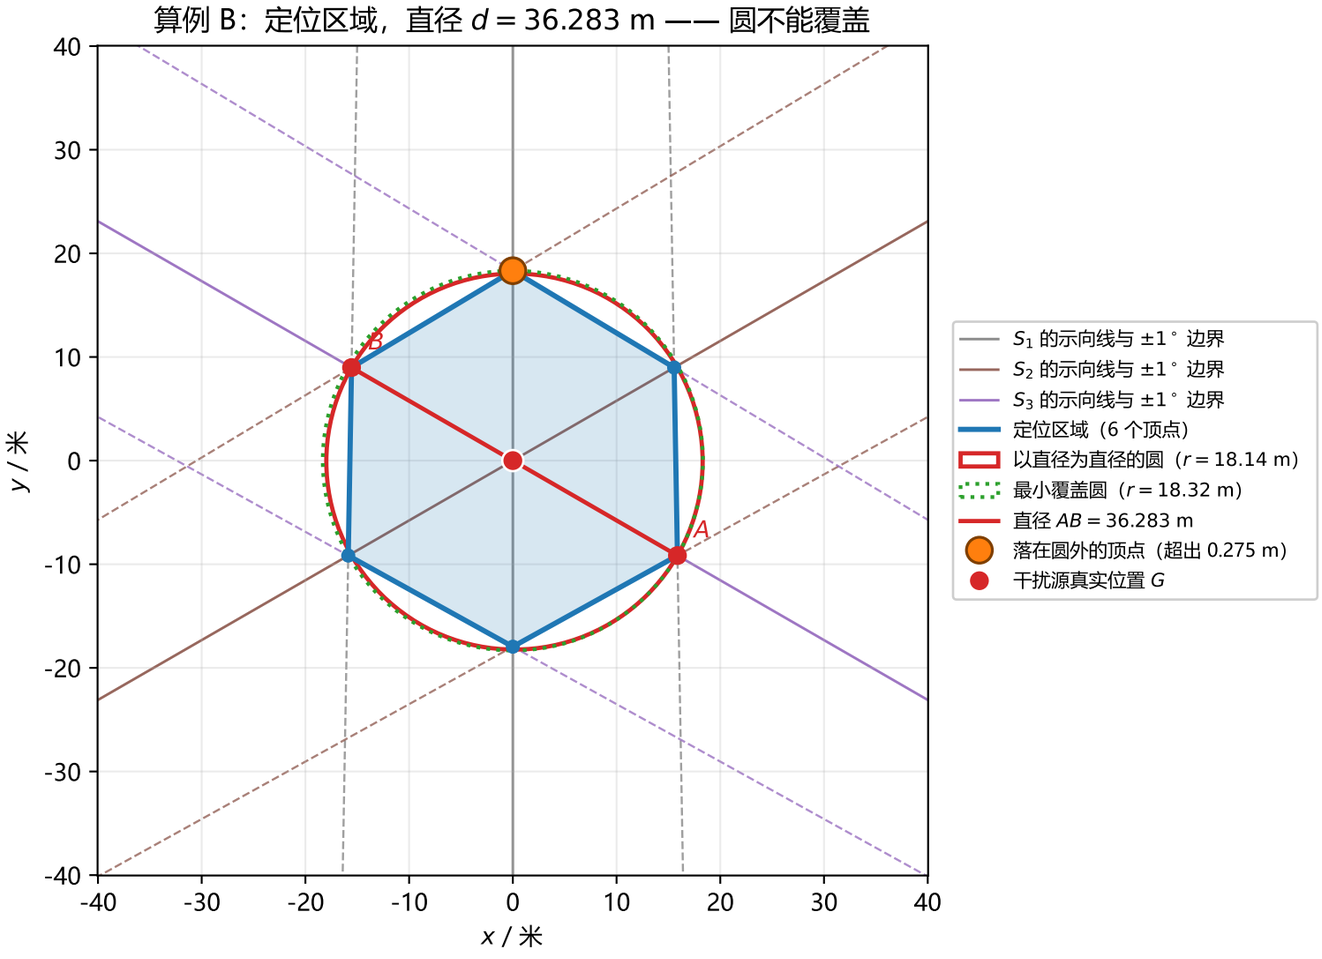
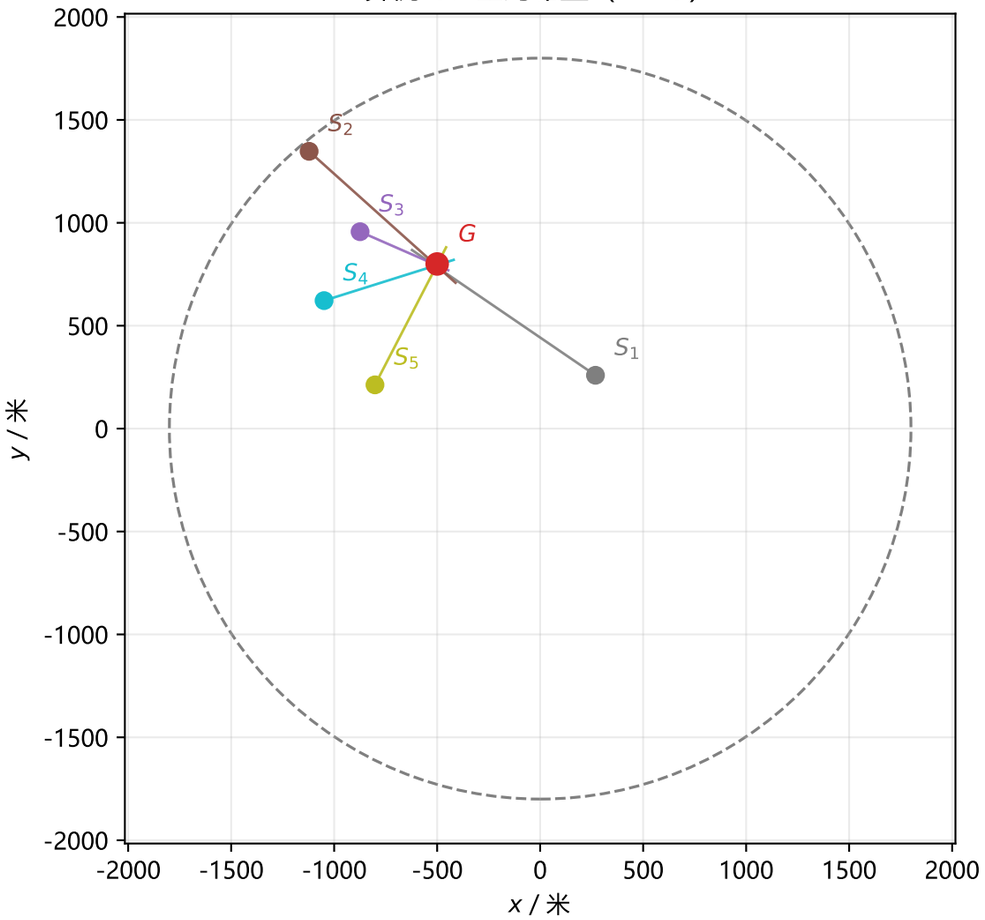
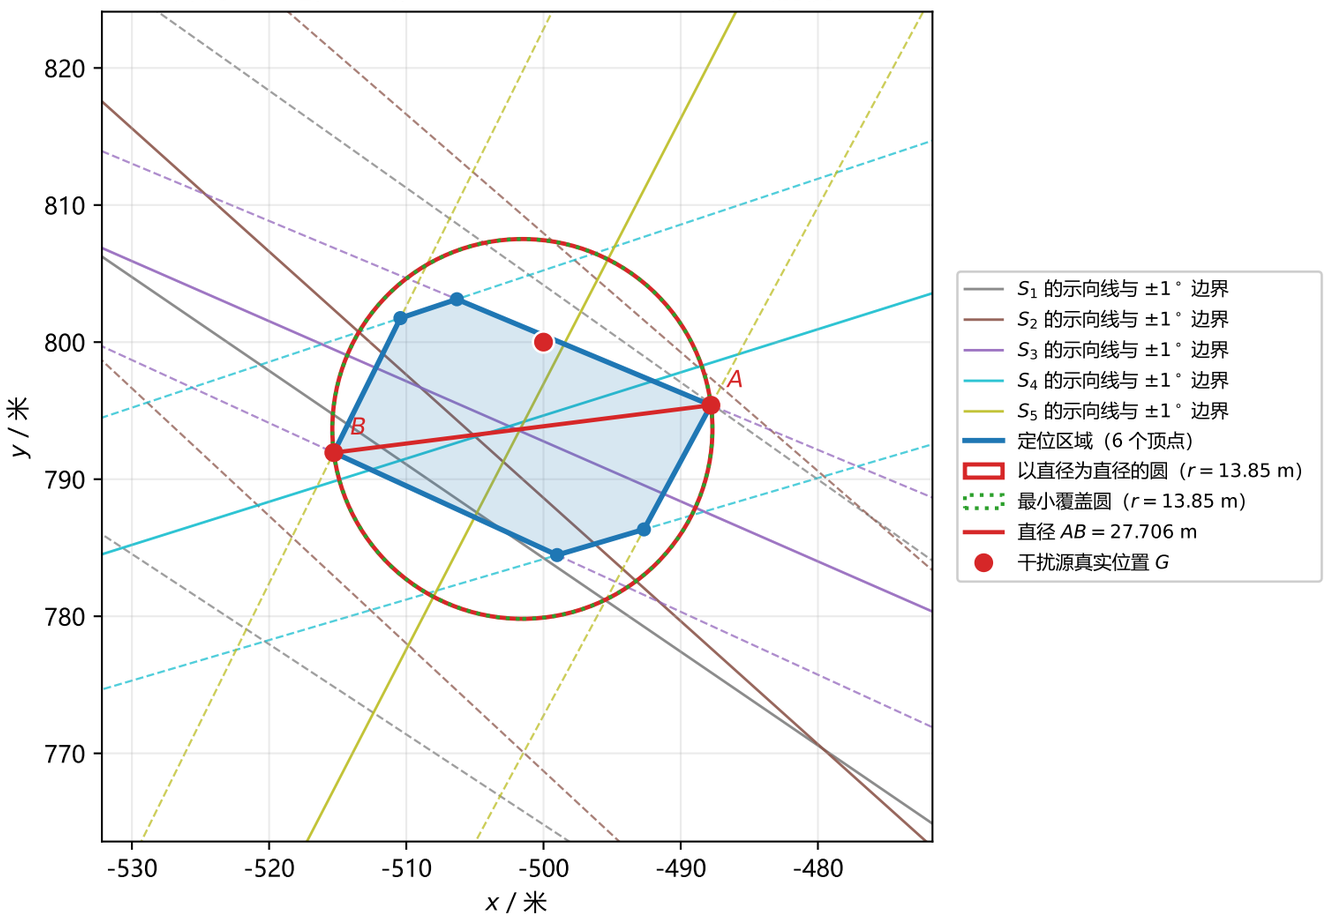

算例 A：全局布置（$n = 2$）
S_1
S_2
G
x / 米
y / 米


算例 A：定位区域，直径 $d = 49.380$ m —— 圆不能覆盖
A
B
x / 米
y / 米
S_1 的示向线与 ±1° 边界
S_2 的示向线与 ±1° 边界
定位区域（4 个顶点）
以直径为直径的圆（$r = 24.69$ m）
最小覆盖圆（$r = 24.69$ m）
直径 $AB = 49.380$ m
落在圆外的顶点（超出 0.087 m）
干扰源真实位置 G


算例 B：全局布置（$n = 3$）
S_1
S_2
S_3
G
x / 米
y / 米


算例 B：定位区域，直径 $d = 36.283$ m —— 圆不能覆盖
A
B
x / 米
y / 米
S_1 的示向线与 ±1° 边界
S_2 的示向线与 ±1° 边界
S_3 的示向线与 ±1° 边界
定位区域（6 个顶点）
以直径为直径的圆（$r = 18.14$ m）
最小覆盖圆（$r = 18.32$ m）
直径 $AB = 36.283$ m
落在圆外的顶点（超出 0.275 m）
干扰源真实位置 G


算例 C：全局布置（$n = 5$）
S_1
S_2
S_3
S_4
S_5
G
x / 米
y / 米


算例 C：定位区域，直径 $d = 27.706$ m —— 圆能覆盖
A
B
S_1 的示向线与 ±1° 边界
S_2 的示向线与 ±1° 边界
S_3 的示向线与 ±1° 边界
S_4 的示向线与 ±1° 边界
S_5 的示向线与 ±1° 边界
定位区域（6 个顶点）
以直径为直径的圆（$r = 13.85$ m）
最小覆盖圆（$r = 13.85$ m）
直径 $AB = 27.706$ m
干扰源真实位置 G
x / 米
y / 米