

BOPIXEL

博视像元

BOPIXEL

博视像元

全球高端机器视觉领导者



网 址：www.bopixel.com

技术邮箱：support@bopixel.com

销售邮箱：sales@bopixel.com

北京博视像元科技有限公司

总部地址：中国北京市海淀区知春路27号量子芯座19层

日本公司：日本神奈川县横滨市神奈川区台町17-1 7F




COMPANY PROFILE



北京博视像元科技有限公司（简称：博视像元）是高性能机器视觉核心部件供应商。

博视像元拥有中国北京和日本横滨两大研发中心，在硬件设计、高速传输、底层算法和光学设计等领域拥有深厚技术沉淀。公司产品的性能品质处于国际一流水平，广泛赋能半导体、新能源、消费电子、汽车等行业。

博视像元致力于成为世界一流的机器视觉公司。未来我们将继续秉承“聚焦视觉，服务智能制造”的发展理念，打造和谐共赢的合作生态，深度赋能智能制造，推动制造业的转型升级。

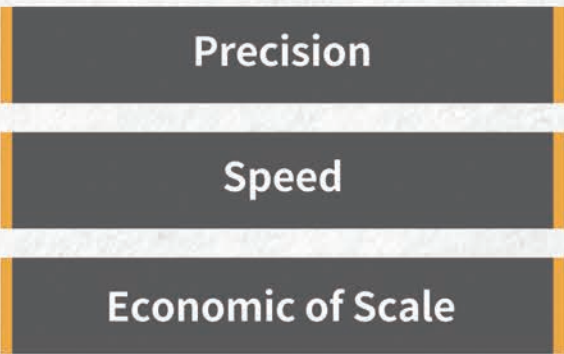

全球高端机器视觉领导者



Contents

结构光3D相机	
RINDO HP系列	2
RINDO HF系列	3
RINDO HR系列	4
高速面阵相机	
CoaXPress系列	
---29MM CXP 1LANE系列	7
---40MM CXP 1LANE系列	9
---60MM CXP 4LANE系列	11
---70MM CXP 4LANE系列	13
CameraLink系列	
---AREA SCAN系列	15
---PIXEL SHIFT系列	16
高速线阵相机	
---TDI 系列	18
---LINE SCAN系列	18
CR系列读码器	
CR30系列	21
CR50系列	22
CR100系列	23
CR200系列	24
工业智能相机	
VS系列	25
OSC系列	26
DLP投影	
OPR305系列	29
OPR405系列	30
OPR407系列	31
OPR607系列	32

结构光3D相机

STRUCTURED LIGHT 3D CAMERA



Structured light 3D camera

PRODUCT MANUALS

结构光3D相机

Structured light 3D camera

RINDO HP系列

性能特点

- Z轴重复精度可达100nm
- 1000万级点云数据
- 采集帧率高达15 FPS
- 嵌入式GPU，支持AI扩展
- 有效解决高反光、阴影遮挡问题
- 外观坚固、结构紧凑，支持IP 65




参数规格

产品型号	工作距离	测量景深	视野范围 mm	DLP	CMOS 分辨率	XY 分辨率	Z轴 重复精度	帧率	光源	输入电压	接口
HP3509B	91mm	5mm	14×13	1280×720	5M	8μm	0.5μm	≤15 FPS	459nm	24V (5A)	GigE
HP3511B	115mm	7mm	49×38	1280×720	5M	20μm	1μm	≤15 FPS	459nm	24V (5A)	GigE
HP3517B	162mm	36mm	101×74	1280×720	5M	45μm	5μm	≤15 FPS	459nm	24V (5A)	GigE
HP3530B	300mm	90mm	180×135	1280×720	5M	75μm	10μm	≤15 FPS	459nm	24V (5A)	GigE
*HP4709B	90mm	4mm	14×13	1920×1080	12M	3.5μm	0.1μm	≤7.5 FPS	459nm	24V (10A)	GigE
*HP4711B	115mm	6mm	50×37	1920×1080	12M	12μm	0.8μm	≤7.5 FPS	459nm	24V (10A)	GigE
*HP4717B	160mm	34mm	109×77	1920×1080	12M	26μm	3μm	≤7.5 FPS	459nm	24V (10A)	GigE
*HP4730B	300mm	85mm	180×145	1920×1080	12M	44μm	6μm	≤7.5 FPS	459nm	24V (10A)	GigE
*HP4760B	600mm	150mm	400×320	1920×1080	12M	97μm	15μm	≤7.5 FPS	459nm	24V (10A)	GigE
*HP47100B	1000mm	400mm	800×720	1920×1080	12M	195μm	20μm	≤7.5 FPS	459nm	24V (10A)	GigE

*即将发布

外观尺寸

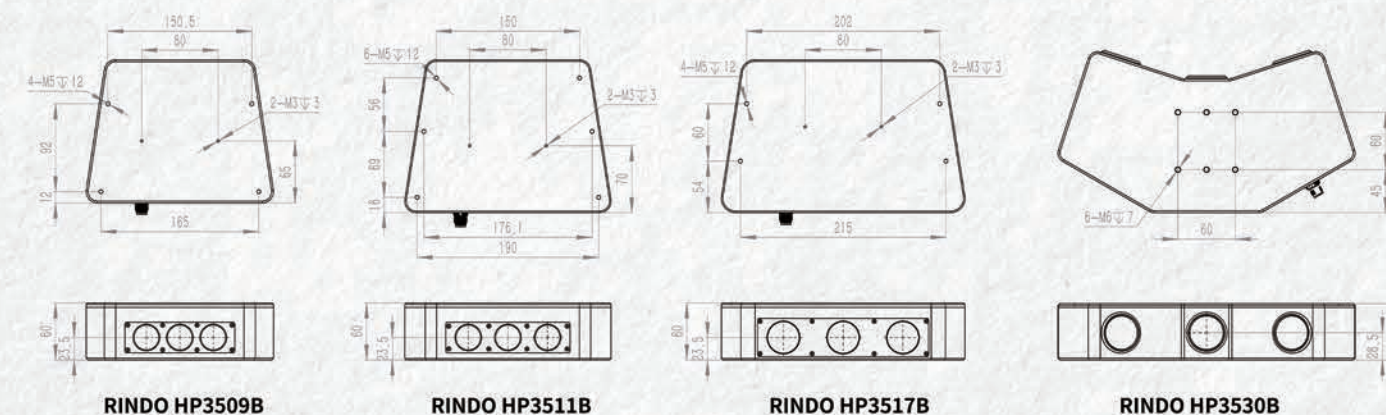

结构光3D相机

Structured light 3D camera

RINDO HF系列

性能特点


- 视场范围可达3M
- 200万级点云数据
- 嵌入式GPU，支持AI扩展
- 兼容主流机器人，简单易用
- 传输距离高达100M，有效解决远距离传输问题



参数规格

产品型号	工作距离	测量景深	视野范围 mm	DLP	XY 分辨率	Z轴 重复精度	帧率	光源	输入电压	接口
HF35100M	1m	400mm	730×475~1050×655	912×1140	0.3mm-0.5mm	0.1mm	2.5 FPS	默认白光	24V (10A)	GigE
HF35200M	2m	1106mm	1418×797~2340×1314	1920×1080	0.7mm-1.2mm	0.5mm	2.5 FPS	默认白光	24V (10A)	GigE
HF1500M	1.5m	779mm	1005×628~1654×1034	912×1140	1.1mm-1.8mm	0.8mm	2.5 FPS	默认白光	24V (10A)	GigE
HF2000M	2m	1460mm	1257×785~2471×1544	912×1140	1.4mm-2.7mm	1.3mm	2.5 FPS	默认白光	24V (10A)	GigE
HF2500M	2.5m	2438mm	1480×925~3512×2195	912×1140	1.6mm-3.9mm	1.4mm	2.5 FPS	默认白光	24V (10A)	GigE
HF3000M	3m	3846mm	1679×1049~4885×3053	912×1140	1.8mm-5.4mm	1.6mm	2.5 FPS	默认白光	24V (10A)	GigE
HF2000L	2m	1460mm	1257×785~2471×1544	912×1140	1.4mm-2.7mm	1.3mm	2.5 FPS	默认白光	24V (10A)	GigE

外观尺寸

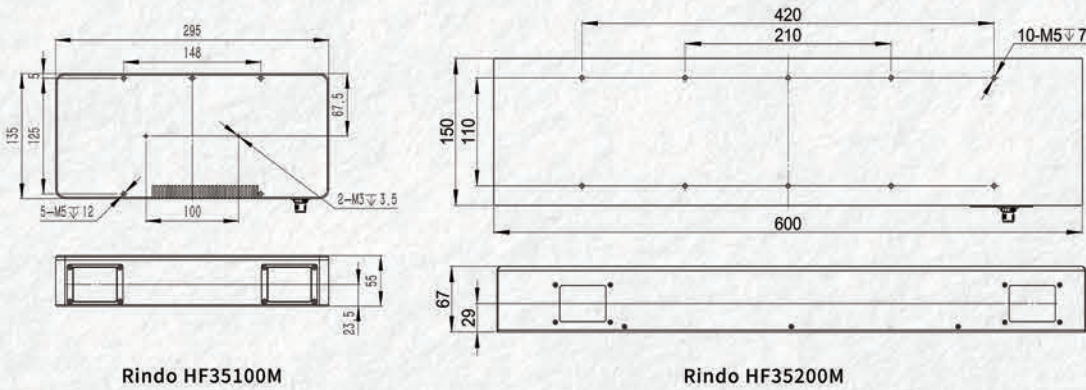

结构光3D相机

Structured light 3D camera

RINDO HR系列

性能特点

- z轴重复精度可达50nm
- 6500万级点云数据
- 采集帧率高达51FPS
- 沙姆投影设计，超高景深
- 有效解决高反光、阴影遮挡问题
- 广泛应用于半导体晶圆、芯片、SMT等高精度检测场景




参数规格

产品型号	工作距离	测量景深	视野范围 mm	DLP	CMOS 分辨率	Z轴 重复精度	帧率	光源	输入电压	系统组成
HRMQP30185M12	185mm	15mm	54×46	1280×720	12M	205nm	≤4 FPS	459nm	12V (10A)	单目四光机
HRMQP30185M25	185mm	15mm	54×46	1280×720	25M	165nm	≤6 FPS	459nm	12V (10A)	单目四光机
HRMQP30185M65	185mm	15mm	54×46	1280×720	65M	135nm	≤4 FPS	459nm	12V (10A)	单目四光机
HRMQP47185M12	185mm	15mm	54×46	1920×1080	12M	150nm	≤4 FPS	459nm	12V (10A)	单目四光机
HRMQP47185M25	185mm	15mm	54×46	1920×1080	25M	110nm	≤6 FPS	459nm	12V (10A)	单目四光机
HRMQP47185M65	185mm	15mm	54×46	1920×1080	65M	80nm	≤4 FPS	459nm	12V (10A)	单目四光机
*HRQMP30120M5	120mm	5mm	30×20	1280×720	5M	100nm	≤51 FPS	459nm	12V (10A)	单光机四相机
*HRQMP47120M12	120mm	5mm	30×20	1920×1080	12M	50nm	≤15 FPS	459nm	12V (10A)	单光机四相机
*HRMBP30120M5	120mm	5mm	30×20	1280×720	5M	100nm	≤25 FPS	459nm	12V (10A)	单目双光机


*即将发布

外观尺寸

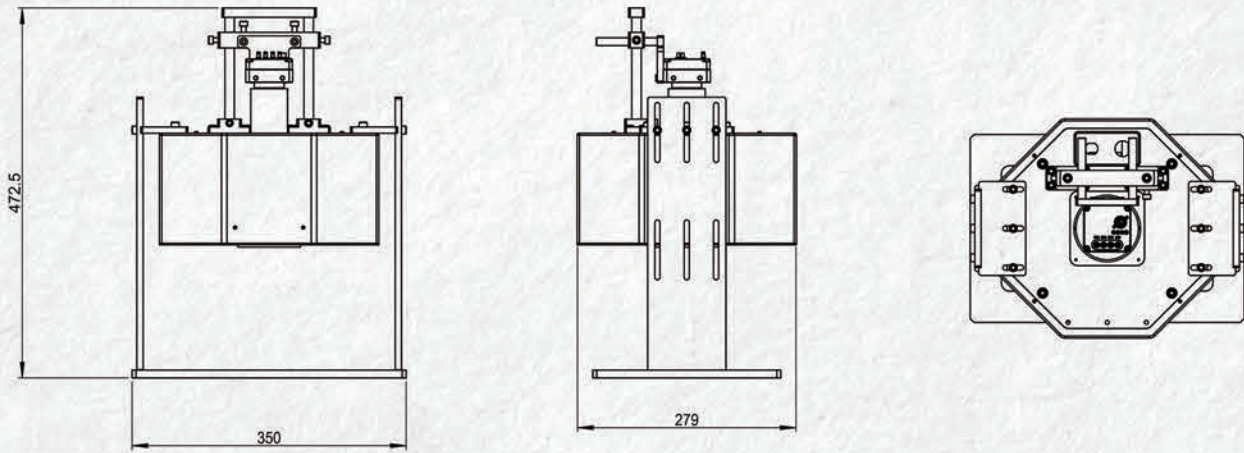

高速面阵相机

HIGH SPEED AREA SCAN CAMERA

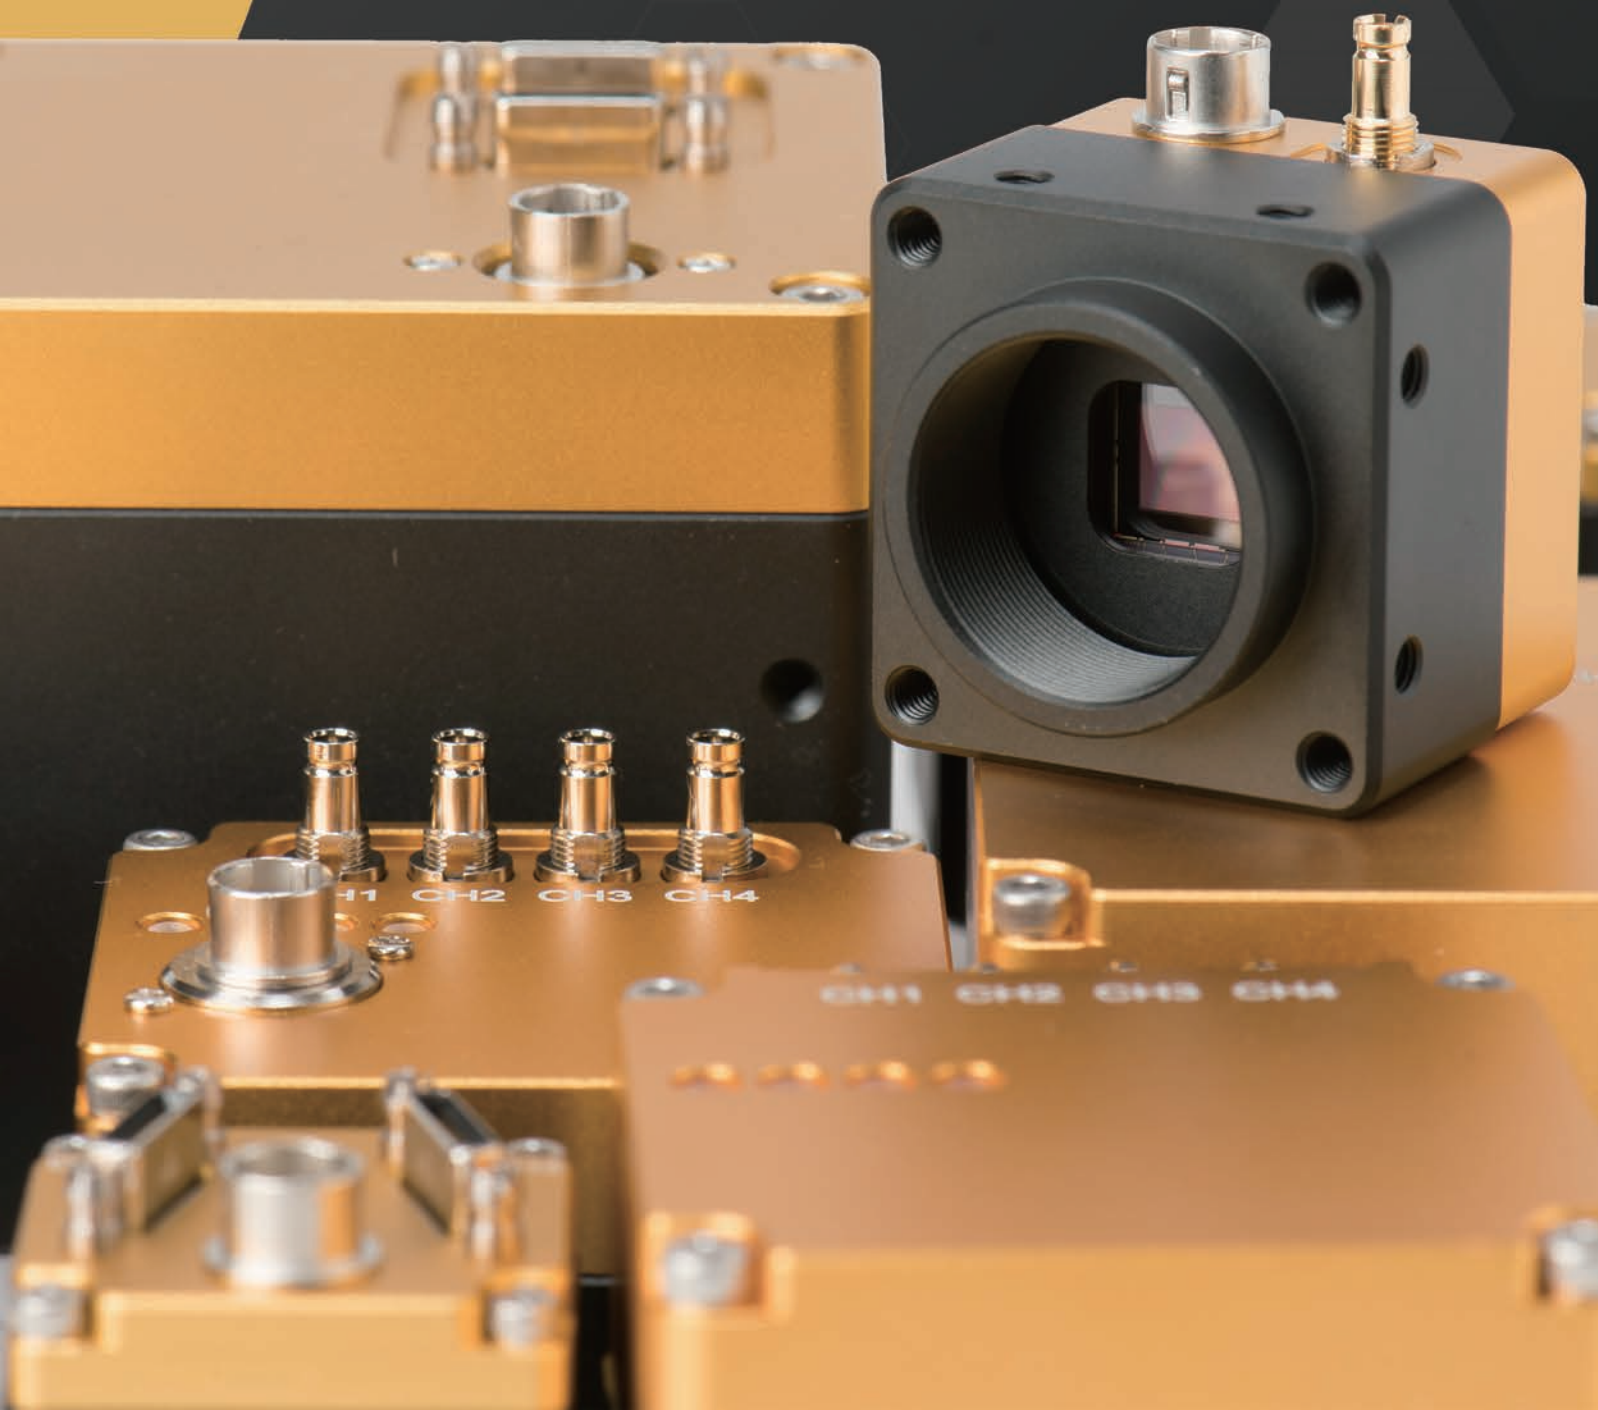

High speed area scan camera

PRODUCT MANUALS

高速面阵相机


High speed area scan camera

系列简介

性能特点

- 专注CoaXPress与CameraLink高速接口
- 高画质、高灵敏度、高帧率
- 紧凑型无风扇设计、低功耗，低发热和高散热

系列产品矩阵图

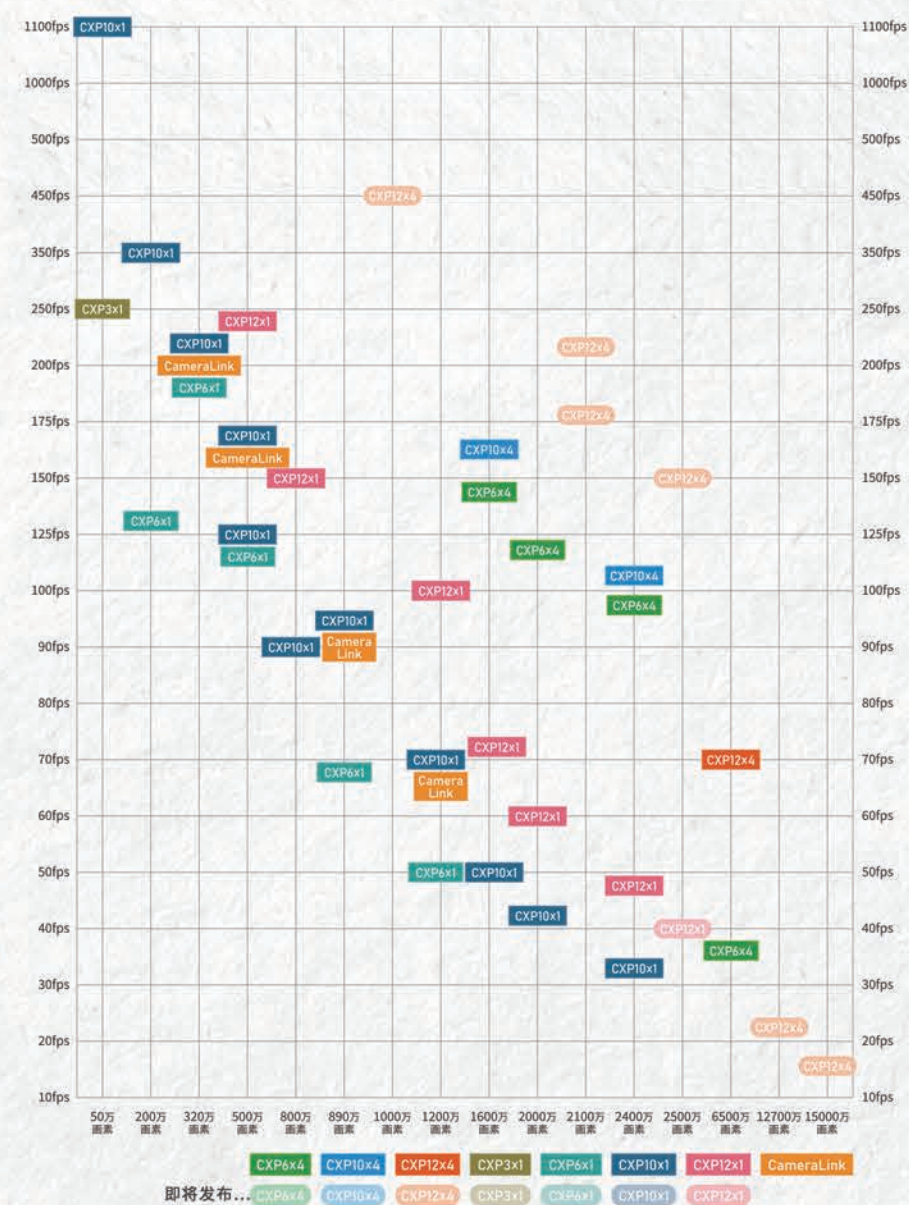

高速面阵相机 - CoaXPress 系列

High speed area scan camera - CXP


29MM CXP 1LANE系列

性能特点

- SONY Pregius 3rd Gen/Pregius S 系列传感器
- CoaXPress 3/6/10/12接口，最高帧率1119FPS
- 分辨率覆盖0.5M~24.6M
- 尺寸29mm x 29mm
- 超低功耗、无风扇设计
- 自动光学校正，高成像质量



外观尺寸

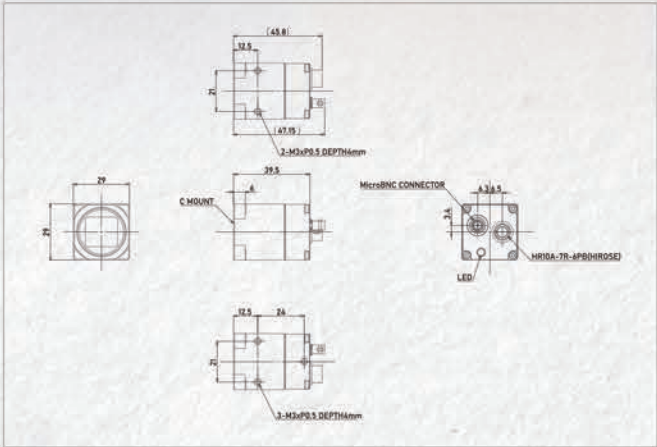

参数规格

标准型号

型号	分辨率	CMOS	色彩	帧率	像素数 HxV	靶面	像素尺寸 um	镜头 接口	备注
BC-SMS05M3X1N	0.5M	IMX433	mono	242.3 FPS	800×620	1/1.7	9.0×9.0	C	CXP-3, MicroBNC连接器×1, 直插
BC-SCS05M3X1N			color						
BC-SMS2M6X1N	2M	IMX430	mono	131.8 FPS	1616×1240	1/1.7	4.5×4.5	C	CXP-6/-3, MicroBNC连接器×1, 直插
BC-SCS2M6X1N			color						
BC-SMS5M10X1N	5.1M	IMX547	mono	116.8 FPS	2432×2048	1/1.8	2.74×2.74	C	CXP-10/-6/-3, MicroBNC连接器×1, 直插
BC-SCS5M10X1N			color						
BC-SMS8M10X1N	8.1M	IMX546	mono	87.8 FPS	2832×2840	2/3	2.74×2.74	C	CXP-10/-6/-3, MicroBNC连接器×1, 直插
BC-SCS8M10X1N			color						
BC-SMS12M10X1N	12.4M	IMX545	mono	66.5 FPS	4096×3000	1/1.1	2.74×2.74	C	CXP-10/-6/-3, MicroBNC连接器×1, 直插
BC-SCS12M10X1N			color						
BC-SMS16M10X1N	16.2M	IMX542	mono	52.4 FPS	5312×3032	1.1	2.74×2.74	C	CXP-10/-6/-3, MicroBNC连接器×1, 直插
BC-SCS16M10X1N			color						
BC-SMS20M10X1N	20.4M	IMX541	mono	42.6 FPS	4496×4504	1.1	2.74×2.74	C	CXP-10/-6/-3, MicroBNC连接器×1, 直插
BC-SCS20M10X1N			color						
BC-SMS24M10X1N	24.6M	IMX540	mono	37.7 FPS	5312×4608	1.2	2.74×2.74	C	CXP-10/-6/-3, MicroBNC连接器×1, 直插
BC-SCS24M10X1N			color						

高速型号

型号	分辨率	CMOS	色彩	帧率	像素数 HxV	靶面	像素尺寸 um	镜头 接口	备注
BC-SMS05M10X1H	0.5M	IMX426	mono	1119 FPS	800×620	1/1.7	9.0×9.0	C	CXP-10/-6/-3, MicroBNC连接器×1, 直插
BC-SCS05M10X1H			color						
BC-SMS2M10X1H	2M	IMX422	mono	357.3 FPS	1616×1240	1/1.7	4.5×4.5	C	CXP-10/-6/-3, MicroBNC连接器×1, 直插
BC-SCS2M10X1H			color						
BC-SMS5M12X1H	5.1M	IMX537	mono	207.5 FPS	2432×2048	1/1.8	2.74×2.74	C	CXP-12/-10/-6/-3, MicroBNC连接器×1, 直插
BC-SCS5M12X1H			color						
BC-SMS8M12X1H	8.1M	IMX536	mono	133.2 FPS	2832×2840	2/3	2.74×2.74	C	CXP-12/-10/-6/-3, MicroBNC连接器×1, 直插
BC-SCS8M12X1H			color						
BC-SMS12M12X1H	12.4M	IMX535	mono	90.8 FPS	4096×3000	1/1.1	2.74×2.74	C	CXP-12/-10/-6/-3, MicroBNC连接器×1, 直插
BC-SCS12M12X1H			color						
BC-SMS16M12X1H	16.2M	IMX532	mono	70.2 FPS	5312×3032	1.1	2.74×2.74	C	CXP-12/-10/-6/-3, MicroBNC连接器×1, 直插
BC-SCS16M12X1H			color						
BC-SMS20M12X1H	20.4M	IMX531	mono	56.6 FPS	4496×4504	1.1	2.74×2.74	C	CXP-12/-10/-6/-3, MicroBNC连接器×1, 直插
BC-SCS20M12X1H			color						
BC-SMS24M12X1H	24.6M	IMX530	mono	47.2 FPS	5312×4608	1.2	2.74×2.74	C	CXP-12/-10/-6/-3, MicroBNC连接器×1, 直插
BC-SCS24M12X1H			color						

高速面阵相机 - CoaXPress 系列

High speed area scan camera - CXP


40MM CXP 1LANE系列

性能特点

- SONY Pregius 2nd Gen系列传感器
- CoaXPress 6/10接口，最高帧率215FPS
- 分辨率覆盖3.2M~12.3M
- 尺寸40mm x 40mm
- 超低功耗、无风扇设计
- 自动光学校正，高成像质量



外观尺寸

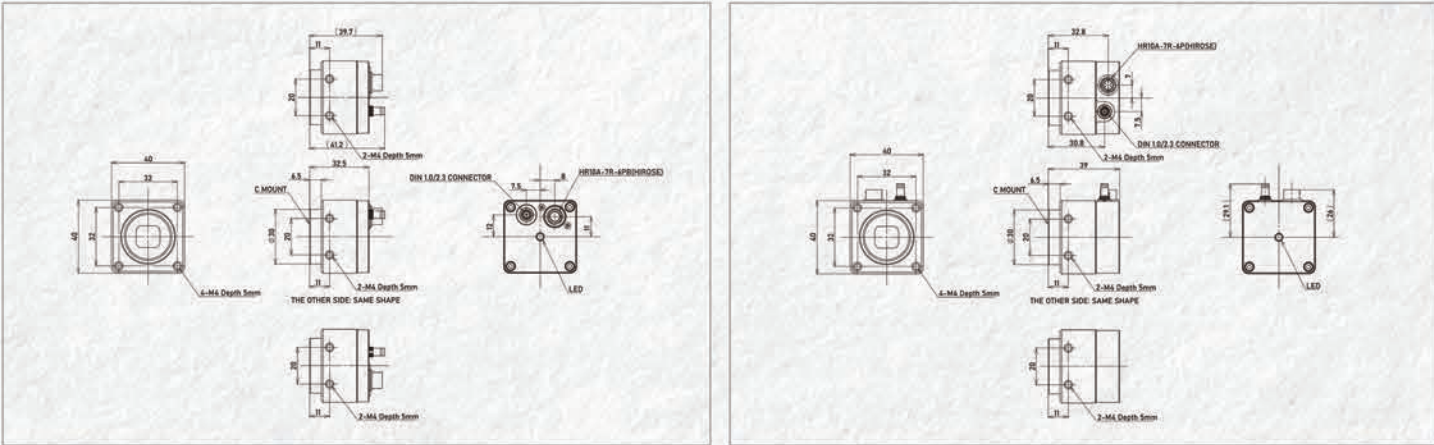

参数规格

标准型号

型号	分辨率	CMOS	色彩	帧率	像素数 HxV	靶面	像素尺寸 um	镜头接口	备注
BC-SM3M6X1	3.2M	IMX252	mono	187.46 FPS	2048×1536	1/1.8	3.45×3.45	C	CXP-6/-3, DIN连接器×1, 直插
BC-SC3M6X1			color						CXP-6/-3, DIN连接器×1, 侧插
BC-SM3M6X1-AN			mono						
BC-SC3M6X1-AN			color						
BC-SM5M6X1	5M	IMX250	mono	117.63 FPS	2448×2048	2/3	3.45×3.45	C	CXP-6/-3, DIN连接器×1, 直插
BC-SC5M6X1			color						CXP-6/-3, DIN连接器×1, 侧插
BC-SM5M6X1-AN			mono						
BC-SC5M6X1-AN			color						
BC-SM9M6X1	8.9M	IMX255	mono	67 FPS	4096×2160	1	3.45×3.45	C	CXP-6/-3, DIN连接器×1, 直插
BC-SC9M6X1			color						CXP-6/-3, DIN连接器×1, 侧插
BC-SM9M6X1-AN			mono						
BC-SC9M6X1-AN			color						
BC-SM12M6X1	12.3M	IMX253	mono	48.59 FPS	4096×3000	1.1	3.45×3.45	C	CXP-6/-3, DIN连接器×1, 直插
BC-SC12M6X1			color						CXP-6/-3, DIN连接器×1, 侧插
BC-SM12M6X1-AN			mono						
BC-SC12M6X1-AN			color						

高速型号

型号	分辨率	CMOS	色彩	帧率	像素数 HxV	靶面	像素尺寸 um	镜头接口	备注
BC-SM3M10X1	3.2M	IMX252	mono	215.84 FPS	2048×1536	1/1.8	3.45×3.45	C	CXP-10/-6/-3, MicroBNC连接器×1, 直插
BC-SC3M10X1			color						CXP-10/-6/-3, MicroBNC连接器×1, 侧插
BC-SM3M10X1-AN			mono						
BC-SC3M10X1-AN			color						
BC-SM5M10X1	5M	IMX250	mono	163.71 FPS	2448×2048	2/3	3.45×3.45	C	CXP-10/-6/-3, MicroBNC连接器×1, 直插
BC-SC5M10X1			color						CXP-10/-6/-3, MicroBNC连接器×1, 侧插
BC-SM5M10X1-AN			mono						
BC-SC5M10X1-AN			color						
BC-SM9M10X1	8.9M	IMX255	mono	93.59 FPS	4096×2160	1	3.45×3.45	C	CXP-10/-6/-3, MicroBNC连接器×1, 直插
BC-SC9M10X1			color						CXP-10/-6/-3, MicroBNC连接器×1, 侧插
BC-SM9M10X1-AN			mono						
BC-SC9M10X1-AN			color						
BC-SM12M10X1	12.3M	IMX253	mono	68.44 FPS	4096×3000	1.1	3.45×3.45	C	CXP-10/-6/-3, MicroBNC连接器×1, 直插
BC-SC12M10X1			color						CXP-10/-6/-3, MicroBNC连接器×1, 侧插
BC-SM12M10X1-AN			mono						
BC-SC12M10X1-AN			color						

高速面阵相机 - CoaXPress 系列

High speed area scan camera - CXP


60MM CXP 4LANE系列

性能特点

- SONY Pregius S系列传感器
- 4 Lane CoaXPress 接口，支持PoCXP
- 支持CXP-10，最高帧率159 FPS
- 分辨率覆盖16.2M~24.6M
- 尺寸仅60mm x 60mm
- 超低功耗、无风扇设计
- 自动光学校正，高成像质量



外观尺寸

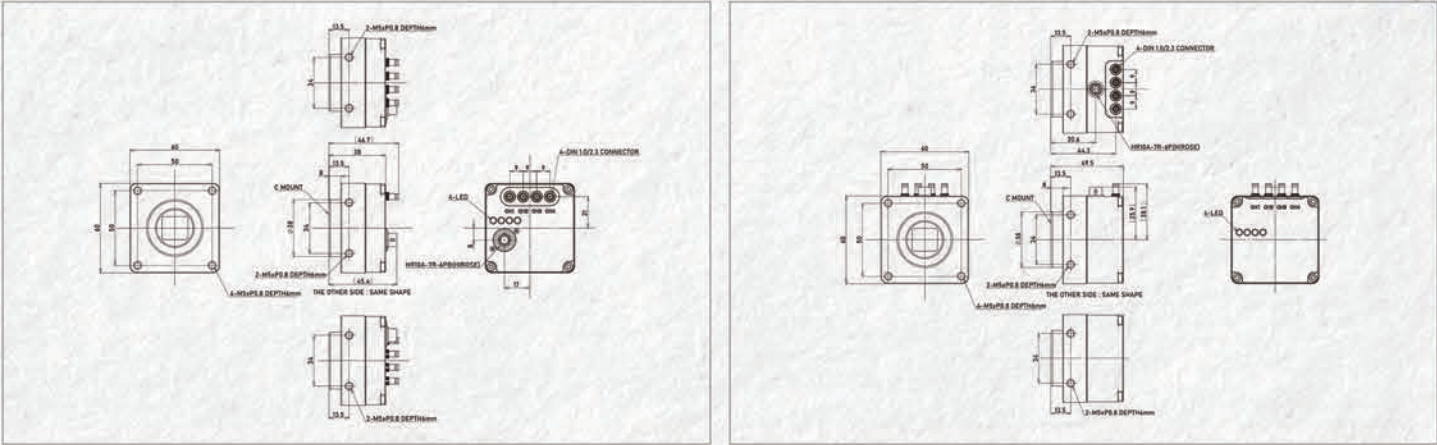

参数规格

标准型号

型号	分辨率	CMOS	色彩	帧率	像素数 HxV	靶面	像素尺寸 um	镜头接口	备注
BC-SM16M6X4	16.2M	IMX532	mono	140.4 FPS	5312×3040	1.1	2.74×2.74	C	CXP-6/-3, DIN连接器×4, 直插
BC-SC16M6X4			color						CXP-6/-3, DIN连接器×4, 侧插
BC-SM16M6X4-AN			mono						CXP-6/-3, DIN连接器×4, 直插
BC-SC16M6X4-AN			color						CXP-6/-3, DIN连接器×4, 侧插
BC-SM20M6X4	20.4M	IMX531	mono	109 FPS	4504×4504	1.1	2.74×2.74	C	CXP-6/-3, DIN连接器×4, 直插
BC-SC20M6X4			color						CXP-6/-3, DIN连接器×4, 侧插
BC-SM20M6X4-AN			mono						CXP-6/-3, DIN连接器×4, 直插
BC-SC20M6X4-AN			color						CXP-6/-3, DIN连接器×4, 侧插
BC-SM24M6X4	24.6M	IMX530	mono	94.5 FPS	5312×4608	1.2	2.74×2.74	C	CXP-6/-3, DIN连接器×4, 直插
BC-SC24M6X4			color						CXP-6/-3, DIN连接器×4, 侧插
BC-SM24M6X4-AN			mono						CXP-6/-3, DIN连接器×4, 直插
BC-SC24M6X4-AN			color						CXP-6/-3, DIN连接器×4, 侧插

高速型号

型号	分辨率	CMOS	色彩	帧率	像素数 HxV	靶面	像素尺寸 um	镜头接口	备注
BC-SM16M10X4	16.2M	IMX532	mono	158.8 FPS	5312×3040	1.1	2.74×2.74	C	CXP-10/-6/-3, MicroBNC连接器×4, 直插
BC-SC16M10X4			color						CXP-10/-6/-3, MicroBNC连接器×4, 侧插
BC-SM16M10X4-AN			mono						CXP-10/-6/-3, MicroBNC连接器×4, 直插
BC-SC16M10X4-AN			color						CXP-10/-6/-3, MicroBNC连接器×4, 侧插
BC-SM24M10X4	24.6M	IMX530	mono	106.9 FPS	5312×4608	1.2	2.74×2.74	C	CXP-10/-6/-3, MicroBNC连接器×4, 直插
BC-SC24M10X4			color						CXP-10/-6/-3, MicroBNC连接器×4, 侧插
BC-SM24M10X4-AN			mono						CXP-10/-6/-3, MicroBNC连接器×4, 直插
BC-SC24M10X4-AN			color						CXP-10/-6/-3, MicroBNC连接器×4, 侧插

高速面阵相机 - CoaXPress 系列

High speed area scan camera - CXP

70MM CXP 4LANE系列

性能特点

- 搭载GMAX3265 65M传感器
- 4 Lane CoaXPress 接口，支持PoCXP
- 支持CXP-12，最高帧率71 FPS
- 尺寸仅70mm x 70mm
- 超低功耗、无风扇设计
- 自动光学校正，高成像质量



参数规格





标准型号

型号	分辨率	CMOS	色彩	帧率	像素数 HxV	靶面	像素尺寸 um	镜头 接口	备注
BC-GM65M6X4H	65M	GMAX3265	mono	35.5 FPS	9344×7000	29.9×22.4 (对角:37.44mm)	3.2×3.2	F/M42	CXP-6/-3, DIN连接器×4, 直插
BC-GC65M6X4H			color						CXP-6/-3, DIN连接器×4, 侧插
BC-GM65M6X4H-AN			mono						
BC-GC65M6X4H-AN			color						

高速型号

型号	分辨率	CMOS	色彩	帧率	像素数 HxV	靶面	像素尺寸 um	镜头 接口	备注
BC-GM65M12X4	65M	GMAX3265	mono	71 FPS	9344×7000	29.9×22.4 (对角:37.44mm)	3.2×3.2	F/M42	CXP-12/-10/-6/-3, MicroBNC连接器×4, 直插
BC-GC65M12X4			color						CXP-12/-10/-6/-3, MicroBNC连接器×4, 侧插
BC-GM65M12X4-AN			mono						
BC-GC65M12X4-AN			color						

外观尺寸

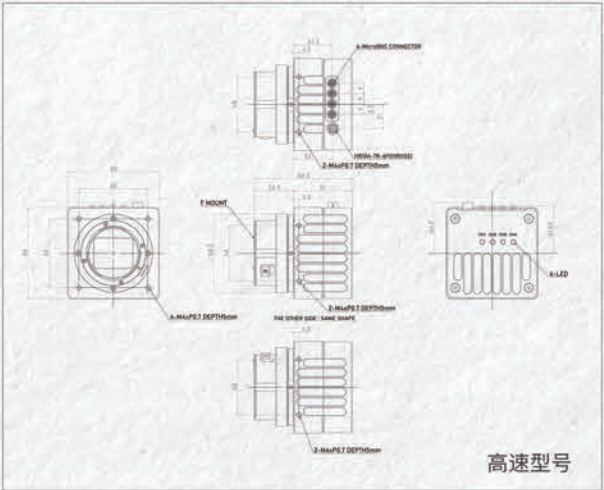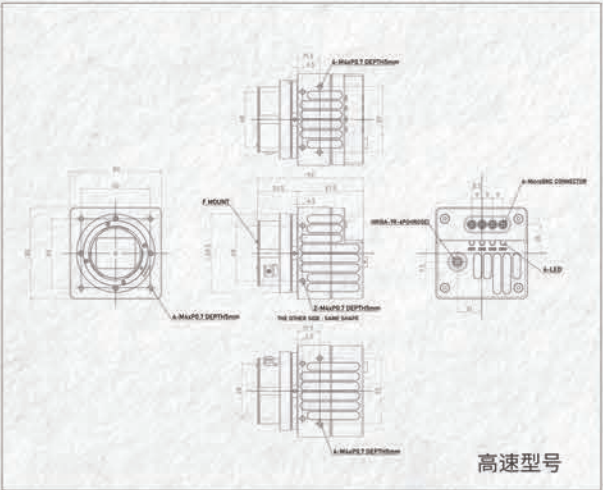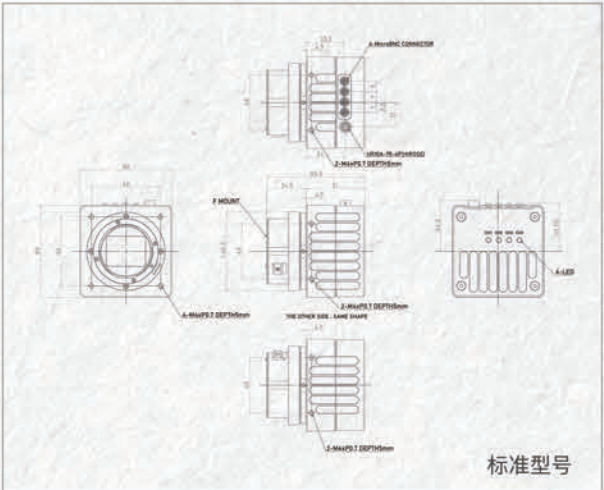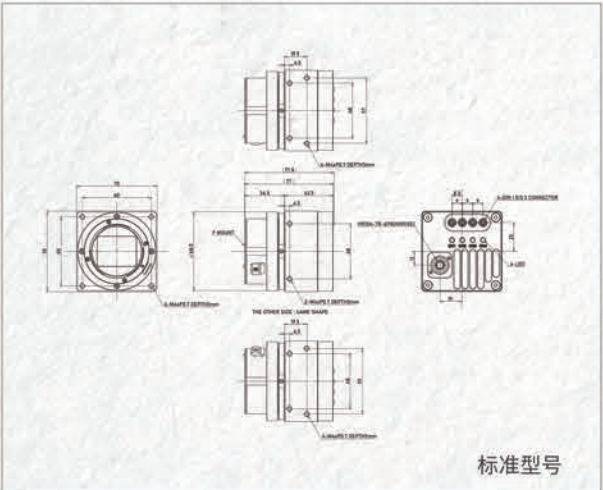

CameraLink系列

High speed area scan camera - CameraLink

AREA SCAN系列

性能特点


- 搭载SONY Pregius 2nd Gen系列传感器
- CameraLink 接口，支持PoCL
- 支持base/medium/full多种模式
- 分辨率覆盖3.2M~12.3M
- 尺寸仅35mm x 35mm
- 超低功耗、无风扇设计
- 自动光学校正感光芯片，高成像质量



参数规格

型号	分辨率	CMOS	色彩	帧率	像素数 HxV	靶面	像素尺寸 um	镜头 接口	备注
BC-SM3MCL	3.2M	IMX252	mono	216.2fps	2048×1536	1/1.8	3.45×3.45	C	PoCL自动切换、SDR连接器×2
BC-SC3MCL			color						
BC-SM5MCL	5M	IMX250	mono	161.9fps	2448×2048	2/3	3.45×3.45	C	PoCL自动切换、SDR连接器×2
BC-SC5MCL			color						
BC-SM9MCL	8.9M	IMX255	mono	91.47fps	4096×2160	1	3.45×3.45	C	PoCL自动切换、SDR连接器×2
BC-SC9MCL			color						
BC-SM12MCL	12.3M	IMX253	mono	66.6fps	4096×3000	1.1	3.45×3.45	C	PoCL自动切换、SDR连接器×2
BC-SC12MCL			color						

外观尺寸

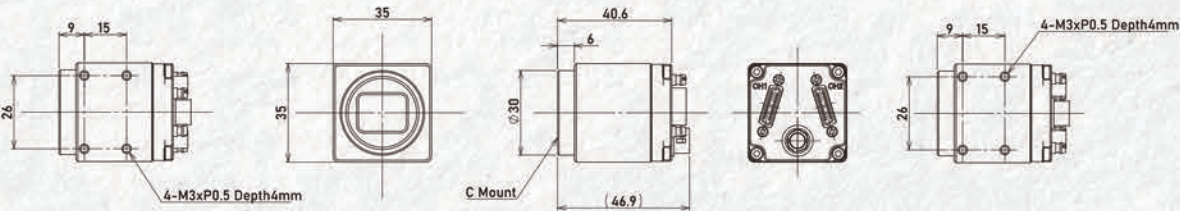

CameraLink系列

High speed area scan camera - CameraLink

PIXEL SHIFT系列

性能特点


- 搭载Onesemi Python 25K 传感器
- 支持PixelShift技术，最高分辨率419M
- 16.9 FPS(25M)，1 FPS(419M)
- CameraLink 接口，支持PoCL
- 尺寸仅80mm x 80mm
- 超低功耗、无风扇设计
- 自动光学校正感光芯片，高成像质量



参数规格

型号	分辨率	CMOS	色彩	帧率	像素数 HxV	靶面	像素尺寸 um	镜头 接口	备注
BC-OM25MCL-PS	25M (419M)	Python25k	mono	16.9 FPS @25M	5120×5120 (20480×20480)	APS-H	4.5×4.5	F	PoCL自动切换、SDR连接器×2
BC-OC25MCL-PS			color						

外观尺寸

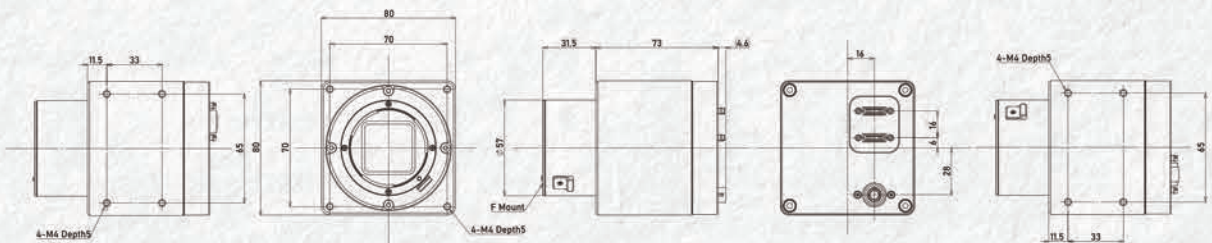

高速线阵相机

HIGH SPEED LINE SCAN CAMERA



High speed line scan camera

PRODUCT MANUALS

高速线阵相机

High speed line scan camera

TDI 系列

性能特点

- 搭载GPixel GLT5009BSI传感器
- 支持256 TDI (Time Delay Integration)
- 4 Lane CoaXPress 接口, 支持PoCXP
- 支持CXP-12, 传输速率最高529kHz
- 9K分辨率, 像素尺寸5um
- 超低功耗、无风扇设计

参数选型

型号	分辨率	CMOS	色彩	帧率	像素数HxV	像素尺寸um	镜头接口	备注
BL-GM9K12X4	9k	GLT5009BSI	mono	529kHz	9072×288(256×32)	5.0×5.0	M58/F/M72	CXP-12/-10/-6/-3, MicroBNC连接器×4



LINE SCAN 系列

性能特点

- 搭载GPixel GL系列传感器
- 4 Lane CoaXPress 接口, 支持PoCXP
- 支持CXP-12, 传输速率最高200kHz
- 分辨率覆盖2K-16K
- 超低功耗、无风扇设计

参数选型

型号	分辨率	CMOS	色彩	帧率	像素数 HxV	像素尺寸 um	镜头接口	备注
*BL-GM2K12X4	2k	GL3502	mono	172kHz	2048x4	7.0x7.0	C	CXP-12/-10/-6/-3, MicroBNC连接器×4
*BL-GC2K12X4			color					
*BL-GM4K12X4	4k	GL0402	mono	200KHZ	4096x2	7.0x7.0	F	CXP-12/-10/-6/-3, MicroBNC连接器×4
*BL-GC4K12X4			color					
*BL-GM8K12X4	8k	GL7008	mono	200kHz	8192x2	7.0x7.0	M72	CXP-12/-10/-6/-3, MicroBNC连接器×4
*BL-GC8K12X4			color					
*BL-GM16K12X4	16k	GL16035	mono	200kHz	16384X2	3.5X3.5	M72	CXP-12/-10/-6/-3, MicroBNC连接器×4
*BL-GC16K12X4			color					

*即将发布

读码器&智能相机

CODE READER & SMART CAMERA



Code reader & Smart camera

PRODUCT MANUALS

读码器&智能相机

Code reader & Smart camera

系列简介

性能特点

- 集成高功率光源
- 高速液态自动对焦功能
- M12镜头/C接口
- 一次读取视野内所有条码，兼容VERICODE条码
- 具备条码等级评估(ISO/IEC 15415)功能
- 强大的人工智能字符识别功能
- 支持多种工业通讯协议

参数规格

系列	自动对焦	1D/2D	VERICODE	条码验证	多条码读取	OCR	分辨率
CR30		●					1MP
CR50		●	●	●	●		1.2MP
CR100	●	●	●	●	●	●	1.2MP/5MP
CR200	●	●	●	●	●	●	2MP/5MP/8MP/20MP

CR系列读码器

CR series code reader

CR30系列

性能特点

- 1D/2D条码读取
- 可读取DPM条码
- 光耦隔离I/O
- RS485通讯接口
- Modbus协议

参数选型

型号	分辨率	工作距离 mm	视场角HxV(°)	尺寸 mm	精度
CR30	1280x800	50-300	36x22	45*38.7	5mil



冻存管盒条码扫描器

性能特点

- 1D/2D码读取
- 稳定的DPM解码算法
- 支持网格ROI
- 智能识别空缺位置
- 丰富的SDK (C++/C#)

参数选型

型号	分辨率	冻存管盒尺寸 mm	孔数	精度
CRBX101	2592x1944	127*85	无限制	8mil
CRBX202	3840x2160	132.5*132.5	无限制	7mil



CR系列读码器

CR series code reader

CR50系列

性能特点


- 集成高功率光源
- M12镜头/C接口
- 1D/2D多条码读取
- 可读取DPM条码
- 可读取VERICODE条码
- 条码等级评估(ISO/IEC 15415)
- 支持多种工业通讯协议

参数选型

型号	传感器	分辨率	帧率	曝光方式	镜头	焦距	工作距离 mm	自动对焦
CR50-C	1/3"	1280x960	54 FPS	全局	C接口	-	-	-
CR50-08	1/3"	1280x960	54 FPS	全局	M12镜头	8mm	100~500	不支持
CR50-12	1/3"	1280x960	54 FPS	全局	M12镜头	12mm	100~1000	不支持
CR50-16	1/3"	1280x960	54 FPS	全局	M12镜头	16mm	100~1000	不支持



外观尺寸

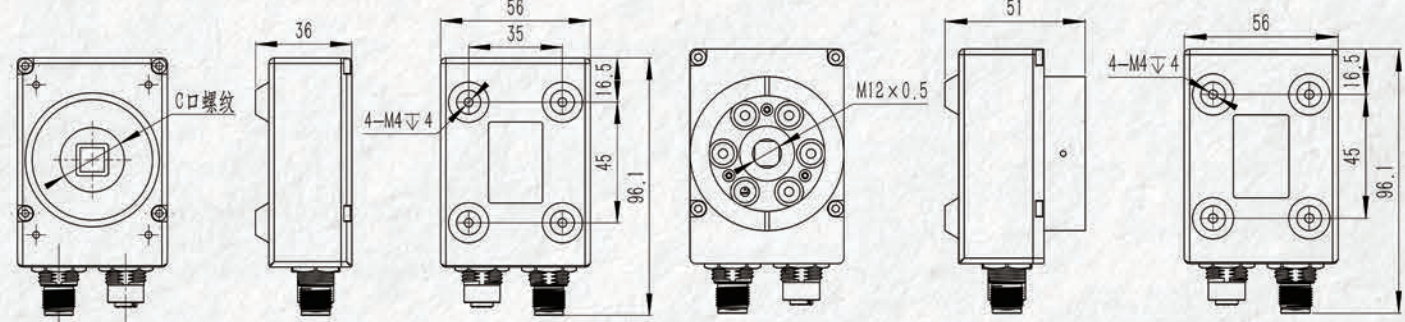

CR系列读码器

CR series code reader

CR100系列


性能特点

- 集成高功率光源
- 1D/2D多条码读取
- 可读取DPM条码
- 可读取VERICODE条码
- 条码等级评估(ISO/IEC 15415)
- 支持多种工业通讯协议
- 支持PROFINET协议

参数选型

型号	传感器	分辨率	帧率	曝光方式	镜头	焦距	工作距离 mm	自动对焦
CR100-08	1/3"	1280x960	54 FPS	全局	M12镜头	8mm	100~500	不支持
CR100-12	1/3"	1280x960	54 FPS	全局	M12镜头	12mm	100~1000	不支持
CR100-16	1/3"	1280x960	54 FPS	全局	M12镜头	16mm	100~1000	不支持
CR101-08	1/2.5"	2592x1944	14 FPS	卷帘	M12镜头	8mm	100~500	不支持
CR101-08L	1/2.5"	2592x1944	14 FPS	卷帘	M12镜头	8mm	100~1000	支持
CR101-10L	1/2.5"	2592x1944	14 FPS	卷帘	M12镜头	10mm	100~1000	支持
CR101-12	1/2.5"	2592x1944	14 FPS	卷帘	M12镜头	12mm	100~1000	不支持
CR101-16	1/2.5"	2592x1944	14 FPS	卷帘	M12镜头	16mm	100~1000	不支持

外观尺寸

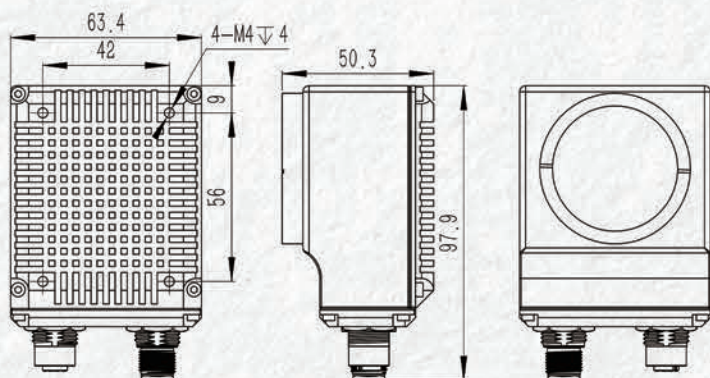

CR系列读码器

CR series code reader

CR200系列


性能特点

- 集成高功率光源
- M12镜头/C接口
- 1D/2D多条码读取
- 可读取DPM条码
- 可读取VERICODE条码
- 条码等级评估(ISO/IEC 15415)
- 支持字符识别 (OCR)
- 支持多种工业通讯协议

参数选型

型号	传感器	分辨率	帧率	曝光方式	镜头	焦距	工作距离 mm	自动对焦
CR200-C	1/3"	1920x1080	100 FPS	全局	C接口	-	-	-
CR200-8	1/3"	1920x1080	100 FPS	全局	M12镜头	8mm	100~500	不支持
CR200-8L	1/3"	1920x1080	100 FPS	全局	M12镜头	8mm	100~1000	支持
CR200-10L	1/3"	1920x1080	100 FPS	全局	M12镜头	10mm	100~1000	支持
CR200-12	1/3"	1920x1080	100 FPS	全局	M12镜头	12mm	100~1000	不支持
CR200-16	1/3"	1920x1080	100 FPS	全局	M12镜头	16mm	100~1000	不支持
CR200-16L	1/3"	1920x1080	100 FPS	全局	M12镜头	16mm	100~1000	支持
CR201-C	1/1.8"	2560x1936	55 FPS	全局	C接口	-	-	-
CR201-8	1/1.8"	2560x1936	55 FPS	全局	M12镜头	8mm	100~500	不支持
CR201-10L	1/1.8"	2560x1936	55 FPS	全局	M12镜头	10mm	100~1000	支持
CR201-12	1/1.8"	2560x1936	55 FPS	全局	M12镜头	12mm	100~1000	不支持
CR201-16	1/1.8"	2560x1936	55 FPS	全局	M12镜头	16mm	100~1000	不支持
CR202-C	1/2"	3840x2160	60 FPS	卷帘	C接口	-	-	-
CR202-8	1/2"	3840x2160	60 FPS	卷帘	M12镜头	8mm	100~500	不支持
CR202-10L	1/2"	3840x2160	60 FPS	卷帘	M12镜头	10mm	100~1000	支持
CR202-12	1/2"	3840x2160	60 FPS	卷帘	M12镜头	12mm	100~1000	不支持
CR202-16	1/2"	3840x2160	60 FPS	卷帘	M12镜头	16mm	100~1000	不支持
CR203-C	1"	5480x3648	22 FPS	卷帘	C接口	-	-	不支持

外观尺寸

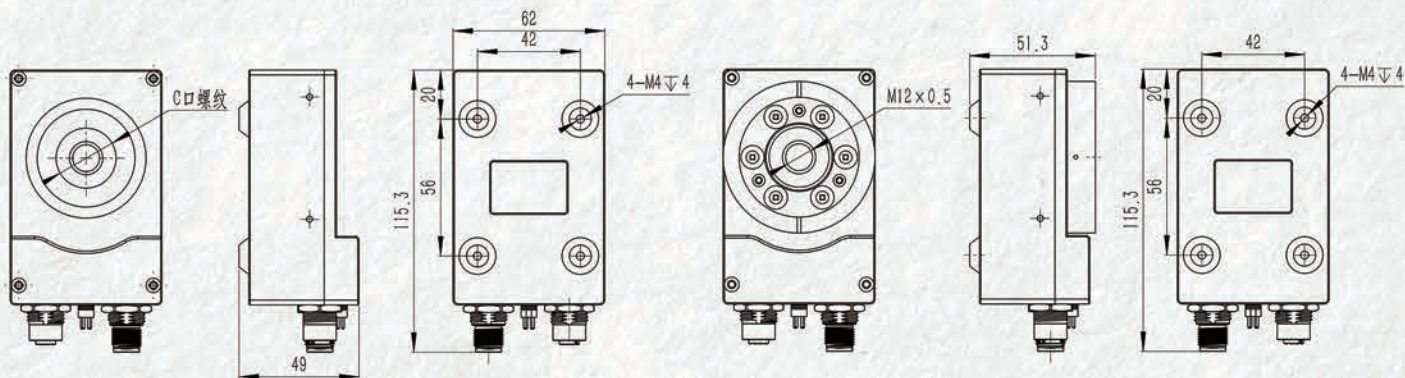

工业智能相机

Industrial smart camera

VS系列智能相机


性能特点

- 基于深度学习的目标检测
- 多种尺寸测量工具
- 支持自动对焦
- 1D/2D码读取
- 字符识别（OCR）
- 支持多种工业通讯协议

参数选型

VS系列	VS-PRO系列（支持AI）	传感器	分辨率	帧率	颜色	曝光	镜头	焦距	自动对焦
VS-2M-C	VS-PRO-2M-C	1/3"	1920x1080	100 FPS	黑白	全局	C接口	-	-
VS-2M-08	VS-PRO-2M-08	1/3"	1920x1080	100 FPS	黑白	全局	M12镜头	8mm	不支持
VS-2M-08L	VS-PRO-2M-08L	1/3"	1920x1080	100 FPS	黑白	全局	M12镜头	8mm	支持
VS-2M-10L	VS-PRO-2M-10L	1/3"	1920x1080	100 FPS	黑白	全局	M12镜头	10mm	支持
VS-2M-12	VS-PRO-2M-12	1/3"	1920x1080	100 FPS	黑白	全局	M12镜头	12mm	不支持
VS-2M-16	VS-PRO-2M-16	1/3"	1920x1080	100 FPS	黑白	全局	M12镜头	16mm	不支持
VS-2M-16L	VS-PRO-2M-16L	1/3"	1920x1080	100 FPS	黑白	全局	M12镜头	16mm	支持
VS-5M-C	VS-PRO-5M-C	1/1.8"	2560x1936	55 FPS	黑白	全局	C接口	-	-
VS-5M-08	VS-PRO-5M-08	1/1.8"	2560x1936	55 FPS	黑白	全局	M12镜头	8mm	不支持
VS-5M-10L	VS-PRO-5M-10L	1/1.8"	2560x1936	55 FPS	黑白	全局	M12镜头	10mm	支持
VS-5M-12	VS-PRO-5M-12	1/1.8"	2560x1936	55 FPS	黑白	全局	M12镜头	12mm	不支持
VS-5M-16	VS-PRO-5M-16	1/1.8"	2560x1936	55 FPS	黑白	全局	M12镜头	16mm	不支持
VS-8M-C	VS-PRO-8M-C	1/2"	3840x2160	60 FPS	黑白	卷帘	C接口	-	-
VS-8M-08	VS-PRO-8M-08	1/2"	3840x2160	60 FPS	黑白	卷帘	M12镜头	8mm	不支持
VS-8M-10L	VS-PRO-8M-10L	1/2"	3840x2160	60 FPS	黑白	卷帘	M12镜头	10mm	支持
VS-8M-12	VS-PRO-8M-12	1/2"	3840x2160	60 FPS	黑白	卷帘	M12镜头	12mm	不支持
VS-8M-16	VS-PRO-8M-16	1/2"	3840x2160	60 FPS	黑白	卷帘	M12镜头	16mm	不支持

外观尺寸

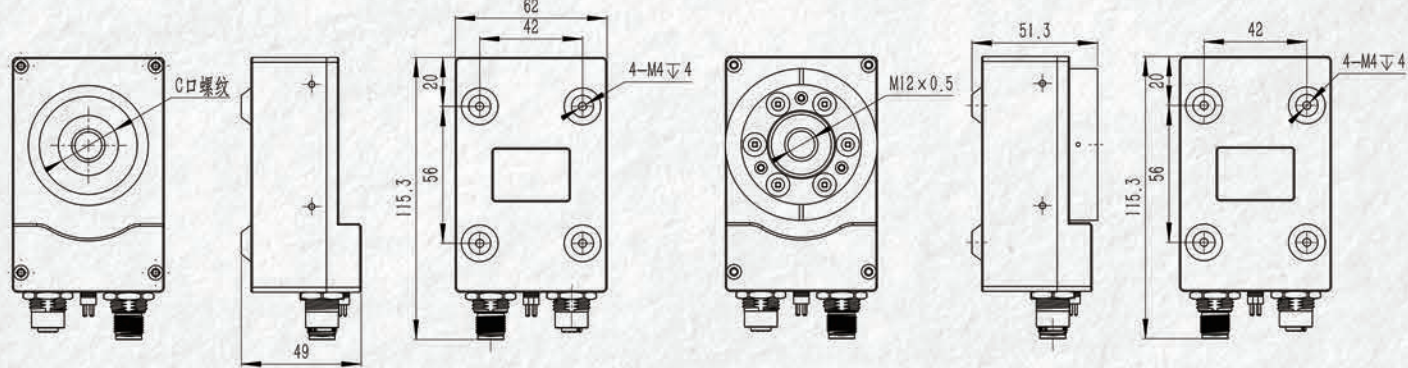

工业智能相机

Industrial smart camera

OSC系列智能相机开放平台


性能特点

- 6核ARM处理器
- Linux桌面操作系统
- QT Creator开发环境
- 提供底层SDK
- 光耦隔离I/O

参数选型


型号	传感器	分辨率	帧率	颜色	曝光	镜头接口	处理器	内存	Flash
OSC-2M-C	1/3"	1920x1080	100 FPS	黑白	全局	C接口	RK3399	2GB	16GB
OSC-2M-S	1/3"	1920x1080	100 FPS	黑白	全局	M12接口	RK3399	2GB	16GB
OSC-5M-C	1/1.8"	2560x1936	55 FPS	黑白	全局	C接口	RK3399	2GB	16GB
OSC-5M-S	1/1.8"	2560x1936	55 FPS	黑白	全局	M12接口	RK3399	2GB	16GB
OSC-8M-C	1/2"	3840x2160	55 FPS	黑白	卷帘	C接口	RK3399	2GB	16GB
OSC-8M-S	1/2"	3840x2160	55 FPS	黑白	卷帘	M12接口	RK3399	2GB	16GB
OSC-PRO-2M-C	1/3"	1920x1080	100 FPS	黑白	全局	C接口	RK3399PRO	3GB	16GB
OSC-PRO-2M-S	1/3"	1920x1080	100 FPS	黑白	全局	M12接口	RK3399PRO	3GB	16GB
OSC-PRO-5M-C	1/1.8"	2560x1936	55 FPS	黑白	全局	C接口	RK3399PRO	3GB	16GB
OSC-PRO-5M-S	1/1.8"	2560x1936	55 FPS	黑白	全局	M12接口	RK3399PRO	3GB	16GB
OSC-PRO-8M-C	1/2"	3840x2160	55 FPS	黑白	卷帘	C接口	RK3399PRO	3GB	16GB
OSC-PRO-8M-S	1/2"	3840x2160	55 FPS	黑白	卷帘	M12接口	RK3399PRO	3GB	16GB

外观尺寸

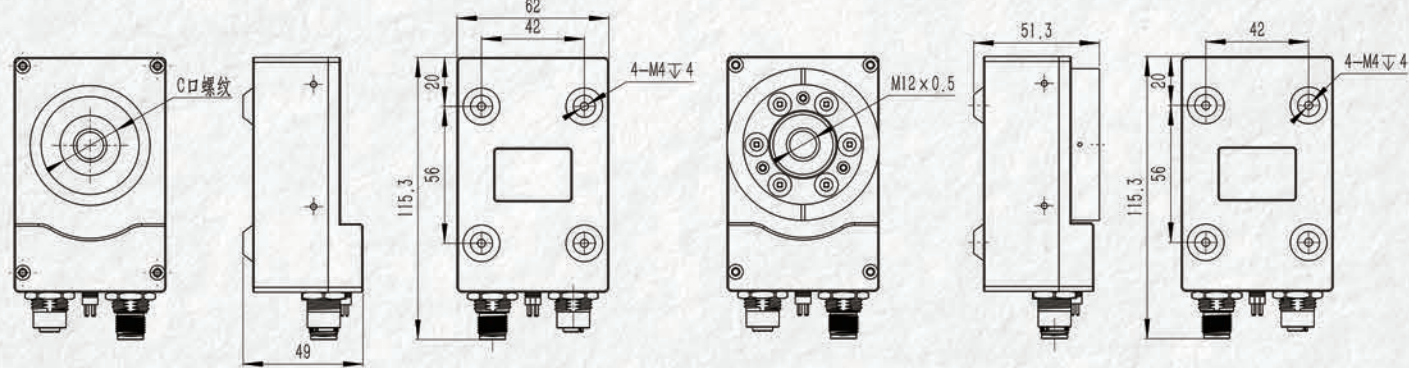

DLP投影

DLP PROJECTOR

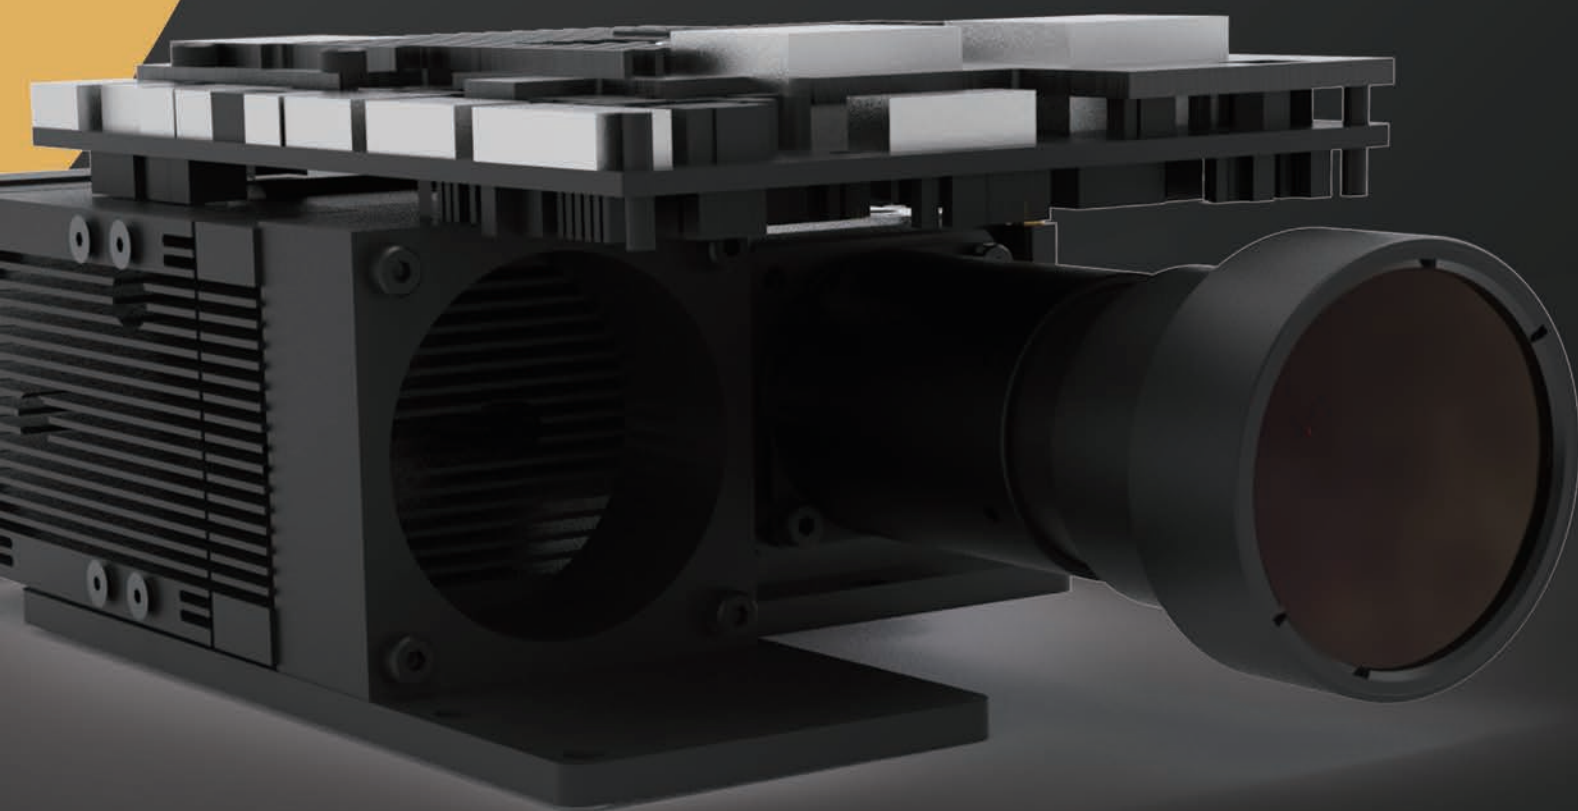

DLP Projector

PRODUCT MANUALS

DLP投影仪

DLP Projector

系列简介


性能特点

- 高精度可编程结构光系统，分辨率1M-4M
- 多层宽带镀膜玻璃镜片，极高的MTF，畸变<0.05%
- 全金属结构设计和优异的温控系统，可解决温漂效应
- 投影亮度动态范围大，易于对黑色、光泽表面准确测量
- 独特的沙姆移轴光学设计，优秀的高景深斜投能力
- 256M高速Flash，以及丰富的控制接口

参数选型

产品型号	分辨率	最高帧频		集成存储空间	通信模式	触发输入/输出	并行或视频输出
OPR305系列	1280×720	2487Hz (1bit)	272Hz (8bit)	4MB	USB桥接SPI烧写固件，I2C控制	需外部供电，5V/3.3V隔离触发输入/输出	支持
OPR405系列	912×1140	4225Hz (1bit)	120Hz (8bit)	16MB×2	USB烧写固件，I2C控制	需外部供电，5V/3.3V隔离触发输入/输出	不支持
OPR407系列	1920×1080	1440Hz (1bit)	180Hz (8bit)	8MB×2	USB桥接SPI烧写固件，I2C控制	需外部供电，5V/3.3V隔离触发输入/输出	支持
OPR607系列	2716×1600	9523Hz (1bit)	1190Hz (8bit)	256MB×2	USB烧写固件，I2C控制	需外部供电，光耦隔离触发输入/输出	支持

沙姆投影结构

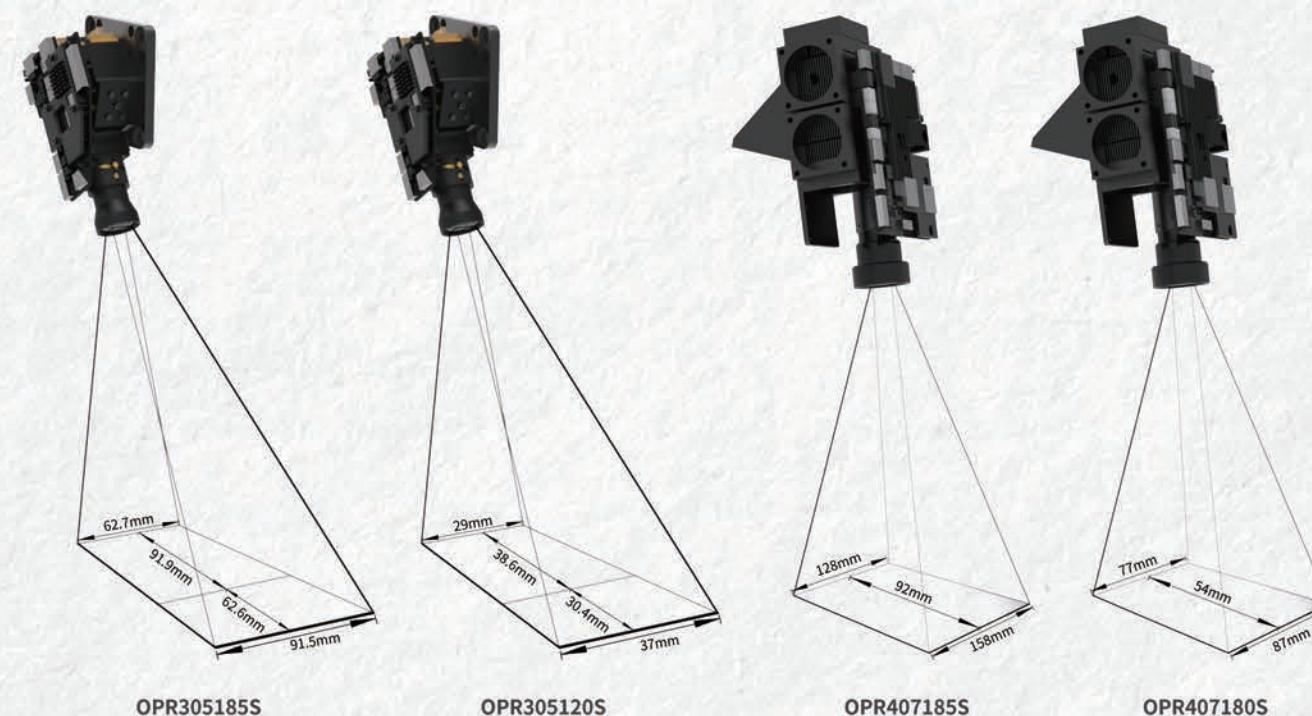

DLP投影

DLP Projector

OPR305系列

性能特点


- 采用 DLP3010LC, 0.3 720p DMD
- 分辨率为1280×720
- 高精度小视野投影, 正投/沙姆模式适用场景广
- 可高达2487Hz (1位) 和272Hz (8位) 的高速图形速率
- 高对比度1000:1, 低畸变<0.05%, 高均匀性>94%
- 459nm的蓝光LED设计
- 优异的温控系统设计
- 全球最小尺寸DLP工业投影仪

参数选型

产品型号	工作距离 mm			投影画幅 mm	景深 mm	投射比	精度 μm	模式	尺寸 mm	畸变	光源
	MIN	TYP	MAX								
OPR305100	90	100	115	24.3×13.7	±4	4.12	19	正投	92×67×42	<0.05%	蓝光
OPR305120	60	120	280	60.4×34	±10	1.99	47	正投	99×67×42	<0.05%	蓝光
OPR305185	30	185	700	136×77	±30	1.36	106	正投	104×67×42	<0.05%	蓝光
OPR305120S	100	120	145	37×69×29*	±5	1.99	47	沙姆30°	100×78×42	<0.1%	蓝光
OPR305185S	160	185	200	91×154×63*	±15	1.36	106	沙姆30°	103×72×42	<0.1%	蓝光

梯形画幅：上底*高*下底

外观尺寸

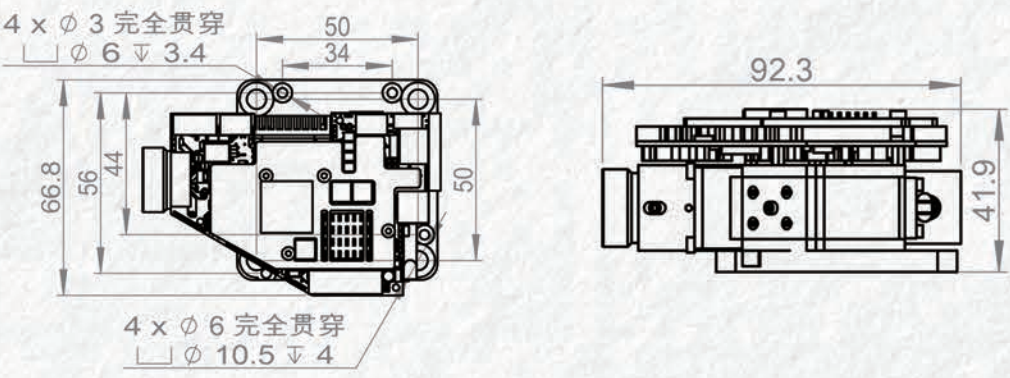

DLP投影

DLP Projector

OPR405系列


性能特点

- 采用DLP4500, 0.45 WXGA DMD
- 分辨率为912×1140
- 独有的二维图投影功能
- 可高达4225Hz (1位) 和120Hz (8位) 的高速图形显示模式
- 高对比度800:1, 畸变<0.5%, 均匀性>92%
- R/G/B LED光源
- 优异的温控系统设计

参数选型

产品型号	工作距离 mm			投影画幅 mm	景深 mm	投射比	精度 μm	模式	尺寸 mm	畸变	亮度 lm	光源
	MIN	TYP	MAX									
OPR405185	100	185	450	140×79	±30	1.32	153	正投	117×104×48	<0.5%	180	RGB
OPR405100	200	1000	2500	1014×634	±200	0.99	1112	正投	112×104×48	<1%	180	RGB
OPR405200	300	2000	3000	1667×1042	±300	1.2	1828	正投	117×108×47	<1%	300	RGB
OPR405200X	500	2000	8000	1667×1042	±300	1.2	1828	Offset	150×104×55	<1%	450	RGB

外观尺寸

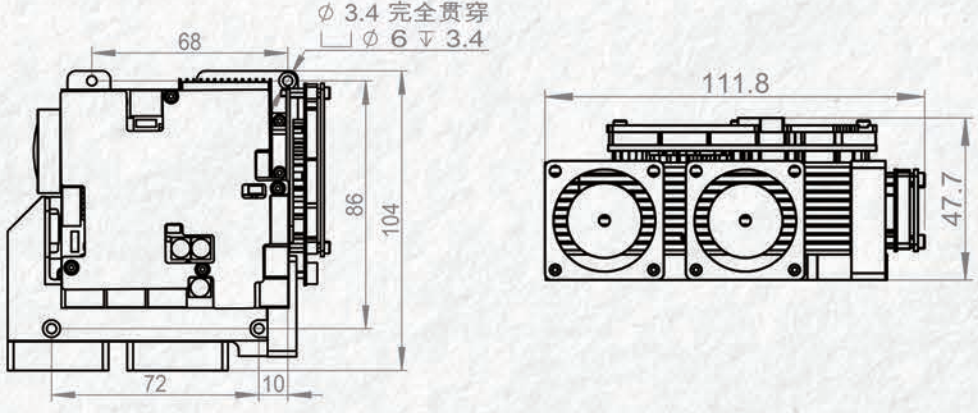

DLP投影

DLP Projector

OPR407系列

性能特点

- 采用DLP4710LC，0.47 1080p DMD
- 分辨率为1920×1080
- 高精度小视野投影，正投/沙姆模式适用场景广
- 可高达1440Hz（1位）和180Hz（8位）的高速图形速率
- 高对比度800:1，畸变<0.5%，均匀性>92%
- R/G/B/W LED光源可选
- 优异的温控系统设计
- 兼容标准C接口设计


参数选型

产品型号	工作距离 mm			投影画幅 mm	景深 mm	投射比	精度 μm	模式	尺寸 mm	畸变	亮度 lm	光源
	MIN	TYP	MAX									
OPR407185	100	185	450	140×79	±30	1.32	73	正投	143×81×52	<0.5%	250	RGB
OPR407700	300	700	1200	604×340	±150	1.16	315	正投	144×81×52	<0.5%	280	RGB
OPR407200	1000	2000	3000	1667×938	±300	1.2	868	正投	201×147×66	<1%	700	RGB
*OPR407180	120	180	400	88.9×50 [#]	±20	2	46	正投	150×60×50	<0.5%	200	B/W
OPR407185S	170	185	200	158×92×128 ^{##}	±15	1.32	73	沙姆20°	143×92×91	<1%	250	RGB
*OPR407180S	150	180	210	96×52×84 ^{##}	±15	2	46	沙姆30°	150×60×60	<1%	200	B/W

兼容C口设计，可更换镜头匹配不同视野
梯形画幅：上底*高*下底

*即将发布

外观尺寸

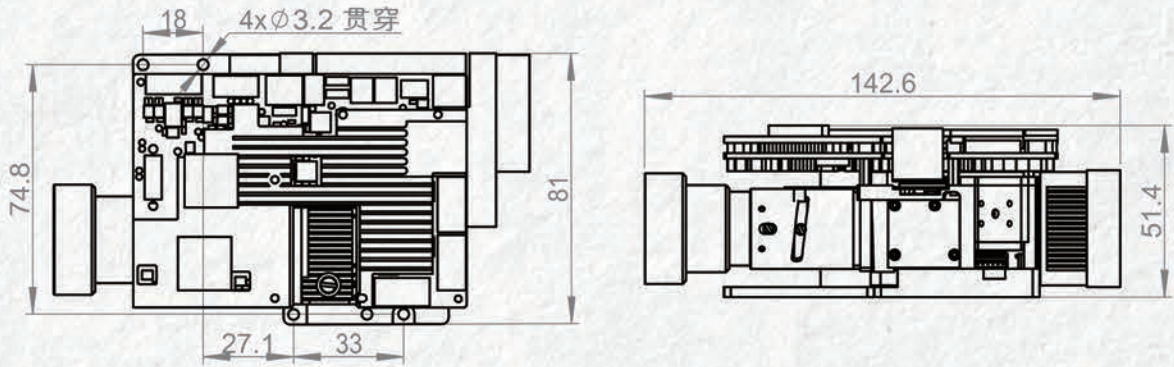

DLP投影

DLP Projector

OPR607系列

性能特点

- 采用DLP670S，0.67 2716×1600 DMD
- 分辨率为2716×1600
- 可高达9523Hz（1位）和1190Hz（8位）的高速图形速率
- 高对比度800:1，畸变<0.5%，均匀性>92%
- W LED光源
- 优异的温控系统设计

参数选型

产品型号	工作距离 mm			投影画幅 mm	景深 mm	投射比	精度 μm	模式	尺寸 mm	畸变	亮度 lm	光源
	MIN	TYP	MAX									
*OPR607185	100	185	450	168×98	±30	1.1	62	正投	260×180×80	<0.5%	400	RGB
*OPR607100	500	1000	2500	1000×589	±200	1	368	正投	260×180×80	<0.5%	500	RGB

*即将发布

外观尺寸

