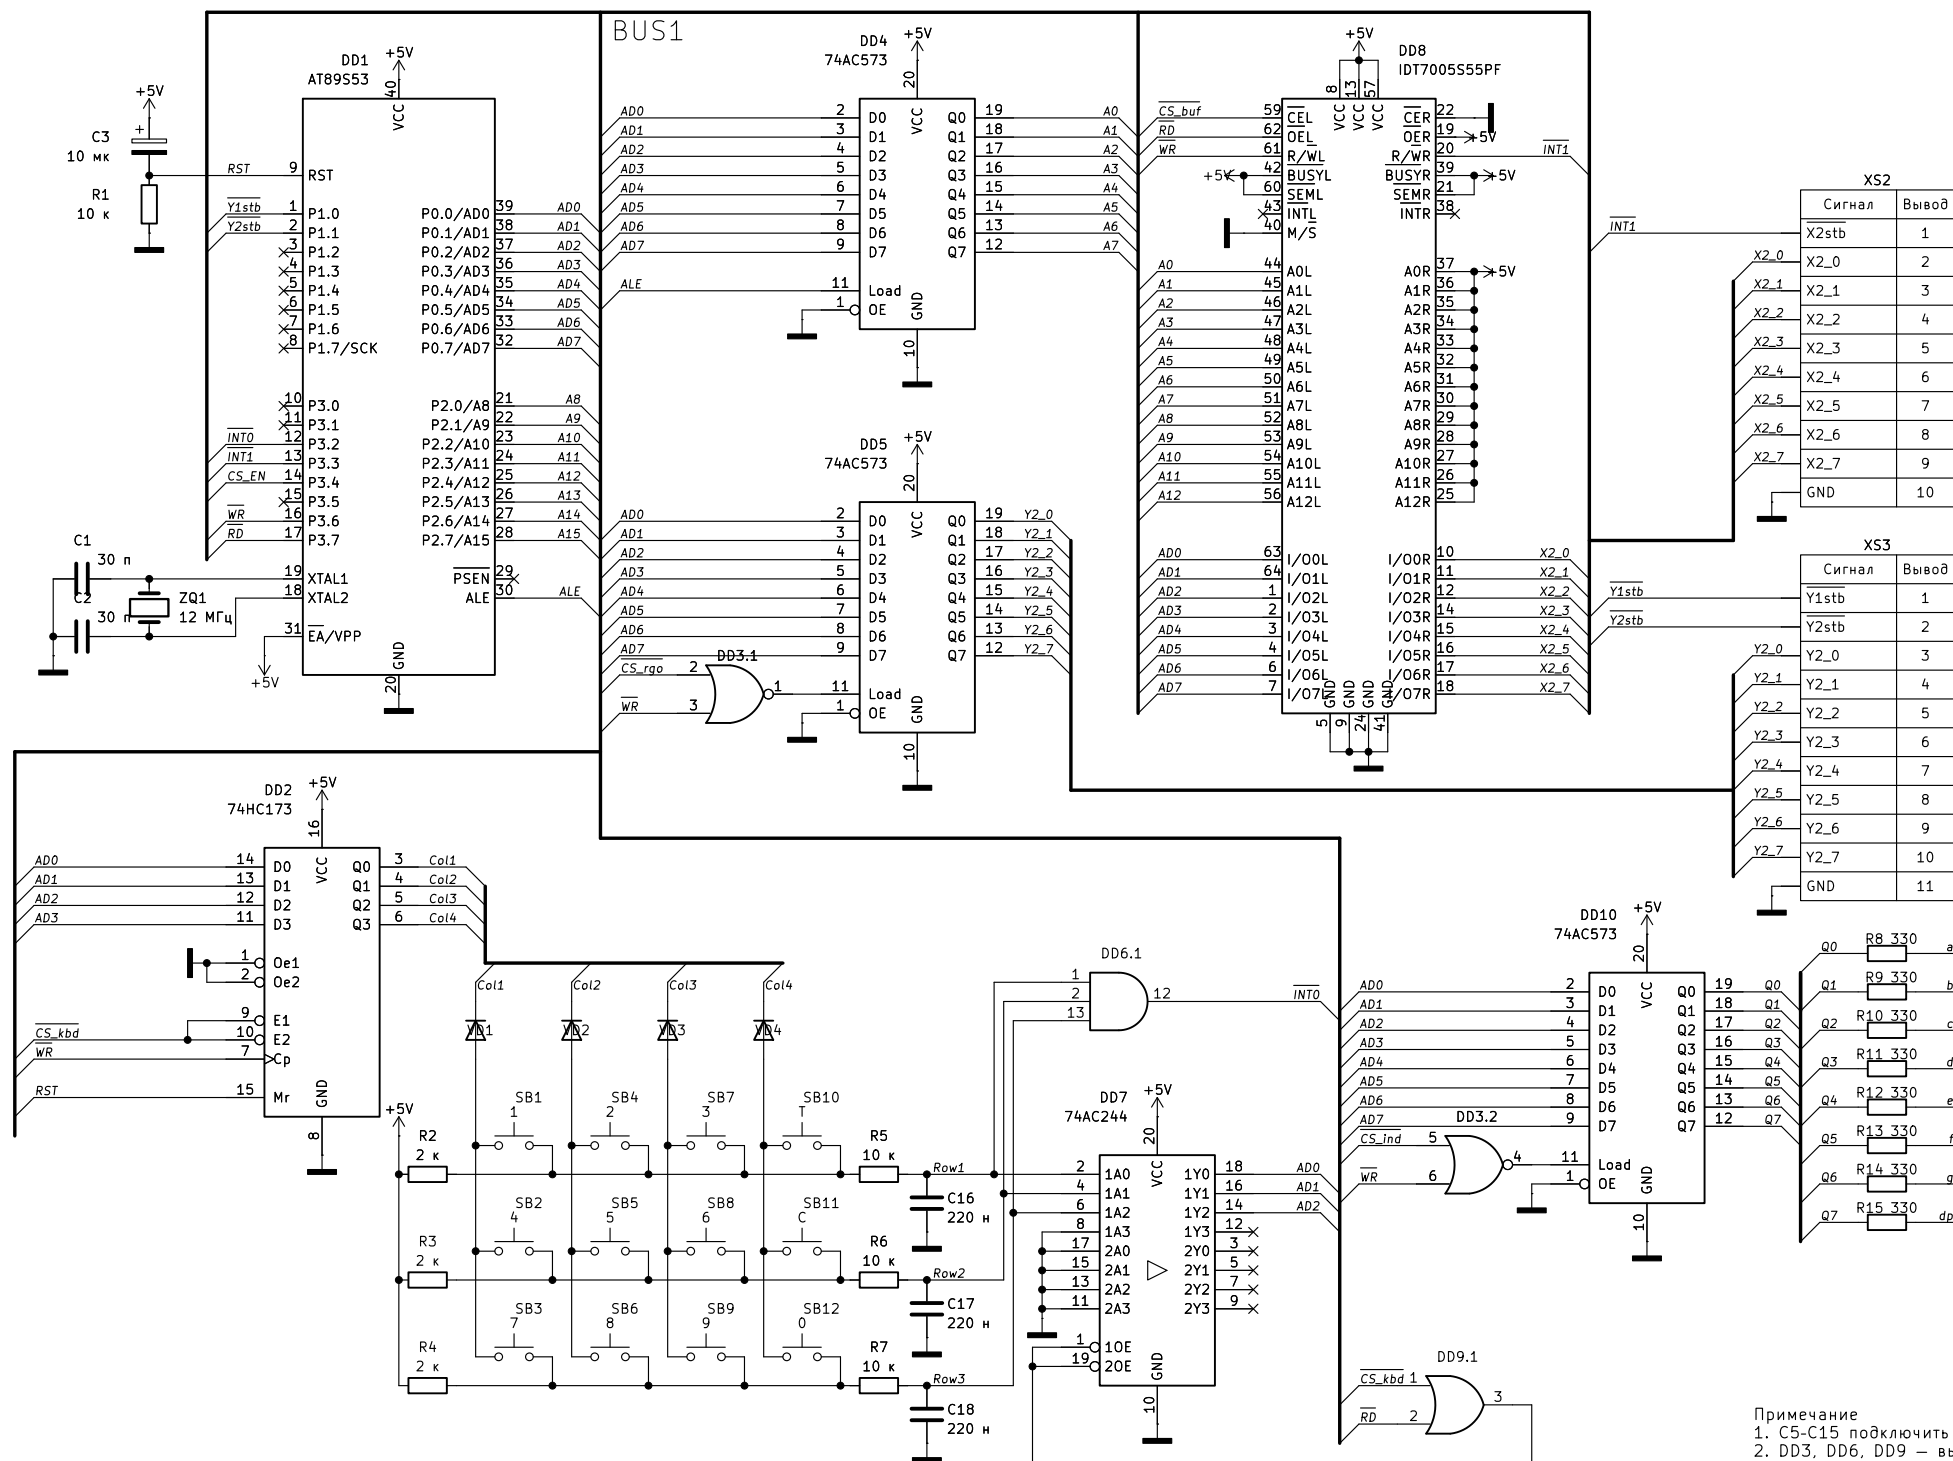


Примечание

1. C5-C15 подключить в непосредственной близости от выводов питания микросхем DD1-DD11.
2. DD3, DD6, DD9 — вывод 7 на GND, вывод 14 к +5 В.
3. Неиспользуемые входы к GND: DD3 выв. 8, 9, 11, 12; DD6 выв. 3, 4, 5, 9, 10, 11; DD9 выв. 4, 5, 9, 10, 12, 13.
4. C1, C2 устанавливать рядом с ZQ1.

					Группа А-12-23, Вариант 14, Э3							
					Разработка микропроцессорной системы на базе МК i8051			Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата								
Разраб.	Студентов	С.С.		01.10.26								
Пров.	Михалин	С.Н.										
Т. контр.								Лист 1		Листов 1		
								НИУ «МЭИ» Институт ИВТИ Кафедра ВМСС				
Н. контр.												
Утв.												