


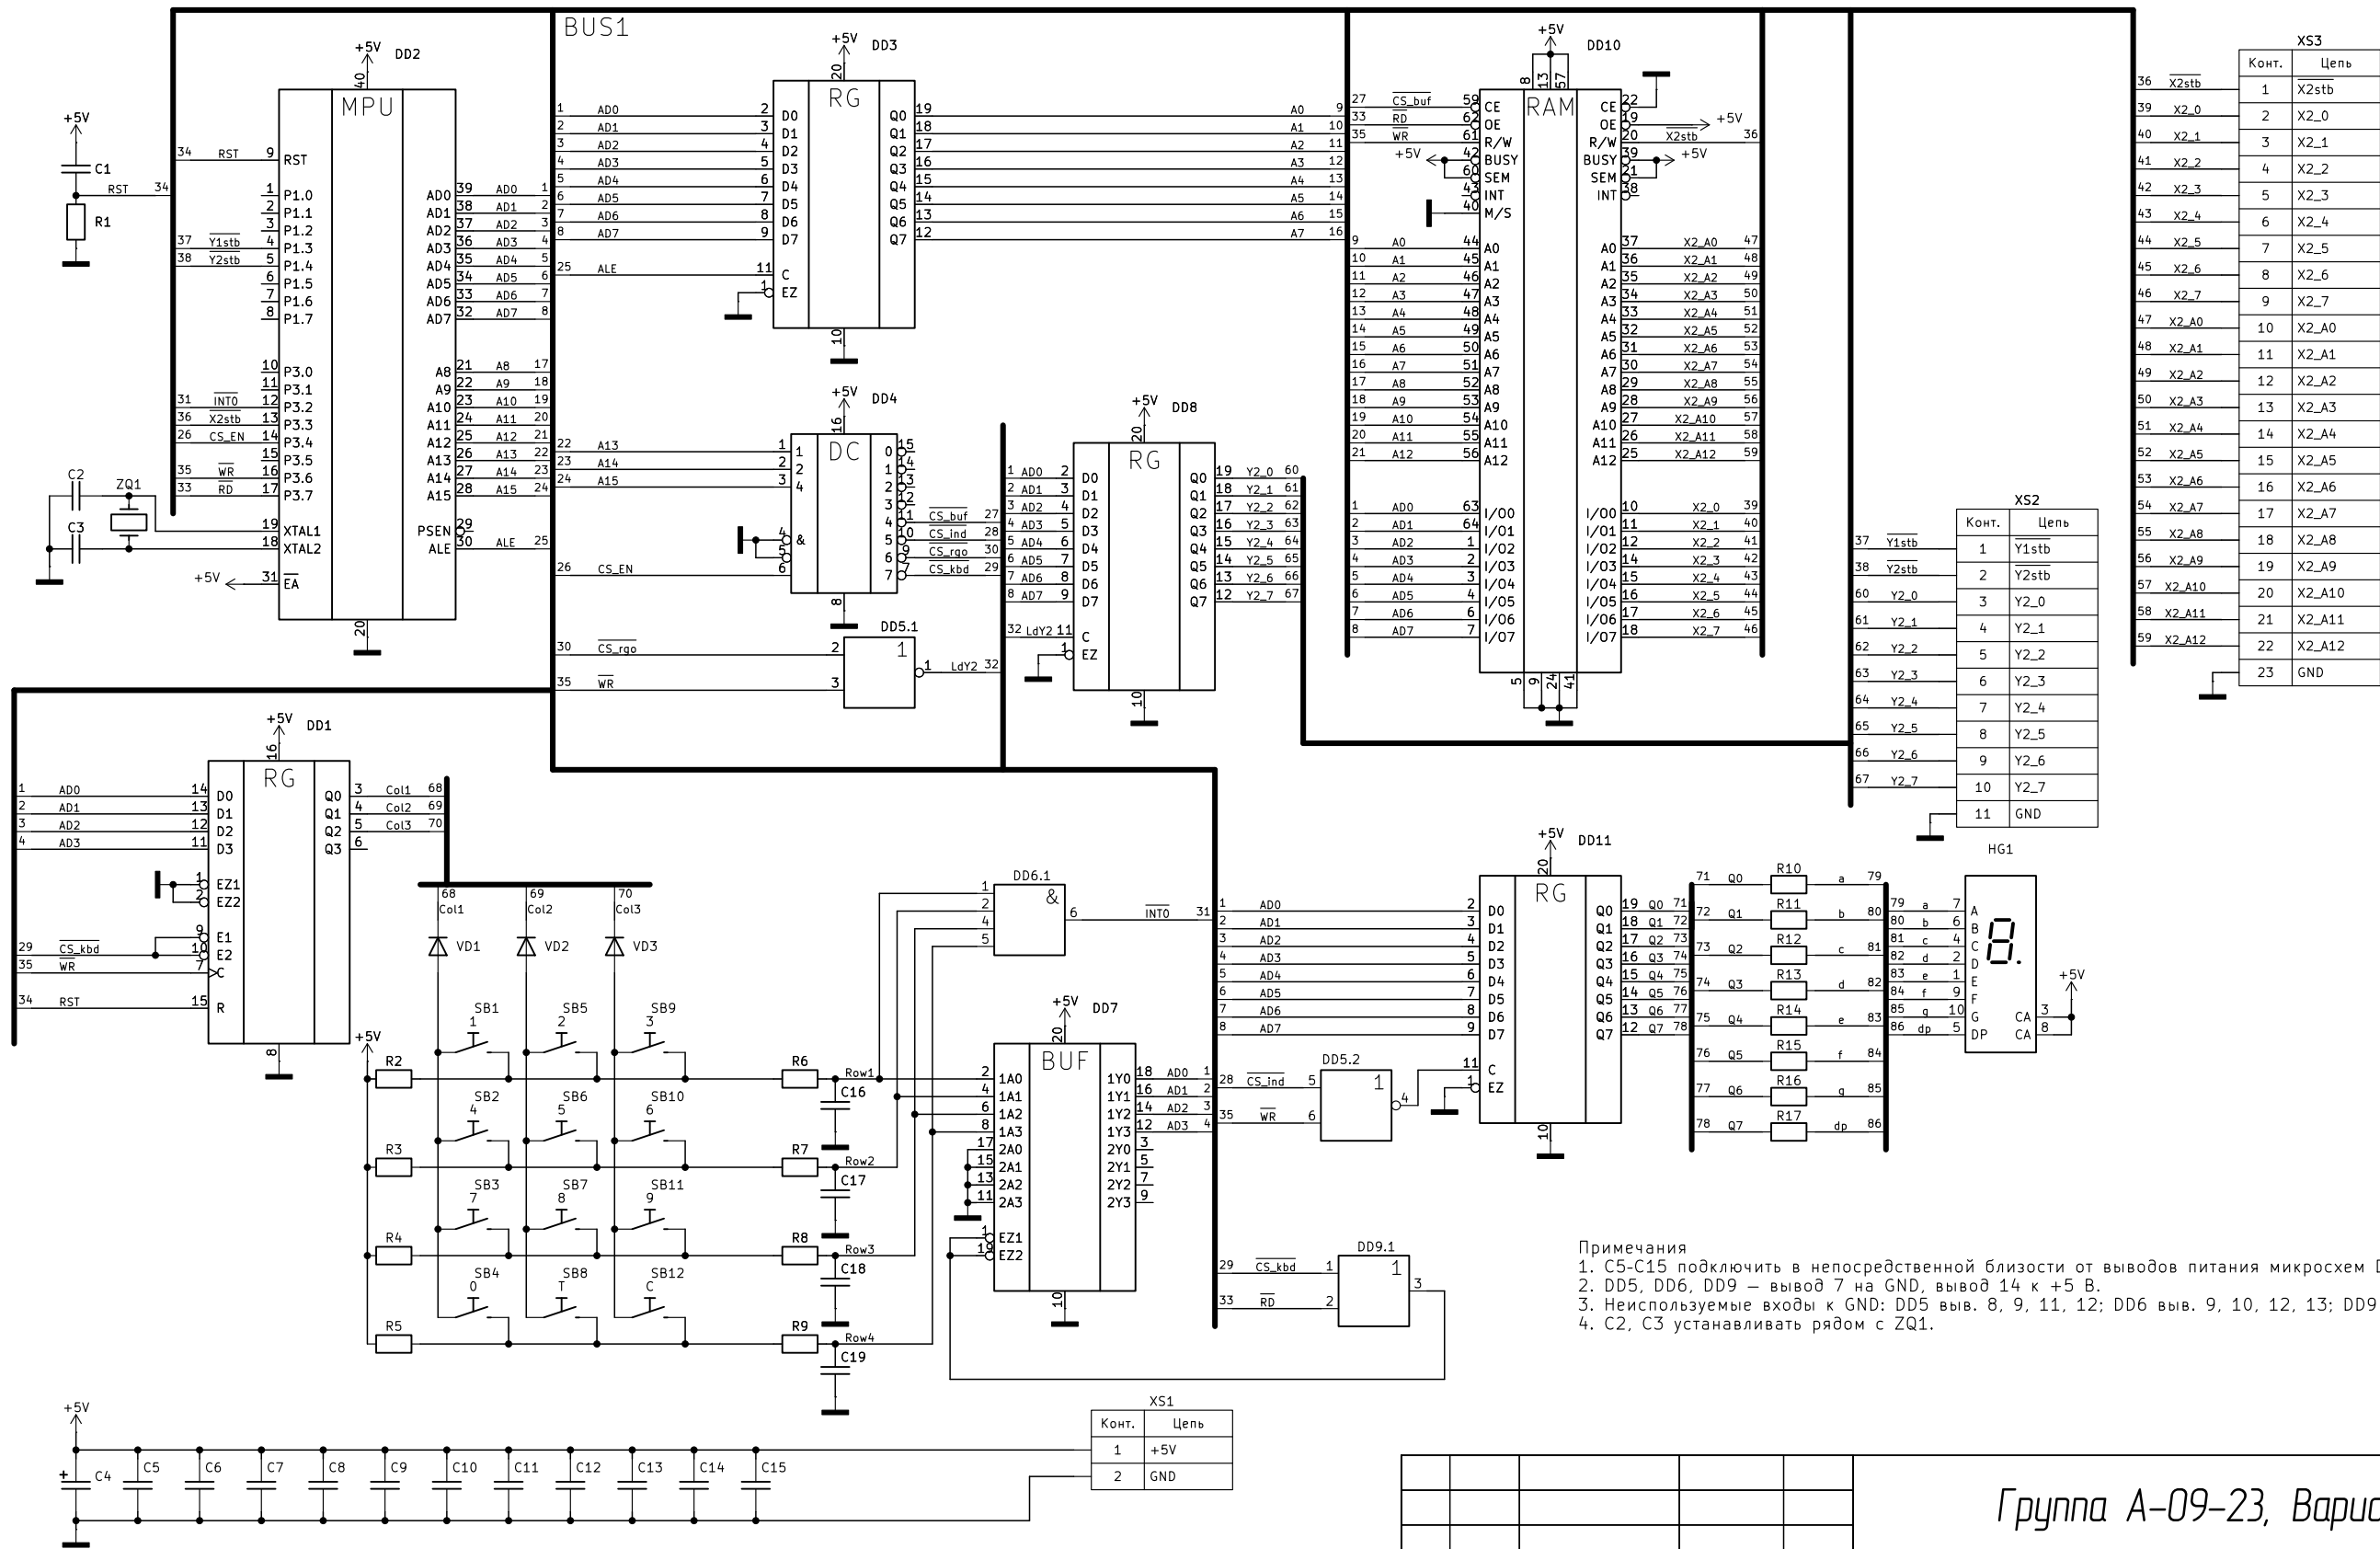

Примечания

1. C5-C15 подключить в непосредственной близости от выводов питания микросхем DD1-DD11.
2. DD5, DD6, DD9 – вывод 7 на GND, вывод 14 к +5 В.
3. Неиспользуемые входы к GND: DD5 выв. 8, 9, 11, 12; DD6 выв. 9, 10, 12, 13; DD9 выв. 4, 5, 9, 10, 12, 13.
4. C2, C3 устанавливать рядом с ZQ1.

						Группа А-09-23, Вариант 3, Э3				
						Разработка микропроцессорной системы на базе МК 18051	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата						
Разраб.		Друговская Е.М.		09.10.26						
Пров.		Ключанский А.А.								
Т. контр.										
							Лист 1		Листов 1	
Н. контр.							НИУ «МЭИ» Институт ИВТИ Кафедра ВМСС			
Утв.										