


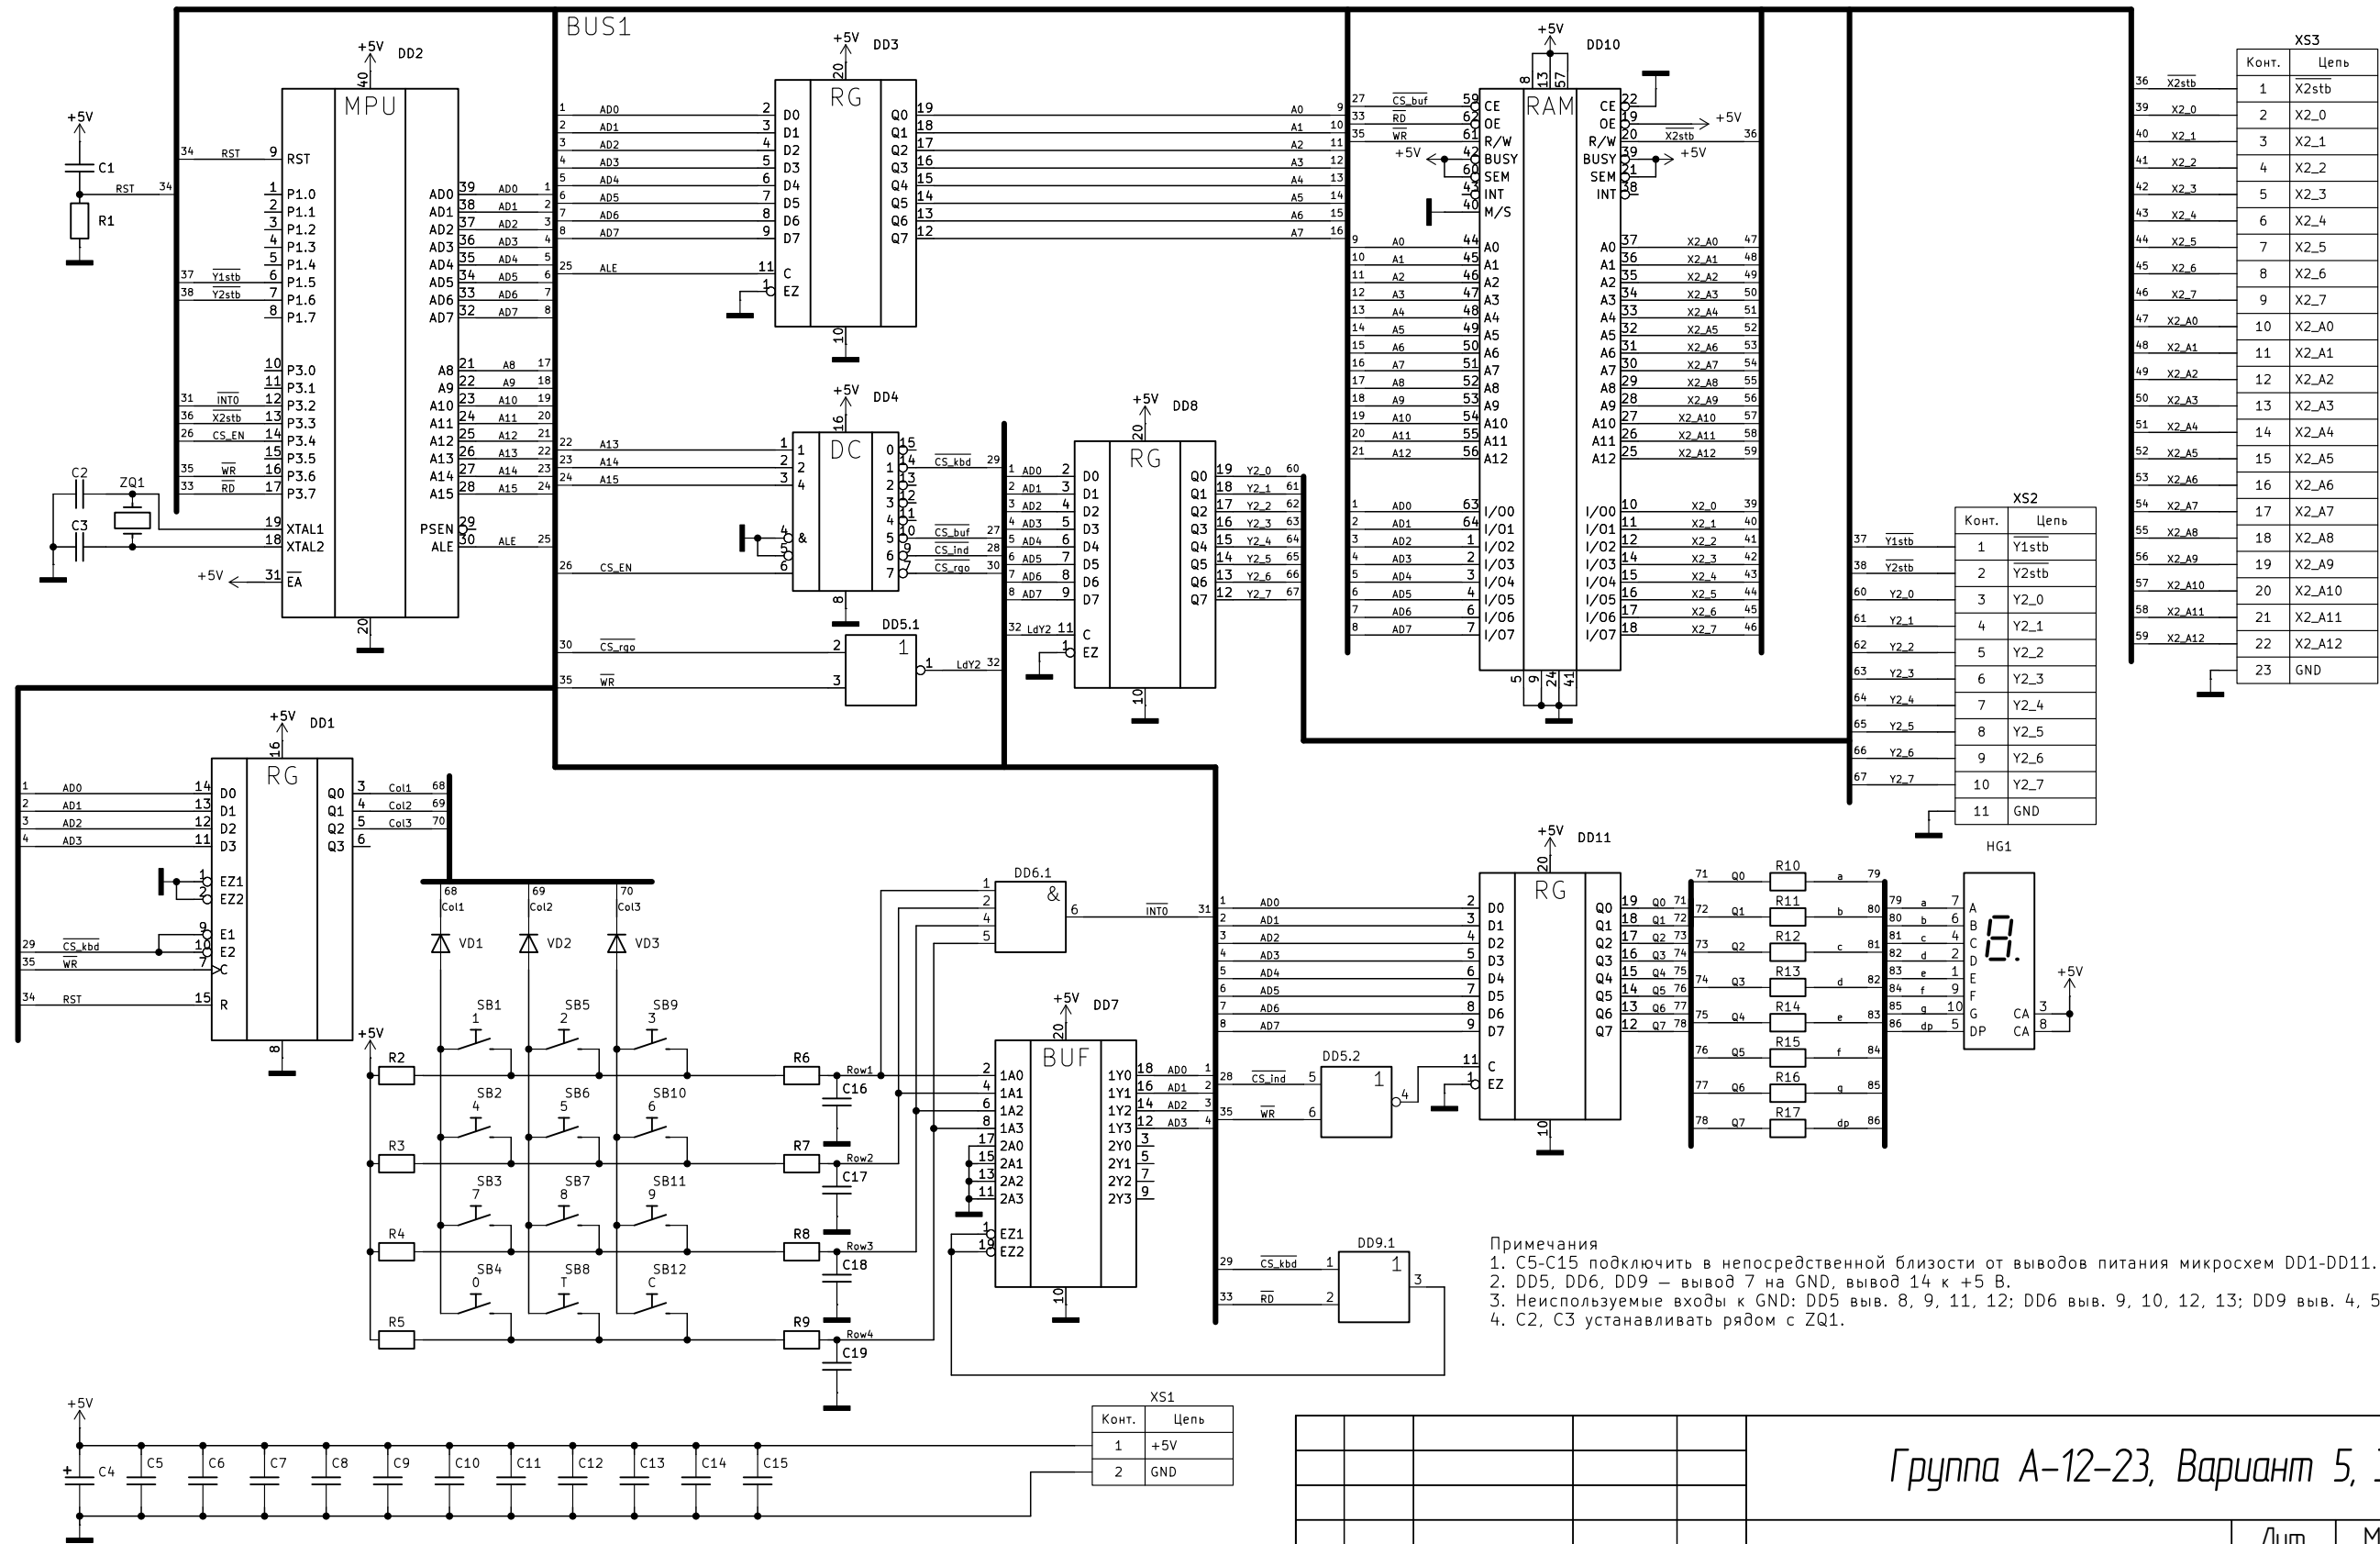

Примечания

1. C5-C15 подключить в непосредственной близости от выводов питания микросхем DD1-DD11.
2. DD5, DD6, DD9 — вывод 7 на GND, вывод 14 к +5 В.
3. Неиспользуемые входы к GND: DD5 выв. 8, 9, 11, 12; DD6 выв. 9, 10, 12, 13; DD9 выв. 4, 5, 9, 10, 12, 13.
4. C2, C3 устанавливать рядом с ZQ1.

					Группа А-12-23, Вариант 5, Э3				
Изм./Лист	N докум.	Подп.	Дата	Разработка микропроцессорной системы на базе МК i8051	Лит.			Масса	Масштаб
Разраб.	Иванов Д.А.		10.10.26						
Пров.	Михалин С.Н.								
Т. контр.					Лист 1		Листов 1		
Н. контр.					НИУ «МЭИ» Институт ИВТИ Кафедра ВМСС				
Утв.									