Группа Аэ-21-23, Вариант 11, Э3

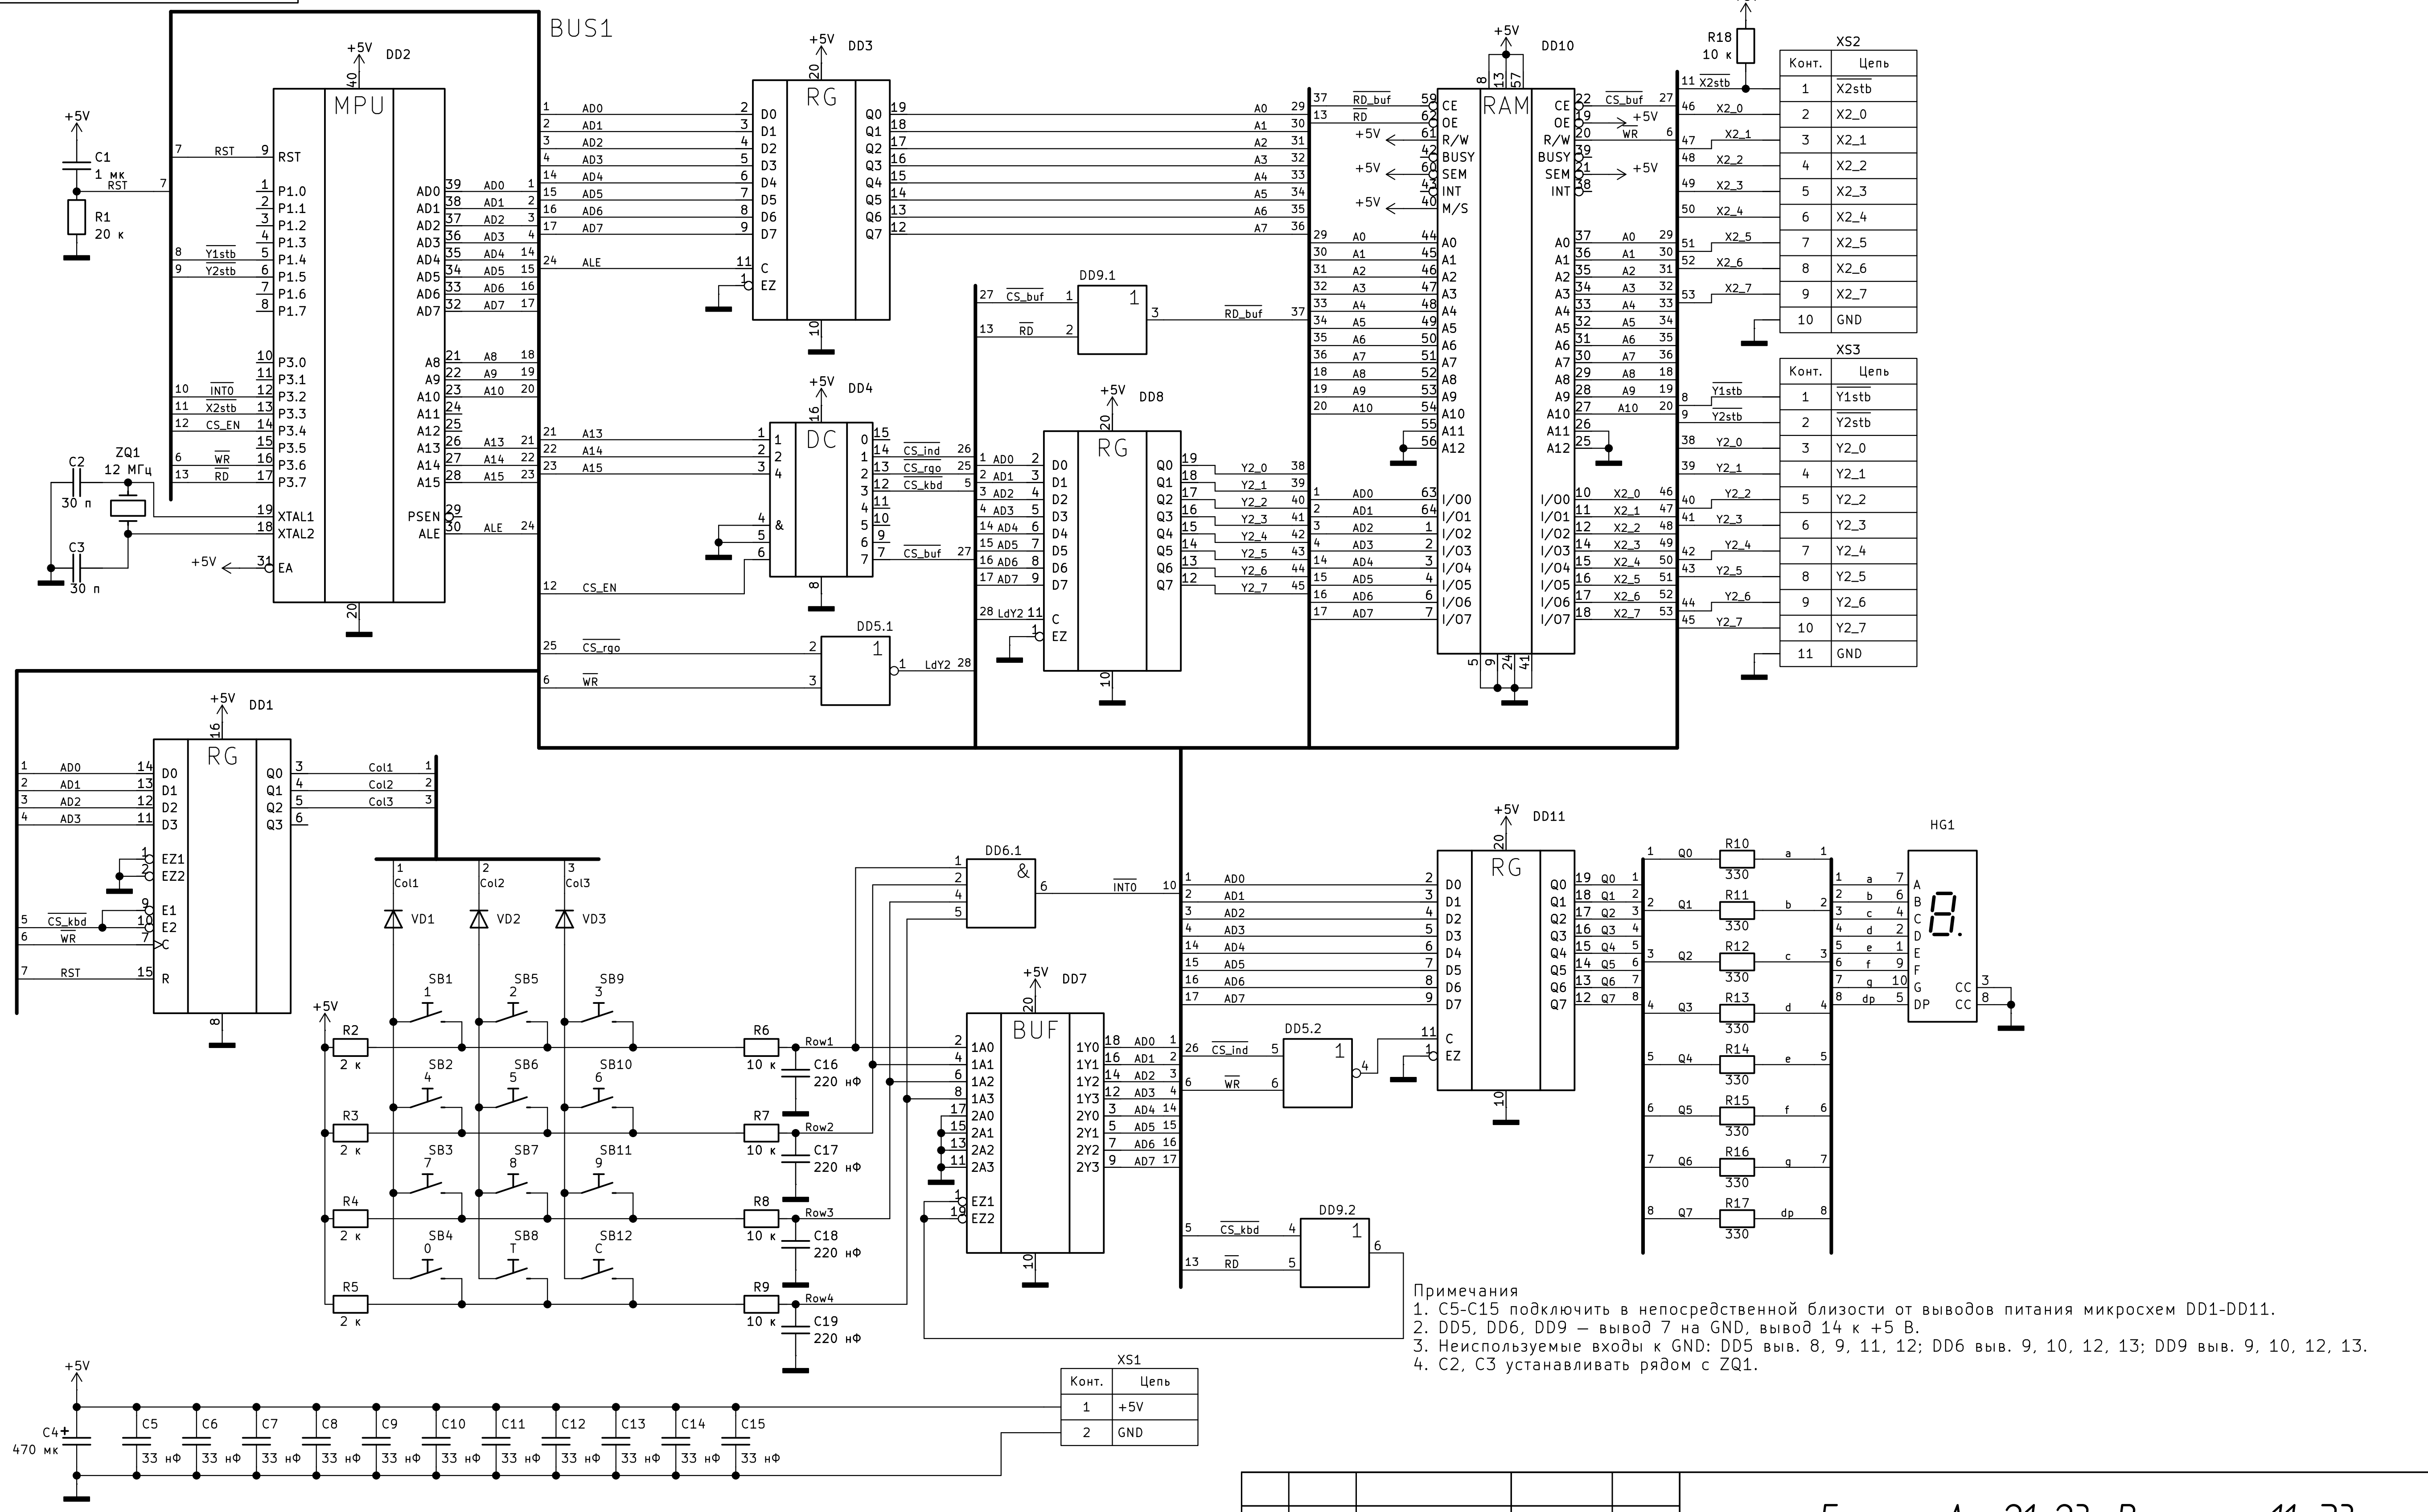

XS2

Конт.	Цепь
1	$\overline{\text{X2stb}}$
2	X2_0
3	X2_1
4	X2_2
5	X2_3
6	X2_4
7	X2_5
8	X2_6
9	X2_7
10	GND

XS3

Конт.	Цепь
1	$\overline{\text{Y1stb}}$
2	$\overline{\text{Y2stb}}$
3	Y2_0
4	Y2_1
5	Y2_2
6	Y2_3
7	Y2_4
8	Y2_5
9	Y2_6
10	Y2_7
11	GND

XS1

Конт.	Цепь
1	+5V
2	GND

Примечания
1. C5-C15 подключить в непосредственной близости от выводов питания микросхем DD1-DD11.
2. DD5, DD6, DD9 — вывод 7 на GND, вывод 14 к +5 В.
3. Неиспользуемые входы к GND: DD5 выв. 8, 9, 11, 12; DD6 выв. 9, 10, 12, 13; DD9 выв. 9, 10, 12, 13.
4. C2, C3 устанавливать рядом с ZQ1.

Группа Аэ-21-23, Вариант 11, Э3

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Судьбинин Н.А.		03.11.26
Пров.		Михалин С.Н.		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Разработка микропроцессорной
системы на базе МК i8051

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов 1

НИУ «МЭИ»
Институт ИВТИ
Кафедра ВМСС

Копировал Формат А3