
Группа А-06-23, Вариант 9, 33

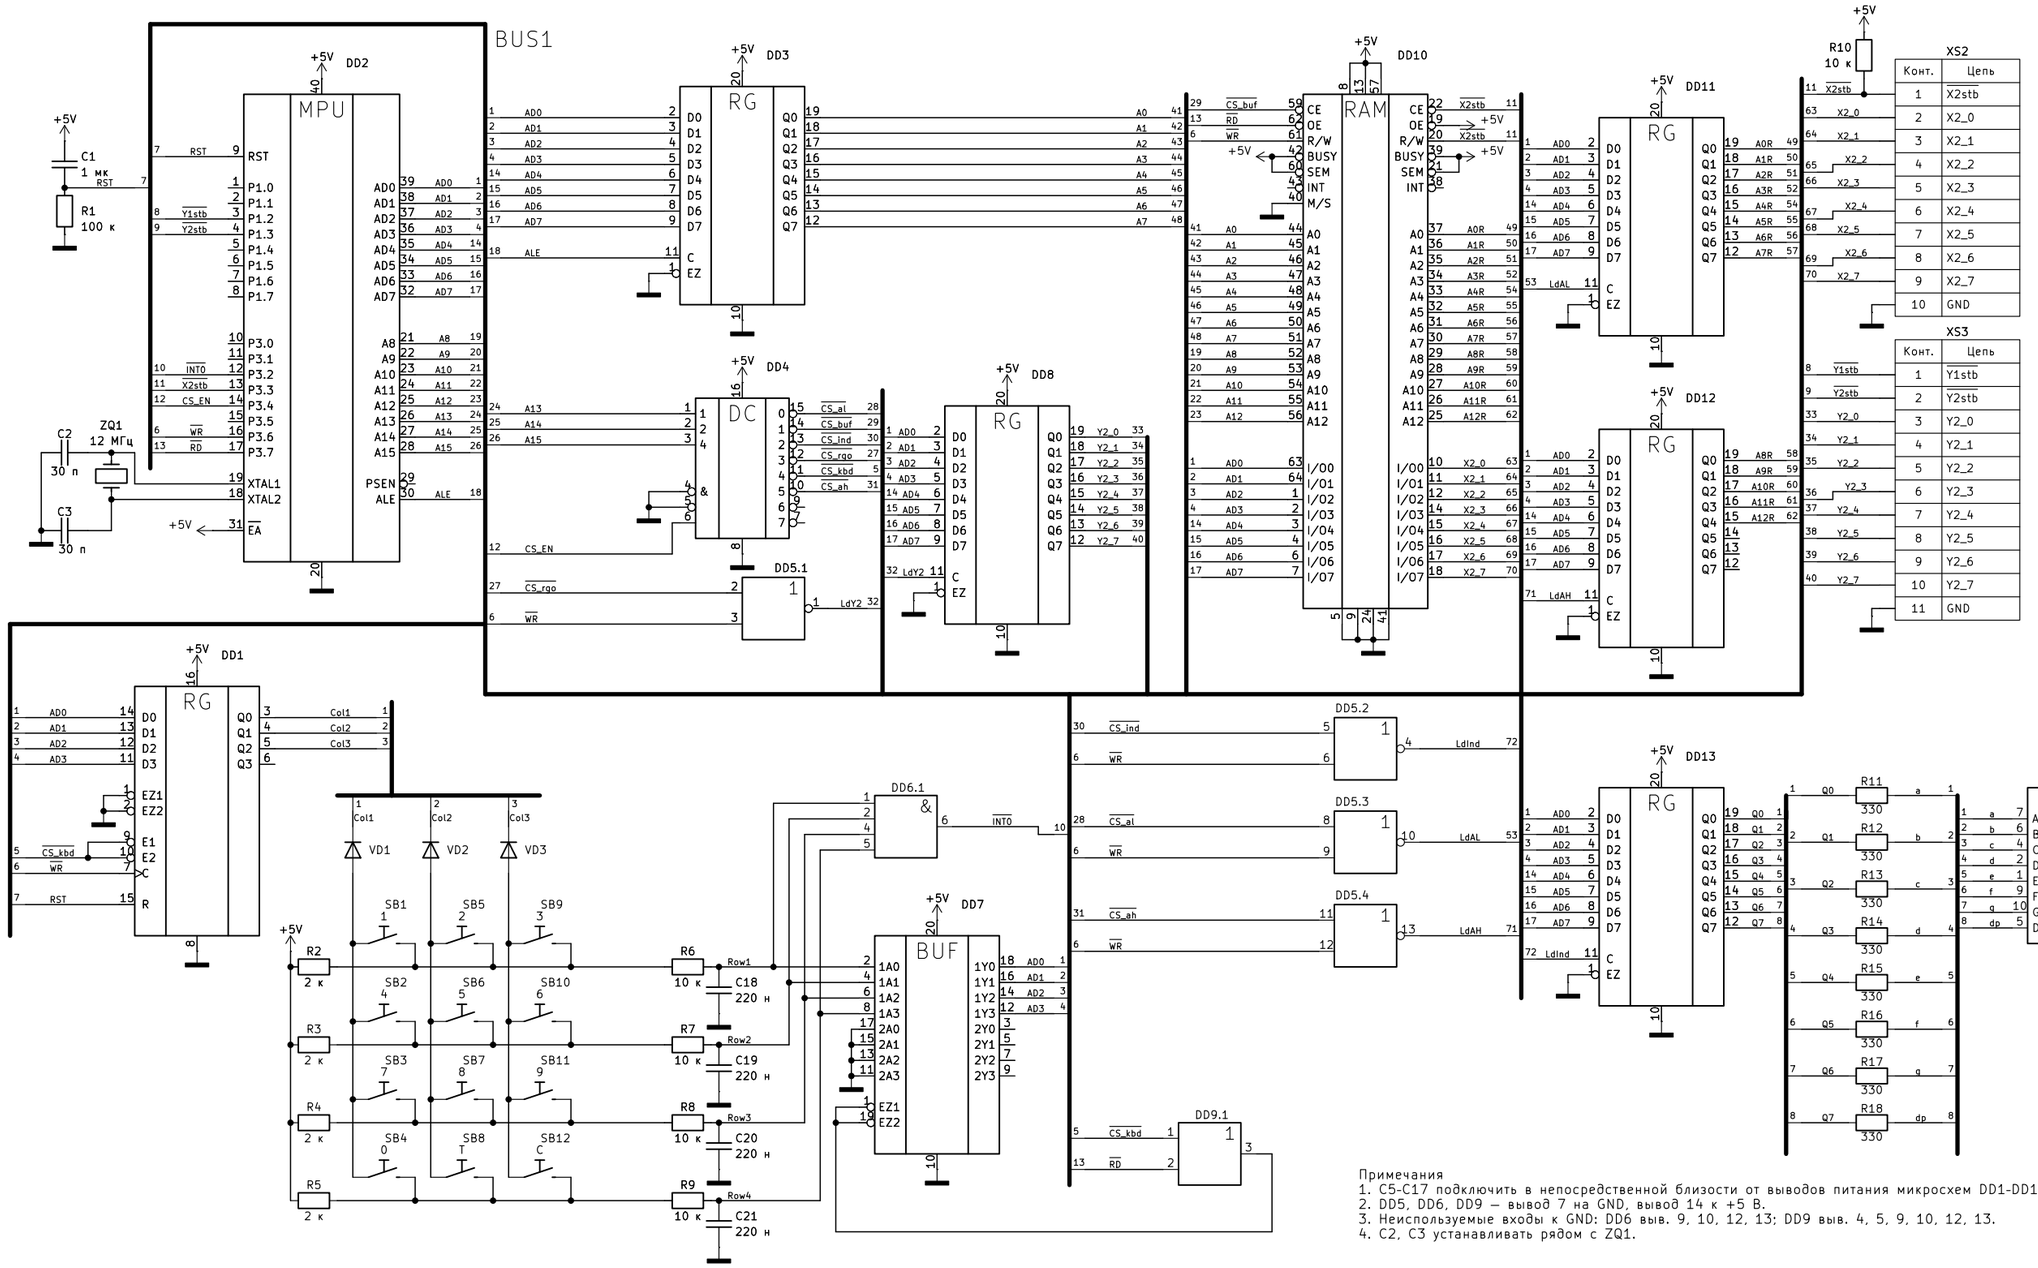

Примечания
1. C5-C17 подключить в непосредственной близости от выводов питания микросхем DD1-DD13.
2. DD5, DD6, DD9 – вывод 7 на GND, вывод 14 к +5 В.
3. Неиспользуемые входы к GND: DD6 выв. 9, 10, 12, 13; DD9 выв. 4, 5, 9, 10, 12, 13.
4. C2, C3 устанавливать рядом с ZQ1.

					Группа А-06-23, Вариант 9, 33	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Разработка микропроцессорной системы на базе МК i8051	Лит. / Масса / Масштаб
Разраб.		Сапон Г.М.		17.10.26		
Пров.		Ключанский А.А.				Лист 1 / Листов 1
Т. контр.						НИУ «МЭИ» Институт ИВТИ Кафедра ВМСС
Н. контр.						
Утв.						

Копировал

Формат А3