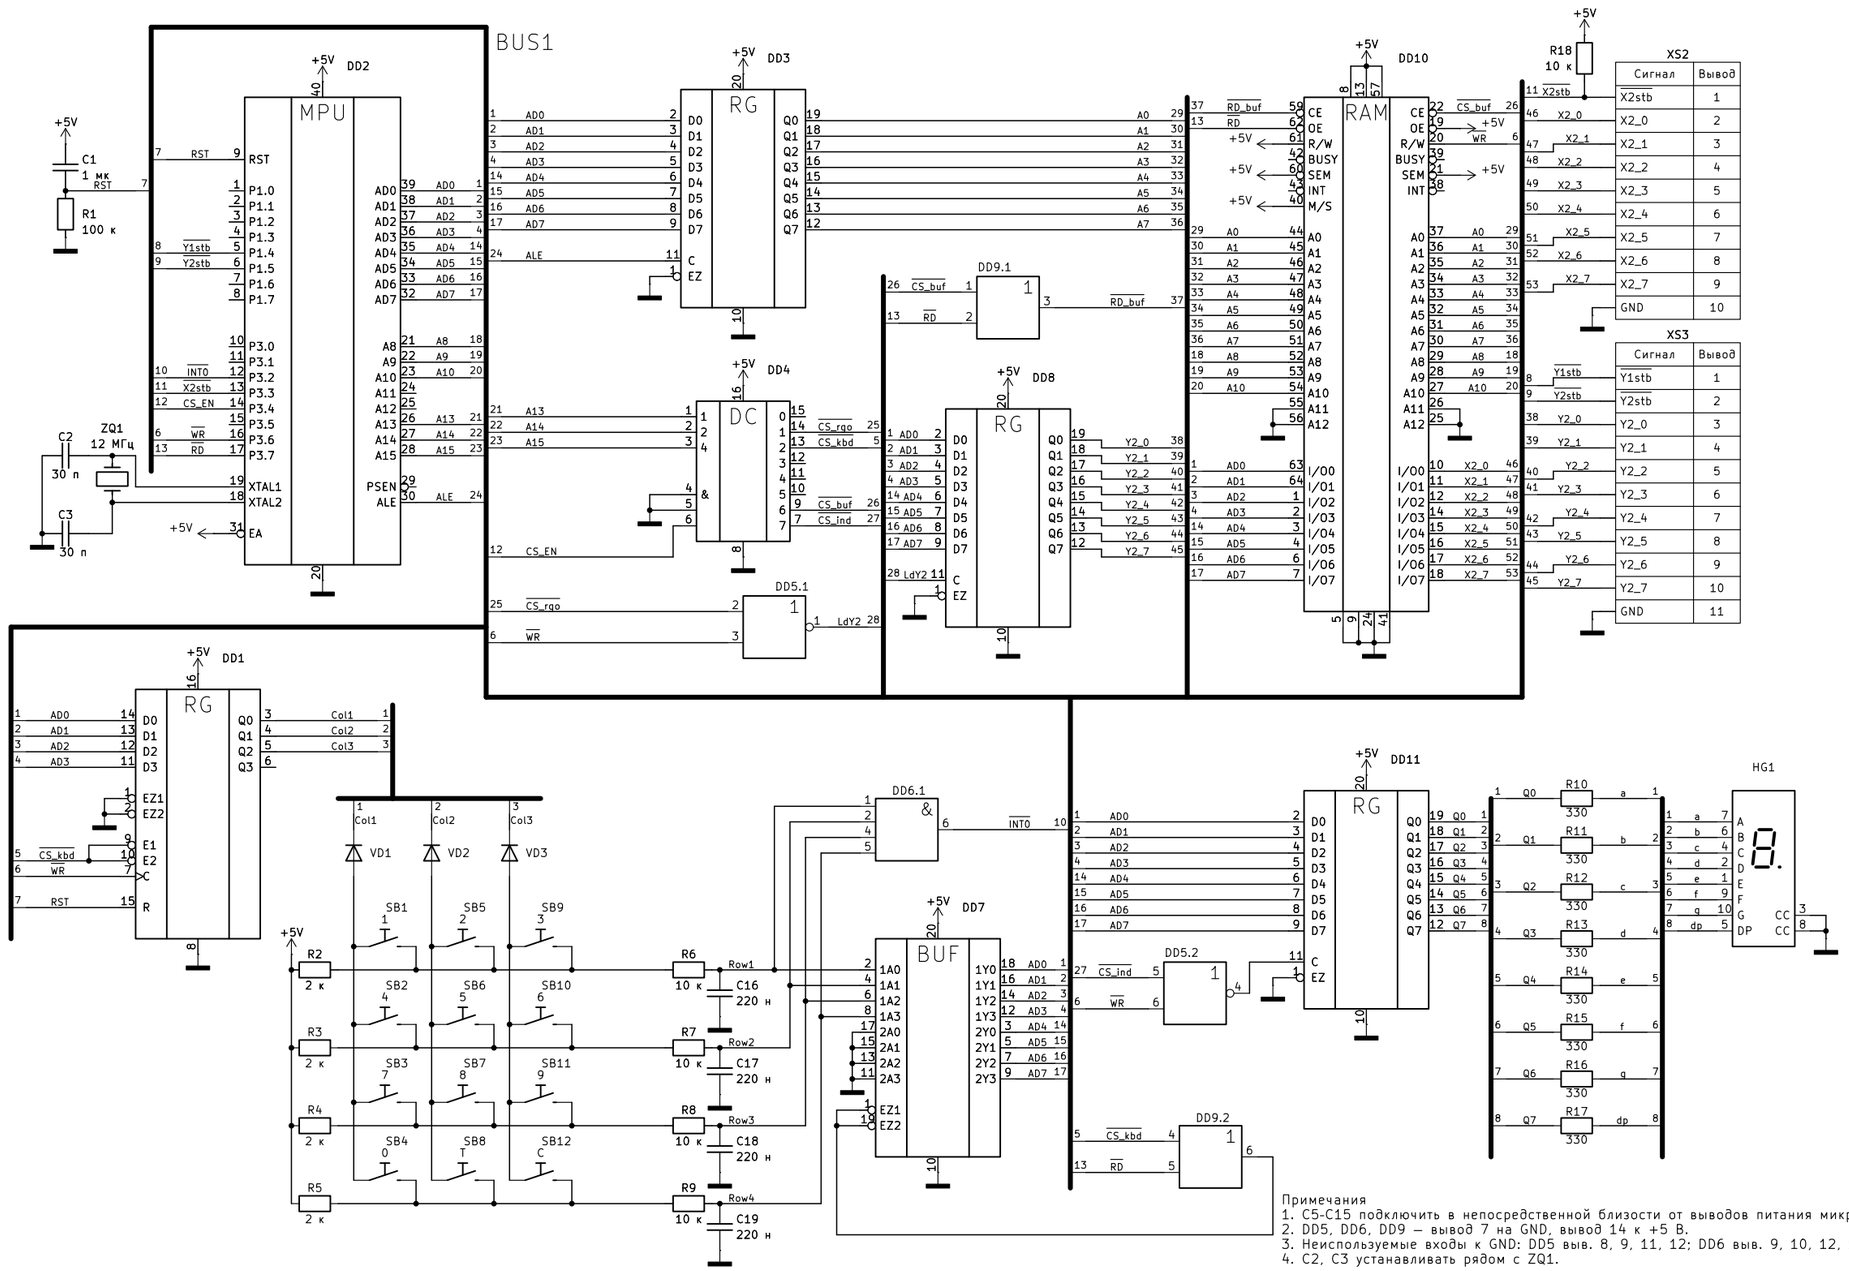


Примечания
1. C5-C15 подключить в непосредственной близости от выводов питания микросхем DD1-DD11.
2. DD5, DD6, DD9 – вывод 7 на GND, вывод 14 к +5 В.
3. Неиспользуемые входы к GND: DD5 выв. 8, 9, 11, 12; DD6 выв. 9, 10, 12, 13; DD9 выв. 9, 10, 12, 13.
4. C2, C3 устанавливать рядом с ZQ1.

					Группа А-17-23, Вариант 11, Э3	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Разработка микропроцессорной системы на базе МК i8051	Лит. / Масса / Масштаб
Разраб.		Панов Н.М.		12.11.26		
Пров.		Михалин С.Н.				Лист 1 / Листов 1
Т. контр.						НИУ «МЭИ» Институт ИВТИ Кафедра ВМСС
Н. контр.						
Утв.						

Копировал

Формат А3