Группа А-17-23, Вариант 8, 33

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

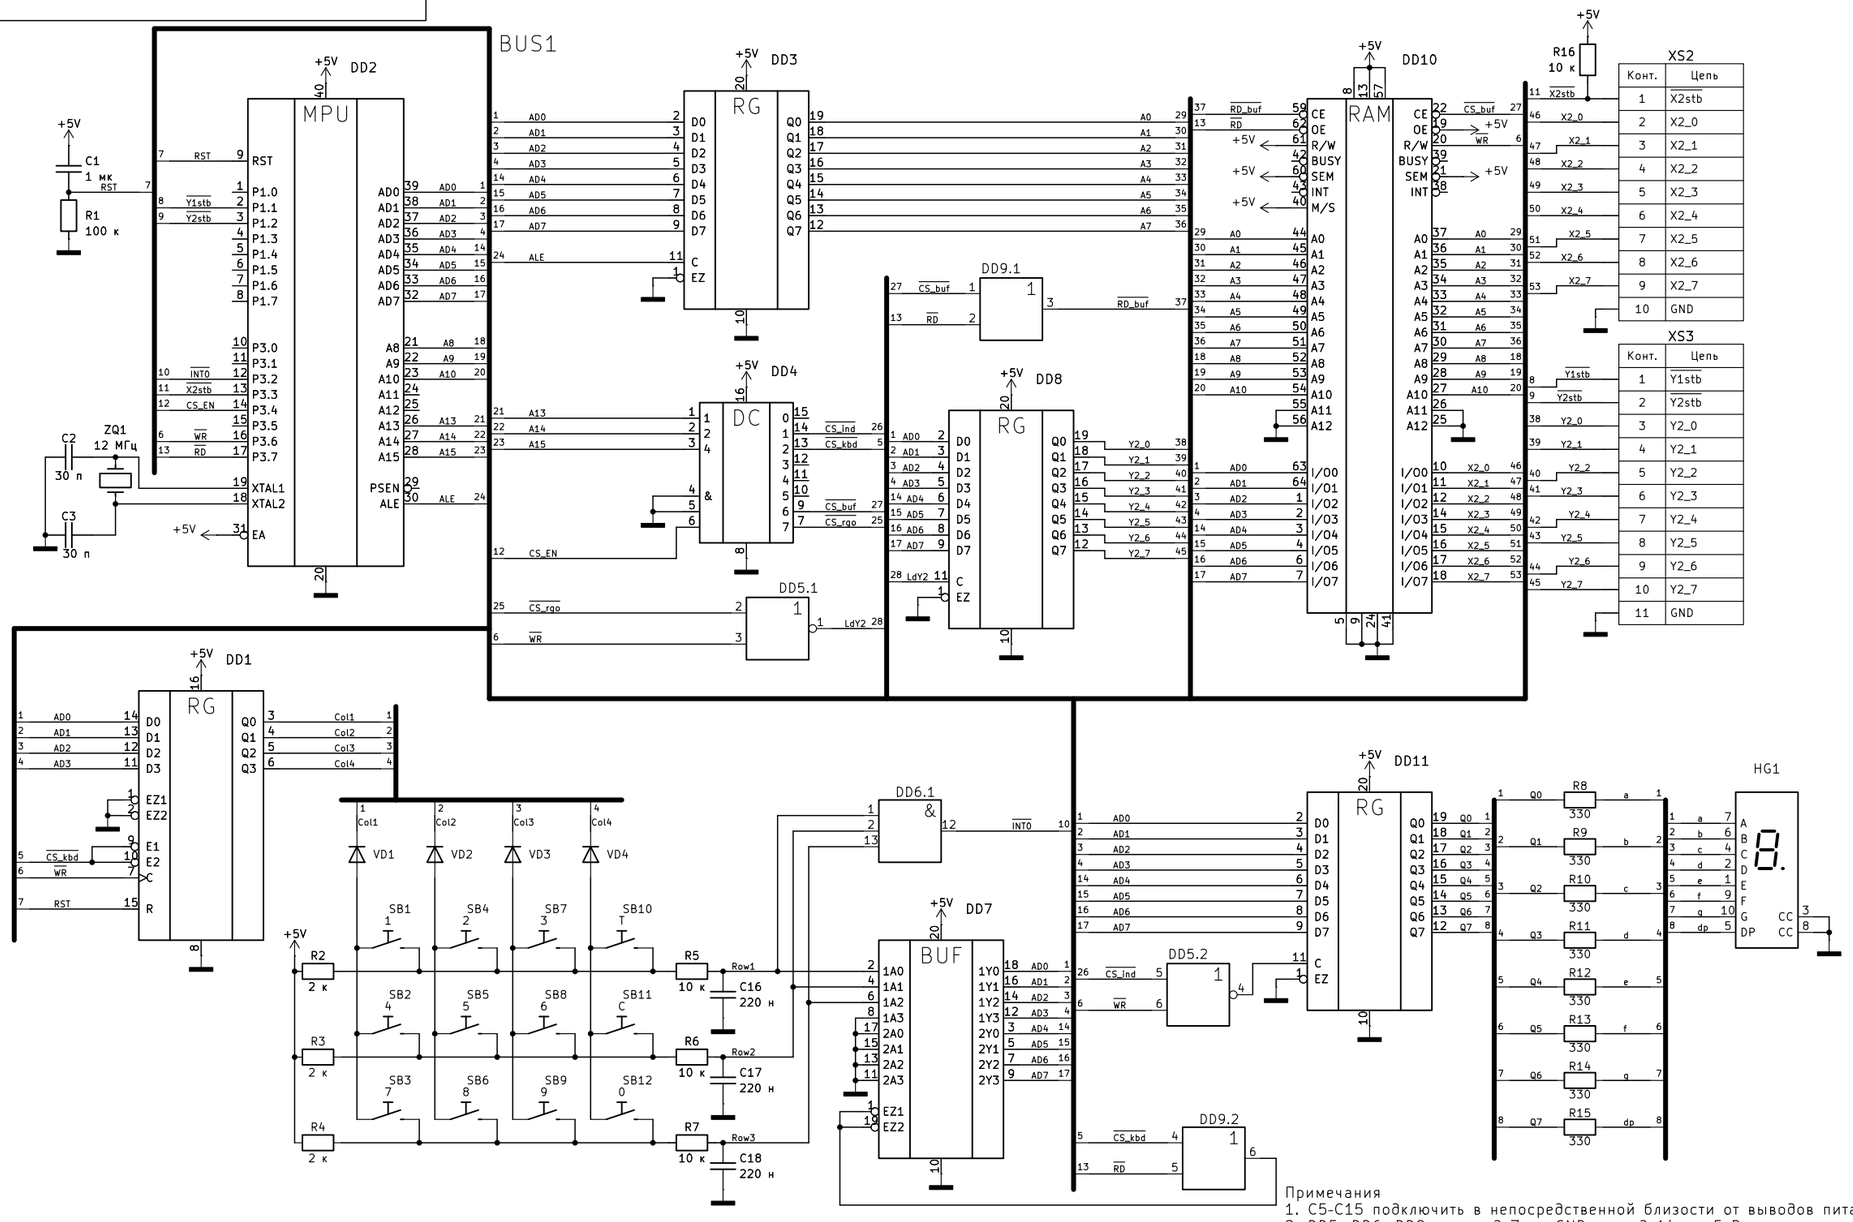

XS1

Конт.	Цепь
1	+5V
2	GND

XS2

Конт.	Цепь
1	X2stb
2	X2_0
3	X2_1
4	X2_2
5	X2_3
6	X2_4
7	X2_5
8	X2_6
9	X2_7
10	GND

XS3

Конт.	Цепь
1	Y1stb
2	Y2stb
3	Y2_0
4	Y2_1
5	Y2_2
6	Y2_3
7	Y2_4
8	Y2_5
9	Y2_6
10	Y2_7
11	GND

Примечания
1. C5-C15 подключить в непосредственной близости от выводов питания микросхем DD1-DD11.
2. DD5, DD6, DD9 – вывод 7 на GND, вывод 14 к +5 В.
3. Неиспользуемые входы к GND: DD5 выв. 8, 9, 11, 12; DD6 выв. 3, 4, 5, 9, 10, 11; DD9 выв. 9, 10, 12, 13.
4. C2, C3 устанавливать рядом с ZQ1.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Кротов А.В.		12.11.26
Пров.		Михалин С.Н.		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Группа А-17-23, Вариант 8, 33

Разработка микропроцессорной системы на базе МК i8051

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 | Листов 1

НИУ «МЭИ»
Институт ИВТИ
Кафедра ВМСС

Копировал

Формат А3