

QSE Biollay

Guide d'utilisation — Fiches de contrôle qualité

Cette application permet de remplir, sur téléphone, tablette ou ordinateur, les fiches de contrôle qualité de chantier (réception du support, cohésion, adhérence, conditions d'ambiance), de signer numériquement, de générer un PDF et de l'envoyer par email.

Une fois installée, l'application fonctionne entièrement hors connexion.

Accéder à l'application


Sur ordinateur

Ouvrez le lien fourni par votre responsable dans un navigateur (Chrome, Edge, Firefox ou Safari). L'application s'utilise directement, sans rien installer.


Sur téléphone ou tablette

1. Ouvrez le lien fourni dans Chrome (Android) ou Safari (iPhone / iPad).
2. Installez l'application sur l'écran d'accueil :
 - Android / Chrome : un message « Installer l'application » apparaît — appuyez sur « Installer » (ou ouvrez le menu du navigateur puis « Ajouter à l'écran d'accueil »).
 - iPhone / iPad / Safari : appuyez sur le bouton Partager (carré avec une flèche), puis « Sur l'écran d'accueil ».
3. Ouvrez l'icône créée sur l'écran d'accueil : l'application s'affiche en plein écran, comme une application normale.
4. Premier lancement avec connexion internet obligatoire (pour télécharger l'application une première fois). Ensuite, l'application fonctionne entièrement hors-ligne : remplissage des fiches, calculs, signature, sauvegarde, génération du PDF. Seul l'envoi par email nécessite une connexion.
5. Un point en haut à droite de l'écran indique l'état de connexion : vert = en ligne, orange = hors-ligne.


Aperçu de l'application

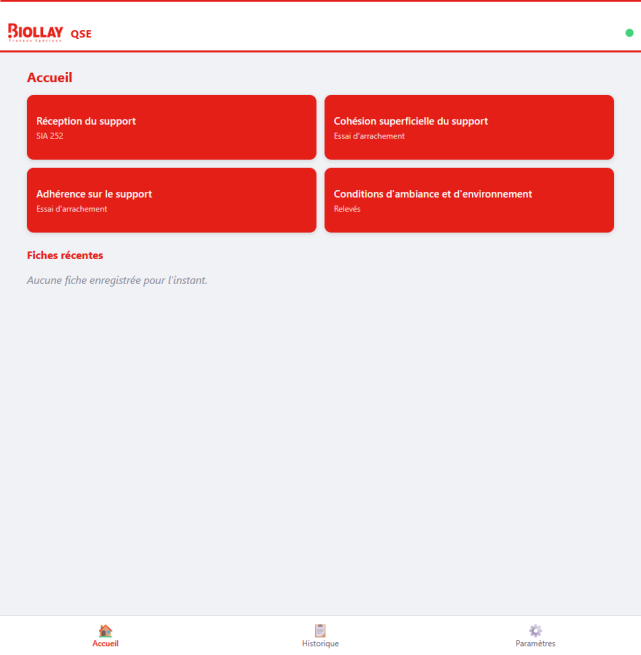


Accueil — boutons des 4 fiches, fiches récentes

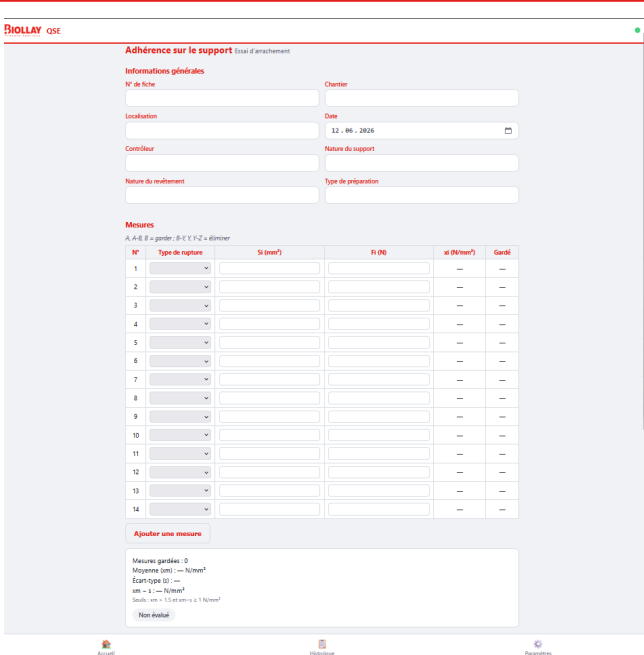


Formulaire — en-tête, mesures, conformité en direct

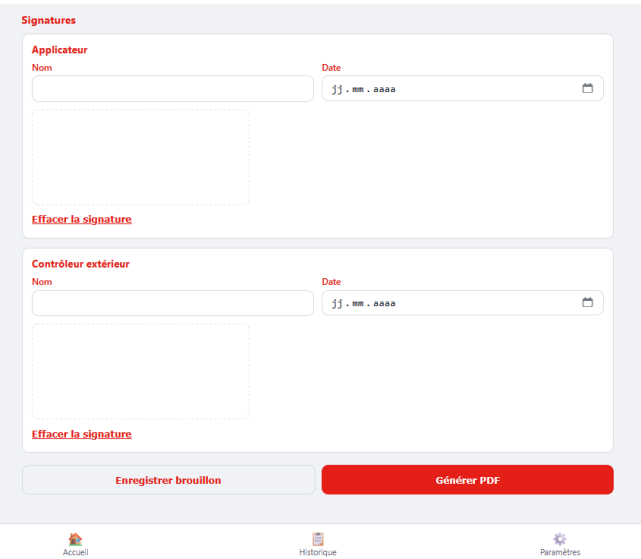


Signature tactile

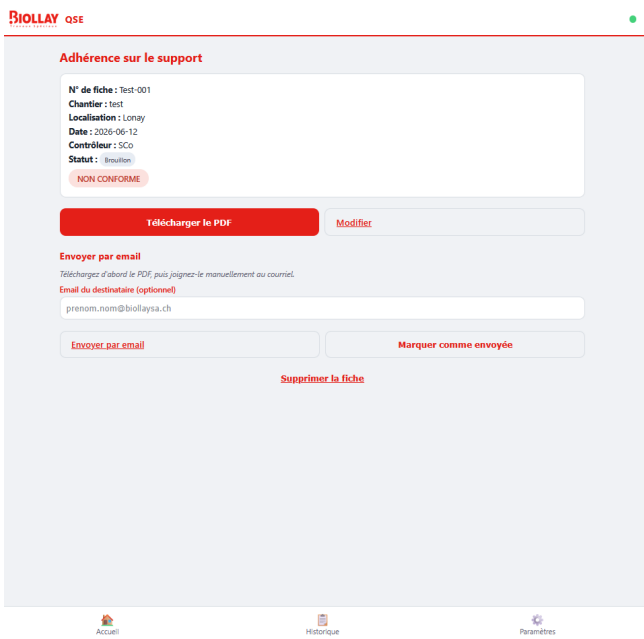

Consultation — résumé, PDF, email

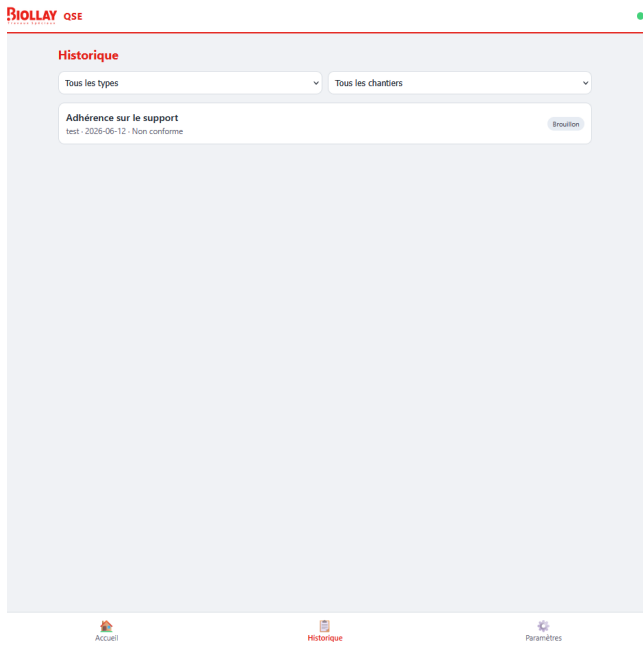

Historique — filtres par type et chantier

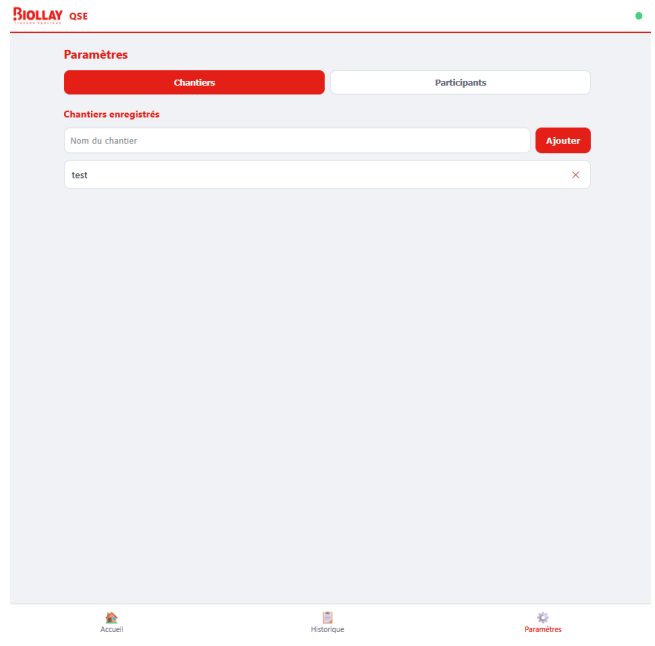

Param tres — chantiers / participants

Guide d'utilisation

Écran d'accueil

- Un bouton par type de fiche (Réception du support, Cohésion, Adhérence, Conditions d'ambiance) permet d'ouvrir un nouveau formulaire de ce type.
- Un bandeau d'avertissement apparaît si des fiches ne sont pas encore marquées « Envoyée ».
- La liste des dernières fiches enregistrées permet d'y accéder directement.

Remplir une fiche

1. Depuis l'écran d'accueil, choisir le type de fiche souhaité.
2. Renseigner l'en-tête (N° de fiche, chantier, localisation, date, contrôleur, nature du support, etc.). Les champs « Chantier » et « Contrôleur » proposent une saisie automatique basée sur les valeurs déjà utilisées.
3. Remplir le tableau de mesures (essais, relevés, critères Oui/Non selon le type). Les calculs et les badges « Conforme » / « Non conforme » se mettent à jour automatiquement au fil de la saisie.
4. Signer : tracer la signature au doigt (téléphone/tablette) ou à la souris (ordinateur) dans la zone prévue. Un bouton permet d'effacer et de recommencer.
5. Deux actions en bas de page :
 - Enregistrer brouillon : sauvegarde la fiche sur l'appareil, modifiable plus tard.
 - Générer le PDF : calcule la conformité finale, enregistre la fiche et propose le téléchargement du PDF.

Consultation d'une fiche

- Résumé des informations, badge de statut (Brouillon / Complet / Envoyée) et badge de conformité.
- Télécharger le PDF à tout moment.
- Envoyer par email : ouvre l'application email avec un sujet et un message pré-remplis. Le PDF doit être joint manuellement avant l'envoi. Cette action est indisponible hors-ligne.
- Marquer comme envoyée : à faire une fois le PDF transmis (par email ou autrement).
- Modifier ou Supprimer la fiche.

Historique

Liste de toutes les fiches enregistrées, avec des filtres par type de fiche et par chantier.

Paramètres

Deux onglets :

- Chantiers : liste des chantiers connus (alimentée automatiquement à chaque nouvelle fiche, ou ajoutée manuellement), avec suppression possible.
- Participants : liste des contrôleurs/signataires connus, même principe.

Ces listes servent uniquement à compléter automatiquement les champs des formulaires.

Critères de conformité appliqués

Le badge « Conforme » / « Non conforme » affiché sur chaque fiche (et dans le PDF généré) est calculé automatiquement par l'application selon les règles suivantes :

Type de fiche	Règle de conformité appliquée
Réception du support (SIA 252)	Conforme si les 9 critères Oui/Non (Propre, Compact, Résistant aux chocs, Non fissuré, Exempt de laitance, Sec en surface, Teneur en eau (méthode CM), Résistance à l'arrachement ≥ 1.5 MPa, Rugosité) sont tous à « Oui », et qu'aucune remontée d'humidité n'est signalée.
Cohésion superficielle du support (essai d'arrachement)	Pour chaque mesure : $x_i = F_i / S_i$ (force / surface, en N/mm ²). Seules les ruptures de type A sont conservées pour le calcul de la moyenne x_m et de l'écart-type s . Conforme si $x_m > 1.5$ MPa et $(x_m - s) \geq 1.0$ MPa.
Adhérence sur le support (essai d'arrachement)	Même méthode que la cohésion ($x_i = F_i / S_i$), mais les ruptures conservées sont A, A-B et B. Conforme si $x_m > 1.5$ MPa et $(x_m - s) \geq 1.0$ MPa.
Conditions d'ambiance et d'environnement	Pour chaque relevé renseigné : $H_s \leq 4\%$, $H_r \leq 75\%$, T° air / support / produit comprises entre 10 °C et 30 °C, et T° support $\geq T^\circ$ point de rosée + 3 °C. La fiche est conforme si tous les relevés renseignés respectent ces bornes.