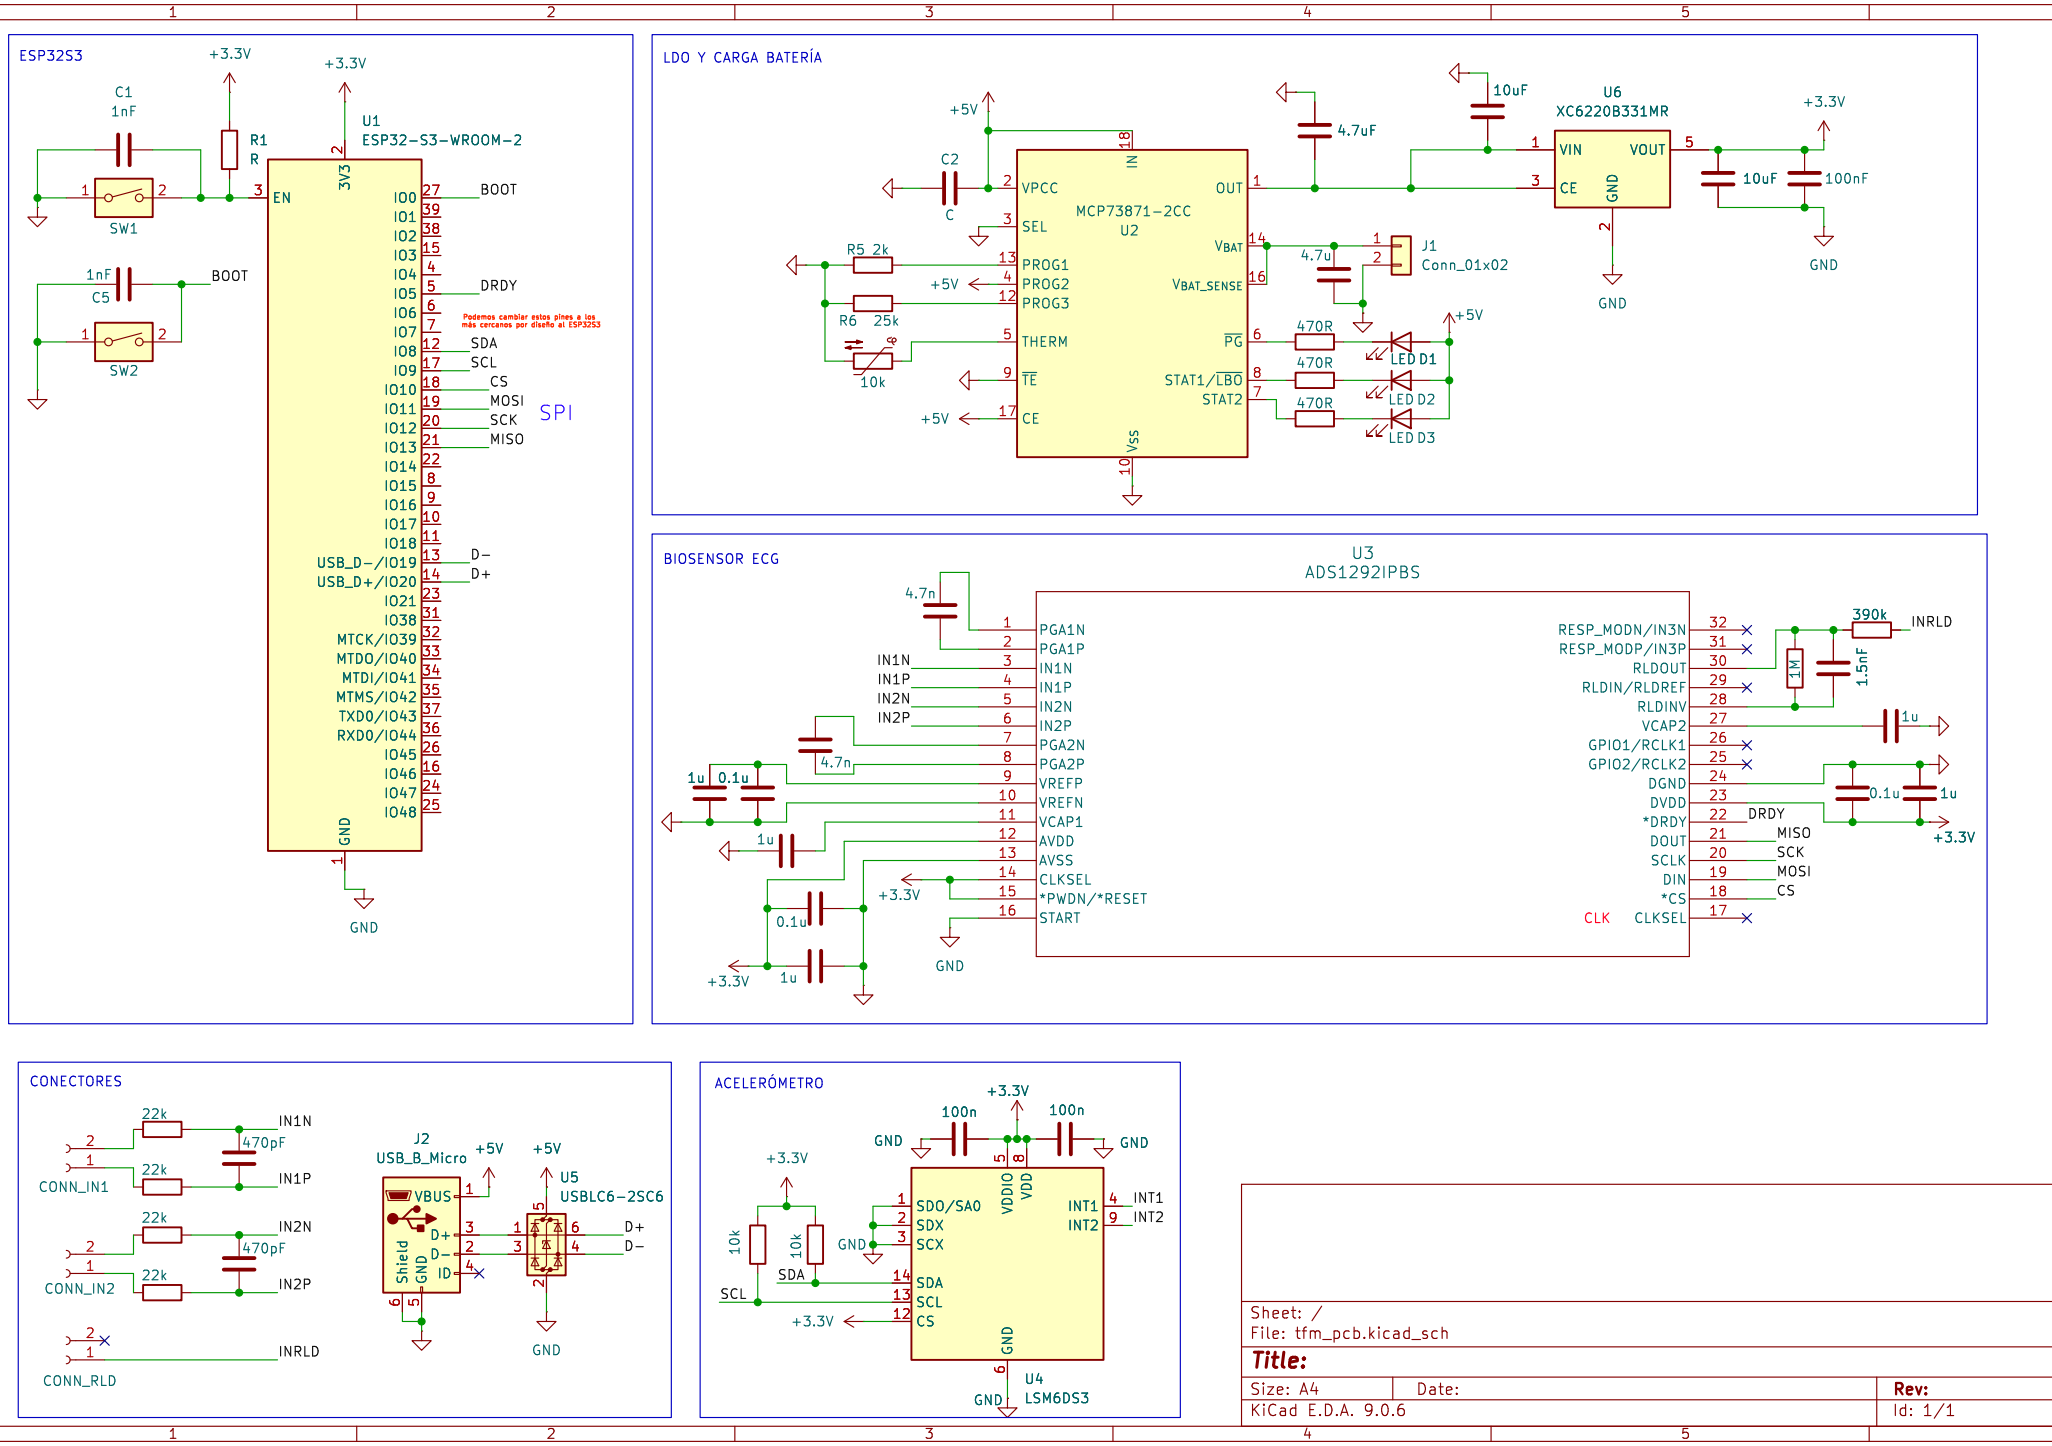

ESP32S3
+3.3V
C1
1nF
R1
R
SW1
1nF
C5
BOOT
SW2
U1
ESP32-S3-WROOM-2
3V3
EN
GND
IO0
IO1
IO2
IO3
IO4
IO5
IO6
IO7
IO8
IO9
IO10
IO11
IO12
IO13
IO14
IO15
IO16
IO17
IO18
IO19
IO20
IO21
IO38
MTCK/IO39
MTDO/IO40
MTDI/IO41
MTMS/IO42
TXD0/IO43
RXD0/IO44
IO45
IO46
IO47
IO48
BOOT
DRDY
Podemos cambiar estos pines a los más cercanos por diseño al ESP32S3
SDA
SCL
CS
MOSI
SCK
MISO
SPI
USB_D-/IO19
USB_D+/IO20
D-
D+
LDO Y CARGA BATERÍA
+5V
C2
C
VPCC
SEL
PROG1
PROG2
PROG3
THERM
TE
CE
IN
OUT
VBAT
VBAT_SENSE
PG
STAT1/LBO
STAT2
VSS
MCP73871-2CC
U2
R5 2k
R6 25k
10k
4.7uF
10uF
U6
XC6220B331MR
VIN
VOUT
CE
GND
10uF
100nF
+3.3V
GND
J1
Conn_01x02
4.7u
470R
LED D1
LED D2
LED D3
BIOSENSOR ECG
U3
ADS1292IPBS
4.7n
PGA1N
PGA1P
IN1N
IN1P
IN2N
IN2P
PGA2N
PGA2P
VREFP
VREFN
VCAP1
AVDD
AVSS
CLKSEL
*PWDN/*RESET
START
1u
0.1u
RESP_MODN/IN3N
RESP_MODP/IN3P
RLDOUT
RLDIN/RLDREF
RLDINV
VCAP2
GPIO1/RCLK1
GPIO2/RCLK2
DGND
DVDD
*DRDY
DOUT
SCLK
DIN
*CS
CLK
CLKSEL
390k
INRLD
1M
1.5nF
DRDY
MISO
SCK
MOSI
CS
CONECTORES
22k
470pF
IN1N
IN1P
IN2N
IN2P
CONN_IN1
CONN_IN2
CONN_RLD
INRLD
J2
USB_B_Micro
VBUS
D+
D-
ID
Shield
GND
U5
USBLC6-2SC6
ACELERÓMETRO
100n
SDO/SA0
SDX
SCX
SDA
SCL
CS
VDDIO
VDD
INT1
INT2
U4
LSM6DS3
Sheet: /
File: tfm_pcb.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.6
Id: 1/1