


48290010

Multifunktionsmessgerät DIRIS B-10 - MODBUS RS485 - 230VAC

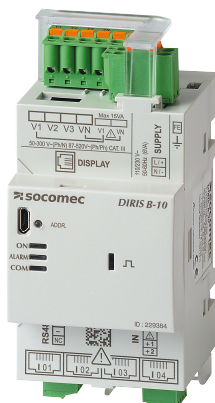

Strong points

- Plug & Play
- Klasse 0,5 gemäß EN 61557-12
- Mehrere Stromkreise
- Kommunikation

General characteristics

- 4 RJ12-Eingänge
- Native RS485-Modbus-RTU-Kommunikation
- 2 digitale Eingänge
- Zusätzliche Einsteckmodule (Temperatureingang, digitale und analoge Ein-/Ausgänge, PROFIBUS DP-Kommunikation usw.)
- Optionales Remote-Display DIRIS D-30

Compliance with standards

- IEC 61557-12
- UL 61010 Guide PICQ File E257746
- ANSI C12.20
- EN 50160

Link to the reference



<https://www.socomec.de/de/referen ce/48290010>

Die modularen Leistungsüberwachungsgeräte DIRIS B sind für die RS485-Kommunikation ausgelegt. Dank seiner 4 unabhängigen RJ12-Stromeingänge lassen sich mehrere Typen und Anzahlen von Abgängen verwalten: z. B. 4 einphasige Lasten oder 1 dreiphasige und 1 einphasige Last.

Das Gerät DIRIS B wird über einen RJ12-Anschluss mit den für die alle Installationstypen geeigneten Stromsensoren verbunden: Durchstecksensoren der Reihe TE, teilbare Sensoren der Reihe TR/iTR und flexible Stromsensoren der Reihe TF.

Einstufung

UNSPSC	83101808
ETIM-Klasse	EC002301
IGCC	6042

ETIM - Elektrische Eigenschaften

Abtastfrequenz [Hz]	10000
Anzahl der Spannungsmesseingänge	4
Anzahl der Strommeseingänge	4
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz [V]	110..230
Versorgungsspannung AC 60 Hz [V]	110..230
Frequenzmessbereich [Hz]	45..65
Anzahl der digitalen Eingänge	2
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet	Nein
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus	Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log)	Nein
Mit Firmware-Signatur	Ja
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log)	Nein
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC)	Nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll	Nein

ETIM - Mechanische Eigenschaften

Breite [mm]	54
Höhe [mm]	90
Tiefe [mm]	65
Schutzart (IP), frontseitig	IP20

ETIM - Technische Merkmale

Strommessgerät	Ja
Blindleistungsmesser	Ja
Mit Drehzahlmesser	Nein
Frequenzmesser	Ja
Impulszähler	Nein

Voltmeter	Ja
Wirkleistungsmessgerät	Ja
Display	Optional
Fernanzeige	Ja
Handel	
Beschreibung	DIRIS B-10 with Modbus RTU communication protocols / RS485 communication ports the 4 RJ12 current inputs of the device allow it to manage several types and number of circuits
Produktionsstartdatum	2017-06-01
Angebot Life Cycle Code	40
Ursprungsland	FR
Logistik	
GTIN/EAN	3596032985967
Zollnummer	9030310090
Inhalt / Auftragseinheit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit [kg]	0.22
Länge der Verpackungseinheit [m]	0.07
Breite der Verpackungseinheit [m]	0.08
Tiefe der Verpackungseinheit [m]	0.13
Normen	
Normenkonformität	IEC UL
Ökologische Nachhaltigkeit	
Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO ₂ eq.]	86
Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO ₂ eq.]	14
REACH	False
RoHS	True
Technische Eigenschaften	
Anwendung	Metering
Kommunikationsschnittstellen	RS485
Kommunikationsprotokolle	Modbus RTU
Modell	B-10
Typ	Power Monitoring Device