


# Электропневматические мини-распределители прямого действия. Серия К.

2

3/2 лин./поз., Н.З. (нормально закрытые) или Н.О. (нормально открытые).

Присоединение M5 (для односторонних плит);

Присоединение M5 (для группового монтажа).

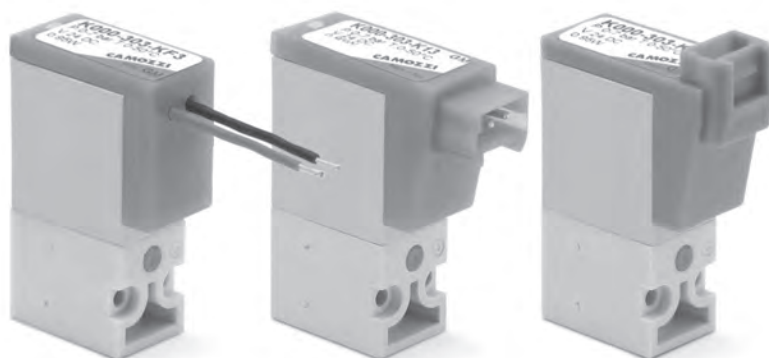

Электропневматические распределители прямого действия Серии К могут работать на воздухе как с распыленным маслом, так и без масла. Они поставляются 3/2 лин./поз. (Н.З.) нормально закрытые или (Н.О.) нормально открытые. Монтажные плиты могут быть как односторонними, так и многосторонними. На эти плиты можно монтировать и нормально закрытые и нормально открытые клапаны (но для последних нужен специальный переходник).

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип распределителя	3/2 лин/поз. Н.З. или Н.О.
Конструкция	клапанного типа
Крепление	винтами M5 на плиту
Материалы	пластиковый корпус NBR уплотнения остальное - нержавеющая сталь
Установка	в любом положении
Рабочая температура	0 ÷ 50°C
Рабочее давление	0 ÷ 7 бар (Н.З.), 0 ÷ 5 бар (Н.О.)
Номинальное давление	6 бар
Номинальный расход	10 Нл/мин (6 бар, ΔP=1 бар)
Условный проход	ø 0.65 мм
Рабочее тело	фильтрованный воздух со смазкой и без* * В случае, если в системе уже используется смазка (рекомендуем применять масло ISO VG32), то ее подачу нельзя прекращать.
Напряжение	24 В пост. тока 12 В пост. тока 6 В пост. тока
Потребляемая мощность	0.9 Вт 0.95 Вт со светодиодом
Допускаемый разброс напряжений	± 10%
Класс защиты	IP50
Рабочий цикл	ED 100%
Время реакции	3 - 4 мс



## КОДИРОВКА

К	0	00	-	3	0	3	-	К	2	3	-
---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>К</b>	СЕРИЯ
<b>0</b>	<b>КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА</b> <b>0</b> = монтажная колодка (только М5) или прокладка <b>1</b> = одностенная плита с прокладкой
<b>00</b>	<b>КОЛИЧЕСТВО МЕСТ</b> <b>00</b> = прокладка <b>01</b> = одностенная плита (только М5) <b>02 + 99</b> = количество мест на многостенной плите
<b>3</b>	<b>КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ И ФУНКЦИЯ</b> <b>0</b> = 3 линии без детализации <b>3</b> = 3 линии Н.З. <b>4</b> = 3 линии Н.О. <b>5</b> = 3 линии Н.З. повернутые на 180° <b>6</b> = 3 линии Н.О. повернутые на 180°
<b>0</b>	<b>ПРИСОЕДИНЕНИЕ</b> <b>0</b> = прокладка <b>2</b> = М5 боковое <b>*3</b> = под трубку Ø 3 боковое <b>*4</b> = под трубку Ø 4 боковое <b>*</b> по заказу.
<b>3</b>	<b>УСЛОВНЫЙ ПРОХОД</b> <b>3</b> = Ø0,65
<b>К</b>	<b>ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ</b> <b>К</b> = термопластичный компаунд
<b>2</b>	<b>ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ</b> <b>1</b> = подключение под 90° с защитой и светодиодом <b>2</b> = подключение под 90° с защитой <b>3</b> = подключение под 90° <b>В</b> = вертикальное подключение с защитой и светодиодом <b>С</b> = вертикальное подключение с защитой <b>Д</b> = вертикальное подключение <b>Г</b> = кабель (300 мм) с защитой и светодиодом <b>Н</b> = кабель (300 мм) с защитой <b>Н</b> = только кабель (300 мм)
<b>3</b>	<b>НАПРЯЖЕНИЕ СОЛЕНОИДА</b> <b>1</b> = 6 В пост. тока <b>2</b> = 12 В пост. тока <b>3</b> = 24 В пост. тока
	= при монтаже на пластиковую поверхность <b>М</b> = использовать спец. винты для крепежа на металлическую поверхность (по заказу).

## 3/2 лин./поз. распределитель Н.З. (с подключением под 90°)

Распределитель может монтироваться на одностенной или многостенной плите. Снабжен ручным дублированием для импульсного или постоянного включения. Поставляется с уплотняющей переходной прокладкой и 2-мя винтами.

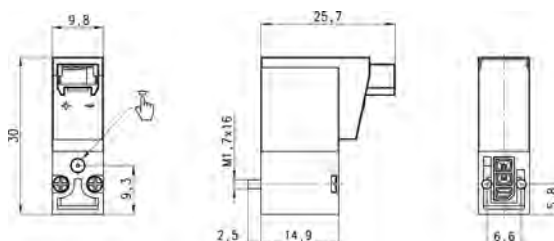

Мод.


K000-303-K13

K000-303-K23

K000-303-K33

**3/2 лин./поз. распределитель Н.О. (с подключением под 90°)**

Распределитель может монтироваться на одноместной или многоместной плите. Снабжен ручным дублированием для импульсного или постоянного включения. Поставляется с уплотняющей переходной прокладкой и 2-мя винтами.

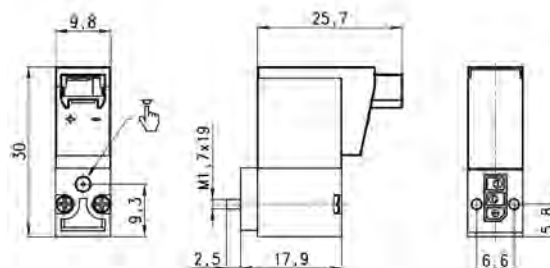

Мод.


K000-403-K13

K000-403-K23

K000-403-K33

**3/2 лин/поз. распределитель Н.З. (с вертикальным подключением)**

Распределитель может монтироваться на одноместной или многоместной плите. Снабжен ручным дублированием для импульсного или постоянного включения. Поставляется с уплотняющей переходной прокладкой и 2-мя винтами.

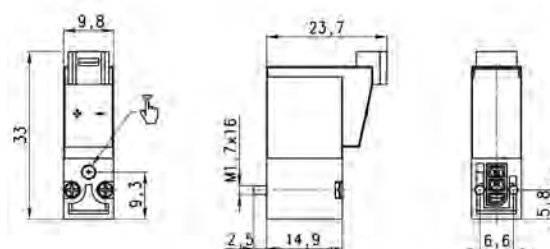

Мод.


K000-303-KB3

K000-303-KC3

K000-303-KD3

**3/2 лин/поз. распределитель Н.О. (с вертикальным подключением)**

Распределитель может монтироваться на одноместной или многоместной плите. Снабжен ручным дублированием для импульсного или постоянного включения. Поставляется с уплотняющей переходной прокладкой и 2-мя винтами.

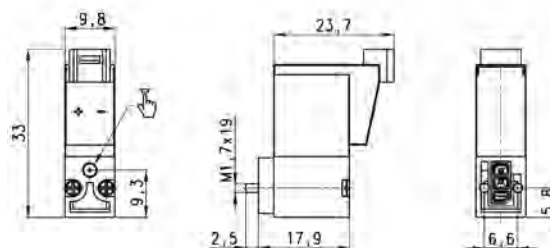

Мод.


K000-403-KB3

K000-403-KC3

K000-403-KD3

## 3/2 лин/поз. распределитель Н.З. (с кабелем 300 мм)

Распределитель может монтироваться на одноместной или многоместной плите. Снабжен ручным дублированием для импульсного или постоянного включения. Поставляется с уплотняющей переходной прокладкой и 2-мя винтами.

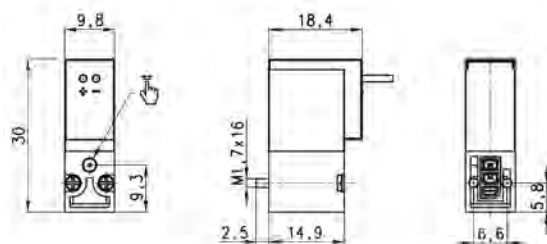

Мод.


K000-303-KF3

K000-303-KG3

K000-303-KH3

## 3/2 лин/поз. распределитель Н.О. (с кабелем 300 мм)

Распределитель может монтироваться на одноместной или многоместной плите. Снабжен ручным дублированием для импульсного или постоянного включения. Поставляется с уплотняющей переходной прокладкой и 2-мя винтами.

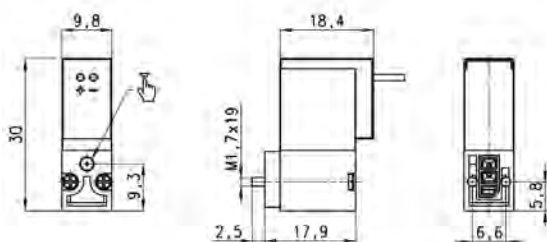

Мод.

K000-403-KF3

K000-403-KG3

K000-403-KH3


## Заглушка

В комплект входит:

заглушка 1 шт.

уплотнение 1 шт.

винт 2 шт.



Мод.

K000-TP

