2串锂电池保护板




技术参数:

型号：HX-2S-JH20
过充电压范围：4.25±0.05v
尺寸：46.7*23*3.15mm
过放电压范围：2.9v±0.05v
上限工作电流：10A
工作温度：-40---+50℃
上限瞬间电流：20A
存储条件：-40+80℃
静态电流：小于10uA
有效寿命：大于50000小时
内阻：小于300mΩ
短路保护：可保护，需充电恢复
充电电压：8.4V-9V


焊接点说明:

· B+ 接电池正极；
· B- 接电池负极；
· MB 接电池1与电池2之前的连接点；
· P+ 接充/放电端正极（充电端/放电端共用）；
· P- 接充/放电端负极（充电端/放电端共用）。


2串7.4V锂电池保护板

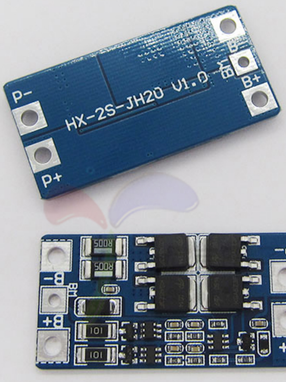

10A工作电流　　带均衡功能

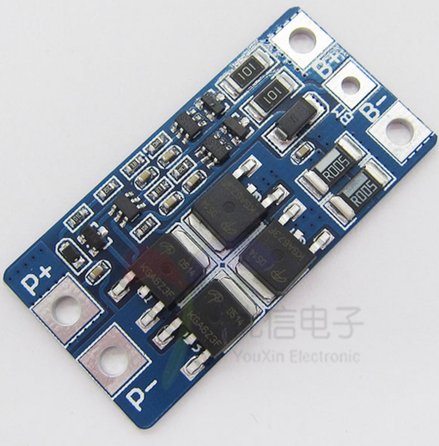

尺寸：46.7*23*3.15mm

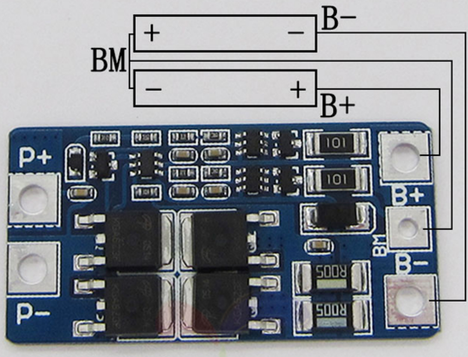

P+P-是输入输出同口