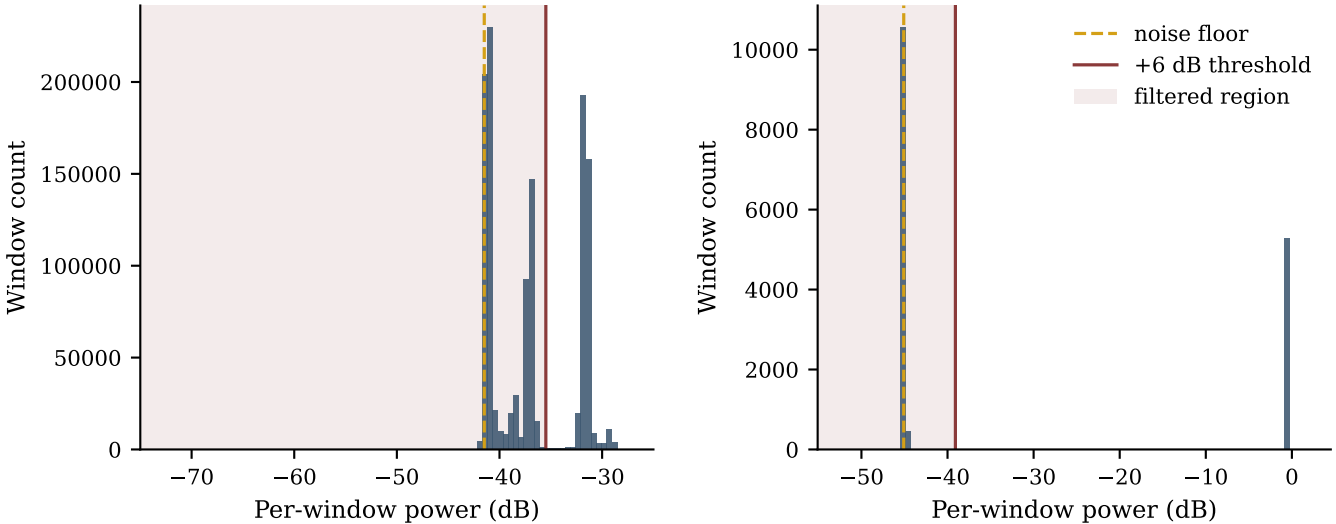
(a) NIST 5 GHz outdoor
Window count
200000
150000
100000
50000
0
−70
−60
−50
−40
−30
Per-window power (dB)
(b) Sub-GHz LoRa SF7
noise floor
+6 dB threshold
filtered region
Window count
10000
8000
6000
4000
2000
0
−50
−40
−30
−20
−10
0
Per-window power (dB)