

镇远县黔东经济开发区幼儿园设 备采购

投标文件

(电子投标文件)

项目名称：镇远县黔东经济开发区幼儿园设备采购

项目编号：镇远[2022]328号

供应商：云南曙光科技有限公司

详细地址：云南省昆明市呈贡区斗南街道小古城社区 102 号

联系人：王金超

王金超

联系电话：13888598861



2023 年 01 月 06 日



目 录

一、报价文件	4
(一) 投 标 函	4
(二) 开标一览表 (货物类)	5
(三) 报价明细表 (货物类)	89
二、资格文件	168
(一) 一般资格	168
1、供应商基本情况表 (盖章)	168
2、营业执照	170
(1) 供应商资格信用承诺函 (法人或其他组织)	171
3、法定代表人证明书 (格式)	173
4、法人授权委托书	174
5、相关资格证明材料	175
1) 我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书	175
2) 具有良好的商业信誉的承诺书	176
3) 具有健全的财务会计制度	182
4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书	212
5) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	213
6) 我公司参加政府采购活动前 3 年内, 在经营活动中没有重大违法记录的承诺书	216
7) 我公司符合法律、行政法规规定的其他条件的承诺书	223
8) 非联合体投标承诺书	224
9) 不存在法定代表人为同一个人的两个及以上法人, 母公司、全资子公司及其控股公司, 在同一采购项目/品目中同时投标的承诺书	225
10) 开户许可证	226
(二) 专业资格	227
三、技术文件	228
(一) 货物名称、单位、数量、型号、详细技术参数	228



附件 1: 幼儿绘本	296
(二) 技术偏离表	374
(三) 技术材料	446
1、交互式电子白板	446
(1) 制造商出具的投标授权书、售后服务承诺、参数确认函	446
(2) 中国国家强制性产品认证证书	453
(3) 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司相关证书	454
2、幼儿园专用恒温饮水机	460
(1) 食品接触产品安全认证证书	460
(2) 中国节能产品认证证书	461
(3) 产品认证证书	462
(4) 中国国家强制性产品认证证书	463
(5) 全国工业产品生产许可证、营业执照	464
(6) 广东省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件	465
3、电脑	467
(1) 联想产品授权证明	467
(2) 参数确认函	469
(3) 产品检验合格证书	475
(4) 产品认证证书	476
(5) 软件截图证明	479
(6) 中国国家强制性产品认证证书	481
(7) 客户联络中心标准体系认证证书	492
(8) 体系认证证书	496
4、安吉积木、安吉螺母	501
5、音视频产品	510
四、商务文件	512
(一) 商务响应明细	512
1、交货期及交货地点	512
2、验收标准、规范	512



3、服务质量	512
4、售后服务	512
5、质保期	512
6、履约保证金	512
7、投标有效期	513
8、质量、技术要求	513
9、付款方式	513
10、其他	513
(二) 商务偏离表	514
(三) 商务材料	516
1、类似业绩表	516
(1) 昆明市官渡区北京路幼儿园厨房用具采购项目	517
(2) 昆明市官渡区曙光幼儿园厨房用具采购项目	525
(3) 昆明市呈贡区昆明理工大学附属幼儿园 2022 年幼儿教学家具采购	531
(4) 昆明高新区 2013 年城市棚户区改造林塘社区（VII4-1-2 号地块）项目 幼儿园玩教具器件供应及安装	538
(5) 昆明高新区第二幼儿园设施设备采购	581
2、售后服务承诺书	582
①售后服务承诺书	582
②售后服务方案	587
③售后服务网点证明材料	590
3、质量保证承诺书	594
4、预留份额中小企业声明函（货物）	595
附：小微截图	598
5、非预留份额中小企业声明函（货物）	600
附：小微截图	602
6、残疾人福利性单位声明函	603
7、监狱企业的证明文件	604



一、报价文件

(一) 投 标 函

一、投标报价

1. 我就(项目名称)镇远县黔东经济开发区幼儿园设备采购的投标总报价为(大写): 玖拾万零贰佰陆拾贰元人民币, 小写: 900262.00 元。本投标报价为验收合格并交付使用价。包含设备价、专利费、零备件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、维护保养价格等一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变, 并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2. 交货及安装时间: 签订合同后 30 日历天内供货安装完毕并交付使用。

3 交货地点: 镇远县(采购人指定地点)。

4. 投标有效期: 投标截止之日起 60 日历天。

5. 联合体投标: _____ / _____。

二、相关承诺

1. 本投标报价在法律法规及采购文件规定的投标有效期内有效。

2. 我方不是采购人的附属机构; 在获知本项目采购信息后, 与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件, 完全理解和同意, 并保证遵守采购文件有关条款规定。

4. 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同, 并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付中标服务费。

5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6. 承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7. 本投标文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背, 我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称(盖章): 云南曙光科技有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章)

投标日期: 2023 年 01 月 06 日

(二) 开标一览表 (货物类)

项目名称：镇远县黔东经济开发区幼儿园设备采购

序号	产品名称	品牌、型号、规格	技术参数	单价 (元)	数量	投标报价 (元)
一、教室及睡房基础设备						
1	交互式电子白板	鸿合、65 英寸	一、显示参数： 1. 液晶屏显示尺寸：≥ 65 英寸，LED 背光源；亮度 $\geq 350\text{cd/m}^2$；对比度 $\geq 5000:1$；图像分辨率 $\geq 3840 \times 2160$；色域覆盖率 $\geq 90\%$。 2. 采用全贴合工艺，钢化玻璃与液晶面板之间距离为 0mm，无任何间隙。 ★3. 整机支持开启自然显示模式、超解像模式、低蓝光护眼模式。（提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） 二、触控性能： 1. 采用红外触控技术，在 Android、Windows 系统双系统	8000.00	6 套	48000.00

			下均支持 20 点触控，支持多人同时书写和擦除。 2. 触摸分辨率：32768*32768，定位精度$\leq \pm 1\text{mm}$，最小触摸物体直径$\geq 2\text{mm}$，首点响应时间$\leq 4\text{ms}$，连续响应时间$\leq 2\text{ms}$，书写延迟$\leq 20\text{ms}$。 三、整机性能： 1. 金属机身，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起，极简设计，前置 1 颗物理按键，屏幕两侧无物理快捷键。 ★2. 前置一个物理按键，支持调取菜单、锁定/解锁屏幕、整机开机、整机待机、电脑开/关机，节能待机下可节能$\geq 98\%$。（提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） ★3. 设备自带安卓操作系统，安卓版本不低于 Android9.0，4 核 CPU、2 核 GPU、4 核协处理器，共计 10 核；RAM$\geq 2\text{G}$，ROM$\geq 8\text{G}$。（提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） 4. 高清编解码：支持 H. 265 解码（高效视频编码 (HighEfficiency Video Coding)）；支持 4K(3840$\times$2160)			
--	--	--	--	--	--	--

			超高清视频。 5. 扬声器：功率$\geq 15W \times 2$；支持 DTS 和杜比音效双解码，支持开启/关闭 DTS 音效。（提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） 6. 整机本身支持扩音功能，无需外接音响，任意无线麦克风均可通过大屏扩音，延时小于 30ms。 ★7. 整机内置≥ 1100 万像素摄像头，水平视场角$\geq 95^\circ$，整机软件支持调用摄像头扫描并识别二维码，无需安装第三方扫码软件；内置两路麦克风阵列，支持 8M 拾音；整机支持对大屏显示内容进行录制。（提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） 8. 前置接口：为方便教师使用，具备至少前置 2 路 USB3.0、1 路 Type-C，同一个 USB 接口支持智能 USB（在 Windows 和 Android 系统下被读取）；（提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） 9. 内置 2.4G/5G 双频 WiFi，支持 WiFi 上网和建立热点，支持蓝牙 5.0。（提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构			
--	--	--	---	--	--	--

		出具的证明复印件加盖投标人公章) 9. 在任意信号源通道任意屏幕位置可调取软控菜单，菜单包含：安卓（主页）、信号源、锁屏、息屏、待机、半屏显示、电脑开关、音量加减、设置、返回等，软控菜单无操作自动隐藏，无需手动关闭。（提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） 10. 声画同传：无需安装第三方软件，大屏无需连接网络，手机和大屏无需同网，即可进行音视频传输，实现声画同传的效果。 11. 整机支持三级触控（细笔头、粗笔头、手掌）；细笔头（直径$\leq 3\text{mm}$）：正常书写；粗笔头（$8\text{mm} \leq \text{直径} \leq 20\text{mm}$）书写时显示红色笔迹批注；无需其他任何操作，翻转笔身即可实现粗细笔头的切换，实现不同颜色粗细的书写笔迹；手掌（直径$\geq 30\text{mm}$）平放于屏幕时可识别为板擦擦除。 ★12. 为防止学生课后使用/打开，需提供包括软件锁屏、U 盘锁、密码锁等多种锁定/解锁设备的方式；整机支持人脸识别功能，可通过人脸识别功能对已锁定的屏幕进行解			
--	--	---	--	--	--

		锁。（提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） ★13. 权限管理：整机可对开机锁、锁屏、恢复出厂设置功能、一键还原插拔式电脑 4 个功能进行权限设置，提供包括 NFC 打卡、人脸识别、密码等至少 3 种权限设置方式，权限开启管理后，使用对应的方式解锁后进行操作。（提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） 14. 一键自检：整机支持对系统硬盘，系统内存、触控框、PC 模块、网络信息、光感系统、NFC、摄像头进行检测，若检测存在故障，则提供电话、二维码、邮箱三种保修方式，直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 15. 半屏下降：整机可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，可自定义调整下降高度，并可进行触控，方便用户操作；点击屏幕即可恢复全屏显示。 16. 整机支持拍照签到功能，照片可进行签名并保存到整机内；预置五种欢迎页模板，用户同时可自定义欢迎页。			
--	--	---	--	--	--

		17. 一网通：在 Windows 系统下接入有线或无线网络，Android 系统也能实现上网；反之，Android 系统实现上网，Windows 系统同时也能实现上网。 18. 侧拉目录板：支持在任意通道下从屏幕一侧快速拖出书写白板；可根据需求选择书写白板的展开面积的大小；支持书写、擦除、截图功能，支持可自定义开启或关闭目录板。（提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） 19. 白板软件：支持不少于 20 种颜色；支持滑动调整笔迹粗细；支持手势识别板擦，手动选择板擦、圈选擦除、全屏擦除；白板书写支持笔锋效果；图形智能识别，支持扫描二维码和邮件分享白板内容。（提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） 20. 安卓下支持智能图表绘制，通过识别矩形图形后手绘增加表格行列，表格中书写区域可根据书写内容自适应大小，表格内容与表格边界可同时选中并一并拖动，形成表格对象后可以直接点击按钮添加行或者列，并且智能图标支持			
--	--	--	--	--	--

		删减表格中的行。（提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） 21. 无 PC 状态下，支持在安卓系统下直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏、四分屏、八分屏最高支持 16 分屏，可同时进行对比教学，可任意更换分屏画面内容。（提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） 四、内置 Windows 系统参数要求： 1. 为了保证交互平板产品后续可扩展性，一体机采用符合 INTEL 标准协议的 80pin OPS 接口； 2. CPU 不低于第十代 i5 的 intel 系列 CPU；内存：8G DDR4 或以上配置；硬盘：256G SSD 或以上配置；内置 WiFi：IEEE 802.11n 标准；内置网卡：10M/100M/1000M, 支持 WIFI2.4GHz&5GHz 频段，蓝牙版本为 4.2 及以上。 3. 具有独立非外扩展的电脑 USB 接口：电脑上至少 6 个 USB 接口，1 个 HDMI 视频输出接口，具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。			
--	--	--	--	--	--

			4. OPS 模块也整机连接采用万兆级数据级联，传输速率$\geq$10Gbps，内置电脑噪声声压等级不超过 20dB。 5. 安装 Windows10 正版操作系统、Office 正版办公软件。			
2	办公桌	本森、 1200*600*1050mm	桌子：1200*600*1050mm 台面：1200*600mm 直台面； 木材：厚度 25mm；环保三聚氰胺板，耐火、抗磨、防水浸泡、表面平滑关节； 拉手：镀锌铝合金； 柜子：三抽顶柜；	600.00	6 套	3600.00
3	教师办公椅	本森、常规	面料：优质网布蒙包 海绵：高泡定型海绵 地盘：前置式地盘，气压升降； 拷贝扶手：进口聚丙烯注塑成型背壳扶手； 脚架脚轮：采用尼龙脚架，可承受 600kg 压力，脚轮选用尼龙料制成；	230.00	6 张	1380.00
4	彩色可复印打印机	佳能、常规	1、涵盖功能：打印/复印/扫描	1000.00	6 台	6000.00



			2、打印量：黑色文档 6000 页，彩色文档 7000 页 3、打印速度：A4 黑色文档约 8.8ipm，A4 彩色文档约 5.0ipm 4、最大处理幅面 A4 5、打印方式：电脑打印			
5	台式电脑	联想、21.5 寸	1、台式机 ★2、CPU: ≥英特尔第十二代处理器 I5-12500, 主频 3.0GHz, 6 核心, 12M 缓存; 3、内存: ≥8G DDR4 2933; 双内存插槽; 最大支持扩展 64G 内存; 4、硬盘: ≥256G SSD M.2 2280 PCIe NVMe; ★5、芯片组: 不低于英特尔 H670 芯片组; 6、显卡: ≥集成显卡; 7、操作系统: 原厂预装 WIN11 64 位操作系统; ★8、电源: ≥180W 90%能效节能防雷电源; ★9、I/O 接口: 不少于 8 个 USB 接口; 1 个 VGA; 1 个 HDMI; 1 个 PCI 插槽; 1 个 PCIe x1 插槽; 1 个 PCIe x16 插槽; 2 个 M.2 插槽; 由于外置移动设备使用频繁, 计算机需通过	4400.00	6 台	26400.00

		数据接口认证, 输出电压 4.75-5.25Vdc, 输出电流 500-1500mA, 无负载能量消耗<150mW, 接触电流不超过 20uA (提供国家权威部门出具证明材料); 10、显示器: 不低于同品牌 21.5 寸显示器, 分辨率 1920*1080; HDMI+VGA 接口; 通过 TUV 低蓝光认证; ★11、应用: 原厂集成硬盘还原及网络同传功能, 支持对传输数据进行加密 (提供软件截图证明) ★12、机箱: 免工具拆卸, 方便维护, 内置音箱, 机箱不小于 15L, ★13、产品认证: 3C、节能认证, 阻燃、防浪涌认证、平均无故障时间 (MTBF) 不低于国家电子计算机质量监督检验中心 100 万小时认证、主机噪音分贝低于 10.5 分贝认证、电压在 90V-265V 范围内正常工作认证, 产品通过冲击试验测试认证, 制造厂商售后服务体系通过 CCCS 服务体系认证; 4PS 认证, TSIA 认证; 14、服务: 整机三年免费保修 (含键盘, 鼠标)、三年免费上门服务;			
--	--	--	--	--	--

			★15、售后：为保证产品质量和售后服务，投标供应商需出具生产厂家针对此项目的售后服务承诺函、产品单页及厂家针对所投产品参数确认函，加盖鲜章；			
6	3 匹定频柜机空调	海尔、3 匹定频	3 匹定频空调：制冷量 7300W，制冷功率：2370W。制热量：10800W，制热功率：2450W。内机噪音：36-42db，外机噪音 55db。循环风量 1200m³/h。内机尺寸（宽 x 高 x 深）mm：510×1750×355，外机尺寸（宽 x 高 x 深）mm：982x712x398。电压：220V。制冷剂：氟利昂 R22。	7000.00	6 台	42000.00
7	两门毛巾口杯消毒柜	奇月达、两开门	电压：220V 消毒方式：紫外线消毒，通过紫外线破坏细菌，达到毛巾杀菌效果；红外线消毒，通过红外线 70 度高温，穿透餐具里的细菌。 层架结构：两开门 面板材质：钢化玻璃 功能特性：0.5MM 厚柜体，带定时功能 消毒时间：定时消毒	1950.00	6 台	11700.00
8	热水器	美的、60L	1、热水器：60L	1560.00	6 台	9360.00

			2、系列:MC6 4、能效等级:一级 5、控制方式:数显 6、款式:横式 7、堆码层数极限:3 层 8、毛重: 26kg 9、包装尺寸: 525x470x910mm 以上 10、尺寸: 400x400x802mm 以上 11、净重: 24kg 12、安装要求: 妥善接地线且禁止使用移动插座 13、智能类型: 其他智能 14、最大容积: 60L 15、加热功率: 3200w 16、保修期: 96 个月 17、3C 证书: 2017010706992436			
9	电子钢琴	益恒、88 键	键盘: 88 键力度触感标准键盘, 显示: 多功能 LED 数码显示, 数字键: 0-9, +/-, 等 12 个通用选择钮 复音数: 32 , 音色: 611 种音色, 其中包括 128 种 GM 标准 PCM 音色, 19 种民族音色、144 种键盘打击乐音色 音色控制: 微调, 踏板: 3 踏板, 延音, 弱音, 效果: 8 种混响类型, 混响深度, 混响开关 8 种合唱类型, 合唱深	3000.00	6 台	18000.00

			度，合唱开关，节奏： 203 种节奏风格，包括 11 种民族节奏，伴 奏控制： 同步，启动/停止，前奏/尾奏，间奏，节奏速度，伴奏音量， 键盘控制： 正常，单指和弦，多指和弦，键盘分离，示 范 曲： 75 首（包括 70 首学习歌曲）， 录音功能： 录音、放音、断电保存，记忆存储： 4 组面板设置存储 ☆其它： 节拍器、力度，接口： 电源，耳机，踏板，线路输出，MIDI 输出；滑盖，双人琴凳，头戴耳机，防尘琴罩，音频转接头。			
10	三层推拉床	益恒、 150*60*70cm	1、材质：采用加厚樟子松； 2、规格：150*60*70cm； 3、推拉式每组 4 张，纯实木结构（非拼接板），确保床与床之间的高度能满足被子放好能收拢； ★4、油漆：采用环保清漆，甲醛等各项指标均符合国家保 准 检测依据：GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型 木器涂料中有毒有害物质限量》聚氨酯类涂料，面漆 光泽 60° ≥80；	1010.00	80 套	80800.00

11	儿童玩具柜 (单面)	益恒、 120*30*80cm	1、规格：120*30*80cm； 2、采用优质实木指接板，甲醛释放量符合 GB18580-2001 标准要求； 3、五金件选用环保五金，安全无毒； 4、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用； 5、 柜体流线弧形圆角造型，美观实用； 结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	385.00	12 个	4620.00
12	儿童玩具柜 (双面)	益恒、 120*30*80cm	1、规格：120*30*80cm； 2、采用优质实木指接板，甲醛释放量符合 GB18580-2001 标准要求； 3、五金件选用环保五金，安全无毒； 4、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用； 5、 柜体流线弧形圆角造型，美观实用； 结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔	370.00	36 个	13320.00

			洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。			
13	儿童图书架	益恒、 80*30*80cm	1、规格：80*30*80cm； 2、采用优质实木指接板，甲醛释放量符合 GB18580-2001 标准要求； 3、五金件选用环保五金，安全无毒； 4、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用； 5、柜体流线弧形圆角造型，美观实用，结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	355.00	12 个	4260.00
14	磁性双面黑板	益恒、版面尺寸：45CM*45CM 升降尺寸：70CM-128CM	磁性双面黑板 3-8 岁儿童适用 版面尺寸：45CM*45CM 升降尺寸：70CM-128CM 双面磁性 自由升降 绿色板面粉笔画画 白色板面水彩笔画画	120.00	6 块	720.00

15	口杯架	益恒、40 格	材质：樟子松； 结构：共 40 格，带底座； 面板：采用指接板木纹清晰； 油漆：采用环保清漆	720.00	6 套	4320.00
16	幼儿园专用恒温饮水机	广淳、43*33*96cm	出水方式：2 温开水 水胆体积：18L 规格尺寸：43*33*96cm 产品特点：全无压内胆设计，温开水可调节温度高低，水不开不出水，定时开关机，遥控控制，智能防干烧系统，故障代码显示； 资质：提供省级卫生批件、生产许可证、3C\CQC,	2680.00	6 台	16080.00
17	毛巾	益恒、25*25	25*25 纯棉	3.00	200 张	600.00
二、办公设备						
1	行政办公桌	本森、1800*800*750mm	1、规格：1800*800*750mm 2、颜色：橡木纹+暖白色 3、用料：台面采用 25mm 厚度，环保三聚氰胺板，耐火、	1500.00	1 套	1500.00

			抗磨、防水浸泡、表面平滑； 4、五金配件：进口 HETTICH 滑轨、滚轮 FGV 铰链； 5、含右副柜，			
2	办公椅	本森、常规	1、面料：高级仿皮面料，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中 2、海绵为高密度海绵，坐感舒适，根据人体工程系原理设计 3、五金件及气压棒再用优质品牌，并带有可倾仰功能 4、优质五星脚架，选用品牌万向轮	500.00	1 张	500.00
3	办公屏风	本森、 1200*1200*750mm（含三抽顶柜）	1、尺寸：1200*1200*750mm（含三抽顶柜） 2、板材：桌面厚度 25mm；环保三聚氰胺板，耐火、抗磨、防水浸泡、表面平滑关节； 3、封边：2mm 加厚封边条，热熔封边，防止因温差大的情况下使水分入侵，造成变形开裂； 4、五金配件：进口 HETTICH 滑轨、滚轮 FGV 铰链； 拉手：镀锌铝合金；	720.00	2 位	1440.00
4	教师办公椅	本森、常规	面料：优质网布蒙包	230.00	2 张	460.00

			海绵：高泡定型海绵 地盘：前置式地盘，气压升降； 拷贝扶手：进口聚丙烯注塑成型背壳扶手； 脚架脚轮：采用尼龙脚架，可承受 600kg 压力，脚轮选用尼龙料制成；			
5	台式电脑	联想、21.5 寸	1、台式机 2、CPU: ≥英特尔第十代处理器 New CoreI3-10100; 3、内存：4G DDR4 2666; 2 个 DIMM; 最高支持 32G 及以上; 4、硬盘：256SSD; 5、芯片组：英特尔 H470 芯片组; 6、显卡：集成显卡; 7、操作系统：原厂预装 WIN11 64 位操作系统 8、电源：≥180W 90%能效节能电源；提供国家级认证证书。 9、I/O 接口：≥8 个 USB 接口(前置 6 个 USB)；≥1 个全高 PCI 插槽; ≥2 个 M.2 插槽; ≥1 个 PCIe x16 插槽; VGA 端口; HDMI 端口; 10、显示器：同品牌 21.5 寸显示器，分辨率不低于	4800.00	4 台	19200.00

			1920*1080; 11. 服务：提供三年整机维修（包含鼠标、键盘、三年保修），原厂自带网络同传，支持加密传输； 12. 产品认证：品牌电脑由国家电器能效与安全质量监督检中心出具的噪音低于 10.5 分贝认证，双防雷 A 级，防静电及电磁兼容认证。平均无故障运行时间 MTBF 的 M0 值不低于 180 万小时（国家电子计算机质量监督检验中心认证）证书, 制造厂商售后服务体系通过 TSIA/EXCELLENCE 认证，以上认证须提供权威机构证明文件认证复印件。投标提供证书； 13. 提供官方产品彩页加盖原厂鲜章，技术指标以彩页参数为准。 14、交货时需原厂配置，与招标参数一致；需提供厂商针对此项目的项目授权书原件和原厂三年整机服务质保承诺务函原件，加盖原厂鲜章。			
6	笔记本电脑	联想、14 寸	1、处理器：≥第十二代 Intel i5-1235U,	5000.00	1 台	5000.00

		2、内存：8GB DDR4-3200，不少于 2 个独立内存插槽，DDR4-3200 内存，最大支持 32GB 双内存插槽 3、硬盘：512GM.2 SSD 硬盘存储 4、显卡：集成显卡 5、摄像头：720p HD RGB 88° 广角摄像头；摄像头自动补光，摄像头自动跟随技术，支持 Windows Hello 6、输入设备：可调背光全尺寸防泼溅，耐磨键盘；一键启动至多 5 个应用程序/网站/文件； 7、网络设备：主板集成 1000M 自适应以太网卡，支持 Intel Wi-Fi 6E (802.11ax 2x2) + BT5.2 无线网卡 8、电池：≥42Whr 长寿命电池 9、屏幕：14 寸，全高清 (1920 x 1080)、IPS、窄边框、防眩光、低功耗；87.5%屏占比； 10、组合插孔；1 个交流电源接口；1 个 RJ-45；1 个 HDMI 2.1b 全功能 USB-C 接口可转换为视频接口和数据传输接口，支持 60 赫兹 4K 屏幕输出；HDMI 接口支持 30 赫兹 4K 屏幕输出，			
--	--	---	--	--	--

			11、机身：A/C 面金属，支持 180 度开合；45mm 超大内直径风扇，高效散热 12、尺寸：厚度≤19.9mm 13、重量：1.38KG 起 操作系统：出厂预装正版 windows 11 操作系统. 14、BIOS： BIOS 保护技术，可防止恶意软件对 BIOS 的攻击，并通过自动恢复减少停机时间，支持 30 分钟恢复到出厂 BIOS 15、保修服务：原厂商一年全免费保修含电池 2 年保修； 16、认证： 国家电子计算机质量监督检验中心 100 万小时或平均无故障运行认证（MTBF）；CCCS 钻石五星级认证；，4PS 国际联络中心国际标准管理体系认证；制造商售后服务体系通过 TSIAEXCELLENCE 认证得 3 分；原厂须具备 ISO 相关证书（9001，14001，20000&27001）（以上资料提供复印件并加盖原厂商公章）			
7	照相机	索尼、 129.6*93.2*1	单反 长焦照相机	3400.00	1 台	3400.00

		03.2mm	高清数码 焦距：50 倍+WIFI 2000 万以上像素 尺寸：129.6*93.2*103.2mm			
8	文件柜	本森、常规	1、钢架部分材料采用优质冷轧板，前道钣金模具化冲压成型，焊接牢固，平整光滑。 2、防锈处理采用高温乳化和碱性助洗、除油、磷酸除锈、高温锌系薄膜磷化、钝化等九道工序防锈处理 3、采用进口静电喷塑流水线亚光喷塑，亮度 28 度，亚光灰白色，无毒无异味，所有零部件表面与内壁同样处理，防锈蚀性能优良，附着力强。	450.00	5 个	2250.00
9	办公沙发	本森、三人位	三人位 面料：采用麻布，的质感紧密而不失柔和，软硬适中，耐磨、不易起褶，不褪色、不起球，不会产生静电，外观饱满匀称，内部采用无声弹簧和布料填充。 颜色：提供色卡，用户自选。	1000.00	2 套	2000.00
10	茶几	本森、	规格：1200*600*450mm	360.00	2 张	720.00

		1200*600*450 mm	采用 E1 级环保钢琴烤漆桌面，强度大，不易弯折，桌腿选用优质榉木加工制作，承重力强。				
11	小会议桌	本森、常规	2、用料：采用优质泰柚木，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达国际标准； 3、油漆：采用封闭漆和开放漆，（PV）成份为聚胺脂，可以第二次修补，喷涂时要求高。封闭漆（PU）成份为不饱和和树脂； 4、配件：国际通用“32”系列连接	1500.00	3.5 米	5250.00	
12	会议椅	本森、常规	1、依据人体工程学原理设计，板材承受压力 400KG，经防潮，防腐，防虫化学处理，经过干燥处理； 2、饰面：采用西皮面料，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，面料色泽亮丽，多样，阻燃，防污，耐磨性强；	280.00	9 张	2520.00	
三、室内玩具							0.00
1	小型实木桌面 积木玩具	益恒、150 粒	1、材质：榉木 2、重量：150 粒产品毛重约 3，3KG 左右 3、精细打磨无倒刺	210.00	12 盒	2520.00	

			4、未上油漆，原木制作，安全环保。 5、符合国家幼儿家具标准			
2	塑料子弹头拼插玩具	益恒、400 件/盒	玩具类型：拼插积木 400 件/盒 适用年龄：2-10 岁 产品品类：塑胶/胶质 3C 认证 ABS 无味材质 表面光滑无毛刺	175.00	12 盒	2100.00
3	水管拼插玩具	益恒、252 件/套	玩具类型：管道积木 252 件/套 适用年龄：2-9 岁 3C 认证 安全无异味 表面光滑无毛刺	175.00	12 盒	2100.00
4	雪花片拼插玩具	益恒、300 片/盒	玩具类型：雪花片 300 片/盒 尺寸：直径 7.5cm 产品品类：塑料/胶质 材质：3C 认证 PE 材质（宝宝放心啃），色彩鲜艳、无毒无味，表面光滑无毛刺	175.00	12 盒	2100.00



5	磁力片玩具	益恒、120 片/盒	型号：CH510 120 片/盒 玩具类型：磁力片 适用年龄：2-9 岁 产品品类：磁力 3C 认证 食品级环保 ABS 材质 表面光滑无毛刺	235.00	12 盒	2820.00
6	拼图玩具	益恒、528 大颗粒	528 大颗粒 材质为食品级工程塑料制作，无毒无味，安全环保，颜色鲜艳，采用注塑一次成型工艺，可随意拼搭各类造型，发挥儿童的想象力。	220.00	12 盒	2640.00
7	硬壳图书	益恒、常规	详见《附件一》，序号 1—1200（2 套），硬壳精装绘本，5 折。	29740.00	1 项	29740.00
四、户外玩具						
1	安吉积木	特博、1679 片	1679 片户外大型碳化积木 材质：采用优质新西兰松木+榉木。 工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 检测报告符合第三方权威检测认证：1.《GB6675.1-2014-	22000.00	2 套	44000.00

			玩具安全第 1 部分：基本规范》； 2. 《GB6675.2-2014-玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》； 3. 《GB6675.3-2014-玩具安全第 3 部分：易燃性能》； 4. 《GB6675.1-2014 章节 5.3.7-邻苯二甲酸脂增塑剂》； 5. 《GB6675.1-2014 章节 5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移》； 6. 《GB18581-2020-甲醛》； 共六个部分检测合格！ 参数如下： 尺寸：人物系列：老奶奶 3*7*1cm, 1 块；老爷爷 2.9*7*1cm, 1 块；爸爸 2.7*8*1cm , 1 块；妈妈 2.7*8*1cm , 1 块；姐姐 2.9*5*1cm , 1 块；弟弟 2.7*5*1cm , 1 块；长条板 (有槽)：120*10*2.5cm 24 个，正方形 I：10*10*5cm 180 个，正方形 II：10*10*2.5cm 252 片，长方形 I：20*10*5cm 440 个，森林系列：小树 1：5.8*8*1cm, 1 块；小树 2：5.5*8*1cm, 1 块；小树 3：6.5*8*1cm, 1 块；小树 4：4.8*9*1cm , 1 块；小树 5：5.8*8*1cm , 1 块；小树 6：5.5*8*1cm , 1 块；小树 7：6.5*8*1cm , 1 块；小树 8：4.8*9*1cm, 1 块； 长方形 II：20*10*2.5cm 400 个，长方			
--	--	--	--	--	--	--

		形Ⅲ：40*10*2.5cm 99 个，长方形Ⅳ：60*10*2.5cm 40 个， 城市系列：直升飞机 5.6*4.8*1cm，1 块；公交车 7.9*4.1*1cm，1 块；轮船 7.9*3.6*1cm，1 块；施工车 5.6*4.9*1cm，1 块；救护车 5.6*4.8*1cm，1 块；消防车 6*5.2*1cm，1 块；警车 5.8*4.8*1cm，1 块；货车 6*4.7*1cm，1 块；长方形（开槽）Ⅴ：60*10*2.5cm 6 个， 长方形Ⅵ：80*10*2.5cm 18 个，10. 等腰三角形：39*20*2.5cm 12 个，海洋系列： 乌龟 6*4.4*1cm，1 块，石斑鱼 6*2.2*1cm，1 块；螃蟹 5*3*1cm，1 块；海马 6*2.6*1cm； 1 块；鲸鱼 6.3*3*1cm，1 块；蝴蝶鱼 5*3*1cm 1 块；海 星 5*5*1cm，1 块；海豚 6*3*1cm，1 块；直角三角形： 40*20*2.5cm 8 个，圆柱积木Ⅰ：Φ10*20cm 6 个，圆柱积 木Ⅱ：Φ10*40cm 2 个，圆柱积木Ⅲ：Φ5*10cm 40 个，圆 柱积木Ⅳ：Φ5*20cm 40 个，圆柱积木Ⅴ：Φ5*40cm 20 个， 半圆环积木：30*15*2.5cm 6 个，半圆积木：15*7.5*2.5cm 6 个，农场系列：绵羊 6.5*5*1cm，1 块；小猪 7*4.5*1cm， 1 块；奶牛 7*5*1cm，1 块；毛驴 4.8*5.5*1cm，1 块；			
--	--	---	--	--	--

			小马 5*5.5*1cm , 1 块; 公鸡 4*4.5*1cm , 1 块; 母鸡 4.5*4.5*1cm , 1 块; 鸭子 4*5*1cm, 1 块 ; 1/4 圆环积木: 42*15*2.5cm 8 个, 扇形积木: 半径为 20CM 8 个, Y 型: 40*30*2.5cm 2 个, 三叉路: 40*30*2.5cm 4 个, 锥形 10*10*15cm 8 个, 推车 48*40*65cm 2 个, 一字梯 150*50*5cm 1 个, 人字梯 152*50*10cm 1 个; 太空系列: 宇航员 4.5*7*1cm, 1 块; 火箭: 8*3*1cm , 1 块; 雷达 10*6*1cm , 1 块; 慧星 6*3*1cm, 1 块; 星球 17.5*6*1cm , 1 块; 星球 2 6.5*4*1cm, 1 块; 宇宙飞船 1: 5.5*4.5*1cm , 1 块; 宇宙飞船 2 : 6.5*4*1cm , 1 块; 共 26 种形状 1679 片/套。			
2	安吉螺母	特博、900 件	大型室内外原色工匠螺丝组合 900 件: 1. 材质: 采用优质新西兰松木 2. 工艺: 磨圆角、光滑无毛刺 3. 提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告 (检测报告必须包括: GB6675. 4-2014-特定元素的迁移, GB6675. 1-2014-章节 537 邻苯二甲酸酯, GB6675. 2-2014-玩具安全第 2 部分机械与物理性能,	22500.00	2 套	45000.00

			GB6675.3-2014 玩具安全第3部分：易燃性能，共四个部分检测合格！ 尺寸均为毫米实际测量误差小于2毫米可允许误差范围			
3	亿童沙水材料	益恒、148件/套	148件/套（检测报告必须包括：GB6675.4-2014-特定元素的迁移，GB6675.1-2014-章节537邻苯二甲酸酯，GB6675.2-2014-玩具安全第2部分机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能，共四个部分检测合格 1. 水车1，胶合板（欧版）长930mm；宽430mm；高380mm 1个； 2. 水车2，胶合板（欧版）长630mm；宽430mm；高320mm 1个； 3. 立板1，材质：PP，厚：15mm 宽1：200mm 宽2：280mm 高：366mm，4个； 4. 立板2，材质：PP，厚：15mm 宽1：200mm 宽2：280mm 高：528mm，4个； 5. 立板3，材质：PP，厚：15mm 宽1：200mm 宽2：280mm 高：680mm，4个；	14350.00	2套	28700.00

		6. 立板 4, 材质: PP, 厚: 15 mm 宽 1: 200 mm 宽 2: 280 mm 高: 831 mm, 4 个; 7. 鱼板, 材质: PP, 厚: 15 mm 长: 394 mm 高: 150 mm, 16 个; 8. 挡水板, 材质: PP, 厚: 15mm 长: 500 mm 宽: 405 mm, 2 个; 9. 水泵 1, 金属, dn48, 2 个; 10. 剖面管 1, pvc, 长: 1000 mm, 10 个; 11. 剖面管 2, PVC, 长: 1500 mm, 5 个; 12. 剖面管 3, pvc, 长: 2000 mm, 2 个; 13. 管道 1, 透明 pc, 长: 1000 mm, 5 个; 14. 管道 2, 透明 pc, 长: 1500 mm, 5 个; 15. 水龙头连接器, 塑料, 4 分, 5 个; 16. 钢丝软管, 25 mm, 250 mm, 2 个; 17. 硅胶管, 硅胶, 4 分/35000, 4, 1 个; 18. 双通, pvc, 100 × 170 × 170 mm, 2 个; 19. 三通, pvc, 100*150*200mm, 2 个;			
--	--	---	--	--	--

			20. 塞子, pvc, 100 ×100 ×80 mm, 2 个; 21. 管帽, pvc, 4 个; 22. 铲子 (小), 不锈钢, 360 mm×88 mm, 17 个; 23. 铲子 (大), 不锈钢, 650 mm×140 mm, 3 个; 24. 筛网 (小), 不锈钢, 直径 150 mm, 20 个; 25. 筛网 (中), 不锈钢, 直径 200 mm, 10 个; 26. 筛网 (大), 不锈钢, 直径 280 mm, 5 个; 27. 沙桶, 不锈钢, 直径 250 mm, 5 个; 28. 水车袋, 5 个。 共计 148 件			
4	儿童骑行车	益恒、 85*58*65cm, 三轮	1、产品尺寸: 85*58*65cm, 三轮 2、车身采用加厚碳钢, 环保烤漆, 免充气实心防滑轮胎, 有效防止爆胎, 防滑避震, 高性能转轴, 车轮 pvc 材质, 车体及框架符合国家及行业标准。	385.00	10 辆	3850.00
5	儿童骑行车	益恒、 120*58*65cm, 三轮	1、产品尺寸: 120*58*65cm, 三轮 2、车身采用加厚碳钢, 环保烤漆, 免充气实心防滑轮胎, 有效防止爆胎, 防滑避震, 高性能转轴, 车轮 pvc 材质,	455.00	10 辆	4550.00

			车体及框架符合国家及行业标准。			
6	儿童自行车	益恒、 110*63*65cm, 三轮	1、产品尺寸：110*63*65cm，三轮 2、车身采用加厚碳钢，环保烤漆，免充气实心防滑轮胎，有效防止爆胎，防滑避震，高性能转轴，车轮 pvc 材质，车体及框架符合国家及行业标准。	485.00	10 辆	4850.00
7	海绵垫	益恒、两折 160*80cm，厚 15cm	加厚牛津布，迷彩色，防滑耐磨，折叠板，两折 160*80cm，厚 15cm	265.00	30 块	7950.00
五、卫生保健室						
1	办公桌	本森、 1200*600mm	桌子 台面：1200*600mm 直台面 木材：厚度 25mm；环保三聚氰胺板，耐火、抗磨、防水浸泡、表面平滑关节； 拉手：镀锌铝合金； 柜子：三抽顶柜；	550.00	1 套	550.00
2	教师办公椅	本森、常规	面料：优质网布蒙包 海绵：高泡定型海绵	200.00	1 张	200.00



			地盘：前置式地盘，气压升降； 拷贝扶手：进口聚丙烯注塑成型背壳扶手； 脚架脚轮：采用尼龙脚架，可承受 600kg 压力，脚轮选用尼龙料制成；			
3	身高体重仪	行远、机身宽： 约 27kg 机身高度：约 45cm	称重范围：约 100kg 机身宽：约 27kg 机身高度：约 45cm	300.00	1 台	300.00
4	幼儿对数视力灯箱	行远、 94.5*30*7.5c m	产品规格：94.5*30*7.5cm 材质：铝合金灯箱、有机玻璃板屏幕 特点：卡通动物及水果图样，便于识别 测量距离：2.5-5M	150.00	1 个	150.00
5	红外线体温计	行远、常规	LCE 中文数字显示, 简单明了 采用进口高灵敏度传感器 设计精美，符合人体学外观设计 一键记忆，任意查看 32 组记忆，大容量。	55.00	7 个	385.00
6	体温表	行远、	19.4mm*132.5mm*10.0mm	48.00	7 个	336.00

		19.4mm*132.5mm*10.0mm	测量范围：32℃-42℃ 产品精度为±0.1℃ 测量时间为5分钟 测量完成后有蜂鸣音提示 记忆值1次 可水洗			
7	听诊器	行远、常规	适应症：1、听诊人体心、肺、脉等器官的声响编号，作诊断用。 2、可根据需要提供至少3种不同方式转换	70.00	1个	70.00
8	检查床（钢制喷塑）	行远、1930*650*600	1930*650*600 钢管厚度：0.8mm 产品材质：PU革+4cm高弹海绵+4*4方钢+高密度木板	290.00	1个	290.00
9	纱布罐	行远、80mm*80mm	80mm*80mm 不锈钢材质	10.00	1台	10.00
10	担架	行远、尺寸：102*31*12cm	铝合金 尺寸：102*31*12cm	170.00	1个	170.00

		pvc 面料尺寸： 170*55cm 总尺寸： 220*55cm	pvc 面料尺寸：170*55cm 滚轮：2 个 保险条：2 条 担架面距地面高度：15cm 总尺寸：220*55cm 可折叠			
11	氧气瓶（带表）	行远、宽： 15.2cm 高 80cm	宽：15.2cm 高 80cm 最大储氧压力为：15Mpa 供氧流量 1-10L 分钟连续可调 储氧量：1500L 使用时间：15-25h 使用时间使用按流量 1L-1.6L 分钟工作，压力 15Mpa	500.00	1 支	500.00
12	紫外线车（带双管）	行远、常规	移动式 电源电压：220V±20% 50HZ 紫外线灯管功率：30W*2 辐射紫外线波长：253.7nm 紫外线辐射度：双灯管 214	380.00	1 个	380.00

			灯管支架可调角度：0-180° 消毒时间控制范围：0-120 分钟			
13	计算器	行远、 186*147*39.5 mm	可计算 12 位数 尺寸：186*147*39.5mm	29.00	1 个	29.00
14	胸围尺(软皮尺)	行远、常规	量程：1-150cm 精度：毫米级 材质：ABS PVC+玻璃纤维 制式：厘米/英寸 两种可选	15.00	1 个	15.00
15	肺活量计(翻转式)	行远、 37.5*32*33cm	结构：不锈钢 规格：翻转运动式测量 尺寸：37.5*32*33cm 测量范围：500-7000ml 精度：20ml 示值误差：±2%	670.00	1 个	670.00
16	水印血压计(铁盒)	行远、常规	测量范围：压力 0-299mmHg (0-39.9kpa) 脉搏数 40-180/分	299.00	1 个	299.00



			测量精度：压力±3mmHg			
17	叩诊锤	行远、锤长： 14cm	材质：优质不锈钢 锤长：14cm 多次打磨精工制作、手感舒适、外观精制、质量可靠	18.00	1 个	18.00
18	放大镜	行远、镜片直 径：60mm 镜片+镜面： 155mm	镜片直径：60mm 镜片+镜面：155mm 放大倍数：5 倍	10.00	1 个	10.00
19	压舌板	行远、 15CMX1.75CM	一次性使用，无菌压舌 尺寸：15CMX1.75CM 保证：100 片包 材质：竹制	9.00	10 包	90.00
20	暖水袋	行远、常规	五毒无味，散热均匀，手感柔软，加厚材质，经久耐用 颜色：多种 材质：硅胶+PC+PA 工艺：一体成型 加热时长：3 分钟	35.00	2 个	70.00



			用途;冷热两用			
21	常用医疗器械箱	行远、14 寸	经久耐用，防刮防磨，环保，耐摔不变形、提手采用 PEEK 材质，有限防止腐蚀 材质;铝合金 功能：收纳存储，出诊 配备：肩带，托盘 尺寸：14 寸 标配：急救用品 体温计 1 个、钳子 1 把、风油精 1 个、别针 10 个、清凉油 1 个、面漆 300 个、止血带 1 个、碘伏 1 瓶、纱布块 5 片、口罩 20 个、纱布卷 1 个、冰袋 1 包、三角巾 1 包、应急毯 1 包、无菌敷贴 3 片、创口贴 100 片、呼吸口罩 1 个、PE 手套 100 支、就近棉片 10 片、双氧水 1 瓶、PPT 绷带 1 卷、小剪刀 1 把、医用胶带 1 卷、吸水垫 1 张、碘伏棉片 2 片、红霉素软膏 1 支、急救手册 1 张	320.00	1 套	320.00
六、警卫室安保器械						

1	防暴头盔	守护神、14 寸	执行 GA294-2001 警用防暴头盔标准	50.00	1 个	50.00
2	橡胶警棍	守护神、14 寸	采用高强度橡胶制成	15.00	1 根	15.00
3	防暴棍	守护神、单节 棍体长度 1600mm	述：棍体、连接件均使用 PC 制作。单节棍体长度 1600mm，	49.00	1 根	49.00
4	防刺背心	守护神、常规	防刺服（金属芯片）是公安部单警装备确定的式样。肩、腰部采用绵纶起绒搭扣带搭接，可调节肩、腰尺寸，由防刺芯片和外套组成。腰部防刺芯片可重合搭接，保证腋下腰部的有效保护。防刺芯片由铝合金块经铆接而成。块与块之间铆接紧密，有效防止 45° 角的穿刺。外套前胸印有“警徽”、后背印有中英文“警察”和“POLICE”。外套面料经过防沾水、拒油处理，防刺芯片采用涂 PVC 膜和牛津布烫压密封，整体防水性能极好，作工精细，重量性、防刺性能好，穿着舒适、美观具有威武感。结构：藏兰色警服面料（防沾水、拒油处理）外套+金属防刺芯片防刺芯 主要材质：2mm 厚铝合金板+5mm 厚泡沫前、后各 1 层防护 面积：L≥0.35 m²、M≥0.325 m²、S≥0.3 m²穿着灵活性：	200.00	1 件	200.00

			穿着极灵活、易于穿脱、运动动作灵活自如 防刺性能：新试验刀具，24J 动能不穿透，符合单警装备技术条件规定要求 使用环境温度：-20℃~+55℃			
5	反光背心	守护神、 0.24kg/件	外观质量：产品整洁美观，平服，线路规整，左右对称；前后横带平直，后横带反光字图案端正，位置适中；颜色：基底荧光黄色+银白色反光带+蓝色反光字；材料：反光材料+荧光黄色针织布；缝制：缝制高光泽度晶格反光带和高光泽度晶格反光字材料为 9—10 针/3cm，其余明线针距 11—13 针/3cm。缝纫线路顺直，定位准确，距边宽窄一致、结合牢固、松紧适度；缝制工艺按表 4 规定；标志：符合 GA446—2003 标准中第 7.1 规定要求；净重：0.24kg/件；执行标准：公安部 GA446—2003《警服反光背心》标准。	18.00	1 件	18.00
6	强光手电筒	守护神、总长度：150mm，握柄直径：27mm，头盖直径：35mm，挂绳长	执行标准：《公安单警装备—强光手电筒制造与验收规范》。说明：警用强光手电筒外形新颖小巧，光明强劲，携带方便，其外观颜色为亚光钛黑，选用优质的材料精密加工而成，在开关设计方式采用了目前最先进的前植轻触式数字控制技术。灯泡为国外进口。	168.00	1 只	168.00

		度：155mm	技术参数： 表面亚光黑色，光滑、无划痕、无磨损、无毛刺、无油渍。 强光正面有警徽图案和“警察 POLICE”字样，警徽图案符合 GA244 规定，字体为黑体，字高 5mm，强光手电背面有充电孔标示和“强光手电”字样。 重量：（含电池）不大于 230g 尺寸：总长度：150mm，握柄直径：27mm，头盖直径：35mm，挂绳长度：155mm。 开关工作模式转换：强光/弱光/爆闪，在任何模式下用力按压开关，均可以直接关闭手电。光照强度：100 流明（距光源 5 米处） 强光爆闪频率：8-10Hz 光束角：4° —7° 跌落可靠性：距水泥地面 1.5m 处，手电以水平状态、头部及尾部向下各跌落三次，分别跌落到水泥地面上，强光手电无裂纹、无破碎。 外壳强度：强光手电外壳能承受 980N 径向压力后不变形。			
--	--	---------	--	--	--	--



			开关耐力：触压开关 30000 此后，正常工作。 充电插头座连接可靠性：插拔 3000 次，能正常充电。 电池保护功能：2200mAh 锂离子可充电电池具有过冲保护，过放保护，防短路功能。 挂绳强度：挂绳能承受 50N 拉力不断裂。 水密性：在 0.5m 深水中 1 小时，不进水。 照明时间：强光下应能持续照明 200 分钟。 灯泡：采用大功率 LED 灯泡，功率：3W。			
7	安全钢叉	守护神、伸展 长度 1.6 米	采用高强度钢材制成，伸展长度 1.6 米	70.00	1 只	70.00
8	防护盾牌	守护神、常规	1、外观：表面光滑，无可视的凹坑、突起、气泡、毛刺、尖角、划伤、斑点、脱胶及起皮等缺陷。 2、结构：盾牌由盾体、缓冲衬垫、握把、臂带、黑色防紫外线布套等组成。 3、盾体：采用进口聚碳酸酯（PC）模具注塑成型。盾体四周都设计有 15 mm 宽度的磨砂加厚边缘条，观察窗为凸出面，下部设加强凸台，增强盾体各部抗击打强度。上、下两端设二道凸条，可增加抗刀砍性能，当砍刀砍入盾体时，受	125.00	1 个	125.00

			到多道阻力，消耗以能量，最大限度阻止砍入。盾体在注塑中添加了防紫外线添加剂，使盾体抗老化性能大大的提高。 4、缓冲衬垫：聚氨酯发泡成型，外型美观、不宜破损、富有弹性，能有效吸收外部冲击力，使手臂安全，舒张性提高。 5、握把：握柄处设计有与人体手型一致的凹凸槽，便于握持、手感舒适、不易滑脱。 项目 《GA422-2008》规定要求 实测技术参数：耐击打强度 18m/s 线速度击打后，盾体不能出现破碎和大于 5mm 的裂纹 21m/s 线速度击打后，盾体未出现破碎和裂纹；抗击打能量 342J 能量击打后，盾体不能出现破碎和大于 5mm 的裂纹 500J 能量击打后，盾体未出现破碎和裂纹；透光率 $\geq 70\%$ $>85\%$、防护面积 $\geq 0.45\text{ m}^2$ 0.49 m^2 (930mm×530mm)、厚度 / $>4\text{mm}$、重量 $<4\text{Kg}$ $<3.3\text{ Kg}$、；耐穿刺性能 147 焦耳动能穿刺，盾体受力点孔径$<5\text{mm}$、耐冲击强度 147 焦耳动能冲击，盾体不穿洞。臂带连接强度 $>500\text{N}$、使用环境温度 $-30^{\circ}\text{C}\sim +55^{\circ}\text{C}$。执行标准 GA422-2008《防暴盾牌》			
9	自卫喷雾剂	守护神、全长	1、执行标准：《公安单警装备—警用催泪 喷射器制造与	55.00	1 瓶	55.00

		≤150mm 质量 ≤110g 外径≤ 35mm 内装制剂 的容量为 90 毫升	验收规范》；2、警用催泪喷射器是供警务人员在执行公务和遇到突发事件时用于防暴自卫,制服犯罪嫌疑人的一种最佳的特种警用非致命性器械. 警用催泪瓦斯能向任何方向迅速准确地喷射并击中目标脸部,使目标瞬间出现流泪、眼睛难以睁开、流鼻涕、咳嗽、咽喉疼痛和皮肤刺痛等症状,并导致暂时性技能障碍,将歹徒制服; 3、技术参数: 3.1、催泪喷射器为圆柱形,由罐体、阀体、溶剂袋、喷嘴、喷射剂(催泪剂)、保险盖、保护帽等组成; 3.2、罐体上印有规格为 2.5cm×2.5cm 的白色警徽; 3.3、全长≤150mm 质量≤110g 外径≤35mm 内装制剂的容量为 90 毫升; 3.4、最佳喷射距离 3-4m,使用温度范围 30℃—45℃,罐体承受压力≥1000N。			
10	防割手套	守护神、全长 不小于 240mm, 手掌宽 95mm+2mm	执行标准:《公安单警装备—防割手套制造与验收规范》。警察防割手套,为公安部单警装备标准配备必配项目,是由高强度高模量聚乙烯纤维和高强度不锈钢线组成的复合材料,强度好,安全无毒. 产品有优良的防切割性能、富有弹	26.00	1 对	26.00

			性、穿戴适应性好、易于关节弯曲、透气性好、戴脱方便。 技术参数： 材料：采用高强金属丝和超高温分子聚乙烯纤维包覆纱织成。防割手套原材料无毒，对人体无自然伤害。外观上平整、无跳纱、无线头、无破损、无漏针、无有污 尺寸规格：全长不小于 240mm，手掌宽 95mm+2mm 产品性能：防切割、耐磨损、防酸碱、防微波、防静电			
11	警哨	守护神、常规	不锈钢	15.00	1 只	15.00
七、户外广播						
1	数码编程分区服务器	Itc、T-6232A、常规	1. 采用国际标准 2U 氧化铜拉丝面板工艺，采用工业标准一体化接线端及接口，外壳采用金属材料加强与地线的连接，保证具备可抗静电的功能。 2. 内置了微电脑处理芯片，进行定时，定点，定区，定节目的无人值守控制播放。 3. 轻触式性一键按键飞棱操作编程，192×64 点阵液晶屏显示中英文图文结合操作菜单； ★4. 全新编程模式，选择春夏秋冬定时运行或选择无定时	3000.00	1 台	3000.00

			运行，1 个报警广播程序. 编程 MP3 曲目，电源，分区，按星期运行模式，选播放单曲，顺序播放，循环单曲。随机，重复和循环； 5. 24 小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达 99 曲； ★6. MP3 采用 SD 卡及 USB 双接口存储应用模式，音源进行编程定时播放，可以无限扩展存储容量；面板带 MP3 快捷键，一键调用 MP3 曲目，简单、方便； 7. 轻触式快捷流向 10 分区按键，全区开关键，6 路电源控制轻触按键，MP3 播放快捷播放键，实现编程自动或手动分区广播，带自动翻页控制器和火灾报警与语音疏散功能,； ★8. 设网络总线，可控制 15 台分区器，最大可达 160 个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； ★9. 设有 6 路可编程定时控制电源，手动操作/自动运行，设有外接电源时序器的控制接口； ★10. 带 4 路单声道莲花音频输出，方便音频输出到其它前级或功放设备			
--	--	--	--	--	--	--

		11. 停电自动保护，所有编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行； ★12 支持 RS-232 电脑接口，所有功能由电脑直接控制；软件支持串口，音源设置，分区，电源命名，设置定时关机 控制分区打开/关闭，播放器播放音乐，打开系统电源，设置自呼叫分区，时间同步功能，定时播放，报警模式。 （请提供软件应用截图及应用接口配线实特图） 13. 电脑对主机编程、配制，再下载到主机使繁琐的手机编程变得简单方便； ★14. 远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制； ★16. 消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播；带报警设置：设置报警的模式，相邻语音警报，分区可以 $N \pm 0$ $N \pm 1$ $N \pm 2$ $N \pm 3$ $N \pm 4$ $N \pm 5$ $N \pm 6$ 全区。也可以设置自定义要打开的分区和音源。 16. 电脑对主机进行时间更新，使主机时间跟电脑时间保			
--	--	---	--	--	--

			持同步。 17. 停电自动保护，所有编程程序内容不丢失，来电自动恢复运行。 18. 支持主机独立脱机运行； 19. 支持达 1000 米内，6 台远程控制寻呼台，带远程寻呼网线分接盒使用，可对分区，电源，MP3 进行控制播放。 ★为了保证系统的兼容性，要求所有广播系统设备与“数码编程分区广播控制器”设备应用统一品牌，提供设备前后面板接实物图盖章确认			
2	带音乐前奏音 话筒	Ite、T-621A、 1.6KG	底座设计新颖、美观大方，适合人体工程学，话筒自带 16 和弦前奏音的会议麦克风，具有多种供电方式：48V 幻像供电/3V 电池/外置 9V 电源；带有前奏音乐开/关可选择，采用高保真优质咪芯，确保声音还原度，适合超市、机场、公共广播等公共场所使用。 参数： 膜片类型：电容式 指向特性：单指向性	480.00	1 只	480.00

			频率响应: 40Hz-16KHz 输出阻抗: 200 Ω $\pm$ 30% 灵敏度: 47dB $\pm$ 3dB (0dB=1V/Pa at 1KHz) 信噪比: 68dB 供电: DC48V/DC3V/外置 9V 幻象/电池自动转换/外置 9V 电源 拾音距离: 20-50mm 重量: 1.6KG			
3	前置放大器	Ite、T-6201、 (L×W×H) 484 ×365×88	1. 美人腰抽手铝合金机柜 2U 面板式设计, 双联电位器, 话筒输入小 6.5 二芯单插接口, 音频输入输出 4 位莲花座接口。 2. 10 位 (-32, 16, -8, -4, 0, 2, 4, 6, 8, 12, CLIP) LED 电平动态指示; 自带钟声 (CHIME) / 警笛声 (SIREN) 输出, 并具有优先功能; 3. 具有 5 路话筒 (MIC) 输入, 3 路标准信号线路 (AUX) 输入, 2 路紧急线路 (EMC) 输入; 4. 第 1 个话筒 (MIC1) 具有最高优先、强行切入优先静音	1200.00	1 台	1200.00

			功能; MIC1 和 EMC 最高优先权限功能, 客户可根据使用情况选择优先; 5. MIC1、2、3、4、5 和 2 路紧急输入 (EMC1, 2) 通道辅助输入接口功能; 6. 话筒 (MIC) 输入通道和线路 (AUX) 输入通道均可独立调校音量, 并设有总音量控制旋钮 (MASTER); 7. 设有高音 (TREBLE) 和低音 (BASS) 独立调节; 输入 Mic1, 2, 3, 4, 5: 600Ω, 2.5mV, unbalanced Aux1, 2, 3 : 10kΩ, 250mV, unbalanced 自动输出 0dBV 频率响应 Mic: 100Hz-15kHz (± 3dB); Line: 20Hz-18kHz (± 3dB) 信号/噪声比 Mic input : 80dB Aux input : 90dB 音频 Bass : ± 10dB (100Hz) Treble : ± 10dB (10kHz) 保护 AC fuse			
--	--	--	---	--	--	--

			电源要求 AC 220-240V/50-60Hz 外包装 (L×W×H) 530×440×195 单位尺寸 (L×W×H) 484×365×88 总重 8kg			
4	远距离一拖二 无线真分集话 筒	Ite、T-521UH、 一拖二无线	产品特点 1. 黑色铝合金面板机柜式 1U 流线性面板设计，话筒轻重量，风格爽朗，手感飘逸，操作简单，方便使用。 2. 采用红外线自动对频，U 段真分集增强型接收四位天线双发射双接收设计。300 组频率互相使用互不干扰，抗干扰能力拔群，稳定不断频。 3. 专业室外远程距离讲话 UHF 真分集 SH 集成，确保远距离有效接收，正常距离约 100M，配合天线分配器、放大器使用，距离可达 300M 左右。 4. 发射器和接收器均有点阵式的 LCD 动态显示功能，显示 RF、AF、电池电量，频道和频率互换，可设上锁显示方式，系统功能全面、先进、专业水平高。 5. 带独立通道隔离输出或话筒混音输出，	2300.00	1 台	2300.00

			6. 咪有大小发射功率可调，音质清晰厚重效果的配套工程机可选 技术参数 系统综合指标 频段范围：UHF510—960MHz （可选） 接收方式：FM/IRA 红外线自动锁频 调制方式：PLL 锁相环综合控制 频道间隔：25KHz/50KHz/125KHz/250KHz （可选） 频点数目：UHF 100—1280 个（可选） 显示内容：RF/AF 声道/频率/电池/静音通道等菜单内容 射频稳定度：±0.005% 最大偏移度：±15KHz 具有音响压缩扩展处理自动音量控制 S/N 比值：<105dB T. H. D：>0.5% 静音控制：多重静音控制			
--	--	--	---	--	--	--

			频率相应范围：60Hz~18KHz±5 dB 灵敏度：输入 10—15dBuV，S/N：>70dB 谐波干扰比：>80dB 副谐波：>—50dBc 发射功率：10—30mW(视现场情况) 接收距离：108M（视现场情况） 天线搭配：高、中、低（视现场情况） 音头搭配：动圈式/电容式 话筒搭配：手持/领夹/头戴/会议 电池搭配：两 1.5VAA 电池 电源供应：DC 12V—20V			
5	电源时序器	Ite、T-6216、 常规	1. 黑色美人腰抽手铝合金机柜式 2U 流线性面板设计，操作简单，方便使用 ，并可结合系统主机进行电源上、断电管理的设备。 2. 16 路电源输出，每路输出 AC220V(10A)， 电源插口总容量达 8KVA； 3. 采用开电源开关方式，可手动控制 16 个电源上断电；与	1400.00	1 台	1400.00

			与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制； 4. 16 路电源插座依次间隔 1 秒打开； 5. 有 1 路 220V 电源触发输入；保证接入电源输出安全可靠使用！			
6	定压单通道纯 后级功率放大 器（一+二+三 层）	Ite、 T-61000D、19 寸	1. 高逆变交换式节能开关电源，超效能 D 类低功耗数字功率放大器； 2. 采用 1U 机箱黑金色高档不锈钢面板设计，19 寸机柜机柜空间，占用量小, 热量少； 3. 面板带信号、保护、削峰、输出信号独立 LED 灯绿橙指示和电源输入蓝灯指示。完整的短路、过载、高温、削峰和直流等保护功能； 4. 内置低切压限器有效滤除无用频率 20 H Z - 20 K H Z 音乐信号；更加稳定可靠, 声音更清晰！ 5. 带单平衡/非平衡音频输入路平衡信号输入，单通道额定功率 1000W； 6. 带独立输入增益控信号幅度调节与补偿（-3dB -0db 范围可调 VOL LEVEL）；	6000.00	1 台	6000.00

			7. 定压/定阻双切换转能阻抗平衡电压输出（$8\Omega / 100V$）可接 $4-16\Omega$ 定阻扬声器； 8. 通道有源带高阻滤波器休眠状态地址拨码开关切换，使扩声输出全频无上下限，广播中频更清晰明亮； 9. 带自动温控散热风扇，强制空气冷却。冷却风扇从正面吸入空气，然后从背面排出，切勿阻塞进气和排气口； 10. 带 DC24V 电源输入端口，110V 和 230V 中交流电输入可切换 带电压适应范围（$20\sim 27.5V$）保护，避免备电池长期馈电失效； 11. 带输出凤凰端子 XLR 平衡输入（$\pm 100V$，$S+=8\Omega$）； 12 内置自动待机功能节省功耗，当无音频信号输入时，功放电路停止工作，电源电路继续工作，从而节约电能、降低温升和提高产品寿命。有信号输入时，自动退出节能模式； 13 设备电气隔离，信号输入与功放输出电气隔离，符合 3C、UL、IEC60065 认证要求			
7	木质室内音柱	Itc、T-702A、	室内音柱	310.00	27 只	8370.00

		360(宽) × 160(直径) × 115(高)mm	额定功率输出 20W-10W 线路输入 100V 或 70V 频率响应 130-15KHz 声压级 (1W/1m) 92dB 扬声器 2×4' ' 全频低音扬声器 接口 喇叭端口 材质 木质外壳和灰色布料防尘罩 尺寸 360(宽) ×160(直径) ×115(高)mm 安装方式 通过附带的不锈钢安装支架快速安装在墙上 净重 3.0kg			
8	定压单通道纯 后级功率放大器 (户外)	Ite、 T-1650DS、 3.0kg	室内音柱 1. 美人腰抽铝合金 2U 面板机柜式设计, 纯后级广播背景音乐及寻呼报警的功率放大器。 2. 单通道 LINE 平衡 XLR 平衡线路输入, 1 通道 LINE 不平衡 TRS 级联输出; 3. 单通道 LINE 平衡 TRS 输入, 1 通道 LINE 平衡 XLR 级联	5500.00	1 台	5500.00

			输出; 4. 面板带音量调节旋钮; 5. 产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护; 带电原, 削波, 信号, 短路, 保护 温度保护指示功能 6. 2 种功率输出方式: 定压输出 100V、70V 和定阻输出 4Ω 7. 额定输出功率: 650W 净重 3.0kg			
9	户外铝合金音柱	Itc、T-902、613*152*100	功选 60W-40W IP 防水等级 IP66 声压级 (@1W/m) 93dB 频响 170-15khz 尺寸 613*152*100 材质 铝 重量 4.0kg	635.00	8 只	5080.00
10	机柜	保伦、1000mm*600mm*600mm	网络型, 1000mm*600mm*600mm	2200.00	1 台	2200.00



11	PVC 线管	保伦、2.0	专用 2.0 线管	3.00	1200 米	3600.00
12	广播线	保伦、2*1.5	2*1.5 专用工程型喇叭线	4.00	1200 米	4800.00
13	安装调试	保伦、常规	配送、运输、专业安装调试、上楼等	0.00	35 点	0.00
八、监控系统						
1	网络摄像机 (枪机)	海康威视、常 规	内置 GPU 芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率 支持通用行为分析、SMD 支持两路码流功能 采用星光级低照度 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高 最大可输出 200 万 (1920×1080)@25fps 内置高效暖光和红外补光灯,最大红外监控距离 50 米,最大暖光监控距离 30 米 支持走廊模式,宽动态,3D 降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境 支持 ROI, SMART H.264/H.265, AI H.264/H.265, 灵活编码,适用不同带宽和存储环境 内置 MIC 支持 DC12V/P0E 供电方式 支持 IP67 防护等级	530.00	74 台	39220.00
2	网络摄像机	海康威视、常	内置 GPU 芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率 支	530.00	48 台	25440.00

	(球机)	规	持通用行为分析、SMD 支持两路码流功能 采用星光级低照度 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高 最大可输出 200 万 (1920×1080)@25fps 内置高效暖光和红外补光灯,最大红外监控距离 50 米,最大暖光监控距离 30 米 支持走廊模式,宽动态,3D 降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境 支持 ROI, SMART H.264/H.265, AI H.264/H.265, 灵活编码,适用不同带宽和存储环境 内置 MIC 支持 DC12V/POE 供电方式 支持 IP67 防护等级			
3	轻型枪机壁装 支架	海康威视、 204.0*58.0*80.0mm	尺寸为 204.0*58.0*80.0mm 采用铝合金材质,不易生锈 白色 重量为 0.38kg 支持最大承重 1.0kg 支持壁装安装方式 支持水平: 0°~360°, 竖直: -30°~0° 旋转角度范围 适用 M 型/K 型/B 型/D 型/F 型枪	16.00	74 支	1184.00

4	网络硬盘录像机	海康威视、常规	支持嵌入式 Linux 系统，工业级嵌入式微控制器 支持 WEB、本地 GUI 界面操作 可接驳支持 ONVIF、PSIA、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持 IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持 2.4 版本）、PSIA 网络协议 支持最大 64 路网络视频接入 支持 12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P/IPC 分辨率接入 支持满接 1080P； 支持 2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P 解码，最大支持 16 路视频回放 8 盘位以上支持 2 路 VGA 输出，2 路 HDMI 输出，支持 VGA1 和 HDMI1 同源输出，双 HDMI4K 分辨率异源输出 单盘容量支持 8T，可配置成单盘，支持 Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD 等各种数据保护模式 支持 1 个外置 eSATA 接口，用于录像和备份	3300.00	2 台	6600.00
---	---------	---------	---	---------	-----	---------

		支持 IPC 复合音频 1 路输入，支持语音对讲 2 路输出，支持 PC 通过 NVR 与网络摄像机进行语音对讲 支持 4 个 USB 接口（2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口） 8 盘位以上支持 2 个千兆以太网口，支持 2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入，支持将双网口设置同一个 IP 地址，实现数据链路冗余 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看 支持硬盘、外接 USB 存储设备、DVD 刻录等存储方式，支持 U 盘，eSATA 方式，DVD 刻录备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内 SD 卡中的录像回传到 NVR			
--	--	--	--	--	--

		支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 支持远程管理 IPC 功能，支持对前端 IPC 远程升级，支持远程对 IPC 的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持鱼眼矫正功能，本地和 web 端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 支持走廊模式功能，支持 IPC 画面旋转 90° 或 270°，成 9:16 走廊模式 支持客户端、WEB 支持客户端和 IPC 对讲，语音透传 支持网络安全基线，在线网络云升级前端 IPC/NVR			
--	--	--	--	--	--

			支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 支持 SmartIPC 接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持热度图，人数统计，车牌检测（支持卡口 ITC、球机）、智能跟踪球			
5	硬盘	海康威视、6TB	单硬盘容量：6TB； 硬盘转速：7200RPM； 硬盘缓存：256MB； 硬盘接口：SATA； 硬盘级别：企业级； 硬盘磁记录：CMR	1300.00	16 块	20800.00
6	网线	海康威视、305米/箱	1、抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性，减少线缆安装过程中的各种潜在风险。 2、通过福禄克测试。 3、CAT5E 传输带宽 100MHZ，推荐用于百兆传输。 4、导体采用无氧铜，符合国家标准：GB/T3953，传输衰减	500.00	40 箱	20000.00



			小、延时低。 5、阻燃性能符合国家标准：GB/T 18380.22。 6、绿色环保，所用材料均符合 RoHS。 7、线缆长度 305 米/箱。			
7	电源线	海康威视、常规	聚氯乙烯护套阻燃软电缆 额定温度不高于 70℃, 电缆敷设温度不低于 0℃。 导体均符合 GB/T3956 中第五种导体的要求。 介电强度 2000VAC。 阻燃符合 GB/T19666 ZC 等级。 绿色环保，材料符合 RoHS2.0 和 REACH。	360.00	6 卷	2160.00
8	4U 机柜	海康威视、530*400*224 (MM)	产品类型挂墙机柜 机柜材质冷轧钢材质，脱脂静电喷塑 机柜用途交换机、路由器等设备 机柜尺寸 530*400*224 (MM)	370.00	7 个	2590.00
9	经济型百兆 PoE 交换机	海康威视、常规	16 个百兆 PoE 电口，1 个千兆光口	900.00	7 台	6300.00

10	监视器	海康威视、常规	1. 工业级宽视角面板，适合 7*24 小时连续工作 2. 4K 超高清显示，1.07B 显示色彩，真实再现画面的每一个细节 3. 显示面积大、体积小、重量轻 4. 极速响应，画质流畅无拖尾 5. 遥控、按键双重控制，支持远程开关机 6. 自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用 7. 专业散热设计，延长设备使用寿命 8. 内置高性能电源设计，能耗低，静音	3000.00	2 台	6000.00
11	监视器支架	海康威视、常规	壁挂支架	120.00	2 幅	240.00
12	8 口 POE 交换机	海康威视、常规	8 口百兆非管理型 PoE 交换机是一款二层商业级交换机，支持远距离以太网供电。提供 4 个 10/100 Mbps 以太网接口和 2 个 10/100 Mbps 上行口，具有两种传输模式（Extend Mode On 和 Extend Mode Off），通过拨码开关控制模式选择。支持 PoE 看门狗，交换机感知到摄像机无流量输出，就判断摄像机死机，通过 PoE 断电重启前端摄像机，解决	450.00	1 台	450.00

			摄像机死机问题。不需要人工操作，可为项目后期运维提供及时可靠的解决方案。			
13	交换机	海康威视、常规	二层网管交换机，交换容量 336Gbps，包转发率 42Mpps，24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机，固化 4 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易 APP 和 MACC 云平台统一管理。	1660.00	1 台	1660.00
14	1 米机柜	海康威视、600*600*1000	600*600*1000 1 米	860.00	1 台	860.00
15	高清线缆	海康威视、常规	1.4X 专用数字图像高清信号传输线	360.00	1 条	360.00
16	双联操作台	海康威视、常规	双人监控室专用操作台，板材厚度不低于 1.2mm	3050.00	1 套	3050.00
17	PVC 线管	海康威视、常规	线管 PVC20	5100.00	1 项	5100.00
18	PDU 电源	海康威视、常规	专用	222.00	1 个	222.00
19	安装调试	海康威视、常	专业安装及调试、水晶头、插板等	177.00	122	21594.00

		规			点	
九、洗衣房						
1	洗衣机	海尔、10kg	10kg	950.00	2 台	1900.00
十、厨房设备						
1	电磁单头大炒炉	宏鑫城、 1000*1100*1200	规格：1000*1100*1200 优质 SUS201 磨砂不锈钢, 面板 1.5mm, 侧板 1.2mm 430 耐用不锈钢带反边冲压 $\Phi 800$ 大锅 三重立体防辐射外壳屏蔽设计 采用技术领先的 “In fineon” IGBT 超音频电磁加热技术, 特有防尘网 一体成型防水无缝面板, 更美观, 易清洁 超大线盘及聚磁环, 能效高达 92% 以上 IPX4 标准防水设计, 四面可直接喷淋 防干烧线圈盘, 超温保护更灵敏 高标准防漏电处理加特有防静电设计 五档火力动态显示, 火候精准掌控 风机延时关断, 散热彻底, 延长机芯寿命	9870.00	2 个	19740.00

			电压：380V；功率：20KW			
2	低汤炉	宏鑫城、 1400*750*1250mm	规格：700*750*1250 1、材质：面板采用优质 SUS201 不锈钢板，实厚 1.25mm，侧板 201, 实厚 1.0mm。 2、规格（长*宽*高）：1400*750*1250mm; 3、功率/电压：15KW/380V 专利明火仿真技术，加热均匀、温控精准。九项可靠性设计，运行稳定。九项易用性设计，操作简便。台面一体成型，四面可直接喷淋，锅具防干烧、线盘高温保护，超温保护，采用隔离安全电压散热风机，节能、低噪音，寿命长，流线型线圈盘散热风道，散热更充分，机器寿命更长，高标准防漏电处理加特有防静电设计，漏电静电安全无忧，散热彻底，延长整机寿命，三防设计，防水、防油、防虫，3mm 超厚锅具，更加耐用，受热更加均匀	6825.00	1 个	6825.00
3	调料拼台	宏鑫城、 400*1100*1200	规格：400*1100*1200 采用优质 SUS201 磨砂不锈钢板制作而成 面板厚度为 1.2mm, 侧板厚度为 1.0mm	893.00	2 个	1786.00

			主管采用 38*38*1.2mm 拉丝不锈钢方管 横管采用 38*25*1.2mm 拉丝不锈钢方管 全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理 配置不锈钢可调节子弹脚, 高低调节方便			
4	双门蒸饭柜	宏鑫城、 1380*580*1460	规格: 1380*580*1460 24 盘, 配置 24 个蒸饭盘 机体采用优质不锈钢板材制作 采用耐热聚氨酯发泡工艺 新式耐高温硅胶门封 独特设计的高效简易式渐进门锁 自动进水阀, 缺水自给, 满水自停 安全卸压气阀, 保障机体安全实用 一次性冲压成型的蒸盘和层架 电压: 380V; 功率: 12+12KW	4305.00	1 个	4305.00
5	双门平冷雪柜	宏鑫城、 1800*800*800	规格: 1800*800*800 数字温控, 全铜盘管, 品牌压缩机, 无氟设计, 绿色环保, 搁	3827.00	1 个	3827.00

			架层数:2层,框脚类型:可调式子弹脚,40GP 装箱数量:28个,净重:107KG,温度范围:—5℃~5℃,制冷方式:直冷,制冷剂 R134a,电源 220V/50HZ,功率 280W			
6	多功能搅拌机	宏鑫城、 415*530*780	规格: 415*530*780 1. 料桶容积: 20L, 最大和面量: 6kg, 搅拌转速: 113/168/400, 电压 220V, 功率 0.75KW	5198.00	1 个	5198.00
7	压面机	宏鑫城、 450*350*860	规格: 450*350*860 1. 该机采用链条传动, 使压面滚筒间隙可调范围更大, 优点是刮面刀能随压面滚筒同步移动, 使之压出来的面条光滑, 漂亮; 减少滚筒的磨损, 延长机器的寿命; 生产能力:25~30kg/h, 压面厚度 1~10mm, 机内凡接触食物的部件, 均采用优质不锈钢制造, 电压:220V, 功率:1.5KW	2888.00	1 个	2888.00
8	面粉车	宏鑫城、 500*600*530	规格: 500*600*530 采用优质磨砂不锈钢板制作, 车轮: 4 寸万向橡胶承重轮, 车身拉手: 25mm 不锈钢管。	1418.00	1 个	1418.00
9	土豆脱皮机	宏鑫城、	920*600*870; 全钢, 生产产量: 400kg/h, 电压: 380V;	3570.00	1 个	3570.00

		920*600*870	功率：1.5kW			
10	12KW 开水器 (带底座)	宏鑫城、 520*530*1300	规格：520*530*1300 应同步控制，电脑程序多点水检测、电子温度感专业电磁阀电极水位分层步进水、分层步加热技术，层步加热技术密封分隔式底部进水精密温度检定，避免混合快速加热提高有效容积出水量，免混合快速加热提高有效容积出水量聚胺脂发泡保温，保证出水温度，持续使用时节省 30%用电量，专业水龙头，缺水、超温保护干烧过流保护。电压：380V，功率：12kw	2688.00	1 个	2688.00
11	木案工作台	宏鑫城、 1800*800*800	规格：1800*800*800 采用 SUS201 磨砂不锈钢板制作，木板厚 5cm，配豪华不锈钢调节脚	2310.00	1 个	2310.00
12	切丝切片机	宏鑫城、常规	工作效率高，外形美观高雅，操作和清洁都非常方便，单独切丝切片，电压：220V，功率：1.5KW	3518.00	1 个	3518.00
13	送餐车	宏鑫城、常规	采用优质 SUS201 磨砂不锈钢板制作	945.00	2 辆	1890.00
14	双层工作台	宏鑫城、 1800*800*800	规格：1800*800*800 采用优质 SUS201 磨砂不锈钢板制作而成	924.00	3 个	2772.00

			面板厚度为 1.2mm, 围边厚度为 1.0mm 台面下衬木工板, 衬面下加不锈钢加强筋 主管采用 $\phi 51 \times 1.2\text{mm}$ 拉丝不锈钢圆管 底板下加双不锈钢加强筋 全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理 配置不锈钢可调节子弹脚, 高低调节方便			
15	双层工作台	宏鑫城、 1000*600*800	规格: 1000*600*800 采用优质 SUS201 磨砂不锈钢板制作而成 面板厚度为 1.2mm, 围边厚度为 1.0mm 台面下衬木工板, 衬面下加不锈钢加强筋 主管采用 $\phi 51 \times 1.2\text{mm}$ 拉丝不锈钢圆管 底板下加双不锈钢加强筋 全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理 配置不锈钢可调节子弹脚, 高低调节方便	709.00	2 个	1418.00
16	双通工作台	宏鑫城、	规格: 1800*800*800	2625.00	1 台	2625.00

		1800*800*800	采用 SUS201 磨砂不锈钢板制作，面板 1.0mm，侧板 1.0mm， 配豪华不锈钢调节脚，独家设计，结构新颖、灵活			
17	单通工作台柜	宏鑫城、 1800*800*800	规格：1800*800*800 采用优质 SUS201 磨砂不锈钢板制作而成 面板厚度为 1.2mm, 侧板厚度为 1.0mm 下滑轨道式推拉门，推拉方便，无噪音 趟门滑轨一次冲压成型，无卫生清理死角 柜内空间共两层，隔板下加不锈钢加强筋 全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理 配置不锈钢重力脚，高低调节方便	2415.00	2 台	4830.00
18	二层台面立架	宏鑫城、 1800*300*600	规格：1800*300*600 1. 所有不锈钢板采用#磨砂不锈钢板； 2. 面板采用 δ 1.2mm 不锈钢板 3. 支撑脚管采用 38 不锈钢管。	620.00	2 个	1240.00
19	平板车	宏鑫城、 800*600*800mm	规格：800*600*800mm； 板材：磨砂不锈钢板，脚轮 5 寸；产品构成主要由不锈钢	630.00	1 个	630.00

		m	面板、脚轮、支架焊接组成。颜色要求 不锈钢本色，面板、层板采用 1.2mm 厚度磨砂不锈钢板制作；5 寸 PU 脚轮，防缠绕，两定向，两万向			
20	四层栅格货架	宏鑫城、 1200*500*1500	规格：1200*500*1500 1. 全部采用不锈钢管制作而成，管厚 1.0mm； 2. 支撑立管采用 38 不锈钢管，并配有 38 方形可调脚； 3. 存放台的框架管采用 38*25 不锈钢管； 4. 存放台的横块采用 25*13 不锈钢管。	1024.00	4 个	4096.00
21	四层货架	宏鑫城、 1200*500*1500	规格：1200*500*1500 采用优质 SUS201 磨砂不锈钢板制作，板厚 1.2mm 主管采用 38*38*1.2mm 拉丝不锈钢方管 主管顶端封口处采用无缝焊接处理 面板下加不锈钢加强筋 全无缝焊接，焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理 配置不锈钢可调节子弹脚，高低调节方便	945.00	7 台	6615.00
22	单星盆台	宏鑫城、	规格：600*600	683.00	2 个	1366.00

		600*600	板材：磨砂不锈钢板，脚轮 5 寸；产品构成主要由不锈钢面板、脚轮、支架焊接组成。颜色要求 不锈钢本色，面板、层板采用 1.2mm 厚度磨砂不锈钢板制作；5 寸 PU 脚轮，防缠绕，两定向，两万向			
23	绞切肉机	宏鑫城、 550*430*830	规格：550*430*830 集切肉绞馅功能于一体 切肉厚薄均匀，切面组织新鲜 适用于肉类切片、切丝、绞馅 切肉厚度：3mm、5mm 电压：220V；功率：1.1KW	2940.00	1 台	2940.00
24	四门冰柜	宏鑫城、 1220*730*1940	规格：1220*730*1940 优质不锈钢磨砂板内外箱体，自动回开门 上冷冻/下冷藏 温度范围：-15℃~-6℃/-5℃~+10℃ 机械温控, 电子温度显示器, 铜管蒸发器 可拆卸式超厚门封条，有效锁住冷气 折边门拉手，开关轻松自如	3360.00	1 台	3360.00

			万向脚轮，方便移动 容积为 1000L，直冷，R134a 制冷剂 功率：350W/220V			
25	米面架	宏鑫城、 1200*800*200	规格：1200*800*200 采用优质拉丝不锈钢管制作而成，管式 主管采用 38*38*1.2mm 拉丝不锈钢方管 格栅采用 38*25*1.2mm 拉丝不锈钢方管 脚管采用 38*38*1.2mm 拉丝不锈钢方管 全无缝焊接，焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理 配置不锈钢可调节子弹脚，高低调节方便	578.00	3 台	1734.00
26	双星水池	宏鑫城、 1200*700*950	规格：1200*700*950 采用优质 SUS201 磨砂不锈钢板制作而成 面板厚度为 1.2mm，侧板厚度为 1.0mm 防水后档板高 150mm，防溢水边台面 主管采用 38*38*1.2mm 拉丝不锈钢方管 横管采用 38*25*1.2mm 拉丝不锈钢方管	1344.00	3 个	4032.00


			配星盆落水器、栏渣片及豪华水龙头 全无缝焊接,焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理 配置不锈钢可调节子弹脚, 高低调节方便			
27	双门消毒柜	宏鑫城、 1150*470*1630	规格: 1150*470*1630 全无磁不锈钢制造, 容量:800L 消毒方式: 远红外线高温消毒 特设超温保护, 多重保护装置 聚氨酯整体发泡, 保温、节能、省电 杀菌无死角, 寿命长 容量:800L; 电压:220V, 功率:2.4kW	3689.00	1 台	3689.00
28	保洁柜	宏鑫城、 1200*500*1800	规格: 1200*500*1800 采用优质 SUS201 磨砂不锈钢板制作而成 面板厚度为 1.2mm, 侧板厚度为 1.0mm 下滑轨道式推拉门, 推拉方便, 无噪音 趟门滑轨一次冲压成型, 无卫生清理死角 柜内空间共四层, 隔板下加不锈钢加强筋	2678.00	2 台	5356.00

			全无缝焊接,焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理 配置不锈钢重力脚,高低调节方便			
29	台式留样冰柜	宏鑫城、200L	优质不锈钢磨砂板箱体,玻璃门 机械温控, -5℃~10℃ 直冷,电子温度显示器,铜管蒸发器 可拆卸式超厚门封条,有效锁住冷气 折边门拉手,开关轻松自如 万向脚轮,方便移动 容积: 200L; 功率: 220W/220V	1943.00	1 台	1943.00
30	28CM 筷子	宏鑫城、28CM	竹筷	20.00	5 包	100.00
31	不锈钢饭勺	宏鑫城、常规	食品级不锈钢一次性成型工艺,安全无卫生死角,耐高温消毒。	4.00	200 把	800.00
32	口杯	宏鑫城、常规	加厚 304 不锈钢	5.00	200 个	1000.00
33	四格餐盘	宏鑫城、四格	四格,方盘,加厚,304 食品级不锈钢一次性成型工艺,安全无卫生死角,耐高温消毒。	8.00	200 个	1600.00

34	11.5CM 铂金碗	宏鑫城、常规	食品级不锈钢一次性成型工艺，安全无卫生死角，耐高温消毒。	5.00	200个	1000.00
35	生熟菜墩	宏鑫城、常规	木制	126.00	3 块	378.00
36	菜刀	宏鑫城、常规	十八子	95.00	3 把	285.00
37	砍刀	宏鑫城、常规	十八子	68.00	2 把	136.00
38	8 两汤勺	宏鑫城、8 两	优质不锈钢	23.00	6 把	138.00
39	大号炒勺	宏鑫城、大号	优质不锈钢	23.00	3 把	69.00
40	11 寸油古	宏鑫城、11 寸	优质不锈钢	34.00	5 个	170.00
41	12 寸油古	宏鑫城、12 寸	优质不锈钢	37.00	2 个	74.00
42	28CM 钢把漏	宏鑫城、28CM	优质不锈钢	37.00	3 把	111.00
43	长把水勺	宏鑫城、常规	优质不锈钢	23.00	3 把	69.00
44	80CM 反边盆	宏鑫城、80CM	优质不锈钢	168.00	5 个	840.00
45	40CM 菜盆	宏鑫城、40CM	优质不锈钢	37.00	10 个	370.00
46	木饭勺	宏鑫城、常规	木制	5.00	10 把	50.00
47	打菜勺	宏鑫城、常规	优质不锈钢	23.00	10 把	230.00
48	冲孔方盘	宏鑫城、常规	优质不锈钢	47.00	15 个	705.00
49	食品夹	宏鑫城、常规	优质不锈钢	13.00	10 把	130.00



50	磨刀石	宏鑫城、常规	优质	23.00	5 块	115.00
51	菜筐	宏鑫城、 53*36*17.5cm	材质: PVC 尺寸: 53*36*17.5cm	47.00	20 个	940.00
52	钢丝球	宏鑫城、10 个 /包	常规 (10 个/包)	26.00	5 包	130.00
53	留样盒	宏鑫城、常规	常规	17.00	10 个	170.00
54	35CM 汤桶	宏鑫城、35CM	35CM 汤桶, 优质不锈钢	189.00	6 个	1134.00
55	灭蚊灯	宏鑫城、常规	定时开启	290.00	6 个	1740.00
56	水龙头	宏鑫城、常规	不锈钢	46.00	8 个	368.00
57	高压管	宏鑫城、常规	链接设备	20.00	10 根	200.00
58	不锈钢烟罩	宏鑫城、 L*1200*500	L*1200*500 采用优质磨砂不锈钢板制作而成, 板厚 1.2mm 边角折边、打磨处理, 无毛刺, 无漏油现象 含滤网, 滤网折压成型, 板厚 1.0mm 全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理	1628.00	6 米	9768.00
59	油格	宏鑫城、	L*1200*500	680.00	6 米	4080.00



		L*1200*500	采用优质磨砂不锈钢板制作而成, 板厚 1.2mm 边角折边、打磨处理, 无毛刺, 无漏油现象 全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理			
60	不锈钢铺风管	宏鑫城、 L*500*500	L*500*500 采用优质磨砂不锈钢板制作而成, 板厚 1.2mm 边角折边、打磨处理, 无毛刺, 无漏油现象 全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理	680.00	6 米	4080.00
61	不锈钢排烟管	宏鑫城、 L*500*500	L*500*500 采用优质磨砂不锈钢板制作而成, 板厚 1.2mm 边角折边、打磨处理, 无毛刺, 无漏油现象 全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理	680.00	8 米	5440.00
62	不锈钢弯头	宏鑫城、 L*500*500	L*500*500 采用优质磨砂不锈钢板制作而成, 板厚 1.2mm 边角折边、打磨处理, 无毛刺, 无漏油现象	730.00	3 个	2190.00

			全无缝焊接,焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理			
63	油烟风柜	宏鑫城、 380V/7.5KW	380V/7.5KW 叶轮采用钢板制作,叶片与轮盘和轮盖铆接 静动平衡校正,空气动力性能好,噪声低 叶壳采用优质钢板焊接整体结构,运转平稳 机壳蜗舌部采用新型消声结构,消声效果好 进风口采用优质钢板制成流线型整体结构	9240.00	1 台	9240.00
64	风机进出口变通	宏鑫城、常规	采用优质磨砂不锈钢板制作而成,板厚 1.2mm 边角折边、打磨处理,无毛刺,无漏油现象 全无缝焊接,焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理 配风柜	630.00	2 个	1260.00
65	风机支架	宏鑫城、常规	风柜支架采用槽钢、角铁制作而成 满焊,打磨处理,无毛刺,作防锈处理 设备可触摸处均进行防划伤处理 配风柜	840.00	1 套	840.00

66	风柜减震器	宏鑫城、常规	采用优质橡胶垫圈，弹性好，减震强	210.00	1 套	210.00
67	风柜软接头	宏鑫城、常规	配 5.5KW 风机，采用优质阻燃帆布制作	840.00	1 个	840.00
68	风柜保护器	宏鑫城、常规	配 5.5KW 风机，具有缺相、过载、过流、漏电保护功能 通电及起动显示	810.00	1 套	810.00
69	不锈钢接油盆	宏鑫城、常规	采用优质磨砂不锈钢板制作而成，板厚 1.2mm 边角折边、打磨处理，无毛刺，无漏油现象 全无缝焊接，焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理	210.00	1 个	210.00
70	安装电线电缆	宏鑫城、常规	接驳至设备 0.8 米处	3000.00	1 项	3000.00
71	安装用水管件	宏鑫城、常规	接驳至设备 0.8 米处	3000.00	1 项	3000.00
72	系统集成	宏鑫城、常规	配送、运输、税点进出成本、安装、上楼等	0.00	1 项	0.00
交货期		签订合同后 30 日历天内供货安装完毕并交付使用。				
质保期		符合国家规定。				
优惠及其它		无				
投标报价合计				大写：玖拾万零贰佰陆拾贰元整		
				小写：900262.00 元		

投标申明：无


注：1. 投标报价合计应与“投标函”中投标总价一致，如不一致，以开标一览表合计金额为准。

2. 有关投标价优惠折扣、采购文件允许的备选方案均应载明。

供应商名称（盖章）：云南曙光科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：2023年01月06日



王金超

(三) 报价明细表（货物类）

项目名称：镇远县黔东经济开发区幼儿园设备采购

单位：元

序号	投标产品名称	品牌	参数	数量 (单位)	单价	投标总报价
一、教室及睡房 基础设备						
1	交互式 电子白 板	鸿合 HiteV ision	一、显示参数： 1. 液晶屏显示尺寸：≥65 英寸；LED 背光源；亮度≥350cd/m²；对比度≥5000:1；图像分辨率≥3840×2160；色域覆盖率≥90%。 2. 采用全贴合工艺，钢化玻璃与液晶面板之间距离为 0mm，无任何间隙。 ★3. 整机支持开启自然显示模式、超解像模式、低蓝光护眼模式。（提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） 二、触控性能： 1. 采用红外触控技术，在 Android、Windows 系统双系统下均支持	6 套	8000.00	48000.00

		20 点触控，支持多人同时书写和擦除。 2. 触摸分辨率：32768*32768，定位精度$\leq \pm 1\text{mm}$，最小触摸物体直径$\geq 2\text{mm}$，首点响应时间$\leq 4\text{ms}$，连续响应时间$\leq 2\text{ms}$，书写延迟$\leq 20\text{ms}$。 三、整机性能： 1. 金属机身，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起，极简设计，前置 1 颗物理按键，屏幕两侧无物理快捷键。 ★2. 前置一个物理按键，支持调取菜单、锁定/解锁屏幕、整机开机、整机待机、电脑开/关机，节能待机下可节能$\geq 98\%$。（提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖公章） ★3. 设备自带安卓操作系统，安卓版本不低于 Android9.0，4 核 CPU、2 核 GPU、4 核协处理器，共计 10 核，RAM$\geq 2\text{G}$，ROM$\geq 3\text{G}$。（提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖公章） 4. 高清编解码：支持 H.265 解码（高效视频编码(HighEfficiency Video Coding)）；支持 4K(3840$\times$2160)超高清视频。 5. 扬声器：功率$\geq 15\text{W} \times 2$；支持 DTS 和杜比音效双解码，支持开启/关闭 DTS 音效。（提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的证			
--	--	---	--	--	--

		明复印件加盖投标人公章) 6. 整机本身支持扩音功能, 无需外接音响, 任意无线麦克风均可通过大屏扩音, 延时小于 30ms。 ★7. 整机内置≥ 1100 万像素摄像头, 水平视场角$\geq 95^\circ$, 整机软件支持调用摄像头扫描并识别二维码, 无需安装第三方扫码软件; 内置两路麦克风阵列, 支持 8M 拾音; 整机支持对大屏显示内容进行录制。 (提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章) 8. 前置接口: 为方便教师使用, 具备至少前置 2 路 USB3.0、1 路 Type-C, 同一个 USB 接口支持智能 USB (在 Windows 和 Android 系统下被读取); (提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章) 9. 内置 2.4G/5G 双频 WiFi, 支持 WiFi 上网和建立热点, 支持蓝牙 5.0。(提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章) 9. 在任意信号源通道任意屏幕位置可调取软控菜单, 菜单包含: 安卓 (主页)、信号源、锁屏、息屏、待机、半屏显示、电脑开关、音			
--	--	---	--	--	--

		量加减、设置、返回等，软控菜单无操作自动隐藏，无需手动关闭。 （提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） 10. 声画同传：无需安装第三方软件，大屏无需连接网络，手机和大屏无需同网，即可进行音视频传输，实现声画同传的效果。 11. 整机支持三级触控（细笔头、粗笔头、手掌）；细笔头（直径$\leq 3\text{mm}$）：正常书写；粗笔头（$8\text{mm}\leq\text{直径}\leq 20\text{mm}$）书写时显示红色笔迹批注；无需其他任何操作，翻转笔身即可实现粗细笔头的切换，实现不同颜色粗细的书写笔迹；手掌（直径$\geq 30\text{mm}$）平放于屏幕时可识别为板擦擦除。 ★12. 为防止学生课后使用/打开，需提供包括软件锁屏、U 盘锁、密码锁等多种锁定/解锁设备的方式；整机支持人脸识别功能，可通过人脸识别功能对已锁定的屏幕进行解锁。（提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） ★13. 权限管理：整机可对开机锁、锁屏、恢复出厂设置功能、一键还原插拔式电脑 4 个功能进行权限设置，提供包括 NFC 打卡、人脸识别、密码等至少 3 种权限设置方式，权限开启管理后，使用对应的方			
--	--	--	--	--	--

		式解锁后进行操作。（提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章） 14. 一键自检：整机支持对系统硬盘，系统内存、触控框、PC 模块、网络信息、光感系统、NFC、摄像头进行检测，若检测存在故障，则提供电话、二维码、邮箱三种保修方式，直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 15. 半屏下降：整机可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，可自定义调整下降高度，并可进行触控，方便用户操作；点击屏幕即可恢复全屏显示。 16. 整机支持拍照签到功能，照片可进行签名并保存到整机内；预置五种欢迎页模板，用户同时可自定义欢迎页。 17. 一网通：在 Windows 系统下接入有线或无线网络，Android 系统也能实现上网；反之，Android 系统实现上网，Windows 系统同时也能实现上网。 18. 侧拉目录板：支持在任意通道下从屏幕一侧快速拖出书写白板；可根据需求选择书写白板的展开面积的大小；支持书写、擦除、截图功能，支持可自定义开启或关闭目录板。（提供具有 CNAS 资质认证			
--	--	--	--	--	--

		标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章) 19. 白板软件: 支持不少于 20 种颜色; 支持滑动调整笔迹粗细; 支持手势识别板擦, 手动选择板擦、圈选擦除、清屏擦除; 白板书写支持笔锋效果; 图形智能识别; 支持扫描二维码和邮件分享白板内容。(提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章) 20. 安卓下支持智能图表绘制, 通过识别矩形图形后手绘增加表格行列, 表格中书写区域可根据书写内容自适应大小, 表格内容与表格边界可同时选中并一并拖动, 形成表格对象后可以直接点击按钮添加行或者列, 并且智能图标支持删减表格中的行。(提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章) 21. 无 PC 状态下, 支持在安卓系统下直接启动视频展台, 可进行批注、旋转及截图, 且支持二分屏、四分屏、八分屏最高支持 16 分屏, 可同时进行对比教学, 可任意更换分屏画面内容。(提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖投标人公章) 四、内置 Windows 系统参数要求: 1. 为了保证交互平板产品后续可扩展性, 一体机采用符合 INTEL 标准			
--	--	---	--	--	--

			协议的 80pin OPS 接口; 2. CPU 不低于第十代 i5 的 intel 系列 CPU; 内存: 8G DDR4 或以上配置; 硬盘: 256G SSD 或以上配置; 内置 WiFi: IEEE 802.11n 标准; 内置网卡: 10M/100M/1000M, 支持 WIFI2.4GHz&5GHz 频段, 蓝牙版本为 4.2 及以上。 3. 具有独立非外扩展的电脑 USB 接口: 电脑上至少 6 个 USB 接口, 1 个 HDMI 视频输出接口, 具有标准 PC 防盗锁孔, 确保电脑模块安全防盗。 4. OPS 模块也整机连接采用万兆级数据级联, 传输速率≥10Gbps, 内置电脑噪声声压等级不超过 20dB。 5. 安装 Windows10 正版操作系统、Office 正版办公软件。			
2	办公桌	本森	桌子: 1200*600*1050mm 台面: 1200*600mm 直台面; 木材: 厚度 25mm; 环保三聚氰胺板, 耐火、抗磨、防水浸泡、表面平滑关节; 拉手: 镀锌铝合金; 柜子: 三抽顶柜;	6 套	600.00	3600.00

3	教师办公椅	本森	面料：优质网布蒙包 海绵：高泡定型海绵 地盘：前置式地盘，气压升降； 拷贝扶手：进口聚丙烯注塑成型背壳扶手； 脚架脚轮：采用尼龙脚架，可承受 600kg 压力，脚轮选用尼龙料制成；	6 张	230.00	1380.00
4	彩色可 复印打 印机	佳能	1、涵盖功能：打印/复印/扫描 2、打印量：黑色文档 6000 页，彩色文档 7000 页 3、打印速度：A4 黑色文档约 8.8ipm，A4 彩色文档约 5.0ipm 4、最大处理幅面 A4 5、打印方式：电脑打印	6 台	1000.00	6000.00
5	台式电 脑	联想	1、台式机 ★2、CPU: ≥英特尔第十二代处理器 I5-12500，主频 3.0GHz，6 核心，12M 缓存； 3、内存：≥8G DDR4 2933；双内存插槽，最大支持扩展 64G 内存； 4、硬盘：≥256G SSD M.2 2280 PCIe NVMe； ★5、芯片组：不低于英特尔 H670 芯片组；	6 台	4400.00	26400.00



		6、显卡：≥集成显卡； 7、操作系统：原厂预装 WIN11 64 位操作系统； ★8、电源：≥180W 90%能效节能防雷电源； ★9、I/O 接口：不少于 8 个 USB 接口；1 个 VGA；1 个 HDMI；1 个 PCI 插槽；1 个 PCIe x1 插槽；1 个 PCIe x16 插槽；2 个 M.2 插槽；由于外置移动设备使用频繁，计算机需通过数据接口认证，输出电压 4.75-5.25Vdc，输出电流 500-1500mA，无负载能量消耗<150mW，接触电流不超过 20uA（提供国家权威部门出具证明材料）； 10、显示器：不低于同品牌 21.5 寸显示器，分辨率 1920*1080；HDMI+VGA 接口；通过 TUV 低蓝光认证； ★11、应用：原厂集成硬盘还原及网络同传功能，支持对传输数据进行加密（提供软件截图证明） ★12、机箱：免工具拆卸，方便维护，内置音箱，机箱不小于 15L， ★13、产品认证：3C、节能认证, 阻燃、防浪涌认证、平均无故障时间(MTBF)不低于国家电子计算机质量监督检验中心 100 万小时认证、主机噪音分贝低于 10.5 分贝认证、电压在 90V-265V 范围内正常工作认证，产品通过冲击试验测试认证, 制造厂商售后服务体系通过 CCCS			
--	--	--	--	--	--

			服务体系认证；4PS 认证，TSIA 认证； 14、服务：整机三年免费保修（含键盘，鼠标）、三年免费上门服务； ★15、售后：为保证产品质量和售后服务，投标供应商需出具生产厂家针对此项目的售后服务承诺函、产品单页及厂家针对所投产品参数确认函，加盖鲜章；			
6	3匹定频柜机空调	海尔	3匹定频空调：制冷量 7300W，制冷功率：2370W。制热量：10800W，制热功率：2450W。内机噪音：36-42db，外机噪音 55db。循环风量 1200m³/h。内机尺寸（宽 x 高 x 深）mm：510×1750×355，外机尺寸（宽 x 高 x 深）mm：982x712x398。电压：220V。制冷剂：氟利昂 R22。	6 台	7000.00	42000.00
7	两门毛巾口杯消毒柜	奇月达	电压：220V 消毒方式：紫外线消毒，通过紫外线破坏细菌，达到毛巾杀菌效果；红外线消毒，通过红外线 70 度高温，穿透餐具里的细菌。 层架结构：两开门 面板材质：钢化玻璃 功能特性：0.5MM 厚柜体，带定时功能 消毒时间：定时消毒	6 台	1950.00	11700.00
8	热水器	美的	1、热水器：60L	6 台	1560.00	9360.00

			2、系列:MC6 4、能效等级:一级 5、控制方式:数显 6、款式:横式 7、堆码层数极限:3 层 8、毛重: 26kg 9、包装尺寸: 525x470x910mm 以上 10、尺寸: 400x400x802mm 以上 11、净重: 24kg 12、安装要求: 妥善接地线且禁止使用移动插座 13、智能类型: 其他智能 14、最大容积: 60L 15、加热功率: 3200w 16、保修期: 96 个月 17、3C 证书: 2017010706992436			
9	电子钢琴	益恒	键盘: 88 键力度触感标准键盘, 显示: 多功能 LED 数码显示, 数字键: 0-9, +/-, 等 12 个通用选择钮 复音数: 32 , 音色: 611 种音色, 其中包括 128 种 GM 标准 PCM 音色, 19 种民族音色、144 种键盘打击乐音色 音色控制: 微调, 踏板: 3 踏板, 延音, 弱音, 效果: 8 种混响类型, 混响深度, 混响开关 8 种合唱类型, 合唱深度, 合唱开关, 节奏: 203 种节奏风格, 包括 11 种民族节奏, 伴	6 台	3000.00	18000.00

			奏控制： 同步，启动/停止，前奏/尾奏，间奏，节奏速度，伴奏音量， 键盘控制： 正常，单指和弦，多指和弦，键盘分离 ，示 范 曲：75 首（包括 70 首学习歌曲） ， 录音功能： 录音、放音、断电保存，记忆存储： 4 组面板设置存储 ☆其它： 节拍器 、力度，接口： 电源，耳机，踏板，线路输出，MIDI 输出；滑盖，双人琴凳，头戴耳机，防尘琴罩，音频转接头。			
10	三层推拉床	益恒	1、材质：采用加厚樟子松； 2、规格：150*60*70cm； 3、推拉式每组 4 张，纯实木结构（非拼接板），确保床与床之间的高度能满足被子放好能收拢； ★4、油漆；采用环保清漆，甲醛等各项指标均符合国家保准 检测依据：GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有毒有害物质限量》聚氨酯类涂料，面漆 光泽 60° ≥80；	80 套	1010.00	80800.00
11	儿童玩具柜（单面）	益恒	1、规格：120*30*80cm； 2、采用优质实木指接板，甲醛释放量符合 GB18580-2001 标准要求； 3、五金件选用环保五金，安全无毒； 4、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用；	12 个	385.00	4620.00

			5、柜体流线弧形圆角造型，美观实用； 结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。			
12	儿童玩具柜（双面）	益恒	1、规格：120*30*80cm； 2、采用优质实木指接板，甲醛释放量符合 GB18580-2001 标准要求； 3、五金件选用环保五金，安全无毒； 4、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用； 5、柜体流线弧形圆角造型，美观实用； 结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	36 个	370.00	13320.00
13	儿童图书架	益恒	1、规格：80*30*80cm； 2、采用优质实木指接板，甲醛释放量符合 GB18580-2001 标准要求； 3、五金件选用环保五金，安全无毒； 4、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用； 5、柜体流线弧形圆角造型，美观实用； 结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	12 个	355.00	4260.00

14	磁性双面黑板	益恒	磁性双面黑板 3-8 岁儿童适用 版面尺寸: 45CM*45CM 升降尺寸: 70CM-128CM 双面磁性 自由升降 绿色板面粉笔写画 白色板面水彩笔写画	6 块	120.00	720.00
15	口杯架	益恒	材质: 樟子松; 结构: 共 40 格, 带底座; 面板: 采用指接板木纹清晰; 油漆: 采用环保清漆	6 套	720.00	4320.00
16	幼儿园专用恒温饮水机	广淳	出水方式: 2 温开水 水胆体积: 18L 规格尺寸: 43*33*96cm 产品特点: 全无压内胆设计, 温开水可调节温度高低, 水不开不出水, 定时开关机, 遥控控制, 智能防干烧系统, 故障代码显示; 资质: 提供省级卫生批件、生产许可证、3C\CQC;	6 台	2680.00	16080.00



17	毛巾	益恒	25*25 纯棉	200 张	3.00	600.00
二、办公设备						0.00
1	行政办公桌	本森	1、规格：1800*800*750mm 2、颜色：橡木纹+暖白色 3、用料：台面采用 25mm 厚度，环保三聚氰胺板，耐火、抗磨、防水侵泡、表面平滑； 4、五金配件：进口 HETTICH 滑轨、滚轮 FGV 铰链 5、含右副柜，	1 套	1500.00	1500.00
2	办公椅	本森	1、面料：高级仿皮面料，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中 2、海绵为高密度海绵，坐感舒适，根据人体工程学原理设计 3、五金件及气压棒再用优质品牌，并带有可倾仰功能 4、优质五星脚架，选用品牌万向轮	1 张	500.00	500.00
3	办公屏风	本森	1、尺寸：1200*1200*750mm（含三抽顶柜）， 2、板材：桌面厚度 25mm；环保三聚氰胺板，耐火、抗磨、防水侵泡、表面平滑关节；	2 位	720.00	1440.00

			3、封边：2mm 加厚封边条，热熔封边，防止因温差大的情况下使水分入侵，造成变形开裂； 4、五金配件：进口 HETTICH 滑轨、滚轮 FGV 铰链； 拉手：镀锌铝合金；			
4	教师办公椅	本森	面料：优质网布蒙包 海绵：高泡定型海绵 地盘：前置式地盘，气压升降； 拷贝扶手：进口聚丙烯注塑成型背壳扶手； 脚架脚轮：采用尼龙脚架，可承受 600kg 压力，脚轮选用尼龙料制成；	2 张	230.00	460.00
5	台式电脑	联想	1、台式机 2、CPU: ≥英特尔第十代处理器 New Core i3-10100; 3、内存：4G DDR4 2666; 2 个 DIMM; 最高支持 32G 及以上; 4、硬盘：256SSD; 5、芯片组：英特尔 H470 芯片组; 6、显卡：集成显卡; 7、操作系统：原厂预装 WIN11 64 位操作系统 8、电源：≥180W 90%能效节能电源；提供国家级认证证书。	4 台	4800.00	19200.00

			9、I/O 接口：≥8 个 USB 接口(前置 6 个 USB)；≥1 个全高 PCI 插槽；≥2 个 M.2 插槽；≥1 个 PCIe x16 插槽；VGA 端口；HDMI 端口； 10、显示器：同品牌 21.5 寸显示器，分辨率不低于 1920*1080； 11. 服务：提供三年整机维修（包含鼠标、键盘、三年保修），原厂自带网络同传，支持加密传输； 12. 产品认证：品牌电脑由国家电器能效与安全质量监督检中心出具的噪音低于 10.5 分贝认证，双防雷 A 级，防静电及电磁兼容认证。平均无故障运行时间 MTBF 的 M0 值不低于 180 万小时（国家电子计算机质量监督检验中心认证）证书，制造厂商售后服务体系通过 TSIA EXCELLENCE 认证，以上认证须提供权威机构证明文件认证复印件，投标提供证书； 13. 提供官方产品彩页加盖原厂鲜章，技术指标以彩页参数为准。 14、交货时需原厂配置，与招标参数一致；需提供厂商针对此项目的项目授权书原件和原厂三年整机服务质保承诺务函原件，加盖原厂鲜章。			
6	笔记本电脑	联想	1、处理器：≥第十二代 Intel i5-1235U，	1 台	5000.00	5000.00

		2、内存：8GB DDR4-3200，不少于 2 个独立内存插槽，DDR4-3200 内存，最大支持 32GB 双内存插槽 3、硬盘：512GM.2 SSD 硬盘存储 4、显卡：集成显卡 5、摄像头：720p HD RGB 88° 广角摄像头；摄像头自动补光，摄像头自动跟随技术，支持 Windows Hello 6、输入设备：可调背光全尺寸防泼溅，耐磨键盘；一键启动至多 5 个应用程序/网站/文件； 7、网络设备：主板集成 1000M 自适应以太网卡；支持 Intel Wi-Fi 6E (802.11ax 2x2) + BT5.2 无线网卡 8、电池：≥42Whr 长寿命电池， 9、屏幕：14 寸，全高清（1920 x 1080）、IPS、窄边框、防眩光、低功耗；87.5%屏占比； 10、组合插孔；1 个交流电源接口；1 个 RJ-45；1 个 HDMI 2.1b 全功能 USB-C 接口可转换为视频接口和数据传输接口，支持 60 赫兹 4K 屏幕输出；HDMI 接口支持 30 赫兹 4K 屏幕输出， 11、机身：A/C 面金属，支持 180 度开合；45mm 超大内直径风扇，			
--	--	--	--	--	--

			高效散热 12、尺寸：厚度≤19.9mm 13、重量：1.38KG 起 操作系统：出厂预装正版 windows 11 操作系统. 14、BIOS： BIOS 保护技术，可防止恶意软件对 BIOS 的攻击，并通过自动恢复减少停机时间，支持 30 分钟恢复到出厂 BIOS 15、保修服务：原厂商一年全免费保修含电池 2 年保修； 16、认证： 国家电子计算机质量监督检验中心 100 万小时或平均无故障运行认证（MTBF）；CCCS 钻石五星级认证；，4PS 国际联络中心国际标准管理体系认证；制造商售后服务体系通过 TSIAEXCELLENCE 认证得 3 分；原厂须具备 ISO 相关证书（9001，14001，20090827001） （以上资料提供复印件并加盖原厂商公章） 电子印章			
7	照相机	索尼	单反 长焦照相机 高清数码 焦虑：50 倍+WIFI 2000 万以上像素	1 台	3400.00	3400.00

			尺寸: 129.6*93.2*103.2mm			
8	文件柜	本森	1、钢架部分材料采用优质冷轧板，前道钣金模具化冲压成型，焊接牢固，平整光滑。 2、防锈处理采用高温乳化和碱性助洗、除油、磷酸除锈、高温锌系薄膜磷化、钝化等九道工艺防锈处理 3、采用进口静电喷塑流水线亚光喷塑，亮度 28 度，亚光灰白色，无毒无异味，所有零部件表面与内壁同样处理，防锈蚀性能优良，附着力强。	5 个	450.00	2250.00
9	办公沙发	本森	三人位 面料：采用麻布，的质感紧密而不失柔和，软硬适中，耐磨、不易起褶，不褪色、不起球，不会产生静电，外观饱满匀称，内部采用无声弹簧和布料填充。 颜色：提供色卡，用户自选。	2 套	1000.00	2000.00
10	茶几	本森	规格：1200*600*450mm 采用 E1 级环保钢琴烤漆桌面，强度大，不易弯折，桌腿选用优质榉木加工制作，承重力强。	2 张	360.00	720.00
11	小会议	本森	2、用料：采用优质泰柚木，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术	3.5	1500.00	5250.00

	桌		指标均达国际标准； 3、油漆：采用封闭漆和开放漆，（PV）成份为聚胺脂，可以第二次修补，喷涂时要求高。封闭漆（PU）成份为不饱和树脂； 4、配件：国际通用“32”系列连接	米		
12	会议椅	本森	1、依据人体工程学原理设计, 板材承受压力 400KG, 经防潮, 防腐, 防虫化学处理, 经过干燥处理; 2、饰面: 采用西皮面料, 皮面光泽度好, 透气性强, 柔软而富有韧性, 面料色泽亮丽, 多样, 阻燃, 防污, 耐磨性强;	9 张	280.00	2520.00
三、室内玩具						0.00
1	小型实木桌面积木玩具	益恒	1、材质：榉木 2、重量：150 粒产品毛重约 3，3KG 左右 3、精细打磨无倒刺 4、未上油漆，原木制作，安全环保。 5、符合国家幼儿家具标准	12 盒	210.00	2520.00
2	塑料子弹头拼插玩具	益恒	玩具类型：拼插积木 400 件/盒 适用年龄：2-10 岁	12 盒	175.00	2100.00

			产品品类：塑胶/胶质 3C 认证 ABS 无味材质 表面光滑无毛刺			
3	水管拼插玩具	益恒	玩具类型：管道积木 252 件/套 适用年龄：2-9 岁 3C 认证 安全无异味 表面光滑无毛刺	12 盒	175.00	2100.00
4	雪花片拼插玩具	益恒	玩具类型：雪花片 300 片/盒 尺寸：直径 7.5cm 产品品类：塑料/胶质 材质：3C 认证 PE 材质（宝宝放心啃）色彩鲜艳、无毒无味，表面光滑无毛刺	12 盒	175.00	2100.00
5	磁力片玩具	益恒	型号：CH510 120 片/盒 玩具类型：磁力片 适用年龄：2-9 岁 产品品类：磁力	12 盒	235.00	2820.00



			3C 认证 食品级环保 ABS 材质 表面光滑无毛刺			
6	拼图玩具	益恒	528 大颗粒 材质为食品级工程塑料制作，无毒无味，安全环保，颜色鲜艳，采用注塑一次成型工艺，可随意拚搭各类造型，发挥儿童的想象力。	12 盒	220.00	2640.00
7	硬壳图书	益恒	详见《附件一》，序号 1—1200（2 套），硬壳精装绘本，5 折。	1 项	29740.00	29740.00
四、户外玩具						0.00
1	安吉积木	特博	1679 片户外大型碳化积木 材质：采用优质新西兰松木+榉木。 工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 检测报告符合第三方权威检测认证：1.《GB6675.1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范》；2.《GB6675.2-2014-玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》；3.《GB6675.3-2014-玩具安全第 3 部分：易燃性能》；4.《GB6675.1-2014 章节 5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂》；5.《GB6675.1-2014 章节 5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移》；6.《GB18581-2020-甲醛》；共六个部分检测合格！ 参数如下：	2 套	22000.00	44000.00

		尺寸：人物系列：老奶奶 3*7*1cm，1 块；老爷爷 2.9*7*1cm，1 块；爸爸 2.7*8*1cm，1 块；妈妈 2.7*8*1cm，1 块；姐姐 2.9*5*1cm，1 块；弟弟 2.7*5*1cm，1 块；长条板(有槽)：120*10*2.5cm 24 个，正方形 I：10*10*5cm 180 个，正方形 II：10*10*2.5cm 252 片，长方形 I：20*10*5cm 440 个，森林系列：小树 1：5.8*8*1cm，1 块；小树 2：5.5*8*1cm，1 块；小树 3：6.5*8*1cm，1 块；小树 4：4.8*9*1cm，1 块；小树 5：5.8*8*1cm，1 块；小树 6：5.5*8*1cm，1 块；小树 7：6.5*8*1cm，1 块；小树 8：4.8*9*1cm，1 块；长方形 II：20*10*2.5cm 400 个，长方形 III：40*10*2.5cm 99 个，长方形 IV：60*10*2.5cm 40 个，城市系列：直升飞机 5.6*4.8*1cm，1 块；公交车 7.9*4.1*1cm，1 块；轮船 7.9*3.6*1cm，1 块；施工车 5.6*4.9*1cm，1 块；救护车 5.6*4.8*1cm，1 块；消防车 6*5.2*1cm，1 块；警车 5.8*4.8*1cm，1 块；货车 6*4.7*1cm，1 块；长方形（开槽）V：60*10*2.5cm 6 个，长方形 VI：80*10*2.5cm 18 个，10. 等腰三角形：39*20*2.5cm 12 个，海洋系列：乌龟 6*4.4*1cm，1 块；石斑鱼 6*2.2*1cm，1 块；螃蟹 5*3*1cm，1 块；海马 6*2.6*1cm，1 块；鲸鱼 6.3*3*1cm，1 块；蝴蝶鱼 5*3*1cm 1 块；海星 5*5*1cm，			
--	--	--	--	--	--

			1 块；海豚 6*3*1cm, 1 块；直角三角形: 40*20*2.5cm 8 个, 圆柱积木 I: $\Phi 10*20\text{cm}$ 6 个, 圆柱积木 II: $\Phi 10*40\text{cm}$ 2 个, 圆柱积木 III: $\Phi 5*10\text{cm}$ 40 个, 圆柱积木 IV: $\Phi 5*20\text{cm}$ 40 个, 圆柱积木 V: $\Phi 5*40\text{cm}$ 20 个, 半圆环积木: 30*15*2.5cm 6 个, 半圆积木: 15*7.5*2.5cm 6 个, 农场系列: 绵羊 6.5*5*1cm, 1 块; 小猪 7*4.5*1cm, 1 块; 奶牛 7*5*1cm, 1 块; 毛驴 4.8*5.5*1cm, 1 块; 小马 5*5.5*1cm, 1 块; 公鸡 4*4.5*1cm, 1 块; 母鸡 4.5*4.5*1cm, 1 块; 鸭子 4*5*1cm, 1 块; 1/4 圆环积木: 42*15*2.5cm 8 个, 扇形积木: 半径为 20CM 8 个, Y 型: 40*30*2.5cm 2 个, 三叉路: 40*30*2.5cm 4 个, 锥形 10*10*15cm 8 个, 推车 48*40*65cm 2 个, 一字梯 150*50*5cm 1 个, 人字梯 152*50*10cm 1 个; 太空系列: 宇航员 4.5*7*1cm, 1 块; 火箭: 8*3*1cm, 1 块; 雷达 10*6*1cm, 1 块; 慧星 6*3*1cm, 1 块; 星球 1 7.5*6*1cm, 1 块; 星球 2 6.5*4*1cm, 1 块; 宇宙飞船 1: 5.5*4.5*1cm, 1 块; 宇宙飞船 2: 6.5*4*1cm, 1 块; 共 26 种形状 1679 片/套。			
2	安吉螺母	特博	大型室内外原色工匠螺丝组合 900 件: 1. 材质; 采用优质新西兰松木	2 套	22500.00	45000.00

			2. 工艺：磨圆角、光滑无毛刺 3. 提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告（检测报告必须包括：GB6675. 4-2014-特定元素的迁移，GB6675. 1-2014-章节 537 邻苯二甲酸酯，GB6675. 2-2014-玩具安全第 2 部分机械与物理性能，GB6675. 3-2014 玩具安全第 3 部分：易燃性能，共四个部分检测合格！ 尺寸均为毫米实际测量误差小于 2 毫米可允许误差范围			
3	亿童沙水材料	益恒	148 件/套（检测报告必须包括：GB6675. 4-2014-特定元素的迁移，GB6675. 1-2014-章节 537 邻苯二甲酸酯，GB6675. 2-2014-玩具安全第 2 部分机械与物理性能，GB6675. 3-2014 玩具安全第 3 部分：易燃性能，共四个部分检测合格 1. 水车 1，胶合板（欧版）长 930mm；宽 430mm；高 380mm 1 个； 2. 水车 2，胶合板（欧版）长 630mm；宽 430mm；高 320mm 1 个； 3. 立板 1，材质：PP，厚：15 mm 宽 1：200 mm 宽 2：280 mm 高：366 mm，4 个； 4. 立板 2，材质：PP，厚：15 mm 宽 1：200 mm 宽 2：280 mm 高：528 mm，4 个；	2 套	14350.00	28700.00

		5. 立板 3, 材质: PP, 厚: 15 mm 宽 1: 200 mm 宽 2: 280 mm 高: 680 mm, 4 个; 6. 立板 4, 材质: PP, 厚: 15 mm 宽 1: 200 mm 宽 2: 280 mm 高: 831 mm, 4 个; 7. 鱼板, 材质: PP, 厚: 15 mm 长: 394 mm 高: 150 mm, 16 个; 8. 挡水板, 材质: PP, 厚: 15mm 长: 500 mm 宽: 405 mm, 2 个; 9. 水泵 1, 金属, dn48, 2 个; 10. 剖面管 1, pvc, 长: 1000 mm, 10 个; 11. 剖面管 2, PVC, 长: 1500 mm, 5 个; 12. 剖面管 3, pvc, 长: 2000 mm, 2 个; 13. 管道 1, 透明 pc, 长: 1000 mm, 5 个; 14. 管道 2, 透明 pc, 长: 1500 mm, 5 个; 15. 水龙头连接器, 塑料, 4 分, 5 个; 16. 钢丝软管, 25 mm, 250 mm, 2 个; 17. 硅胶管, 硅胶, 4 分/35000, 4, 1 个; 18. 双通, pvc, 100 ×170 ×170 mm, 2 个; 19. 三通, pvc, 100*150*200mm, 2 个;			
--	--	--	--	--	--

			20. 塞子，pvc，100 ×100 ×80 mm，2 个； 21. 管帽，pvc，4 个； 22. 铲子（小），不锈钢，360 mm×88 mm，17 个； 23. 铲子（大），不锈钢，650 mm×140 mm，3 个； 24. 筛网（小），不锈钢，直径 150 mm，20 个； 25. 筛网（中），不锈钢，直径 200 mm，10 个； 26. 筛网（大），不锈钢，直径 280 mm，5 个； 27. 沙桶，不锈钢，直径 250 mm，5 个； 28. 水车袋，5 个。 共计 148 件			
4	儿童骑行车	益恒	1、产品尺寸：85*58*65cm，三轮 2、车身采用加厚碳钢，环保烤漆，免充气实心防滑轮胎，有效防止爆胎，防滑避震，高性能转轴，车轮 pvc 材质，车体及框架符合国家及行业标准。	10 辆	385.00	3850.00
5	儿童骑行车	益恒	1、产品尺寸：120*58*65cm，三轮 2、车身采用加厚碳钢，环保烤漆，免充气实心防滑轮胎，有效防止爆胎，防滑避震，高性能转轴，车轮 pvc 材质，车体及框架符合国家	10 辆	455.00	4550.00

			及行业标准。			
6	儿童骑行车	益恒	1、产品尺寸：110*63*65cm，三轮 2、车身采用加厚碳钢，环保烤漆，免充气实心防滑轮胎，有效防止爆胎，防滑避震，高性能转轴，车轮 pvc 材质，车体及框架符合国家标准及行业标准。	10 辆	485.00	4850.00
7	海绵垫	益恒	加厚牛津布，迷彩色，防滑耐磨，折叠板，两折 160*80cm，厚 15cm	30 块	265.00	7950.00
五、卫生保健室						0.00
1	办公桌	本森	桌子 台面：1200*600mm 直台面； 木材：厚度 25mm；环保三聚氰胺板，耐火、抗磨、防水浸泡、表面平滑关节； 拉手：镀锌铝合金； 柜子：三抽顶柜；	1 套	550.00	550.00
2	教师办公椅	本森	面料：优质网布蒙包 海绵：高泡定型海绵 地盘：前置式地盘，气压升降； 拷贝扶手：进口聚丙烯注塑成型背壳扶手；	1 张	200.00	200.00

			脚架脚轮：采用尼龙脚架，可承受 600kg 压力，脚轮选用尼龙料制成；			
3	身高体重仪	行远	称重范围：约 100kg 机身宽：约 27kg 机身高度：约 45cm	1 台	300.00	300.00
4	幼儿对数视力灯箱	行远	产品规格：94.5*30*7.5cm 材质：铝合金灯箱、有机玻璃板屏幕 特点：卡通动物及水果图样，便于识别 测量距离：2.5-5M	1 个	150.00	150.00
5	红外线体温计	行远	LCE 中文数字显示,简单明了 采用进口高灵敏度传感器 设计精美，符合人体学外观设计 一键记忆，任意查看 32 组记忆，大容量。	7 个	55.00	385.00
6	体温表	行远	19.4mm*132.5mm*10.0mm 测量范围：32℃-42℃ 产品精度为±0.1℃ 测量时间为 5 分钟 测量完成后有蜂鸣音提示	7 个	48.00	336.00



			记忆值 1 次 可水洗			
7	听诊器	行远	适应症：1、听诊人体心、肺、脉等器官的声响编号，作诊断用。 2、可根据需要提供至少 3 种不同方式转换	1 个	70.00	70.00
8	检查床 (钢制 喷塑)	行远	1930*650*600 钢管厚度：0.8mm 产品材质：PU 革+4cm 高弹海绵+4*4 方钢+高密度木板	1 个	290.00	290.00
9	纱布罐	行远	80mm*80mm 不锈钢材质	1 台	10.00	10.00
10	担架	行远	铝合金 尺寸：102*31*12cm pvc 面料尺寸：170*55cm 滚轮：2 个 保险条：2 条 担架面距地面高度：15cm 总尺寸：220*55cm 可折叠	1 个	170.00	170.00



11	氧气瓶 (带表)	行远	宽: 15.2cm 高 80cm 最大储氧压力为: 15Mpa 供氧流量 1-10L 分钟连续可调 储氧量: 1500L 使用时间: 15-25h 使用时间使用按流量 1L-1.6L 分钟工作, 压力 15Mpa	1 支	500.00	500.00
12	紫外线 车(带双 管)	行远	移动式 电源电压: 220V±20% 50HZ 紫外线灯管功率: 30W*2 辐射紫外线波长: 253.7nm 紫外线辐射度: 双灯管 214 灯管支架可调角度: 0-180° 消毒时间控制范围: 0-120 分钟	1 个	380.00	380.00
13	计算器	行远	可计算 12 位数 尺寸: 186*147*39.5mm	1 个	29.00	29.00
14	胸围尺 (软皮)	行远	量程: 1-150cm 精度: 毫米级	1 个	15.00	15.00



	尺)		材质: ABS PVC+玻璃纤维 制式: 厘米/英寸 两种可选			
15	肺活量 计(翻转 式)	行远	结构: 不锈钢 规格: 翻转运动式测量 尺寸: 37.5*32*33cm 测量范围: 500-7000ml 精度: 20ml 示值误差: $\pm 2\%$	1 个	670.00	670.00
16	水印血 压计(铁 盒)	行远	测量范围: 压力 0-299mmHg (0-39.9kpa) 脉搏数 40-180/分 测量精度: 压力 ± 3 mmHg	1 个	299.00	299.00
17	叩诊锤	行远	材质: 优质不锈钢 锤长: 14cm 多次打磨精工制作、手感舒适、外观精制、质量可靠	1 个	18.00	18.00
18	放大镜	行远	镜片直径: 60mm 镜片+镜面: 155mm 放大倍数: 5 倍	1 个	10.00	10.00



19	压舌板	行远	一次性使用，无菌压舌 尺寸：15CMX1.75CM 保证：100 片包 材质：竹制	10 包	9.00	90.00
20	暖水袋	行远	五毒无味，散热均匀，手感柔软，加厚材质，经久耐用 颜色：多种 材质：硅胶+PC+PA 工艺：一体成型 加热时长：3 分钟 用途：冷热两用	2 个	35.00	70.00
21	常用医疗器械箱	行远	经久耐用，防刮防磨，环保，耐摔不变形，提手采用 PEEK 材质，有限防止腐蚀 材质：铝合金 功能：收纳存储，出诊 配备：肩带，托盘 尺寸：14 寸 标配：急救用品	1 套	320.00	320.00



			体温计 1 个、钳子 1 把、风油精 1 个、别针 10 个、清凉油 1 个、面漆 300 个、止血带 1 个、碘伏 1 瓶、纱布块 5 片、口罩 20 个、纱布卷 1 个、冰袋 1 包、三角巾 1 包、应急毯 1 包、无菌敷贴 3 片、创口贴 100 片、呼吸口罩 1 个、PE 手套 100 支、就近棉片 10 片、双氧水 1 瓶、PPT 绷带 1 卷、小剪刀 1 把、医用胶带 1 卷、吸水垫 1 张、碘伏棉片 2 片、红霉素软膏 1 支、急救手册 1 张			
六、警卫室安保器械						0.00
1	防暴头盔	守护神	执行 GA294-2001 警用防暴头盔标准	1 个	50.00	50.00
2	橡胶警棍	守护神	采用高强度橡胶制成	1 根	15.00	15.00
3	防暴棍	守护神	述：棍体、连接件均使用 PC 制作。单节棍体长度 1600mm，	1 根	49.00	49.00
4	防刺背心	守护神	防刺服（金属芯片）是公安部单警装备确定的式样。肩、腰部采用涤纶起绒搭扣带搭接，可调节肩、腰尺寸，由防刺芯片和外套组成。腰部防刺芯片可重合搭接，保证腋下腰部的有效保护。防刺芯片由铝合	1 件	200.00	200.00



			金块经铆接而成。块与块之间铆接紧密，有效防止 45° 角的穿刺。 外套前胸印有“警徽”、后背印有中英文“警察”和“POLICE”。外套面料经过防沾水、拒油处理，防刺芯片采用涂 PVC 膜和牛津布烫压密封，整体防水性能极好，作工精细，重量性、防刺性能好，穿着舒适、美观具有威武感。结构：藏兰色警服面料（防沾水、拒油处理）外套+金属防刺芯片防刺芯主要材质：2mm 厚铝合金板+5mm 厚泡沫前、后各 1 层防护面积：L≥0.35 m²、M≥0.325 m²、S≥0.3 m²穿着灵活性：穿着极灵活、易于穿脱、运动动作灵活自如 防刺性能：新试验刀具，24J 动能不穿透，符合单警装备技术条件规定要求 使用环境温度：-20℃~+55℃			
5	反光背心	守护神	外观质量：产品整洁美观，平服，线路规整，左右对称，前后横带平直，后横带反光字图案端正，位置适中，颜色：基底荧光黄色+银白色反光带+蓝色反光字；材料：反光材料+荧光黄色针织布；缝制：缝制高光泽度晶格反光带和高光泽度晶格反光字材料为 9—10 针/3cm。其余明线针距 11—13 针/3cm。缝纫线路顺直，定位准确，距边宽窄一致、结合牢固、松紧适度；缝制工艺按表 4 规定；标志：符合 GA446—2003 标准中第 7.1 规定要求；净重：0.24kg/件；执行标准：公安	1 件	18.00	18.00

			部 GA446—2003《警服反光背心》标准。			
6	强光手电筒	守护神	执行标准：《公安单警装备—强光手电制造与验收规范》。说明：警用强光手电筒外形新颖小巧，光明强劲，携带方便，其外观颜色为亚光钛黑，选用优质的材料精密加工而成，在开关设计方式采用了目前最先进的前植轻触式数字控制技术。灯泡为国外进口。 技术参数： 表面亚光黑色，光滑、无划痕、无磨损、无毛刺、无油渍。强光正面有警徽图案和“警察 POLICE”字样，警徽图案符合 GA244 规定，字体为黑体，字高 5mm，强光手电背面有充电孔标示和“强光手电”字样。 重量：（含电池）不大于 230g 尺寸：总长度：150mm，握柄直径：27mm，头盖直径：35mm，挂绳长度：155mm。 开关工作模式转换：强光/弱光/爆闪，在任何模式下用力按压开关，均可以直接关闭手电。光照强度：100 流明（距光源 5 米处） 强光爆闪频率：8-10Hz	1 只	168.00	168.00

			光束角：4° —7° 跌落可靠性：距水泥地面 1.5m 处，手电以水平状态、头部及尾部向下各跌落三次，分别跌落到水泥地面上，强光手电无裂纹、无破碎。 外壳强度：强光手电外壳能承受 980N 径向压力后不变形。 开关耐力：触压开关 30000 此后，正常工作。 充电插头座连接可靠性：插拔 3000 次，能正常充电。 电池保护功能：2200mAh 锂离子可充电电池具有过冲保护，过放保护，防短路功能。 挂绳强度：挂绳能承受 50N 拉力不断裂。 水密性：在 0.5m 深水中 1 小时，不进水。 照明时间：强光下应能持续照明 200 分钟。 灯泡：采用大功率 LED 灯泡，功率：3W。			
7	安全钢叉	守护神	采用高强度钢材制成，伸展长度 1.6 米	1 只	70.00	70.00
8	防护盾牌	守护神	1、外观：表面光滑，无可视的凹坑、突起、气泡、毛刺、尖角、划伤、斑点、脱胶及起皮等缺陷。2、结构：盾牌由盾体、缓冲衬垫、握把、臂带、黑色防紫外线布套等组成。3、盾体：采用进口聚碳酸	1 个	125.00	125.00

		酯（PC）模具注塑成型。盾体四周都设计有 15 mm宽度的磨砂加厚边缘条，观察窗为凸出面，下部设加强凸台，增强盾体各部抗击打强度。上、下两端设二道凸条，可增加抗刀砍性能，当砍刀砍入盾体时，受到多道阻力，消耗以能量，最大限度阻止砍入。盾体在注塑中添加了防紫外线添加剂，使盾体抗老化性能大大的提高。4、缓冲衬垫：聚氨酯发泡成型，外型美观、不宜破损、富有弹性，能有效吸收外部冲击力，使手臂安全，舒张性提高。5、握把：握柄处设计与人体手型一致的凹凸槽，便于握持、手感舒适、不易滑脱。项目《GA422-2008》规定要求 实测技术参数：耐击打强度 18m/s 线速度击打后，盾体不能出现破碎和大于 5mm 的裂纹 21m/s 线速度击打后，盾体未出现破碎和裂纹；抗击打能量 342J 能量击打后，盾体不能出现破碎和大于 5mm 的裂纹 500J 能量击打后，盾体未出现破碎和裂纹；透光率 >70% >85%、防护面积 $\geq 0.45 \text{ m}^2$ 0.49 m^2（930mm×530mm）、厚度 / >4mm、重量 <4Kg <3.3 Kg、；耐穿刺性能 147 焦耳动能穿刺，盾体受力点孔径<5mm、耐冲击强度 147 焦耳动能冲击，盾体不穿洞。臂带连接强度 >500N、使用环境温度 -30℃~+55℃。执行标准 GA422-2008《防暴盾牌			
--	--	---	--	--	--

9	自卫喷雾剂	守护神	1、执行标准：《公安单警装备—警用催泪 喷射器制造与验收规范》； 2、警用催泪喷射器是供警务人员在执行公务和遇到突发事件时用于防暴自卫, 制服犯罪嫌疑人的一种最佳的特种警用非致命性器械. 警用催泪瓦斯能向任何方向迅速准确地喷射并击中目标脸部, 使目标瞬间出现流泪、眼睛难以睁开、流鼻涕、咳嗽、咽喉疼痛和皮肤刺痛等症状, 并导致暂时性技能障碍, 将歹徒制服； 3、技术参数： 3.1、催泪喷射器为圆柱形, 由罐体、阀体、溶剂袋、喷嘴、喷射剂（催泪剂）、保险盖、保护帽等组成；3.2、罐体上印有规格为 2.5cm×2.5cm 的白色警徽；3.3、全长≤150mm 质量≤110g 外径≤35mm 内装制剂的容量为 90 毫升； 3.4、最佳喷射距离 3-4m, 使用温度范围-30℃-45℃, 罐体承受压力 ≥1000N。	1 瓶	55.00	55.00
10	防割手套	守护神	执行标准：《公安单警装备—防割手套制造与验收规范》。警察防割手套, 为公安部单警装备标准配备必配项目, 是由高强度高模量聚乙烯纤维和高强度不锈钢线组成的复合材料, 强度好, 安全无毒. 产品有优良的防切割性能、富有弹性、穿戴适应性好、易于关节弯曲、透气	1 对	26.00	26.00

			性好、戴脱方便. 技术参数: 材料: 采用高强金属丝和超高温分子聚乙烯纤维包覆纱织成。防割手套原材料无毒, 对人体无自然伤害。外观上平整、无跳纱、无线头、无破损、无漏针、无有污 尺寸规格: 全长不小于 240mm, 手掌宽 95mm+2mm 产品性能: 防切割、耐磨损、防酸碱、防微波、防静电			
11	警哨	守护神	不锈钢	1 只	15.00	15.00
七、户外广播						0.00
1	数码编程分区服务器	itc	1. 采用国际标准 2U 氧化铝质拉丝面板工艺, 采用工业标准一体化接线端及接口, 外壳采用金属材料加强与地线的连接, 保证具备可抗静电的功能。 2. 内置了微电脑处理芯片, 进行定时, 定点, 定区, 定节目的无人值守控制播放。 3. 轻触式性一键按键飞梭操作编程, 192×64 点阵液晶屏显示中英文图文结合操作菜单;	1 台	3000.00	3000.00

		★4. 全新编程模式，选择春夏秋冬定时运行或选择无定时运行，1 个报警广播程序. 编程 MP3 曲目，电源，分区，按星期运行模式，选播放单曲，顺序播放，循环单曲。随机, 重复和循环； 5. 24 小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达 99 曲； ★6. MP3 采用 SD 卡及 USB 双接口存储应用模式，音源进行编程定时播放，可以无限扩展存储容量；面板带 MP3 快捷键，一键调用 MP3 曲目，简单、方便； 7. 轻触式快捷流向 10 分区按键，全区开关键，6 路电源控制轻触按键，MP3 播放快捷播放键，实现编程自动或手动分区广播，带自动翻页控制器和火灾报警与语音疏散功能； ★8. 设网络总线，可控制 15 台分区器，最大可达 160 个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； ★9. 设有 6 路可编程定时控制电源，手动操作/自动运行, 设有外接电源时序器的控制接口； ★10. 带 4 路单声道莲花音频输出，方便音频输出到其它前级或功放设备 11. 停电自动保护，所有编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行；			
--	--	--	--	--	--

		★12 支持 RS-232 电脑接口，所有功能由电脑直接控制；软件支持串口，音源设置，分区，电源命名，设置定时关机 控制分区打开/关闭，播放器播放音乐，打开系统电源，设置自呼叫分区，时间同步功能，定时播放，报警模式。（请提供软件应用截图及应用接口配线实景图） 13. 电脑对主机编程、配制，再下载到主机使繁琐的手机编程变得简单方便； ★14. 远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制； ★16. 消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播；带报警设置：设置报警的模式，相邻语音警报，分区可以 N±0 N±1 N±2 N±3 N±4 N±5 N±6 全区。也可以设置自定义要打开的分区和音源。 16. 电脑对主机进行时间更新，使主机时间跟电脑时间保持同步。 17. 停电自动保护，所有编程程序内容不丢失，来电自动恢复运行。 18. 支持主机独立脱机运行； 19. 支持达 1000 米内，6 台远程控制寻呼台，带远程寻呼网线分接盒			
--	--	--	--	--	--

			使用，可对分区，电源，MP3 进行控制播放。 ★为了保证系统的兼容性，要求所有广播系统设备与“数码编程分区广播控制器”设备应用统一品牌，提供设备前后面板接实物图盖章确认			
2	带音乐 前奏音 话筒	itc	底座设计新颖、美观大方，适合人体工程学。话筒自带 16 和弦前奏音的会议麦克风，具有多种供电方式：48V 幻像供电/3V 电池/外置 9V 电源；带有前奏音乐开/关可选择，采用高保真优质咪芯，确保声音还原度，适合超市、机场、公共广播等公共场所使用。 参数： 膜片类型：电容式 指向特性：单指向性 频率响应：40Hz-16KHz 输出阻抗：200 Ω $\pm$ 30% 灵敏度：47dB $\pm$ 3dB (0dB=1V/Pa at 1KHz) 信噪比：68dB 供电：DC48V/DC3V/外置 9V 幻象/电池自动转换/外置 9V 电源 拾音距离：20-50mm	1 只	480.00	480.00

			重量: 1.6KG			
3	前置放大器	itc	1. 美人腰抽手铝合金机柜 2U 面板式设计, 双联电位器, 话筒输入小 6.5 二芯单插接口, 音频输入输出 4 位莲花座接口。 2. 10 位 (-32, 16, -8, -4, 0, 2, 4, 6, 8, 12, CLIP) LED 电平动态指示; 自带钟声 (CHIME) / 警笛声 (SIREN) 输出, 并具有优先功能; 3. 具有 5 路话筒 (MIC) 输入, 3 路标准信号线路 (AUX) 输入, 2 路紧急线路 (EMC) 输入; 4. 第 1 个话筒 (MIC1) 具有最高优先、强行切入优先静音功能; MIC1 和 EMC 最高优先权限功能, 客户可根据使用情况选择优先; 5. MIC1、2、3、4、5 和 2 路紧急输入 (EMC1, 2) 通道辅助输入接口功能; 6. 话筒 (MIC) 输入通道和线路 (AUX) 输入通道均可独立调校音量, 并设有总音量控制旋钮 (MASTER); 7. 设有高音 (TREBLE) 和低音 (BASS) 独立调节; 输入 Mic1, 2, 3, 4, 5: 600 Ω, 2.5mV, unbalanced Aux1, 2, 3 : 10k Ω, 250mV, unbalanced 自动输出 0dBV	1 台	1200.00	1200.00

			频率响应 Mic: 100Hz-15kHz(±3dB);Line: 20Hz-18kHz(±3dB) 信号/噪声比 Mic input : 80dB Aux input : 90dB 音频 Bass : ±10dB(100Hz) Treble : ±10dB (10kHz) 保护 AC fuse 电源要求 AC 220-240V/50-60Hz 外包装 (L×W×H) 530×440×195 单位尺寸 (L×W×H) 484×365×88 总重 8kg			
4	远距离 一拖二 无线真 分集话 筒	itc	产品特点 1. 黑色铝合金面板机柜式 1U 流线性面板设计，话筒轻量化，风格爽朗，手感飘逸，操作简单，方便使用。 2. 采用红外线自动对频，U 段真分集增强型接收四位天线双发射双接收设计。300 组频率互相使用互不干扰，抗干扰能力拔群，稳定不断频。 3. 专业室外远程距离讲话，UHF 真分集 SH 集成，确保远距离有效接	1 台	2300.00	2300.00

		收，正常距离约 100M，配合天线分配器、放大器使用，距离可达 300M 左右。 4. 发射器和接收器均有点阵式的 LCD 动态显示功能，显示 RF、AF、电池电量，频道和频率互换，可设上锁显示方式，系统功能全面、先进、专业水平高。 5. 带独立通道隔离输出或话筒混音输出， 6. 手咪有大小发射功率可调，音质清晰厚重效果的配套工程机可选 技术参数 系统综合指标 频段范围：UHF510—960MHz （可选） 接收方式：FM/IRA 红外线自动锁频 调制方式：PLL 锁相环综合控制 频道间隔：25KHz/50KHz/125KHz/250KHz （可选） 频点数目：UHF 100—1280 个（可选） 显示内容：RF/AF 声道/频率电池静音通道等菜单内容			
--	--	--	--	--	--



			射频稳定度：±0.005% 最大偏移度：±15KHz 具有音响压缩扩展处理自动音量控制 S/N 比值：<105dB T. H. D：>0.5% 静音控制：多重静音控制 频率相应范围：60Hz~18KHz±5 dB 灵敏度：输入 10—15dBuV，S/N：>70dB 谐波干扰比：>80dB 副谐波：>—50dBc 发射功率：10—30mW(视现场情况) 接收距离：108M（视现场情况） 天线搭配：高、中、低（视现场情况） 音头搭配：动圈式/电容式 话筒搭配：手持/领夹/头戴/会议 电池搭配：两 1.5VAA 电池 电源供应：DC 12V—20V			
5	电源时	itc	1. 黑色美人腰抽手铝合金机柜式 2U 流线性面板设计，操作简单，方	1 台	1400.00	1400.00



	序器		便使用 ，并可结合系统主机进行电源上、断电管理的设备。 2. 16 路电源输出,每路输出 AC220V (10A)，电源插口总容量达 8KVA; 3. 采用开电源开关方式,可手动控制 16 个电源上断电;与与定时器、智能控制器相连接,实现自动控制; 4. 16 路电源插座依次间隔 1 秒打开; 5. 有 1 路 220V 电源触发输入;保证接入电源输出安全可靠使用!			
6	定压单 通道纯 后级功 率放大 器 (一+ 二+三 层)	itc	1. 高逆变交换式节能开关电源,超效能 D 类低功耗数字功率放大器 ; 2. 采用 1U 机箱黑金色高档不锈钢面板设计, 19 寸机柜机柜空间, 占用量小,热量少; 3. 面板带信号、保护、削峰、输出信号独立 LED 灯绿橙指示和电源输入蓝灯指示。完整的短路、过载、高温、削峰和直流等保护功能; 4. 内置低切压限器有效滤除无用频响 20 H Z - 20 K H Z 音乐信号;更加稳定可靠,声音更清晰! 5. 带单平衡/非平衡音频输入路平衡信号输入,单通道额定功率 1000W; 6. 带独立输入增益控信号幅度调节与补偿 (-3dB -0db 范围可调 VOL	1 台	6000.00	6000.00

			LEVEL) ; 7. 定压/定阻双切换转能阻抗平衡电压输出 (8Ω / 100V) 可接 4-16 Ω 定阻扬声器; 8. 通道有源带高阻滤波器休眠状态地址拨码开关切换, 使扩声输出全频无上下限, 广播中频更清晰明亮; 9. 带自动温控散热风扇, 强制空气冷却。冷却风扇从正面吸入空气, 然后从背面排出, 切勿阻塞进气和排气口; 10. 带 DC24V 电源输入端口, 110V 和 230V 中交流电输入可切换 带电压适应范围 (20~27.5V) 保护, 避免蓄电池长期馈电失效; 11. 带输出凤凰端子 XLR 平衡输入 ($U_{in}=100V$; $S_{+}=8\Omega$) ; 12 内置自动待机功能节省功耗, 当无音频信号输入时, 功放电路停止工作, 电源电路继续工作, 从而节约电能、降低温升和提高产品寿命。有信号输入时, 自动退出节能模式; 13 设备电气隔离, 信号输入与功放输出电气隔离, 符合 3C、UL、IEC60065 认证要求			
7	木质室内音柱	itc	室内音柱 额定功率输出 20W-10W	27 只	310.00	8370.00

			线路输入 100V 或 70V 频率响应 130-15KHz 声压级 (1W/1m) 92dB 扬声器 2×4' ' 全频低音扬声器 接口 喇叭端口 材质 木质外壳和灰色布料防尘罩 尺寸 360(宽) ×160(直径) ×115(高)mm 安装方式 通过附带的不锈钢安装支架快速安装悬挂在墙上 净重 3.0kg			
8	定压单通道纯后级功率放大器（户外）	itc	室内音柱 1. 美人腰抽铝合金 2U 面板机柜式设计，纯后级广播背景音乐及寻呼报警的功率放大器。 2. 单通道 LINE 平衡 XLR 平衡线路输入，1 通道 LINE 不平衡 TRS 级联输出； 3. 单通道 LINE 平衡 TRS 输入，1 通道 LINE 平衡 XLR 级联输出； 4. 面板带音量调节旋钮； 5. 产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护；带电原，削波，信	1 台	5500.00	5500.00

			号, 短路, 保护 温度保护指示功能 6.2 种功率输出方式: 定压输出 100V、70V 和定阻输出 4Ω 7. 额定输出功率: 650W 净重 3.0kg			
9	户外铝 合金音 柱	itc	功选 60W-40W IP 防水等级 IP66 声压级(@1W/m) 93dB 频响 170-15khz 尺寸 613*152*100 材质 铝 重量 4.0kg	8 只	635.00	5080.00
10	机柜	保伦	网络型, 1000mm*600mm*600mm	1 台	2200.00	2200.00
11	PVC 线管	保伦	专用 2.0 线管	1200 米	3.00	3600.00
12	广播线	保伦	2*1.5 专用工程型喇叭线	1200 米	4.00	4800.00
13	安装调	保伦	配送、运输、专业安装调试、上楼等	35 点	0.00	0.00



	试					
八、监控系统						0.00
1	网络摄像机(枪机)	海康威视	内置 GPU 芯片, 支持深度学习算法, 有效提升检测准确率 支持通用行为分析、SMD 支持两路码流功能 采用星光级低照度 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器, 低照度效果好, 图像清晰度高 最大可输出 200 万 (1920×1080)@25fps 内置高效暖光和红外补光灯, 最大红外监控距离 50 米, 最大暖光监控距离 30 米 支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境 支持 ROI, SMART H.264/H.265, AI H.264/H.265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境 内置 MIC 支持 DC12V/POE 供电方式 支持 IP67 防护等级	74 台	530.00	39220.00
2	网络摄像机(球机)	海康威视	内置 GPU 芯片, 支持深度学习算法, 有效提升检测准确率 支持通用行为分析、SMD 支持两路码流功能 采用星光级低照度 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器, 低照度效果好, 图像清晰度高 最大可输出 200 万 (1920×1080)@25fps 内置高效暖光和红外补光灯, 最大红外监控距离 50 米, 最大暖光监控距离 30 米 支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境 支	48 台	530.00	25440.00

			持 ROI, SMART H. 264/H. 265, AI H. 264/H. 265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境 内置 MIC 支持 DC12V/P0E 供电方式 支持 IP67 防护等级			
3	轻型枪机壁装支架	海康威视	尺寸为 204.0*58.0*80.0mm 采用铝合金材质, 不易生锈 白色 重量为 0.38kg 支持最大承重 1.0kg 支持壁装安装方式 支持水平: 0°~360°, 竖直: -30°~0° 旋转角度范围 适用 M 型/K 型/B 型/D 型/F 型枪	74 支	16.00	1184.00
4	网络硬盘录像机	海康威视	支持嵌入式 Linux 系统, 工业级嵌入式微控制器 支持 WEB、本地 GUI 界面操作 可接驳支持 ONVIF、PSIA、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持 IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF (支持 2.4 版本)、PSIA 网络协议	2 台	3300.00	6600.00

		支持最大 64 路网络视频接入 支持 12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC 分辨率接入 支持满接 1080P; 支持 2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P 解码，最大支持 16 路视频回放 8 盘位以上支持 2 路 VGA 输出，2 路 HDMI 输出，支持 VGA1 和 HDMI1 同源输出，双 HDMI4K 分辨率异源输出 单盘容量支持 8T，可配置成单盘，支持 Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD 等各种数据保护模式 支持 1 个外置 eSATA 接口，用于录像和备份 支持 IPC 复合音频 1 路输入，支持语音对讲 2 路输出，支持 PC 通过 NVR 与网络摄像机进行语音对讲 支持 4 个 USB 接口（2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口） 8 盘位以上支持 2 个千兆以太网口，支持 2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入，支持将双网口设置同一个 IP 地址，实现数据链路冗余 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询;			
--	--	---	--	--	--

		支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看 支持硬盘、外接 USB 存储设备、DVD 刻录等存储方式，支持 U 盘，eSATA 方式，DVD 刻录备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内 SD 卡中的录像回传到 NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 支持远程管理 IPC 功能，支持对前端 IPC 远程升级，支持远程对 IPC 的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持鱼眼矫正功能，本地和 web 端在预览和回放模式下，支持对接入			
--	--	---	--	--	--

			鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 支持走廊模式功能，支持 IPC 画面旋转 90° 或 270° ，成 9:16 走廊模式 支持客户端、WEB 支持客户端和 IPC 对讲，语音透传 支持网络安全基线，在线网络云升级前端 IPC/NVR 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 支持 SmartIPC 接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持热度图，人数统计，车牌检测（支持卡口 ITC、球机）智能跟踪球			
5	硬盘	海康威视	单硬盘容量：6TB； 硬盘转速：7200RPM； 硬盘缓存：256MB； 硬盘接口：SATA； 硬盘级别：企业级； 硬盘磁记录：CMR	16 块	1300.00	20800.00
6	网线	海康	1、抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性，减少线	40 箱	500.00	20000.00


		威视	缆安装过程中的各种潜在风险。 2、通过福禄克测试。 3、CAT5E 传输带宽 100MHZ，推荐用于百兆传输。 4、导体采用无氧铜，符合国家标准：GB/T3953，传输衰减小、延时低。 5、阻燃性能符合国家标准：GB/T 18380.22。 6、绿色环保，所用材料均符合 RoHS。 7、线缆长度 305 米/箱。			
7	电源线	海康 威视	聚氯乙烯护套阻燃软电缆 额定温度不高于 70℃, 电缆敷设温度不低于 0℃。 导体均符合 GB/T3956 中第五种导体的要求。 介电强度 2000VAC。 阻燃符合 GB/T19666 ZC 等级。 绿色环保，材料符合 RoHS2.0 和 REACH。	6 卷	360.00	2160.00
8	4U 机柜	海康 威视	产品类型挂墙机柜 机柜材质冷轧钢材质，脱脂静电喷塑	7 个	370.00	2590.00



			机柜用途交换机、路由器等设备 机柜尺寸 530*400*224 (MM)			
9	经济型 百兆 PoE 交换机	海康 威视	16 个百兆 PoE 电口，1 个千兆光口	7 台	900.00	6300.00
10	监视器	海康 威视	1. 工业级宽视角面板，适合 7*24 小时连续工作 2. 4K 超高清显示，1.07B 显示色彩，真实再现画面的每一个细节 3. 显示面积大、体积小、重量轻 4. 极速响应，画质流畅无拖尾 5. 遥控、按键双重控制，支持远程开关机 6. 自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用 7. 专业散热设计，延长设备使用寿命 8. 内置高性能电源设计，能耗低，静音	2 台	3000.00	6000.00
11	监视器 支架	海康 威视	壁挂支架	2 幅	120.00	240.00
12	8 口 POE 交换机	海康 威视	8 口百兆非管理型 PoE 交换机是一款二层商业级交换机，支持远距离以太网供电。提供 4 个 10/100 Mbps 以太网接口和 2 个 10/100 Mbps	1 台	450.00	450.00

			上行口，具有两种传输模式（Extend Mode On 和 Extend Mode Off），通过拨码开关控制模式选择。支持 PoE 看门狗，交换机感知到摄像机无流量输出，就判断摄像机死机，通过 PoE 断电重启前端摄像机，解决摄像机死机问题。不需要人工操作，可为项目后期运维提供及时可靠的解决方案。			
13	交换机	海康威视	二层网管交换机，交换容量 336Gbps，包转发率 42Mpps，24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机，固化 4 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易 APP 和 MACC 云平台统一管理。	1 台	1660.00	1660.00
14	1 米机柜	海康威视	600*600*1000 1 米	1 台	860.00	860.00
15	高清线缆	海康威视	1.4X 专用数字图像高清信号传输线	1 条	360.00	360.00
16	双联操作台	海康威视	双人监控室专用操作台，板材厚度不低于 1.2mm	1 套	3050.00	3050.00
17	PVC 线管	海康威视	线管 PVC20	1 项	5100.00	5100.00

18	PDU 电源	海康威视	专用	1 个	222.00	222.00
19	安装调试	海康威视	专业安装及调试、水晶头、插板等	122 点	177.00	21594.00
九、洗衣房						0.00
1	洗衣机	海尔	10kg	2 台	950.00	1900.00
十、厨房设备						0.00
1	电磁单头大炒炉	宏鑫城	规格：1000*1100*1200 优质 SUS201 磨砂不锈钢, 面板 1.5mm, 侧板 1.2mm 430 耐用不锈钢带反边冲压 $\Phi 800$ 大锅 三重立体防辐射外壳屏蔽设计 采用技术领先的 “In fineon” IGBT 超音频电磁加热技术, 特有防尘网 一体成型防水无缝面板, 更美观, 易清洁 超大线盘及聚磁环, 能效高达 92%以上 IPX4 标准防水设计, 四面可直接喷淋 防干烧线圈盘, 超温保护更灵敏	2 个	9870.00	19740.00

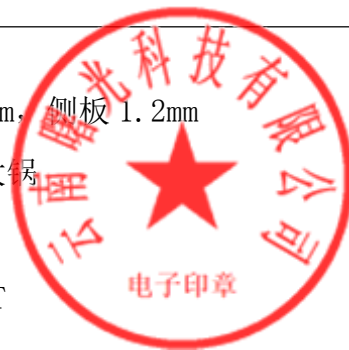

			高标准防漏电处理加特有防静电设计 五档火力动态显示，火候精准掌控 风机延时关断，散热彻底，延长机芯寿命 电压：380V；功率：20KW			
2	低汤炉	宏鑫城	规格：700*750*1250 1、材质：面板采用优质 SUS201 不锈钢板，实厚 1.25mm，侧板 201，实厚 1.0mm。 2、规格（长*宽*高）：1400*750*1250mm， 3、功率/电压：15KW/380V 专利明火仿真技术，加热均匀、温控精准。九项可靠性设计，运行稳定。九项易用性设计，操作简便。台面一体成型，四面可直接喷淋，锅具防干烧、线盘高温保护，超温保护，采用隔离安全电压散热风机，节能、低噪音，寿命长，流线型线圈盘散热风道，散热更充分，机器寿命更长，高标准防漏电处理加特有防静电设计，漏电静电安全无忧，散热彻底，延长整机寿命，三防设计，防水、防油、防虫，3mm 超厚锅具，更加耐用，受热更加均匀	1 个	6825.00	6825.00
3	调料拼	宏鑫	规格：400*1100*1200	2 个	893.00	1786.00

	台	城	采用优质 SUS201 磨砂不锈钢板制作而成 面板厚度为 1.2mm, 侧板厚度为 1.0mm 主管采用 38*38*1.2mm 拉丝不锈钢方管 横管采用 38*25*1.2mm 拉丝不锈钢方管 全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理 配置不锈钢可调节子弹脚, 高低调节方便			
4	双门蒸饭柜	宏鑫城	规格: 1380*580*1460 24 盘, 配置 24 个蒸饭盘 机体采用优质不锈钢板材制作 采用耐热聚氨酯发泡工艺 新式耐高温硅胶门封 独特设计的高效简易式渐进门锁 自动进水阀, 缺水自给, 满水自停 安全卸压气阀, 保障机体安全实用 一次性冲压成型的蒸盘和层架 电压: 380V; 功率: 12+12KW	1 个	4305.00	4305.00



5	双门平冷雪柜	宏鑫城	规格: 1800*800*800 数字温控, 全铜盘管, 品牌压缩机, 无氟设计, 绿色环保, 搁架层数:2 层, 框脚类型:可调式子弹脚, 40GP 装箱数量:28 个, 净重:107KG, 温度 范围: -5℃~5℃, 制冷方式:直冷, 制冷剂 R134a, 电源 220V/50HZ, 功 率 280W	1 个	3827.00	3827.00
6	多功能搅拌机	宏鑫城	规格: 415*530*780 1. 料桶容积: 20L, 最大和面量: 6kg, 搅拌转速: 113/168/400, 电 压 220V, 功率 0.75KW	1 个	5198.00	5198.00
7	压面机	宏鑫城	规格: 450*350*860 1. 该机采用链条传动, 使压面滚筒间隙可调范围更大, 优点是刮面刀 能随压面滚筒同步移动, 使之压出来的面条光滑, 漂亮, 减少滚筒的 磨损, 延长机器的寿命; 生产能力:25~30kg/h, 压面厚度:1~10mm, 机内凡接触食物的部件, 均采用优质不锈钢制造, 电压:220V, 功 率:1.5KW	1 个	2888.00	2888.00
8	面粉车	宏鑫城	规格: 500*600*530 采用优质磨砂不锈钢板制作, 车轮: 4 寸万向橡胶承重轮,	1 个	1418.00	1418.00

			车身拉手：25mm 不锈钢管。			
9	土豆脱皮机	宏鑫城	920*600*870；全钢，生产产量：400kg/h，电压：380V；功率：1.5kW	1 个	3570.00	3570.00
10	12KW 开水器（带底座）	宏鑫城	规格：520*530*1300 应同步控制，电脑程序多点水检测、电子温度感专业电磁阀电极水位分层步进水、分层步加热技术，层步加热技术密封分隔式底部进水精密温度检定，避免混合快速加热提高有效容积出水量，免混合快速加热提高有效容积出水量聚胺脂发泡保温，保证出水温度，持续使用时节省 30%用电量，专业水龙头，缺水、超温保护干烧过流保护。电压：380V，功率：12kw	1 个	2688.00	2688.00
11	木案工作台	宏鑫城	规格：1800*800*800 采用 SUS201 磨砂不锈钢板制作，木板厚 5cm，配豪华不锈钢调节脚	1 个	2310.00	2310.00
12	切丝切片机	宏鑫城	工作效率高，外形美观高雅，操作和清洁都非常方便，单独切丝切片，电压：220V，功率：1.5KW	1 个	3518.00	3518.00
13	送餐车	宏鑫城	采用优质 SUS201 磨砂不锈钢板制作	2 辆	945.00	1890.00
14	双层工	宏鑫	规格：1800*800*800	3 个	924.00	2772.00

	作台	城	采用优质 SUS201 磨砂不锈钢板制作而成 面板厚度为 1.2mm, 围边厚度为 1.0mm 台面下衬木工板, 衬面下加不锈钢加强筋 主管采用 $\phi 51 \times 1.2\text{mm}$ 拉丝不锈钢圆管 底板下加双不锈钢加强筋 全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理 配置不锈钢可调节子弹脚, 高低调节方便			
15	双层工 作台	宏鑫 城	规格: 1000*600*800 采用优质 SUS201 磨砂不锈钢板制作而成 面板厚度为 1.2mm, 围边厚度为 1.0mm 台面下衬木工板, 衬面下加不锈钢加强筋 主管采用 $\phi 51 \times 1.2\text{mm}$ 拉丝不锈钢圆管 底板下加双不锈钢加强筋 全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理 配置不锈钢可调节子弹脚, 高低调节方便	2 个	709.00	1418.00

16	双通工作台	宏鑫城	规格: 1800*800*800 采用 SUS201 磨砂不锈钢板制作, 面板 1.0mm, 侧板 1.0mm, 配豪华不锈钢调节脚, 独家设计, 结构新颖、灵活	1 台	2625.00	2625.00
17	单通工作台柜	宏鑫城	规格: 1800*800*800 采用优质 SUS201 磨砂不锈钢板制作而成 面板厚度为 1.2mm, 侧板厚度为 1.0mm 下滑轨道式推拉门, 推拉方便, 无噪音 趟门滑轨一次冲压成型, 无卫生清理死角 柜内空间共两层, 隔板下加不锈钢加强筋 全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理 配置不锈钢重力脚, 高低调节方便	2 台	2415.00	4830.00
18	二层台面立架	宏鑫城	规格: 1800*300*600 1. 所有不锈钢板采用#磨砂不锈钢板; 2. 面板采用 δ 1.2mm 不锈钢板 3. 支撑脚管采用 38 不锈钢管。	2 个	620.00	1240.00
19	平板车	宏鑫	规格: 800*600*800mm;	1 个	630.00	630.00



		城	板材：磨砂不锈钢板，脚轮 5 寸；产品构成主要由不锈钢面板、脚轮、支架焊接组成。颜色要求 不锈钢本色，面板、层板采用 1.2mm 厚度磨砂不锈钢板制作；5 寸 PU 脚轮，防缠绕，两定向，两万向			
20	四层栅格货架	宏鑫城	规格：1200*500*1500 1. 全部采用不锈钢管制作而成，管厚 1.0mm； 2. 支撑立管采用 38 不锈钢管，并配有 38 方形可调脚； 3. 存放台的框架管采用 38*25 不锈钢管； 4. 存放台的横块采用 25*13 不锈钢管。	4 个	1024.00	4096.00
21	四层货架	宏鑫城	规格：1200*500*1500 采用优质 SUS201 磨砂不锈钢板制作，板厚 1.2mm 主管采用 38*38*1.2mm 拉丝不锈钢方管 主管顶端封口处采用无缝焊接处理 面板下加不锈钢加强筋 全无缝焊接，焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理 配置不锈钢可调节子弹脚，高低调节方便	7 台	945.00	6615.00
22	单星盆	宏鑫	规格：600*600	2 个	683.00	1366.00

	台	城	板材：磨砂不锈钢板，脚轮 5 寸；产品构成主要由不锈钢面板、脚轮、支架焊接组成。颜色要求 不锈钢本色，面板、层板采用 1.2mm 厚度磨砂不锈钢板制作；5 寸 PU 脚轮，防缠绕，两定向，两万向			
23	绞切肉机	宏鑫城	规格：550*430*830 集切肉绞馅功能于一体 切肉厚薄均匀，切面组织新鲜 适用于肉类切片、切丝、绞馅 切肉厚度：3mm、5mm 电压：220V；功率：1.1KW；	1 台	2940.00	2940.00
24	四门冰柜	宏鑫城	规格：1220*730*1940 优质不锈钢磨砂板内外箱体，自动回归门 上冷冻/下冷藏 温度范围：-15℃~-6℃/-5℃~+10℃ 机械温控, 电子温度显示器, 铜管蒸发器 可拆卸式超厚门封条，有效锁住冷气 折边门拉手，开关轻松自如 万向脚轮，方便移动	1 台	3360.00	3360.00



			容积为 1000L，直冷，R134a 制冷剂 功率：350W/220V			
25	米面架	宏鑫城	规格：1200*800*200 采用优质拉丝不锈钢管制作而成，管式 主管采用 38*38*1.2mm 拉丝不锈钢方管 格栅采用 38*25*1.2mm 拉丝不锈钢方管 脚管采用 38*38*1.2mm 拉丝不锈钢方管 全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理 配置不锈钢可调节子弹脚，高低调节方便	3 台	578.00	1734.00
26	双星水池	宏鑫城	规格：1200*700*950 采用优质 SUS201 磨砂不锈钢板制作而成 面板厚度为 1.2mm, 侧板厚度为 1.0mm 防水后档板高 150mm, 防溢水边台面 主管采用 38*38*1.2mm 拉丝不锈钢方管 横管采用 38*25*1.2mm 拉丝不锈钢方管 配星盆落水器、栏渣片及豪华水龙头	3 个	1344.00	4032.00



			全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理 配置不锈钢可调节子弹脚, 高低调节方便			
27	双门消毒柜	宏鑫城	规格: 1150*470*1630 全无磁不锈钢制造, 容量:800L 消毒方式: 远红外线高温消毒 特设超温保护, 多重保护装置 聚氨酯整体发泡, 保温、节能、省电 杀菌无死角, 寿命长 容量:800L; 电压:220V, 功率:2.4kW	1 台	3689.00	3689.00
28	保洁柜	宏鑫城	规格: 1200*500*1800 采用优质 SUS201 磨砂不锈钢板制作而成 面板厚度为 1.2mm, 侧板厚度为 1.0mm 下滑轨道式推拉门, 推拉方便, 无噪音 趟门滑轨一次冲压成型, 无卫生清理死角 柜内空间共四层, 隔板下加不锈钢加强筋 全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理	2 台	2678.00	5356.00



			设备可触摸处均进行防划伤处理 配置不锈钢重力脚，高低调节方便			
29	台式留 样冰柜	宏鑫 城	优质不锈钢磨砂板箱体，玻璃门 机械温控，-5℃~10℃ 直冷，电子温度显示器，铜管蒸发器 可拆卸式超厚门封条，有效锁住冷气 折边门拉手，开关轻松自如 万向脚轮，方便移动 容积：200L；功率：220W/220V	1 台	1943.00	1943.00
30	28CM 筷 子	宏鑫 城	竹筷	5 包	20.00	100.00
31	不锈钢 饭勺	宏鑫 城	食品级不锈钢一次性成型工艺，安全无卫生死角，耐高温消毒。	200 把	4.00	800.00
32	口杯	宏鑫 城	加厚 304 不锈钢	200 个	5.00	1000.00
33	四格餐 盘	宏鑫 城	四格，方盘，加厚，304 食品级不锈钢一次性成型工艺，安全无卫生死角，耐高温消毒。	200 个	8.00	1600.00



34	11.5CM 铂金碗	宏鑫 城	食品级不锈钢一次性成型工艺，安全无卫生死角，耐高温消毒。	200 个	5.00	1000.00
35	生熟菜 墩	宏鑫 城	木制	3 块	126.00	378.00
36	菜刀	宏鑫 城	十八子	3 把	95.00	285.00
37	砍刀	宏鑫 城	十八子	2 把	68.00	136.00
38	8两汤勺	宏鑫 城	优质不锈钢	6 把	23.00	138.00
39	大号炒 勺	宏鑫 城	优质不锈钢	3 把	23.00	69.00
40	11 寸油 古	宏鑫 城	优质不锈钢	5 个	34.00	170.00
41	12 寸油 古	宏鑫 城	优质不锈钢	2 个	37.00	74.00
42	28CM 钢	宏鑫	优质不锈钢	3 把	37.00	111.00




	把漏	城				
43	长把水勺	宏鑫城	优质不锈钢	3 把	23.00	69.00
44	80CM 反边盆	宏鑫城	优质不锈钢	5 个	168.00	840.00
45	40CM 菜盆	宏鑫城	优质不锈钢	10 个	37.00	370.00
46	木饭勺	宏鑫城	木制	10 把	5.00	50.00
47	打菜勺	宏鑫城	优质不锈钢	10 把	23.00	230.00
48	冲孔方盘	宏鑫城	优质不锈钢	15 个	47.00	705.00
49	食品夹	宏鑫城	优质不锈钢	10 把	13.00	130.00
50	磨刀石	宏鑫城	优质	5 块	23.00	115.00



51	菜筐	宏鑫城	材质：PVC 尺寸：53*36*17.5cm	20 个	47.00	940.00
52	钢丝球	宏鑫城	常规 （10 个/包）	5 包	26.00	130.00
53	留样盒	宏鑫城	常规	10 个	17.00	170.00
54	35CM 汤桶	宏鑫城	35CM 汤桶，优质不锈钢	6 个	189.00	1134.00
55	灭蚊灯	宏鑫城	定时开启	6 个	290.00	1740.00
56	水龙头	宏鑫城	不锈钢	8 个	46.00	368.00
57	高压管	宏鑫城	链接设备	10 根	20.00	200.00
58	不锈钢烟罩	宏鑫城	L*1200*500 采用优质磨砂不锈钢板制作而成, 板厚 1.2mm 边角折边、打磨处理, 无毛刺, 无漏油现象	6 米	1628.00	9768.00



			含滤网, 滤网折压成型, 板厚 1.0mm 全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理			
59	油格	宏鑫城	L*1200*500 采用优质磨砂不锈钢板制作而成, 板厚 1.2mm 边角折边、打磨处理, 无毛刺, 无漏油现象 全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理	6 米	680.00	4080.00
60	不锈钢铺风管	宏鑫城	L*500*500 采用优质磨砂不锈钢板制作而成, 板厚 1.2mm 边角折边、打磨处理, 无毛刺, 无漏油现象 全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理	6 米	680.00	4080.00
61	不锈钢排烟管	宏鑫城	L*500*500 采用优质磨砂不锈钢板制作而成, 板厚 1.2mm 边角折边、打磨处理, 无毛刺, 无漏油现象 全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理	8 米	680.00	5440.00

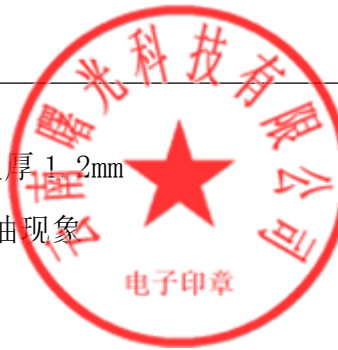

			设备可触摸处均进行防划伤处理			
62	不锈钢弯头	宏鑫城	L*500*500 采用优质磨砂不锈钢板制作而成, 板厚 1.2mm 边角折边、打磨处理, 无毛刺, 无漏油现象 全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理	3 个	730.00	2190.00
63	油烟风柜	宏鑫城	380V/7.5KW 叶轮采用钢板制作, 叶片与轮盘和轮盖铆接 静动平衡校正, 空气动力性能好, 噪声低 叶壳采用优质钢板焊接整体结构, 运转平稳 机壳蜗舌部采用新型消声结构, 消声效果好 进风口采用优质钢板制成流线型整体结构	1 台	9240.00	9240.00
64	风机进出口变通	宏鑫城	采用优质磨砂不锈钢板制作而成, 板厚 1.2mm 边角折边、打磨处理, 无毛刺, 无漏油现象 全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处 设备可触摸处均进行防划伤处理 配风柜	2 个	630.00	1260.00

65	风机支架	宏鑫城	风柜支架采用槽钢、角铁制作而成 满焊，打磨处理，无毛刺，作防锈处理 设备可触摸处均进行防划伤处理 配风柜	1 套	840.00	840.00
66	风柜减震器	宏鑫城	采用优质橡胶垫圈，弹性好，减震强	1 套	210.00	210.00
67	风柜软接头	宏鑫城	配 5.5KW 风机，采用优质阻燃帆布制作	1 个	840.00	840.00
68	风柜保护器	宏鑫城	配 5.5KW 风机，具有缺相、过载、过流、漏电保护功能 通电及起动显示	1 套	810.00	810.00
69	不锈钢接油盆	宏鑫城	采用优质磨砂不锈钢板制作而成，板厚 1.2mm 边角折边、打磨处理，无毛刺，无漏油现象 全无缝焊接，焊接处抛光打磨处理 设备可触摸处均进行防划伤处理	1 个	210.00	210.00
70	安装电线电缆	宏鑫城	接驳至设备 0.8 米处	1 项	3000.00	3000.00
71	安装用	宏鑫	接驳至设备 0.8 米处	1 项	3000.00	3000.00

	水管件	城			
72	系统集成	宏鑫城	配送、运输、税点进出成本、安装、上楼等	1项 0.00	0.00

供应商名称（盖章）：云南曙光科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：2023年01月06日



王金超

