




### Conforme a:

- OACI Anexo 14 Art. 5.3.13
- FAA AC 150/5345-46
- EB 67 D
- UNE IEC-TS 61827
- EASA CS-ADR-DSN.M.695
- STANAG 3316
- CAAC: AC-137-CA-2015-01 /03
- AENA PPT/012-03/12

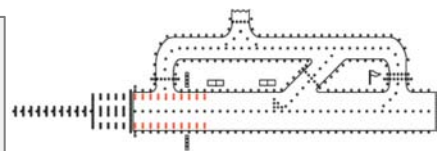

## TDZS-08-LED

Luces LED de zona de toma de contacto en la pista.

### Aplicaciones


- Luces de zona de toma de contacto en la pista de alta intensidad para CAT II y III, conforme a OACI, Figura A2-5.

### Características

- Diámetro exterior 8"
- Carcasa superior e inferior fabricadas en aluminio forjado en frío, con solo 6mm de perfil sobre el pavimento.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Piezas comunes con todas las luces de alta intensidad de 12 y 8 pulgadas para facilitar el mantenimiento y reducir los requerimientos de piezas de repuesto.
- Resistente al polvo y al agua.
- Superficie suave y sin aristas.
- Regulación equivalente a una lámpara halógena conforme FAA EB67E.
- Protección contra sobre tensiones integrado.
- Control eficiente de la temperatura de operación de los LEDs, incrementando la vida de éstos y evitando cambios de color.
- Diseño óptico de altas prestaciones.
- Compatible con circuitos de ayudas visuales existentes.

### Especificaciones


- Corriente: 2.8A ~ 6.6A, regulable según FAA EB67D.
- Vida media LED: mínimo 60.000h a brillo máximo y 100.000h en condiciones normales de operación.
- Colores: Rojo
- Consumo 20 VA, FP>0.90
- Índice de protección: IP68.
- Instalación con transformador de aislamiento de 45W.

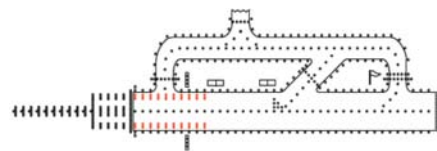

## CONVERTIDOR ELECTRÓNICO


Las luces TDZS-08-LED están equipadas con un convertidor electrónico de avanzada tecnología y diseño contrastado. Las principales características de este convertidor son:

- Aislamiento galvánico entre el circuito de alimentación a 6,6A y el circuito de PWM de salida que alimenta las matrices e LEDs.
- Emisión lumínica proporcional a la corriente de entrada según requerido por la FAA EB-67D.
- Sistema de monitorización compatible con el sistema de detección de fallo de lámpara de los Reguladores de Corriente Constante o los sistemas de monitorización y control individual de lámparas.(ILCMS).
- Dos tipos de *Fail Open Device* disponibles:
  - Auto-rearmable: El FOD se basa en un relé que garantiza que el secundario quede en circuito abierto en caso de fallo del LED. Una vez el FOD ha actuado, la baliza tiene la capacidad de rearmar automáticamente el relé cuando ha desaparecido el fallo del LED, o en caso que la apertura del relé se deba a un falso fallo y no a un fallo real de la fuente luminosa. Será conforme a FAA EB67.
  - Fuse type: Garantizará que el fallo de la luz, ya sea por fallo del LED o de la electrónica, y a cualquier nivel de brillo entre 2,8A y 6,6A abrirá de forma instantánea el circuito secundario. Siendo capaz de abrir un sistema seriado de 6 luces de un RETIL completo.
- Protección contra sobre tensiones integrado.

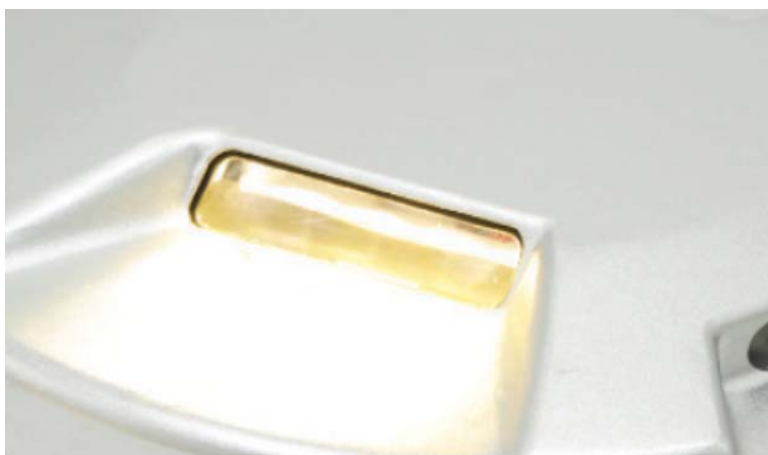

## TDZS-08-LED

Luces LED de zona de toma de contacto en la pista.

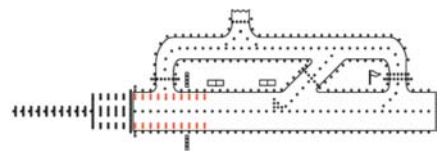

## SISTEMAS DE MONTAJE

### Caja base 8" poco profunda

- Fabricada en aluminio forjado
- Adecuada para el montaje de luces de 8".
- Mecanización de alta precisión asegura una excelente precisión y calidad de la caja base.
- Taladros roscados con tornillos de acero inoxidable para obtener la mejor resistencia mecánica.
- Disponible con entradas de cable laterales o por el fondo de la caja.
- Dimensiones: 220 mm diámetro, 150 mm profundidad.



### TDZS-08-LED

Luces LED de zona de toma de contacto en la pista.

### Caja base IEC 12" poco profunda


- Fabricada en aluminio forjado
- Adecuada para el montaje de luces de 8" con aro adaptador 12/8".
- Mecanización de alta precisión asegura una excelente precisión y calidad de la caja base.
- Taladros roscados con tornillos de acero inoxidable para obtener la mejor resistencia mecánica.
- Disponible con entradas de cable laterales o por el fondo de la caja.
- Dimensiones: 320 mm diámetro, 150 mm profundidad.




### Caja profunda de 12"

- Para instalación de luces empotradas de 12" junto con su transformador de aislamiento.
- Aptas para luces de 8" empleando un anillo adaptador de 12"/8".
- La base profunda emplea un diseño de estructura de intensidad constante y un avanzado proceso de inyección de aluminio para asegurar una alta resistencia y buenas propiedades mecánicas.
- Tratamiento químico anticorrosión de la superficie de la base para garantizar una larga vida útil.
- Mecanización de alta precisión asegura una excelente precisión y calidad de la caja base.



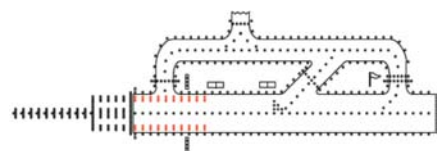

## Fotometrías

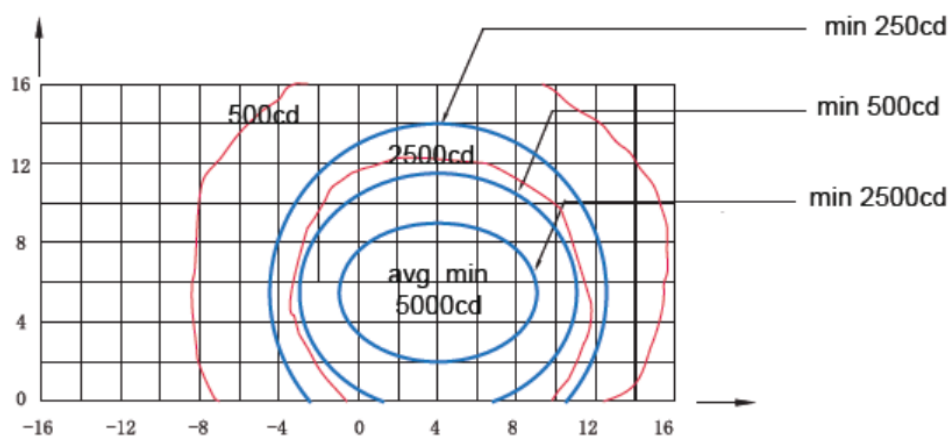


Luces LED de zona de toma de contacto en la pista  
(Blanco), ICAO Figura A2-5, FAA L-850B


## TDZS-08-LED

Luces LED de zona de toma de contacto en la pista.

Aplicación		Haz principal		Color	Valor medio requerido cd.	Valor real cd.
		H	V			
<b>TDZS-08-LED</b>	ICAO Fig. A2-5/ FAA L-850B	±5° (Conv. 4°)	2°- 9°	Blanco	5.000	6.683

## Código pedido

	<b>TDZS-08-X-LED-C-X</b>
Modelo	TDZS-08 = 8" 6 mm luces empotradas de zona de toma de contacto en pista.
Convergencia	<p>L = Izquierda R = Derecha</p> 
Sistema de Iluminación	LED = lámpara LED
Color del haz	C = Blanco
Funciones opcionales	M = Monitorización con rearme automático

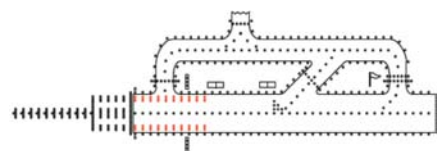

## TDZS-08-LED

Luces LED de zona de toma de contacto en la pista.

## Instalación

Figura 1: En caja poco profunda de 8 ".

Figura 2: En caja poco profunda de 12" con aro adaptador 12"-8".

Figura 3: En caja profunda de 12" con aro adaptador 12"-8".




Fig. 1

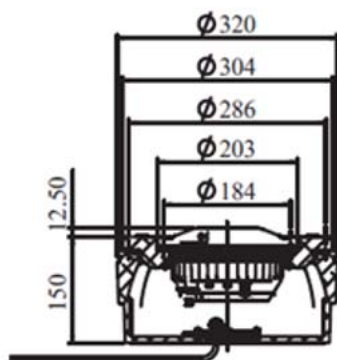


Fig. 2



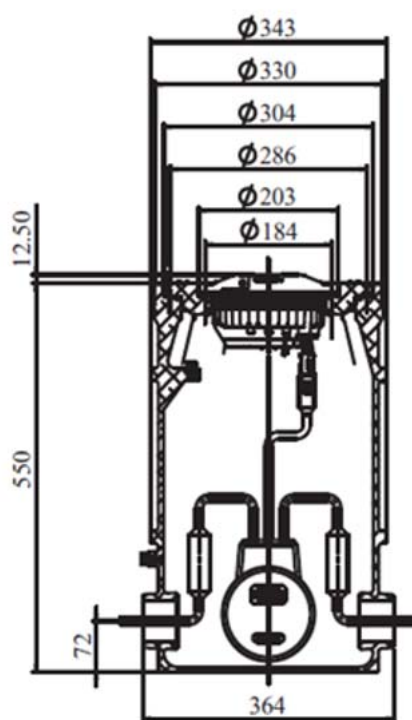


Fig. 3

## Estructura

1. Carcasa superior
2. Interruptor térmico
3. Junta del prisma
4. Prisma
5. Fuente LED
6. Junta de presión del prisma
7. Soporte de prisma
8. Junta estanqueidad baliza
9. Junta labial baliza/caja base
10. Carcasa inferior con electrónica

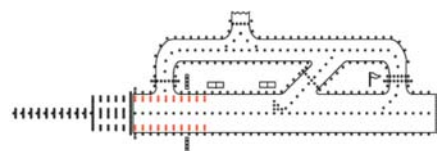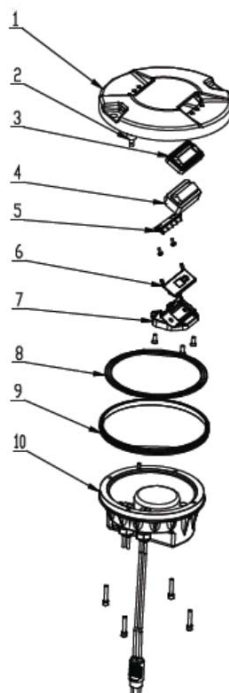

## TDZS-08-LED

Luces LED de zona de toma de contacto en la pista.

## Accesorios

Nº	Nº Pedido	Descripción
1	921571	Carcasa superior
3	43117	Junta del prisma
4	31158	Prisma
5	932053-TDZS-C	Fuente LED
6	43312	Junta de presión del prisma
7	43313	Soporte de prisma
8	41141	Junta estanqueidad baliza
9	41107	Junta labial baliza/caja base
10	921251-0-I-MR-04	Carcasa inferior con electrónica
	941801	Válvula prueba presión
	70620	Latiguillo de cable con conector secundario macho

## Pesos y dimensiones

Presentación	Peso	Dimensiones embalaje
1 luz sin caja base	3,5 kg	210x210x130mm