



Conforme a:

- ICAO: Doc 9157 Part 6
- FAA: AC 150/5345-46
- SAC: GB/T 7256
- EASA ADR-DSN.T.910


Aplicaciones

- Para la instalación de luces elevadas sobre platos base.

Características

- Fabricados en aleación de aluminio de alta resistencia y excelente disipación térmica
- Diseñados estructuralmente con carga uniforme, reduciendo la posibilidad de deformación.
- Mecanizado con alta precisión, para garantizar una elevada calidad y precisión de acople con los platos base.
- Tratamiento del aluminio con sistema anti-corrosión para alargar su vida útil.
- Tornillería y herrajes en acero inoxidable, para garantizar la resistencia frente a la corrosión.

Estructura

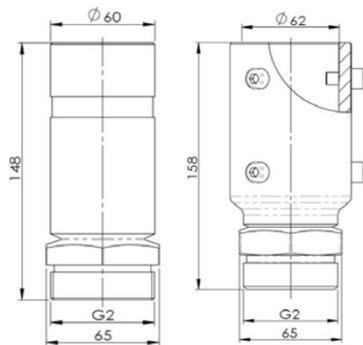

Código pedido

FC-02-X-X

Modelo

FC-02: Manguito de rotura de 2"

Montaje

I = Montaje directo sobre plato base
O = Sobre tubo de extensión de 2"

Tipo rosca

G = 55° paso de rosca cilíndrico
NPT = 60° paso de rosca americano cónico
NPS = 60° paso de rosca americano recto

Instalación

Fig 1.- Sobre plato de 10"



Fig 2.- Sobre plato de 12"



Pesos y dimensiones

	FC-02-I (Pack 20 uds)	FC-02-I (Pack 16 uds)
Dimensiones (*)	340x340x190 mm	
Peso	11,30 Kg	12.30 Kg

FC-02 Manguitos de rotura