

Manteniment d'impressores



**M0221 MUNTATGE I MANTENIMENT D'EQUIPS
2025-2026_CFGM_1er IC10 A**

07/05/2026
Alex Casals Palacios

INDEX

Fase I: Cerca d'informació.....	3
1. Cerca el manual de servei de la HP LaserJet Pro M501. Quina és la diferència entre un error "13.00.00" i un "50.01.00"?.....	3
2. Identifica el "Maintenance Kit": quines peces inclou i cada quantes pàgines recomana el fabricant fer el canvi?.....	3
3. Troba el procediment per netejar els rodets de recollida (pickup rollers). Quins símptomes presenta l'equip quan estan bruts?.....	3
Fase II: Tasca pràctica.....	3
Creació d'un diagrama del flux de paper.....	3
Fase III: Reflexió final.....	4
Per què creus que és crític no tocar amb els dits nus el rodet de transferència o la làmpada del fusor? Quines conseqüències tindria per a la qualitat de la impressió?.....	4

Fase I: Cerca d'informació**1. Cerca el manual de servei de la HP LaserJet Pro M501. Quina és la diferència entre un error "13.00.00" i un "50.01.00"?**

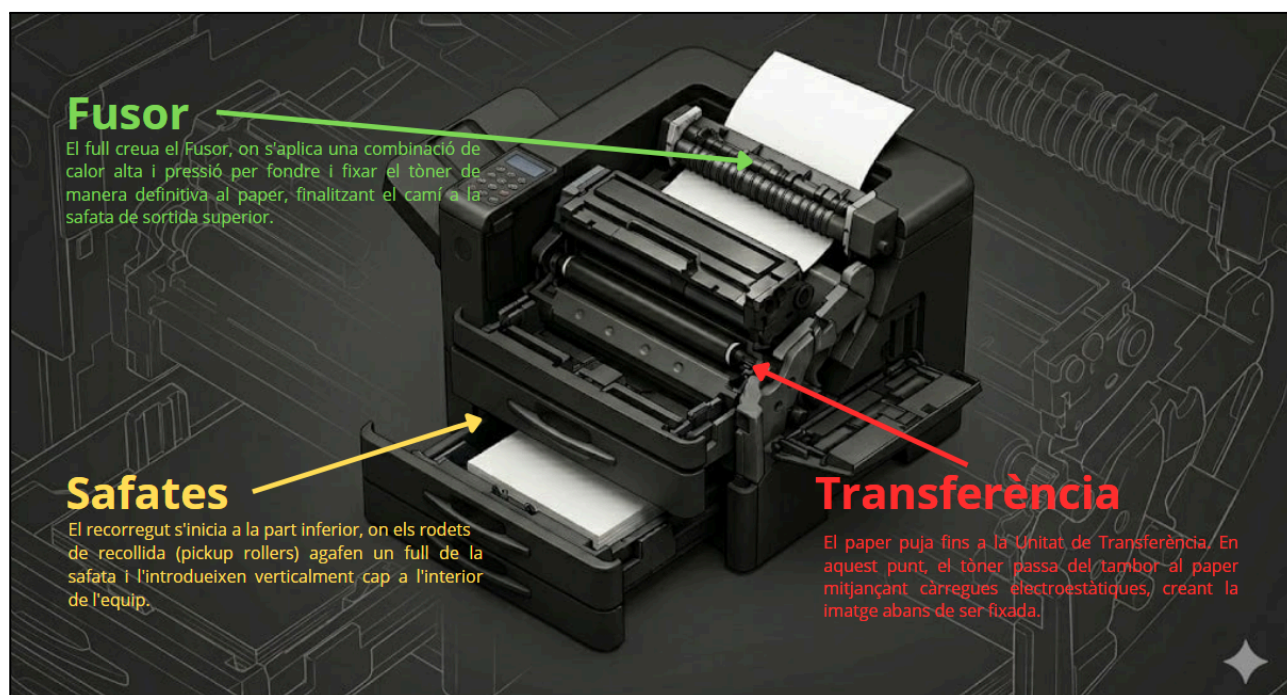
L'error 13.00.00 indica que un full de paper s'ha quedat encallat dins la màquina. En canvi, el 50.01.00 és un problema de temperatura o energia a la unitat del fusor. Mentre que un és un obstacle físic del paper, l'altre és una fallada del sistema elèctric. Saber-ho t'ajuda a decidir si has de treure un full o si cal revisar els cables interns.

2. Identifica el "Maintenance Kit": quines peces inclou i cada quantes pàgines recomana el fabricant fer el canvi?

Aquest paquet inclou el fusor, el rodets de transferència i les gomes que agafen el paper. HP recomana fer aquest canvi cada 150.000 pàgines per evitar que l'equip s'espatlli. Serveix per renovar les peces que més es gasten pel moviment constant i la calor. Fer el manteniment a temps garanteix que la impressora funcioni com si fos nova.

3. Troba el procediment per netejar els rodets de recollida (pickup rollers). Quins símptomes presenta l'equip quan estan bruts?

Es netegen amb un drap suau que no deixi fils, mullat només amb una mica d'aigua neta. Si estan bruts, la impressora no pot agafar els fulls o diu que la safata està buida. També pot passar que el paper llisqui, entri malament i s'encalli just al principi. Mantenir-los nets fa que la goma torni a tenir l'adherència necessària per treballar.

Fase II: Tasca pràctica**Creació d'un diagrama del flux de paper.**

Fase III: Reflexió final

Per què creus que és crític no tocar amb els dits nus el rodet de transferència o la làmpada del fusor? Quines conseqüències tindria per a la qualitat de la impressió?

La pell té greixos naturals que es queden enganxats a les peces quan les toquem sense guants. Al rodet de transferència, aquest greix fa que el tòner no s'enganxi bé i surtin taques. A la làmpara del fusor, l'oli de les mans es crema i pot arribar a esquerdar el vidre. Usar guants o agafar les peces pel plàstic evita problemes de qualitat i avaries cares.