





# 2+2 Zadnja zglobna vrata







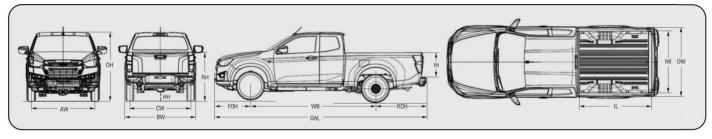

Dimenzije u mm

OAL	WB	FOH	ROH	ow	IL	IW	IH	AW	BW	CW	ОН	НН	RH
5.265	3.125	890	1.250	1.870	1.805	1.530	490	1.570	1.835	1.570	1.790	240	1.340

# Motor Euro 6d



\* Slika samo za referencu

Snaga maks

Obrtni moment Max

Prečnik x Hod

Zapremina

Stepen kompresije

Pritisak ubrizgavanja

Izduvni sistem

Rezervoar za dizel Rezervoar za Adblue Generator 120 kW (163hp) /3600 rpm 360 Nm /2000-2500 rpm

80 x 94.4 mm 1,898 cm<sup>3</sup>

15.9 : 1 2500 bar


LNT/DPD + SCR

76 ℓ 14.5 ℓ

12V - 120A


4 cilindra linijski postavljena sa dvije bregaste i 16v, pogonski lanac I direktno ubrizgavanje CRI.

Turbopunjač sa sistemom promjenjive geometrije, vodom hlađen hladnjak zraka I dupli EGR sa hladnjakom .



POTROŠNJA GORIVA I EMISIJA IZDUVNIH GASOVA	M/T	A/T
Potrošnja goriva, kombinovano (MAX) ℓ / 100 km	8,4	9,1
CO2 emisija izduvnih gasova, kombinovano (MX) g /km	219	239

Radijus okretanja (m)						
ZID- ZID IVIČNJAK-IVIČNJAK						
13.0	12.5					




ISUZU zadržava pravo promjene specifikacije i opreme bez prethodne najave. Pojedinosti o specifikacijama i opremi koje se spominju ili su prikazane u ovoj brošuri također se mogu promijeniti kako bi se udovoljilo vladinim zahtjevima i razvoju proizvoda. Pribor i oprema prikazani u ovoj brošuri korišteni su samo u ilustrativne svrhe. Fotografije mogu sadržavati dodatke. Za detaljnije detalje o dostupnim modelima i njihovim specifikacijama raspitajte se kod vašeg lokalnog distributera ili distributera ISUZU-a. Napomena: Boja na fotografijama priloženim u ovoj brošuri može se razlikovati od izvorne boje vozila.

		TEŽINA		
	GVW	gтw	GCW	Masa praznog vozila
M/T	3.100	3.500	6.000	2.030
A/T	3.100	3.500	6.000	2.053

TOČKOVI I GUME	
GUME	265/60R18
TOČKOVI	18''x7.5J Legura (OBRAĐENA)
REZERVNI TOČAK	Čelični

OFF ROAD					
Zaštita podvozja					
4X4 selektor prenosa sa Shift on the Fly					
Blokada diferencijala zadnje osovine					



PREDNJE KOČNICE

MJENJAČ	1ST	2ND	3RD	4TH	5TH	6TH	R	
M/T MVL-68	4,942	2,452	1,428	1,000	0,749	0,634	4,597	
A/T AWR6B45-II	3,600	2,090	1,488	1,000	0,687	0,580	3,732	
Prenosni odnos 4.300 (43/10), s reduktorom (4L) 2,482: 1								

Neovisno vješanje sa duplim ramenimai spiralnim oprugama

ZADNJA OSOVINA	Lisnate opruge			ZADNJE KOČNICE	Doboš			
STANDARDNA OPREMA								
Start&Stop		Prednja grijana sjedišta		Automatska svjetla s automat. dugim svjetli				
Tempomat		Vozačevo sjedište podesivo 8 smj.		Prednje i zadžnje svjetlo za maglu				
Komande na volanu		Lumbalno podešavanje sjedišta vozača		Dvozonski klima uređaj				
Podesivi limitator brzine (60 - 18	0km / h)	Upravljač podesiv po visini i dubini		Zadnji ventilacijski kanal				
Pomoć pri kretanju uzbrdo i kont	tr. spuštanja(HSA-HDC)	Pasivni sistem ulaska i pokretanja		Zvučnici u prednjim vratima				
Sistem kočenja u nuždi		Ulazak bez ključa		Visokotonac				
Elektro podesivi i grijani retrovizo	ori	Zadnji branik integrisan u karoseriju		Krovni zvučnici				
Elektro sklopivi retrovizori		A-stub i B-stub dodatna ručka		8 vazdušnih jastuka				
Unutrašnji retrovizor samozatam	nnjujući	Vrata prtljažnika sa bravom		Suvozačev jastuk sa prekidačem za isključen				
Brisači prednjeg stakla sa senzorom za kišu		Bočna gazišta		E-call (hitni poziv)				
Mlaznica za pranje šajbe na krak	u brisača	Zadnje staklo sa grijačem		Alarmni sistem				

#### Aktivna zaštita

Upozorenje, Usporavanje\* i kočenje za izbjegavanje sudara—FCW-AEB-MAM\*

Nadzor mrtvog ugla-BSM Hitan

Stop Signal-ESS

PREDNJA OSOVINA

#### ISUZU zabava

Multimedia Display Touch 9", AUX, USB Android Auto i Apple CarPlay sa WI-FI i Bleutooth, Mape i navigacije sa Android Auto I Apple Carplay, MirrorLink i Miracast, DAB+

# Upozoranje za napuštanje vozne trake

Aktivno I pasivno s (LKAS\*-

LDWS-LDP-ELK-EPS)

## Prednje vjetrobransko staklo

Sa IR uglom, UVA i UVB filterom

\*Samo za automatski mjenjač

# Sistem za pomoć u vožnji

Adaptivni tempomat– ACC\* Prepoz. Saobr. znakova– TSR Inteligentni limitator brzine– ISL Manuelni limitator brzine - MSL

Ventilirani diskovi

## Pomoć pri parkiranju

8 Senzora; Zadnja kamera;Upozorenje na zadnji poprečni promet—RCTA

## Napredne funkcije

Svetlo dobrodošlice – Svetla kod odlaska Automatsko zaključavanje vrata Automatsko isključivanje svetala

LED zadnje lampe

Pred.kombinovno.svjetla Bi-LED

ISUZU zadržava pravo promjene specifikacije i opreme bez prethodne najave. Pojedinosti o specifikacijama i opremi koje se spominju ili su prikazane u ovoj brošuri također se mogu promijeniti kako bi se udovoljilo vladinim zahtjevima i razvoju proizvoda. Pribor i oprema prikazani u ovoj brošuri korišteni su samo u ilustrativne svrhe. Fotografije mogu sadržavati dodatke. Za detaljnije detalje o dostupnim modelima i njihovim specifikacijama raspitajte se kod vašeg lokalnog distributera ili distributera ili distributera ilo distributera ili distrib