



## 2º Grado Informática Estructura de Computadores 30 Enero 2012



Nombre:	
DNI:	Grupo:

## Examen de Prácticas (4.0p)

Tipo A

- **1. Funcionamiento de la Pila.** (1 punto). Responder a las siguientes preguntas sobre la convención de pila usada en Linux x86 (con gcc en modo 32-bit):
  - A. ¿Cómo modifica la pila la instrucción CALL?
  - B. ¿Cómo modifica la pila la instrucción LEAVE?
  - C. ¿Cómo modifica la pila la instrucción RET?
  - D. ¿Cómo se pasan los argumentos a una función?
  - E. ¿Cómo se devuelven los valores de retorno a la función invocante?
  - F. Dibujar una region de pila detallando cómo llamaría un programa a la función

```
printf("Se insertaron %d %s.\n", 5, "elementos");
```

El primer argumento de printf (el string de formato) está almacenado en 0xcafebeef y el string "elementos" en 0xbeefbabe. Dibujar la zona de pila modificada/creada durante esta llamada a función, al menos desde el área de preparación de argumentos hasta el tope de pila alcanzado justo después de ejecutar la instrucción CALL. Como printf es una función libc, también se puede indicar el siguiente valor que se insertará en la pila.

2. Funciones aritméticas sencillas. (1 punto). A continuación se muestran tres pequeñas funciones aritméticas en C con el código ensamblador correspondiente. Cada tramo ensamblador contiene como máximo un error. Si hay error, marcarlo con un círculo y dar una breve explicación de por qué está mal en el espacio bajo el código. Si no hay error, decir sencillamente que no lo hay. Notar que el error (si existe) está en la traducción C→ensamblador, no en la lógica o funcionamiento del código C.

```
int squareNumber(int x) {
  return (x * x);
}
08048344 <squareNumber>:
 8048344:
                55
                                             %ebp
                                     push
 8048345:
                89 e5
                                     mov
                                             %esp,%ebp
                8b 45 04
 8048347:
                                             0x4(%ebp), %eax
                                     mov
 804834a:
                Of af cO
                                             %eax, %eax
                                     imul
 804834d:
                5d
                                             %ebp
                                     pop
 804834e:
                с3
                                      ret
```

```
int fourth(char *str) {
  return str[3];
0804834f <fourth>:
 804834f:
                55
                                     push
                                            %ebp
 8048350:
                89 e5
                                     mov
                                             %esp, %ebp
 8048352:
                8b 45 08
                                            0x8(%ebp), %eax
                                     mov
 8048355:
                83 c0 03
                                            $0x3, %eax
                                     add
 8048358:
                0f be 00
                                     movsbl (%eax), %eax
 804835b:
                5d
                                             %ebp
                                     pop
 804835c:
                c9
                                     leave
 804835d:
                с3
                                     ret
```

```
int unrandomNumber() {
  return 4;
0804835e <unrandomNumber>:
 804835e:
                55
                                            %ebp
                                     push
 804835f:
                89 e5
                                            %esp,%ebp
                                     mov
 8048361:
                a1 04 00 00 00
                                            0x4,%eax
                                     mov
 8048366:
                5d
                                            %ebp
                                     pop
 8048367:
                с3
                                     ret
```

3. Programación mixta C-asm. (1 punto). A continuación se muestra un listado C con compilación condicional, pudiéndose recompilar un bucle *while* o una sentencia *asm inline* según el valor del símbolo ASM. Recordar que el mnemotécnico de Intel cdq (*convert double to quad*) equivale a AT&T cltd, y que en lenguaje C una expresión de asignación vale el valor asignado y % es la operación módulo.

Se ha ocultado parte del código C del bucle *while*. Sabiendo que la sentencia *asm* realiza el mismo cálculo que el bucle *while*:


- A. Completar el código del bucle while sobre el enunciado
- B. Indicar el resultado que se imprimiría en pantalla, debajo del listado
- C. Describir brevemente en lenguaje natural (español) qué calcula el programa. Si se conoce el nombre del algoritmo, indicarlo también

```
#include <stdio.h>
#define ASM 1
int main(void){
    int A=25, B=15, r;
#if ! ASM
                                      // Completar!
    while ( _ = _ % _){
       _ = _;
    }
#else
    asm ( "movl
                  %[B],%%ecx
                              /n "
                               n_{ii}
          "movl
                  %[A],%%eax
".bucle:
         cdq
                               \n "
                                      // AT&T cltd
         "idivl
                        %%ecx \n"
         "test1 %%edx, %%edx \n"
                                      // while (_=_%_)
         " ]Z
                 .fin
                               /n_{ii}
          "movl %%ecx,%%eax
                               \n
                                      // _=_;
                              /v_{u}
          "movl %%edx,%%ecx
                               \n"
          mjmp
                  .bucle
".fin:
                               /v_{u}
         "movl %%eax, %[A]
                               \n "
          "movl %%ecx, %[B]
                               /u **
          "movl %%edx, %[r]
                               /n^n
          :[A] "+m" (A),
           [B] "+m" (B),
           [r] "+m" (r)
         :"%eax", "%ecx", "%edx"
    );
#endif
    printf("resultado: %d\n", B);
}
```

resultado:

Descripción:

**4.** Segmentación de cauce. (1 punto). A continuación se muestra un listado WinDLX de un programa que tarda en ejecutarse 32 ciclos con una unidad de multiplicación de 4 ciclos, como se muestra en la figura más abajo. Por motivos de legibilidad (y de espacio) ha sido necesario poner la figura de forma apaisada.

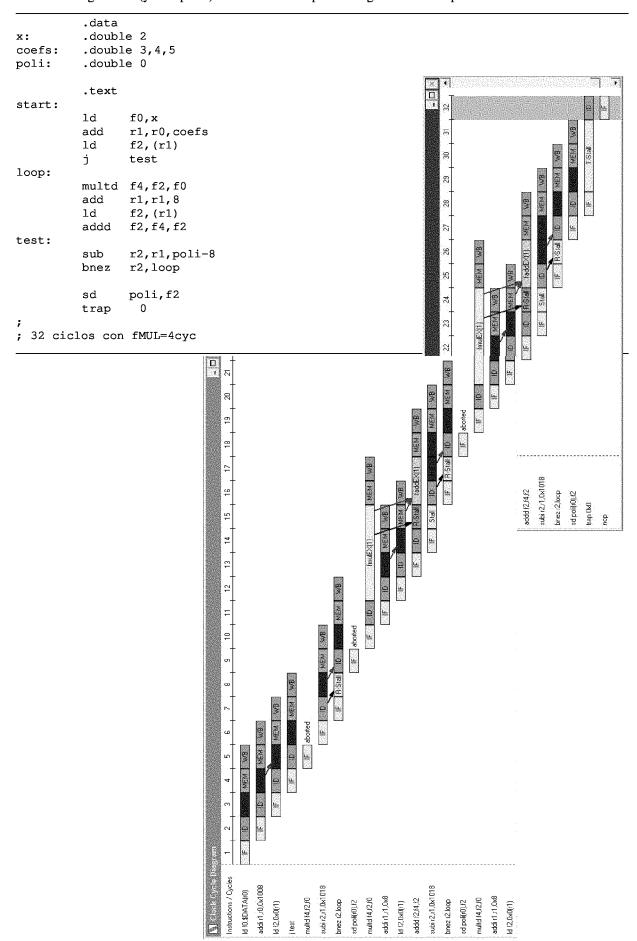

A.	Indicar qué bloqueos presenta el programa: en qué número de ciclo, en qué instrucción, cuántos ciclos dura por qué motivo, tipo de bloqueo. Si se repite varias veces, basta indicar los #ciclo adicionales en los que se repite
В.	Indicar qué resultado calcula el programa: valor concreto y dónde se guarda
C.	Describir brevemente en lenguaje natural (español) qué calcula el programa. Si se conoce el nombre del algoritmo, indicarlo también
D.	Basta con mover de sitio una instrucción, y además repetirla en otro sitio, para que desaparezcan todas las dependencias. Reescribir el listado, mostrando cómo quedaría tras esa modificación (resaltar las partes modificadas)