

做题版-2026年中级注安《安全管理》母题700题

**注安报名提醒**
不错过重要考期**注安题库小程序**
章节题/模拟題/真题免费刷**注安备考学习群**
和考友一起拿证

第一章 安全生产管理基本理论

1. 某矿山公司对近几年的不安全行为事件（意外事件）进行了回顾和统计，发现公司平均每年发生大小意外事件在100起左右，根据海因里希法则推断，照此趋势发展下去，该公司未来十年内，造成死亡的事件可能是（ ）。
A. 1
B. 10
C. 3
D. 30
2. 某企业新一届领导班子运用现代企业管理理念，在制定总体目标和进行宏观决策时，将安全生产作为一项重要内容纳入顶层设计，将安全生产总体目标进行了逐级布置，这种做法符合安全生产管理原理的（ ）。
A. 行为原则
B. 整分合原则
C. 因果关系原则
D. 能级原则
3. 本质安全是通过设计等手段使生产设备或生产系统、建设项目本身具有安全性，即使操作失误也不会造成人员伤亡。下列关于本质安全描述错误的是（ ）。
A. 本质安全是生产中“预防为主”的根本体现
B. 失误—安全功能指操作者即使操作失误，也不会发生事故或伤害，或者说设备本身等具有自动防止人的不安全行为的功能
C. 故障—安全功能指设备、设施和工艺发生故障或损坏时，还能暂时维持正常工作或自动转变为安全状态
D. 只要做到本质安全，就可以杜绝一切生产安全事故
4. 某大型康养连锁机构为减少老年人摔倒事故。运用海因里希法则对该机构历年来老年人摔倒事故数据进行了统计分析。统计分析报告中海因里希法则的理解应用错误的是（ ）。
A. 运营部通过关注小事故和未遂事件的根本原因，以防止发生更严重的事件
B. 康养机构场所由于地砖光滑导致的摔伤，可以通过采取更换防滑砖来预防
C. 通过减少老年人居室内未遂事件的数量降低重伤事故
D. 每1次老人摔倒重伤事故，都对应29次老人摔倒轻伤事故和300次未遂事件
5. 国务院安委会出台《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》要求企业提升本质安全水平，某公司根据该文件精神对车间设备存在的问题进行整改。制定了以下整改措施：①设备加装紧急自动停车系统；②生产设备周边增加隔离装置；③加装带有联锁装置的防护罩；④安装限速器、保险丝等保险装置。这些措施中，不属于本质安全技术措施的是（ ）。
A. ①
B. ②



C. ③

D. ④

6. 某企业胶带机运转班长在巡检中发现机尾落料较多, 便在胶带机运转时用铁锹清理落料, 作业时其衣袖和铁锹一起被卷入皮带造成重伤。事故调查发现, 该企业《胶带机运转工操作规程》缺少胶带机运转时禁止清理落料的相关内容。根据危险源在事故发生、发展中的作用, 关于运转时清理落料行为的说法, 正确的是()。

A. 属于第二类危险源

B. 属于第一类危险源

C. 属于第三类危险源

D. 属于第四类危险源

7. 经统计, 某机械厂十年中发生了1649起可记录意外事件。根据海因里希法则, 该厂发生的1649起可记录意外事件中轻伤人数可能是()。

A. 50人

B. 130人

C. 145人

D. 170人

8. 近年来, 人们对红木家具追捧热度越来越高, 某木材加工厂看准市场形势, 接受了大批红木家具的加工订单, 但该厂木工机械设备老化且长期超负荷运转, 导致伤害事故频发。为避免员工再受到机械伤害, 该厂采取了一系列管控措施, 以下措施中, 属于本质安全技术措施的是()。

A. 采取冷却措施, 降低木工机械运转温度

B. 减少木工机械的运转时间

C. 增加木工机械的检修频度

D. 木工机械加装紧急自动停机系统

9. 某汽车制造企业拟引进可靠度高的自动化生产线, 代替原有人员手工操作生产线, 同时加强人员行为失误的校正和培训, 减少事故发生。这种做法符合事故致因理论中的()。

A. 事故因果连锁理论

B. 轨迹交叉理论

C. 能量意外释放理论

D. 系统安全理论

10. 某加油站卸油区设置了静电释放器, 作业人员进入卸油区前需要解除静电释放器, 释放身体上可能带有的静电, 根据能量意外释放理论, 该事故防范对策属于()。

A. 限制能量

B. 防止能量蓄积

C. 控制能量释放

D. 延缓能量释放

11. 根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》, 全国要构建重大危险源信息管理体系, 对重点行业、重点区域、重点企业实行风险预警控制, 重大危险源信息管理体系分为()。

A. 国家、省二级

B. 国家、省、市三级

C. 国家、省、市、县四级

D. 国家、省、市、县、乡五级

12. 某制冷企业对使用的有关设备进行风险辨识和危险源归类, 根据第一, 第二类危险源的定义, 属于第二类危险源的是()。

A. 高速旋转的压缩机

B. 15t的液氮储罐

C. 水压0.6MPa的高压管道

D. 腐蚀受损的安全阀

13. 危险货物运输企业, 载重20吨的甲醇罐车经常高速穿越山区道路, 罐车装设的紧急切断阀有失灵现象, 偶尔导静电橡胶拖地带悬空, 驾驶员偶尔存在长时间疲劳驾驶情况。下列危险源中, 属于第一类危险源的是()。

A. 装有甲醇的罐车

B. 失灵的罐车紧急切断阀



- C. 疲劳驾驶的驾驶员
- D. 悬空的导静电橡胶拖地带

14. 某污水处理厂在危险源辨识过程中, 辨识出机械设备老化、有毒气体报警仪失灵以及存在可导致人员中毒的物质。根据系统安全理论观点, 下列危险源描述错误的是()。

- A. 老化的机械设备是危险源
- B. 可导致人员中毒的气体是危险源
- C. 失灵的有毒气体报警仪是危险源
- D. 不可能根除污水处理厂所有的危险源

15. 中国民用航空局规定, 自2025年6月份起, 禁止旅客携带无3C标识的充电宝乘坐境内航班。根据预防原理及原则, 该规定遵循的原则是()。

- A. 偶然损失原则
- B. 因果关系原则
- C. "3E"原则
- D. 本质安全化原则

16. 某矿业公司在提高职工安全管理素质的安全管理培训过程中, 提出“我公司虽一直处于安全生产状态, 但是要时刻注意预防事故的发生, 因为没有任何一种事物是绝对安全的, 任何事物中都埋伏着危险因素”的观点, 该观点符合()。

- A. 海因里希因果连锁理论
- B. 系统安全理论
- C. 能量意外释放理论
- D. 事故频发倾向理论

17. 安全生产管理原理是从生产管理的共性出发, 对生产管理中安全工作的实质内容进行科学分析、综合、抽象与概括所得出的安全生产管理规律。某企业针对新引进的自动化焊接生产线制定了巡检人员标准作业程序, 在车间内无死角监控巡检人员的行为, 明确了安全生产监督职责, 对生产中执行和监督情况进行严格监控。这种做法符合安全生产管理原理的()。

- A. 系统原理
- B. 强制原理
- C. 人本原理
- D. 预防原理

18. 某矿辅助运输环节复杂, 运输事故比例较高。根据对提升事故致因的分析, 发现是由于提升运输的钢丝绳拦挡装置反应迟缓; 二是由于矿工在斜井作业时, 未能意识到自己的不安全行为。为了保障斜井提升运输的安全性, 该矿井对斜井提升运输的安全防护装置进行了智能化改造同时强化职工安全意识, 避免不安全行为发生。上述对事故致因的分析及其采取的措施符合()。

- A. 海因里希事故连锁理论
- B. 轨迹交叉理论
- C. 事故频发倾向理论
- D. 能量意外释放理论

19. 2020年4月1日国务院安委会下发通知, 决定在全国开展安全生产专项整治三年行动, 结合安全生产月主题, 积极推进安全宣传“五进”活动。安全宣传“五进”是指()。

- A. 进企业、进社区、进农村、进学校、进家庭
- B. 进机场、进车站、进码头、进商场、进餐厅
- C. 进机关、进工厂、进社区、进学校、进家庭
- D. 进电视、进广播、进报纸、进互联网、进户外传媒

20. 某矿业公司码头采用卸船机作业, 卸船机抓斗从船舱抓取铁矿石, 通过皮带转运至厂内堆取料仓, 公司事故统计发现, 卸船机抓斗从船舱抓取铁矿石过程中发生的人身伤害事故较多, 事故主要原因是个别作业人员在卸船作业的同时违章进入船舱清理船底矿石。为防范事故发生, 该公司集中采取了“反违章”专项措施, 打断事故链, 该措施符合的事故致因理论是()

- A. 事故频发倾向
- B. 海因里希事故因果连锁
- C. 瑞士奶酪模型理论
- D. 轨迹交叉

21. 某疫苗生产企业对公司构架进行调整后, 根据人员教育背景、工作经历和实际绩效, 重新明确了



每个部门和所有人员的安全生产分工,实现了安全生产责任的“横向到边,纵向到底”。该企业上述做法基于()。

- A. 动态相关性原则和3E原则
- B. 整分合原则和能级原则
- C. 安全第一原则和动力原则
- D. 封闭原则和行为原则

22. “路怒症”形容在交通阻塞情况下开车压力与挫折所导致的愤怒情绪。据统计有60.72%的驾驶员发生过“路怒”的情况,下列气质情绪类型中,接近“路怒症”群体气质情绪的是()。

- A. 多血质
- B. 黏液质
- C. 胆汁质
- D. 抑郁质

23. 某煤矿安全矿长带领班组成员下井处理巷道顶部脱离基岩的悬浮毛石,工作一段时间后,安全矿长要求班长先暂停作业,等顶板下沉平稳后再继续作业。班长说“我经常干,没事没事”,在继续用钢钎撬毛石时出现撬空,造成身体前倾,不幸被落下的毛石砸中。班长的言行表现出来的心理状态是()。

- A. 侥幸
- B. 逆反
- C. 省能
- D. 凑兴

24. 某矿山企业在安全检查人员中开展“安全原理讨论活动”。参加活动的人员给出了以下关于安全管理原则的观点,其中正确的是()。

- A. “强制原则”是指违犯了纪律就应该得到相应的惩罚
- B. “封闭原则”是指管理手段相互联系并相互制约的回路
- C. “偶然损失原则”是指事故的发生只是偶然的,可以避免
- D. “反馈原则”是指员工对领导的反作用

25. 某矿山为了提高安全生产水平,打造安全生产长效机制,在企业一把手的直接领导下,积极培育企业安全文化。关于企业安全文化建设的说法,错误的是()。

- A. 企业安全文化是企业文化的重要组成部分,存在于企业生产经营的一切活动中
- B. 企业的安全文化是企业长期在安全生产和经营活动中逐步培育形成的、具有本企业特点
- C. 企业安全文化的核心就是企业家的安全观念,体现了企业一把手对安全的态度和价值观
- D. 企业安全文化由安全物质文化、安全行为文化、安全制度文化、安全精神文化组成

26. 某大型企业集团董事长,因一次员工交通死亡事故,在全集团提出了乘车务必系安全带的倡议。在该集团公司领导推动下,乘车系安全带逐步成为该集团安全文化的组成部分。员工不仅自己乘车一定系安全带,同时也提醒同乘的亲朋好友、新同事系安全带。上述现象体现了企业安全文化主要功能中的()。

- A. 导向功能、凝聚功能
- B. 凝聚功能、激励功能
- C. 激励功能、辐射和同化功能
- D. 导向功能、辐射和同化功能

27. 某化工园区管委会组织安全检查时,针对发现的问题,提出①将员工通道与叉车通道分开;②使用氯气的化学实验室应拆掉室内吊顶;③将铸铁经典接地转换改为包钢材质接地;④电工穿雨靴作业改成穿绝缘鞋作业。上述整改措施中,不适用能量意外释放理论的是()。

- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④

28. 某精密机械制造厂对近10年发生的人身伤害类事故进行了统计分析,发现性格内向不爱说话的员工发生事故的概率相对较高,该企业决定在下一步招聘中心增加心理测试环节,以避免该类人员从事高风险工作,根据事故致因理论,该企业人员招聘以及岗位适配的说法,符合的理论是()。

- A. 能量意外释放理论
- B. 事故轨迹交叉理论
- C. 瑞士奶酪模型理论
- D. 事故频发倾向理论



29. 某企业在安全文化建设中, 提出“三不伤害”原则, 建立相应的机制以促使“三不伤害”原则落实到每个岗位, 做到“各人自扫门前雪, 还管他人瓦上霜”, 取得较好的效果, 这主要发挥了企业安全文化功能中的()。

- A. 辐射功能
- B. 凝聚功能
- C. 激励功能
- D. 同化功能

30. 某污水处理厂针对沉淀池防护栏破损造成维修工甲摔伤事故, 现身说法开展系统风险管控大讨论。首先厂长乙发言, 严肃批评维修班拖了全厂的后腿, 生产计划难以完成; 班长丙检讨, 检修前没做好安全措施交底; 甲自己也承认错误, 同时强调及时焊接好护栏, 也不至于跌落沉淀池中; 丁没做好监护也是原因之一。上述讨论中, 符合系统安全风险管控理论的观点是()。

- A. 甲, 乙, 丙
- B. 甲, 丙, 丁
- C. 乙, 丙, 丁
- D. 甲, 乙, 丁

31. 某水电站水库大坝为碾压混凝土重力坝, 水库坝高150m, 库区内山体有一处监测中的滑坡体, 下游3km处有一处居民区。关于该水电站存在的风险与隐患的说法, 错误的是()。

- A. 坝顶公路存在交通安全风险
- B. 处于监测中的滑坡体属于隐患
- C. 坝高150m水库属于重大隐患
- D. 下游居民区存在漫坝水淹的风险

32. 某工厂在提高职工安全管理素质的培训过程中, 提出“我厂危险源比较多, 不可能根除一切危险源和危险。所以宁可减少总的危险性, 而不是只彻底消除几种选定的危险”的观点。该观点符合事故致因理论的()。

- A. 海因里希因果连锁理论
- B. 能量意外释放理论
- C. 系统安全理论
- D. 事故频发倾向理论

33. 某 CNG 加气站员工小许在未进行设备检查情况下, 强行拉拽加气枪管线给远处一辆槽车加气, 导致老化的加气枪管线断裂, 高压气泄漏发生爆炸, 造成加气设备、槽车损坏和人员伤亡。根据事故致因轨迹交叉理论, 关于人、物事故致因的说法, 错误的是()。

- A. 消除人的不安全行为是管理的重点
- B. 气枪管线老化是不安全状态的起因物
- C. 加气设备和槽车是致害物
- D. 小许强行拉拽加气枪是不安全行为

34. 某公司组织对供水系统进行安全检查, 检查人员甲固执己见未听劝阻, 在未佩戴防护用品条件下进入阀门井, 下井后即晕倒在该井中, 最终造成窒息死亡。事故调查发现, 该公司未制定有限空间作业制度, 阀门井在进行检查前已被污水污染, 含有有毒气体。下列关于该事故的说法中, 符合轨迹交叉理论观点的是()。

- A. 违反安全规定和阀门井存在有毒气体共同作用导致事故发生
- B. 阀门井受污染产生有毒气体是导致事故发生的主要原因
- C. 甲性格偏执、不遵守规定是导致事故发生的根本原因
- D. 该公司的有限空间作业制度缺失是导致事故发生的直接原因

35. 某企业从规范停放车辆入手, 推动安全文化建设, 采取了划定停车标线和停车车头向外方向指引线、安装语音提示系统、厂内测速实时显示系统和专人现场指导等手段, 从而形成了浓厚的规范停车安全文化氛围。经运行一个月后, 员工能够按照既定的提示和要求, 规范停放车辆。该企业做法符合安全文化建设功能中的()。

- A. 激励功能
- B. 凝聚功能
- C. 辐射功能
- D. 导向功能

36. 某禽业公司厂房电气线路短路, 引燃周围可燃物, 燃烧产生的高温导致液氮储存设备和液氮管道



发生物理爆炸,造成121人死亡,76人受伤。事故调查表明,导致该起事故的原因有:电气线路短路、工人安全意识差、随意堆放可燃物、车间作业环境不良、安全出口不畅和安全生产规章制度不健全。为了预防此类事故再次发生,该公司采取了以下的安全技术措施,其中符合能量意外释放理论观点的措施是()。——下载233网校APP,免费刷题,领体验课

- A. 健全安全生产规章制度,保持作业环境良好
- B. 改善车间作业环境,疏通安全出口
- C. 定期检查电器线路,增强员工的安全意识
- D. 增加短路保护装置,提高液氨系统的可靠性

37. 习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会报告中指出,健全公共安全体系,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故,提升防灾减灾救灾能力,打造共建共治共享的社会治理格局。关于习近平总书记安全发展观的思想,正确的是()。

- A. 树立安全发展理念,弘扬安全第一、以人为本的思想
- B. 树立以人为本理念,弘扬预防为主、安全第一的思想
- C. 树立安全发展理念,弘扬生命至上、安全第一的思想
- D. 树立以人为本理念,弘扬安全第一、协调发展的思想

38. 某公司在加强员工职业心理健康管理的活动中,对员工进行了心理辅导和访谈。访谈过程中员工提出,希望得到表扬和认可,这种行为会使人感到自己有价值、有能力,能够产生积极的工作热情。根据个性倾向性理论,该公司员工提出的这种想法体现了人的()。

- A. 动机
- B. 兴趣
- C. 需求
- D. 价值观

39. 某建筑公司1名瓦工在搭设的毛竹脚手架上浇筑阳台混凝土时,直接将混凝土卸在该脚手架临时铺设的钢模板上。由于脚手架承重过大,右侧内立杆突然断裂,钢模板和瓦工一起坠落地面,导致瓦工死亡。调查发现:①公司安全管理机制不健全;②瓦工安全意识淡薄;③瓦工未佩戴安全帽;④卸料平台用毛竹脚手架不符合安全要求;⑤安全监管不力;⑥卸料平台高达20m未设安全防护设施;⑦工地存在违规作业现象;⑧瓦工性格鲁莽、粗心。根据海因里希因果连锁理论,属于第三块骨牌因素的是()。

- A. ①⑤⑧
- B. ③④⑥
- C. ②③⑧
- D. ④⑤⑥

40. 某企业在推动安全文化建设过程中,首先从人员的行为规范入手,在厂区内实行人车分流管理模式,指定人车行走轨迹路线,倡导员工“两人成行,三人成列”。按照指定的人行路线出入厂区,形成了浓厚的安全文化氛围。2019年9月,企业从学校和社会分别招聘了5名员工。一周后,这10名员工也按照指定行走路线,自觉做到出入厂区时“两人成行,三人成列”。新员工的这种行为,体现了安全文化功能中的()。

- A. 导向功能
- B. 激励功能
- C. 辐射和同化功能
- D. 凝聚功能

41. 某日上午9时,某企业的施工现场一台履带式起重机驾驶员司机甲发动起重机主机准备进行施工操作时,看到位于前方10多米处另一台履带式起重机转向无法到位,便擅自离开驾驶室到另一台起重机驾驶室帮忙操作。9时20分,无人操纵的起重机由于未停机,突然起重臂后仰倾翻,砸垮现场临时围墙,倒向路面,造成6名行人伤亡,为吸取事故教训,该企业管理者从需要、动机和行为出发、提出防止人的不安全行为措施,上述做法体现了安全生产管理的原则是()。

- A. 系统原理的动态相关性原则
- B. 人本原理的行为原则
- C. 预防原理的激励原则
- D. 强制原理的监督原则

42. 某建筑企业内部事故分析会上,针对高处坠落事故有人提出:即使改进工法,高处施工时的势能也不可能消失,高处作业的风险也始终存在,因此防范该类事故的发生应当从减少危险源的危险性出发,研究最佳的安全技术措施。该观点属于安全管理基本理论中的()。



- A. 能量意外释放理论
- B. 事故频发倾向理论
- C. 综合原因论
- D. 系统安全理论

43. 某化肥厂1#水洗塔系统内发生过氧, 3#气化炉严重超温后紧急停车, 但2#水洗塔与系统相连的阀门没有联锁关闭, 1#水洗塔中的裂解气通过止回阀倒入2#水洗塔内, 此时操作工甲某离开岗位到厂门口取快递, 未实时监控仪表盘, 导致2#水洗塔内的气体浓度升至爆炸范围, 造成爆炸事故。经调查发现: ①操作工长时间未检查各水洗塔工艺参数; ②操作人员配备不足; ③操作人员对装置特性和存在的潜在风险辨识不够; ④水洗塔报警及联锁装置失灵; ⑤1#水洗塔止回阀长期内漏; ⑥气化炉系统的紧急放空系统设计有缺陷。根据狭义本质安全管理的观点, 在本质安全方面存在缺陷的是()。

- A. ①②
- B. ③④
- C. ④⑥
- D. ⑤⑥

44. 为加强安全生产宣传教育工作, 提高全民安全意识, 我国每年开展“安全生产月”活动, 每年的“安全生产月”活动都有一个主题, 2022年开展的第21个“安全生产月”活动主题是()。

- A. 落实安全责任制, 当好第一责任人
- B. 遵守安全生产法, 当好第一责任人
- C. 落实安全责任制, 当好第一负责人
- D. 树立安全发展观, 当好第一负责人

45. 某电网维修站副值班员未办理操作票直接进入高压配电室准备进行倒闸操作, 站长发现其站在错误的设备隔间, 立即叫停操作, 避免了一起触电事故发生。站长针对上述行为提出, 虽然此次操作未造成事故, 但如果没有及时制止, 后果不可想象。站长这一说法符合预防原理及原则中的()。

- A. 动态相关原则
- B. 偶然损失原则
- C. 弹性原则
- D. 本质安全化原则

46. 某金矿基建施工过程发生爆炸事故, 为预防此类事故再次发生, 矿山开展了安全理念、风险管控和隐患排查研讨会。会上, 安全员小王说: “岩巷掘进需要采取超前预防理念进行管理, 如引进风险指标衡量岩巷的掘进工作”; 负责材料采购的小李补充: “锚杆购置需要考虑安全系数, 施工应考虑施工工艺的差异”; 负责宣传工作的老张说: “应该将巷道掘进中各种事故频率作为安全指标”; 施工班长老江补充“巷道掘进以隐患排查为核心, 危险为零作为标准, 这样才安全”。上述人员的讨论意见中, 错误的是()。

- A. 安全员小王
- B. 负责材料采购的小李
- C. 负责宣传工作的老张
- D. 施工班长老江

47. 某新能源汽车生产企业根据美国心理学家马斯洛提出的“层次需求理论”, 制定了一系列安全激励措施。根据马斯洛“层次需求理论”, 排序最高的安全激励措施是()。

- A. 喷漆车间员工因连续两次违反安全生产禁令被辞退
- B. 安全文化期刊中公布安全积分高的标兵员工
- C. 氢能测试车间各班组开展流动安全红旗竞赛
- D. 开展员工家属进车间, 关爱支持员工安全活动

48. 某污水处理厂在高效沉淀池检修过程中, 由于天气炎热及沉积污泥散发有毒有害体, 发生4人死亡、1人受伤的事故。事故发生后, 上级主管部门组织该厂进行事故反思, 范主管提出“厂里出现事故, 这种情况是不允许的, 要把事故发生的概率降低到零, 它是企业的安全生产目标”; 李主管要求“改善高效沉淀池相关的可靠性, 从而避免失误造成的事故”; 王主管认为“任何事物都存在潜在的危險, 要把人和沉淀池危險全面辨识”; 赵主管认为“要从事事故直接原因进行分析, 才能制定对应措施”。根据以上各位主管的说法, 符合系统安全理论的是()。

- A. 范主管
- B. 李主管
- C. 王主管



D. 赵主管

49. 某市一化工厂二氯乙烷车间反应釜发生爆炸, 并引发火灾, 致3死4伤。事后, 该市安监局立即组织相关部门和专家一同深入该厂进行隐患排查工作, 针对发现的人的危险因素要求该厂加强安全培训, 同时, 要求该厂全面开展安全生产警示教育和自查互纠跟踪活动。安全监管部门这种做法体现的安全生产管理的原则有()。

- A. 系统原理的封闭原则
- B. 人本原理的行为原则
- C. 预防原理的偶然性原则
- D. 人本原理的激励原则
- E. 预防原理的3E原则

50. 某年临近春节, 某煤矿办公室人员李某前往银行取钱并在返回途中购买了烟花爆竹。回到办公室后, 李某将取回的200元放入办公桌下的保险柜中, 随手将用报纸捆扎的烟花爆竹放在电磁茶炉旁。此时, 李某接到主任的紧急电话, 随即匆忙离开办公室, 保险柜未上锁。根据危险源辨识理论, 上述事件中, 属于第一类危险源的有()。

- A. 现金
- B. 烟花爆竹
- C. 保险柜
- D. 电磁茶炉
- E. 电话

51. 某煤矿由于煤层倾角大, 留设的隔离煤柱在工作面回采后压力增大。造成垮塌, 导致上下采空区相通, 巷道漏风, 为防止发生煤层自燃, 该矿采取了①注惰性气体防止煤层自燃; ②对采空区气体连续监测; ③构筑密闭墙; ④严格管理, 加强作业人员安全意识; ⑤强化应急管理等措施。以上属于防止能量意外释放的技术措施有()。

- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④
- E. ⑤

52. 美国心理学家马斯洛将人的需要按其强度的不同排列成5个等级层次, 促进社会的发展进步, 企业在改造和提升管理方面采取了多样化措施, 下列措施中属于满足员工安全需要的有()

- A. 为员工提供情绪发泄室
- B. 完善各车间安全防护设施, 提升防护水平
- C. 定期开展安全生产教育培训, 提升员工安全操作技能
- D. 开展安全生产先进个人评比活动
- E. 组织全体员工开展火灾逃生应急演练

53. 某市医药集团组织对人员行为和影响安全绩效的心理状态进行了统计调查, 对统计调查出的安全心理状态进行分类汇总, 能够用于企业提升安全绩效的心理状态有()。——下载233网校APP, 免费刷题, 领体验课

- A. 省能心理
- B. 好奇心理
- C. 侥幸心理
- D. 冒险心理
- E. 群体心理

54. 某公司邀请第三方机构进行安全教育培训, 培训的重点内容之一是《如何应用系统安全理论指导安全生产》。关于系统安全理论的说法, 正确的有()。

- A. 系统安全的基本原则是在生产试运行期间考虑其安全性
- B. 在工程项目构思阶段就必须考虑其安全性的问题
- C. 将风险分析和隐患排查贯穿于整个系统生命周期中
- D. 根除现有危险源的危险性
- E. 系统安全的目标是通过预防措施减少事故发生的可能性

55. 某硫铁矿井下炸药库因防静电设施失效造成炸药发生爆炸, 产生大量的一氧化碳、氮氧化物等有毒气体, 并形成强大的冲击风流, 造成作业人员多人中毒和伤亡。事后, 该矿采取了相应的整改措施,



下列措施中,符合能量意外释放理论措施的有()。

- A. 扩大炸药库通风巷道的面积
- B. 加大检查职工佩戴自救器频次
- C. 降低炸药库存量
- D. 巷道设置防爆水袋
- E. 提高防静电设施标准

56. 元旦期间,某风景区观景平台出现大量观看新年倒计时的市民和游客,随着人群大量聚集,人行道阶梯处的单向通行警戒带被冲破。现场值勤民警竭力维持秩序,但仍有大量市民游客逆行涌上观景平台。上下人流不断对冲后在阶梯中间形成僵持,几分钟后由于僵持人流向下的压力陡增,造成阶梯底部有人失衡跌倒,继而引发多人摔倒、叠压,导致拥挤踩踏事故发生,事故造成多人伤亡。该事故的发生是一连串事件连锁发生的结果。按照海因里希因果连锁理论,其中人群逆行涌上观景平台的原因可归结于()。

- A. 人的缺点
- B. 社会环境因素
- C. 伤害
- D. 事故
- E. 人的不安全行为和物的不安全状态

57. 美国铁路列车安装自动连接器之前,每年都有数百名铁路工人因工作时精力不集中死于车辆连接作业,而装上自动连接器后,虽然偶尔有伤人事件发生,但死亡人数大幅下降。根据轨迹交叉事故致因理论,自动连接器的应用消除了()。

- A. 设计上的缺陷
- B. 人的行为缺陷
- C. 作业环境的缺陷
- D. 管理上的缺陷
- E. 使用上的缺陷

58. 某化工企业新入职的安全员小周根据集团总部统一要求,对所属厂内运行的制造设备、附属装置使用的机器设备和劳动防护用品等各类危险源进行归类,依据第一、第二类危险源的定义,属于第二类危险源的有()。

- A. 装有10t液氨的储罐
- B. 腐蚀受损的减压阀
- C. 氮气瓶中的高压氮气
- D. 飞速旋转的车床
- E. 失效的防护用品

59. 某热电厂汽机的转速正常运行值为3000rpm,3100rpm时触发报警,3300rpm联锁动作停车,超过3300rpm会有飞车危险。根据危险源在事故发生发展中的作用,危险源分为第一类危险源和第二类危险源,属于第一类危险源的有()。

- A. 专责工程师误设联锁动作参数值为3500rpm
- B. 联锁参数设置过程监护不到位
- C. 超过3300rpm的汽机
- D. 运行中的汽机从电网解列
- E. 运行值为3000rpm的汽机

60. 在生产系统的设计过程中,需要考虑能量隔离措施,避免因能量意外释放触及人体,导致人身伤害事故。根据能量意外释放理论,下列观点中,符合该理论的有()

- A. 指出了事故预防的工程技术导向
- B. 适用于系统设计,不适用于运营管理
- C. 设备高压是能量意外释放的根源
- D. 制定事故预防措施可以考虑距离隔离
- E. 对员工进行能量意外释放风险辨识培训

61. 某光伏发电企业开展“安全你我共责任”交流会,员工甲提出应使用管理和技术相结合的管理方式;员工乙提出应从员工的安全理念和人文素质入手,提高对安全的理解和认识;员工丙发言安全生产应执行同步规划、同步发展、同步实施的“三同步”原则;员工丁建议建设项目设计阶段开展危险点、危害点、事故多发点的“三点控制工程”等风险管控活动;员工戊表示生产过程中应落实查思想认识、查规章制度、查设备和环境隐患、查管理的“四查”制度。上述员工的说法,属于本质论的预防型安全



哲学观的有()。

- A. 乙
- B. 甲
- C. 丙
- D. 丁
- E. 戊

62. 甲公司印发了《甲公司注册安全工程师管理暂行办法》，规定从事安全工作的公司员工，取得注册安全工程证书的一次性奖励50000元，每月增加工资5000元。安全管理人员小钱表示。这让他产生了学习的动力，每天打游戏时间少了，学习时间多了，并且逢人就说会一直学习到考试那一天，小钱的这些做法体现个性倾向动机的相关功能有()。

- A. 激发功能
- B. 平衡功能
- C. 指向功能
- D. 维持功能
- E. 调节功能

第二章 安全生产管理内容

63. 某煤矿经鉴定由低瓦斯矿井变更为高瓦斯矿井，该矿设备科拟购置一批防爆电气设备，在征求部门意见时，安全部门提出设备选型要考虑本质安全型防爆结构型式及相应的设备保护等级。关于防爆结构型式及设备保护等级的选择，正确的是()

- A. 型式选ia，设备保护等级选Ma
- B. 型式选d，设备保护等级选Mb
- C. 型式选e，设备保护等级选Mb
- D. 型式选o，设备保护等级选Ma

64. 某企业针对重大安全隐患编制了安全技术措施计划，在下达前由企业有关领导召集，按规定程序对安全技术措施计划进行了审查、核定。下列人员中，负责审查、核定安全技术措施计划的召集人是()。

- A. 总工程师
- B. 主管安全生产领导
- C. 单位主要负责人
- D. 主管财务领导

65. 某冶金企业开展安全文化建设年度审核，审查承包商年度相关材料时，发现一起承包商违章作业造成的手部伤害事故。经调查，承包商作业人员熟悉企业安全文化，安全作业规程考试合格。在研究评价指标时，应减分的指标是()。

- A. 安全承诺
- B. 员工层行为
- C. 安全管理
- D. 决策层行为

66. 某氯碱企业按照规定为员工配备的劳动防护用品，包括安全帽、安全带、防砸鞋、乳胶手套、防尘口罩、滤毒罐等。关于该企业劳动防护用品使用的做法，错误的是()。

- A. 低毒岗位使用防尘口罩
- B. 电解岗位穿防静电工作服
- C. 电工穿戴绝缘鞋
- D. 化验分析岗位员工佩戴乳胶手套

67. 某大型建筑集团下属有甲、乙两家公司。甲公司总经理为李某、常务副总经理王某、分管安全生产副总经理为孙某、安全管理机构负责人为张某。因工作需要，李某被派往乙公司任职，该集团任命常务副总经理王某负责甲公司日常全部工作。依据有关规定，甲公司安全生产应急管理的第一负责人是()。

- A. 李某
- B. 王某
- C. 孙某
- D. 张某



68. 某公司为加快发展新质生产力, 扎实推进高质量发展, 投入800万元进行节能环保改造, 李某为安全部门负责人。根据有关规定, 下列安全职责中, 属于李某法定安全职责的是()。
- A. 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
 - B. 组织参与拟订本单位安全生产责任制、操作规程
 - C. 组织开展危险源辨识和评估, 督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
 - D. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
69. 某煤业公司把勾人员甲在矿车与勾头未连接时推矿车, 由于斜巷防跑车装置失灵造成“跑车”, 将在巷道边操作的员工乙撞击碾压致死。为防止此类事故的再次发生, 煤业公司采取了以下做法, 其中符合通过有效技术手段防止事故的措施是()。
- A. 对把勾人员进行罚款
 - B. 解决防跑车装置失灵
 - C. 教育全公司人员引以为戒
 - D. 加大安全监管人员监管力度
70. 特种作业人员考核发证及其复审, 是特种作业人员管理的重要环节。依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全监管总局令第30号公布, 第80号修正), 下列关于发证及其复审的说选中, 错误的是()。
- A. 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格, 取得操作证, 方可上岗作业
 - B. 跨省、自治区、直辖市从业的特种作业人员, 可以在户籍所在地或者从业所在地参加培训
 - C. 特种作业操作证一般每3年复审1次
 - D. 特种作业操作证的复审时间可以最多延长至每8年1次
71. 某公司为了提高安全生产管理水平, 成立工作组对公司的安全生产规章制度进行系统梳理, 按照安全系统和人机工程原理健全安全生产规章制度体系。为了完成这项工作, 工作组召开会议进行了专题研究。关于各项管理制度分类的说法, 正确的是()。
- A. 安全标志管理制度属于综合安全管理制度
 - B. 安全工器具的使用管理制度属于人员安全管理制度
 - C. 安全设施和费用管理制度属于设备设施安全管理制度
 - D. 现场作业安全管理制度属于环境安全管理制度
72. 为落实国务院安全生产工作“十五条硬措施”。某县应急管理局对辖区内企业开展安全生产检查, 检查发现未落实“十五条硬措施”的问题是()。
- A. 液化石油气罐装公司记录了安全生产教育培训情况
 - B. 食醋加工企业建立了安全风险分级管理制度
 - C. 使用燃气的餐饮企业安装了可燃气体报警装置
 - D. 建设项目安全总监组织制定并实施了本单位安全生产管理制度
73. 某施工单位在施工工程中对危险性较大的分部分项工程编制了专项施工方案, 编制完成的施工方案应当由()和总监理工程师签字后实施。
- A. 施工单位技术负责人
 - B. 建设单位项目负责人
 - C. 建设单位技术负责人
 - D. 设计单位工程设计负责人
74. 某工程机械集团企业有甲、乙、丙、丁等生产工厂, 其中, 甲工厂是国内大型的数控机加工工厂, 乙工厂是国家规定规模以上的高温熔融金属工厂, 丙工厂是国内厂房跨度最大的工程机械装配工厂, 丁工厂是国家重点攻关项目的泡沫塑料模具制造工厂。在对该企业进行安全生产标准化评审时, 安全生产标准化评审员张工负责审核该企业提供的有关安全生产管理人员的培训考核证书, 企业所提供的证书均为由某培训公司签发的《安全生产管理人员培训证》。张工应要求企业补充提供()的安全生产监督管理部门考核证书佐证材料。
- A. 甲工厂安全管理人员
 - B. 乙工厂安全管理人员
 - C. 丙工厂安全管理人员
 - D. 丁工厂安全管理人员
75. 某股份制公司主营建筑、矿山等业务, 公司设立了董事会, 并聘任赵某为安全生产的副总经理, 负责公司的日常安全生产管理工作。根据《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部令第2号), 关于赵某履行安全生产职责正确的是()。



- A. 赵某应保证本公司安全生产投入的有效实施
- B. 赵某初次接受安全教育培训时间应为 32 学时
- C. 赵某应负责督促落实本公司安全生产整改措施
- D. 赵某应负责应急预案的签发

76. 安全生产管理人员在企业中具有不可替代的重要作用, 为员工的生命安全保驾护航, 按照有关法律法规, 属于其职责的是 ()

- A. 组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划
- B. 组织开展危险源辨识和评估。组织本单位应急救援演练
- C. 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程
- D. 保证本单位安全生产投入的有效实施

77. 甲公司大型肉禽加工建设项目, 由乙设计公司负责设计, 丙建设总公司负责施工, 丁监理公司负责监理。依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全监管总局令第36号第7号修正), 下列企业的做法中正确的是 ()。

- A. 丙公司发现安全设施设计文件有错漏的, 及时向丁、乙公司提出, 丁、乙公司及时处理
- B. 安全设施存在重大事故隐患时, 立即停止施工, 并报告乙公司进行设计更改
- C. 丁公司在实施监理作过程中, 发现存在重大事故隐患的, 及时报告丙公司
- D. 建设项目安全设施建成后, 甲公司对安全设施进行检查, 对发现的问题及时整改

78. 某建筑施工企业承包某项目的幕墙改造工程, 其中高处作业、焊接切割作业、电工作业必须由取得特种作业操作证的人员完成。关于特种作业人员取证、复审的说法, 正确的是 ()。

- A. 特种作业人员, 必须在户籍所在地参加培训, 并考核合格
- B. 特种作业人员, 必须在从业所在地参加培训, 并考核合格
- C. 特种作业操作证申请复审或延期复审前, 特种作业人员须参加不少于16学时的安全培训并考试合格
- D. 特种作业操作证有效期6年, 每3年复审1次, 满足相关规定条件可延长至每6年1次

79. 某化工企业拟定安全生产责任制、应急管理制度, 安全生产费用提取和使用办法以及聚乙烯装置安全生产操作规程, 通过企业的职能部门会签, 经审核后签发, 关于该企业安全生产规章制度及相关文件签发的说法, 正确的是 ()

- A. 聚乙烯装置安全生产操作规程由总工程师签发
- B. 安全生产责任制由安全总监签发
- C. 应急管理制度由分管生产的负责人签发
- D. 安全生产费用提取和使用办法由分管财务的负责人签发

80. 某机械加工企业为保障生产安全, 落实企业安全生产主体责任, 组织开展了下列工作。关于该企业落实安全生产主体责任的说法, 正确的是 ()。

- A. 为员工提供劳动防护用品属于落实资金投入责任
- B. 为员工缴纳工伤保险属于落实安全生产管理责任
- C. 为员工提供安全生产教育资源属于落实安全教育培训责任
- D. 对生产设施进行安全评价属于落实设备设施保障责任

81. A市油品经营企业(带储存)为分公司, 其上级总公司主要负责人长期在B市办公, 常务副总经理驻A市分公司办公, 为落实《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)》, 总公司制定了有关责任人的包保责任制, 关于该油品经营企业的重大危险源包保责任制的法, 正确的是 ()。

- A. 重大危险源的主要负责人, 由常务副总经理担任, 保证安全生产所必需的安全投入
- B. 重大危险源的技术负责人, 由常务副总经理担任, 对涉及重大危险源的特殊作业督促落实作业安全管控措施
- C. 重大危险源的技术负责人, 由常务副总经理担任, 组织重大危险源专项应急预案和现场处置方案演练
- D. 重大危险源的操作负责人, 由常务副总经理担任, 督促检查各岗位严格执行重大危险源安全生产规章制度和操作规程

82. 某水利发电企业依据相关要求和规范, 组织制定实地防止事故发生和减少事故损失的安全技术措施。下列举措中, 属于防止事故发生的安全技术措施是 ()。

- A. 安装电气装置安全闭锁
- B. 在电器中设熔断器
- C. 在水车外放置耳塞



D. 安装工业电视系统

83. 某集团公司安全管理人员对所属的一家炼化公司进行现场检查时发现, 现场安全标志欠缺, 几处人员紧急疏散通道标志模糊不清, 进一步检查发现安全标志的管理制度比较笼统, 缺乏可操作性。根据检查情况, 该炼化公司应当完善的制度是 ()。

- A. 例行安全工作制度
- B. 设备设施安全管理制度
- C. 人员安全管理制度
- D. 环境安全管理制度

84. 某大型冷冻企业的液氮储罐量为50t, 属于一级危险化学品重大危险源, 按照要求建立了危险化学品重大危险源监控系统。根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第40号公布, 第79号修正), 关于液氮储罐重大危险源监督管理要求的说法, 错误的是 ()

- A. 监控系统的电子数据保存时间不应少于30天
- B. 液氮储罐应配备独立安全仪表系统
- C. 液氮储罐应设置紧急切断装置
- D. 液氮压缩机房应配备两套气密性化学防护服

85. 某化工企业为落实《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号), 开展了如下工作: ①聘请专家对化学品库房中的危险源进行排查; ②安全管理人员运用LEC法进行作业现场安全分析; ③对可能含有毒有害气体的设备加装监控装置; ④绘制生产过程中的安全风险空间分布图。根据上述工作, 符合构建双重预防机制内容的说法, 正确的是 ()。

- A. ①属于落实风险管控责任人
- B. ②属于科学评定安全风险等级
- C. ③属于开展安全风险辨识
- D. ④属于实施安全风险公告警示

86. 某榨油厂设有精炼, 包装等生产车间, 张某被任命为榨油厂精炼车间安全管理人员, 下列职责中, 不属于其职责范围的是 ()

- A. 参与制定榨油厂《事故调查报告处理制度》
- B. 治理构成重大危险源的精炼车间的事故隐患
- C. 参与制定精炼车间现场应急处置方案
- D. 参与精炼车间新员工三级安全教育培训

87. 建立健全安全生产规章制度是生产经营单位的法定职责之一, 关于安全生产规章制度编制程序的说法, 错误的是 ()。——下载233网校APP, 免费刷题, 领体验课

- A. 涉及全局性的综合管理类安全规章制度应由生产经营单位主管安全生产的领导签发
- B. 根据生产经营单位安全生产责任制的编制规则, 由负有安全生产管理职能的部门负责起草
- C. 责任部门起草的规章制度草案, 应通过正式渠道征求有关部门或员工的意见和建议
- D. 新修订的安全规章制度应组织相关人员进行培训, 对安全操作规程类制度, 还应进行考试

88. 某机械制造企业为了进一步夯实安全基础, 提升企业的安全管理水平, 把创建安全生产标准化作为推动安全生产工作的重要抓手, 并紧密结合企业实际情况, 狠抓安全培训教育, 组织制定安全培训教育制度及培训大纲, 明确了培训的内容、时间和培训的主管部门, 并按照培训计划开展培训, 对培训效果进行评估。关于企业安全培训教育的说法, 正确的是 ()。

- A. 企业特种作业人员的教育培训主管部门不定期识别安全培训需求
- B. 企业组织培训使企业主要负责人、专职安全员具备相应的安全管理知识和管理能力
- C. 企业培训主管部门制定实施安全培训教育计划。必要的培训资源由属地主管部门提供
- D. 企业培训主管部门对相关方人员的安全教育培训情况可不记录

89. 某芯片生产企业特气库内设有三个隔间, 分别存有A1、A2及A3危险化学品, 设计储量分别为2t、2t和1t。厂区边界向外扩展500 m 范围内常住人口数量为102人, 相应的校正系数 $\alpha=2$ 。A1、A2和A3的临界量Q与校正系数 β 分别为5t、5; 1t、20; 5t、4, 如A1、A2、A3所在设施划分为一个评价单元, 该企业危险化学品重大危险源等级 ()。

- A. 二级重大危险源
- B. 一级重大危险源
- C. 三级重大危险源
- D. 四级重大危险源



90. 某地应急管理部门抽查了属地部分企业人员安全培训情况, 如下表所示, 其中安全培训学时不符合相关要求的企业是 ()。

企业	企业人员类型	初次安全培训时	每年
甲	煤矿企业负责人	50	16
乙	烟花爆竹包装企业负责人	34	14
丙	非煤矿山企业安全管理人员	48	20
丁	印刷厂安全管理人员	24	12

- A. 甲
- B. 乙
- C. 丁
- D. 丙

91. 某乳品生产企业, 因生产工艺要求需要对本成品进行冷却, 内设一台容积为10m³的储氨罐。为防止液氨事故发生, 该企业对制冷工艺和设备进行改进, 更换了一种无害的新型制冷剂, 完全能够满足生产工艺的要求。该项举措属于防止事故发生的安全技术措施中的 ()。

- A. 消除危险源
- B. 限制能量
- C. 故障——安全设计
- D. 隔离

92. 某大型企业集团拟建设年设计生产能力200万吨非煤矿山建设项目和跨甲乙两省输送距离1000km的石油天然气长输管道建设项目。根据国家有关规定, 关于该集团两个建设项目监督管理的说法, 正确的是 ()。

- A. 非煤矿山项目需经国家安全生产监督管理部门审查和验收
- B. 非煤矿山项目需经省安全生产监督管理部门审查, 国家安全生产监督管理部门备案
- C. 石油天然气长输管道建设项目需同时经甲、乙两省安全生产监督管理部门审查
- D. 石油天然气长输管道建设项目需经国家安全生产监督管理部门审查

93. 某食品加工企业, 为了满足市场需求, 对产品结构进行了调整, 安装新产品自动化生产线8条, 需增加人员编制。其中, 小王由原生产线岗位调入, 小张是新入职人员, 小李1个月前从本企业离岗后重新上岗。关于安全教育的说法, 正确的是 ()。

- A. 小王不需要进行安全培训可直接上岗
- B. 小张在实习期间可以独立进行包装作业
- C. 小李重新进行安全教育培训后即可上岗
- D. 小王、小李应接受车间、班组级的安全教育培训

94. 某公司承接地铁车站项目。车站采用暗挖法施工, 埋深近30m, 地下水丰富, 车站结构需要采用人工挖孔桩作业。结合作业方式和作业条件, 公司为作业人员配备了相应的劳动防护用品。下列属于作业人员必须配备的劳动防护用品是 ()

- A. 有色防护眼镜
- B. 绝缘鞋
- C. 雨靴
- D. 矿灯

95. 某肉制品加工集团公司受疫情影响, 传统业务受到冲击, 对现有业务进行重新组合, 于2020年2月成立了集团子公司甲企业, 任命张某为甲企业总经理, 任命赵某为甲企业生产副总经理, 并于同年3月安排二人参加属地应急管理部门组织的安全生产培训, 均取得了上岗资格证书。2021年, 为了加强安全生产管理, 甲企业任命王某和李某为安全管理人员, 其中王某从集团总部调入, 持有中级注册安全工程师职业资格证书, 李某为刚毕业大学生。关于甲企业主要负责人和安全管理人

2021年度安全生产培训时间的说法, 正确的是 ()。

- A. 张某培训时间不得少于16学时
- B. 王某培训时间不得少于16学时
- C. 李某培训时间不得少于36学时
- D. 赵某培训时间不得少于12学时

96. 应急管理部门在检查某耐火砖生产企业时, 发现其提供的安全标准化文件是三年前由技术服务机构编制的, 瓶其压制工序操作规程与现场实际不符, 该企业负责人解释说, 近几年来企业未发生过事故, 所以不需要修订, 关于企业安全生产标准化动态管理的说法, 正确的是 ()。



- A. 操作规程修订周期不应超过三年
- B. 操作规程编制和修订不得委托第三方机构负责
- C. 技术服务机构对操作规程不符合实际负主要责任
- D. 事故发生原因是修订操作规程的必要条件

97. 某企业按照安全系统工程和人机工程原理编制了4类安全生产规则制度,属于综合安全管理制度的是()。

- A. 安全教育培训制度
- B. 安全操作规程规程
- C. 安全设施和费用管理制度
- D. 安全标志管理制度

98. 某危险化学品企业的仓库构成重大危险源,根据《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)》,下列安全职责中,属于重大危险源操作负责人的安全职责是()。

- A. 及时采取措施消除重大危险源事故隐患
- B. 定期组织对安全设施和监测监控系统进行检测,检验
- C. 每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查
- D. 组织制定并实施重大危险源生产安全事故应急救援预案

99. 某钢铁企业在进行轧钢车间储罐改造时,将动火作业与高处安装工程分别发包给两家承包商。下列该企业应采取的相关方施工交叉作业的安全管理措施中,错误的是()。

- A. 与两家承包商联合编制交叉作业工作危害分析(JHA),制定相应的安全措施
- B. 审核承包商资质后,委托监理单位全程监督动火与高处交叉作业
- C. 要求承包商之间签订安全管理协议,施工期间审核安全作业票签发记录,每周检查施工进度
- D. 在合同中明确双方安全责任,由该企业统一协调管理

100. 甲筑工企业承包乙公司办公项目,按照相关要求组织编制了安全技术措施计划。经讨论后,由安全、技术、计划部门进行联合会审后,负责审批的人员是()。

- A. 乙公司安全总监
- B. 乙公司技术总监
- C. 甲企业安全总监
- D. 甲企业总工程师

101. 市安全监管局在对某黄金矿山尾矿库小型改造项目进行安全监督检查时发现,尾矿库排洪沟未与主体工程同时施工,当时责令该矿立即停止主体工程施工、限期整改。根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》(原国家安全生产监督管理总局令第36号),市安全监管局事后对该黄金矿山应依法作出的处理是()。

- A. 吊销《企业负责人资格证书》
- B. 补充《排洪沟设计说明书》
- C. 发出《行政许可取消令》
- D. 下达《责令限期整改指令书》

102. 某市新建钛白粉矿山企业,按设计配套建设总坝高215m的尾矿库,项目建成后,进行了为期三个月的试运行,竣工验收前委托某安全评价机构对安全设施进行了验收评价,并编制了安全验收评价报告。监管该项目竣工验收的是()。

- A. 县级应急管理部门
- B. 市级应急管理部门
- C. 国家应急管理部门
- D. 省级应急管理部门

103. 某化工企业改扩建的苯乙烯装置包括螺杆机、压力容器、压力管道等设备设施,技术质量部组织修订苯乙烯装置安全生产操作规程,在组织审查该操作规程时,生产部提出部分内容缺失,根据安全生产操作规程编写的要求,应补充的内容是()。

- A. 装置突然停电时应急处理方案
- B. 装置螺杆机检修步骤
- C. 装置压力容器定期检验探伤步骤
- D. 装置工艺管道单线图

104. 某企业新购两台锅炉,组织相关人员制定了锅炉安全操作规程,不属于锅炉安全操作规程内容的是()。



- A. 锅炉出现超温, 超压下的处置内容
- B. 操作锅炉时应穿戴的劳保用品种类及穿戴要求
- C. 锅炉的设计、制造相关资料及使用说明书
- D. 锅炉火焰监测仪器故障时的处置

105. 某轨道交通企业, 由于业务范围扩大, 从某职业学院招聘实习生20名, 接收某公司劳务派遣人员15名, 由该企业人事部门负责培训工作。关于培训教育的说法, 正确的是()。

- A. 实习生和劳务派遣人员班组级教育培训由所在班组组织实施
- B. 招聘的实习生实习期间要单独上岗作业, 提高岗位操作水平
- C. 实习生和劳务派遣人员的初次安全培训时间不得少于20学时
- D. 实习期满的人员每年复审培训时间不得少于8学时

106. 某企业制定了《特种设备维护保养制度》, 并按要求对电梯进行日常性维护保养和定期检查。根据《特种设备安全监察条例》, 电梯清洁、润滑、调整和检查周期最长不超过()天。

- A. 15
- B. 10
- C. 20
- D. 30

107. 某化工企业对一条现有管道进行防锈处理。关于该企业对相关方进行准入管理的做法, 错误的是()。

- A. 要求相关方必须通过企业组织的资格预审
- B. 在合同中规定现场由施工单位管理, 该企业监督现场作业安全情况
- C. 在施工前对施工方案进行审核, 未通过审查不得开工
- D. 施工单位进场前的安全承诺是安全协议的一部分, 该化工企业可一并检查落实情况

108. 某化工企业为减少火灾可能导致的事故损失, 对仓库采取了以下安全技术措施: 增设逃生避难场所; 增设排烟风机; 设置防火墙; 配备消防应急呼吸器。下列企业采取的安全技术措施中, 符合预防事故发生的安全技术措施优先顺序的是()。

- A. 设置防火墙→增设排烟风机→配备消防应急呼吸器→增设逃生避难场所
- B. 增设逃生避难场所→设置防火墙→增设排烟风机→配备消防应急呼吸器
- C. 增设排烟风机→设置防火墙→配备消防应急呼吸器→增设逃生避难场所
- D. 配备消防应急呼吸器→增设逃生避难场所→设置防火墙→增设排烟风机

109. 某加油站拟进行储罐改造, 将油罐由加油站房后方移到罩棚车道下。目前该项目安全设施设计专篇已完成, 随后该单位收集整理相关资料, 组卷上报当地安全生产监督管理部门, 提出审查申请。安全监管部门资料接收人员对该加油站报送的资料进行了初审, 并退回了无需上报的资料。下列资料中, 被退回的无需上报资料是()。

- A. 项目建设单位安全现状评价报告
- B. 项目安全设施设计审查申请书
- C. 项目核准、备案证明文件
- D. 项目安全设施的具体设计资料

110. 某水务集团甲委托具有设计资质的乙单位进行污水处理厂的设计, 委托施工单位丙负责坐落于三面环山处的污水处理厂项目的施工期间, 工程监理单位丁发现丙未执行防洪沟与主体工程同时施工的原则, 根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(原国家安监总局第36号公布, 第77号修正), 丁单位的下列做法中, 正确的是()。

- A. 及时向设计单位乙报告“施工单位丙未同时施工防洪沟工程”
- B. 应当要求施工单位丙边整改、边施工
- C. 应牵头水务集团甲、设计单位乙、施工单位丙共同协商解决
- D. 制止施工单位继续施工, 及时向集团甲及有关主管部门报告

111. 生产经营企业是安全生产的主体, 对本单位安全生产负全面责任。根据安全生产相关法律法规的要求, 下列某公司安全生产主体责任的说法中, 错误的是()。

- A. 法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人
- B. 重大事故隐患治理实行监管部门和工会“双报告”制度
- C. 强化部门安全生产职责, 落实“一岗双责”
- D. 企业实行全员安全生产责任制度

112. 某公司因生产工艺优化和设备更新迭代, 安全部门组织生产部门及相关操作人员对安全绩效管



理制度和设备安全操作规程等进行了全面修订，并下发执行。关于安全管理制度制定及执行的说法，错误的是（ ）。

- A. 新设备投用后应及时发布经审批的安全操作规程
- B. 安全绩效管理制度在签发前应听取工会意见
- C. 将发布后的设备安全操作规程发给相关操作人员
- D. 安全操作规程应每3年至少进行一次全面修订

113. 某企业使用数控车床加工钢质零件，制定了相应的安全操作流程，为适应市场需要，企业向该数控车床用于加工镁合金零件，关于数控车床安全的说法错误的是（ ）

- A. 加工零件的材质发生改变需修订安全操作规程
- B. 安全操作规程可采取流程图表化的形式
- C. 安全操作规程应经过审批发布后严格执行
- D. 安全操作规程格式应采用全式

114. 某企业为降低生产安全事故风险，采取了相应的安全技术措施。下列安全技术措施中，属于减少事故损失的安全技术措施是（ ）。

- A. 为职工配备安全标准更高的安全帽、护目镜
- B. 在产生静电的部位，安装静电接地装置
- C. 严格执行设备检修制度，及时更换老化部件
- D. 增加紧急停车系统，一旦出现故障设备自动停机

115. 某建设企业为提高现场安全文明施工水平，推进安全生产标准化建设，采取了一系列安全技术措施和安全管理措施。下列措施中，属于防止事故发生的安全技术措施是（ ）。

- A. 严格安全技术交底，执行“三宝”、“四口”制度
- B. 设置醒目安全标语，临街建筑物的护身板上设置红色标志灯
- C. 机械设备均安装安全防护装置，提升安装防过顶、防坠保护装置
- D. 特殊工种均持有上级主管单位考核的合格证，一律持证上岗

116. 某危险化学品罐区位于人口相对稀少的空旷地带，罐区500m范围内有一村庄，现常住人口70~90人。该罐区存有550t丙酮、12t环氧丙烷、600t甲醇。危险化学品名称及其临界量见下表。重大危险源分级指标 $R=\Sigma$ ，其中上述某种危险化学品实际在线量(t)，下表中各危险化学品相对应的临界量(t)。据此，该罐区危险化学品重大危险源分级指标R值是（ ）。危险化学品名称及其临界量

序号	类别	危险化学品名称和说明	临界量 (t)
1	易燃液体	丙酮	500
2	易燃液体	环氧丙烷	10
3	易燃液体	甲醇	500
说明	易燃液体的校正系数 β 为1,易燃气体1.5		
	库外暴露人员50~99人的校正系数 a 为1.5;100人以上 a 为2.0		

- A. 14.20
- B. 10.50
- C. 7.10
- D. 5.25

117. 某钢铁有限公司生产过程中涉及的危险化学品代码是A1、A2及A3。其中A1、A2及A3的总储量分别为200t、80t、400t。厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量为55人。A2的临界量Q与校正系数 β 分别为20t、2.0；A1和A3的临界量Q与校正系数 β 分别为200t、1.0，危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数为1.5。钢铁公司划分为一个评价单元，该钢铁公司危险化学品重大危险源分级（ ）。

- A. 三级重大危险源
- B. 四级重大危险源
- C. 二级重大危险源
- D. 一级重大危险源

118. 某施工项目部采购了一批劳动防护用品，下发给作业人员使用，下列关于该项目部劳动防护用品管理的做法，错误的是（ ）

- A. 检查劳动防护用品的生产日期
- B. 检查劳动防护用品的合格证



- C. 检查劳动防护用品的检验标志
- D. 将采购物品清单作为发放台账

119. 某企业内部宾馆新安装一部电梯, 委托专业的维保单位进行日常维护保养。根据国家特种设备有关规定, 该企业应当在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内, 向负责特种设备安全监督管理部门申请办理()。

- A. 特种设备作业人员证
- B. 电梯安全操作规程
- C. 电梯检验合格证
- D. 电梯使用登记证

120. 某沿海中药企业, 每年“安全生产月”期间, 根据国家安全政策法规和制药“加灸、蒸煮、煅烧以及炒药”等工艺操作规程要求, 开展安全质量岗位达标培训, 关于企业岗位安全教育的说法, 正确的是()。

- A. 蒸煮班前会属于专题安全教育培训
- B. “三新”安全教育培训属于专题安全教育培训
- C. 加灸安全操作规程的专题考试属于日常安全教育培训
- D. 开展沿海气候条件影响炒药岗位风险培训属于专题安全教育培训

121. 海洋油气开采平台由于空间有限, 油气分离工艺区往往与生活区紧邻布置, 很难做到像陆地上油田一样通过加大间距分隔危险区与生活区。为了保护海上油气开采平台生活区的人员安全, 需要设置防爆墙作为重要的防护措, 该防爆墙属于()措施。——下载233网校APP, 免费刷题, 领体验课

- A. 防止事故发生的隔离
- B. 防止事故发生的限制能量
- C. 减少事故损失的隔离
- D. 减少事故损失的设置薄弱环节

122. 甲国有企业收购乙民营生物质发电公司45%的股份, 完成收购后, 乙公司总经理李某占股比20%, 其他小股东合计占股份35%, 为强化管理, 甲企业派出副总经理王某任乙公司董事长, 并组建乙公司董事会。依据《安全生产法》, 乙公司的安全费用投入责任主体是()。

- A. 董事长王某
- B. 总经理李某
- C. 乙公司董事会
- D. 甲企业董事会

123. 某公司为改善办公大楼内员工在上班高峰期间电梯乘坐难的问题, 新安装了一部电梯, 该电梯运行稳定, 且运行速度快, 有效解决了员工在上班高峰期间乘坐电梯问题。根据特种设备使用管理要求, 公司物业管理部张主任安排员工小刘负责向有关监督管理部门办理使用登记事宜。小刘的下列做法中, 符合要求的是()。

- A. 向消防部门提交电梯“三证一标志”资料文件以及使用单位安全管理机构和持证人员情况
- B. 同时向特种设备安全监督管理部门和消防部门提交有关电梯技术档案资料和管理制度
- C. 向特种设备安全监督管理部门提交电梯设计文件、质量说明书、检验证书等资料文件和安全管理机构及持证人员情况文件
- D. 向特种设备安全监督管理部门提供“三证、二文件”资料

124. 某安全评价机构, 对某化工厂“两个厂区进行重大危险源评价单元划分。辨识出东厂区罐区的两个防火堤内分别有1个液氯储罐和1个液氧储罐, 东厂区有2条环氧氯丙烷生产线, 有1个储存环氧丙烷和丙烯的库房, 西厂区有1条烧碱生产线、1个储存烧碱的库房和1个储存乙醇的库房, 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218), 关于该厂进行重大危险源评价单元划分的说法, 正确的是()。

- A. 该化工厂东西厂区共有4个储存单元
- B. 该化工厂东西厂区共有5个储存单元
- C. 该化工厂东西厂区共有2个生产单元
- D. 该化工厂东西厂区共有7个单元

125. 某电力公司开展内部安全生产大检查过程中, 发现员工的安全教育培训工作存在问题, 关于员工安全教育培训相关要求的内容, 错误的是()。

- A. 新上岗的从业人员, 岗前安全培训时间不得少于24学时
- B. 电力公司安全副总岗前培训时间不得少于24学时
- C. 岗位安全教育培训主要包括日常安全教育培训, 定期安全考试和专题安全教育培训三个方面



D. 采用新工艺,应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全教育培训

126. 某厂生产过程中产生可燃性粉尘,现有干式除尘器不符合国家规范,计划在该除尘系统上安装压差报警、锁气卸灰阀门等安全装置。关于该安全技术措施计划编制原则和内容的说法,正确的是()。

- A. 生产车间编制的除尘系统安全措施计划,应经安全和技术等部门联合会审,交车间执行
- B. 压差报警部件到货后,仓库保管员应清点数量,登记入账,生产车间按计划领取
- C. 验收合格后,应对该厂调度员、操作工、保洁员等有关人员进行粉尘专项培训
- D. 锁气卸灰阀门安装完成后,应由质检部门组织验收,验收合格后办理结算手续

127. 2025年5月20日上午10:00,某酱菜生产企业安排3名作业人员进入酱菜池进行清理作业,作业过程中安排1人监护。10:30,检测到酱菜池内硫化氢气体浓度超标,监护人立即组织作业人员撤离有限空间作业现场。关于该企业有限空间作业现场管理的说法,正确的是()。

- A. 该有限空间作业应由企业安全部部长审批后实施
- B. 该企业每两年应对监护人员、作业人员等组织一次有限空间作业培训
- C. 作业人员再次进入有限空间作业前应当重新通风
- D. 作业过程中应当安排专人对作业区域进行间断性通风

128. 某公司发动员工针对作业场所存在的危险、有害因素进行有奖辨识,辨识结果是:办公室夏季温度过高;去毛刺工位除尘系统效果不佳;消防器材年久失修;公司缺少对员工的安全教育和培训;财务室防盗门损坏;车削工位地面有油渍。该公司针对上述辨识出的危险、有害因素采取以下措施:加大了安全生产投入,为办公室安装了空调系统;对去毛刺除尘系统进行了更新;购买了一批新的消防器材;聘请专家对员工进行安全教育和培训;对财务室的防盗门进行了维修,对车削工位地面安装防滑垫。下列项目中,应纳入安全生产费用使用范围的是()。

- A. 安装空调系统,更新除尘系统,购买消防器材,组织安全教育培训
- B. 更新除尘系统,购买消防器材,维修财务室防盗门,安装防滑垫
- C. 安装防滑垫,维修财务室防盗门,安装防滑垫,组织安全教育培训
- D. 更新除尘系统,购买消防器材,安装防滑垫,组织安全教育培训

129. 某大型起重机械生产企业班组长刘某,带领新入职的、已经完成三级安全教育的小张到车间熟悉工作环境。刘某问小张是否知道什么是起重机械,国家有什么要求时,小张回答,只知道起重机械是垂直升降的机电设备,是否还有其他要求不清楚。根据国家有关规定,刘某列出的起重机械有关规定中,正确的是()。

- A. 国家对起重机械实施一体化的安全监察
- B. 额定起重量大于1t的升降机都是起重机械
- C. 起重机械制造行政许可必须由市级核发
- D. 起重机械的设计文件需要特种安全监督部门检测机构鉴定方可用于制造

130. 某写字楼由A公司投资建设,为写字楼产权所有方。建成后租给多家企业办公使用,B公司负责写字楼的物业管理。该写字楼共有8部客用电梯,均在检验合格有效期内,C公司负责电梯的维保工作,2018年某日,其中1部电梯运行中突然下坠,最终电梯停在四层到五层之间,造成3人被困,经查,该电梯安全钳内有沙子、灰尘、油泥等异物,导致安全钳模块夹不住导轨。该起事故的主要责任单位是()。

- A. 写字楼产权所有方A公司
- B. 电梯维保单位C公司
- C. 物业公司B公司
- D. 所在地特种设备检验部门

131. 某食品加工企业引进两套制冷设备安装测试后,经检测两套设备正常运行时的噪声值为96dB。为保证制冷工的身心健康,该企业安全部在现场设置了职业危害告知卡,配备相应防护器材。根据《工作场所职业病危害作业分级第4部分:噪声》(GBZ/T229.4),该场所8h暴露作业下噪声危害的级别是()。

- A. 轻度危害
- B. 中度危害
- C. 极重危害
- D. 重度危害

132. 某企业制定了安全教育培训制度,明确了各级管理人员的安全培训要求,重点是提升员工的安全意识和能力,关于员工安全教育培训的说法,错误的是()

- A. 司炉工张某初次安全培训时间不得少于24学时。



- B. 厂长王某初次安全培训时间不得少于24学时
- C. 包装线由手动改为自动, 包装工刘某应该接受培训
- D. 使用被派遣劳务人员, 派遣公司应对其同期培训

133. 某危化品生产企业针对生产过程中的化学反应、物料分离和成品干燥等工序, 设置了一系列的安全管理技术措施。下列该企业安全管理技术措施中, 属于防止事故发生的安全技术措施是()。

- A. 离心机设置氮气故障联锁停机措施
- B. 反应釜所在车间设置轻质泄压屋顶
- C. 旋转的双锥干燥器周边设置警示标志
- D. 设备操作平台设置两个通往地面的梯子

134. 安全生产检查具体内容应本着突出重点的原则进行确定, 对于危险性大, 危害大的生产系统, 装置, 设备, 环境等应加强检查, 为了切实做好安全检查工作, 国家出台了有关规定, 对非矿山企业, 下列属于国家有关规定要求强制性检查的项目是()。

- A. 电器安全保护装置
- B. 防尘口罩或面罩
- C. 作业场所的高温
- D. 防噪声耳塞耳罩

135. 甲公司为一家小型物流公司, 办公地点设在一座物流仓储大厦内, 大厦产权归属乙公司, 大厦内安装了5部货物专用电梯, 电梯为丙公司制造, 为了节约经费及提高工作效率, 甲公司向乙公司租用了一部货物专用电梯。关于甲公司租用和管理电梯过程中, 涉及甲、乙、丙三公司责权关系的说法, 错误的是()。

- A. 丙公司对电梯的安全性能负责
- B. 乙公司应当建立电梯安全技术档案
- C. 乙公司应当在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求
- D. 甲公司应当对电梯履行维护保养义务, 除法律或者当事人另有约定外

136. 某发电企业在检修时, 进行1号燃煤炉(主蒸汽压力30Mpa, 主蒸汽温度605℃)磨煤机给粉管道更换工作, 利用8个2T手拉葫芦固定管道, 使用工业氧气、乙炔瓶进行气割作业。拆除的旧管道通过叉车运走。该作业现场中出现的特种设备类别有()种。

- A. 2
- B. 4
- C. 3
- D. 5

137. 某交通运输股份有限公司的组织机构包括董事会, 监事会、工会、总工办、调度室、安全处、财务处等。公司设总经理、安全总监等管理岗位。根据有关规定, 该公司安全生产投入资金予以决策的是()。

- A. 董事会
- B. 董事长
- C. 总经理
- D. 安全总监

138. 某危险化学品企业管理人员利用风险判别指标判定系统的危险和危害性, 并根据《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准(试行)》(原国家安全监管总局[2014]13号)确定某装置的社会可接受风险标准通过用累积频率和死亡人数之间的关系曲线(F-N曲线)确定社会可接受风险标准。关于社会可接受风险曲线的说法, 正确的是()。

- A. 横坐标对应的是所有超过该死亡人数事故的累积概率
- B. 纵坐标对应的是死亡人数
- C. F(30)对应的是该装置超过30人以上死亡事故的概率
- D. N(30)对应的是该装置发生造成30人以上伤亡人数

139. 某厂氧化铝焙烧车间的一名电工调整至磨碎车间综合班的电工岗位, 负责该电工调整后的安全教育培训的是()。

- A. 磨碎车间
- B. 厂安全生产管理部门
- C. 综合班
- D. 特种作业培训机构



140. 某石化企业在开展安全生产标准化建设过程中, 根据《安全色》GB2983和《安全标志及使用导则》(GB2894), 在装置区内重新设置标准的安全警示标志。“禁止触摸”标志应选用()

A.



B.



C.



D.



141. 某气体生产企业需更换一台到期的液氧储罐, 下列变更管理程序中, 顺序正确的是()。

- A. 申请→审批→实施→验收→告知
- B. 申请—审批→评估→实施→纠正
- C. 申请→评估→实施→纠正→验收
- D. 申请→评估→审批→实施→验收

142. 某市安全生产监督管理局对该市某企业劳动防护用品的日常管理工作开展了专项安全监督检查, 发该企业劳动防护用品的管理有以下做法, 其中错误的是()。

- A. 为职工免费发放安全帽、防护鞋等劳动防护用品
- B. 及时更换失效的劳动防护用品
- C. 定期进行劳动防护用品监督检查
- D. 设专人维修劳动防护用品

143. 某高校配置2台10t/h蒸汽锅炉, 由于日常管理松懈, 未按照要求对软化水的硬度、PH值等参数进行监控, 导致水位计出现假水位, 致使锅炉因缺水而出现故障, 不能正常使用。该高校委托具有相应资质的单位对锅炉进行检维修作业。关于锅炉检维修作业管理的说法, 正确的是()。

- A. 在签订锅炉维修检修合同时, 可不签订安全管理协议
- B. 对锅炉上的电器电源, 可用急停按钮进行断电操作
- C. 在交叉作业时, 各自采取相应的防护措施即可
- D. 因检修需要拆移的盖板、防护罩等安全设施应恢复其安全使用功能

144. 甲公司为扩大生产能力, 拟新建一座厂房用以存放机械加工设备, 委托乙设计公司进行设计, 丙建筑公司负责施工, 丁监理公司负责监理, 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(原国家安监总局令第36号修正)。下列各企业做法中, 正确的是()。

- A. 丙公司再深基坑支护施工前, 编制了专项施工方案, 经丙公司技术负责人审批并报甲公司备案后, 实施现场作业
- B. 施工过程中, 丙公司应提前编制土方开挖工程专项施工方案, 发现安全专项设计文件有错漏的, 及时向甲、乙公司提出, 甲、乙公司应及时处理。



C. 甲公司负责对丙公司制定的安全技术措施进行审查, 确保符合工程建设强制性标准, 项目竣工后, 积极组织对项目进行30日试运营

D. 建设项目安全设施建成后, 由乙公司按照安全设施设计对建成的安全设施进行对比审核检查, 发现问题后向甲公司建议整改

145. 王某是一家铜矿开采企业安全生产管理人员, 李某是一家建筑施工企业安全生产, 刘某是一家电力企业安全生产管理人员, 陈某是一家机械制造企业的主要负责人, 关于安全教育培训学时的说法, 正确的是()。

- A. 王某初次安全培训时间不得少于32小时
- B. 刘某每年再培训时间不得少于12小时
- C. 陈某初次安全培训时间不得少于24小时
- D. 李某每年再培训时间不得少于16小时

146. 安全标志由图形符号、安全色、几何形状(边框)或文字构成, 其中禁止标志是禁止人们不安全行为的图形标志, 其背景颜色为()色。

- A. 白
- B. 红
- C. 黄
- D. 蓝

147. 生产经营单位必须为从业者提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品, 劳动防护用品的选用应遵循一定的原则。下列选用原则中, 错误的是()。

- A. 穿戴舒适方便不影响工作
- B. 劳动强度以及生产岗位性质
- C. 劳动防护用品网站上的排名
- D. 劳动防护用品的防护性能

148. 某施工企业安全管理部根据本单位具体情况向下属单位提出编制安全技术措施计划的具体要求, 并召开会议就有关工作进行了布置。下属企业在认真调查和分析自身存在的问题, 并征求群众意见的基础上, 确定了本企业的安全技术措施计划项目和主要内容, 上报上级安全管理部门, 经审批后, 该项措施计划下一步应进入的阶段是()。

- A. 审核
- B. 发布
- C. 实施
- D. 编制

149. 2018年10月2日, 某水电站因“使用未经定期检验的特种设备”和“使用未取得相应资格的人员从事特种设备工作”, 被当地市场监督管理局合并处罚12万元。根据《特种设备安全监察条例》, 关于特种设备管理的说法, 错误的是()。

- A. 配备的注册安全工程师可以进行特种设备操作
- B. 桥式起重机作业人员需取得特种设备作业人员证书
- C. 固定式压力容器出现故障, 消除隐患后方可继续使用
- D. 该水电站应对安全阀进行定期校验、检修, 并作出记录

150. 某液氨制冷企业在安全生产管理过程中, 通过工艺优化等技术措施, 氨储罐由3个减少到2个, 液氨设计储量由原来的12t(液氨临界量10t)减少为8t。关于重大危险源规范化管理的说法, 错误的是()。

- A. 仍应按照包保责任制要求管控措施进行履职管理
- B. 根据评价结果重新修订和完善原有的管控措施
- C. 在属地应急管理部门办理核销重大危险源备案手续
- D. 每月对防控措施的落地执行情况进行现场督导验证

151. 某中央企业下属大型有色金属冶炼企业拟新上一锡锑火法精炼扩建项目, 该项目所在地甲省乙、丙两个地级市, 关于该企业扩建项目安全生产“三同时”监管的做法, 正确的是()。

- A. 未做安全预评价, 做了安全设施设计审查和安全设施竣工验收
- B. 试运行计划35天, 实际试运行时间30天
- C. 安全设施设计审查同时提交乙丙两市安全生产监督管理部门
- D. 安全设施审核通过后, 改变安全设施设计, 不再提交审查

152. 某集团在审计其下属石油化工生产企业2023年安全生产费用使用时发现, 该企业的年度安全生



产费用大部分用于完善、改造和维护现场安全防护设备支出,小部分用于安全奖励支出等。下列支出的生产费用中,不应在该企业安全生产费用中列支的是()。

- A. 用于奖励安全先进个人的专项奖金
- B. 更换常减压装置区的可燃气体报警器
- C. 更换常减压装置区的安全阀
- D. 委托外部单位对工艺管道除锈刷漆

153. 某电力企业对下属单位上报的安全生产费用计划进行审查。下列支出中,属于安全生产费用列支范围的是()。

- A. 火电厂脱硫设备升级改造费用
- B. 给员工发放报告事故隐患奖励支出
- C. 供配电系统电缆和变压设备支出
- D. 新建海洋风电场的信息化网络费用

154. 某煤矿瓦斯抽放安全技术措施计划内容简介如下:①名称:矿井钻孔抽放瓦斯技术;②试验地点:32031工作面进风巷;③措施目的和内容:提高企业煤炭产量,在32031工作面布置瓦斯抽放钻孔;④经营预算:70万元;⑤实施部门和负责人:安全科李科长;⑥开工日期和竣工日期:2016.10-2017.3;⑦措施预期效果:降低巷道瓦斯超限率80%。基于以上资料,关于安全技术措施计划内容和编制格式的说法,正确的是()。

- A. 安全技术措施计划编制包括两个方面范围,瓦斯抽放技术措施和管理措施
- B. 上述安全技术措施计划的目的是防止事故发生,编制内容包括7个方面
- C. 该措施计划中的“措施目的和内容”应修改为“改善职工生产环境,防止中毒窒息事故”
- D. 该计划应增加具有资质的煤矿设计研究院参加编写

155. 为进一步强化安全生产工作,某化工企业2019年实施了以下安全技术措施计划项目①根据HAZOP分析结果,加装了压缩机入口分离器液位高联锁 ②在中控室增加了有毒气体检测声光报警 ③对鼓风机安装了噪声防护罩 ④对淋浴室、更衣室进行了升级改造 ⑤为安全教育培训室配备了电脑和投影设备。下列安全技术措施计划项目分类的说法中,正确的是()

- A. ②③属于卫生技术类措施
- B. ④⑤属于安全教育类措施
- C. ③④属于辅助类措施
- D. ①②属于安全技术类措施

156. 某公司财务部按照要求编制了安全生产费用的提取和使用管理办法,经公司分管的副总经理书面批准,以公司红头文件的形式发布。但文件执行过程中,公司计划部和安全生产部提出反对意见,认为该管理办法与公司现行预算管理制度相矛盾。该管理办法在编制过程中,可能缺失的环节是()。

- A. 起草环节
- B. 审核环节
- C. 培训环节
- D. 会签环节

157. 重大危险源评价工作包括辨识、划分生产单元、存储单元根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB8218),下列选项关于重大危险源的说法,错误的是()。——下载233网校APP,免费刷题,领体验课

- A. 在划分存储单元时,以500m为界限划分单元
- B. 重大危险源所在厂区500 m范围内常住人口的数量会影响分级指标
- C. 正确划分生产、存储单元是开展重大危险源辨识的基础
- D. 在划分生产单元时,以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元

158. 某新成立的工程机械制造公司在取得相关手续后,当年开工建设,两年后投入使用。关于该企业安全实施“三同时”竣工验收的说法,正确的是()

- A. 该公司组织对安全设施进行竣工验收,并形成书面报告备查
- B. 该公司组织对安全设施进行竣工验收,应将验收报告提交县应急管理部门审查
- C. 该公司组织对安全设施进行竣工验收,应将验收报告提交市应急管理部门审查
- D. 所在地应急管理部门组织第三方进行竣工验收,并组织专家审查

159. 某机场巴士公司在暑运前对客运车辆的挡风玻璃、轮胎、灯光及线路等进行了隐患排查。关于该公司隐患整改的说法,错误的是()。

- A. 对有裂纹的挡风玻璃,应立即更换
- B. 对排查出的各类隐患,应立即上报主管部门



- C. 对存在轮胎严重磨损的车辆,应采取停运措施
D. 对存在内涝的运行线路,应采取规避线路等安全措施

160. 某大型国营集团总部财务部门与安全管理部门联合对下属独立法人企业本年度安全生产费用预算进行审核。下列安全生产费用符合要求的是()

	企业类型	提取依据	提取额
甲	危化品生产企业	上年度实际营收1200万元	49.5万
乙	烟花爆竹企业	上年度实营950万	37.2万
丙	地下非金属企业	当月原矿3万吨	15万
丁	建设工程施工企业	当月进度款65万	1.3万

- A. 乙
B. 丙
C. 丁
D. 甲

161. 某公司在清理某化工厂污水管道时,清理人员需要明灯具依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》,下列关于照明灯具电压选择的说法中,正确的是()。

- A. 受限空间内作业,照明电压应小于或等于36v
B. 潮湿容器内作业,照明电压应小于或等于18v
C. 狭小容器内作业,照明电压应小于或等于12v
D. 受限空间内作业,照明电压应小于或等于24v

162. 某食品工厂前处理车间的纯蒸汽制备装置有蒸汽包、蒸汽管道、纯水泵、配电柜等组成,在安全生产标准化评审时,配送员现场审查发现,纯蒸汽制备装置现场设置了下列警示标志。根据该场所的风险评估结果,这些警示标志中,设置错误的是()。

A.



B.



C.



D.



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握



163. 某煤矿为年产1000吨的井工矿。该煤矿采取斜井、立井混合开采方式，井下采掘生产实现了100%机械化作业。该煤矿采取的下列安全技术措施中，属于减少事故损失的措施是（ ）。
- A. 矿井通风稀释和排除井下有害气体
 - B. 井下增设照明和气动开关
 - C. 将矿井周边漏水沟渠改道
 - D. 入井人员随身携带自救器和矿灯
164. 某企业是一家食品机械设备加工企业，有焊接、机加工、装配、调试车间以及锅炉房、配电房等辅助设施。该企业必须进行强制性检查的项目是（ ）。
- A. 焊接车间的噪声
 - B. 机加工车间的温度
 - C. 装配车间的固定式5t电动葫芦
 - D. 锅炉房的常压热水锅炉
165. 甲公司有一部额定起重量为10t的桥式起重机，由取得特种设备作业资格的员工负责操作，委托乙公司定期对起重机进行维护保养，委托丙检测机构定期对起重机进行检测。下列涉及特种设备管理的资料中，不属于起重机安全技术档案的是（ ）。
- A. 甲公司对起重机的日常使用状况记录
 - B. 甲公司对起重机的运行故障记录
 - C. 丙检测机构出具的起重机的定期检验记录
 - D. 甲公司与乙公司开展的起重机应急演练记录
166. 某新建化工企业建设项目完工后，按照规定应该对安全设施进行验收，以便发现问题并及时整改，组织安全设施验收的单位是（ ）。
- A. 建设施工单位
 - B. 新建化工企业
 - C. 安全评估机构
 - D. 监理单位
167. 某市应急管理部门在对该市工贸企业进行执法检查时，发现某有色金属冶炼企业存在以下问题：①辅料镁屑与纸箱混放；②位于半地下的水煤气管道排污阀处未安装气体报警仪；③钨铁破碎机检修时配电箱敞开；④浇铸炉未设置应急储存设施。针对上述问题，企业制定的下列整改措施中，错误的是（ ）。
- A. 将镁屑放在密闭容器中，专门存放
 - B. 检修期间对配电箱进行断电上锁
 - C. 浇铸炉前设置应急储存坑
 - D. 安装具有信号远传的可燃气体报警仪
168. 某酿酒设备制造公司开展企业实会生产费用提取和使用的专项检查，对下属单位的各项安全生产费用使用情况进行了审计。不属于安全生产费用的是（ ）。
- A. 有限空间配备正压式呼吸器的费用
 - B. 有限空间购置应急救援三脚架的费用
 - C. 酿酒设备车间改建项目安全预评价的费用
 - D. 储气罐检验检测的费用
169. 现代生产企业为了集中精力做好生产经营业务，将房屋修缮、污水处理设施运行、园林绿化等工作均交给承包商来完成。为了对承包商作业现场进行有效的风险管控，下列说法中，正确的是（ ）。
- A. 承包商应根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并要求发包单位采取控制措施
 - B. 在同一区域作业的承包商，应口头互相告知作业场所存在的危险因素
 - C. 发包单位应对重点承包商的负责人进行作业安全风险交底
 - D. 发包单位应对承包商的作业过程进行有效监督
170. 57岁的王某在甲市某机械制造企业工作30年，半年前王某在加工零件时发生事故，经市社会保险



行政部门认定为工伤,后经市劳动能力鉴定委员会鉴定为生活部分不能自理、伤残三级。关于王某因工致残可享受待遇的说法,正确的是()。

- A. 王某可按照甲市前三年年度职工月平均工资的50%按月从工伤保险基金领取生活护理费
- B. 企业要求王某解除劳动关系,退出工作岗位,但王某可从工伤保险基金一次性领取23个月的本人工资作为伤残补助金
- C. 王某可从工伤保险基金按月领取本人工资的80%为伤残津贴,如领取津贴低于当地最低工资标准的,由用人单位补足差额
- D. 王某达到退休年龄并办理退休手续后,应停发伤残津贴,享受当地基本养老保险待遇。如基本养老保险待遇低于伤残津贴的,由工伤保险基金补足差额

171. 某企业夜班生产期间,工人正在对不合格的产品进行回溶操作。张某将回溶容积槽盖板去掉,用挡鼠板横置在容积槽口上作为“踏板”使用,由于临时“踏板”未固定,操作过程发生滑动致使张某跌入容积槽中,左小腿被运转的螺杆泵卷入,该企业为了避免此类事故再次发生,制定了相应的整改措施。下列整改措施中,属于防止事故发生的安全技术措施是()。

- A. 制定并严格落实执行管理制度
- B. 完善产品回溶操作规程
- C. 加强个体防护
- D. 在容积槽上安装回溶扣

172. M非煤矿山企业是N中央企业在L省的分公司。M企业中,甲是主要负责人,乙是安全管理人员,丙是电工,丁是选矿车间班长。根据《生产经营单位安全培训规定》,关于安全生产教育培训的说法,错误的是()。

- A. 甲的安全生产教育培训由N企业组织实施,培训内容包括法律法规、安全生产
- B. 乙的安全生产教育培训由M企业组织实施,培训内容包括法律法规、应急预案
- C. 丁的安全生产教育培训由M企业组织实施
- D. 丙的专业知识培训由L省负责安全生产监督管理的部门组织实施,考核合格

173. 甲酒店坐落于乙公司所属的大型综合体内,综合体内安装了三部观光电梯,电梯为丙公司制造,丁物业公司受乙公司委托,负责电梯管理。甲酒店为解决客流高峰期乘坐电梯问题,向乙公司租用了一部专用观光电梯。关于租用电梯管理的说法,正确的是()。

- A. 丁公司作为电梯管理单位,负责改造和维修电梯,并对其安全性能负责
- B. 乙公司应按照国家技术规范的定期检验要求,在该电梯发生检验合格有效期届满后30日内,向特种设备检验检测机构提出定期检验要求
- C. 丙公司应对该电梯安全运行方向存在的问题,提出使用改进建议。
- D. 甲酒店作为电梯的实际使用方,应当建立电梯安全技术档案,每15日对电梯进行一次清洁、润滑、调整和检查

174. 国家对危险化学品重大危险源的监控监管有明确要求,关于重大危险源的说法,错误的是()。

- A. 企业负责建立监测监控体系,政府负责监督
- B. 企业应向公安部门提交重大危险源安全评价报告
- C. 政府有关部门对构成重大危险源的企业实行分级管理
- D. 储存剧毒物质构成或重大危险源的场所,应设置监控系统

175. 李某是一家建筑单位的高空作业人员,单位为其配备了安全帽和安全带等个体防护用品。关于李某对个体防护用品维护、更换及报废的说法,正确的是()。

- A. 安全帽属于安全性能高、易损耗的个体防护用品,应按照有效防护性能最高指标和有效使用期,到期强制报废
- B. 个人佩戴的安全帽经检验被判定为不合格后,单位应立即对安全帽给予报废,并更换新品
- C. 安全带缝制部分出现了残损,作为安全带的使用人,应对安全带进行维修
- D. 被报废的安全帽外观并无损坏,可以继续使用

176. 关于盲板抽堵作业要求的说法,正确的是()。

- A. 作业审批人可根据作业单位提交的施工图纸和施工方案在作业现场外完成审批工作
- B. 作业前办理盲板抽堵作业安全票,降低系统管道压力至0.05MPa,保持作业现场通风良好
- C. 作业安全票提交给作业审批人后,作业审批人24小时无回复即视为默认同意作业
- D. 距离盲板抽堵作业地点30m内不得有动火作业

177. 在企业安全文化建设过程中,职工应充分理解和接受企业的安全理念,并结合岗位任务践行职工安全承诺。下列内容中,属于企业职工安全承诺的是()。



- A. 清晰界定职工岗位安全责任
- B. 坚持与相关方进行沟通和合作
- C. 对任何安全异常和事件保持警觉并主动报告
- D. 评估自我安全绩效, 推动安全承诺的实施

178. 某公司160万吨/年甲醇生产聚丙烯项目, 生产现场扩建2个甲醇储罐, 招标了两家施工单位在同一区域现场施工作业, 该公司要求这两家施工单位互相签订安全管理协议, 并要求双方派出安全管理人员互相监督管理, 该公司按要求配合派出生产岗位操作人员进行生产、施工交叉现场监护。下列对承包商管理的说法中正确的是()。

- A. 该公司应与其中较大的施工单位签订安全管理协议, 并委托其统一进行施工安全管理
- B. 该公司应根据承包商相互监督管理要求, 不再派现场监护人员
- C. 该公司应与两家施工单位同时签订安全管理协议, 对两家施工单位统一协调管理
- D. 该公司施工现场生产运行设备与施工改造设备的隔离措施应以承包单位为主实施

179. 为了保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿, 分散用人单位的工伤风险, 国家制定了《工伤保险条例》, 明确了工伤保险基金, 工伤认定, 劳动能力鉴定, 工伤保险待遇、监督管理等工作要求和相关方的法律责任。根据这个条例, 关于工伤保险基金管理的说法, 正确的是()。

- A. 工伤保险费根据以收定支、收支平衡的原则, 确定费率
- B. 用人单位和职工个人应当按时缴纳工伤保险费
- C. 工伤保险基金逐步实行省级统筹
- D. 工伤保险基金应当留有一定比例的储备金, 用于投资运营

180. 根据《安全标志及其使用导则》(GB2894)。国家规定了禁止、指令、提示共 4 类传递安全信息的安全标志。下列图示中属于提示标志的是()。

A.



B.



C.



D.





181. 汽车安全气囊系统是一种被动安全性的保护系统,它与座椅安全带配合使用,在汽车相撞时,可使头部受伤率减少25%,面部受伤率减少80%左右,为乘员提供有效的防撞保护。安全气囊属于减少事故损失安全技术措施中的()。

- A. 个体防护
- B. 设置薄弱环节
- C. 隔离
- D. 避难与救援

182. 安全技术措施计划的项目范围包括改善劳动条件、防止事故、预防职业病和提高职工安全素质等,类别可分为安全技术措施、卫生技术措施、辅助措施和安全宣传教育措施4类。下列措施中,属于卫生技术措施的是()。

- A. 甲公司喷漆房内安装了防爆型电气设备设施
- B. 丙公司针对喷漆作业人员设置了淋浴室
- C. 丁公司设置了急救室和妇女卫生室
- D. 乙公司氩弧焊作业场所设置了局部排风设施

183. 某企业安全环保部对本单位的重大危险安全评估,汇总分析了各车间提交的重大危险源的重大危险源清单,根据《危险化学品重大危险源辨识》中所列,(GB 18218)的临界量(如下表所示),构成危险化学品重大危险源的是()。

序号	危险化学品	临界量(t)
1	乙炔	1
2	汽油	200
3	钾	1
4	钠	10
5	液氨	10

- A. 防火堤内2个6T的液氨储罐
- B. 存有10只乙炔气瓶(每瓶充装乙炔约6.5kg)的临时库房
- C. 最大可储存200t汽油的罐区,被防火堤分隔成2个存储能力相同的储罐
- D. 库区内2个库房分别存有500kg金属钾和5t金属钠

184. 【拓展】某钢铁公司组织专业人员对各生产岗位的危险有害因素辨识评估后,制定了相应岗位劳动防护用品配备标准。下列劳动防护用品中,适宜矿石振动筛操作岗位配备的是()。

- A. 自给开路式压缩空气呼吸器
- B. 自吸过滤式防颗粒物呼吸器
- C. 自吸过滤式防毒面具
- D. 自给闭路式压缩氧气呼吸器

185. 为创造良好的企业安全文化,应对企业文化进行评价,剖析企业安全文化及管理中的问题,制定长远的企业发展战略目标。安全文化评价指标的基础特征内容包括()等。----下载233网校APP,免费刷题,领体验课

- A. 企业文化特征、企业技术特征、安全承诺
- B. 企业文化特征、企业形象特征、文化环境
- C. 企业形象特征、企业员工特征、安全管理
- D. 企业员工特征、企业技术特征、安全环境



186. 某集团公司安全管理部门在年终开展HSE绩效评审时,发现去年在子公司A发生的事故,今年在子公司B和C都有发生,公司管理层认为企业安全文化在某些方面需要提升和完善,依据《企业安全文化建设导则》(AQ/T9004-2008),该集团公司针对上述事故应重点加强的安全文化建设基本要素是()。

- A. 自主学习与改进
- B. 安全事务参与
- C. 审核与评估
- D. 安全行为激励

187. 甲公司作为一家大型集团公司,主要从事煤矿及建筑施工业务,乙、丙公司均为其下属企业,其中乙公司主要从事煤矿生产业务,丙公司主要从事建筑施工业务。因市场原因,甲公司决定对乙公司业务进行调整,退出煤矿业务。根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》《财企[2012]16号》,关于该企业安全生产费用管理的说法,正确的是()。

- A. 甲公司经过履行内部决策程序,可以对所属企业提取的安全生产费用按照一定比例集中管理,统筹使用
- B. 乙公司调整业务后,其结余的安全生产费用不得结转为本期收益
- C. 丙公司提取的安全生产费用应当专户核算,上年度结余安全生产费用不得结转至下年度使用
- D. 丙公司若当年计提的安全生产费用不足,超出部分应在下一年度进行补充计提

188. 某企业电焊机安全操作规程的部分内容为:“电焊机应放在通风、干燥处,放置平稳;检查焊接面罩,应无漏光、无破损;导线有受潮、断股现象时应立即更换;施焊中,如发现自动停电装置失效,应及时停机,断电后检修处理;必须在潮湿处施焊时,焊工应站在绝缘木板上,不准用手触摸焊机导线,不准用臂夹持带电焊钳,以免触电”。以上描述中,未涉及的安全操作规程重要内容是()。

- A. 劳动防护用品的穿戴要求
- B. 操作前的准备
- C. 操作的先后顺序、方式
- D. 操作人员所处的位置

189. 某建设项目施工单位在挖深基坑危险性较大的施工作业前,按照相关要求,编制完成了专项施工方案,并聘请相关专家进行方案审查。审查意见提出方案中应增加安全验收内容。根据建设项目“危大工程”安全管理要求,关于修改完善后的专项施工方案管理的说法,正确的是()。

- A. 施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施
- B. 施工单位安全总监和总监理工程师签字后实施
- C. 项目经理和安全总监签字并组织实施
- D. 报备建设方安全总监和施工单位负责人签字后实施

190. 某化工企业组织对丙烷制冷机组进行大修,检修的操作,人员对机组介质进行撤压,置换合格后,加装了盲板,并进行停电和对开关柜挂牌上锁,检修中对机械电气回路综保系统过流、速断、接地等进行了测试,按照防止事故发生的安全技术措施要求,下列说法正确的是()。

- A. 对系统撤压属于消除危险源
- B. 加装盲板属于限制能量
- C. 开关柜挂牌上锁属于能量隔离
- D. 电气保护回路的检修测试属于减少故障失误

191. 小王负责整理单位的特种设备安全技术档案,档案包含了特种设备的设计文件、产品质量合格证明,安装及使用维护保养说明,定期检查和定期自行检查记录;监督校证明等;日常使用状况记录;维护保养记录等,还应纳入特种设备安全技术档案存档的是()。

- A. 特种设备的运行故障和事故记录
- B. 管理人员和作业人员资质证书
- C. 特种设备安全教育培训记录
- D. 特种设备事故专项应急预案

192. 企业应根据实际使用情况和检测结果,确定安全性能要求高的个体防护装备及用品是否报废。下列个体防护装备及用品中,不属于到期强制报废的是()。

- A. 安全帽
- B. 呼吸器
- C. 安全带



D. 绝缘手套

193. 某物流公司有四座冷库和配套液氨制冷机房, 液氨总储量22t, 四座冷库分布在城市的两个不相邻的行政区域。其中, 一号冷库和二号冷库在同一厂区内, 共用1个液氨制冷机房, 液氨储量11t (液氨的临界量为10t); 三号冷库、四号冷库为两个独立冷库, 两库之间相隔一条公路, 距离550m, 储存液氨量分别为6t和5t。依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009), 该物流公司存在的重大危险源的个数是()个。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

194. 某公司开展企业安全文化建设规划, 聘请第三方机构对公司的安全生产管理和状态进行了初始评估, 评估结果为处于“依靠严格监督”的阶段, 建议未来三年的安全文化发展目标定为达到“员工的自我管理”阶段。依据企业开展安全文化建设规划的工作步骤, 下一步工作应为()。

- A. 编制安全文化规章制度
- B. 开展安全文化宣传教育
- C. 开展安全文化骨干培训
- D. 定格设计安全文化理念

195. 甲市王某经人介绍前往某建筑公司工作, 上班后第二天早上, 王某提前到达工地现场, 在准备绑扎钢筋时, 被正在实施维修作业的塔吊上掉落的扳手砸伤, 致使右臂骨折。在处理该事故工伤认定过程中, 下列做法正确的是()。

- A. 该建筑公司以没有签订劳动合同和没有到上班工作时间为由, 不认定为工伤
- B. 该建筑公司工会在事故发生1年后发现, 公司并未按规定为王某提出工伤认定申请, 随后立即向甲市社会保险行政部门提出工伤认定申请
- C. 甲市社会保险行政部门受理王某工伤认定申请, 根据该市司法机关和有关行政主管部门出具的结论, 最终做出工伤认定决定, 并书面通知王某和该建筑公司
- D. 在工伤认定审核过程中, 王某妻子坚持认为此事故情形完全符合工伤认定, 但该建筑公司不认为是工伤, 并要求王某妻子承担举证责任

196. 某市一建筑工程公司承包了开发区第一标段热力管网工程项目。2019年11月10日10时, 在热力管网试运行过程中, 班长甲当面催促工作班成员乙进入阀门井调整阀门, 随后甲发现乙晕倒在井下, 急忙下井施救, 也晕倒在井下。工作班成员丙急忙呼叫119、120前来急救。由于甲、乙缺氧时间过长, 抢救无效死亡。关于此次作现场管理, 说法, 错误的是()。

- A. 甲应遵守“先通风、再检测、后作业”的原则进行作业安排
- B. 对阀门井内体检测时间不得早于2019年11月10日9时
- C. 作业前阀井内气体检测指标应包括氧浓度、有毒有害气体浓度
- D. 该建筑工程公司应对甲、乙、丙进行专项安全培训

197. 某医药研发企业设有一冰醋酸专用储存间, 根据《安全标志及其使用导则》, 不需设置的安全标志是()。

- A. 当心低温
- B. 禁止烟火
- C. 当心腐蚀
- D. 必须戴防护眼镜

198. 某化工企业在生产过程中使用锅炉、压力容器、压力管道以及起重机械等设备, 下列设备中, 属于承压类特种设备的是()。

- A. 最高工作压力为0.14MPa (表压), 容积为20L的移动式容器
- B. 最高工作压力为0.1MPa (表压), 公称直径为20mm为氮气管道
- C. 出口水压为0.2MPa (表压), 额定功率为0.2MW的承压热水锅炉
- D. 额定起重量为2t, 提升高度为3m的起重机

199. 某酚醛树脂生产企业计划采用人工方式同时清理四个反应釜内壁的结垢物质, 作业前组织相关人员进行危险有害因素辨识和特殊作业安全技术交底。关于该企业特殊作业安全管理的说法, 正确的是()。

- A. 同一车间的四个反应釜可以设置一名监护人员
- B. 工人午休时反应釜人孔盖一直打开, 可以保证釜内气体成分合格



- C. 清理中釜内作业人员应佩戴过滤式防毒面具
D. 反应釜结垢物成分复杂, 应连续检测CO浓度, 并2h记录一次

200. 某公司总经理重视安全文化建设, 在安全文化建设方面提供了资源保障, 该公司创新各种文传渠道、在内部网站开辟有安全宣传专栏; 定期进行安全知识和安全事故案例培训; 该公司每年还组织安全有奖征文活动、进行知识竞赛; 在公司内张贴了海报和标语; 公司总经理及全体员均签订了安全承诺书。下列关于该公司安全文化建设的说法中, 正确的是()。

- A. 该公司安全文化是公司总经理文化的集中表现
B. 各种文化宣传渠道用于控制与安全相关的所有活动
C. 安全知识和安全事故案例培训、可提高员工改进安全绩效的能力
D. 该公司的安全价值观、安全使命等应通过安全承诺形式对社会公开

201. 某企业为了及时发现安全隐患, 预防事故发生, 企业总经理组织各部门负责人及安全管理人员开展安全生产专项检查。下列安全生产检查内容中, 属于软件系统的是()。

- A. 可燃气体报警系统
B. 工作场所的湿度和噪声
C. 安全联锁装置
D. 员工的情绪和精神状态

202. 某机械加工企业聘请技术服务机构进行职业病危害现状评价。该企业锻造车间内有150kg、400kg空气锤, 1t、2t、3t蒸汽锤, 加热炉、退火炉等生产设备, 该技术服务机构现场测定出噪声最大声强达到95dB。关于职业病危害现状评价报告中涉及噪声危害的内容, 错误的是()。

- A. 锻造车间噪声危害为极重危害
B. 白天厂界噪声应控制在65dB以内
C. 个体防护应采取耳罩降噪措施
D. 锻造车间应采用吸声降噪技术

203. 某建筑公司持有《高空作业证》的工作人员甲, 沿框架进行钢结构焊接时, 因错误选用安全带, 从20米高处坠落。根据《安全带》(GB 6095), 关于甲高空作业过程中选用合适安全带的说法, 正确的是()。

- A. 选用整体静态符合测试的区域限制型安全带
B. 选用整体动态或静态符合测试的坠落悬挂安全带
C. 框架高处连杆焊接应选用围杆作业安全带
D. 选用整体动态符合测试的区域限制型安全带

204. 某建筑施工企业推行风险分级管控机制, 一建筑工地按要求制作了各风险安全警示标志牌, 其中基坑区域属A级风险点, 警示牌如图所示, 关于安全标志的说法, 正确的是()



- A. 必须佩戴安全帽属于指示标志, 使用颜色为蓝色背景、白色图形
B. 禁止靠近属于禁止标志, 提醒人们对周边环境引起注意、禁止靠近
C. 安全标志是规范作业现场, 消除现场作业隐患最有力的工具
D. 当心坑洞需采用黑色符号和黄色背景, 属于提示标志

205. 某沿海燃煤发电企业, 使用卸船将海运煤利用输煤皮带送至煤场, 煤场有两台年轮机, 燃煤破碎磨成煤粉后进入锅炉燃烧, 产生的高温高压蒸汽经管道进入汽轮发电机, 再次生产过程中同时还要使用到手动葫芦, 电动葫芦, 卷扬机, 叉车、电梯等设备, 其中属于特种设备的是()。

- A. 锅炉、高温高压管道, 叉车、电梯
B. 卸煤机, 斗轮机, 卷扬机
C. 锅炉、高温高压管道, 电动葫芦, 叉车
D. 手动葫芦、卷扬机、叉车、电梯

206. 某制药企业在水提取车间进行停产维修改造作业, 改造过程中拆除提取母液送管道需要进行动火作业。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871), 该车间动火安全作业票的有效期不应超过()h。

- A. 8



- B. 16
- C. 72
- D. 24

207. 某大型厂矿企业计划进行生产技改, 在编制施工方案时, 需对危险性较大的作业活动, 实行作业许可管理。依据《企业安全生产标准化基本规范》(GBT33000-2016), 下列作业中, 应严格实行审批作业手续的是()。

- A. 井下巷支护作业
- B. 交叉作业
- C. 临近高压输电线路作业
- D. 煤矿瓦斯检测作业

208. 保证必要的安全生产投入是实现安全生产的重要基础。某国有企业管理层由张厂长、主管安全生产工作的李副厂长、主管经营工作的赵副厂长、工会主席叶主席和主管财务工作的刘部长等组成。该企业保证安全生产投入的人员应是()。

- A. 张厂长
- B. 李副厂长
- C. 叶主席
- D. 刘部长

209. 某企业开展安全生产检查与隐患排查治理工作, 安全部王某在制冷车间用便携式氨检测仪进行泄漏检查, 生产部张某通过查阅1号压缩机运行压力并进行趋势分析, 提出超压预知。该企业使用的安全检查方法分别()。

- A. 仪器检查和数据分析法
- B. 常规检查和安全检查表法
- C. 安全检查表法和数据分析法
- D. 安全检查表法和仪器检查

210. 某施工项目部收到公司下发的“隐患整改通知单”: ①架子工在搭设脚手架时, 未正确系安全带; ②汛期后, 职工宿舍后低洼处有积水; ③绿化带一处井盖未有效盖放; ④现场基坑支护设计存在严重缺陷; ⑤场地内个别地点有未熄灭的烟头; ⑥超过6m的墩柱安全爬梯腐蚀断裂。根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》, 按隐患整改的难易程度, 属于重大事故隐患的是()。

- A. ①②
- B. ②③
- C. ④⑥
- D. ⑤⑥

211. 某煤炭生产企业根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(国企2012 16号), 制定了安全生产费用提取和使用管理制度, 该企业安全生产费用的使用错误的是()

- A. 用于更新改造煤与瓦斯防突设备和设施
- B. 用于改扩建厂房项目的安全评价
- C. 用于开展重大危险源和事故隐患评估
- D. 用于安全生产新标准推广应用

212. 2015年, 某钢铁公司实施球团生产线升级改造工程, 脱硫脱硝项目为该工程的环保配套设施, 于2016年该工程竣工投产, 2021年以来, 国内不同行业先后发生环保设施(装置)坍塌事故, 为汲取事故教训, 防止同类事故重复发生, 该公司就脱硫脱硝项目采取了相应安全管理和安全技术措施, 其中不属于防止事故发生的安全技术措施的是()

- A. 提高除尘器灰斗设计荷载
- B. 辨识脱硫脱硝装置异常情况下的安全风险
- C. 将灰斗“高料位”与脱硫灰外排系统自动联锁
- D. 对除尘器钢结构焊接部位进行无损检测并修复缺陷

213. 南方沿海城市某企业自7月15日进行六层办公楼维修、更换外墙瓷砖。突发五级风, 企业决定中断作业, 待风停后重新恢复施工。重新作业前应确认的生产条件是()。——下载233网校APP, 免费刷题, 领体验课

- A. 环境条件
- B. 作业人员使用的材料
- C. 施工单位资质



D. 吊装作业许可

214. 某化工厂需进行以甲醇为溶剂的反应釜内构件检修工作。作业前采取以下措施: (1) 关闭与反应釜连接的所有物料管道阀门并悬挂“禁止操作”警示牌; (2) 作业前60min, 检测反应釜内氧气浓度为23% (体积分数); (3) 办理受限空间作业许可证, 有效期为6月10日13:00至6月11日12:00; (4) 作业人员作业时配备防爆型通信工具。上述措施中, 错误的有()处。

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

215. 甲香港投资公司、乙科研单位、丙营销公司共同出资成立了丁新材料公司。丁公司董事长由常住香港的甲公司赵某担任; 总理由乙科研单位钱某担任, 全面负责生产经营活动; 财务总监由丙营销公司孙某担任, 负责公司财务工作; 总经理助理兼安全总监由乙科研单位李某担任, 负责丁公司安全管理工作。依据《安全生产法》, 负责保证丁公司安全生产投入的责任主体是()。

A. 赵某和钱某

B. 丁公司董事会

C. 孙某和李某

D. 丁公司安委会

216. 三氯乙烯可用作金属表面处理剂, 电镀、上漆前的清洁剂等, 也用于有机合成、农药生产, 可导致作业人员急慢性中毒、药疹样皮炎等健康危害。为加强作业场所管理, 依据《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(国务院令352号), 对该有毒物品的作业场所应设置()。

A. 红色区域警示线

B. 橙色区域警示线

C. 黄色区域警示线

D. 蓝色区域警示线

217. 某烟花爆竹生产企业于2016年开始建设, 2017年开始正式生产, 为加强安全生产费用管理, 保障企业安全生产资金投入, 维护企业、职工以及社会公共利益, 按照有关规定, 准备对2017年发生的支出进行合规性管理。下列支出中, 不应在企业安全生产费用中列支的是()。

A. 配备、维护、保养防爆机械电器设备支出

B. 安全验收评价支出

C. 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出

D. 特种设备检测检验支出

218. 某企业根据《用人单位劳动防护用品管理规范》, 对可能产生的危险、有害因素进行了识别和评价, 配备了相应的劳动防护用品。关于该企业劳动防护用品的维护、更换与报废的说法, 正确的是()。

A. 公用的劳动防护用品应当由个人保管

B. 企业应当对劳动防护用品进行经常性维护, 保证其完好有效

C. 员工对于到期损坏的劳动防护用品可自行进行购买

D. 安全帽经过检查没有破损可以延长使用期限

219. 某集团公司下属有工程设计、建筑施工、投资置业和燃煤发电等公司, 根据《安全生产责任保险实施办法》(安监总办[2017]140号), 其所属公司中应投保安全生产责任险是()。

A. 工程设计公司

B. 投资置业公司

C. 建筑施工公司

D. 燃煤发电公司

220. 某集团公司年底在组织安全技术措施计划审核工作中, 对下属单位上报的“反事故”措施计划进行审核, 属于安全技术措施计划内容的是()。

A. 落实《安全生产法》要求, 制定完善全员安全生产责任制

B. 根据现场作业环境特点, 确定职业病危害的强度标准

C. 根据企业事故专项预案, 制定突发事件应对现场处置卡

D. 针对不同岗位, 制定安全员危险辨识及风险控制卡

221. 甲石化公司开展乙烯装置年度停车检修工作, 检修完毕后, 完成了开车准备。甲公司烯烃部乙烯操作主任李某安排乙烯操作主管张某发起7号裂解炉盲板抽取作业许可证(1~6号盲板)审批, 张某



在石脑油进料管线6号盲板上、下游阀门均处于开启状态的情况下,未到现场对该处阀门状态进行确认,直接在作业许可证中“关闭盲板抽堵作业点上下游阀门”等安全措施栏上签字确认,李某在“确认人签名”一栏签字后交给外委作业单位班长赵某。次日早上6时许,赵某带领作业人员对裂解炉区域的盲板进行抽取作业。8时20分许,当轻石脑油引至7号裂解炉前6号盲板处时呈喷泉状泄漏。关于甲公司本次盲板抽堵作业的说法,正确的是()。

- A. 作业前,应由作业单位绘制盲板位置图并统一编号
- B. 本次许可证应仅涉及6号盲板的抽堵作业
- C. 石脑油和轻石脑油管线的盲板抽堵作业不应同时进行
- D. 本次盲板抽堵作业时,作业人员应穿防静电工作服

222. 某企业使用氯气作为循环冷却水的杀菌剂。为防止氯气泄漏事故,该企业改进了生产工艺,采用对人无害的物质作为杀菌剂。该企业采用的预防事故发生的安全技术措施属于()。

- A. 消除危险源
- B. 限制能量或危险物质
- C. 隔离
- D. 故障—安全设计

223. 某载有液氯的槽罐车与一货车相撞,导致槽罐车液氯大面积泄漏。押运员报告了事故现场简要情况后,事故所在地人民政府立即通知应急救援队伍赶赴现场参加救援,根据液氯安全技术说明书,此次事故中应急救援人员必须佩戴的个人安全防护装备是()。

- A. 自给式空气呼吸器、防化服
- B. 过滤式防毒面具、防化服
- C. 防静电工作服、正压式空气呼吸器
- D. 阻燃防护服、全面罩防毒面具

224. 甲公司工人乙某骑共享单车下班途中,因车座不舒服停在路边弯腰调整车座,一辆正在倒车的小卡车将乙某碰倒碾压,造成其脾脏破裂。丙交警队认定在这起交通事故中乙某不承担主要责任。乙某从丁医院伤好出院后,提出工伤认定,甲公司不认为是工伤。根据《工伤保险条例》,在工伤认定中承担举证责任的是()。

- A. 丙交警队
- B. 丁医院
- C. 乙某
- D. 甲公司

225. 某企业为了有效预防职业病发生,根据员工工作场所中存在的危险、有害因素种类及危害程度、劳动环境条件、劳动防护用品有效使用时间,制定了适合本单位的劳动防护用品配备标准,规范了劳动防护用品的发放、使用要求。关于该企业劳动防护用品管理的说法,正确的是()。

- A. 劳动防护用品由用人单位提供的,可用以劳动防护用品替代工程防护设施和其他技术、管理措施
- B. 用人单位应当安排专项经费用于配备劳动防护用品,可以货币或者其他物品替代
- C. 用人单位应当为劳动者提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,采购进口的劳动防护用品,其防护性能满足欧盟标准可直接使用
- D. 用人单位使用的劳务派遣工、接纳的实习学生应当纳入本单位人员统一管理,并配备相应的劳动防护用品

226. 某企业制氢车间生产能力为100Nm³/h,在企业组织的安全生产检查过程中,出现许多事故隐患,下列隐患中,属于重大事故隐患的是()。

- A. 制氢车间视频监控摄像头损坏
- B. 电气控制室内配置的灭火器超期未检验
- C. 氢气管道穿墙处静电接地线松动
- D. 制氢车间内使用非防爆型通风机

227. 乙公司是甲集团公司下属的建筑安装股份公司,关于乙公司的安全生产费用提取使用的说法,错误的是()。

- A. 乙公司编制了年度安全生产费用提取和使用计划,并纳入财务预算
- B. 甲集团公司可以对乙公司提取的企业安全生产费用按照一定比例集中管理统筹使用
- C. 乙公司终止经营,结余的安全生产费用应按股东的出资比例返还
- D. 乙公司从业人员发现报告事故隐患的奖励从企业安全生产费用里支出

228. 东北某地甲化工公司与乙工程公司签订破碎间设备拆装及钢结构拆除施工合同,工程范围包括破碎设备的拆除、安装和原破碎车间钢结构拆除工程。2024年1月9日上午,工人丙在甲化工公司破碎车



间的坡屋面拆除彩钢板时,因脚手板不稳定,从离地面18m的檐口处摔下,导致盆骨粉碎性骨折。关于甲公司和乙公司本次高处作业作可管理的说法,错误的是()。

- A. 工人丙的防坠个体防护装备应使用围杆作业用安全带
- B. 甲公司应当在签订合同前审查乙公司是否具备钢结构拆除资质
- C. 乙公司本次拆除作业属于高处作业分级的IV级
- D. 本次高处作业票有效期为1月5日16时-1月12日15时

229. 某原料药生产企业为满足生产需要,将一独立的危险化学品库房改造成3个防火分区,分别为1号、2号、3号危险化学品库房,其中1号库房设计存放甲醇30t ($\beta=1$, 临界量50t), 2号库房设计存放乙醚25t ($\beta=1$, 临界量10t), 3号库房设计存放氟化氢2t ($\beta=5$, 临界量1t), 暴露人员得出的 $\alpha=1$, 下列对危险化学品库房进行重大危险源辨识和分级的结果中, 正确的是()。

- A. 构成1个重大危险源, 重大危险源级别为4级
- B. 构成2个重大危险源, 2号、3号库房重大危险源级别均为4级
- C. 构成3个重大危险源, 1号、2号、3号库房重大危险源级别均为4级
- D. 构成1个重大危险源, 重大危险源级别为3级

230. 某机械加工厂有机加工车间、涂装车间和锅炉房、配电房等辅助设施。为防止事故发生, 该厂采取了以下措施: 在机加工车间机床旋转部位加装防护罩, 给涂装车间的职工配备过滤式防护面罩, 在锅炉上安装防爆膜, 在配电箱内安装漏电保护器。下列关于该厂采取的安全技术措施的说法中, 正确的是()。

- A. 在机加工车间机床旋转部位加装防护罩, 属于隔离的安全技术措施
- B. 给涂装车间的职工配备过滤式防护面罩, 属于消除的安全技术措施
- C. 在锅炉上安装防爆膜, 属于故障-安全设计的安全技术措施
- D. 在配电箱内安装漏电保护器, 属于减少故障和失误的安全技术措施

231. 2012年4月甲企业工人赵某借调到乙单位, 借调期间骑车上班途中被丙公司的卡车撞伤, 经工伤鉴定为二级伤残。2017年6月丁集团收购了甲企业。应当承担赵某2018年工伤保险责任的单位是()。

- A. 甲企业
- B. 丁集团
- C. 乙单位
- D. 丙公司

232. 根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871), 下列作业中, 属于特殊作业的是()。

- A. 爆破作业
- B. 动土作业
- C. 射线作业
- D. 叉车作业

233. 某市有冶金、化工、烟花爆竹、食品加工、建材等多业态企业。根据《安全生产责任保险实施办法》, 除投保安全生产责任险之外, 可以投保职业病保险的企业是()。

- A. 砷化氢企业和石材加工企业
- B. 炼钢厂和食品加工厂
- C. 甲醇生产企业和物流企业
- D. 鞭炮厂和机械加工厂

234. 某地矿山监察部门对一煤矿进行安全检查时, 发现其瓦斯抽放管道一直未安装到位, 当即下达限期整改指令书, 随后该煤矿在实施瓦斯抽放管道安装; 调试及试抽过程中, 工作面发生煤与瓦斯突出事故。关于该煤矿隐患排查治理的说法, 正确的是()。

- A. 隐患排查不到位是煤与瓦斯突出直接原因
- B. 安全总监应对瓦斯抽放管道隐患整改负领导责任
- C. 瓦斯抽放管道隐患整改的责任主体应当是矿山监察部门
- D. 该矿应建立以安全管理人员为主导的隐患整改评价制度

235. 某地下云母矿当月开采了矿石为5000t, 根据《企业安全生产费用提取和使用办法》(财资136号), 该矿在月末提取的安全生产费为()。

- A. 25000元
- B. 40000元
- C. 20000元



D. 10000元

236. 某医药化工企业计划“五一”假期对燃油锅炉房外原供油管线及配套的消防管道进行拆除,并安装新管线。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871),下列该企业更换管道作业的做法中,正确的是()

- A. 原管道外壁上的动火点直径10m范围内进行气体分析
- B. 拆除原管道办理的动火安全作业票有效期为24h
- C. 未办理动火安全作业票在固定动火区对新供油管线进行打磨除锈
- D. 对消防管道气割实行二级动火管理

237. 为预防蒸汽加热装置过热造成超压爆炸,在设备本体上装设了易熔塞。采取这种安全技术措施的做法属于()。

- A. 故障—安全设计
- B. 隔离
- C. 设置薄弱环节
- D. 限制能量

238. 某机械制造企业为了提升安全生产管理水平,将建立双重预防机制纳入年度工作规划,制定了安全风险分级管控与隐患排查治理工作方案,组织全体员工对本单位安全风险进行全面系统的辨识,形成风险分级管控清单,根据风险清单制定隐患排查要求,开展隐患排查治理工作。关于该企业风险管控和隐患排查治理的做法,正确的是()。

- A. 企业安全风险辨识覆盖所有活动及区域,无须考虑异常紧急状态
- B. 企业建立从生产负责人到每位基层操作岗位人员的隐患排查治理和防控责任制,实行闭环管理
- C. 企业要求隐患排查的范围包含所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动,但不包括承包商、供应商等相关方
- D. 企业将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员,要求掌握工作岗位和作业环境中存在的安全风险,落实应采取的控制措施

239. 某企业建设一座冷藏容量为 5000L 的货架式冷库。使用以液氨作为制冷剂的制冷系统。冷藏设计温度在-10℃至-23℃。某日,叉车司机张某在冷库内作业时突然闻到了氨味,立即向领导报告。经检查,泄漏由蒸发器的液氨供液管弯头焊缝缺陷引起。经技术人员查阅图纸。共同讨论后制定了抢修方案。并在作业前对供液管上端阀门处实施加盲板作业。根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871)。关于盲板抽堵作业的说法,正确的是()。

- A. 作业时应穿防静电工作服、工作鞋,使用非防爆灯具和工具
- B. 在盲板抽堵作业地点 15m 处可以进行动火作业
- C. 在同一液氨供液管道上可以同时两地进行两处盲板抽堵作业
- D. 作业点压力应降为常压,并设专人监护

240. 某省设区的市计划开发天然气、磷矿、钢铁、新能源汽车项目。根据有关规定,需建设单位进行项目安全评价并报国家负责安全生产监督管理的部门审查的是()。

- A. 年产10亿立方米天然气开发项目
- B. 设计500万吨/年钢铁冶炼项目
- C. 设计350万吨/年磷矿建设项目
- D. 设计10万辆/年汽车制造项目

241. 林某是某机加工企业的车床操作工人。在工作时佩戴企业安全部门选用钢双纱外网防护眼镜。该防护眼镜按劳动防护用品的用途分类属于()

- A. 防机械外伤用品
- B. 眼面部防护用品
- C. 防冲击用品
- D. 头部防护用品

242. 某铝粉制造企业在安全生产隐患排查工作中,发现加工厂房设计建设为戊类,实际按乙类使用,导致泄爆面积不足,同时车间内除尘系统管道较长未按规定进行清查,内部的粉尘聚集严重,关于该企业的隐患排查的表述,正确的是()

- A. 该企业是事故隐患排查,治理和防控的责任主体,应当建立从安全管理人员到基层的每位员工的隐患排查的防控责任制
- B. 该企业在开展隐患排查时,其范围应包含除承包方,承租方等相关方以外的所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动



C. 车间除尘管道长时间未清理属于一般事故隐患,只需要企业生产管理人员立即组织整改即可,无需纳入季度隐患排查治理统计中。

D. 厂房设计不符合使用要求属于重大事故隐患,该企业主要负责人应立即组织制定并实施隐患治理方案,并及时向负有安全监管责任的部门报告

243. 王某承包某企业钢结构办公楼的安装工程,使用起重机吊装楼板,楼板单体36t 吊装作业中,汽车吊各部件与周边330kV输电线路的最小距离为5m。关于该吊装作业安全管理要求的说法,正确的是()。

- A. 该吊装作业属于三级吊装作业
- B. 作业时若有五级风以上天气应停止作业
- C. 吊装作业与带电线路最小距离可以保证安全
- D. 汽车吊司机休息时在保证安全的情况下可将楼板悬吊空中

244. 某化工企业为改善生产条件,防止事故和职业病的发生,计划投入资金进行安全技术改造。为保障投入资金的有效使用,企业安全管理人员在编制安全技术措施计划时,应遵循的优先原则是()。

- A. 考虑安全技术可行性与经济承受能力
- B. 考虑安全技术可行性与企业安全理念
- C. 充分利用现有的安全设备和设施
- D. 使用新材料、新工艺、新设备

245. 甲市乙县安全监管局在对辖区内的甲市丙集团下属的独立法人单位丁铜冶炼有限公司进行安全生产专项督查时,发现丁公司存在一项重大事故隐患,对丁公司下达了整改指令书,向乙县人民政府进行了报告,乙县人民政府对该重大事故隐患实行挂牌督办并责令丁公司局部停产治理。丁公司对该重大事故隐患进行了治理。治理工作结束后,对该重大事故隐患的治理情况进行评估的组织单位应是()。

- A. 甲市安全监管局
- B. 乙县人民政府
- C. 丁铜冶炼有限公司
- D. 丙集团

246. 甲公司实施一项大型技改项目,拟将与该项目配套的办公楼、工艺楼建设项目等发包给乙公司。按照相关要求,甲公司安全管理部门对乙公司进行了安全资质审查。下列乙公司提供的安全资质审查资料中,符合要求的是()。

A. 法定代表人证明书、安全生产许可证、主要负责人安全生产考核合格证书、近两年的安全业绩

B. 法定代表人证明书、安全生产许可证、安全管理体系程序文件及有效评审报告、近两年的安全业绩

- C. 特种作业证书、安全生产许可证、主要负责人安全生产考核合格证书、近两年的安全业绩
- D. 安全生产许可证、主要负责人安全资格证书、安全管理体系有效评审报告、近两年的安全业绩

247. 某园区新建精密仪器制造厂包括一座35kV变电站、50MW燃气锅炉房、电路板车间、焊接车间、包装车间和库房,由于生活配套设施尚未完工,租赁相邻企业的职工宿舍,并借用该企业食堂就餐。关于该厂风险管理和隐患排查范围的说法,正确的是()。

- A. 除厂区外,还应包括宿舍,不包括食堂
- B. 除厂区外,还应包括食堂,不包括宿舍
- C. 节假日期间,食堂和宿舍可以不排查
- D. 除厂区外,还应包括职工宿舍和食堂

248. 甲公司将脱硫脱硝检修项目委托给乙公司。乙公司在审核检修作业方案时,发现需增加脱硫吸收塔内两处动火作业,随即办理动火作业审批手续,当日20时,开始动火工作。次日凌晨5时左右,气割作业的切割熔渣点燃塔内易燃衬胶引发火灾,造成1人死亡,关于动火作业许可安全要求的说法,正确的是()。

- A. 脱硫吸收塔内禁止多处同时进行动火作业
- B. 本次气割动火作业级别应是一级动火
- C. 本次气割动火作业审批的有效期不应超过8小时
- D. 甲公司安全部门审批该动火作业

249. 某化工厂按照规定为员工配备了劳动防护用品,包括安全帽,耐高温手套,防尘口罩,绝缘鞋,防静电工作服等,关于该企业劳动防护用品配备的说法,错误的是()

- A. 粉碎岗位应配备防尘口罩
- B. 仪表岗位应配备绝缘鞋



- C. 缩合岗位应配备防静电工作服
- D. 液相色谱分析岗位应配备耐高温手套

250. 某日天气晴朗, 甲制药企业更换12t空发酵罐。该企业安全管理人员在现场检查时, 发现有危及人身安全的情形, 责令停止吊装作业。下列检查发现的情形中, 属于停止作业的情形是()。

- A. 用叉车协助将空发酵罐固定在吊钩处——下载233网校APP, 免费刷题, 领体验课
- B. 未编制空发酵罐吊装作业方案
- C. 现场指挥人员佩戴了明显的相关标志
- D. 吊装过程阳光刺眼, 不利于指挥

251. 某企业计划建设一个年产1万吨乙醇的项目, 该项目安全设施设计完成后, 该企业应当按相关规定向安全生产监督管理部门备案, 并提交有关文件。下列文件资料中, 需要向安全生产监督管理部门提交的是()。

- A. 该项目存在的危险有害因素及对安全生产的影响分析报告
- B. 建设项目安全预评价报告及相关文件资料
- C. 施工单位的施工资质证明文件
- D. 从业人员安全教育培训记录及资格证书

252. 某市安全监管部门为提升安全生产整体预控能力, 遏制重特大事故的发生, 在构建“企业安全双重预防机制”过程中, 建立了安全风险评估和事故隐患排查标准体系。体系中关于安全风险评估和隐患排查相关内容的说法, 正确的是()。

- A. 重大危险源应认定为重大隐患
- B. 重大风险均应认定为重大隐患
- C. 企业应实施风险辨识闭环管理
- D. 企业应实施隐患治理闭环管理

253. 2019年5月1日。某化工企业在生产过程中发现管道有渗漏现象, 需要立即进行焊接维修, 维修人员按照动火作业的流程和要求进行作业。根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871), 关于动火作业安全管理做法, 正确的是()。

- A. 在动火点5m范围内进行动火分析
- B. 动火分析完成90min后, 开始进行动火作业
- C. 本次动火作业进行了升级管理
- D. 动火作业中断70min, 未重新进行动火分析又进行动火作业

254. 某企业生产系统包括: 物料装卸、场内传送, 电气、热力等生产系统, 且相互关联, 根据相关规定, 企业要求有关作业人员必须取得政府部门颁发的作业资格证书。下列作业人员中, 应取得作业资格证书的是()。

- A. 物料装卸工
- B. 热力操作员
- C. 架子工
- D. 皮带运行工

255. 某氢气充装站对不锈钢氢气管道进行更换。将焊接工作承包给有资质的M公司, M公司安排甲、乙、丙3名人员进行作业。甲为施工组长, 乙为焊接人员, 丙为M公司安全员。丁为充装站工作人员。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871)的安全管理要求, 施工焊接时动火监护人是()。

- A. 丁
- B. 甲
- C. 乙
- D. 丙

256. 根据年度检查计划, 某建筑工地项目经理李某组织安全部、工程部、物资部等相关人员进行劳动防护用品专项检查, 对检查中发现的问题限期整改, 下面错误的是()。

- A. 焊工佩戴墨镜焊接防护用具作业, 应缩短作业时间
- B. 卫生清扫人员佩戴超过有效使用期的新安全帽, 应立即更换
- C. 公用的便携式煤气报警仪由班组统一保管
- D. 电工班组绝缘手套已到有效使用期, 应强制报废

257. 某化肥生产企业开展大修露天作业, 需要对造粒塔部分管线进行拆除更换, 其中最大品物重量为35t, 下列吊装作业安全管理要求中, 错误的是()。



- A. 吊装管线长径比大, 编制的作业方案经过审批方可作业
- B. 如遇六级以上大风时应停止作业
- C. 指挥人员应佩戴明显的标志, 并按规定的联络信号进行指挥
- D. 利用两台额定能力40t的起重机械作业时, 每台起重机械最允许载荷为34t

258. 甲白酒企业新建一白酒分厂, 该项目安全设施的施工由具有相应资质的乙施工单位承担。乙施工单位在施工组织设计中编制了安全技术措施和施工现场临时用电方案, 同时对白酒罐区编制了专项施工方案, 并附具安全验算结果。该专项施工方案实施前, 审批签字人应分别是()。

- A. 甲白酒企业主要负责人、分厂项目负责人
- B. 乙施工单位技术负责人、总监理工程师
- C. 甲白酒企业技术负责人、总监理工程师
- D. 乙施工单位主要负责人、项目经理

259. 建设项目安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行, 并与建设项目主体工程同时施工。施工过程中, 监理单位应当按照有关法规和标准实施监理, 并承担相应的工程质量监理责任。下列关于施工与监理职责的说法中, 错误的是()。

- A. 施工单位发现安全设施设计文件有错漏的, 应当及时向建设单位、设计单位提出
- B. 监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准
- C. 施工单位对危险性较大工程编制的专项施工方案, 应经施工单位技术负责人签字后实施
- D. 监理单位在实施监理过程中, 发现存在事故隐患的, 应当要求施工单位整改

260. 2018年6月, 某化工集团公司组织安全检查人员对其下属子公司涉及的高处作业是否遵守安全规范进行检查, 发现该公司有以下安全管理要求: ①将距坠落基准面1.8m以上有坠落风险的作业定为高处作业; ②高处作业票的有效期限不能超过10天; ③高处作业票要随身携带; ④受限空间内的高处作业不必办理受限空间作业票。根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871), 该公司做法正确的是()。

- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④

261. 某化学品生产企业在一次维修作业活动中, 临时搭建一个6m高的平台, 并在平台上开展临时用电作业。根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871)关于特殊作业的安全要求的说法, 正确的是()。

- A. 6m平台上下时, 应手持绝缘工具
- B. 临时用电时间超过1个月的, 应向供电单位备案
- C. 平台上的动力和照明线路应分路设置
- D. 6m平台维修作业超过8小时, 应在平台处休息

262. 某化工企业油品罐区动火作业时, 发生了着火爆炸事故, 导致1人死亡、1人受伤。按照事故“四不放过”原则, 该企业采取了事前、事中和事后的综合措施, 关于防止此类事故发生的有效安全技术措施的做法, 正确的是()。

- A. 严格执行动火作业审批程序
- B. 现场作业人员配置可燃气体报警仪
- C. 动火作业前进行JSA分析
- D. 加强现场作业人员安全技术交底

263. 2022年5月1日, 某化工企业由于设备生产负荷较高导致设备损坏, 设备作业区域不属于火灾爆炸危险场所, 维修班当日进行焊接维修作业, 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB-30871), 维修单位在作业前应开具的作业票()

- A. 二级动火安全作业票
- B. 一级动火安全作业票
- C. 特级动火安全作业票
- D. 网络安全作业票

264. 甲某是一家企业的电焊工, 劳动过程中需要进行个体防护, 下列个人的防护用品中, 甲某无需佩戴的是()。

- A. 耳塞
- B. 护目镜
- C. 绝缘鞋



D. 防毒面具

265. 某石化公司安全部对其下属某加油站进行安全检查时发现, 该加油站委托的施工单位正在进行屋顶防水维修工作, 其临时用电安全作业管理不到位。下列该加油站临时用电的做法中, 不符合安全要求的是()。

- A. 视频监控记录显示现场接线作业由一人完成
- B. 临时用电设置接地保护
- C. 加油站进行可燃气体检测
- D. 临时用电线路采用耐压等级 500 V 的绝缘电线

266. 甲面粉加工厂为了满足市场需求, 提高生产能力, 决定对原厂房进行扩建, 委托具有相应资质的设计单位进行设计, 并通过公开招标方式确定乙公司、丙公司两家施工单位。为了按计划完成生产任务, 原厂房内部分设备仍在生产。下列该企业的后续做法中, 正确的是()。

- A. 扩建项目的安全设施费用从企业当年安全费用中列支, 不纳入扩建项目概算
- B. 拆除影响施工进度的原有安全设施, 施工结束后进行恢复
- C. 甲工厂将乙、丙公司及供应商等相关方的安全生产纳入企业内部管理, 对其作业人员进行培训、作业过程进行检查监督
- D. 乙、丙公司在同一作业区域内施工时, 甲工厂与施工人员多、管理能力强的乙公司签订管理协议, 并指定乙公司负责现场检查和协调

267. 2019年4月15日, 某制药企业在停机状态下对冻干粉剂生产车间冷媒统管道进行改造, 需进行动火作业。根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871), 关于动火作业安全要求的说法, 正确的是()。

- A. 在动火点15m范围内不应同时进行喷漆作业
- B. 切割所用的氧气瓶、乙炔瓶距动火点距离不应小于5m
- C. 动火作业许可证可由该企业总工程师审批
- D. 氧气瓶、乙炔瓶之间的距离不应小于10m

268. 甲公司将1号设备系统检修工作发包给乙公司, 将配套的环保设施改造工程发包给丙公司。甲公司与乙公司、丙公司分别签订了项目合同和安全生产管理协议。施工期间, 乙公司使用的平臂吊与丙公司使用的150t汽车吊吊臂发生碰撞, 汽车吊吊臂断裂, 将项目一名工作人员砸伤。甲公司在该起事故中担()。

- A. 受伤人员的医疗费用
- B. 起重作业指挥不到位的责任
- C. 设备的经济损失
- D. 乙、丙协调不到位的责任

269. 某产业园产权单位甲聘请施工单位乙承担桥梁改造工程, 乙单位租赁李某的起重车辆进行吊装作业, 李某安排张某等三人负责起吊作业, 作业过程中发生倾覆事故。关于本起事故中相关方安全管理的说法, 正确的是()。

- A. 甲应与每一个施工参与单位和人员签署安全协议
- B. 乙应对各参与方统一协调、管理
- C. 甲应审查李某作业车辆资质及张某操作资质
- D. 甲工程部门应与李某签署发包合同及安全协议

270. 某省某炼油厂拟在硫磺回收车间原料水罐罐顶切割排气管线。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871), 关于该动火作业管理的说法, 错误的是()。

- A. 该动火安全作业票有效期不超过 8 小时
- B. 该动火作业应办理一级动火安全作业票
- C. 作业现场应使用防爆型摄录设备全程摄录
- D. 该动火作业期间应连续进行气体监测

271. 某企业于某日上午10:00对食堂油污池进行清掏, 作业现场监护人员作业前对有限空间作业票进行了确认、对外委作业人员进行了安全交底, 对通风、检测和必要的隔断和防护用品等逐项进行了检查, 确认没有问题后允许进行清掏工作。12:00停止作业就餐, 13:10作业人员开始作业。根据《工贸企业有限空间作业安全规定》(应急管理部令第13号), 该有限空间作业中断后符合重新作业条件的是()。

- A. 13:00进行安全交底
- B. 对有限空间作业票再次确认
- C. 13:10增设一名监护人员



D. 通风和气体检测合格

272. 某5A级旅游景区计划根据不同的娱乐项目特点选择适用的安全检查方法。关于该景区娱乐项目选用安全检查方法的做法, 错误的是()。

- A. 对激流勇进游船设施的检查采用安全检查表法
- B. 对密室逃脱的消防安全检查采用蒙德法
- C. 对跳楼机设施的防雷检查采用仪器检查法
- D. 对过山车设施的检查采用仪器检查及数据分析法

273. 甲公司是一家一级建筑施工企业, 委托乙公司进行塔吊等特种设备的安装与施工, 并与其签订了安全协议, 明确各自的安全生产管理责任。下列关于甲、乙公司特种设备使用管理的说法中, 正确的是()。

- A. 乙公司应负责塔吊等特种设备检测检验
- B. 乙公司应对塔吊运行过程中事故负责
- C. 甲公司应逐台建立塔吊等特种设备的安全技术档案
- D. 甲公司应在塔吊使用前30日内向所在地省安监局登记

274. 某矿山企业为了促进安全文化建设, 提高员工的安全意识。采取了一系列措施: ①进行安全教育培训; ②建立安全绩效评估系统; ③完善岗位安全生产责任制; ④设置安全心理咨询部门; ⑤健全安全管理制度。根据《企业安全文化建设导则》(AQ/T 9004), 这些措施中, 属于企业安全文化建设“行为规范与程序”要素的是()。

- A. ①④
- B. ③⑤
- C. ②③
- D. ④⑤

275. 某制药企业需在2m³潮湿的发酵罐内进行维修作业。根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871), 关于发酵罐内作业照明和用电安全的做法, 错误的是() ——下载233网校APP, 免费刷题, 领体验课

- A. 临时用电由专业电工接线
- B. 人员站在绝缘板上作业
- C. 使用24V 照明电压
- D. 发酵罐体可靠接地

276. 危险化学品生产经营企业隐患排查过程中, 检查出本企业存在以下隐患: ①主要负责人未依法经考试合格; ②全压力式液化烃储罐注水设施法兰锈蚀; ③未按国家标准分区分类储存危险化学品; ④制定的操作规程和工艺控制指标不完善; ⑤使用淘汰落后的安全技术工艺; ⑥自动化控制系统设置的不间断电源输出电压波动大于2%。根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》, 属于重大生产安全事故隐患的是()。

- A. ①②④
- B. ②④⑥
- C. ①③⑤
- D. ③⑤⑥

277. 某大型食品加工企业推动安全文化示范企业建设, 在工厂大门入口处设置醒目的电子公告牌, 公告显示企业安全承诺。下列电子公告牌显示的内容中, 不属于安全承诺的是()。

- A. 企业安全生产365天无事故
- B. 您觉得在工作时有不安全, 可以拒绝工作
- C. 让员工在安全舒适的环境中体面地劳动
- D. 操作不规范, 亲人两行泪

278. 某化工企业在维修过程中, 需要在靠近合成车间的公共管廊上进行电焊作业, 作业维修人员清理了作业现场, 在动火作业前进行了气体分析, 在履行动火许可手续时, 负责动火作业审批的是()

- A. 合成车间安全员
- B. 维修部负责人
- C. 安全部门负责人
- D. 总工程师

279. 成品油储存企业计划对3000m²储罐顶部安全附件进行更换, 更换前需要对高处作业进行危险因素辨识。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871), 下列危险有害因素中, 不属于直接引起



高处坠落客观危险因素的是()。----下载233网校APP, 免费刷题, 领体验课

- A. 作业期间阵风风力六级
- B. 作业位置光线不足
- C. 作业期间平均气温4℃
- D. 某员工血压160/100mmHg

280. 某商业公司非常重视安全文化建设, 在安全文化建设方面投入了大量的人力物力, 商场内的LED大屏幕滚动播出消防等安全知识和事故案例, 公司内部网站也开辟有安全宣传专栏, 公司每年还组织安全有奖征文、知识竞赛等活动。为衡量企业安全文化建设效果, 根据《企业安全文化建设评价准则》(AQ/T 9005) 进行评价。关于安全文化评价指标的说法, 正确的是()。

- A. 重要性体现、充分性体现、有效性体现属于安全信息传播评价指标
- B. 死亡事故、重伤事故、违章记录作为减分指标
- C. 公开承诺、责任履行、自我完善等属于管理层行为评价指标
- D. 决策层行为指标和管理层行为指标构成安全行为评价指标

281. 甲企业是乙炔生产企业, 委托有资质的建筑施工企业乙在现厂区实施扩建。扩建期间, 甲企业正常生产, 施工区用电由甲企业提供。为了确保施工安全, 甲企业采取了一系列的过程控制措施。下列甲企业采取的措施中, 错误的是()。

- A. 派出安全管理人员全面负责乙企业现场施工的安管理工作
- B. 对乙企业的施工现场临时用电进行审批
- C. 告知乙企业现场作业相关的火灾、爆炸等危害并进行确认
- D. 督促乙企业整改施工现场的事故隐患

282. 某大型食品生产加工企业为缓解一线辅助生产人员不足的问题, 分别与劳务派遣公司和职业学校签订合同, 由劳务派遣公司派遣6名劳务人员到企业锅炉车间工作, 职业学校派20名实习学生到包装车间工作。关于安全生产培训教育的做法, 错误的是()。

- A. 企业应负责实习学生安全操作规程的培训
- B. 职业学校应协助企业对实习学生进行安全生产教育和培训
- C. 企业应建立劳务派遣人员和实习学生的安全生产教育和培训档案
- D. 劳务派遣公司应负责劳务派遣人员安全操作规程的培训

283. 某工业园区在辖区内积极推进安全生产标准化建设工作, 各企业按照《企业安全生产标准化建设定级办法》(应急[2021]83号), 结合自身情况准备申请定级。其中A企业在制定全年工作规划时确定在本年度内完成三级标准化定级工作。下列安全标准化建设及管理的做法中, 正确的是()。

- A. 成立标准化建设工作组, 组长由安全部经理担任, 成员为各职能部门负责人。
- B. 对员工培训时, 讲解了标准化定级程序为: 申请、自评、评审、公告、发放证书和牌匾。
- C. 半年前发生了一起事故, 经济损失五十万元, 无人伤亡, 不影响本次定级申请。
- D. 领导层高度重视标准化建设工作, 列支专用于向监管机构缴纳定级费用。

284. 使用三台额定起重能力均为50吨的起重机, 共同吊起一重物时, 每台起重机可承受的最大载荷是()

- A. 40t
- B. 15t
- C. 25t
- D. 50t

285. 甲维保公司与乙化工公司签订了日常维护服务外包协议, 2023年10月23日, 乙公司发现生产区道路下方地下供热管道有漏水迹象, 遂联系甲公司进行维修。中公司指挥工人进行挖掘作业时, 发生地坑坍塌事故。关于甲公司本次动土作业安全管理要求的说法, 正确的是()。

- A. 开挖深度大于2.5m时应设置人员上下梯子以保证人员快速造出
- B. 拆除固壁支撑时, 应从上而下进行
- C. 在距管道边1m范围内开挖应采用人工开挖
- D. 有人员指挥交通的情况下, 作业区设交通警示设施, 可不设标志牌

286. 某公司在安全文化建设过程中, 明确了公司的安全价值观、安全愿景、安全使命和目标, 声明在安全生产上投入足够的时间和资源。并传达给全体员工和相关人员, 该公司的做法所体现的企业安全文化建设基本要素是()。

- A. 行为规范与程序
- B. 安全事务参与
- C. 安全承诺



D. 审核与评估

287. 甲公司拟投资建设一大型商业综合体项目, 由乙公司总承包, 乙公司将土石方工程发包给丙公司, 结构和给排水机电工程发包给丁公司。施工过程中, 实施该建设项目的安全生产工作统一协调、管理的单位是()。

- A. 乙
- B. 甲
- C. 丙
- D. 丁

288. 某企业在安全生产标准化创建过程中, 为了进一步规范和完善档案管理, 对有关材料进行分类分卷整理。根据《企业安全生产标准化基本规范》(GB/3300), 安全生产预测预警信息系统建设的有关材料应归于“核心要求”的()中

- A. 目标职责
- B. 制度化管理
- C. 隐患排查治理
- D. 现场管理

289. 某化工企业工程部计划于2021年5月2日对厂区管廊支架进行动火作业, 作业期间风力六级, 作业点高度为5.7m, 作业时间约为2h。关于该次作业的说法, 错误的是()。

- A. 属于特级动火作业
- B. 属于II级高处作业
- C. 应停止作业
- D. 应预先通知厂区调度及管理部门

290. 某生产企业根据《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000), 梳理完善本企业安全生产规章制度要素管理和文档归类工作, 实现安全管理工作的规范化和标准化。关于安全规章制度要素的说法, 正确的是()。

- A. 安全生产管理制度文档应归入“制度化管理”文档中
- B. 企业应两年评估一次规章制度要素的适用性和有效性
- C. 记录和档案管理制度应规定评估结果、安全检查和事故情况的内容
- D. 安全生产管理制度编程序为起草、会签、审核、发布、培训和反馈

291. 某建设项目在设备装置安装工程阶段, 具有32台设备需要吊装, 设备重量分布情况: 100t以上的设备5台, 50t~100t的设备10台, 40t~50t的设备7台, 30t~40t的设备5台, 30t以下的设备5台, 关于该吊装作业许可要求的说法, 正确的是()。

- A. 有5台设备的吊装为三级吊装作业
- B. 遇有四级风力时, 禁止室外吊装作业
- C. 32台设备的吊装均应制定吊装方案
- D. 吊装50~100t的设备需要业主设备管理部门审批

292. 甲企业新建一办公楼, 因手续不合规被所在地政府监管部门叫停。之后, 城管部门要求甲企业对未完工的办公楼进行外立面遮挡。甲企业将设置外立面遮挡工程发包给乙企业, 并明确告知乙企业“室内楼层临边和洞口防护缺失, 作业人员禁止进入楼内”。乙企业作业人员王某中午多次到楼内午休, 某日不慎从三楼失足坠落死亡。关于该工程相关方作业过程控制的说法, 正确的是()。

- A. 甲企业安全交底到位, 对事故不承担责任
- B. 王某应承担事故的间接责任
- C. 乙企业安全管理不到位, 承担主要责任
- D. 城管部门未履行监督管理责任

293. 依据国家有关安全规定, 矿山、建筑施工单位和危险品生产、经营、储存等高危行业企业的有关岗位人员要考核合格。下列矿山企业人员中, 按照国家规定应持证上岗的是()。

- A. 采掘矿长
- B. 特种作业人员
- C. 班组长
- D. 地测总工

294. 某企业在开展安全生产标准化建设过程中, 注重结合企业自身的特点, 建立并保持安全生产标准化系统, 建立安全生产长效机制, 不断提高安全生产管理水平。企业按照《安全生产标准化基本规范》(GB/T33000)的要求进行了自评并形成了评定结果。该企业应在安全生产标准化的评定结果中明确



的事项是()。

- A. 企业生产工艺和技术发生的变化
- B. 依据法律、法规、规章和标准发生的变化
- C. 部门、所属单位、员工安全绩效考评结果
- D. 统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果

295. 某公司开展安全文化建设评价工作,成立了相应的评价组织机构。根据《企业安全文化建设评价准则》(AQ/T 9005)中的基础特征、安全承诺、安全管理、安全事务参与、管理层行为等评价指标进行评价。下列评价指标中,属于安全事务参与指标的是()

- A. 监管环境、经营环境、技术特征
- B. 安全权责、管理机构、制度执行
- C. 信息资源、信息交流、效能体现
- D. 安全报告、安全建议、沟通交流

296. 采金属矿由于局地强降雨,尾矿库坝基渗水,洗选厂厂房漏水,露天矿积水2m,矿内山体土质松动。根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号),关于该矿向有关部门报告重大事故隐患时限的说法,正确的是()。

- A. 洗选厂隐患应于下月15日前报负责安全生产监督管理的部门
- B. 露天矿隐患应于发现后30日内报国土资源部门
- C. 尾矿库坝基隐患应于下季度15日前报送负责安全生产监督管理的部门
- D. 山体松动隐患应于发现后10日内报住建部门

297. 某负有安全生产管理职责的部门在对10kV高压配电室进行防火防爆专项检查时发现,该配电室存在未设置电气火灾监控探测器,地面绝缘垫不符合防火要求,电缆进出口未做封堵,室内灰尘较多,灭火器数量不足等现象。下列整改措施中,符合防火防爆要求的是()。

- A. 设置接触式测温电气火灾监控探测器
- B. 按照面积配置要求,增配CO2灭火器
- C. 室内进行通风增湿,做好降尘除尘
- D. 更换绝缘垫,使用B1级橡胶绝缘垫

298. 某化工企业办理动火作业许可后,对工艺管线外壁进行焊接作业,因天气原因被中断,两个小时后准备恢复作业。在动火作业时,应重新进行气体分析采样点与动火点之间的最大距离是()

- A. 5m
- B. 10m
- C. 15m
- D. 20m

299. 市政投资公司甲将新建道路工程发包给乙建筑公司,将工程的监理业务发包给丙监理公司。乙公司将工程施工及维保的劳务分包给丁公司。工程进行到一定阶段后,因工程施工征地手续问题未落实,暂时停工。在停工阶段,该新建道路已建工程的维保管理协调由()负责。

- A. 甲公司
- B. 丙公司
- C. 丁公司
- D. 乙公司

300. 某餐饮店发生天然气泄漏,在先期处置中没能及时切断气源,继而引发燃爆。关于该餐饮店应急响应做法,错误的是()。

- A. 采取关闭气源阀门等处置措施
- B. 值班经理要求员工现场持续扑救,不得撤离危险区域
- C. 拨打119请求消防救援
- D. 立即封闭事故现场,通知人员疏散

301. 企业安全生产标准化强调落实企业领导责任、构建双重预防机制、制度化管理等安全核心要素。根据《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 3000),下列管理要素中,属于“制度化管理”的二级要素的是()。

- A. 全员参与
- B. 人员教育培训
- C. 文档管理
- D. 安全生产投入

302. 某大型速冻食品加工企业使用液氨储量为13t的制冷系统,根据《企业安全生产标准化基本规



范》(GB/T 33000),开展了安全生产标准化“制度化管理”工作,将现有的安全生产台账按体系要求进行归类管理。下列整理“现场管理”体系要素台账的做法中,正确的是()。

- A. 将工具的定置管理等台账从“现场管理”要素台账中移出
- B. 将隐患排查治理台账归到“现场管理”要素台账
- C. 将13t液氨储罐台账从“现场管理”要素台账中移出
- D. 将安全生产现状评价资料归到“现场管理”要素台账

303. 某市安全生产检查组发现A公司在毗邻居民楼临建仓库内存有乙炔气瓶80只,每只气瓶内充装有13~14 kg不等的乙炔气体(临界量1 t),同时发现这些气瓶存在减震圈残破不全、瓶嘴防护罩不全,堆放有其他杂物,无人看管等隐患。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218)和《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安监总局令第16号),关于检查组采取的措施中,正确的是()。

- A. 该仓库未构成重大安全事故隐患,需限期整改
- B. 将有关隐患排查资料提交消防主管部门并记录备查
- C. 该仓库未构成重大危险源,需做好气瓶安全技术措施
- D. 该仓库应停止使用,立即查封

304. 甲方为一大型商业综合体企业,新建项目委托乙方进行深基坑作业,下列现场安全管理要求中,正确的是()。

- A. 甲方应针对外来施工方实行门禁管理,并予以登记
- B. 进入施工现场人员应由乙方进行安全技术交底,并签字确认
- C. 乙方作业人员参加安全教育培训后方可办理准入手续
- D. 涉及定期检测的安全用具应经甲方检验合格后方可使用

305. 某海洋石油企业准备申请安全生产标准化二级,该企业注册地为甲省丙市,生产场所在乙省丁市,按照安全生产标准化分级负责原则,负责该企业标准级的部门是()。

- A. 甲省应急管理部门
- B. 乙省应急管理部门
- C. 丁市应急管理部门
- D. 应急管理部

306. 企业为了保证安全检查工作的落实,需要做好安全检查的准备工作。下列做法中,不属于企业安全检查准备工作的是()。

- A. 某化工企业组织检查前准备了有毒气体检测仪等工具
- B. 某施工企业组织检查前对相关检查人员进行培训
- C. 某机械加工企业参考同行业厂家编制的检查提纲
- D. 某发电企业针对检查中可能出现的危害情况约谈了相关人员

307. 某轻工企业安全生产标准化二级企业证书有效期即将到期,该企业张总经理、体系管理代表郝女士、分管安全生产工作的刘副总经理、常年安全生产顾问李注册安全工程师等召开专题会议,研究决定申请复评。为保证工作有效开展。会议决定成立自评工作组。根据安全生产标准化建设的有关规定,应当任命()为自评工作组组长。

- A. 张总经理
- B. 体系管理者代表郝女士
- C. 刘副总经理
- D. 李注册安全工程师

308. 某企业为推动安全生产标准化管理体系的有效运行,开展自评工作,安全生产制度措施的适应性、充分性和有效性,检查安全生产和职业卫生管理目标、指标的完成情况,并作为年度安全绩效考评的重要依据,关于该企业安全生产标准化绩效评定的说法,正确的是()。

- A. 企业主管安全的副总经理全面负责组织自评工作
- B. 企业发生死亡事故应重新进行安全绩效评定
- C. 企业自评周期为每两年一次
- D. 企业自评结果的通报范围为自评工作小组

309. 安全生产标准化以“PDCA”循环实现动态管理,具有点面结合、条块结合、循环滚动、持续改进的特点。8个一级要素涵盖了安全生产管理的各项工作,在安全生产标准化建设过程中应体现“三个”要求和“四重”特点。关于“四重”内容的说法,正确的是()。

- A. 重在宣传、重在培训、重在落实、重在改进
- B. 重循环、重整体、重依据、重落实



C. 重在基础、重在基层、重在落实、重在治本

D. 重目标、重分解、重落实、重循环

310. 某山区采石场经当地公安部门批准在山崖上放炮作业, 当放炮员点燃雷管导火索撤离时, 正好有一群游客上山游玩, 一声巨响后, 一名游玩人员受伤。关于爆破作业管理要求的说法, 错误的是()。

A. 装药前12h应发布爆破公告并在现场张贴, 爆破公告内容包括爆破时间、地点范围等

B. 爆破作业单位应于施工前3天发布施工公告, 并在作业地点张贴

C. 爆破作业前应对爆破作业区域周围的人员活动情况进行调查, 采取必要的安全防范措施

D. 爆破作业项目应进行安全监理, 并应在爆破器材领用、爆破作业等环节实行旁站监理

311. 甲企业委托具有资质的乙企业进行污水厂排污改造, 在改造过程中, 甲企业生产正常运行, 改造现场由甲企业负责供电, 为确保施工进度及现场安全, 甲企业采取了下列一系列调查, 其中正确的是()。

A. 甲企业排品控部门员工对作业现场进行监督检查, 及时协调作业事项

B. 甲企业确认所有隐患整改完成后, 乙企业方能恢复全线施工——下载233网校APP, 免费刷题, 领体验课

C. 甲企业对乙企业作业现场的临时用电实行备案制, 当日施工结束后断电上锁

D. 甲企业应与乙企业就作业相关的中毒和窒息、触电等危害进行确认, 并明确作业许可的相关要求

312. 某机械制造企业于2023年5月6日取得安全生产标准化二级企业证书。为持续改进安全绩效, 提高自我安全管理水平, 根据《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000), 该企业下次自评时间应不晚于()。

A. 2024年5月6日

B. 2024年4月6日

C. 2026年4月6日

D. 2026年5月6日

313. 安全生产标准化强调企业安全生产工作的规范化、科学化、系统化和法制化, 化风险管理和过程控制, 注重绩效管理和持续改进。下列安全标准化建设的要求中, 正确的是()。

A. 安全生产标准化遵循“策划、实施、检查、改进”PDCA静态管理理念

B. 安全生产标准化通过政府相关部门检查、发现隐患和消除风险, 对安全生产中存在的问题及时向政府相关部门备案

C. 安全生产标准化包含目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理、持续改进8个方面

D. 安全生产标准化要建立定期效益考核机制, 促进产出投入比的持续提升, 不断提高企业生产管理水平

314. 甲公司是一家生产消毒剂的民营企业。针对疫情防控市场需求, 甲公司决定扩大生产规模, 新建一条生产线, 成立了项目部。项目部将新建项目发包给乙公司, 同时聘请丙公司进行监理。关于项目及相关方安全管理的做法, 正确的是()。

A. 甲公司明确项目部为发包工程归口管理部门

B. 项目部以部门名义将该工程项目发包给乙公司

C. 项目建设期间乙公司造成的生产安全事故由乙公司负责

D. 甲公司要求丙公司承担施工现场的安全管理责任

315. 某市四家工贸企业二级安全生产标准化定级有效期即将到期, 均报再次申请安全生产标准化等级。下列甲、乙、丙、丁企业中, 不具备经定级部门确认后直接予以公示和公告的是()

A. 前2年发生了3起重伤事故, 总计重伤3人的乙企业

B. 前1年新建了 5000 m²厂房的甲企业

C. 前1年发生了一起直接经济损失300万元设备事故的丙企业

D. 本年内进行了一条生产线自动化技术提升的丁企业

316. 某冶金企业在有职业危害场所的醒目位置设置了职业病有害因素公告栏, 内容有: ①操作规程 ②职业病危害事故应急救援措施 ③职业病防治的规章制度 ④可能产生的职业病危害及其后果 ⑤作业场所职业病危害因素监测和评价结果 ⑥职业病危害防护措施和待遇。根据有关规定, 公告栏中必须公布的内容是()

A. ①②③⑤


B. ①②③⑥



C. ①③④⑤

D. ①③④⑥

317. 下图所示的安全带类型是 ()。

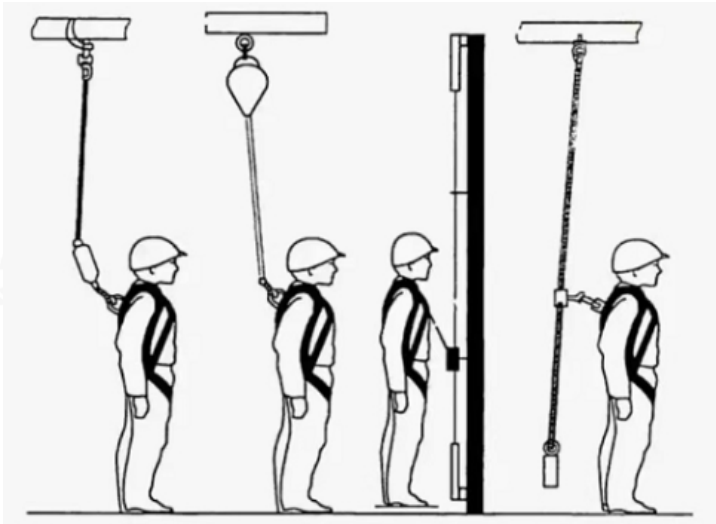

A. 围杆作业安全带

B. 区域限制安全带

C. 缓降装置安全带

D. 坠落悬挂安全带

318. 某新能源公司计划新建一座加氢站。氢气通过压缩机加压后输送至加氢机向氢燃料车加注氢气。根据预先危险分析方法对氢气泄漏风险的分析结果,应优先采用的安全技术措施是 ()。

A. 在加氢机设置紧急切断阀

B. 在储氢区设置气体检测仪

C. 加氢前对司乘人员双重确认

D. 在储氢区设置抗爆墙

319. 甲企业检修期间实施管道改造项目,工程地点主要在泵房及罐区,某焊工分别在房内部和罐区连续加班工作15天和5天。由于工作量巨大、时间紧迫,导致该焊工颈椎出现劳损,不能继续焊接工作。根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》,导致焊工颈椎出现劳损的有害因素属于 ()。

A. 其他作业环境不良

B. 室内作业环境不良

C. 地下作业环境不良

D. 室外作业环境不良

320. 某企业根据安全系统工程和人机工程原理建立安全生产管理制度。下列安全生产管理制度中,不属于综合安全管理制度的是 ()。

A. 安全生产责任制

B. 事故调查报告处理制度

C. 安全工器具使用管理制度

D. 重大危险源管理制度

321. 甲公司进行脱硝系统氨区改造,委托乙公司拆除原有液氨储罐及相关管路。为保证作业人员安全,乙公司除配置安全帽、空气呼吸器、防护手套、安全带等劳动防护用品外,还需配置的劳动防护用品是 ()。

A. 防寒服

B. 绝缘靴

C. 耳塞

D. 护目镜

322. 2021年某日,国务院安委办某暗访组突击检查某省码头仓储公司工地,发现多项安全生产问题和重大事故隐患。根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》,检查组应开具 ()。

A. 责令限期整改指令书

B. 现场处理措施决定书



- C. 行政处罚告知书
- D. 现场隐患整改告知书

232. 某设备制造企业开展安全生产标准化建设,按照工作流程开展策划准备制定目标,教育培训,现状梳理,管理文件制度修订,实施运行及整改,企业自评,评审申请,现场评审等各阶段的工作,关于企业安全生产标准化建设及评审的做法错误的是()。

- A. 策划准备阶段,成立领导小组,主要负责人担任组长
- B. 管理文件制度修订环节,各部门按照分工对相关文件进行修订并审核
- C. 现状梳理阶段,对发现的问题及时整改并验收
- D. 评审申请阶段,企业根据自评结果确定定拟申请等级

234. 依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009),下列危险和有害因素中,属于环境因素的是()。

- A. 激光辐射
- B. 机械性噪声
- C. 室内阶梯无护栏
- D. 安全防护距离不够

235. 根据建设项目安全设施“三同时”的有关要求。建设项目竣工后应当在投入生产或使用前进行试运行。一些建设项目试运行前,应将试运行方案报负责安全生产监督管理的部门备案。下列建设项目中,应履行备案手续的是()。

- A. 烟花爆竹建设项目
- B. 大型游乐场建设项目
- C. 碳化钙建设项目
- D. 道路交通建设项目

236. 某天然气公司接到人员报警“在辖区商业步行街处有人闻到泄漏‘煤气’味”,立即派抢修人员及时赶到查找泄漏点,经紧急勘察锁定了漏气点为地下燃气管道一法兰接口处。抢修人员经共同讨论后认为,作业前应对供气管道实施加盲板抽堵作业。根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》,关于盲板抽堵作业安全要求的说法,正确的是()。

- A. 在泄漏法兰处上下端,应同时进行盲板抽堵作业
- B. 在燃气管道实施盲板抽堵作业时,应穿防静电工作鞋
- C. 在法兰接口上端30m处不应进行盲板抽堵作业
- D. 燃气管道盲板抽堵检修完后,参与检修人员应共同确认签字

237. 某地方国有独资企业主要从事危险化学品生产及储存业务。由于长期亏损,该企业安全生产投入资金严重不足,化工生产装置失修,引发安全生产责任事故。根据安全生产管理有关规定,该企业应承担安全生产资金投入不足责任的人员是()。

- A. 生产经理
- B. 财务总监
- C. 安全总监
- D. 总经理

238. 某农药生产企业为改善反应釜厂房的空气质量,采取了一系列改进措施:将高压搅拌反应釜单端面密封改造为双端面机械密封,在靠近密封点位置安装了泄漏气体抽吸管路及有毒气体报警仪,厂房增加了排风机的数量,并要求职工在操作中佩戴滤毒面罩。上述措施中,属于控制污染源头措施的是()。

- A. 要求职工在操作中佩戴滤毒面罩
- B. 靠近密封点位置安装了泄漏气体抽吸管路
- C. 高压搅拌反应釜单端面密封改造为双端面机械密封
- D. 厂房增加了排风机的数量

239. 根据特殊作业许可管理要求,动火作业必须制定可靠的安全措施。下列动火作业安全措施中,错误的是()。

- A. 甲类区域生产设备的伴热蒸汽管道上动火不用进行动火分析
- B. 距动火点10m内有可燃液体排放的动火可以采用硬隔离方法
- C. 盛装过危险化学品罐体上的动火必须进行置换和动火分析
- D. 二级动火作业的动火作业许可证由动火点所在车间审批

330. 某酒精生产企业现场进行检维修作业,需办理临时用电。关于临时用电作业安全要求的说法,



正确的是()。

- A. 临时用电应设置保护开关,所有的临时用电均应设置接地保护
- B. 临时用电线路应采用耐压等级不低于400V的绝缘导线
- C. 同一区域3个以内的移动电动工具可共用一个漏电保护器
- D. 临时用电线路经过积水区域如确需接头,应采取相应的保护措施

331. 某化工企业污水处理厂的管井内存在有毒、易燃易爆气体、缺氧、潮湿等危险有害因素,容易发生中毒窒息和火灾爆炸等事故,因此管井内清污应按照特殊作业进行管理。关于管井清污作业现场管理要求的说法,错误的是()。

- A. 作业许可由污水处理厂负责办理
- B. 受限空间作业前需要进行通风和气体检测
- C. 管井清污作业要持续进行气体监测
- D. 进入潮湿管井作业时照明电压应小于36V

332. 某国有化工企业修订《建设项目管理办法》。根据安全生产规章制度合规性管理要求,该企业负责签发《建设项目管理办法》的人员是()。

- A. 安全环保部总经理
- B. 项目管理部总经理
- C. 企业法定代表人
- D. 法律部总经理

333. 某食品加工企业积极落实国家关于淘汰燃煤锅炉的要求,新建20t/h的天然气蒸汽锅炉两台,并于2020年5月10日投入生产和使用。在后续的锅炉运行管理过程中,正确的是()。

- A. 电工将天然气管道的自动切断阀和事故风机电源改为不间断电源,并留有一定裕量
- B. 在天然气主管道上加设铸铁材质的截止阀,一旦发生泄漏可手动切断供气
- C. 技术人员自行更换节能型燃烧器并投入运行
- D. 机修工将防爆型事故风机加装过载保护器,防止风机过载烧毁

334. 某化工企业的反应车间属于易燃易爆危险场所。根据国家关于在易燃易爆危险场所防静电服使用管理的要求,该化工企业的下列做法中,正确的是()。

- A. 在易燃易爆场所,穿、脱防静电服
- B. 穿防静电服时,与运动鞋配套使用
- C. 在易燃易爆场所,穿附加金属个人信息标志的防静电服
- D. 穿防静电服时,与防静电鞋配套使用

335. 甲公司承揽乙发电厂锅炉空气预热器改造工程,自行安装电动葫芦,并与乙发电厂共同检查电动葫芦正常。作业期间发现电动葫芦上升限位故障,随即甲公司派人拆除限位器后继续工作。当蓄热片组提升到顶时,电动葫芦操作人员未及时松开上升按钮,导致钢丝绳被拉断后吊物坠落砸伤下方路过的一名巡检人员。关于本次施工作业过程安全管控的说法,正确的是()。

- A. 乙发电厂应安排专人在现场全程旁站监督甲公司落实各项安全措施
- B. 乙发电厂应负责预热器改造工程中的电动葫芦危害因素辨识
- C. 乙发电厂应监督甲公司电动葫芦限位器的拆除
- D. 乙发电厂作业变更管理存在缺陷,造成钢丝绳拉断事故

336. 安全文化评价是为了解企业安全文化现状及安全文化建设成果,通过对一系列安全文化评价指标进行考察进而得出定性或定量分析结论的系统性测评过程。下列考核指标中,属于企业安全文化员工层行为指标的是()。

- A. 知识技能
- B. 安全报告
- C. 全员劳动生产率
- D. 企业员工特征

337. 某石蜡化工厂准备对厂内一硫化氢输送管道进行动火作业,作业人员进行盲板抽堵作业。关于盲板抽堵作业安全要求的说法,正确的是()。

- A. 高压盲板在使用前应经过红外检测
- B. 作业时应佩戴防腐蚀护目镜
- C. 作业前管道应进行泄压、吹扫置换
- D. 作业人员应穿戴防灼伤的劳动防护用品

338. “5S”管理法是指对生产现场的各种要素进行合理配置和优化组合的动态过程,通过现场器具、物料的有序摆放和作业环境的整洁干净,并使员工养成严格执行各规章制度与习惯,实现环境安全



和人与环境的良好安全关系。下列“5S”管理目标看板内容中,正确的是()。----下载233网校APP, 免费刷题, 领体验课

- A. 用完归位属于整顿
- B. 平面整洁属于清扫
- C. 保养设备属于清洁
- D. 区分有用无用属于整顿

339. 电焊和气焊均会产生紫外线而引起功能性伤害, 在焊接作业现场, 应设置指令标识和标识。依据《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008), 焊接作业现场应设置的指令和标识分别是()。

- A. 必须穿防护服和当心高温表面
- B. 必须配戴遮光护目镜和当心弧光
- C. 必须穿防护服和当心辐射
- D. 必须戴防护眼镜和当心烫伤

340. 根据国家相关要求, 应对叉车有关项目进行强制性检查。除检查叉车日常运行记录、叉车人员取证等项目外, 还应强制性检查的项目()。

- A. 叉车年度检测报告
- B. 叉车维修租赁使用记录
- C. 叉车人员培训学时数
- D. 叉车司机工伤保险缴纳记录

341. 某集团公司为加强安全生产管理, 在基层全面推进双重预防机制建设工作, 公司下属工厂从总平面布置、道路运输、生产车间、安全管理组织等方面进行了危险源辨识。根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861), 关于工厂危险有害因素分类的说法, 正确的是()。

- A. 车间劳动组织不合理属于管理因素
- B. 车间疏散通道、安全出口设计缺陷属于室内作业场所环境不良
- C. 夏季温度高, 员工室外作业容易中暑, 属于综合性作业场所环境不良
- D. 运输车辆集中时段进出工厂, 导致交通不畅属于室外作业场所环境不良

342. 个体防护装备应根据作业现场危害因素, 结合个体防护装备的防护部位、防护功能、适用范围和防护装备对作业环境和使用者的适用性进行选用。关于选用个体防护装备的说法, 正确的是()。

- A. 卫星地面站人员工作时应使用微波辐射防护服
- B. 消防员火场救援时可佩戴长管呼吸器
- C. 潜水作业人员潜水时可使用自给闭路式压缩氧气呼吸器
- D. 电工攀登水泥电线杆时不能使用登杆脚扣

343. 某煤矿针对规范“应急管理”体系要素内容相关工作展开了讨论, 根据《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000), 关于“应急管理”体系要素内容归属的说法, 正确的是()。

- A. 指定兼职人员, 并与邻近专业救援队伍签署协议属于“应急准备”的内容
- B. 每年开展的应急准备的评估属于“应急处置”的内容
- C. 工业广场防汛应急演练时协同周边企业开展救援属于“应急处置”要素的内容
- D. 井下触电事故救援结束后开展应急处置评估属于“应急处置”要素的内容

344. 某安全评价机构员工甲、乙、丙、丁对该市化工园区内的106t丙酮生产线、罐区及存储库进行安全评价, 四人对单元划分的原则, 提出了不同看法, 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218), 四人关于单元划分原则的看法中, 错误的是()。

- A. 乙认为装置及设施之间应以切断阀为分割界限划分单元
- B. 甲认为丙酮生产厂区应独立划分为一个单元
- C. 丙认为丙酮储存单元应以罐区防火堤为界划分单元
- D. 丁认为丙酮存储库相对独立, 应划分为一个单元

345. 甲企业扩大生产规模, 将成品储运业务外包给乙公司。乙公司在甲企业厂区内自己投资建设储运设备设施, 并将配套厂房建设项目委托给具有相应资质的丙公司。关于乙、丙公司在甲企业内发生事故管理的说法, 错误的是()。

- A. 丙公司发生的事故应由乙公司承担主要责任
- B. 乙公司发生的事故应纳入甲企业事故管理
- C. 丙公司发生的事故应纳入乙公司事故管理
- D. 乙公司发生的事故应报送属地应急管理部门

346. 某机械企业在开展安全生产专项隐患排查活动后, 总经理安排生产技术部牵头对发现的重 大事



故隐患制定治理方案。在方案评审过程中,总经理听取了“治理的目标和任务”,“采取的方法和措施”,“经费和物资的落实”,“负责治理的机构和人员”,“治理的时限和要求”五部分内容的汇报后,对方案的五部分完整性提了质疑。上述方案缺少的重要内容是()。

- A. 安全措施和应急预案
- B. 检测检验和验收要求
- C. 备案的程序和时限规定
- D. 第三方评审及报告

347. 进入受限空间作业人员应正确穿戴相应的个体防护装备。下列进入受限空间进行作业前采取的防护措施中,错误的是()。

- A. 高温的受限空间,穿戴高温防护用品,必要时采取通风、隔热等防护措施
- B. 存在酸碱等腐蚀性介质的受限空间,穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀装备
- C. 进入检测合格后的易燃易爆的受限空间,穿戴防静电工作服及工作鞋
- D. 在受限空间内从事清污作业,佩戴过滤式呼吸防护装备,并正确使用救生绳

348. 某火力发电企业安全管理人员每天进行一次现场巡回检查,其行走路线依次为:控制室→省煤器灰斗→脱硝灰斗→电除尘器→输灰管道→氨水罐区。关于该安全管理人员在巡回检查过程中配备劳动防护用品的说法,错误的是()。

- A. 应为安全管理人员配备安全帽、耳塞等防护用品
- B. 应为其进入氨水罐区巡检配备随身携带的正压式呼吸器
- C. 选用的防护用品应考虑作业地点的有害因素
- D. 应根据安全管理人员个人特点和需求选择适合型号、式样

349. 根据有关管理规定,负责组织每周起重机械风险隐患排查工作的人员是()。

- A. 特种设备安全员
- B. 单位主管设备的副总经理
- C. 特种设备安全总监
- D. 单位主要负责人

350. 某安全评价机构对一石化企业开展危险化学品重大危险源评价工作,评价人员在重大危险源评价单元划分时产生了分歧,根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218),以下设备、设施、场所不能划分为同一危险化学品重大危险源评价单元的是()。

- A. 危险化学品独立库房
- B. 一个防火堤内的汽油储罐
- C. 生产区的常减压装置
- D. 生产区的所有地面管道

351. 某食品加工企业为增加产能,将原有高压蒸锅(压力容器)内部构件进行改造,增加额定蒸发量。设备安装调试结束后,生产车间便开始投入正常生产。关于变更要求的说法,错误的是()。

- A. 应当使用取得许可生产的设备
- B. 制定设备操作规程
- C. 重新办理使用登记手续
- D. 办理设备使用登记变更手续

352. 2025年5月,某化工厂进行一次长径比大质量为20t的配件吊装作业,关于本次吊装作业安全要求的说法,正确的是()。

- A. 下部有残存危险物料的管道时,应制定详细吊装方案
- B. 吊装作业人员应利用极限位置限制器停车
- C. 六级以上大风天气,在吊装作业方案经过审批后,可进行露天吊装作业
- D. 该吊装作业应属于二级吊装

353. 某企业计划建设年产1万吨乙醇的项目。在该项目安全设施设计审查阶段,企业应当按相关规定向负责安全生产监督管理的部门备案并提交有关文件。下列文件资料中,应向负责安全生产监督管理的部门提交的是()。

- A. 重大危险源监控系统设计资料
- B. 安全预评价报告及相关文件资料
- C. 施工单位的施工资质证明文件
- D. 从业人员安全教育培训记录及资格证书

354. 2020年12月,甲市开展重大生产安全事故隐患排查治理专项行动,在检查某钢铁企业时发现,煤气柜的煤气管道未设置可靠隔离装置和吹扫设施,根据《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标



准》，已构成重大事故隐患。企业编写了生产安全事故隐患排查治理报告。根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，关于事故隐患排查治理报告的说法，错误的是（ ）。

- A. 应描述隐患的现状及其产生原因
- B. 应包括隐患的危害程度和整改难易程度分析
- C. 应由负有安全生产监督管理职责的部门报上级人民政府
- D. 应明确该隐患治理方案

355. 某汽车制造企业的组装车间为强化现场安全管理，采取了一系列管理措施。根据安全目视化管理方法，该企业采取的下列做法中，不属于安全目视化管理的是（ ）。

- A. 在行车上加装了限重标识
- B. 要求行车作业人员穿戴黄色反光背心并标识“行车工”字样
- C. 在作业区域划定人员安全通道并刷涂绿色油漆
- D. 在组装现场公示员工绩效看板

356. 甲公司是一家五星级酒店，为解决蒸汽不足的问题，从乙公司购进一台蒸发量为4t/h的燃气锅炉。根据《特种设备安全监察条例》，关于该锅炉安全管理要求的说法，正确的是（ ）。

- A. 锅炉需进行水质处理，并接受特种设备检验机构的定期检验
- B. 锅炉投入使用前60日内，向省级特种设备安全监督管理部门登记
- C. 锅炉有效期届满后30日内，向检验机构提出定期检验要求
- D. 锅炉出现故障时，乙公司全面检查及处理后，方可重新投入使用

357. 某总公司为评测下属企业安全文化建设效果，选定建设分公司、销售分公司和开发分公司进行企业安全文化建设评价，成立了评价组织机构，确定由相关部门工作人员和专家组成的评价工作组为实施机构。根据《企业安全文化建设评价准则》，关于企业安全文化评价工作的说法，正确的是（ ）。

- A. 评价组织机构制定《评价工作实施方案》，由评价工作组按方案要求实施评价
- B. 在实施评价前，评价工作组向选定的三个分公司下达《评价通知书》
- C. 评价组织机构必须建立安全文化办公室，由安全管理部门人员组成，负责日常工作
- D. 评价工作组报送评价组织机构审核评价报告前，应将评价报告反馈给分公司

358. 用人单位应在劳动防护用品入库前进行验收，确定产品是否符合国家和行业标准，关于坠落悬挂用安全带性能要求的说法，错误的是（ ）。

- A. 安全带伸展长度不应小于永久标识中明示的数值
- B. 连接器不应打开，零部件不应断裂
- C. 安全带使用的金属环类零件使用焊接件
- D. 系带不应出现明显不对称或滑移

359. 某企业轻烃储罐区在2024年安全现状评价中被评为高风险区域，企业安全总监要求安全部在该区域设置重大风险告知牌，下列内容中，不属于风险告知牌应当包括的内容是（ ）。

- A. 岗位安全责任
- B. 主要安全风险
- C. 风险管控措施
- D. 可能引发事故类型

360. 某炼化企业拥有一套100×104t/a柴油加氢装置，因扩充产能又新建了一套100×104t/a柴油加氢装置。关于新建装置的安全操作规程管理的说法，正确的是（ ）。

- A. 采用原安全操作规程，应由设备部门审批
- B. 采用原安全操作规程，应由使用部门审批
- C. 新安全操作规程在原基础上编写应图表化、流程化
- D. 新操作规程可以采用简式格式编写

361. 某化工企业拟按计划更换一条物料输送管道，该管道有30m横跨生产区主路。为减少断路对白天交通的影响，该企业决定夜间0:00~4:00采取断路作业方式更换横跨部分。关于该企业此次断路作业采取的安全措施，错误的是（ ）。

- A. 制定交通组织方案，保证消防车和其他重要车辆通行
- B. 设置的道路作业警示灯应能发出至少自100m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光
- C. 在需要断路的路口设置交通警示标志
- D. 在现场有专人指挥交通的情况下，仍应设置路栏、导向标识等交通警示设施

362. 某企业为规范作业现场安全管理，推行了“5S”管理。实施半年后，员工的安全意识普遍提高，现场状况明显改善。关于“5S”作业现场管理的说法，正确的是（ ）。



- A. "5S"整顿就是归类为"要"或"不要"
- B. 定置定位就是固定作业现场的工具及设备不得移动
- C. "5S"素养就是提高安全管理水平
- D. "5S"管理就是整理、整顿、清扫、清洁、素养

363. 某市危化品码头储运有限公司2018年通过评审取得安全生产标准化二级企业证书(以下简称证书)。2019年5月,因有害气体泄漏发生一起2人死亡的生产安全事故。根据安全生产标准化评审管理办法相关要求,正确的是()。

- A. 该公司安全生产标准化二级降为三级
- B. 该公司证书自撤销之日起届满半年后,方可重新申请评审
- C. 该公司证书自撤销之日起通过内审半年后,方可重新申请评审
- D. 该公司证书自撤销之日起届满1年后,方可重新申请评审

364. 某市经济开发区创新产业园项目在作业区域进行塔式起重机安全工作,起重机安装单位严重违章作业,业主方安全员张某当即责令作业人员停止作业,但起重机安装单位负责人王某告知因顶升作业已经开始,临时停止风险更高,完成正在顶升的标准节后才能停止作业。随后,安全员张某在起重机附近等待,但王某等人在安装完该标准节后并未停止作业。张某再次叫停王某,立即通知监理人员,并向单位领导汇报之后,起重机突然坍塌,造成5人死亡。关于安全员张某履行安全职责情况的说法,错误的是()

- A. 对王某等现场作业人员安全教育培训不到位,履职不到位
- B. 按照要求到起重机安装现场进行了安全管理,履职到位
- C. 明确告知起重机安装单位严重违章作业,责令停止作业,履职到位
- D. 违章制止未果后,通知监理人员,向单位领导汇报,履职到位

365. 关于危化品企业特殊作业安全管理制度中的规定,不属于审批人职责的是()。

- A. 应在作业现场完成审批工作
- B. 核查作业人员个体防护装备
- C. 应核查安全作业票审批级别与企业管理制度中规定级别一致情况
- D. 应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况

366. 某公司是一家白酒生产企业,已取得了安全生产许可证。县应急管理局执法人员在危险化学品专项治理检查过程中,发现该公司白酒储存、勾兑场所未规范设置乙醇浓度检测报警装置,遂下达了暂停生产整改指令书,并报请县人民政府对该重大事故隐患实行挂牌督办。该公司经过整改,向县应急管理局提交了恢复生产的申请报告。关于对该公司重大事故隐患处理的做法,正确的是()

- A. 未安装乙醇浓度检测报警装置前,执法人员可暂扣公司的安全生产许可证
- B. 县应急管理局收到恢复生产申请报告后,应于10日内进行现场审查
- C. 县应急管理局对乙醇浓度检测报警装置现场审查合格后,报请县人民政府批
- D. 经第三方安全评价机构评审合格后,即可恢复生产

367. 某省安委会在2022年全国“安全生产月”期间,组织工贸和矿山行业的专家,进行现场督查时,发现某集团公司下属企业存在以下生产安全事故隐患:

序号	某汽车制造厂	某白酒厂	某煤矿	某铁矿
1	有限空间作业场所未设置明显安全警示标志	白酒勾兑场所未规范设置乙醇浓度预警装置	采掘工作面风量不足	工作面风量不符合行业标准
2	叉车转向灯损坏	职工更衣室设置在联合厂房内	安全帽过期	不能正确使用自救器

根据工贸和矿山行业类重大生产安全事故隐患判定标准,

全部隐患属于重大事故隐患的是()

- A. 某汽车制造厂
- B. 某白酒厂
- C. 某煤矿
- D. 某铁矿

368. 某食品加工企业委托评价机构对该企业开展安全现状评价。在开展评价过程中发现一处场所装设有以下安全标志。装设错误的是()。

- A.





B.



C.



D.



369. 某化工企业建厂较早, 在2022年企业老旧装置安全风险防控专项整治行动时, 对照相关规定组织自检自查, 为后续整改提供基础资料。关于企业自检自查的说法, 正确的是()。——下载233网校APP, 免费刷题, 领体验课

- A. 装置总平面布置是经过正规设计院设计的, 手续齐全不用辨识
- B. 原液氨储罐改成氨气储罐, 因危险性降低, 可以不辨识
- C. 普通离心泵应从密封、联轴器、使用场合和误操作等方面进行辨识
- D. 在自查过程中, 工作人员应使用经验方法开展老旧设备风险辨识

370. 某市安全执法人员对一家饭店检查时, 发现该饭店未安装燃气预警仪, 按照相关规定下发了限期整改指令书, 两周后复查发现隐患仍未整改。关于该情况的处罚, 正确的是()



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- A. 责令该饭店停业整顿
- B. 依法追究该饭店主要负责人刑事责任
- C. 对该饭店直接负责的管理人员处5万元罚款
- D. 吊销该饭店营业执照

371. 【超教材】安全色是作业现场安全目视化管理的主要手段之一。下列安全色与对比色组合方案中，用于表示各种机械工作或移动时容易碰撞部位的安全标记是（ ）。

- A. 红色与白色相间条纹
- B. 黑色与黄色相间条纹
- C. 蓝色与白色相间条纹
- D. 绿色与白色相间条纹

372. 某肉制品加工企业为了有效提升本企业安全管理水平，遏制涉氨制冷企业重特大事故的发生，特邀请第三方进行现场隐患排查。现场发现①使用铍铜合金助力扳手②压缩机房采用防爆排风机③氨浓度检测仪安装在液氨储罐上方④事故风机启停按钮安装在压缩机房内等情况。其中，属于事故隐患的是（ ）

- A. ①
- B. ②
- C. ④
- D. ③

373. 某市应急管理部门对甲企业三级重大危险源汽油罐区检查时，发现在防火堤储罐外使用220V的电源为罐区设备进行供电，根据有关规定，该设备用电电压应为（ ）。

- A. 9V~24V
- B. 12V~36V
- C. 24V~42V
- D. 42V~110V

374. 操作人员所处的位置和操作时的规范姿势是安全操作课程内容之一，关于操作放置和操作姿势的说法，正确的是（ ）

- A. 10KV电气设备不停电时作业安全距离为0.5m
- B. 冲洗压力容器水位计时，应站在水设计的正面
- C. 拆除压力螺栓作业时，人员应该站在下风口方向
- D. 转动机械试运时，人员应该在转动机械的轴向方向

375. 某氮肥生产企业编制了安全技术措施计划，其中为现场接触尘毒作业人员设置淋浴室和更衣室属于安全技术措施计划中的（ ）。

- A. 辅助措施
- B. 安全技术措施
- C. 卫生技术措施
- D. 安全宣传教育措施

376. 【超教材】某食品加工企业为防止粉尘爆炸事故，对任何粉尘爆炸危险的工艺设备采用了泄爆、抑爆、隔爆和抗爆等安全技术措施。该企业防止面粉粉尘爆炸不能单独采用的控爆措施是（ ）。

- A. 隔爆措施
- B. 泄爆措施
- C. 抑爆措施
- D. 抗爆措施

377. 某大型空分企业由于生产经营管理需要，新建D级锅炉一台，购置低温液氮储槽汽车三台，车用氧气瓶6只以及充装压力管道若干。根据特种设备使用管理的有关规定，关于特种设备使用登记的说法，正确的是（ ）

- A. 低温液氮储槽汽车，应当在特种设备购买地登记机关申请办理使用登记
- B. 新建D级锅炉需要办理使用登记
- C. 压力管道应当以使用单位为对象向登记机关办理使用登记
- D. 车用氧气瓶应以瓶为单位进行使用登记

378. 某液氯生产企业拟在某省甲市乙县投资新建一小型液氯生产厂，根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局第45号），关于该企业新建液氯生产厂安全条件审查和安全设施设计审查的说法正确的是（ ）



- A. 安全设施设计由甲市安全生产监督管理部门负责安全审查
- B. 在建设项目初步设计开始时, 应申请项目安全设施设计审查
- C. 安全设施设计单位应具有石油化工医药行业相应资质
- D. 安全设施设计申请应包括建设单位的运营资质证明

379. 【超教材】某省确定本省安责险中每人死亡伤残责任限额最低标准不得低于40万元, 涉及人员死亡的最低责任限额还应考虑的调整条件是()。

- A. 按本地区城镇居民人均可支配收入的变化
- B. 按全国城镇居民上一年度人均可支配收入的变化
- C. 按照所在企业平均工资的变化
- D. 按照本人上一年度工资收入的变化

380. 某股份制生产经营单位, 为了保证安全生产资金的投入, 年初按照国家的有关规定提取了安全生产措施费, 并制定了安全生产措施费的使用计划, 该计划应提交的审批机构是()。

- A. 安全生产委员会
- B. 工会委员会
- C. 董事会
- D. 监事会

381. 某高处动火作业引发火灾, 经调查, 导致事故发生的直接原因是无证人员违规施焊。未采取可靠的接火措施, 该动火作业可靠的接火措施是()。

- A. 铺设篷布
- B. 铺设绝缘垫木
- C. 铺设灭火毯
- D. 铺设聚氨酯保温板

382. 2019年5月17日, 某企业输煤栈桥发生火灾事故。事故调查发现电焊工在未办理动火许可手续的情况下, 违章施焊运行中的传送带, 造成托架开裂, 引发火灾。根据相关规定, 该作业除办理动火作业许可外, 还需办理的作业许可是()。

- A. 临时用电作业许可
- B. 高处作业许可
- C. 特种作业许可
- D. 吊装作业许可

383. 甲公司为某生命科学园的产权单位, 该园区内有16部电梯, 甲公司将园区出租给乙公司用于科研开发, 甲公司委托丙物业公司对园区进行物业管理, 丙公司委托丁公司作为16部电梯维修保养单位, 依据规定必须配备电梯专职安全管理人员的公司是()。

- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 丁

384. 2025年6月24日, 某化建公司员工在化工厂从事检维修作业, 木工班班长徐某带领工人何某, 登上尚未搭建完成的脚手架开展支撑模板测量作业。测量作业完成后, 工人何某为尽快离开作业现场, 自行爬下脚手架, 不慎坠落受伤。事故发生后, 该公司安全管理部门立即开展了事故调查。调查发现徐某在本月16日办理了此次作业的高处作业安全作业票, 期间因有其他作业, 测量作业中断了两天。关于此次事故中高处作业安全管理的说法, 正确的是()。

- A. 支撑模板测量作业可与脚手架搭建作业同时开展
- B. 班长徐某办理的高处作业安全作业票已超过高处作业安全作业票的最长有效期
- C. 该高处作业可由徐某和何某两人共同开展, 无须再设专人监护
- D. 若环境条件未发生变化, 中断作业恢复时可不用开展相应的评估

385. 某电解铝厂设变电所, 由13.8kV配电室等组成, 该变电所配备有绝缘手套、绝缘靴、绝缘杆等电气安全防护用品, 关于绝缘手套的维护、更换及检验的说法, 错误的是()

- A. 手套应存放在专用箱内, 存放环境温度宜为10℃-21℃之间
- B. 将检验不合格的3级绝缘手套更换为2级绝缘手套
- C. 禁止手套与油、酸、碱或其他有害物接触
- D. 应定期进行检验, 周期为6个月

386. 某新建商贸大厦, 安装一台从国外进口的观光电梯, 大厦物业公司在日常使用该设备时, 制定



了相关的安全管理规定,根据《特种设备安全法》,下列观光电梯管理规定中,正确的有()。

- A. 使用前应当向进口地安监部门履行提前告知义务
- B. 投入使用后30日内,须取得使用登记证书
- C. 物业公司应当定期维护保养观光电梯
- D. 出现异常情况,使用单位应立即停止运行,消除隐患后方可继续使用
- E. 需配备专职的特种设备安全管理人员

387. 某食品加工企业采取四条皮带并列布置的方式输送粮食,其中100m长的输送带处于20m高的栈桥内,为避免发生人员伤害事故,栈桥内张贴了相关安全标志。根据《安全标志及其使用导则》(GB2894),下列安全标志中,应张贴的安全标志有()。

- A. 禁止烟火
- B. 当心机械伤人
- C. 当心落物
- D. 当心腐蚀
- E. 当心触电

388. 某建筑企业安全监管部门组织秋季安全生产大检查,发现承包方架子工在外桥墩作业过程中,使用的安全带不符合安全规范要求,提出疑义。关于该架子工所使用的安全带的说法,正确的有()。

- A. 架子工使用标记为“X”字母的安全带
- B. 架子工采用坠落悬挂式安全带
- C. 架子工使用标记为“R”字母的安全带
- D. 架子工使用标记为“F”字母的安全带
- E. 架子工使用标记为“X-RF”字母的安全带

389. 某煤气(主要产品为CO)公司开展安全验收评价,某安全评价机构核定危险化学品实际存量为150t(CO临界量为20t)、计算出的重大危险源R值为15,计算R值的校正系数正确的有()。

- A. 厂区边界向外扩展600m范围内,暴露人数为50~99的人员校正系数 α 值
- B. 厂区边界向外扩展300m范围内,暴露人数为1~29的人员校正系数 α 值
- C. CO毒性气体校正系数 β 值
- D. CO可燃性气体校正系数 β 值
- E. 厂区边界向外扩展500m范围内,暴露人数为1~29的人员校正系数 α 值

390. 某企业为加强基建期承包商安全管理,对施工总承包现场管理提出了严格要求,下列提出的工作要求中,正确的有()。

- A. 应当在承包商所有人员入场后进行安全培训
- B. 重点监测和控制分包单位的安全管理活动
- C. 总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- D. 外来参观人员进入施工现场,总承包单位应进行安全管理和考核
- E. 对承包商人员应当采取与本单位员工相同的标准进行安全管理和考核

391. 某化纤厂准备新建一化纤加工子公司,聘请安全评价公司对该项目进行安全预评价工作。针对评价公司辨识出的后加工车间存在的危险因素,预先采取相应的安全技术措施,下列安全技术措施中可以减少事故损失的有()。

- A. 存在爆炸性纤维的后加工车间使用不发火花的地面
- B. 存在爆炸性纤维的后加工车间,使用隔爆型开关
- C. 存在爆炸性纤维的后加工车间顶部采用轻质屋顶
- D. 设计师确保后加工车间与其他建筑物保持足够的安全距离
- E. 存在爆炸性纤维的后加工车间使用混凝土结构

392. 某大型企业新购进一批叉车,企业分管安全的副总经理王某要求设备和安全部等人员合作编写叉车安全操作规程。关于安全操作规程编制的说法,正确的有()。

- A. 王某可组织编写叉车安全操作规程
- B. 叉车安全操作规程编写应参考叉车的使用说明书
- C. 叉车安全操作规程应征求使用部门意见
- D. 应编写叉车异常情况下的处置内容
- E. 叉车安全操作规程的类型应使用全式格式

393. 甲公司是一家食用油脂生产加工企业,为扩大生产规模,在厂区扩建一条小包装生产线,并将该项目的土建工程、设备安装、装饰工程分别承包给乙公司、丙公司、丁公司,聘请戊公司负责项工程监理。在项目实施过程中,乙公司的土建收尾、丙公司的设备安装和丁公司的防水保需进行交叉作业。



关于交叉作业安全管理做法,正确的有()。

- A. 甲公司指定乙公司对丙公司、丁公司的交叉作业现场的安全生产工作统一协调管理
- B. 甲公司与乙公司、丙公司、丁公司和戊公司签订专门的安全生产管理协议,约定各方的安全生产管理职责

- C. 甲公司、乙公司、丙公司及丁公司对交叉作业现场各自的作业活动进行独立安全管理,互不干涉
- D. 甲公司指定戊公司协助对乙公司、丙公司和丁公司的交叉作业现场的安全生产工作统一协调管理
- E. 甲公司对乙公司、丙公司和丁公司的交叉作业现场的安全生产工作统一协调管理

394. 从事外资制造业务的甲公司,其集团总公司为世界500强企业,集团总部开展对标世界一流管理提升行动,推进管理体系和管理能力现代化工作。甲公司董事会经过集体决议,着力强化风险管理、制度体系、合规管理,全面对标国际标准和最佳实践。切实做到“依法治企,合规经营”。关于该公司的安全生产规章制度的说法,正确的有()。

- A. 总部有关部门负责国际先进的行业标准的识别、获取、更新和保管,甲公司负责对本地的法律法规、规章及规范性文件予以识别、获取、更新和保管

- B. 新的法律法规、标准或其他要求颁布时,甲公司须及时组织相关部门对安全生产规章制度予以修订,并及时组织培训

- C. 当本地的相关法律法规、规章及规范性文件要求高于国际先进行业标准时,甲公司须及时提交总部有关部门予以重新修订安全生产规章制度

- D. 甲公司安全生产规章制度由总部风险管理部门依据国际上先进的行业标准予以制定,遵守全球化统一标准,不得擅自更改,当各地区出现新的法律法规、规章及规范性文件且与国际上先进行业标准有出入时,以国际先进的行业标准为准

- E. 新的法律法规、标准或其他要求已生效时,甲公司安全生产规章制度尚未修订完毕,员工应按照现有制度予以执行

395. 某地级市市属企业领导班子调整,商业公司经理甲与石油商贸公司经理乙对调。按照有关规定要求,需要对两位经理做上岗安全培训。关于培训内容和时间的说法,正确的有()。

- A. 经理甲需要培训的时间不低于32学时

- B. 经理乙需要培训的时间不低于16学时

- C. 经理甲本次培训的主要内容为安全生产管理基础知识、安全生产技术

- D. 经理乙本次培训的主要内容为安全生产新知识、新技术

- E. 甲乙两位经理均需重新培训取得上岗资格证书

396. 某危险化学品储存企业,存储有不同的危险化学品,其存储的危险化学品临界量如下表:根据《危险化学品重大危险源辨识》《GB18218》不构成重大危险源的有()。

危险化学品名称	临界量 (t)	危险化学品名称	临界量 (t)
汽油	200	苯	50
氨	10	天然气	50
乙炔	1		

- A. 相隔200m的2个200m³汽油储罐

- B. 储存能力60t的苯库房,实存40t苯

- C. 设计储量为100t的液氮储罐,实存8t

- D. 存储60t的天然气站

- E. 存储能力为80瓶(7.5kg*)乙炔的气瓶存储区

397. 某粮油公司因业务发展需要,拟制定承包商准入制度,相关部门在起草相关制度初稿后,安排公司各部门进行制度会审,公司安全管理部门在会审中提出了相应修改意见。下列公司安全管理部门提出的修改意见中,正确的有()。

- A. 应将承包商的安全资质审查环节列为承包商准入制度的一个条款

- B. 应建立现有承包商的“黑名单”制度,在一定期限内取消安全业绩不佳的承包商

- C. 应审查承包商近三年的安全业绩,包括施工经历和一般安全事故档案等承包商投标资格

- D. 应审查承包商人员年龄、性别和地区等是否符合安全要求

- E. 承包商资质证明应包括施工资质证书和安全生产许可证等

398. 甲公司大修期间,委托乙公司维修车间车床,委托丙公司维护同一车间的天车。依据《安全生产



法》《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T3300-2016), 下列关于相关方现场安全管理的说法中, 正确的有()。

- A. 甲公司应与乙、丙公司分别签订合作协议, 明确规定双方的安全生产及职业病防护的责任和义务
- B. 甲公司应定期识别乙、丙公司的服务行为安全风险, 并采取有效的控制措施
- C. 甲公司应与乙、丙公司签订安全生产管理协议, 规定事故责任由乙、丙公司承担
- D. 丙公司编制的天车维护作业的安全技术方案已经甲公司审核确认, 如事故发生, 丙公司无责任
- E. 甲、乙、丙公司之间应签订安全生产管理协议, 明确各自的安全生产管理职责和应采取的安全措施, 并制定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调

399. 某化学品工厂新入职外包单位员工小王报到第二天经历如下: ①车间和班组对小王安全教育培训取得安全证后开始工作; ②小王在接受本单位安全教育培训后, 是外包单位经理刘某签字的《作业许可证》进入水罐进行清洗作业; ③完成水罐作业后, 小王随即赶到厂区, 另一下水道持同一张《作业许可证》进入下水道作业; ④小王佩戴过滤式防护面具, 便进入下水道; ⑤熟悉厂区的员工小张在下水道外看守, 小王进入下水道内, 十分钟后小张突感腹部剧痛, 遂快步跑向厕所, 15分钟后回到下水道外, 5分钟后小王完成作业撤离管道。上述序号标示的活动中, 不符合受限空间作业管理要求的有()。

- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④
- E. ⑤

400. 某酒店使用的电梯有 13 部, 其中 3 部电梯已达到设计使用期限, 但在每年设备检测报告项目中, 各项指标均合格, 运行状态良好, 酒店希望继续使用。关于达到设计使用年限的特种设备管理的说法, 正确的有()。

- A. 应该予以报废, 停止使用
- B. 取得检测合格证, 办理使用登记证变更, 可以继续使用
- C. 应按照规范要求通过安全评估, 办理使用登记证变更, 方可继续使用
- D. 应按照原项目和频次进行检验检测
- E. 原制造企业不再承担相应安全责任

401. 某煤化工企业为进一步落实安全技术措施、卫生技术措施、安全宣传教育措施和辅助措施等, 采取了一系列改进措施: 在有毒有害厂房安装了轴流风机、增加高压氧仓急救装置, 购置教育测试仪器, 对高温设备采取了降温等措施。关于该企业采取的措施分类的说法, 正确的有()。

- A. 新建高压氧仓属于安全技术措施
- B. 有毒有害厂房安装轴流风机属于卫生技术措施
- C. 尘毒作业淋浴室属于卫生技术措施
- D. 购置教育测试仪器属于安全宣传教育措施
- E. 妇女卫生室属于辅助措施

402. 某化工企业有5个重大危险源, 重大危险源R值分别为51、37.2、29.4、8.6、19.2, 其中构成三级重大危险源的有()。

- A. 37.2
- B. 51
- C. 29.4
- D. 19.2
- E. 8.6

403. 甲、乙、丙三人分别是锰铸造企业、物流运输企业、液氧生产企业的安全生产管理人员。关于三人安全教育培训要求的说法, 正确的有()。

- A. 甲首次安全培训内容应包括职业性中毒应急处置要点
- B. 三人进行安全再培训时应学习国外先进的安全标准
- C. 乙初次安全培训时间不得少于32学时
- D. 甲每年再培训时间不得少于16学时
- E. 丙每年再培训时间不得少于12学时

404. 某公司按照相关安全管理要求, 对员工个体防护装备制定了维护和使用的相关制度。关于该公司个体防护装备维护、更换及报废的说法, 正确的有()。——下载233网校APP, 免费刷题, 领体验课

- A. 到期更换下来的绝缘手套检查发现完好无损, 可继续使用



- B. 安全带连接器有裂纹, 应申请更换
- C. 现场检查发现个别防静电服褪色, 应提前报废同一批次
- D. 使用的反光警示服的非反光条部分有孔洞, 应申请更换
- E. 防滑靴鞋底磨平, 应申请更换

405. 某大型游乐场2016年因大型游乐设施出现故障, 导致3人重伤6人轻伤。事故发生后, 该游乐场主要负责人全面强化安全管理, 落实安全生产责任制, 对机械设备的检维修实行了“五定”原则, 下列属于“五定”原则的是()。

- A. 定检维修方案
- B. 定检维修人员
- C. 定安全措施
- D. 定检修时间
- E. 定检维修进度

406. 化工公司委托承包商维修该公司某车间地下封闭燃气管线, 鉴于该工程为受限空间作业, 该化工公司根据受限空间作业安全管理要求, 制定了受限空间作业安全管理措施。下列措施中符合安全要求的有()

- A. 受限空间作业时, 承包商至少每2小时监测气体一次
- B. 潮湿密闭受限空间, 照明电压小于等于12V, 且使用防爆型灯具
- C. 受限作业许可证由燃气公司负责许可
- D. 地下管线动火作业, 按照二级动火作业管理
- E. 工人穿防静电工作服作业

407. 某五星级酒店, 近期购置一台 8t/h 承压热水锅炉, 该锅炉热功率最大 7MW, 额定出口热水温度不高于 95℃。该酒店的锅炉使用管理, 符合有关规定的有()。

- A. 投入使用后 30 天内向有关部门办理使用登记, 并取得使用登记证书
- B. 使用登记证置于该锅炉的显著位置
- C. 该锅炉为公众提供服务, 酒店必须按规定设置特种设备安全管理机构
- D. 任何人员发现该锅炉存在问题, 都有责任立即停止其运行
- E. 特种设备安全管理人员负责锅炉使用经常性检查, 纠正违规行为

408. 某机械加工厂临时承接一直径3m、长9m的容器真管段内的部件安装工作。焊工甲用电焊在直管段内进行焊接, 乙在外监护。因通风不良, 焊接烟尘不易扩散, 甲要求乙去找风机。乙去办理借用手续, 半小时后仍未回来。甲着急完成当日工作量、便打开了附近的氧气瓶接上了氧气带, 引至工作位。焊接过程中, 焊渣引燃了橡胶工作垫和工作服, 甲受重伤。本次作业应办理的作业许可包括()

- A. 压力容器作业许可
- B. 动火作业许可
- C. 受限空间作业许可
- D. 临时用电许可
- E. 安装作业许可

409. 某危化品企业生产单元为二级重大危险源, 按照重大危险源监督管理要求, 对构成危险化学品重大危险源生产单元的企业应建立监控预警系统, 试点接入属地市重大危险源监控子系统。关于该企业重大危险源监督管理说法, 正确有()

- A. 按照监管系统的设计思想, 该企业的重大危险源信息, 由市重大危险源监管子系统采集后, 还要实现与国家重大危险源监管系统的信息共享
- B. 该企业所在市建立重大危险源监管子系统后, 由市安全监督管理部门直接负责对该企业重大危险源的监督管理工作
- C. 该企业的监控预警系统应具备该重大危险源在正常运行阶段, 事故初始阶段有参数记录, 报表等功能
- D. 该企业的重大危险源监控预警系统, 应能够实现火灾事故初始阶段智能定位, 自动启动应急控制系统的功能
- E. 该重大危险源应由国家安全生产监督管理部门进行监督管理

410. 【过期考点】某企业新购置了一台20t汽车吊, 在汽车吊投入使用前向所在地市场监督管理部门办理了使用登记证, 应纳入该汽车吊安全技术档案的有()

- A. 生产厂家的资质
- B. 管理人员资格证



- C. 使用登记证
- D. 产品质量合格证明
- E. 效能试验证明

411. 某公司于2024年4月11日在酒精清洗作业过程中发生火灾事故,导致8名员工受伤。经事故调查,火灾原因是现场清洗过程中酒精挥发遇火源引发燃烧,同时现场酒精存放量过大导致火势不能得到及时控制,进而造成多名员工受伤。下列该公司提出的安全管理技术措施中,防止酒精火灾事故的安全技术措施有()。

- A. 改进清洗工艺,积极探索采取去离子水清洗代替酒精清洗
- B. 将清洗间独立设置,室内设置防爆电气设备设施
- C. 严格清洗现场酒精使用量,现场不得存放多余的酒精
- D. 清洗作业工位加装局部排风设施,及时排出挥发的酒精气体
- E. 对清洗作业开展安全风险分析,并根据分析结果,完善安全操作规程

412. 某化工企业委托外部施工单位对部分生产区域进行拆除作业,拆除区域有动火作业、受限空间作业、高处作业和吊装作业,该企业同承包单位就这些作业存在的危险进行了确认,并明确了作业许可的相关要求和控制措施,根据有关规定,下列针对该拆除现场作业的要求中正确的有()

- A. 拆除作业动火时应坚持“三不动火,适时动火”原则
- B. 拆除遇到受限空间作业时坚持“三不进入”原则
- C. 高处作业证有效期不应超过10天
- D. 吊装质量大于10t的重物,应办理吊装安全作业证
- E. 废弃燃气管线动火作业按二级动火作业管理

413. 某物流企业锅炉停用 30 天后要进行供汽,负责送汽的企业员工张某未及时打开送汽阀门,当锅炉压力超过安全阀设定压力时没有起跳,蒸汽热水(164℃)把门冲断喷出,将在场的 6 人烫伤。下列措施中,属于减少事故损失的安全技术措施有()。

- A. 定期校验锅炉的安全阀,确保正常
- B. 严格执行锅炉操作规程
- C. 设置蒸汽压力高压联锁停炉装置
- D. 要求员工按规定正确佩戴防烫劳动防护用品
- E. 锅炉应与工作区域之间设置隔离措施

414. 其年产15万吨烧碱生产企业扩建了两条生产线,按照《企业安全生产费用提取使用管理办法》(财企〔2012〕16号)要求提取了安全生产费用,专用于安全生产支出。以下支出可以使用安全生产费用的有()。

- A. 购买再生产原料用盐
- B. 扩建两条生产线的安全评价费用
- C. 检测检验生产车间的行吊
- D. 举办产品展销会
- E. 更换生产车间内可燃气体检测探头

415. 某集团公司2021年底对下属危险化学品生产单位进行安全生产专项检查,对安全生产费用使用存疑,根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号),属于安全生产费用使用范围的有()

- A. 企业为全体员工购买的工伤保险
- B. 企业聘请第三方机构开展安全生产标准化咨询的费用
- C. 企业起重机和叉车等38台特种设备的检测费用
- D. 企业2021年安全教育培训费用
- E. 2021年企业扩建项目的安全预评估和安全验收评价费用

416. 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)进一步扩大或调整了适用行业范围,属于新增行业的有()

- A. 烟花爆竹生产
- B. 电力生产与供应
- C. 武器装备研制生产与试验
- D. 民用爆炸品生产
- E. 交通运输

417. 某机械加工车间普通机床旁物品摆放混乱,车间主任决定推行“5S”管理,要求全车间做到物放



有序、干净整洁。下列推行“5S”管理遇到的情形中,属于“整顿”要素的有()。

- A. 下班前,工人未及时整理接油盘内的铁屑
- B. 工人图方便将游标卡尺放在车床上
- C. 机床旁的辅助台上放置各种型号的铣刀
- D. 下道工序人手不足导致在制品无序堆放
- E. 工具经常出现小问题未及时修理;

418. 某医药企业组织相关安全管理技术人员编制了年度安全技术措施计划,该安全技术措施计划的项目范围应包括()。

- A. 安全技术措施
- B. 卫生技术措施
- C. 辅助措施
- D. 安全宣传教育措施
- E. 考核奖惩措施

419. 在现代工业设计和生产工艺领域,通过采取隔离、设置薄弱环节、个体防护等安全技术措施,旨在防止或减少事故造成的能量意外释放对人的伤害和物的破坏。下列关于安全技术措施的说法中,正确的有()。

- A. 汽车设计安全气囊属于隔离技术
- B. 施工现场布设高清监控摄像头属于安全监控技术
- C. 矿山设置避难舱属于隔离技术
- D. 金属加工车间设置通风除尘系统属于设置薄弱环节技术
- E. 作业现场操作人员佩戴安全帽属于个体防护技术

420. 某铁矿公司根据安全管理协议的要求,派驻张某对承包采掘施工的公司进行现场监督检查,协调作业过程中有关事项。根据对承包商作业过程监督管理的要求,作业过程监督管理的内容包括()。

- A. 工作面钻机用电
- B. 安全交底与危害告知
- C. 承包工人的福利发放
- D. 避难硐室灭火器状态
- E. 采掘方案的变更

421. 根据《工伤保险条例》,关于工伤认定的说法,正确的有()。

- A. 社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的决定
- B. 社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请,应当在15日内作出工伤认定的决定
- C. 所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起60日内、向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请
- D. 职工或者其近亲属认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,由用人单位承担举证责任
- E. 用人单位未在规定时间内提交工伤认定申请,在此期间发生符合规定的待遇等有关费用由本人负担

422. 甲公司是一家一级建筑施工企业,委托乙公司进行塔吊等特种设备的安装与运行操作。并与其签订了安全协议,明确了各自的安全生产责任,关于特种设备使用管理的说法,正确的是()。

- A. 甲公司应逐台建立塔吊等特种设备的安全技术档案
- B. 乙公司应负责塔吊等特种设备检测检验
- C. 乙公司应对塔吊运行过程中发生的事故负责
- D. 甲公司应在塔吊使用前30日内向所在地市特种设备安全监管部门登记
- E. 甲公司应将塔吊使用登记证明文件置于司机室内

423. 甲企业与乙承包商签订了设备维修合同,乙承包商派出3名员工进行维修作业。某周六凌晨,3人在汽油储罐顶部焊接作业中突然发生爆炸事故,造成3人死亡。关于本次动火作业的做法,错误的有()。

- A. 乙承包商作业人员在甲企业进行动火前必须报甲企业批准
- B. 本次动火作业属于特级动火级别
- C. 本次动火作业应对储罐进行彻底隔离、清洗和置换
- D. 本次乙承包商维修的动火作业应按照一级动火管理
- E. 本次作业属于在企业内固定区域的动火



424. 某施工单位承建一矿业公司综合楼项目, 2022年2月7日上午, 工人将综合楼八楼外飘景观模板支撑钢架, 架载作业人员施工的外部脚手架钢管上, 当日下午, 监理单位发现隐患后, 要求2月9日前整改完毕, 2月8日下午四时许, 五名混凝土工人在综合楼八楼的景观梁模板上进行浇筑施工时, 突然发生坍塌, 造成两人死亡, 关于该起事故隐患分类分级闭环管理的说法正确的有()。

- A. 模板支撑钢架梁在外脚手架钢管上属于重大事故隐患
- B. 隐患排查治理的主体是该矿业公司
- C. 监理人员职责包括监督落实事故隐患整改闭环
- D. 监理单位发现隐患时, 应当采取停工等措施
- E. 矿业公司应当对项目隐患排查实施监督管理

425. 某集团公司2023年6月对下属道路旅客运输单位进行安全生产专项检查, 对该下属单位安全生产费用使用存疑。根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号), 可列入安全生产费用使用范围的有()

- A. 企业聘请第三方机构开展安全生产标准化咨询的费用
- B. 企业为客车购买的承运人责任保险支出费用
- C. 企业为全体员工支出的工伤保险费
- D. 2023年企业扩建项目的安全评估和安全验收评价费用
- E. 道路运输车辆视频监控装置的购置、安装和使用等支出

426. 某建设工程施工企业安全生产费用的部分台账如下表所示, 其中安全生产费用使用范围列支错误的是()。

	费用类别	具体内容	费用(元)
1	风险管控与隐患整改	破损电表箱更换费	450
2	安全生产信息化运维	电信公司千兆网费	850
3	咨询评价	安全验收评价费	20000
4	安全防护用品	员工宿舍遮光窗帘	200
5	其他	某安全教育平台会员费	2000

- A. 3
- B. 4
- C. 1
- D. 2
- E. 5

427. 某矿业集团公司对下属矿山企业进行安全检查时发现, 该企业尾矿库泄洪道下游约100m处有多处临建宿舍。针对上述尾矿库存在的隐患, 下列说法中, 正确的有()。

- A. 该隐患应由矿山主要负责人立即组织整改
- B. 该隐患治理工作应确保安全投入到位
- C. 该隐患需向当地安全生产监督管理部门及时报告
- D. 该隐患属于较大事故隐患
- E. 该隐患应由尾矿库负责人立即组织整改

428. 企业安全文化建设, 就是要不断的提升人的安全素质, 优化安全管理制度和基础条件, 营造良好的安全氛围。关于企业安全文化建设的说法正确的有()

- A. 企业应考虑自身内部和外部的文化特征, 通过全员参与企业安全文化建设来实现
- B. 企业的每名员工都应该知晓和理解本企业的安全承诺
- C. 企业应建立员工安全绩效评估系统, 并建立安全绩效与工作业绩相结合的奖励制度
- D. 企业应将自己的安全承诺传达给相关方, 并要求保持一致
- E. 企业安全文化建设应保持可持续发展, 实现闭环管理

429. 某化学品生产企业准备对厂区道路进行改造, 需要实施断路作业, 作业前组织作业人员制定了道路警示灯设置的相关要求, 根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871), 关于该断路作业安全要求的说法, 正确的有()。

- A. 作业区附近应设置路栏、道路作业警示灯、导向标
- B. 夜间警示灯应能反映作业区的轮廓
- C. 夜间警示灯应采用安全电压
- D. 雨雪天气应设置离地面高度为0.8m-1m的警示灯
- E. 雾天作业警示灯应能发出至150m以外清晰可见连续、闪烁的黄光

430. 某化工企业对5.6m高的汽油储罐进行内部焊接检修作业, 检修单位未制定检修方案, 仅要求检



修作业人员甲到安全部门办理了进入受限空间作业证。随后,甲和监护人乙通过爬梯登上储罐,打开上部人孔,甲趴在人孔向罐内查看时,不幸坠落罐底。关于此次设备维修作业许可管理要求的说法,错误的有()

- A. 因设备已停运,可不制定检修方案——下载233网校APP,免费刷题,领体验课
- B. 应该办理受限空间作业证
- C. 应按照Ⅰ级高处作业要求作业
- D. 作业前应进行汽油储罐置换及动火分析
- E. 甲应当佩戴防护器具

431. 某小型机修厂日常管理比较松散,员工在车间内吸烟,工器具随意摆放,地面大面积油污未及时清理,习惯性违反操作规程,安全标志标识缺失等。为规范作业现场安全管理,该厂推行了班组“5S”管理活动。下列该机修厂现场日常管理的做法中,属于“5S”现场安全管理内容的有()。

- A. 组织制定设备操作规程
- B. 与员工签订安全生产责任状
- C. 组织开展班前班后会
- D. 完善安全标志标识
- E. 组织员工对生产现场环境整理

432. 某市应急管理部门对辖区内的食品加工企业进行现场安全检查时,发现该企业现场管理存在安全问题,企业现场管理的工作做法,正确的有()

- A. 液氯储罐的安全阀前的手阀常闭
- B. 氯制冷车间分气缸预留管道采用盲板封堵
- C. 拆除液氯储罐前进行置换处理
- D. 液氯制冷机房内使用铁制维修扳手
- E. 控制室的报警器频繁报警,采取消音和屏蔽措施

433. 某集团拟新建一大型医养一体项目,关于该新建项目安全生产费用使用范围和标准的说法,正确的有()

- A. 提取的安全生产费用可用于该项目运营期的安全生产标准化项目支出
- B. 提取的安全生产费用的计提比例应当为工程造价的2%
- C. 在新建项目合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付至少50%企业安全生产费用
- D. 提取的安全生产费用可用于该项目的安全生产预评价支出
- E. 提取的安全生产费用可用于现场发现报告事故隐患奖励基金支出

434. 某年7月11日,某化工生产企业工程师甲组织清洗该公司甲苯储罐时,在未进行通风和检测的情况下,指挥工人乙、丙进罐操作。10min后甲听到异响,从罐口探头查看发现工人乙在城内昏迷,立即协助工人丙勉强出罐。关于本次受限空间安全管理要求的说法,错误的有()。

- A. 甲在罐体外全程监护,可将手伸入罐内协助丙出罐
- B. 本次作业应配置移动式气体检测报警仪,每2h应开机检测记录1次
- C. 甲经专项培训考试合格,持培训合格证可作为本次作业监护人
- D. 本次受限空间安全作业票有效期可为7月11日8时~7月12日8时
- E. 甲应及时告知作业人员储罐内的毒液成分含有毒物质

435. 某企业动力设备部门甲某接替原特种设备管理人员乙某从事特种设备管理工作。在交接特种设备安全技术档案时,乙某移交的特种设备安全技术档案资料包括:特种设备的设计文件、产品质量合格证明、特种设备的定期检验记录、特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录和特种设备事故记录。除此之外,乙某应交接给甲某的特种设备安全技术档案还有()

- A. 安装及使用维护保养说明、监督检验证明
- B. 特种设备定期自行检查记录
- C. 特种作业人员台账及操作证复印件
- D. 特种设备的日常使用状况记录
- E. 特种设备的运行故障记录

436. 甲压力容器维修公司承担了乙化工厂大型储罐清洗维修工作。乙化工厂根据相关要求,对此次危险性较大的作业活动实施作业许可管理,要求甲公司履行作业许可审批手续,制定作业许可技术交底文件。根据安全管理相关要求,作业许可文件包含的内容有()。

- A. 安全风险分析
- B. 安全及职业病危害防护措施
- C. 安全验收标准



D. 应急处置

E. 检修进度

437. 某化工厂甲使用承包商乙对本厂甲醇仓库屋顶进行防水处理。下列该化工厂对相关方现场安全管理做法中, 正确的有 ()

A. 为满足动火安全要求, 甲方允许乙方对屋顶涉及的管线自主处理

B. 乙方使用的工器具经甲方工程部门审核, 通过贴使用签后现场使用

C. 乙方作业前的安全技术交底内容由甲乙双方共同确认签字后作业

D. 甲方对厂区进行门禁管理, 对乙方进出工作现场的人员进行身份和安全条件确认

E. 遇有五级以上强风时, 乙方停止屋顶作业

438. 使用劳动防护用品, 是保障从业人员人身安全与健康的重要措施, 《个体防护装备配备规范第一部分, 总则》(GB398001), 关于用人单位在劳动防护用品发放, 培训和使用管理的说法, 正确的有 ()

A. 对劳动者进行劳动防护用品的使用等专业知识培训

B. 对劳动防护用品使用情况进行检查

C. 劳动防护用品入库后应进行进货验收, 确保符合国家标准

D. 确保劳动防护用品外观完好、功能正常

E. 所有劳动防护用品实施强制报废管理

439. 甲化工厂三车间制气釜事故检修过程中, 发现下列情况: ①未对制气釜内气态物料进行退料、隔离和置换②进入制气釜作业前未进行气体分析③作业前未办理空间作业票④作业过程中, 监护人员临时离开⑤固定动火点作业现场未设置警戒线根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》(试行)。属于重大事故隐患的有 ()

A. ①

B. ②

C. ⑤

D. ③

E. ④

440. 某化工企业污水池底部排污管腐蚀损坏需更换。5月23日9:00开始办理受限空间安全作业票, 污水池通风置换后, 10:00对池底气体进行检测分析后完成审批, 有效期为8h。12:20开始拆除废弃管道, 12:40进行氧气含量检测, 结果为19.3% (体积分数), 作业人员立即撤出。该受限空间作业过程中, 符合安全要求的有 ()。

A. 受限空间安全作业票有效期

B. 气体检测部位

C. 有毒有害气体检测方式

D. 氧气含量检测方式

E. 氧气浓度超限, 立即撤离人员

441. 职业危害控制的主要安全技术措施包括防止和减少危害工程技术措施。下列防止苯中毒的措施中, 属于隔离措施的有 ()。

A. 采取通风措施降低作业场所苯浓度

B. 有苯作业时密闭生产

C. 合理组织苯作业场所劳动过程

D. 进入有苯作业现场佩戴防毒面具

E. 建立健全职业危害预防控制制度

442. 某大型能源集团公司规划在三年内逐步投资建设一批油田、矿山、炼油、管道等建设项目。根据《国家安全监管总局办公厅关于切实做好国家取消和下放投资审批有关建设项目安全监管工作的通知》和《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第45号), 下列建设项目中, 需要国家负责安全生产监督管理的部门进行设施安全审查的有 ()。

A. 设计80万吨/年海洋石油新油田开发建设项目

B. 跨省陆地长输天然气管道建设项目

C. 设计50万吨/年陆地新油田开发建设项目

D. 设计100万吨/年地下石膏矿建设项目

E. 设计总坝高100m的尾矿库建设项目

443. 甲公司对生产厂房进行扩建改造, 由乙公司负责该项目的设计, 由丙公司负责该项目的施工总



承包,由丁公司负责该项目的监理工作,甲公司建立了完善的承包商安全管理制度,下列甲公司对相关方安全管理的说法中,正确的有()。

- A. 乙公司提供生产厂房的地下管线资料
- B. 乙公司应注明设计施工安全的重点部位
- C. 丁公司应开展施工现场的事故隐患排查
- D. 丙公司应对施工现场的安全生产负总责
- E. 甲公司应审查施工安全技术措施合规性

444. 某石油化工企业在进行法律法规识别时,发现劳动防护相关制度不满足《个体防护装备配备规范》(GB39800)要求,随后开展了制度修订工作。在修订工作中,关于劳动防护用品管理的规定,正确的有()。

- A. 应明确高处作业个体防护装备的配备种类及管理规定
- B. 应细化不同岗位员工个体防护装备配备标准
- C. 应对使用超过30个月的塑料安全帽进行报废
- D. 公用的防护装备可委托个人保管,待其他人使用时向其提出借用
- E. 劳务派遣工个体防护装备应由劳务派遣公司配备

445. 某居民住宅小区建设项目进入精装修施工阶段,水电施工单位与装修单位同时在同一现场进行施工作业。关于水电施工单位与装修单位施工交叉作业时的安全管理要求的说法,正确的有()。

- A. 该小区建设单位应与水电施工单位、装修单位在承包合同中约定各自的安全生产管理职责,对两个承包商的安全生产工作统一协调、管理
- B. 水电施工单位与装修单位双方应当签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职或兼职安全生产管理人员进行安全检查与协调
- C. 水电施工单位与装修单位交叉作业施工前、应互相告知对方单位施工作业的内容、安全注意事项
- D. 水电施工单位和装修单位同时施工用电时,可安装共用用电线路,避免现场用电线路过多引发触电
- E. 水电施工单位与装修单位进行平面交叉作业时,原则上前进场方主动采取交叉作业防护措施,防患于未然;

446. 某企业因产能扩大,在原危险化学品库房(独立建筑物)中间设置一道防火墙将原库房分成1#、2#危险化学品库房,并对消防设施、电气线路及照明、安全设施、安全出口进行了改造,满足合规性要求。1#库房存放乙醇250t ($\beta_1=1$,临界量500t)、乙炔5t ($\beta_2=1.5$,临界量1t), 2#库房存放过乙酸25t ($\beta_3=1.5$,临界量10t)、发烟硝酸10t ($\beta_4=1$,临界量20t)。暴露人员校正系数 $\alpha=2$,《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218),对1#、2#危险化学品库房危险源辨识和评价,正确的有()。

- A. 划分为2个评价单元
- B. 构成1个重大危险源,重大危险源级别是4级
- C. 划分为1个评价单元
- D. 构成1个重大危险源,重大危险源级别是3级
- E. 构成2个重大危险源,重大危险源级别是4级

447. 某企业发现精馏塔出口管道膨胀节的法兰泄漏,安排王某和李某负责维修。14时左右,王某办理了高处作业票,作业高度17 m,作业人为王某、李某,监护人为张某。当日15时左右,王某和李某佩戴好区域限制用安全带及安全帽,搭设维修踏板后开始进行膨胀节法兰螺栓紧固作业。中途张某因事离开。16时左右,王某在紧固螺栓时,重心不稳身体后倾,从踏板上坠落,安全带突然断裂,头部朝下坠落至落差5 m的平台上,安全帽破裂造成重伤。关于本次高处作业分级和存在隐患的判定,正确的有()。

- A. III级高处作业,不合格安全带
- B. III级高处作业,未设专人监护
- C. IV级高处作业,未设专人监护
- D. IV级高处作业,不合格安全帽
- E. IV级高处作业,不合格安全带

448. 甲石化公司发现1台汽油内浮顶储罐呼吸阀出口VOC浓度超标,初判为内浮盘密封泄漏,委托乙公司进行维修。乙公司在维修过程中发现大部分浮箱损坏已无修复价值,甲公司决定对浮盘进行整体更换。浮盘更换作业过程中,乙公司承担的主体责任有()。

- A. 进入内浮顶储罐内作业时,作业人员应使用防爆工具
- B. 受限空间安全作业票审批时间不应早于气体检测分析时间



- C. 按管理部门的要求, 将检修计划向所在地政府相关部门报备
- D. 气体检测分析合格后才能安排人员进入内浮顶储罐内作业
- E. 在作业内容发生重大变化且施工方案未做变更的情况下, 应及时停止作业

449. 某燃煤发电企业输煤系统是将煤炭破碎、运输、磨制后输送到锅炉中燃烧。下列改进作业现场环境质量的作法中, 属于源头管控的有()

- A. 定期用水冲洗皮带, 减少扬尘、撒漏
- B. 利用封闭管带机输送燃煤
- C. 作业现场设置标志
- D. 更新后的磨煤机噪音下降40dB
- E. 除尘器外采用新型隔音板降噪至30dB

450. G建设单位负责的地铁工程工期紧张, 作业现场有土建施工总包单位H、公共区装修施工单位J、机电设备安装单位K以及轨道安装单位M。这些单位同时交叉作业, 其中H、K和M均为G委托的承包商, J为H的专业分包商。为做好安全管理工作, G应该履行的安全管理责任包括()。

- A. 与H在承包合同中约定安全生产管理职责
- B. 与J签订安全管理协议
- C. 与K签订安全管理协议
- D. 对各承包商的安全生产工作统一协调管理
- E. 监督K与M签订安全管理协议

451. 某企业生产现场有1台蒸汽压力0.8MPa的20L承压蒸汽锅炉, 3辆30m³甲醇罐车和1台100m³硫酸储罐, 2部电梯(客货通用, 核载1400kg), 日常生产检修维护过程中经常使用1t电动葫芦吊装设备, 定期对在用的设备进行经常性维护保养和定期进行检查检验, 并做好记录。下列企业设施设备中, 需要经常性维护保养、定期检查, 但不需要定期检验的有()。

- A. 20L承压蒸汽锅炉
- B. 30m³甲醇罐车
- C. 100m³硫酸储罐
- D. 2台电梯
- E. 1t电动葫芦

452. 甲单位新建会议中心, 现场有乙、丙两家单位同时施工, 其中乙单位负责空调等设备安装, 丙单位负责土建及装修工程, 两家单位存在局部交叉作业, 关于乙、丙两家交叉作业安全管理的说法, 正确的有()。

- A. 甲单位负责及时协调两家单位作业安全生产工作, 通报相关安全信息
- B. 丙单位技术能力强, 企业规模大, 现场作业时应对乙公司进行监督检查
- C. 甲单位应分别与两家单位确认相关作业风险并明确作业许可的相关要求
- D. 乙单位、丙单位现场作业时遵循“四不放过”原则
- E. 甲单位应对两家单位施工用电、个体防护用品的使用等进行过程监督

453. 某新能源汽车喷漆车间工人由于长期暴露于有机溶剂挥发的环境, 引发头晕及皮肤刺激, 该车间采取多项控制措施。属于安全技术措施的有()

- A. 安装局部排风通风柜, 喷漆过程废气直接排至室外
- B. 实施轮班作业制度, 每人连续作业不超过2h
- C. 安装在线气体监测报警系统
- D. 使用空气呼吸净化器
- E. 设置自动喷涂机器人, 减少人员在有机溶剂环境暴露

454. 某食品企业新建一危险化学品库房用于存放汽油, 根据《安全标志及其使用导则》(GB2894), 下列安全标志中, 适用于该危险化学品库房的有()。

- A. 禁止伸入
- B. 禁止用水灭火
- C. 禁止穿化纤服装
- D. 当心火灾
- E. 当心爆炸

455. 某危险化学品企业在管廊上进行动火作业, 作业人员办理了动火证。关于本次动火作业安全管理要求的说法, 正确的有()

- A. 动火作业中断45min后继续动火作业时无须进行气体分析



- B. 动火证有效期不应超过8h
- C. 动火点15m范围外可以排放可燃气体
- D. 在动火点10m范围内严禁同时进行喷漆等作业
- E. 气焊气瓶与动火点的间距应为5m

456. 某建设项目的业主单位是甲单位, 该项目第三标段包含储罐安装、物料输送廊道建设、管架安装等工作。为优化工期, 甲单位将0~10m层储罐安装工作发包给乙单位, 将15~20m层管架安装工作发包给丙单位, 将25~35m层物料输送廊道建设工作发包给丁单位。现场使用两台150t汽车吊进行起重作业。为确保各相关方施工作业的安全, 业主组织各单位共同制定了现场安全措施, 并提出了管理要求。关于现场作业安全管理要求的说法, 错误的有()。

- A. 甲单位应对现场作业安全实施统一协调管理
- B. 乙、丙、丁三家施工单位交叉作业时应设置专人进行检查和协调
- C. 乙单位储罐内附件安装作业时应保证氧含量在17%~21%
- D. 丙单位所进行的管架安装工作应按照II级高处作业制定安全措施
- E. 丁单位所进行的起重作业应按照三级吊装作业制定安全措施

457. 某多业态集团公司下属有商业综合体、物流企业、建设工程施工企业等, 从事的行业有交通、商贸经营、物流运输、建筑工程施工。为加强安全生产费用管理, 进一步规范安全生产费用提取和使用, 根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》, 下列支出项目可列入安全生产费用范围的有()。

- A. 安全验收评价报告费用
- B. 移动式脚手架
- C. 排洪沟
- D. 车辆卫星定位装置
- E. 缓降器

458. 某企业针对受限空间作业可能引发中毒、窒息等事故, 采取了以下管控措施: 制定作业方案: 完成作业审批和安全交底工作: 配备齐全有效的通风换气设备: 检测受限空间内气体浓度。该企业还应采取的管控措施有()。

- A. 受限空间外应设置安全警示标志, 保持出入口关闭, 防止人员误入
- B. 受限空间应设有专人监护, 作业期间监护人员不应离开
- C. 低温的受限空间, 进入时应穿冷环境防护服
- D. 在液碱罐内进行作业时, 应穿绝缘鞋
- E. 检查仪器有效期, 使用前应确保处于正常工作状态

459. 某百万吨级乙烯项目配套设有两个罐区, 罐区一是低温液化烃储罐, 罐区二包含原料储罐、中间储罐和成品储罐, 分布在三个独立防火堤内。根据《危险化学品重大危险源辨识》, 下列可被划分为独立评价单元的有()。

- A. 罐区一
- B. 罐区二
- C. 原料储罐
- D. 中间储罐
- E. 成品储罐

460. 根据《特种设备作业人员考核规则》, 下列特种设备作业人员监督、管理、考核相关要求, 正确的有()。

- A. 特种设备的作业人员及相关管理人员统称为特种设备作业人员——下载233网校APP, 免费刷题, 领体验课
- B. 特种设备的作业人员年龄应在18周岁(含18周岁)以上, 60周岁(不含60周岁)以下
- C. 特种设备作业人员的考试均为理论考试和实际操作技能考试两个科目
- D. 用人应当聘用持证作业人员, 并建立特种设备作业人员管理档案
- E. 《特种设备作业人员证》每3年复审一次, 持证人员应在复审期满3个月前提出申请

461. 为贯彻落实《安全生产法》, 进一步健全安全生产责任体系, 强化企业安全生产主体责任落实, 国家安全生产监督管理总局制定了《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》(安监总办(2015)27号), 下列有关企业安全生产主体责任的内容中, 属于“五到位”的有()。

- A. 安全投入到位
- B. 安全培训到位



- C. 安全管理到位
- D. 安全考核到位
- E. 安全整改到位

462. 某炼油企业根据安全生产标准化一级达标的要求,在原油储罐作业现场采取以下安全措施:①设置储罐防火堤②为工人配备空气呼吸器③设置紧急疏散通道④设置“严禁明火”警示标识⑤设置人脸识别系统。以上安全措施中,属于减少事故损失的安全技术措施有()。

- A. ④
- B. ①
- C. ⑤
- D. ②
- E. ③

463. 根据国务院安委会制定部署的安全生产十五条措施,生产经营单位将接受其作业指令的劳务派遣人员。灵活用工人员纳入本单位从业人员安全生产统一管理,履行安全生产保障责任。下列人员共应纳入企业灵活用工人员统一管理的有()。

- A. 临时劳务派遣人员
- B. 实习人员
- C. 现场慰问人员
- D. 外包工程作业人员
- E. 上级公司支援一线人员

464. 某企业为员工配有安全帽、绝缘鞋、护目镜、呼吸器、防化学品鞋等个体防护装备。按照个体防护装备的有效防护功能最低指标和有效使用期规定,到期应强制报废的个体防护装备有()。

- A. 安全帽
- B. 防化学品鞋
- C. 呼吸器
- D. 护目镜
- E. 绝缘鞋

第三章 安全评价

465. 王某承接某广告公司户外广告牌维修业务,独自赶到现场,攀爬到15m高的广告牌上进行焊接作业,广告公司在巡查中发现王某使用安全带低挂高用,未戴安全帽,立即要求停止作业。根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861),王某本次作业中存在的物理性危险因素是()。

- A. 作业场地狭窄
- B. 电焊烟尘
- C. 防护不当
- D. 监护失误

466. 【超纲】某炼油厂使用危险指数方法对加复裂化装置进行安全评价。让评价过程中,辨识出该装置涉及的主要反应物质的物质系数较高,同时该装置采用了先进的生产工艺和完备的安全设施设备。关于使用危险指数方法进行安全评价的说法,正确的是()。

- A. 物质系数越高,评价得出的危险性就越大
- B. 危险指数方法强调补偿系数的作用
- C. 危险指数方法通过物质系数和补偿系数进行综合评估
- D. 危险指数方法适用于物质系数较低的装置

467. 关于危险和有害因素分类的说法,错误的是()。

- A. 传感器灵敏度过高属于物的因素
- B. 电子围栏缺陷属于环境因素
- C. 安全责任制不完善属于管理因素
- D. 玻璃加工车间反射光属于环境因素

468. 某企业使用故障树分析方法对某系统的危险性进行识别评价,其分析步骤包括a.熟悉分析系统,b.确定分析边界,c.确定分析的深度,d.确定系统事故发生概率、事故损失的安全目标值,e.编制故障树,f.调查原因事件,g.确定不予考虑的事件,h.确定分析对象系统和分析的对象事件,i.定量分析,j.得出结论,以下顺序正确的是()。

- A. a-b-c-d-e-f-g-h-i-j



- B. a-h-b-d-f-g-c-e-i-j
- C. b-a-c-h-d-e-i-f-j
- D. b-a-h-d-e-c-f-i-j

469. 某工业园区自2008年7月8日开始规划建设, 于2010年5月6日建设完成。2014年1月该工业园区管委会委托一家安全评价机构对工业园区进行了一次安全评价工作。下列关于这次安全评价内容的说法中, 正确的是()。

- A. 辨识工业园区规划设计中存在的危险有害因素
- B. 针对工业园区安全投入与产出的情况进行评价
- C. 针对工业园区的事故风险、安全管理等情况进行评价
- D. 给出工业园区建成后能否安全运行的明确结论


470. 在某企业大型装置操作失误危险性安全技术讨论会上, 员工甲建议采用事件树分析方法(ETA)进行分析。关于事件树分析方法(ETA)的说法, 正确的是()。

- A. ETA采用演绎推理方法, 从事故结果反向追溯原因, 适用于定量计算最小割集
- B. ETA是一种归纳逻辑树图, 能够展示事故发生的动态发展过程, 并提供事故后果的概率计算
- C. ETA主要用于静态系统分析, 通过故障类型识别、评估设备可靠性
- D. ETA虽无法结合概率进行定量风险评估, 但能进行定性分析

471. 甲企业委托乙安全评价机构对该企业进行安全现状评价, 乙安全评价机构完成评价报告后, 提交报告评审的内容摘要有: ①对甲企业是否严格按照设计的要求进行施工建设进行了验证②对于可能造成重大后果的事故隐患, 采用合理的安全评价方法, 建立数学模型进行事故后果模拟预测③对发现的事故隐患, 进行整改优先度排序④根据可行性研究报告分析可能存在的危险有害因素。上述评审内容摘要中, 属于此次安全评价主要内容的是()。

- A. ①②
- B. ②③
- C. ③④
- D. ①④

472. 某化工厂的油料输送系统主要设备为泵A、阀门B和阀门C。为了提高该系统的可靠性, 委托某安全评价单位对泵物料输送系统进行事件树分析。安全评价单位对泵A、阀门B和阀门C发生的故障事件进行统计分析, 得出泵A、阀门B和阀门C的故障概率分别为0.1、0.05、0.05。根据事件树定量分析方法, 该系统发生故障的概率是()。



- A. 0.1500
- B. 0.1878
- C. 0.1600
- D. 0.8122

473. 某企业在组织安全检查时, 发现有关设备设施和作业场所存在以下危险有害因素: ①桥式起重设备的吊钩存在裂缝②液氨储罐区地面开裂③电动机联轴器处防护罩缺失④压力管道操作阀门处通道狭窄⑤粉碎车间粉尘超标。依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009), 上述危险有害因素中属于物理性危险有害因素的是()。

- A. ②④
- B. ③⑤
- C. ①③
- D. ①⑤

474. 某纺织厂为进行技术革新, 从国外引进纺织机5台, 并配套相应的生产设备若干。该厂再次投产前需要进行安全评价, 评价机构可采用的评价方法有: ①概率风险评价法②作业条件危险性评价法③伤害(或破坏)范围评价法④专家现场询问观察法⑤危险指数评价法⑥预先危险性分析法。为评估该纺织厂棉粉尘火灾、爆炸风险, 可以使用的定量评价方法是()。

- A. ②④⑤
- B. ①②⑥
- C. ①③⑤



D. ③④⑥

475. 某安全评价机构对某食品加工企业冷库现有的氨制冷系统进行HAZOP分析。该评价机构项目组分析得出“气液分离器压力过高”可能导致压缩机排气管道破裂, 存在发生氨泄漏和爆炸风险。针对该情况, 项目组应先做的工作是()。

- A. 使用引导词结合工艺参数系统识别所有可能原因
- B. 建议增加氨制冷系统的安全阀数量并提高该系统联锁装置等级
- C. 查阅该企业历史事故信息, 并进行统计分析, 解决高频问题
- D. 建议对氨制冷系统停机整改, 避免压力过高, 造成泄漏和爆炸风险

476. 某冷库为扩大生产, 在原有液氨储存量为3吨的基础上, 又计划在同一厂区内280米范围内新建存储量为6吨的液氨制冷设备。为提高企业安全防范水平, 聘请评价机构对其拟扩建设备进行了安全评价。该冷库需要进行的安全评价是()。

- A. 安全预评价
- B. 安全验收评价
- C. 安全现状评价
- D. 安全专项评价

477. 下列属于工艺设备的危险有害因素的是()。

- A. 紧急集合点位于工艺区下风向
- B. 反应釜未设置压力报警装置
- C. 设备耐火等级与建筑物不符
- D. 控制室与工艺区靠近

478. 某煤矿企业安排电气焊作业人员切割“密闭”钢带。由于“密闭”内瓦斯浓度达到爆炸极限, 作业人员在切割“密闭”前的钢带时, 点燃了钢带与顶板间煤层泄漏的瓦斯, 引爆了“密闭”内的瓦斯, 造成了现场作业的3名人员当场死亡。导致此次事故发生的直接原因是()。

- A. 安排人员井下违章使用电气焊作业
- B. 施工“密闭”时未将钢带断开或拆除
- C. “密闭”前的气割作业引爆“密闭”内瓦斯
- D. 电气焊作业时未派专业人在场检查

479. 某化工企业空分车间组织生产过程危险、有害因素识别, 并按照《企业职工伤亡事故分类GB6441》对危险、有害因素进行分类。下列危险、有害因素分类中, 正确的是()。

- A. 压缩机大修过程吊装零件, 可能发生钢丝绳断裂伤人, 属于机械伤害
- B. 未定期监控液氮储罐中的石油烃含量, 可能发生爆炸伤人, 属于容器爆炸
- C. 车间动火作业, 可能发生易燃物着火伤人, 属于灼烫
- D. 氮气管路爆裂, 氮气泄漏伤人, 属于中毒和窒息

480. 某公司新建一个使用氧化钠(食盐)水溶液电解生产氯气、氢氧化钠、氢气的工程, 该公司在新建项目设计合同中明确要求设计单位在基础设计阶段, 须通过系列会议对工艺流程图进行多方面的分析。由专业的、熟练的人员组成的小组, 按照规定的方法, 对偏离设计的工艺条件进行危险辨识及安全评价。这种安全评价方法是()。

- A. 预先危险分析(PHA)
- B. 危险和可操作性分析(HAZOP)
- C. 故障类型和影响分析(FMEA)
- D. 事件树分析(ETA)

481. 可接受风险是安全评价过程中衡量企业在规定的功能、时间和成本范围内达到的最佳可接受风险程度。关于可接受风险的说法, 正确的是()。

- A. 企业制定的可接受风险指标应保持不变
- B. 设备的可接受风险指标在条件变化时是不变的
- C. 安全系数属于一种可接受风险的判别指标
- D. 在安全评价中以危险性、危害性为零作为可接受风险的标准

482. 某企业危险化学品生产许可证到期, 进行延期换证, 按照要求开展安全评价, 评价单位在评价报告形成过程中针对发现的问题与企业交换意见, 企业有关人员对其其中的一些问题提出相应看法。关于安全评价报告编制的说法, 正确的是()。

- A. 法律法规必须遵守, 有些危险性较小的内容可以与标准有差异
- B. 评价不应拘泥于标准, 与标准不符的时候要体现专家经验



C. 该评价报告结构应与验收评价报告一致

D. 安全评价单元划分应参考以往评价报告

483. 某安全评价机构接受一食品加工企业委托, 对该企业仓库扩建项目进行竣工安全验收评价, 验收范围包括加工半成品储存库房、运输线路、仓库干燥系统、实时控温系统等。关于安全验收评价内容的说法, 错误的是()。

A. 评价企业仓库扩建项目施工期间编制的应急处置方案的合规性

B. 评价企业初步设计中湿度、温度等与安全卫生相关指标的落实情况

C. 评价项目安全预评价中, 针对机械伤害提出设置屏障的安全措施落实情况

D. 评价仓库干燥系统用电安全相关内容

484. 某公司员工甲某在进行起重机械检修过程中不慎将扳手坠落, 造成1名路过员工重伤。综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因等, 该事故属于()。

A. 起重伤害

B. 物体打击

C. 高处坠落

D. 机械伤害

485. 某化工公司物流部运输车押运员在磷酸装卸区附近, 使用低压蒸汽对运输车罐体内残留的硫化钠残液进行蒸罐清洗, 污水流入地沟后与地沟内残存的硫酸发生反应, 产生的硫化氢气体造成附近2人中毒死亡, 导致事故发生的直接原因是()。

A. 化工公司没有设置单独的清洗作业场所

B. 装卸作业风险辨识不清、装卸区安全管理混乱

C. 运输车押运员培训不到位, 违规操作

D. 硫化钠污水流入地沟, 与地沟内的磷酸发生化学反应

486. 某煤矿委托安全评价机构对建设项目进行安全验收评价, 该机构按照有关评价步骤和内容要求, 进行了以下工作①通过查阅相关文件、技术资料 and 现场勘查, 编制安全检查表, 对该工程项目进行定性定量评价; ②依据国家有关的法律、法规和技术规范等, 列出了开采单元、通风单元等15个评价单元; ③收集资料, 确定评价范围为煤矿采矿许可证固定的5个拐点坐标的范围; ④对目前生产条件和管理状态下的危险、有害因素逐一进行辨识; ⑤建议完善瓦斯抽采系统, 加强薄弱单元的管理, 以提高企业的安全管理水平; ⑥经评价, 该矿开拓方式、开采方法、安全设施等基本能满足有关安全生产法律法规和行业标准规范要求, 具安全验收条件。上述评价工作正确的步骤是()。

A. ①②③④⑤⑥

B. ③①②④⑥⑤

C. ③④②①⑤⑥

D. ④③②①⑥⑤

487. 某企业醋酸车间二楼操作平台的员工甲在未关闭真空泵的情况下拔出前一个原材料的软管, 插入下一个原材料进行抽吸作业, 造成醋酸酐高位槽发生爆炸。爆发后的碎片击破相邻的盐酸高位槽; 员工在撤离过程中由于二层操作平台阶梯一侧扶手栏杆缺失, 失稳坠落死亡。根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861), 关于造成此次事故的有害因素分类的说法, 正确的是()

A. 醋酸酐高位槽爆炸产生的运动碎片, 属于环境因素

B. 醋酸车间二层操作平台的阶梯扶手栏杆缺失, 属于物的因素

C. 员工甲未按照公司规定的操作规程操作, 属于管理因素

D. 醋酸酐高位槽与盐酸高位槽距离过近, 属于物的因素

488. 某建筑施工项目使用了汽车吊, 为了区分识别吊装作业的危险因素, 该项目安全管理人员对汽车的事故数据进行了记录。事故描述和危险因素分类, 根据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441), 下列事故危险因素分类错误的是()



序号	事故描述	事故的危险因素
①	甲汽车吊在吊装时因地基不稳,调车失稳倾斜,一名员工腰部受到挤压导致重伤	起重伤害
②	乙汽车吊在开进现场时,其左后轮压伤了一名员工的左脚	车辆伤害
③	丙汽车吊在吊装材料时,吊物碰到脚手架,脚手架发生坍塌,一名员工死亡	坍塌
④	丁汽车吊在吊装钢梁时,因钢梁绑扎不牢,钢梁撞落砸伤一名员工	物体打击
⑤	戊汽车吊在作业时,一名员工因站在悬臂范围内,被吊具撞伤	机械伤害

- A. ①②③
B. ②③④
C. ③④⑤
D. ①③⑤

489. 某小型喷漆企业依据国家安全风险管控的相关要求,对毛坯清洗、喷色漆、色漆烘干、罩光喷漆、罩光烘干、检验下线和包装工艺流程等喷漆工艺环节,进行危险、有害因素辨识,根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861),关于危险、有害因素分类的说法,正确的是()。

A. 喷漆作业过程中管理人员指挥失误属于人的因素,用于通风系统的离心风机噪声危害属于环境因素

- B. 喷漆厂房的通道狭窄属于环境因素,工人长时间加班属于人的因素
C. 罩光烘干后产品堆放无序属于物的因素,未明确现场管理的兼职管理人员属于管理因素
D. 动火作业产生明火易引起爆炸属于物的因素,烘箱上无警示标志属于管理因素

490. 某日13时,一景区露天玻璃栈道维保员因热射病晕倒滑下栈道,被佩戴的三点式安全带悬吊在半空,在救援过程中,由于救援人员救援方式不当,导致安全带脱落,维保员不慎坠亡。根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》。(GB/T13861),危险和有害因素分类错误的是()。

- A. 中午极端高温属于环境因素中的室外作业场地环境不良
B. 选用三点式安全带属于物的因素中的防护缺陷
C. 玻璃栈道本身较滑属于物的因素中的外形缺陷
D. 救援人员未接受预案培训属于管理因素中的应急管理缺陷

491. 某安全评价机构组织新入职安全评价人员就焦化厂的安全评价报告编制开展研讨。张某说“安全评价应先分析出焦化厂内危险有害因素可能造成的后果,才能开展前期准备工作”;王某说“应先对焦化厂进行评价单元划分后,才能进行危险有害因素辨识工作”;李某说“根据焦化厂事故发生的可能性及严重程度,开展定性、定量风险评价工作”;刘某说“评价报告提出的对策措施建议,要求越高越能减弱焦化厂生产过程中危险程度”。四人关于安全评价报告编制的说法,正确的是()。

- A. 张某
B. 王某
C. 刘某
D. 李某

492. 某建筑工地管理混乱,员工安全意识淡薄,在施工过程中1名员工被倒塌的超高砖垛砸伤,一周后有1名员工被塔吊吊运的水泥块砸伤。根据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441),对发生的两起事故分类认定,正确的是()


- A. 前一起事故属于物体打击,后一起事故属于机械伤害
B. 前一起事故属于物体打击,后一起事故属于起重伤害
C. 前一起事故属于坍塌,后一起事故属于起重伤害
D. 前一起事故属于坍塌,后一起事故属于机械伤害

493. 某生猪养殖企业因排污管堵塞,维修班班长丁某组织临时工甲、乙、丙进入属于有限空间的排污泵房,未进行危险作业许可审批即进行粪污清理作业,由于甲、乙、丙均未佩戴呼吸器,致3人死亡。根据《企业职工伤亡事故调查分析规则》(GB6442),属于该起事故的直接原因是()。

- A. 粪污扰动过程中产生大量有毒有害气体
B. 甲、乙、丙3人因劳动组织不合理进入有限空间作业
C. 丁某未办理有限空间作业许可审批手续
D. 甲、乙、丙未经安全培训,安全意识薄弱



494. 为避免发生电梯剪切事故, 专业人员建立了事故故障树, 如下图所示。T代表电梯发生的剪切顶上事故, A1代表超载溜车, A2代表电梯系统失效溜车, 经统计分析得出, 超载保护开关失效事件B1概率为0.1、轿厢载重量超标事件B2概率为0.05、对重与轿厢重量相差较大事件B3概率为0.05、引机故障事件B4概率为0.1, 根据故障树定量分析方法, 电梯在运行过程中, 发生的电梯剪切事故概率是()

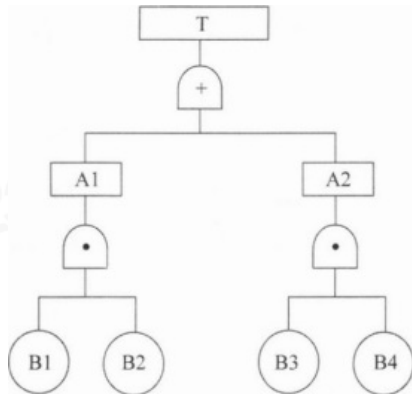

- A. 0.30
- B. 0.20
- C. 0.02
- D. 0.01

495. 某集团安全部在对下属的大型商业综合体进行安全检查时, 发现一处消防疏散通道不畅。按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861), 该危险因素属于()。

- A. 人的因素
- B. 环境因素
- C. 物的因素
- D. 管理因素

496. 某电子生产企业使用少量浓硫酸、盐酸、氢氧化钠等危险化学品, 工人在作业过程中均佩戴相应的劳动防护用品。为提高工人安全意识, 企业根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861) 进行危险有害因素辨识。关于危险有害因素分类的说法, 正确的是()。

- A. 脱岗行为属于管理因素
- B. 使用危险化学品的厂房墙面窗户缺陷属于环境因素
- C. 危险化学品使用现场安全标志选用不当属于人的因素
- D. 作业场地光照不足属于物的因素

497. 某安全评价机构对石油化工企业新建危险化学品储罐区进行安全预评价, 该评估机构针对不同的评价方法开展了讨论, 关于安全评价方法的说法正确的()。——下载233网校APP, 免费刷题, 领体验课

- A. 采用逻辑推理的事故致因因素安全评价方法, 属于定性安全评价法
- B. 从事故结果出发, 推论导致事故发生原因的评价方法属于归纳推理评价法
- C. 从导致事故的原因出发, 推论事故结果的评价方法属于演绎推理评价法
- D. 按照评价要达到的目的, 安全评价方法分为归纳和演绎推理评价法

498. 某企业修建排水工程, 为赶工期进行夜间施工。一名勤杂工从汽车吊右侧穿过时, 被突然滑落的模板砸中, 腰部受伤。根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861)。下列造成本起事故的原因中, 属于作业现场环境因素的是()。

- A. 吊装时警示标志缺陷
- B. 勤杂工误入作业车辆右侧行走
- C. 吊装作业未设置监护人员
- D. 夜间照明不良

499. 故障树图形表示法是由事件符号和逻辑门符号组成的一种直观逻辑表示方法。属于基本事件符号的是()。

- A. 方形
- B. 圆形
- C. 椭圆



D. 菱形

500. 把系统已发生或可能发生的事故作为分析起点, 将导致事故原因的事故按因果逻辑关系逐层列出, 用图形表示出来, 构成一种逻辑模型, 然后定性或定量的分析事件发生的各种可能途径及发生概率, 找出避免事故发生的各种方案并进行优选出最佳安全对策。这种方法称为 ()。

- A. SCA
- B. FTA
- C. PHA
- D. JRA

501. 某氨制冷系统主要由氨压缩机、油气分离器、冷凝器, 储氨器、中间冷却器、低压循环桶、集油器、氨泵、制冷设备(单冻机库房、递冻间等)组成, 由于系统组成比较复杂, 评价人员在进行风险因素辨识和评价方法的选择中, 出现了较大的分歧, 关于氨制冷系统危险、有害因素辨识和评价方法选用的说法, 错误的是 ()

- A. 采用危险和可操作性研究 (HAZOP) 方法进行危险辨识时, 根据氨制冷系统的管道、容器的使用压力、使用温度和工艺状况, 应将氨制冷系统分为5个节点: 中冷节点、高压气相管节点、高压液相管节点、低压液相管节点、制冷设施
- B. 采用预先危险性分析 (PHA) 方法辨识和评价时, 考虑氨制冷系统的运行中一般存在的主要事故有液氨泄漏造成的冻伤, 人体吸入氨气会对人的呼吸系统造成严重伤害和窒息, 氨泄漏与空气混合遇明火易发生爆炸这三类事故特点, 进行危险性分级和评价
- C. 采用安全检查表法 (SCA) 进行定量评价时, 应引入液氨系统现状运行固有属性进行比较计算, 同时考虑液氨毒性和相关补偿系数, 进行液氨装置和系统的危险性分级和评价
- D. 采用故障树 (FTA) 对氨制冷系统进行定性和定量分析时, 选取液氨储罐爆炸事故为顶上事件, 其基本事件包括氨气爆炸极限、点火源、库区通风不良等。


502. 某露天矿运输车在弯道行驶过程中, 装载的矿石突然滑落, 根据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441) 该事故类型属于 ()。

- A. 车辆伤害
- B. 物体打击
- C. 机械伤害
- D. 高处坠落

503. 某医疗器械生产企业根据风险管控要求, 开展全厂危险有害因素的辨识工作, 辨识过程中发现下列危险有害因素: ①企业的网络环境保护过低, 可能导致数据丢失、系统被破坏: ②X光机生产过程中有很强的电离辐射: ③某些仪器的生产过程中, 工人处于一种不舒服的强迫性姿势: ④生产车间存在直射光。属于环境因素的危险有害因素是 ()。

- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④

504. 某生产三甲胺盐酸盐化工厂, 由于一装置突然停机而造成整条生产线停产。为了诊断故障, 进行了故障树分析 (如下图所示)。其基本事件发生的概率分别为 $q_1=0.03$, $q_2=0.02$, $q_3=0.05$ 。该装置突然停机 (顶上事件) T 发生的概率是 ()。

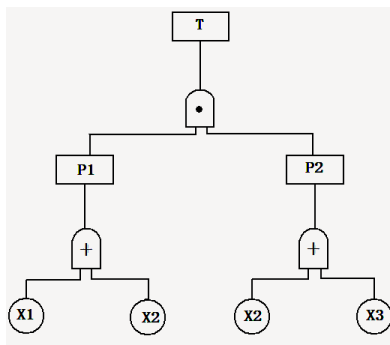


- A. 0.01853
- B. 0.02153
- C. 0.01812



D. 0.02147

505. 某化工厂在生产过程中出现断电事故。运用事故树法进行分析后, 得出可能造成事故发生的原因逻辑关系见下图。根据该图, 可判定断电事故的基本原因是 ()



- A. {X1}, {X2}, {X3X4}
B. {X1X2}, {X1X3}
C. {X1X2X3}
D. {X3X4}, {X1X3X4}

506. 某氧气充装企业生产流程为: 储罐中的液氧经泵输送至汽化器, 在汽化器汽化后送至充装系统。该流程可能发生爆炸事故。为系统掌握流程发生爆炸事故的模式该企业拟采用事件树分析法进行分析。下列事件中, 不适合作为事件树分析的初始事件是 ()。

- A. 汽化器出口温度低于标准值
B. 液氧储罐珠光砂层破坏
C. 安全阀失效
D. 雷电击中储罐

507. 作业条件危险性评价法是通过作业时事故发生的可能性 (L)、暴露于危险环境的频率 (E), 即危险严重程度 (C), 三个要素计算得出评定结果, 用评定结果评估作业风险大小的一种评价方法。某矿山作业条件危险性要素相关参数见下表。

作业条件危险性评价			
	L	E	C
水泵房	6	6	6
炸药库	3	5	40

依据此表, 对该矿山作业条件危险性评定的结果正确的是 ()。

- A. 水泵房危险性值为6
B. 水泵房危险性值为18
C. 炸药库危险性值为48
D. 炸药库危险性值为600

508. 某金属矿山企业在进行风险管控和隐患排查工作中, 对井下采场存在的危险和有害因素进行了辨识, 同时给出了有关危险有害因素所属的类别。根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861), 下列有关危险有害因素所属类别的说法中, 错误的是 ()。

- A. 采场风钻噪声超标是环境因素
B. 放矿口信号显示错误是物的因素
C. 顶板冒落浮石是物的因素
D. 采场存在的α粒子是环境因素

509. 某有色金属冶炼企业计划采用适用的安全评价方法对现有火法、湿法冶炼等工艺风险进行辨识评估, 下列安全评估的做法中, 不适用于预先危险分析方法的是 ()

- A. 对拟改建的火法冶炼自动浇注机进行安全预评价
B. 对萃取分离等工序定量分析泄露后果和风险排查
C. 对铝锭等成品自动转运机器人检修作业风险排查
D. 对已建成的湿法冶金净化装置的风险梳理和排查

510. 精细化工企业的原料和产物均为易燃液体, 反应过程为放热, 主反应釜设有搅拌系统、氮气保护系统和夹套冷却水系统。按照国家相关规定, 企业对生产工艺过程进行 HAZOP 分析。下列 HAZOP 分析的偏差中, 不适用于本反应釜工艺节点的偏差是 ()。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- A. 釜内温度高
- B. 车间湿度高
- C. 氮气无
- D. 搅拌速度过快

511. 某企业使用起重设备吊物时, 发生吊装坠物伤人事故。事后安全管理人员为查找造成事故的基本和深层原因, 带领大家进行了事故树分析, 得出事故割集组合为 $K_1=(X_2X_3)$ 、 $K_2=(X_1X_3X_4)$ 、 $K_3=(X_1X_2X_3X_4)$, 其中基本事件 X_1 代表吊装物超载, X_2 代表钢丝绳腐蚀断股、变形, X_3 代表吊装工操作失误, X_4 代表日常检查不到位。根据事故树最小割集分析方法, 从事故结构重要度出发, 为防止此类事故再次发生, 企业应优先采取的措施是()。

- A. 安装起重限制器
- B. 加强安全操作规程培训
- C. 定期检查钢丝绳强度
- D. 完善安全检查制度

512. 某石油化工企业可燃液体储罐区呼吸阀排出的气体在进入焚烧装置前需进行气液分离。如气液分离罐无保温措施, 冬季可能导致液体冻结。按照预先危险性分析方法, 关于气液分离罐危险性等级的说法, 正确的是()。

- A. 巡检人员发现液体冻结膨胀导致气液分离罐体破裂, 此时危险性为Ⅲ级
- B. 液体冻结后, 液位处于正常范围时, 暂时不会造成系统损坏, 此时危险性为Ⅰ级
- C. 巡检人员发现液体冻结后, 采取了正确的应急措施, 此时危险性为Ⅱ级
- D. 液体部分结晶, 液位上升直至系统触发高液位报警, 此时危险性为Ⅳ级

513. 甲安全评价机构接受了乙企业的委托进行安全评价, 评价组人员进行了现场勘查认为该企业安全设备设施具备投入生产和使用的条件, 提交了相关评价报告。该评价报告可不包括的内容是()。

- A. 安全设施设计的符合性
- B. 安全对策措施在试投产中的合理有效性
- C. 试生产记录和对策措施建议的落实情况
- D. 安全对策措施的具体设计、安装施工情况有效保障程度

514. 某企业新建一煤化工项目, 在初步设计阶段委托具有资质的单位进行了安全设施设计, 并报当地安全生产监督管理部门审查批准, 后因该项目生产工艺发生重大变化, 进行了安全设施设计变更, 关于安全设施设计变更管理的做法, 正确的是()

- A. 经企业技术负责人审批后开工建设
- B. 经原审批部门批准同意后开工建设
- C. 经企业主要负责人审批后开工建设
- D. 经专家评审通过后开工建设

515. 2019年12月10日, 某热力公司供热锅炉发生故障。故障抢修过程中, 发现锅炉房桥式起重机主钩抱闸故障, 存在溜钩现象。由于起重设备厂家人员不能及时到场, 工作负责人急于恢复供热, 安排检修工甲站在桥式起重机主钩抱闸处, 采用扳手配合制动。起吊过程中, 抱闸闸箱突然破裂, 一碎片击中甲的头部, 经送医院抢救无效死亡。根据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441), 该事故的类别为()

- A. 物体打击事故
- B. 起重伤害事故
- C. 其他伤害事故
- D. 机械伤害事故

516. 某化工厂拟新建一套甲醛生产装置, 评价机构在开展安全预评价时, 采用道化学公司的火灾、爆炸危险指数法进行评价。关于该方法评价程序的说法, 错误的是()

- A. 选取工艺评价单元后, 才能确定物质系数(MF)
- B. 计算了特殊工艺危险系数(F2)和一般工艺危险系数(F1)后, 才能计算工艺单元危险系数(F3)
- C. 确定停产损失(BI)后, 才能确定最大可能停工天数(MPDO)
- D. 确定物质系数(MF)后, 才能确定危害系数

517. 某精细化工企业对光化反应生产工艺过程进行危险可操作性分析(HAZOP), 分析小组成员张某认为, 以空白为引导词, 偏差是釜内无物料, 造成的后果是反应缺原料; 王某认为, 以高压力为引导词, 偏差是釜内压力过高, 造成的后果是光气外泄; 李某认为, 以反向为引导词, 偏差是原料输送方向变反, 造成的后果是无法进料; 赵某认为, 以伴随为引导词, 偏差是光化釜内有水, 造成的后果是产品质量



量受影响。根据HAZOP定义,该分析小组成员对于引导词的描述中,错误的是()。

- A. 张某
- B. 李某
- C. 赵某
- D. 王某

518. 某市应急管理局在对一金属冶炼扩建项目进行检查时发现,该建设项目竣工投入生产前,安全设施未经验收合格,市应急管理局依法作出了处理,下列管理处罚中,正确的是()

- A. 责令停业整顿
- B. 边施工边整改
- C. 处该企业60万元罚款
- D. 处企业直接负责人6万元罚款

519. 甲职业卫生技术服务机构承担了乙车辆工厂新建项目的职业病危害评价工作,甲机构在评价过程中使用了类比方法来类推、分析对象的危险有害因素。下列关于类比方法的说法中,正确的是()。

- A. 类比方法属于直观经验分析方法——下载233网校APP,免费刷题,领体验课
- B. 类比方法是对照有关法规、标准对评价对象的危险有害因素进行分析的方法
- C. 类比方法是依靠分析人员的观察分析能力对评价对象的危险有害因素进行分析的方法
- D. 类比方法是借助于经验和判断能力对评价对象的危险有害因素进行分析的方法

520. 某大型矿山企业,为扩大生产规模,改善职工办公条件,拟在“十四五”期间进行金属矿山、危险化学品存储库房、办公楼等多个建设项目。根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(原国家安监总局令第36号、第77号修订),下列建设项目中,应进行安全预评价的有()。

- A. 设计生产能力100x104t/a的地下铝矿开采项目
- B. 设计生产能力2000x104t/a的露天铁矿开采项目
- C. 改造存储10t酒精、汽油等危险化学品的库房
- D. 新建建筑面积为20000m²的办公楼
- E. 扩建建筑面积为5000m²的员工宿舍

521. 某机械厂锻压设备发生故障后,本厂安全管理技术人员建立的故障树结构函数为: $T=X_1+X_2(X_1+X_2)+X_3X_4$ 。根据布尔代数理论,造成该锻压设备故障的基本事件有()。

- A. X_1
- B. X_5
- C. X_1X_2
- D. X_2
- E. X_3X_4

522. 甲安全评价机构运用作业条件危险性分析方法,对乙金属矿山企业的料石粉碎车间进行安全评价。运用该评价方法需开展的工作内容包括()。

- A. 分析发生事故的可能性
- B. 查找作业条件状态的偏差
- C. 统计暴露危险环境的频率
- D. 计算事故发生的严重度
- E. 辨识作业故障模式

523. 某气体公司主要产品为高纯氧气、高纯氮气,同时用甲醇裂解法生产超高纯氧。生产过程中使用了压力容器及一台20米高的冷箱等设备。冷箱内液态氧中碳氢化合物含量较高,易与氟反应引起爆炸。依据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-86),该公司生产现场存在的危险、有害因素可能导致的事故类型有()。

- A. 物理性爆炸
- B. 化学性爆炸
- C. 中毒和窒息
- D. 火灾
- E. 高处坠落

524. 某金矿经过3年施工已完成全部生产系统建设,投产前委托安全评价机构编制了安全验收评价报告。该评价报告的主要内容应包括()。

- A. 浮石砸人安全对策措施
- B. 评价单元划分和评价方法选择
- C. 项目安全措施投资来源及其经济效果分析



- D. 安全评价结论
- E. 危险、有害因素辨识和风险评价

525. 某火力发电厂锅炉巡检工作路线及时间要求为: 集控室—电梯—给煤机(2min)—火检冷却风机(1min)—炉前油系统(1min)—燃烧器区(1min)—空气预热器(2min)—空气压缩机(2min)—送风机(1min)—一次风机(1min)—引风机(1min)—磨煤机(6min)—密封风机(1min)—捞渣机系统(1min)—电梯—集控室。每2h巡检1次, 持续约0.5h。依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009), 上述作业过程中, 巡检工接触到的化学性危害因素有()。

- A. 煤尘、矽尘
- B. NO₂、NO、CO、SO₂
- C. 噪声、振动
- D. 高温、热辐射
- E. 紫外线、红外线

526. 甲公司欲收购1栋商贸大厦, 在收购前, 甲公司委托乙专业机构对该商贸大厦的消防系统, 电气系统特种设备, 建筑结构等进行安全评价, 收购成功后, 甲公司对大厦进行重新改造, 又委托丙专业机构对该改造项目进行安全评价, 关于安全评价管理的说法正确的有()。

- A. 乙专业机构所作的评价, 属于安全现状评价
- B. 甲公司可以组织本单位有关人员完成收购前的安全评价
- C. 甲公司可以组织本单位有关人员完成收购后的安全评价
- D. 丙专业机构所作的评价属于安全预评价
- E. 甲公司可以委托丙专业机构对大厦改造项目完成前和完成后进行安全评价

527. 某工程公司承揽了某住宅小区室外污水市政建设工程, 某日该工程管理人员于某安排王某、李某, 张某3人到小区南侧化粪池内进行抹灰拼架子作业, 13:10时, 于某要求王某、李某打开化粪池检查井盖进行自然通风。并尽快下井, 13:40时, 王某、李某未经气体检测即进入化粪池, 张某未制止, 王某、李某进入化粪池后晕倒, 张某发现后, 立即下井施救随即也晕倒。根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861), 关于受限空间作业危险有害因素辨识的说法, 正确的有()。

- A. 王某、李某没有强制通风和气体检测, 未佩戴呼吸保护器属于人的因素
- B. 于某指挥打开井盖自然通风属于管理因素
- C. 张某未履行现场监护职责属于管理因素
- D. 张某盲目下井施救属于人的因素
- E. 于某未对施工人员王某、李某、张某进行安全技术交底属于管理因素

528. 某肉禽水产多业态集团公司依据有关标准对作业现场存在的各种危险有害因素进行分析和辨识。关于辨识结果的说法, 正确的有()。


- A. 家禽屠宰车间内高温属于物的因素
- B. 制冷机房的巡检通道狭窄属于环境因素
- C. 饲料含水率高的车间内湿度大属于环境因素
- D. 氨制冷机房安全警示标志不清晰属于环境因素
- E. 水产分割作业位置不符合人体工效学属于管理因素

529. 某风力发电施工项目临近陡峭山地, 在施工工地辨识出①防雷接地接触不良②现场地面泥泞③施工现场脚手架没有防护网④个别员工有恐高症⑤山体土质松软等主要危险和有害因素。根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861), 上述危险和有害因素中, 属于环境因素的有()。

- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④
- E. ⑤

530. 某起高处坠落事故的事故树分析如图所示, T代表高处坠落事故, A代表安全带未起作用, B代表脚手架栏杆缺失, X1为安全带功能损坏, X2为安全带未高挂低用, X3为安全措施费用不到位, X4为脚手架栏杆强度不足, 可能导致该起事故的原因有()。





- A. X1 X3
- B. X2 X3
- C. X1 X2
- D. X1 X4
- E. X2 X4

531. 某安全评价机构对液氮低碳燃烧系统项目进行安全评价，安全评价报告中涉及...方法：①安全检查表法；②故障类型及影响分析；③危险可操作性研究；④事故树分析⑤易燃易爆、有毒重大危险源评价法，属于概率风险评价法的有（）

- A. ②
- B. ①
- C. ④
- D. ③
- E. ⑤

532. 某化工企业采用HAZOP方法对某装置一级分离器的危险、有害因素进行分析，该一级分离器的工艺参数主要有流量、压力和温度，根据偏差定义，属于一级分离器偏差的有（）

- A. 流量充足
- B. 压力高
- C. 温度高
- D. 压力适中
- E. 温度低

533. 某建筑企业在2017~2019年期间先后发生了4起生产安全事故，分别是：①汽车吊吊运时模板坠落砸伤2人；②员工不慎从光滑的洞口滑落，撞击到脚手架，造成胫骨骨折；③塔吊在起重过程中由于钢丝绳断裂发生倾覆，将员工砸伤；④从脚手架上坠落的角磨机击中一员工肩部，导致其肩部受伤。根据《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441），以上生产安全事故情形中包含的事故类型有（）。

- A. 坍塌
- B. 物体打击
- C. 起重伤害
- D. 高处坠落
- E. 机械伤害

第四章 职业病危害预防和管理

534. 不锈钢压力容器制造过程包括：钢板切割下料、成形、焊接、无损检测、吊装组对、热处理和酸洗钝化等工序，生产过程中存在噪声、烫伤、物体打击、高温、腐蚀性气体等危险有害因素。根据《职业病危害因素分类目录》，下列有害因素中，属于物理因素的是（）

- A. 金属烟尘
- B. 电焊烟尘
- C. 紫外线
- D. X射线

535. 某公司开采毛沸石，开采工由于长期接触毛沸石职业致癌物，易造成职业性肿瘤。该接触作业所致的肿瘤是（）。

- A. 膀胱癌
- B. 肝血管肉瘤
- C. 肺癌
- D. 皮肤癌



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

536. 某大型集团公司EHS部门对下属企业能引起职业病的生产性粉尘危害因素进行了辨识, 关于粉尘危害因素与尘肺病分类的场景描述, 正确的是()。

- A. 煤矿粉碎车间工人长期接触煤尘, 易导致煤粉肺
- B. 铸造厂砂型车间工人长期接触含80%游离二氧化硅的石英砂粉尘, 易导致石英尘肺
- C. 石棉制品厂工人长期接触石棉纤维粉尘, 易导致石棉肺
- D. 滑石制品厂工人长期接触滑石粉尘, 易导致其他尘肺

537. 用人单位在工作场所设置职业病危害警示标识是其法定义务, 根据《工业场所职业病危害警示标识》(GBZ 158), 关于职业病危害事故现场设置临时警示线的说法, 错误的是()。

- A. 红色警示线设在紧邻事故危害源周边, 将危害源与其他区域分隔开来, 佩戴相应防护用具的专业人员方可进入此区域
- B. 蓝色警示线设在清消区域的周边, 其内外分别是消毒区和洁净区, 此区域内的人员要佩戴适当的消毒用具, 出入此区域的人员必须进行洗消处理
- C. 黄色警示线设在危害区域的周边, 其内外分别是危害区和洁净区, 此区域内的人员要佩戴适当的防护用具, 出入此区域的人员必须进行洗消处理
- D. 绿色警示线设在救援区域的周边, 将救援人员与公众隔离开来, 患者的抢救治疗、指挥机构设在此区内

538. 某化工企业组织开展一次职业性致癌因素专项排查工作, 辨识出的职业性致癌物有炼焦油、铍及其化合物、焦炉逸散物、氯乙烯等。其中炼焦油的致癌部位是()。

- A. 喉
- B. 肺
- C. 鼻
- D. 肾

539. 某机械加工企业为了保护工人的职业健康, 十分重视环境温度管理。其采取的下列作业环境降温措施中, 不属于针对人员健康的措施是()。

- A. 剪板机车间布设工业空调降温
- B. 高温岗位布设工业风扇强制通风
- C. 精密加工车间保持恒温
- D. 设备发热的操作部位布设风扇

540. 蒋某于1993年入职某云母矿从事采掘工作, 2001年离职, 经省职业病防治院诊断, 患尘肺职业病。2005年, 蒋某与云母矿达成调解协议, 但随着时间的推移、其病情加重, 2014年出现严重功能障碍和部分生活自理障碍。根据《职业病危害因素分类目录》和《职工工伤与职业病致残等级》, 关于蒋某法定尘肺病和致残等级的说法, 正确的是()

- A. 云母混合粉尘造成矽肺, 致残等级为一级
- B. 云母尘造成云母肺, 致残等级为三级
- C. 云母混合粉尘造成矽肺, 致残等级为三级
- D. 云母尘造成云母肺, 致残等级为一级

541. 某机械制造厂铸造车间, 在型砂、铸型、打箱、清砂及铸件清理等生产过程中产生大量含游离二氧化硅的粉尘, 按照职业病危害因素分类, 含游离二氧化硅的粉尘属于()。

- A. 化学因素
- B. 物理因素
- C. 生物因素
- D. 环境因素

542. 某公司对餐厨垃圾处理和利用建设项目进行安全预评价, 该项目包括餐厨垃圾接纳系统、传送系统、油水分离系统、脱水干燥系统和固态物发酵系统等。关于脱水干燥系统危险有害因素辨识的说法, 正确的是()。

- A. 根据生产过程危险和有害因素分类标准, 脱水干燥系统安全标志不清晰属于环境缺陷
- B. 对照国家法律法规和标准对脱水干燥系统危险有害因素辨识属于类比法
- C. 考虑脱水干燥系统起因物造成的伤害方式, 辨识该系统存在烫伤危险因素
- D. 根据相似工程系统的统计资料, 对脱水干燥系统危险有害因素进行辨识的方法属于对照、经验法

543. 某大型企业集团根据《职业病分类和目录》中职业病的分类方法, 对近年来职业病案例进行了分类。下列分类中, 错误的是()。——下载233网校APP, 免费刷题, 领体验课

- A. 将化学性皮肤灼伤归类为职业性皮肤病



- B. 将激光所致视网膜损伤归类为职业性眼病
- C. 将爆震聋归类为职业性耳鼻喉口腔疾病
- D. 将苯所致白血病归类为职业性肿瘤

544. 某燃气企业在进行职业病危害专项检查时,对检查出的职业病危害因素进行了分类下列按照职业病危害因素来源进行分类的说法中,正确的是()。

- A. 客服大厅的工作台与座椅高度不匹配,属于劳动过程中产生的有害因素
- B. 燃气管线的巡线人员网格点分配过多,属于生产过程中产生的有害因素
- C. 燃气管线的巡线人员夏天容易中暑,属于劳动过程中产生的有害因素
- D. 加气站的维修工长期工作在噪声条件下,属于生产环境中的有害因素

545. 某纺织厂织布车间噪声可达100分贝,细纱车间95分贝左右;织布车间温度在24℃左右、相对湿度45%~80%,防缩整理使用硫酸、氨,防水整理使用乙醇、环氧树脂、苯胺类染料,依据《职业病分类和目录》(国卫疾控发(2013)48号)和《高毒物品目录》(卫法监发(2003)142号),下列关于该车间职业病危害因素的说法中,正确的是()。

- A. 织布车间的生产性噪声属生产环境中的职业病危害因素
- B. 温度和湿度对人体影响不大,不属于职业病危害因素
- C. 氨属于高毒物品,工作场所空气中有毒物质的时间加权平均容许浓度为20mg/m³
- D. 苯胺属高毒物品,工作场所空气中有毒物质短时间接触允许浓度为10mg/m³

546. 某大型钢铁企业鉴于职工接触的放射性仪表设备日益增多,组织了全员职业健康体检,以辨识职工是否受到电离辐射的伤害。下列不属于电离辐射引起的职业病是()。

- A. 慢性放射性皮炎
- B. 白血病
- C. 放射性白内障
- D. 电光性眼炎

547. 机械制造工业生产中,加热金属等可成为红外线辐射源。铸造工、锻造工、焊接工等工种可接触到红外线辐射。长期接触红外线辐射可引起职业病是()。

- A. 皮肤癌
- B. 白内障
- C. 慢性外照射放射病
- D. 电光性眼炎

548. 职业性尘肺病,又称肺尘埃沉着症,是劳动者在职业活动中长期吸入生产性粉尘并在肺内带留而引起的以防组织弥漫性纤维化为主的疾病。下列职业病中,不属于职业性尘肺病的是()。

- A. 劳动者甲在煤矿从事采煤作业因接煤尘所罹患的职业病
- B. 劳动者乙在水泥厂从事包装作业因接触水泥粉尘所患的职业病
- C. 劳动者丙在造船厂从事电焊作业因电焊烟尘所患的职业病
- D. 劳动者丁在棉织厂从事棉花作业因接触棉尘所罹患的职业病

549. 生产性粉尘的种类繁多,理化性状不同,对人体所造成的危害也是多种多样的。下列关于生产性粉尘引起的职业病病理性质的说法中,正确的是()。

- A. 羽毛粉尘引起局部刺激性
- B. 锌烟粉尘引起全身中毒性
- C. 烟草粉尘引起光感性
- D. 面粉粉尘引起变态反应性

550. 某大型乳品加工企业近两年先后发生不同类型的职业病事件,该企业决定开展全公司的职业危害评价,则其应当进行的职业病危害评价类型是()。

- A. 职业病危害预评价
- B. 职业病危害控制效果评价
- C. 职业病危害专项评价
- D. 职业病危害现状评价

551. 某水泥熟料生产线,在煤粉制备、水泥配料、生料粉磨工段存在矽尘等职业性有害因素,在窑头废气中存在一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫等危害,在回转窑处存在高温、辐射热,设备运转中存在噪声危害。按照职业性有害因素来源分类,下列说法中,正确的是()。

- A. 矽尘属于生产环境中的有害因素
- B. 高温属于生产过程中产生的有害因素



- C. 噪声属于生产环境中的有害因素
- D. 氧化碳属于劳动过程中的有害因素

552. 职业病是指劳动者在职业活动中因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质引起的疾病。《职业病分类和目录》(国卫疾控发(2013) 48号)给出了13种法定尘肺病。下列职业病中,不属于法定尘肺病的是()。

- A. 矽肺
- B. 石墨尘肺
- C. 电焊工尘肺
- D. 石棉所致肺癌

553. 王某进入位于东北林区的某公司种羊场务工。2022年3月15日。王某不慎滑倒,被羊圈中的杂物刺伤左手拇指背部皮肤,伤口逐渐发展为水泡,当日经医院诊断为疑似职业病。王某所得的职业病最可能是()。

- A. 森林脑炎
- B. 布鲁氏菌病
- C. 莱姆病
- D. 炭疽病

554. 李某2016年入职某公司印刷车间从事网印工作,2021年11月,在年度体检中发现血小板减少,后诊断为职业性慢性轻度苯中毒,导致李某中毒的慢性毒物形态属于()。

- A. 液体毒物
- B. 气态毒物
- C. 气溶胶毒物。
- D. 蒸气毒物

555. 依据《职业病防治法》,建设项目不同阶段要依法开展不同类型的职业病危害评价。下列关于职业病危害评价类型的分类中,正确的是()。

- A. 预评价、控制效果评价和现状评价
- B. 预评价和控制效果评价
- C. 预评价、设计评价和控制效果评价
- D. 设计评价和控制效果评价

556. 氯乙烯作为塑料工业的重要原料,是一种常见的职业病危害因素。王某多年从事接触氯乙烯作业,按规定应定期进行职业病体检。在职业病体检栏目中,应重点关注的是()。

- A. 肺功能
- B. 肝功能
- C. 肾功能
- D. 甲状腺功能

557. 某化工企业,根据生产工艺需要,在生产过程中需使用氯气。按照规定,该企业应在使用氯气的区域设置警示线。该警示线的颜色应是()。

- A. 红色
- B. 蓝色
- C. 黄色
- D. 绿色

558. 甲某从事屋面油毡铺设防水工作,长期接触沥青,可能导致的肿瘤是()。

- A. 皮肤癌
- B. 间皮瘤
- C. 鼻咽癌
- D. 白血病

559. 甲某在一家本村加工企业工作多年,患上了鼻咽癌,这最可能是他接触了较多的()。

- A. 酒精
- B. 硬木屑
- C. 盐酸
- D. 润滑脂

560. 铍及其盐类均具有较大的毒性,从事被生产的作业人员作业时应配备防护用品,并定期进行职业病体检。铍的职业病危害应重点关注的是()。



- A. 肝功能
- B. 鼻和喉
- C. 肺功能
- D. 甲状腺

561. 生产性毒物可能对劳动者的健康产生危害, 关于生产性毒物产生的危害, 关于生产性毒物的说法, 正确的是()

- A. 电镀铬雾为液态凝聚性气溶胶
- B. 氯气属于蒸汽形态的生产性毒物
- C. 生产性粉尘为固态凝聚性气溶胶
- D. 生产性毒物能够以气态、蒸汽、气溶胶的形态存在

562. 某企业利用动物内脏及肉类边角料为原料, 生产饲料用动物油脂。其生产流程是将原材料堆放在生产车间一侧, 工人用铁锹将原材料运到螺旋输送机, 再由输送机运输到密闭容器内, 经高温加热后产出油脂, 油脂冷却后装桶。生产过程中车间充斥恶臭, 严重影响作业人员身心健康。下列安全管理技术措施中, 能有效改善该生产车间空气质量的是()

- A. 为工人配备密闭性好的口罩
- B. 向车间喷洒空气清新剂
- C. 原材料实现密闭存放
- D. 采用机械化设备投料

563. 某化工企业在生产过程中涉及多种有毒有害原料, 中间体及产品, 下列职业危害防护和管理措施中, 错误的是()。

- A. 在醒目位置公布有关职业病防治的规章制度
- B. 专人负责职业病危害因素日常检测
- C. 接触氯气的员工一年进行一次职业健康体检
- D. 有毒作业区域须设置黄色区域警示线

564. 某煤制甲醇生产企业在生产过程中涉及一氧化碳、氢气、甲苯、丙烯、硫化氢和二氧化硫等物质。关于该企业职业危害因素来源、物质毒性及危害程度的说法, 正确的是()。

- A. 甲醇和硫化氢属于高毒物质
- B. 一氧化碳和丙烯毒性危害程度相同
- C. 受化学结构影响甲苯比甲醇的毒性小
- D. 二氧化硫和硫化氢属于生产性毒物

565. 某企业酸再生车间改造后, 原有职业病危害防治措施不符合国家相关规定, 应进行整改。下列该企业职业病危害问题整改的措施中, 错误的是()。

- A. 在可能接触酸雾区域的醒目位置, 设置警示标识和中文警示说明
- B. 安排人力专员兼职负责职业健康监护工作
- C. 安排专人负责酸雾、酸酐等危害因素的日常检测
- D. 落实作业人员全周期职业健康检查

566. 噪声振动、电磁辐射、异常气象条件等是作业场所常见的物理性职业病危害因素。下列危害因素中, 不属于物理性职业病危害因素的是()。

- A. 冷库作业的低温
- B. 金属熔化的烟雾
- C. 深海潜水的高气压
- D. 井下矿井的高温

567. 某燃煤发电厂聘请技术服务机构进行职业病危害控制效果评价, 该机构根据企业生产工艺流程及有关检测规范的要求, 集中对该企业输煤单元、机炉电单元、除灰渣单元、脱硫单元、化学水处理单元及其相关辅助生产场所进行检测评估。根据检测结果, 该机构对企业职业病危害因素控制措施提出的建议中, 错误的是()。

- A. 输煤单元采用除尘工程技术措施
- B. 化学水处理车间设置洗眼器
- C. 脱硫单元使用罗茨风机替代离心风机降噪
- D. 酸储罐周围采用酸雾吸收系统

568. 2023 年职业病防治法宣传月主题是()

- A. 远离职业危害, 落实职防责任



- B. 加强健康监护。提高防治水平
- C. 改善工作环境条件, 保护劳动者身心健康
- D. 熟知职业危害后果, 提高个体防护能力

569. 某机械厂锻造车间噪声很大, 作业人员由于长时间接触高分贝噪声, 导致听阈升高。为降低对作业人员的职业病危害, 该厂应采取的工程措施有()。——下载233网校APP, 免费刷题, 领体验课

- A. 升级改造设备, 将普通齿轮改为有弹性轴套的齿轮, 减弱噪声源
- B. 采用减震、隔振、隔声等措施, 以及安装消音器等, 控制声源辐射
- C. 优化工艺流程, 将锻打改为摩擦压力加工, 降低噪声发射功率
- D. 配发并督促作业人员规范佩戴护耳器, 如耳塞、耳罩、防声盔
- E. 每两年对作业人员进行一次听力检测, 把听力显著降低的人调离噪声环境

570. 某厂采用湿法炼锌工艺, 电解槽在进行锌电解过程中可逸出大量酸性气体, 严重危害电解工的身体健康。为降低劳动者接触酸雾水平, 该厂向员工征求酸雾治理方案。下述员工提出的方案中, 可以被采纳的有()。

- A. 在电解车间设置局部排风设施降低作业场所酸物浓度
- B. 为电解工配备防护酸性气体的呼吸防护用品
- C. 调整生产制度, 减少电解工接触酸雾时间
- D. 在电解槽旁设置有毒气体检测报警仪
- E. 在电解车间设置值班室, 减少劳动者接触酸雾的频次

571. 某企业实行8h工作制, 每周工作5天, 该企业金属冶炼车间存在噪声、高温、粉尘等多种职业病危害因素, 为控制职业病危害因素, 采取了多项措施。下列控制职业病危害因素的措施中, 正确的有()

- A. 定期组织职业病体检
- B. 合理规划作业人员的作业时间
- C. 为工人配备专用口罩
- D. 升级设备降低噪声
- E. 对厂房进行合理布局增强散热

572. 某市政工程施工单位承压电焊工甲, 长期从事压力管道焊接工职业病危害因素来源分类, 属于劳动过程中的危害因素有()

- A. 甲从事焊接工作, 长期接触电焊烟尘
- B. 甲在作业过程中, 企业未采取有效通风措施, 长期换气不足
- C. 甲因施工单位人力组织不合理, 长期加班
- D. 因为管道焊接的工作需要, 甲长期需要佝偻身体在管道内进行焊接
- E. 甲从事焊接作业的区域, 管道口打磨的工作同步进行, 长期在打磨噪声中作业

573. 某森工集团下属单位有家具厂和自有林场。其中林场每年对所属林地进行造前割灌(清林), 雇佣当地村民进行作业。下列该集团企业发生的病例中, 属于职业病的有()。

- A. 为林场提供清林劳务的村民甲, 经属地医院诊断为森林脑炎和呼吸衰竭
- B. 为林场提供交通运输的村民乙, 在运输途中因夜晚连续加班发生心肺功能衰竭
- C. 在家具厂进行切割作业的职工丙, 因长期接触木粉尘, 经诊断为其他尘肺
- D. 为林场提供餐饮服务的村民丁, 被扁虱叮咬, 经诊断为莱姆螺旋体病
- E. 在森工集团总部工作的职工戊, 因长时间使用鼠标, 经诊断为“鼠标手”

第五章 安全生产应急管理

574. K市某食品加工企业根据相关法规要求, 成立应急预案编制小组, 制定的应急预案中明确了应急队伍的保障。关于应急队伍的组成, 错误的是()。

- A. 专家、专兼职应急救援队伍、周边相关单位或社区代表
- B. 应急救援小组, 应急救援指挥部、专兼职应急救援队伍
- C. 协议应急救援队伍、专家、专兼职应急救援队伍
- D. 应急救援小组、协议应急救援队伍、专兼职应急救援队伍

575. 某地处偏远的小型水电站开展了水淹全厂的应急演练, 参演人员按照规定路线撤离后, 发现该水电站的厨师仍在厨房工作, 演练结束后, 评价人员进行了点评。关于演练中人员未全部撤离的原因, 错误的是()。

- A. 人员未全部撤离的原因可能是演练方案缺乏清点人数的要求



- B. 没有通过移动电话发紧急撤离信息, 导致人员不能及时撤离
- C. 该预案演练脚本中只考虑生产人员, 未考虑不在现场的后勤人员
- D. 人员撤离后, 未安排专人到电站各处回检, 确认人员撤离

576. 某企业安全生产管理部门牵头起草专项应急预案, 组织各部门对预案内审, 又邀请相关专家外审, 由企业主要负责人签发实施。各相关部门组织人员对新颁布的应急预案进行培训, 培训过程中设备部人员提出, 应急预案中涉及设备部的相关职责与部门实际不符, 认为该预案无法有效实施。关于该企业安全生产规章制度管理程序的说法错误的是()。

- A. 宣布该应急预案无效, 重新修订评审发布
- B. 该应急预案编制过程符合程序, 应继续保持有效性
- C. 应按程序完善应急预案中设备部相关职责
- D. 该应急预案若存在争议, 应及时修订后发布后执行

577. 某企业在开展液氨泄漏事故应急演练过程中, 当模拟液氨泄漏警报响起后, 由于应急指挥中心未能及时联系到抢险组负责人, 现场处置人员不熟悉新型堵漏工具的使用, 延误了泄漏控制, 造成新入职员工受到伤害。根据上述案例, 演练评估报告应关注的内容是()。

- A. 应急预案是否通过专家评审并备案
- B. 应急物资清单是否覆盖所有设备类型
- C. 预案修订是否按规定每三年进行一次
- D. 预案的岗位责任分工与现场处置的一致性

578. 某金矿新建二期工程于2019年5月竣工。为有效提升应急处置能力, 该矿计划开展如下应急管理工作: ①每年组织一次专项应急预案演练, 半年一次现场处置方案演练②企业应急预案每三年进行一次预案评估③洗选车间人员中毒专项应急预案修订完成后, 应在公布30日之内向有关部门备案④明确尾矿库漫坝时, 现场人员有权采取撤离危险区域的措施。上述计划开展的应急管理工作中, 不符合要求的是()

- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④

579. 某单位在安全生产月期间组织实施了综合应急演练, 该单位安全生产管理部门做了如下工作:

①成立演练组织机构; ②对演练现场进行检查; ③编制演练评估方案; ④执行实战演练; ⑤编写演练记录; ⑥设计应急演练场景。根据综合演练的组织和实施工作要求, 属于应急演练实施阶段工作的是()。

- A. ②③⑤
- B. ②④⑤
- C. ③④⑥
- D. ①④⑥

580. 某石油冶炼企业组织常减压蒸馏装置加热炉突然熄火应急演练, 为了让应急演练不干扰生产操作, 生产车间应采用“挂牌”方式考核操作员应急操作能力挂牌有“开”“关”两种, 操作员需要把印有“开”或“关”字样的标牌挂在生产装置相关工艺管道的阀门上。根据应急演练的内容分类, 这种演练的类型()。

- A. 单项演练
- B. 桌面演练
- C. 实战演练
- D. 综合演练

581. 某建筑施工企业计划组织工地脚手架坍塌应急演练。演练当天, 演练组织部门提前到达演练现场, 对演练用脚手架、工地现场指挥部设置位置进行检查, 设置了演练区域警戒线。演练启动后, 突然遇到演练警戒区以外工地发生火灾, 需要终止演练。下达演练终止命令的人是()。

- A. 演练组织部门负责人
- B. 演练总指挥
- C. 演练评估组负责人
- D. 演练警戒组组长

582. 2018年7月11日11时, 某市人民政府安委会办公室组织有关单位在某水域开展以“船舶相撞、人员落水、燃料泄漏”为主题的2018年水上交通安全事故应急演练。演练过程中评估组通过观察、记录



及收集的各类信息资料,对应急演练活动全过程进行分析和评价,演练结束后形成书面总结报告。关于应急演练评估与总结的说法,错误的是()。

- A. 评估组对演练准备情况的评估应包含“是否制定演练工作方案、安全及各类保障方案、宣传方案”等内容
- B. 评估组观察演练实施及进展、参演人员表现等情况,及时记录演练过程中出现的问题,不可进行现场提问
- C. 演练结束后,可选派参演人员代表对演练中发现的问题及取得的成效进行现场点评
- D. 演练书面总结报告由安委会办公室形成,内容包括演练基本概要、演练发生的问题和取得的经验教训、应急管理工作建议

583. 某原油储备企业组织实施了原油泄漏专项应急演练,并根据演练中暴露出来的问题,汇总形成了应急演练问题清单,针对问题实施改进。关于应急演练工作的说法,错误的是()。

- A. 应急演练结束后,演练组织单位应根据应急演练评估报告提出的问题和改进建议,对应急管理工作进行持续改进
- B. 演练组织单位应督促相关部门和人员,制定整改计划,明确整改目标
- C. 应急演练结束后,观演人员应根据演练中发现的问题对应急预案进行修订
- D. 演练组织单位应根据整改计划制定整改措施,落实整改资金,并跟踪整改情况

584. 根据全国安全生产应急救援体系总体规划方案,事故应急体系主要由组织体系、运行机制、法律法规体系以及支撑保障系统等四部分构成,每部分包含若干要素,下列要素中,属于运行机制部分的是()。

- A. 企业消防队的应急训练和培训
- B. 企业周边社区人员疏散动员宣传
- C. 企业建立专项应急资金保障
- D. 企业应急志愿人员的宣传和培训

585. 某餐饮店后厨使用液化石油气,安装有液化石油气泄漏报警仪和排风机。餐饮店编制有《餐饮后厨液化气泄漏现场处置方案》,并组织了相应的应急演练培训。关于应急管理阶段的说法,正确的是()。

- A. 后厨安装排风机属于应急管理的准备阶段
- B. 后厨安装液化石油气报警仪属于应急管理的预防阶段
- C. 餐饮店编制现场处置方案属于应急管理的预防阶段
- D. 餐饮店组织演练培训属于应急管理的响应阶段

586. 某建筑施工单位的宿舍因员工使用“热得快”烧水引起电线短路导致火灾,火灾发生后有人拨打火警 119,并报告单位现场负责人。单位现场负责人接到电话后立即赶往现场指挥灭火。关于火灾事故应急救援基本任务及特点的说法,错误的是()。

- A. 应急救援的重要任务是切断电源,控制、扑灭火情
- B. 应急救援活动具有不确定性和突发性特点
- C. 应急救援活动具有补救不及时可能造成激化和放大的特点
- D. 应急救援的基本任务是组织营救受害人员、抢运宿舍内重要财物

587. 某化工企业的应急预案体系由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成,由于生产工艺发生变化,该企业组织现场作业人员及安全管理人员等共同修订现场处置方案,根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639),关于现场应急处置方案中事故风险分析的说法,错误的是()。

- A. 事故风险分析应按发生的区域、地点或装置的名称进行
- B. 风险分析需要考虑事故发生的可能性、严重程度及其影响范围
- C. 风险分析应考虑事故扩大后与周边企业专项预案的衔接
- D. 风险分析的辨识需要考虑事故可能发生的次生、衍生危险

588. 某商场开展事故应急演练,模拟某处着火,商场确认着火后立即拨打报警电话,并展开应急处置活动。关于该商场应急响应的说法,正确的是()。

- A. 该商场不必一开始就拨打报警电话
- B. 该商场的应急响应程序包括接警、响应级别确定、应急启动、救援行动、应急恢复和应急结束
- C. 该商场的应急响应程序包括接警、响应级别确定、应急救援、应急恢复和应急结束
- D. 该商场组织人员撤离,拨打119报警电话

589. 甲企业是一家建筑施工企业,乙企业是一家服装生产加工企业,丙企业是一家存在重大危险源的化工生产企业,丁企业是一家办公软件销售与服务企业。甲、乙、丙、丁四家企业根据《生产安全事



故应急预案管理办法》(应急管理部令 第 2 号)开展预案编制工作,关于生产经营单位应急预案编制的做法,错误的是()。

- A. 甲企业董事长指定安全总监为应急预案编制工作组组长
- B. 乙企业在编制预案前,开展了事故风险评估和应急资源调查
- C. 丁企业编写了火灾、触电现场处置方案
- D. 丙企业应急预案经过外部专家评审后,由安全总监签发后实施

590. 某化工企业污水处理工艺使用盐酸调节废水的PH值,因盐酸易挥发,腐蚀了周边3m高的操作平台,公司改用硫酸替换,更换了现场安全警示标志和化学品安全技术说明书,并修订了应急预案,组织应急演练。关于应急演练的说法,错误的是()。

- A. 可以利用流程图进行应急状态下的演练活动
- B. 应急预案培训教材可作为应急演练脚本
- C. 可以将硫酸眼睛灼烫事故与高处坠落事故一同演练
- D. 演练过程中可以使用洗眼器

591. 某新建加油站按照有关规定建立该加油站的生产安全事故应急预案体系,为保证编制工作进行,成立了以站长为组长的应急预案编制组,按照应急预案编制程序要求,编制组在应急预案编制工作前应完成的工作是()。

- A. 应急资源调查、应急能力评估、应急演练评估
- B. 资料收集、风险评估、应急资源调查
- C. 风险评估、应急演练评估、预案格式审查
- D. 编制要求培训、资料收集、应急演练评估

592. 某火电厂组织液氨泄漏事故专项应急预案演练,设置模拟事故情景如下:当班脱硝运行作业人员刘某在进行定期巡检过程中,发现液氨储罐底部阀门处泄漏,刘某立即进行了报告,经研判,该厂决定启动专项应急预案。关于应急演练内容属于事故监测的是()。

- A. 刘某立即通知启动喷淋和报警装置,同时用防爆对讲机向主控室报告
- B. 应急小组成员在赶赴现场过程中随时观察风向标,从氨罐区上风方向靠近
- C. 清理事故现场,对事故废水进行集中处理,防止进入生产、生活用水
- D. 对氨区及周边环境氨浓度扩散程度进行评估,及时汇报应急指挥部

593. 某危险化学品生产企业以演练水淹危险化学品仓库作为事故演练情景,根据需要,编制了演练脚本,帮助参演人员全面掌握演练进程和内容。关于演练脚本相关内容的说法,正确的是()。

- A. 应由评估组在演练前编制
- B. 是应急演练的观摩手册
- C. 是应急演练工作方案的操作实施文件
- D. 应明确达到的目标评判标准

594. 某煤业集团开展应急演练。预案编制部门安全生产部按照集团要求,组织宣传部、消防支队等相关单位,成立了演练组织机构,下设执行组、评估组等专业工作组演练结束后形成了书面总结报告。根据《生产安全事故应急演练指南》(AQ9007)演练结束后,负责预案修订的是()。

- A. 安全生产部
- B. 评估组
- C. 宣传部
- D. 消防支队

595. 某化工企业组织了一次火灾事故演练。演练开始后,现场指挥部接到危险化学品库房发生火灾的报告,指挥部立即部署了内消防队启动消防灭火响应,不久后火灾失控,引发临近成品储罐着火,厂内消防队已无法控制火势,指挥部立即请求园区消防队进入厂区支援。请求园区消防队支援属于应急演练内容的()。

- A. 应急通信
- B. 指挥与协调
- C. 现场处置
- D. 警戒与管制

596. 某食品加工企业针对存在的火灾、高处坠落、触电和机械伤害等风险,编制了相应的专项预案和现场处置方案。关于该企业应急演练类型的说法,正确的是()。

- A. 火灾综合演练属于按组织形式开展的应急演练
- B. 机械伤害实战演练属于按组织形式开展的应急演练



C. 高处坠落桌面演练属于按演练内容开展的应急演练

D. 触电实战演练属于按演练内容开展的应急演练

597. 某水电站地处偏远地区, 根据有关法规要求编制了事故应急预案, 明确了应急保障内容, 关于应急保障内容的说法, 错误的是()。

A. 配备卫星电话属于通信与信息保障

B. 购置冲锋舟属于物资装备保障

C. 与当地派出所签订应急协议属于应急队伍保障

D. 与当地医院签订协议属于其他保障

598. 某大型石化公司在安全生产月期间组织了桌面演练, 按照应急注入信息, 提出问题, 分析决策、表达结果四个环节完成应急处置演练, 关于桌面演练环节的说法, 错误的是()。

A. 灭火行动组组长根据演练方案提出灭火设备能力是否充足属于提出问题

B. 安全防护组防护员对演练情况进行简要汇总并进行点评属于注入信息

C. 疏散引导组引导员讨论警戒和交通管制的范围和区域问题属于分析决策

D. 医疗救护组代表讲解并演示胸外按压和人工呼吸操作要领属于表达结果

599. 某危化品企业组织编制危险化学品事故专项应急预案, 确定相关内容的部分条目如下: ①应急组织机构与职责: 明确各部门职责; ②处置措施: 针对可能发生的事故风险、危害程度和影响范围, 明确应急处置指导原则, 制定相应的应急处置措施; ③应急预案评审: 评审应急预案的全面性、合理性、科学性、可行性和衔接性; ④事故风险分析: 应采取多种形式进行危化品事故风险辨识。根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639), 上述条目中, 不属于该专项预案内容的是()。

A. ①

B. ②

C. ③

D. ④

600. 某煤矿企业针对瓦斯爆炸事故组织开展实战演练, 演练过程中, 针对事故情景进行了观察, 分析, 确定了事故影响范围和变化趋势, 上述应急演练内容属于()

A. 接管与报告

B. 事故监测

C. 警戒与管制

D. 现场处置

601. 某县应急局在进行安全检查时, 发现属地一家冶金企业在应急预案修订工作中存在问题, 责令其及时改进。根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639), 关于该企业应急预案修订的做法, 错误的是()。

A. 补充应急资源调查, 增加调研周边钢厂和重型机械厂可请求援助的应急资源状况

B. 增加桌面推演程序, 模拟钢炉炉瓦烧穿事故, 检验应急预案的可行性

C. 修订后的应急预案增加图表使用, 使预案更加简明化、图表化

D. 评审氧枪烧穿事故应急预案时, 县应急部门人员作为专家组长主持

602. 某炼铁厂的高炉铁水泄漏, 造成炉缸烧穿, 大量流铁及炉料喷至靠近高炉一侧主控楼的楼梯间, 2名夜班工人逃生到此处时被烧伤。事故调查发现, 因现场应急处置方案未提及此类事故会影响到楼梯间, 当班组长指挥工人从楼梯间进行疏散。根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639), 上述事故暴露出的现场应急处置方案问题是()。

A. 现场工人自救互救能力缺失

B. 事故风险描述缺失

C. 先期处置措施错误

D. 应急工作职责不到位

603. 某化工生产企业有1套天然气制氢装置和1处重大危险源危险化学品库房。生产过程中, 该企业还使用吊车、叉车等进行作业。关于该企业应急预案编制类型的说法, 错误的是()。

A. 应编制重大危险源专项应急预案

B. 应编制危险化学品库房泄漏现场处置方案

C. 应编制特种设备综合应急预案

D. 应编制制氢装置爆炸现场处置方案

604. 某危险化学品运输企业组织编制运输泄漏事故应急预案。关于危险化学品运输泄漏事故应急预案编制工作的说法, 错误的是()。



- A. 应成立以企业负责人为组长, 调度、安全、行政、人事、财务等部门人员参加的应急预案编制工作组
- B. 应按照成立应急预案编制工作组→资料收集→风险评估→应急资源调查→应急预案编制→应急预案评审→批准实施的预案编制程序步骤推进
- C. 预案的风险评估包含危险有害因素辨识、事故风险分析、事故风险等级划分等内容
- D. 生产安全事故应急资源调查报告编制大纲包括单位内部应急资源、单位外部应急资源和应急资源差距分析等内容
605. 某小区主排水管道发生堵塞, S物业公司委托W管道工程公司实施新建污水井与原有污水管线连通作业。W管道工程公司作业班长甲某, 在未采取有效安全措施的情况下, 贸然下井对原有污水管线进行开孔作业, 突然被熏倒, 从原有污水管线上跌至井底(落差2m, 井口到井底共3.8m), 乙某第一时间对甲某进行施救。下列关于应急处置的做法中, 正确的是()。
- A. 乙某拴挂安全绳后被迅速吊至井底, 将甲某提升至地面
- B. 乙某拴挂安全绳, 佩戴防毒面具后下井将甲某提升至地面
- C. 乙某拴挂安全绳, 佩戴空气呼吸器后下井将甲某提升至地面
- D. 乙某佩戴防护装备并在三脚架架设完成后下井将甲某提升至地面
606. 某食品加工企业组织液氨泄漏应急预案实战演练。关于该企业应急预案演练组织与实施的做法, 错误的是()。
- A. 发生液氨泄漏事故后现场工作人员第一时间通过对讲机、电话进行报告
- B. 应急演练实施过程中突然下雨, 短时间停不了, 演练总指挥宣布结束应急演练
- C. 在模拟液氨泄漏的现场周边设置警戒隔离区, 实行交通管制, 维护现场秩序
- D. 演练当天, 参演的职工小李生病请假, 企业临时安排同岗位小王代替小李参与演练
607. 甲矿山将巷道掘进工程承包给乙矿建公司。依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013), 下列关于该巷道掘进工程透水事故专项应急预案编制的说法中, 错误的是()。
- A. 该应急预案应按照综合预案的要求组织制定
- B. 乙矿建公司应组织相关部门和人员负责编制
- C. 透水事故应急预案应由甲矿山安全管理部门具体编制
- D. 该应急预案应包括事故风险分析、处置措施等内容
608. 某化工企业以轻质油为原料, 生产的主要产品为异己烷、正己烷、正庚烷, 副产品为石脑油, 厂区内有储罐区和装置区两处重大危险源。为加强应急管理工作, 该化工企业按照有关规定开展了应急预案的编制工作。下列有关应急预案编制工作的做法中, 错误的是()。
- A. 成立以企业主要负责人为领导的应急预案编制小组
- B. 该化工企业辨识出的主要事故类型有火灾、容器爆炸、触电、高处坠落等
- C. 应急预案编制小组对该企业应急装备、应急队伍等应急能力进行评估
- D. 应急预案编制完成后, 该企业负责人组织有关部门和人员进行内审后签署发布
609. 某石化公司组织了催化裂化装置管线泄漏的现场演练, 演练完成后, 进行了评估与总结。下列工作内容中, 不属于评估与总结阶段的是()。
- A. 在演练现场, 评估人员或评估组负责人对演练效果及发现的问题进行口头点评
- B. 应急演练结束后, 组织应急演练的部门根据问题和建议进行改进
- C. 演练组织单位根据演练情况对演练进行全面总结
- D. 应急演练结束后, 将应急演练文字资料等归档
610. 某大型企业集团, 其下属二级法人单位多达50余家, 业务范围涵盖了建筑施工、房地产开发、煤矿开发、商贸物流等领域, 依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013), 下列有关该企业集团应急预案编制的说法中, 正确的有()。
- A. 综合应急预案和专项应急预案可以合并编写
- B. 综合应急预案从总体上阐述预案的应急方针、政策, 应急组织机构及相应的职责
- C. 编制的深基坑坍塌事故应急预案属于专项预案
- D. 编制的综合预案应与相关部门相衔接, 注重预案的系统性和可操作性
- E. 该集团所属煤矿应编制掘进工作面片帮事故现场处置方案
611. 某危险化学品生产企业, 主要的事故风险为中毒、火灾和爆炸。在应急管理中, 针对突发事件采取了以下应对行动和措施: ①编制《危险化学品应急预案》; ②开展公众教育; ③组织开展应急演练; ④安置事故中的获救人员; ⑤采取防止中毒后发生次生、衍生事故的措施。根据《突发事件应对



法》，关于应急管理四个阶段的说法，正确的有（）。

- A. ①属于准备阶段
- B. ④属于响应阶段
- C. ②属于预防阶段
- D. ③属于准备阶段
- E. ⑤属于恢复阶段

612. 某火力发电厂组织开展应急预案编制工作，经过风险评估，电厂存在的事故类型有火灾、锅炉爆炸、起重伤害、触电、泄漏等，根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T 29639)，关于应急预案编制的说法，正确的有（）。

- A. 该发电厂编制的事故灾害类专项应急预案，应明确应急指挥机构总指挥、副总指挥以及各成员单位或人员的具体职责
- B. 该发电厂编制的人身伤害专项应急预案中，应明确应急预案修订的基本要求，并定期进行评审，实现持续改进
- C. 该发电厂存在液氨罐区重大危险源，可针对液氨罐区泄漏制定专项应急预案
- D. 该发电厂编制的火灾专项应急预案，应明确应急预案的报备部门，并进行备案
- E. 锅炉爆炸专项应急预案内容包括针对锅炉爆炸发生的可能性以及严重程度、影响范围进行分析的内容

613. 某造纸企业为应对桉树原料堆场、原料切片车间、碱回收锅炉车间、烘干车间以及发电机组车间发生的突发事件，制定了相应的应急预案，根据有关规定，关于该企业应急管理工作的说法，正确的有（）。

- A. 堆场原料自燃，厂内外联合灭火应急演练属于响应阶段
- B. 碱回收锅炉车间事故后的洗消属于恢复阶段
- C. 原料切片车间发生卡机事故后进行的紧急停车属于响应阶段
- D. 烘干车间改用小数量多批次的工艺降低危险属于预防阶段
- E. 汽轮发电机组车间成立了应急响应分队属于准备阶段

614. 某单位实验室发生爆炸事故，造成1名实验人员死亡。事故原因查明后，该单位从安全管理角度进行了全面整改，并编制了实验室火灾爆炸事故现场应急处置方案。根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》，现场应急处置方案的事故风险描述包含的内容有（）。

- A. 火灾的危害严重程度
- B. 火灾爆炸发生前可能出现的征兆
- C. 实验室安全岗位职责
- D. 火灾爆炸可能引发的次生事故
- E. 实验室火灾控制程序

615. 安全生产月期间，某大型商业综合体开展了一次燃气泄漏事故应急演练，模拟某餐饮商户后厨燃气泄漏，商场确认着火后立即拨打了 96117、119 电话，并展开应急处理活动。关于该应急演练的说法，正确的有（）。

- A. 演练应成立领导小组，下设策划组、执行组、保障组、评估组等专业工作组
- B. 现场保障组应负责现场测定燃气浓度
- C. 拨打 119 电话应由参演人员完成
- D. 医疗卫生人员应负责现场环境浓度检测
- E. 按照应急演练内容分析，此次燃气泄漏演练属于综合演练

616. 甲防腐公司5人在乙企业廊道内进行防腐作业，其中1人监护4人作业，作业2h后，监护人去洗手间，回来后发现4人在廊道内晕倒。事故发生后，乙企业检修部门负责人汇报公司主要领导，启动专项应急预案，拨打了110电话，并组织将伤者送入医院抢救。为保障救援者的身心健康，乙企业将参与救援的20多名职工送到当地医院，留观正常。由于该事故涉及送医人员较多，未及时报告当地政府部门，造成一定的社会恐慌。根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》，该专项预案应完善的内容包括（）。

- A. 应急响应启动后必须信息公开，避免造成恐慌
- B. 乙企业主要领导应启动专项应急预案
- C. 处置措施环节应明确专人拨打110电话
- D. 应急保障部分应明确医疗应急救援相关事项
- E. 处置措施环节应增加向当地政府部门即时报送信息



第六章 生产安全事故调查与分析

617. 某化工企业在设施改造过程中, 发生有毒气体泄漏爆炸事故, 造成3人死亡, 53人急性工业中毒, 直接经济损失680万元。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号), 该事故的等级是()。

- A. 一般事故
- B. 较大事故
- C. 重大事故
- D. 特别重大事故

618. 2021年某日, 沈海高速甲省A市境内, 一辆乙省B市大货车穿越中央护栏后与一辆丙省C市大客车发生碰撞, 造成大客车翻车, 又与丁省D市的2辆货车相继发生碰撞事故, 造成11人死亡, 19人受伤。按照相关规定, 负责组织该起事故调查的单位是()。

- A. 乙省B市人民政府
- B. 交通运输部
- C. 应急管理部
- D. 甲省人民政府

619. 2021年某日, 甲省乙市某金矿在施工过程中发生爆炸事故。经全力救援, 11人获救, 10人死亡, 1人失踪。关于该事故调查组织的说法, 正确的是()。

- A. 应由乙市人民政府组织事故调查特邀甲省应急管理厅参加
- B. 应由甲省应急管理厅组织事故调查, 特邀乙市人民政府参加
- C. 应由甲省自然资源厅组织事故调查, 特邀乙市人民政府参加
- D. 应由甲省人民政府组织事故调查, 并指定事故调查组组长

620. 某大厦玻璃幕墙清洗过程中发生一起吊篮坠落事故, 造成两名工作人员死亡。事故调查组发现吊篮坠落的原因是钢丝绳断裂。为查清钢丝绳断裂的原因, 调查组将钢丝绳送省起重研究所进行鉴定。该起事故的调查技术方法是()。

- A. 综合原因分析法
- B. 系统安全分析法
- C. 对照案例分析法
- D. 个别案例技术分析法

621. 某化工厂作业人员维修15m高的反应塔顶部钢结构平台, 由于平台面积较大, 作业人员未佩戴安全带, 作业时阵风风速为9m/s, 检测显示作业区含氧量为20.5%(体积分数), 作业人员与下方监护人员未配备对讲机等通信联络工具。作业过程中发生了高处坠落事故。关于造成该高处坠落事故原因的说法, 正确的是()。

- A. 审批环节未进行管控措施落实确认是造成事故的间接原因
- B. 作业现场阵风风是造成事故的直接原因
- C. 作业人员未配备通信联络工具是造成事故的间接原因
- D. 作业现场含氧量是造成事故的直接原因

622. 甲市乙区一地铁施工项目采用矿山法进行车站施工时发生火药爆炸, 造成1人死亡。事故调查结束后, 事故调查组提交了事故调查报告, 提出了相应的防范和整改措施。负责对该事故落实防范和整改措施进行监督检查的部门是()。

- A. 甲市负责安全生产监督管理的部门
- B. 甲市住建部门
- C. 乙区负责安全生产监督管理的部门
- D. 乙区住建部门

623. 某年2月10日14: 05, 某央企所属某县成品油公司由于现场操作失误, 导致成品油储罐泄漏进而引发火灾, 造成3人死亡、1人受伤, 公司负责人按照《生产安全事故报告和调查处理条例》进行了事故报告。关于该起事故上报的做法, 错误的是()。

- A. 公司负责人在当日14: 10向上级单位应急值班办公室报告事故情况
- B. 该县应急管理部门在当日16: 00向上一级应急管理部门报告事故情况
- C. 2月15日, 受伤人员死亡, 公司负责人向该县应急管理部门报告增加死亡人员1人
- D. 公司负责人在当日15: 10向该县应急管理部门报告事故情况

624. 甲装修公司承接乙公司的陈列室装修改造工程, 双方签订了承包合同及安全协议。甲公司把抹



墙工作分包给了徐某。徐某从劳务市场雇佣了李某、陈某两名工人,李某、陈某到达时发现现场有甲公司的门式脚手架,便直接使用。因脚手架安装不牢固,李某、陈某作业时摔下,分别造成脚部骨折和脸部划伤。关于本事故责任认定的说法,正确的是()。

- A. 脚手架由甲公司提供,因此乙公司不承担责任
- B. 徐某雇佣的工人造成了事故,因此甲公司不承担责任
- C. 徐某作为李某、陈某两人的雇主,应当承担直接责任
- D. 李某、陈某两名工人直接使用脚手架,应承担主要责任

625. 某市一建筑施工企业为了能够按工期要求完工,向施工项目部增派劳动力。其中,刘某和李某为临时招用人员,未经培训立即上岗。现场塔吊吊装大型模板时,刘某指挥塔吊作业,李某在高空搭设脚手架且未系安全带,现场无安全管理人员巡查。由于塔吊运行起升高度不够且运行速度较快,运行过程中吊物撞击脚手架,导致李某坠落死亡。关于此次事故原因的说法,错误的是()。

- A. 刘某和李某未经培训直接上岗为间接原因
- B. 李某未系安全带为间接原因
- C. 刘某违章指挥为直接原因
- D. 项目部安全管理人员未进行现场检查为间接原因

626. 某工程总承包单位两名施工人员用卸料平台转运钢管时,由于卸料平台倾斜,造成2名作业人员和钢管一起坠落,坠落的钢管砸伤路过的分包单位3名工人,这起事故造成2人死亡,3人受伤。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号),该起事故等级是()。

- A. 一般事故
- B. 较大事故
- C. 重大事故
- D. 特别重大事故

627. 某建筑施工单位所属工地发生一起物体打击事故,事故造成1人死亡、6人受伤、直接经济损失800万元、间接经济损失300万元,此次事故等级是()。

- A. 较大事故
- B. 一般事故
- C. 重大事故
- D. 特别重大事故

628. 某商厦地下一层为大型综合性连锁超市,地上一层至三层主要经营服装及日用品,四层、五层主要为餐饮娱乐区。某晚20时32分,该商厦发生火灾,经过4个小时的扑救,将火彻底扑灭。这起事故造成9人死亡,50人重伤,直接经济损失376万元,依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号),该起事故等级是()。

- A. 一般事故
- B. 重大事故
- C. 较大事故
- D. 特别重大事故

629. 某建筑施工企业发生生产安全事故后,事故现场有关人员、单位负责人、各级地方人民政府应按照规定及时进行报告。下列关于事故报告的说法中,正确的是()。

- A. 单位负责人接到事故报告后,应在2小时内向事故发生地县级以上人民政府报告
- B. 一般事故应逐级上报至省级人民政府安全生产监督管理部门
- C. 事故报告应包括发生的时间、地点以及事故现场情况,事故的简要经过
- D. 火灾事故自发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应及时补报

630. 2016年5月6日,某省甲市乙县H工业园区R国有控股集团Z冶金企业发生一起生产安全事故,造成9人重伤,事故现场有关人员立即于当日5时32分向本单位负责人报告,依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第49号),下列关于Z企业负责人事故报告的说法,正确的是()。

- A. 接报半小时内,应向R集团安全生产监督管理部门报告
- B. 接报半小时内,应向H工业园区安全生产监督管理部门报告
- C. 接报1小时内,应向乙县安全生产监督管理部门报告
- D. 接报1小时内,应向甲市安全生产监督管理部门报告

631. 2016年11月,甲省乙市丙县的X运输公司在甲省丁市戊县Y公司内卸车作业时发生一起造成2人死亡的生产安全事故。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号),下列关于这起事故调查工作的说法中,正确的是()。

- A. 由丙县人民政府负责



- B. 由戊县人民政府负责
- C. 由丁市人民政府负责
- D. 由乙市人民政府负责

632. 2019年某日, 某省C市L县T镇烟花制造企业发生一起爆炸事故, 造成13人死亡13人受伤。事故调查组在调查报告的事故防范措施建议中提出了“强化安全生产政治责任, 履行安全生产主体责任, 加强对烟花爆竹行业安全监管以及严格落实突发事件信息报送规定”等建议。关于事故防范措施建议管理的说法, 正确的是()。

- A. 防范措施的落实情况应接受各级工会的安全监督检查和督促整改
- B. L县淘汰关闭安全条件差的散小落后企业, 推进生产机械化措施
- C. C市安全生产协会负责企业的隐患排查和改善职业病等方面的工作
- D. T镇党委监督以及T镇人民政府负责企业防范措施的落实

633. 某生产经营单位发生了重大生产安全事故, 在完成事故上报工作之后, 进入事故调查阶段。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号), 该事故调查工作实行的原则是()。

- A. 部门领导、部门负责
- B. 政府领导、部门负责
- C. 政府领导、分级负责
- D. 部门领导、分级负责

634. 2016年5月9日, 某省甲市一客运运输公司所属一辆长途大巴, 在行驶至该省乙市时, 发生道路交通事故, 5月10日, 因事故伤亡人数上升, 事故级别上升为重大事故, 事故调查需要升级调查处理, 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号), 下列事故调查组织和人员组成中, 正确的是()。

- A. 6月8日前, 甲市人民政府负责调查, 乙市人民政府派员参加
- B. 6月8日前, 乙市人民政府负责调查, 甲市人民政府派员参加
- C. 5月16日前, 甲市人民政府负责调查, 乙市人民政府派员参加
- D. 5月16日前, 乙市人民政府负责调查, 甲市人民政府派员参加

635. 某煤业有限公司发生一起瓦斯爆炸事故, 经全力救援后, 事故当场造成7人死亡, 17人重伤, 6人轻伤。事故发生8天后, 重伤人员中有4人死亡, 31天时有1人死亡, 40天时又死亡1人。该起事故导致事故等级升级的死亡人数是()人。

- A. 7
- B. 11
- C. 12
- D. 13

636. 某超市位于居民区内, 该居民区人口密集。某晚19时22分, 该超市发生火灾, 经过3个小时的扑救, 将火扑灭。这起火灾事故造成2人死亡, 9人重伤, 直接经济损失260万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号), 这起事故等级属于()。

- A. 特别重大事故
- B. 一般事故
- C. 重大事故
- D. 较大事故

637. 某企业污水处理厂调节池提升泵出口软连接脱落, 需进入有限空间进行维修作业, 企业委托甲公司进行维修, 在维修过程中发生中毒事故, 因盲目施救, 造成3人死亡。关于事故调查与分析的说法, 正确的是()。

- A. 执法人员在取证时需向有关人员表明身份、告知其权利义务
- B. 事故调查技术鉴定所需时间应计入事故调查期限
- C. 对相关证人的取证应当集中进行, 以便共同还原现场
- D. 甲公司总工程师有权拒绝接受事故调查取证

638. 4月5日甲市某物流运输公司在乙市丙县境内公路上发生一起交通事故, 造成重伤3人, 轻伤3人, 1辆运输车、2辆轿车严重受损, 至4月10日在医院抢救的3人陆续死亡。关于组织这起事故调查的有关人民政府的说法, 正确的是()。

- A. 丙县人民政府负责组织事故调查, 甲市人民政府应当派人参加, 运输公司配合事故调查
- B. 丙县人民政府负责组织事故调查, 乙市人民政府应当派人参加, 运输公司配合事故调查
- C. 乙市人民政府负责组织事故调查, 甲市人民政府应当派人参加, 丙县人民政府配合事故调查



D. 甲市人民政府负责组织事故调查,乙市人民政府应当派人参加,丙县人民政府配合事故调查

639. 危险化学品生产经营企业A位于甲市乙县某化工园区内,主要生产甲醇产品。2018年8月4日,该企业一辆载有20t甲醇的危险化学品运输车,从乙县开往丙市丁县,在刚驶入丁县行政区域1公里处发生侧翻,导致甲醇泄漏并起火、经当地消防部门]应急抢险,未造成人员伤亡,但造成直接经济损失500万元。关于该事故调查与分析的说法,正确的是()。

- A. 该起事故应由乙县人民政府组织事故调查,丁县人民政府派人参加
- B. 该起事故应由丁县人民政府组织事故调查,乙县人民政府派人参加
- C. 该起事故不可以授权或委托A企业组织事故调查组进行调查
- D. 事故调查报告提交限期内事故调查组组长批准最长可延长90日

640. 某工厂员工刘某、王某对生产线OP1机台进行维修时,未切断动力电源,未挂警示牌,王某在启动前未仔细观察,且OP1机台后门行程开关被人为使用扎带绑扎,联锁功能失效,导致刘某被运行的设备压死亡。该起事故支出人员伤亡费100万元,善后处理费300万元,为救人切割报废OP1机台损失589万元;停产损失30万元,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)规定,该事故等级是()。

- A. 一般事故
- B. 较大事故
- C. 重大事故
- D. 特别重大

641. 某央企所属公司发生一起1人死亡的高处坠落事故。根据关于该起事故调查的说法,正确的是()。

- A. 县级人民政府委托该央企总部成立事故调查组进行调查
- B. 事故调查取证时,行政执法人员应为1人
- C. 事故调查组技术负责人发布有关事故的技术原因分析
- D. 事故调查组组长由负责调查的人民政府指定

642. 某县天然气供气站发生着火爆燃事故,造成1名操作工烧伤、站内储罐供气设施烧毁,该县政府立即成立事故调查组进行事故调查分析。关于该事故处理的说法,正确的是()。

- A. 如认定为自然事故,可不追究内操作工事故责任,但要对供气站进行行政处罚
- B. 如认定为自然事故,应按照爆燃对周围环境影响的后果不同分别给予管理者行政处分
- C. 如认定为责任事故,事故调查组可给予事故责任者纪律处分
- D. 如认定为责任事故,应按照责任大小和承担责任的不同追究相关人员的责任

643. 甲市乙区某建筑施工企业发生一起脚手架坍塌事故,致3人死亡,6人重伤。事故发生后,甲市人民政府授权市应急管理局组织事故调查。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号),关于该事故调查组组成的说法,错误的是()。

A. 调查组应指定具有行政执法资格的人员负责相关调查取证工作。进行调查取证时,行政执法人员的人数不得少于1人

B. 事故调查组应由市人民政府、市应急管理局,市住建委,市监察委、市公安局以及市工会派人组成。邀请市检察院派人参加,并聘请有关专家参与调查(注:2022版教材已经删减监察机关与检察院)

C. 事故调查组可以根据事故调查的需要设立管理、技术、综合等专门小组,分别承担管理原因调查、技术原因调查、综合协调等工作

D. 事故调查组组长主持事故调查组工作,可由甲市人民政府指定,也可由甲市人民政府授权组织事故调查的市应急管理局指定

644. 某企业施工过程中,将土方倒运到基坑附近的围墙内侧地坪处,因堆土导致近公共道路一段围墙向外坍塌,致使公共道路上集贸市场的经营者及行人共44人被压埋,造成19人死亡,25人受伤的严重事故。关于事故报告时限的说法,正确的是()

- A. 上报国务院应急管理部门不应超过事故发生起7h
- B. 上报县级应急管理部门不应超过事故发生起3h
- C. 上级市级应急管理部门不应超过事故发生起4h
- D. 上级省级应急管理部门不应超过事故发生起6h

645. 某空分厂在停产大修作业时,安全科长甲某审批动火证后,车间主任乙某第二天持动火证,安排操作工丙某进行焊接作业,丙某按工作任务在地坑附近作业时发生爆燃事故。该起事故认定为责任事故,追究事故相关人的责任。下列责任认定中,错误的是()。



- A. 丙某为直接责任者
- B. 丙某为主要责任者
- C. 乙某为间接责任者
- D. 甲某为领导责任者

246. 甲省乙市丙县某化工企业发生一起火灾事故, 9人死亡, 10人重伤, 事故发生后第10天, 又有2名重伤人员医治无效死亡, 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号), 关于该起事故调查的说法, 正确的是()。

- A. 应由甲省人民政府负责调查
- B. 应由乙市人民政府负责调查
- C. 应由甲省应急管理部门负责调查
- D. 应由丙县人民政府负责调查

247. 某日14:10, 甲企业发生危险化学品泄漏引发的火灾爆炸事故。造成2名操作工人死亡。现场负责人李某向企业负责人王某报告, 但联系不到王某。考虑到现场危险化学品仍在持续泄漏。李某于15:30向属地县级应急管理部门通过微信上报。县级应急管理部门接到事故报告后, 于18:00上报至市级应急管理部门, 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)和《生产安全事故信息报告和处置办法》(原国家安监总局令第21号)。事故上报符合规定是()。

- A. 企业上报时限
- B. 现场负责人李某上报事故
- C. 县级应急管理部门上报时限
- D. 企业事故上报方式

248. 甲省乙市丙县的某企业发生一起火灾事故, 当场5人死亡, 5人重伤, 重伤人员送往医院抢救。事故发生10日后, 重伤的5人经医院救治无效死亡, 负责组织此次事故调查的是()

- A. 丙县人民政府
- B. 甲省人民政府
- C. 乙市人民政府
- D. 国务院

249. 甲公司获得乙公司大型建筑施工的总承包权后, 将该施工项目中的绿化项目分包给丙公司, 并与丙公司签订了安全管理协议。在施工过程中, 丙公司使用的丁劳务派遣公司一名员工发生了生产安全事故。根据国家有关规定, 负责该事故统计上报的企业是()。

- A. 甲公司
- B. 乙公司
- C. 丙公司
- D. 丁公司

250. 某省5月31日9时发生一起载客电梯由观光层坠落至电梯井底事故, 事故造成多人伤亡。当地省政府6月1日公布了事故调查组成员并于当日开始展开事故调查工作。为确保事故调查处理技术可靠, 事故调查组在成立当天就委托具有相关资质的单位对电梯进行了多项技术鉴定, 其中最长一项鉴定的天数为75天。在省政府未批准延期的情况下, 事故调查组提交事故调查报告最迟日期是()。

- A. 6月30日
- B. 10月12日
- C. 8月14日
- D. 9月30日

251. 某住宅楼施工项目生产经理安排施工人员张某等3人将钢管、木方等材料从4层搬运至该层悬挑钢平台, 3人在平台上对钢管进行绑扎过程中, 因堆料超载导致平台倾覆。3人及材料一同坠至地面。坠落的钢管砸中1名地面作业人员, 事故共造成4人死亡, 关于该事故调查与分析的说法, 正确的是()。

- A. 张某3人违章操作是造成事故的直接原因
- B. 事故调查组应由所在地县级人民政府负责组织
- C. 项目生产经理应负事故的直接责任
- D. 事故调查组应聘请项目建设单位技术总监参与调查处理

252. 位于甲县的某生产制造企业在吊装作业过程中发生一起吊物打击伤亡事故。造成1人死亡、2人重伤。事故发生后, 甲县人民政府委托县应急管理部进行事故调查, 事故调查组聘请专家乙参加调查。关于事故调查的说法, 正确的是()

- A. 事故调查组组长由甲县应急管理局指定



- B. 调查取证时, 行政执法人员的人数不得少于2人
- C. 事故类型属于物体打击事故
- D. 乙可以负责调查取证工作

653. 2021年4月10日13时13分, H市G县L镇某铁矿发生透水事故, 22人被困, 10日13时30分, 该铁矿有关负责人抵达事故现场组织救援。10日19时许L镇党委从该铁矿附近村民获知发生事故, 随即向G县政府作了报告。G县县委书记作出暂不上报的决定。11日18时46分, H市应急管理部门从其他渠道获悉铁矿发生事故, 要求G县进行核实。G县县委书记决定以11日20时5分作为接报时上报。该起事故中构成迟报瞒报的是()。

- A. 该铁矿和L镇党委
- B. H市应急管理局和G县政府
- C. 该铁矿负责人和L镇党委书记
- D. 该铁矿和G县政府

654. 某省甲市乙县一制药公司不锈钢浓缩罐未按常压设备使用, 发生一起爆炸事故造成3人死亡、5人受伤, 部分设备损坏和房屋倒塌, 直接经济损失746万元; 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号) 事故调查组成员组成的说法, 错误的是()。

- A. 受甲市委托由乙县应急管理局牵头, 邀请县纪委监委、公安局, 以及工会派员组成事故调查组
- B. 经甲市政府批准, 成立由市应急管理局局长任组长的事故调查组
- C. 由甲市应急管理局、纪委监委、公安局、工信局、市场监管局组成事故调查组
- D. 邀请甲市检察院, 聘请消防、爆炸、特种设备、化工安全等多名专家参与事故调查

655. 甲省乙市丙县的某化工企业, 位于本省丁市戊县的分公司发生危险化学品爆炸事故, 造成2人死亡, 10人重伤, 直接经济损失200余万元, 负责组织此次事故调查的是()

- A. 丁市人民政府
- B. 丙县人民政府
- C. 乙市人民政府
- D. 戊县人民政府

656. 某道路运输公司申请取得了甲省甲县交通部门颁发的道路运营许可证并开始运营。某日该公司的一部车辆在乙省乙县的一座停车场临时停车休息时, 发生火灾事故, 乙县消防部门立即展开应急救援, 由于救援及时得当, 这起事故未造成人员伤亡, 但造成5362万元的直接经济损失。负责组织这起事故调查工作的应是()。

- A. 乙省人民政府
- B. 甲省人民政府
- C. 甲省交通部门
- D. 乙省消防部门

657. A省B市C县的一纺织企业因电气线路老化引起火灾, 造成2名员工死亡, 5名员工重伤。事故发生后, 该企业及时向C县应急管理部门进行报告。事故发生后第8天, 又有1名员工因伤势严重经抢救无效死亡。根据相关规定, 关于该起事故报告的说法, 正确的是()。

- A. 该企业主要负责人应在接到事故报告后立即报告C县应急管理部门
- B. C县应急管理部门应在接到事故报告后2小时内报告至B市应急管理部门
- C. B市应急管理部门应在接到事故报告后2小时内报告至A省应急管理部门
- D. 该企业应在第8天1名员工死亡后及时进行补报

658. 某钢材生产制造企业叉车作业时与1名步行人员相撞, 导致其死亡。根据《特种设备事故报告和调查处理规定》(国家市场监督管理总局令第50号), 负责组织该起事故调查的是该企业所在地()

- A. 设区的市级人民政府
- B. 设区的市级市场监督管理部门
- C. 县级市场监督管理部门
- D. 县级人民政府;

659. 某危险化学品库区存有硝化棉、酒精、浓硫酸和碳化钙。下列应急处置措施中, 正确的是()。

- A. 硝化棉仓库着火后, 用消防砂覆盖
- B. 浓硫酸仓库发生泄漏, 进行喷水稀释
- C. 酒精仓库发生着火, 用抗溶泡沫灭火
- D. 碳化钙仓库发生火灾, 用消防水灭火

660. 某省应急管理部门对近70年该省发生的火灾事故从事故级别、时间、地域、经济发展程度等方



面进行了统计分析,得出了重特大火灾事故发生的规律。该省应急管理部门运用的统计分析方法是()。

- A. 分组分析法
- B. 综合分析法
- C. 算数平均法
- D. 相对指标比较法

661. 2023年某省某纺织企业发生火灾事故造成7人死亡。事故发生后,该省人民政府责令该企业所在市级人民政府立即成立事故调查组进行调查,事故调查组形成的事故调查报告需报送至该市人民政府批复。根据相关规定,该市人民政府批复该起事故调查报告的时限是()日。

- A. 10
- B. 30
- C. 15
- D. 60

662. 某化工企业在切割某管线施工时,由于管线内残存可燃性原料受热气化,遇切割产生明火发生爆炸,爆炸冲击波造成紧邻管线的储罐内有毒气体泄漏。事故造成3人死亡,20人重伤,35人急性工业中毒,财产损失560万元。依据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)及《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号),下列说法中,正确的是()。

- A. 该起事故类型是火灾事故,事故的等级为较大事故
- B. 该起事故类型是爆炸事故,事故的等级为重大事故
- C. 该起事故类型是火灾事故,事故的等级为特大事故
- D. 该起事故类型是爆炸事故,事故的等级为较大事故

663. 某集团公司有六家下属公司,上一年度有三家公司发生生产安全事故,其中甲公司事故造成1人重伤,住院费10万元,停产损失1000万元,乙公司事故未造成人员伤亡,直接经济损失900万元,丙公司有有毒气体泄漏紧急疏散人员600人,根据《生产安全事故信息报告和处办法》(原国家安全监管总局令第21号),集团公司。上一年度共发生较大涉险事故次数()

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

664. 某煤矿发生一起突水事故,事故所在地人民政府组织事故调查组对事故进行了调查,下列关于事故调查组的说法中,正确的有()。

- A. 事故调查组成员不得与该起事故有直接利害关系
- B. 事故调查组组长由负责事故调查的人民政府指定
- C. 事故调查组的主要任务是认定事故的直接经济损失和间接经济损失
- D. 事故调查组成员应在事故调查报告上签名
- E. 事故调查组应在事故发生之日起30日内提交事故调查报告

665. 某煤矿洗选车间一名外委单位电工在高压配电室检修电气设备过程中,由于未穿绝缘靴、戴绝缘手套,违章擅自进入高压配电柜内,手持高压触头接触带电高压静触头,导致高压触电死亡。事故发生后,有关部门对事故进行了调查处理,并制定了事故防范整改措施。下列防范和整改措施中,正确的有()。

- A. 立即对外委单位进行安全检查,不符合规定的外委工作立即整改
- B. 洗选车间应尽快制定完善《外委电工操作安全管理规定》,明确安全管理责任和管理流程
- C. 完善安全管理制度,规范外委单位的资质、技术管理、人员配备、从业人员培训
- D. 认真贯彻《企业领导人员廉洁自律有关规定》,不得指定外委单位
- E. 高压电气设备的检修、停送电,必须实行工作票和操作票制度,并按照规范程序操作

666. 某市化工企业聚丙烯车间因原料管道泄漏发生着火、引起燃爆事故。根据有关规定该市立即成立事故调查组,负责查明事故经过,事故原因和事故性质,总结事故教训和提出处理建议。关于该事故调查与分析的说法,正确的有()。

- A. 聚丙烯发生燃爆事故的直接原因是原料管道泄漏
- B. 事故责任追究认定应明确造成泄漏直接责任者和间接责任者
- C. 事故性质应认定为责任事故
- D. 聚丙烯燃爆事故直接经济损失应包括造成工厂周围环境污染而发生的治理费用
- E. 事故调查组应对事故责任者提出行政处分等建议

667. 某建筑工地施工人员甲在拆除防雨棚时,未系安全带。甲用手抓住连接支撑防雨棚钢立柱的横



拉杆横向移动身体,横拉杆在外力的作用下脱落,甲当即从6.2m处坠落,穿过破损的防护网触地,经抢救无效死亡。事后调查发现,甲未系安全带和横拉杆与钢立柱未采取满焊方式连接是造成该起事故的直接原因,同时事故调查组认为造成该起事故的间接原因还有()。

- A. 施工单位安全防护设施不到位
- B. 施工单位未认真落实高处作业需佩戴安全防护用品的防范措施
- C. 甲未按高处作业的有关规定,从梯子上下钢立柱作业,而是直接在横拉杆上移动身体
- D. 施工单位未派人进行检查,致使横拉杆留下焊接不牢的隐患未被发现
- E. 施工单位未派人对拆除作业实施有效的现场监护

668. 2021年10月15日,甲市乙县某建筑施工现场突发一起火灾事故,造成2人死亡、1人重伤。事故发生后第9天,重伤人员抢救无效死亡,县政府成立事故调查组,由县应急局、消防大队、纪委监委、公安局组成。下设技术勘察组、管理管控组、综合工作组、责任追究组,按程序开展事故调查。调查取证阶段,安排1名行政执法人员调查取证,调查查阅了诸多材料,并调查了施工单位主要负责人上一年年收入。事故发生后第90天调查组向县人民政府提交了事故调查报告。根据上述背景,该起事故调查相关内容不符合要求的有()。

- A. 事故调查组的组成
- B. 事故调查组的权限
- C. 行政执法人员的人数
- D. 提交事故调查报告的时间
- E. 调查主要负责人的年收入

669. 某市发生一起居民自建房倒塌事故,造成20人死亡。经调查认定,该事故是一起因房主违法违规建设、加层扩建和用于出租经营,有关部门组织开展违法建筑整治、风险隐患排查治理不认真不负责,造成重大安全隐患长期未得到整治而导致的安全生产责任事故。针对事故中暴露的问题,下列系列措施建议中,属于事故调查组所提出建议的有()。

- A. 事故调查报告应在15日内批复
- B. 严肃事故问责,对事故责任者提出从严从重的处理建议
- C. 开展教育培训,增强行政机关人员隐患排查能力
- D. 加大监督检查力度,突出防控经营性自建房安全风险
- E. 严格落实安全管理职责,进一步明确自建房监督责任主体部门

670. 王某在车间3m高平台进行照明电路维修作业,车间内环境潮湿,王某未佩戴相关防护用品,在维修作业过程中触电,从平台坠落身亡,关于该事故认定的说法,正确的有()。

- A. 事故直接原因是安全教育培训不足
- B. 事故性质属于责任事故
- C. 事故类型属于高处坠落事故
- D. 王某是事故的直接责任者
- E. 事故类型属于触电事故

第七章 安全生产监管监察

671. 某企业安全管理人员在组织员工学习应知应会培训课后,针对“安全生产监管监察”的内容进行了讨论。关于安全生产监管体制的说法,错误的是()。

- A. 应急管理部依法对全国安全生产实施综合监督管理
- B. 生态环境部等有关部门对其行业安全生产实行行业监管或专业管理
- C. 特种设备监察实行国家垂直管理
- D. 煤矿安全监管实行国家监察与地方监管相结合

672. 安全生产监督管理方式按照时间阶段划分可以分为事前、事中和事后三种。下列监督管理行为中,属于事中监督管理的是()。

- A. 某非煤矿山建设项目的安全条件审查
- B. 市应急局对某化工厂突击安全检查
- C. 某煤矿发生瓦斯爆炸后组织的事故调查
- D. 某公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查

673. 为加强煤矿监察工作,某煤矿所在地的煤监局、煤炭管理局对该煤矿进行全面的安全监督监察和管理。上述监管工作的形式体现了我国安全生产监督管理体制中的()。

- A. 综合监管与行业监管相结合



- B. 企业管理与政府监管相结合
- C. 国家监察与地方监管相结合
- D. 政府监督与社会监督相结合

674. 某企业根据《危险化学品安全管理条例》的规定, 到所在地安全生产监督管理部门办理《安全生产许可证》。安全生产监督管理部门在审核中, 发现该企业上报的材料中缺少事故应急救援预案。安全生产监督管理部门采取的以下措施中, 正确的是()。

- A. 出具不予受理的书面凭证, 并告知申请人
- B. 受理, 在5个工作日内书面告知申请人
- C. 不予受理, 暂扣所报文件
- D. 不予受理, 要求企业负责人到安全生产监督管理部门说明

675. 依据《特种设备安全监察条例》, 组织对特种设备检验检测机构的检验检测结果、鉴定结论进行监督抽查的部门是()。

- A. 国务院特种设备安全监督管理部门
- B. 省级特种设备安全监督管理部门
- C. 设区的市级特种设备安全监督管理部门
- D. 县级特种设备安全监督管理部门

676. 甲地安全监管部门在某危险化学品生产企业检查监管时, 发现该企业应急物品中的滤毒罐防护类型选择不合理, 也没配备符合规范要求的气密型化学防护服, 监管部门根据相关规定对企业进行处罚, 本次监管的方式属于()。

- A. 事后监督管理的行为监管
- B. 事中监督管理的技术监管
- C. 事中监督管理的行为监管
- D. 事后监督管理的技术监管

677. 为贯彻落实党中央关于全面依法治国的要求, 促进安全监管部门严格规范公正文明执法, 国家开展安全生产监管执法监督工作提出了一系列明确的要求, 应急管理部的下列执法行为, 正确的是()。

- A. 对存在事故隐患的生产经营单位现场做出1万元行政处罚决定
- B. 执法人员在企业检查时出示执法证件
- C. 执法行为被企业起诉可由指定律师事务所的律师代理出庭应诉
- D. 执法人员参加统一培训考核合格后, 即可从事执法

678. 为加强特种设备安全监督管理, 对从事压力容器的设计、制造、安装、修理、维护保养等单位, 实施市场准入制度, 并对部分产品实施安全性能监督检验。这种特种设备安全监察方式属于()。

- A. 准用制度
- B. 产品合格制度
- C. 事故应对调查制度
- D. 行政许可制度

679. 2021年1月23日, 国务院召开全国安全生产电视电话会议, 中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示: 要进一步压实各环节安全生产责任, 持续抓好安全生产基础设施建设。为坚决扛起政治责任, Z市立即召开安全生产监督管理责任落实大会, 要求所有负有安全生产监督管理职责的部门主要负责人出席, 并严格落实“三个必须”监督管理责任, 积极推进安全生产高质量发展。下列人员中, 需要出席本次会议的有()。

- A. 旅游局局长
- B. 税务局局长
- C. 交通局局长
- D. 公安局局长
- E. 邮政局局长

第八章 安全生产统计分析

680. 某市常住人口12万人, 截至2019年底, 全年发生安全伤亡事故五起, 其中火灾事故一起, 死亡两人。特种设备事故一起, 死亡一人, 烟花爆竹事故一起, 重伤三人, 道路交通事故一起, 轻伤七人, 农机事故一起, 轻伤一人。造成直接经济损失760万元。下列事故统计指标中, 计算正确的是()。

- A. 千人重伤率0.025



- B. 千人死亡率0.016
- C. 百万人火灾死亡率15.66
- D. 重大事故率0.6

681. 2019年,某面粉厂发生爆炸事故,造成3人死亡,机器、厂房损毁。事故善后发生费用40万元,支付丧葬费30万元,抚恤金360万元,机器、厂房原值280万元。保险公司赔付人身意外伤害保险360万元,赔付机器、厂房原值280万元。事故调查结束后,地方政府有关部门对企业总经理处罚2万元,对企业处罚50万元。该事故直接经济损失是()。

- A. 70万元
- B. 760万元
- C. 140万元
- D. 708万元

682. 某单位安全部门为做好季节性安全检查工作,绘制了2019~2024年春夏秋冬四个季节发生的安全事故次数统计对比图。最适宜选用的统计图表是()。

- A. 百分条图
- B. 条图
- C. 散点图
- D. 雷达图

683. 某化工企业发生一起危险化学品泄漏事故,导致2名员工急性中毒、设备设施损毁和周边环境污染。在事故处理过程中,2名员工医疗费3万元,歇工工资费用2万元,设备设施损失价值3万元,导致减产损失6万元,周边环境处理费用10万元,政府部门罚款5万元。本次事故的直接经济损失费用为()万元。

- A. 23
- B. 29
- C. 8
- D. 13

684. 某省为召开安全生产工作会议,编制了年度工作报告,报告中涉及了对上一年度事故的统计、分析,分管领导在审阅报告后,强调报告要通过形象、直观的统计图表揭示本省事故多发频发的区域,该报告适用的统计图表是()。

- A. 统计地图
- B. 条形图
- C. 散点图
- D. 对数线图

685. 甲、乙两市属于某省重要的工业城市。2023年,甲市国内生产总值(GDP)为9875亿元,生产安全事故造成的死亡人数总计为15人;乙市国内生产总值(GDP)为6050亿元,生产安全事故造成的死亡人数总计为10人。关于甲、乙两市生产安全事故指标的说法,正确的是()。

- A. 甲市比乙市生产1亿元国内生产总值(GDP)所付出的生命代价低
- B. 甲市的GDP较高,其亿元国内生产总值(GDP)生产安全事故死亡率较高
- C. 乙市亿元国内生产总值(GDP)生产安全事故死亡率为0.0015
- D. 甲市比乙市的国内生产总值(GDP)高,甲市的生产安全事故死亡人数必然要高

686. 某企业安全处组织安全员学统计学基础知识,培训教师介绍统计图是一种形象的统计描述工具。使用不同的图形来表示统计资料的分析结果,通常分为条图、线图等多种类型。下列关于统计图的说法中,正确的是()。

- A. 条图描述计量资料的频数分布
- B. 散点图描述计量资料的频数分布
- C. 直方图描述两种现象的相关关系
- D. 圆图或百分条图描述构成比的大小

687. 2016年某市有关部门对接触性粉尘可能造成职业危害的5682人进行职业健康查体,对尘肺病患病情进行了执业卫生调查统计,资料数据如下表。



2016年新发生尘肺病例数	15
2016年可能发生尘肺病的平均人口数	7050
2016年以前发生尘肺病例数	220

(说明: 以上统计数字截止到2016年12月31日)

至2016年12月31日, 该市尘肺病患病率为()。

- A. 0.21%
- B. 4.14%
- C. 3.12%
- D. 3.33%


688. 某地应急管理局年底对当地发生的生产安全事故按照工贸、危化、矿山、冶金等行业进行统计分析, 同时又按照各事故企业发生的辖区和街道进行事故特征统计分析。根据伤亡事故统计方法的分类, 上述做法属于()。

- A. 综合分析法
- B. 统计图表法
- C. 主次图分析法
- D. 分组分析法

689. 某企业采用相对指标比较法进行事故统计与分析, 下列事故指标中, 属于相对指标的是()。

- A. 直接经济损失
- B. 死亡人数
- C. 百万工时伤害率
- D. 损失工作日

690. 常用的事故统计分析方法有综合分析法、统计图表法等。某企业绘制了以下事故类型、事故频数、事故累计数的统计图。该图采用的事故统计分析方法是()。

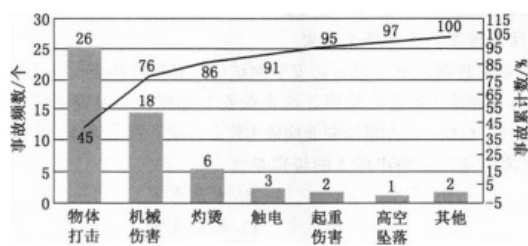

- A. 相对指标法
- B. 排列图法
- C. 统计图表法
- D. 分类图法

691. 某企业上年度发生一起生产安全事故, 造成一人死亡、一人重伤、一人轻伤。该企业上年度利稅8000万元、平均职工人数400人。上年度法定工作日数按250日计算, 重伤损失工作日按260天计算, 轻伤损失工作日按40天计算。该事故还造成了一定的经济损失。其中现场抢救费用50万元、清理现场费用10万元, 处理环境污染费用10万元、补充新员工培训费用5万元。伤亡事故造成的经济损失计算方法和标准按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)进行计算。其间接经济损失当中的工作损失价值计算公式: $VW = DLM / (SD)$ 式中VW—工作损失价值, 万元 DL—事故的总损失工作日 M—企业上年利稅(税金加利润)万元 S—企业上年的平均职工人数 D—企业上年法定工作日数, 该企业上年度工作损失价值是()万元。

- A. 504
- B. 24
- C. 264
- D. 579

692. 某煤矿发生瓦斯爆炸事故, 造成1人死亡, 3人重伤, 该煤矿支付医疗费用, 工伤补助费用, 丧葬及抚恤费用计120万, 清理现场费用30万元, 事故造成财产损失200万元, 停产损失300万元, 补充新职工的培训费用1万元; 此外, 还被煤矿安全监察部门给予行政罚款25万元。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-86), 本次事故造成的直接经济损失为()万元。

- A. 651



- B. 376
- C. 375
- D. 350

693. 某生产经营企业在进行设备安装过程中, 发生一起事故, 造成1人当场死亡, 2人重伤。该起事故发生医疗费用15万元, 补助和救济费用7万元, 丧葬及抚恤费用125万元。歇工工资3万元, 清理现场费用5万元, 停产造成的产量损失10万元, 污水处理费用1万元, 流动资产损失6万元, 补充新员工的培训费用3万元, 事故罚款35万元, 根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721) 该起事故造成的直接经济损失是()万元。

- A. 161
- B. 190
- C. 214
- D. 196

694. 某企业按照《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441) 对本企业发生的自2011年至2021年的生产安全事故进行事故类型起数和占比统计。根据统计图的一般选用原则, 表示不同事故类别的起数和不同事故起数占事故总起数的占比, 选用的统计图应是()。

- A. 条图和圆图
- B. 直方图和散点图
- C. 线图和散点图
- D. 直方图和圆图

695. 某企业发生一起安全责任事故该起事故总损失工作日为 9600 工作日, 企业上年税利额为 1150 万元, 平均职工人数为 120 人, 法定工作日为 250 日, 则该起事故造成的工作损失为()。

- A. 368 万元
- B. 184 万元
- C. 736 万元
- D. 575 万元

696. 某市应急管理局统计该市“十三五”期间事故指标, 在“十三五”期间, 该市平均从业人员为 50 万人, 共发生伤亡事故 120 起, 非伤亡事故 40 起, 死亡人数共计 180 人。其中有一起瓦斯爆炸事故, 死亡 30 人, 有一起交通事故死亡 10 人, 有一起火灾事故死亡 10 人, 其余事故均为一般和较大事故, 共计死亡 130 人。该市“十三五”期间的事故统计指标计算正确的是()。

- A. 重大事故率为 0.0125
- B. 千人死亡率为 0.26
- C. 特大事故率为 0.01875
- D. 万人火灾死亡率为 0.2

697. 某省某年共发生生产安全事故 156 起, 死亡 199 人, 按行业领域划分, 事故占比较高的为交通运输行业 58 起, 死亡 60 人, 危险化学品行业 20 起, 死亡 35 人; 煤矿行业 15 起, 死亡 39 人; 建筑行业 12 起, 死亡 17 人, 关于该省事故统计的说法, 错误的是()。

- A. 煤炭开采量为 3.5 亿 t, 则煤炭百万吨死亡率为 0.111
- B. 该省统计人口为 4500 万人, 事故千人死亡率为 0.004
- C. 宜采取排列图法表明事故发生的异常情况
- D. 宜采用饼图法反映不同行业事故起数占比

698. 某服装加工企业发生一起火灾事故, 造成 2 人死亡, 4 人重伤, 厂房, 设备设施烧毁, 善后共发生死者丧葬费用 240 万元, 伤者医疗费用 40 万元, 停产损失 60 万元, 固定资产价值损失 700 万元, 处理环境污染费用 10 万元, 该企业事故直接经济损失是()。

- A. 280 万元
- B. 340 万元
- C. 1050 万元
- D. 980 万元

699. 某 LNG 加注站在停业检修时发生一起爆炸事故, 导致 4 人死亡, 30 名周边群众轻伤。本起事故产生人员伤亡医疗费 30 万元, 处理环境污染费 10 万元, 死者家属食宿及交通费 15 万元、4 名死者赔偿金共 800 万元, 设备修复费 130 万元, 政府部门罚款 150 万元, 重新投入使用前安全评价费 10 万元, 该事故的直接经济损失是()万元。

- A. 1110



- B. 1135
- C. 1125
- D. 1145

700. 某企业发生一起生产安全事故, 事故调查组根据工作要求查明事故造成的直接经济损失, 包括人员伤亡后所支出的费用、事故善后处理费用和财产损失费用等。下列经济损失费用中, 属于事故善后处理费用的是()。

- A. 丧葬及抚费用
- B. 补助及救济费用
- C. 事故罚款
- D. 歇工工资

701. 某公司管理人员26人, 生产车间员工500人, 动力辅助车间员工12人; 每日工作8h, 全年工作日数300d。2023年该公司发生3起生产安全事故, 造成2名员工死亡。该公司2023年百万工时死亡率是()

- A. 1.55
- B. 1.53
- C. 1.58
- D. 2.17

702. 为了有效降低高速公路的交通事故率, 某省交通管理部门开展了高速公路交通流特性研究。该交通管理部门采用先进的数据采集和处理技术, 获取了大量高速公路交通流的速度、流量和密度数据。在进行交通流数据分析时, 能够很好的反映出速度一密度、密度一流量和速度一流量二者之间关系的统计图是()。

- A. 直方图
- B. 半对数线图
- C. 条图
- D. 散点图

703. 2002年某市从事接触粉尘工作的劳动者为1.5万人, 经职业健康检查有300人患有尘肺病, 2003年接触粉尘工作的劳动者人数未发生改变, 经职业健康检查发现新增尘肺病例100人。2003年该市劳动者尘肺病患率是()。

- A. 0.27%
- B. 2.00%
- C. 0.67%
- D. 2.67%

704. 某研究机构对二甲基甲酰胺职业暴露的500名员工, 与32名慢性非萎缩性胃炎职业病患者进行统计计数, 发现二者具有一定的相关性, 为了从统计理论方法角度研究二者关系, 适宜的统计方法是()。

- A. 二项分布
- B. 相对数计算
- C. t检验
- D. 卡方检验

705. 某集团安全管理部门为掌握该集团意外事件起数和人员轻伤的分布特征与规律, 对2004-2010年全集团可记录的事件进行了统计分析。结果表明, 7年间意外事件起数和人员轻伤的24小时分布特征与规律为: 意外事件起数和人员轻伤趋于正态分布, 凌晨3时达到全天的最高峰, 发生的意外事件最多达到65起。全天11时发生轻伤事故最少为9起。该部门采用的事故统计分析方法是()。

- A. 综合分析法
- B. 分组分析法
- C. 算数平均法
- D. 相对指标比较法

706. 某化工企业发生一起反应釜爆炸事故, 造成多名人员伤亡, 并对环境造成污染: 依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-86), 下列费用中, 属于该起事故间接经济损失的有()。

- A. 人员治疗费用
- B. 处理事故过程中所使用车辆的运输费
- C. 处理事故造成的环境污染费用
- D. 该设备停产的损失价值
- E. 上级单位对该起事故的罚款



707. 某企业在风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设中, 为分析所属一家工厂近十年来发生伤害事故的变化规律, 针对不同的分析目的, 分别使用了下表所示的不同类型的统计图, 其中运用正确的有()。

序号	分析目的	统计图类型
1	各类别数值大小比较	条图
2	描述相关程度	散点图
3	描述指标相互变化趋势	线图
4	连续型变量频数分布	直方图
5	区域数量分布	统计地图

- A. 序号1
- B. 序号2
- C. 序号3
- D. 序号4
- E. 序号5

708. 按照事故统计指标的通常分类, 下列事故相关指标中, 下列属于“十四五”国家安全生产规划绝对指标的有()。

- A. 单位国内生产总值生产安全事故死亡率下降33%
- B. 生产安全事故死亡人数下降15%
- C. 营运车辆事故死亡人数下降13%
- D. 煤矿百万吨死亡率下降10%
- E. 重特大生产安全事故起数下降20%

709. 甲公司是一家家电制造企业, 2024年5月13日发生火灾, 生产车间厂房局部损毁, 多台注塑机、成型机、原材料、半成品、成品都有不同程度损坏。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986) 下列经济损失费用中, 应列入直接经济损失的有()。

- A. 停产期间甲公司盈利减少300万元
- B. 注塑机、成型机报废损失固定资产680万元
- C. 生产车间厂房修复费用120万元
- D. 清理现场费用10万元
- E. 处理环境污染费用38万元

↓↓ 扫码即可下载2026年注安母题2100题—答案版 ↓↓

233网校 中级注册安全工程师

公共科/其他/化工

必刷!母题2100题

直击命题本源·提炼核心考题·减少无效刷题

扫码下载>>>





考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

233网校 2026年注册安全工程师

233大咖天团

签约多名独家强师 特色双精讲教学

安全法规 唐忍

法规“鬼才”
《蓝宝典》主编

安全管理 赵春晓

高校副研究员，硕导
《蓝宝典》主编

技术其他化工 李天宇

注册化工工程师
《蓝宝典》主编

安全法规 王东兴

管理学硕士
资深建筑类讲师

安全法规管理 安勇

博士
正高级工程师

安全技术 黄明峰

资深建筑类讲师

其他安全 王培山

高级工程师
《蓝宝典》主编

建筑-煤矿 林轩

中国矿业大学毕业
工学硕士

建筑安全 江凌俊

曾在设计院任职

化工安全 邵洪芳

高校讲师

道路运输安全 张金铭

注安培训资深讲师

金属冶炼安全 王阳

注册安全工程师

233网校 2026中级注册安全工程师

2026注安好课 重磅升级

WWW.233.COM

233特色双大咖授课

核心科目精讲课2个老师主讲，2轮精讲全面夯实过考基础。

签约多名独家强师

签约李天宇、赵春晓、王培山、安勇、江凌俊、王东兴等独家大咖；签约唐忍、林轩等资深大咖。

王培山 233独家

林轩 233独家

安勇 233独家

李天宇 233独家

赵春晓 233独家

唐忍 233独家

2026 过考体系

9大系统课
6大小灶课
进阶式锁分

[蓝宝典4.0]升级
书课结合
事半功倍

大咖亲编题
V2题库
全面应试

定制个性化方案
AI实时答疑
效率翻倍

送 买26送25

送25年全套课
抢学赢在起跑线

过 硬核考证

双大咖+系统课书题
=高效考证

扫码查看【2026注安招生方案】

报名全新系统好课 过考更有效




考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握