

2026年中级注册安全工程师考试《安全生产管理》预习卷（本套试题同步4月模考试题）

第1题 单选题（每题1分，共70题，共70分）

- 1、下列关于本质安全说法正确的是（ ）。
- A. 本质安全是事后补偿的
 - B. 本质安全是生产中“安全第一”的根本体现，也是安全生产的最高境界
 - C. 由于技术、资金和人们对事故的认识等原因，目前还很难做到本质安全，只能作为追求的目标
 - D. 是设备、设施和技术工艺本身固有的，即在它们的制造阶段就被纳入其中

答案： C

解析：本题应选C，本质安全是指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性，即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故。具体包括两方面的内容：(1)失误—安全功能。(2)故障—安全功能。

A、D选项错误，上述两种安全功能应该是设备设施和技术工艺本身固有的，**即在其规划设计阶段就被纳入其中，而不是事后补偿的。**

B选项错误，本质安全是生产中“**预防为主**”的根本体现，也是安全生产的最高境界。

- 2、博德事故因果连锁理论中起源论是指（ ）。

- A. 基本原因
- B. 直接原因
- C. 间接原因
- D. 管理原因

答案： A

解析：博德在海因里希事故因果连锁理论的基础上，提出了现代事故因果连锁理论。

事故因果连锁关系：管理失误→个人原因（工作条件）→人的不安全行为（或物的不安全状态）→事故→伤亡。

主要观点有：

控制不足——管理，安全管理是最重要的因素。

基本原因——起源论；包括个人原因与工作相关的原因，只有找出基本原因，才能有效的预防事故发生。

直接原因——征兆；不安全行为和不安全状态是事故的直接原因。

故本题应选A。

- 3、根据综合原因论，事故的间接原因是（ ）。

- A. 社会因素
- B. 生产中危险因素

- C. 管理因素
D. 事故隐患

答案： C

解析： 综合原因论事故发展：事故是**社会因素（基础原因）、管理因素（间接原因）和生产中危险因素（事故隐患）（直接原因）**被偶然事件触发所造成的后果。
故本题应选C。

4、运输工李某在运输作业过程中，发现轨道内有一根铁桩松动并剐蹭运输车辆，但其贪图省事未及时处置，仅向他人简单交代情况。李某后续再次开展运输作业时，该松动铁桩引发翻车事故，导致自身受伤。该事件体现了与安全生产密切相关的心理状态中的（ ）。

- A. 侥幸心理
B. 省能心理
C. 好奇心理
D. 凑兴心理

答案： B

解析： 本题应选B，省能心理表现为嫌麻烦、怕费劲、图方便、得过且过的惰性心理。

类型	特征
省能心理	嫌麻烦，图省事。
侥幸心理	自以为小概率事件不会发生，结果真的发生。 就干这一次，不可能这么巧，经常干，都没事。
逆反心理	产生与常态心理相对抗的心理状态，偏偏去做不该做的事情。（让干啥偏不干）
凑兴心理	从凑兴中得到心理上的满足或发泄剩余精力，常易导致不理智行为。（精力旺盛） 如汽车司机争开飞车，争相超车，以致酿成事故的为数不少。
好奇心理	由兴趣驱使的，对安全生产的内涵认识不足，将好奇心付诸行动，从而导致事故发生。
骄傲、好胜心理	总认为别人不如自己，或在特定情况下争强好胜。
群体心理	人们通过模仿、暗示、服从等心理因素互相制。

5、安全生产责任落实强调企业主要负责人必须严格履行第一责任人的责任，对本单位安全生产工作全面负责。根据《安全生产法》，下列不属于主要负责人安全生产职责的是（ ）。

- A. 加强安全生产标准化建设
B. 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制
C. 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
D. 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患

答案： D

解析： 主要负责人安全生产职责包括：

- （1）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，**加强安全生产标准化建设**；**A选项**
- （2）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
- （3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
- （4）保证本单位安全生产投入的有效实施；
- （5）**组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制**，督促、检查本单位的安

全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；B、C选项

(6) 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

(7) 及时、如实报告生产安全事故。

故本题应选D，检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患属于安全生产管理人员的职责。

6、某企业主要负责人安排安全部门负责人李某组织本公司安全生产规章制度的制定工作。李某组织相关人员起草完成规章制度后，通过正式渠道征得了相关职能部门的意见，修改完成后由本单位负责法律事务的部门进行了合规性审核，接下来李某应进行的程序是（ ）。

- A. 会签
- B. 签发
- C. 发布
- D. 培训

答案：B

解析：安全生产规章制度的编制流程：起草→会签或公开征求意见→审核→签发→发布→培训→反馈→持续改进。

助记：草签核发、布培反进。

故本题应选B，审核后签发。

7、某企业新购置了一批新型车床，企业主要负责人指派安全副总张某负责安全操作规程的拟订工作。关于张某在编制工作中的做法中，错误的是（ ）。

- A. 了解车床的摆放环境，在编制操作规程时将作业环境条件作为编制安全操作规程的依据
- B. 编制的操作规程的内容中包括异常情况如何处理
- C. 操作规程一般应为简式，不能将操作规程图表化、流程化
- D. 编制完成的操作规程应当经过审批并作为企业内部标准严格执行

答案：C

解析：本题应选C，A、B、D选项说法均正确。

简式操作规程的内容一般由操作安全要求构成，针对性强，企业内部制定安全操作规程通常采用简式，规程的文字应简明。

可以将安全操作规程图表化、流程化，可以一目了然，便于应用。

8、某机械加工企业新购置一台落地式砂轮机，现由安全管理人员王某负责编制其安全操作规程，编制完成后交由厂内专家审核。该操作规程内容如下：①使用前首先检查砂轮机各部位安装是否牢固可靠，砂轮机防护罩不得有松动，开关按钮需在“关”位置；②如发现砂轮工作时异常现象，必须立即关机停止工作，待故障排除后方可使用；③操作时，工件与砂轮压力严禁过大，以免工件脱手或损伤设备；④操作者必须戴防护眼镜，以免碎屑损伤眼睛。审核后专家意见为内容不全，不予通过。该操作规程缺少的内容是（ ）。

- A. 劳动防护用品的穿戴要求
- B. 操作前的准备
- C. 操作的先后顺序、方式

D. 操作过程中有哪些必须禁止的行为

答案：C

解析：安全操作规程一般包括以下内容：(1)操作前的准备。(2)劳动防护用品的穿戴要求。(3)操作的先后顺序、方式。(4)操作过程中机器设备的状态，如手柄、开关所处的位置等。(5)操作过程需要进行哪些测试和调整，如何进行。(6)操作人员所处的位置和操作时的规范姿势。(7)操作过程中有哪些必须禁止的行为。(8)一些特殊要求。(9)异常情况如何处理。(10)其他要求。

故本题应选C，缺少操作的先后顺序、方式等内容。

A选项，④操作者必须戴防护眼镜，属于劳动防护用品的穿戴要求。

B选项，①使用前首先检查砂轮机各部位安装是否牢固可靠，属于操作前的准备要求。

D选项，③操作时，工件与砂轮压力严禁过大，属于操作过程中必须禁止的行为。

②如发现砂轮工作时有异常现象，必须立即关机停止工作，待故障排除后方可使用；属于异常情况如何处理

9、某区应急管理局响应上级安全要求，召开了一次教育培训活动，参会人员包括主要负责人、安全管理人员和部分从业人员。其中周某是金矿新上岗的特种作业人员，赵某是机械制造企业的安全科长，孙某是采石场的主要负责人，李某是木材厂的新上岗的木工。下列关于各自企业对这四人的安全教育培训的做法中，错误的是（ ）。

A. 赵某初次安全培训时间为40学时，每年再培训时间为20学时

B. 李某初次安全培训时间为30学时，每年再培训时间为18学时

C. 孙某初次安全培训时间为45学时，每年再培训时间为16学时

D. 周某初次安全培训时间为80学时，每年再培训时间为25学时

答案：C

解析：A选项做法正确，赵某初次安全培训时间不得少于**32学时**，每年再培训时间不得少于**12学时**。（非高危）

B选项做法正确，李某岗前安全培训时间不得少于**24学时**。（非高危）

C选项做法错误，孙某初次安全培训时间不得少于**48学时**，每年再培训时间不得少于**16学时**。（高危）

D选项做法正确，周某新上岗的从业人员安全培训时间不得少于**72学时**，每年再培训的时间不得少于**20学时**。（高危）

培训的时间总结（单位：学时）

人员岗位类型	初次培训	再培训
高危行业上岗从业人员	72 (9*8)	20 (5*4)
高危行业主要负责人和管理人员	48 (6*8)	16 (4*4)
非高危主要负责人和管理人员	32 (4*8)	12 (3*4)
非高危新上岗从业人员	24 (3*8)	—

10、乙省某大型肉制品加工企业，新招聘了4名从业人员，分别为从事电工作业的张某、从事焊接作业的王某、从事制冷与空调作业的陈某和从事肉制品切割作业的董某。关于上述四人的说法中，正确的是（ ）。

A. 张某在户籍地甲省取得的特种作业操作证不能直接在乙省使用，必须到相关部门备案后方可使用

B. 王某在丙省取得特种作业操作证，证书到期后需要继续从事特种作业应当回到丙省换领新

证

- C. 陈某在特种作业操作证申请换证前，必须完成相应的特种作业安全技术理论培训和理论考试
- D. 董某作业应取得特种作业操作证，其取证时可以在户籍所在地参加培训

答案： C

解析： A选项错误，特种作业操作证有效期为6年，在**全国范围内有效**。

B选项错误，在全国任意考核发证机关均可申请换证。

C选项正确，特种作业人员申请换证的，应当在特种作业操作证有效期届满前6个月内完成相应的特种作业**安全技术理论培训和理论考试**，并在特种作业操作证有效期届满前60日内，由本人或者委托他人向考核发证机关提出换证申请。

D选项错误，董某从事肉制品切割作业**不属于**特种作业人员，故无须取得特种作业操作证。

11、某金属冶炼企业新上任的总经理王某，对新岗位相关安全规定进行梳理学习。根据《安全生产法》及《生产经营单位教育培训管理规定》，关于王某在新岗位上工作内容的说法，正确的是（ ）。

- A. 王某的安全培训工作由应急管理部门组织
- B. 王某的安全培训大纲及考核标准由省级应急管理部发布实施
- C. 王某负责督促落实本单位安全生产整改措施
- D. 王某作为企业的主要负责人应通过由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格

答案： D

解析： A选项错误，王某的安全培训工作由**本单位自行组织**。

B选项错误，《生产经营单位教育培训管理规定》第十条规定：非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、**金属冶炼**等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员的安全培训大纲及考核标准由**国家安全生产监督管理总局（国务院应急管理部）**统一制定。

C选项错误，督促落实本单位安全生产整改措施是**安全管理人员**的职责；

D选项正确，《安全生产法》第二十七条规定：危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、**金属冶炼**、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，**应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格**。

12、某食品加工厂将李某由甲车间调整至乙车间，李某到新岗位任职时，负责组织对其进行安全教育培训工作的部门是（ ）。

- A. 企业安全管理部门
- B. 企业人事资源部门
- C. 乙车间
- D. 甲车间

答案： C

解析：从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。**原则上由车间组织**。

故本题应选C。

13、某施工单位承包一建设单位的大型化学储罐安装项目，对危险性较大的储罐吊装作业分项工程，编制了专项施工方案，并附具相关安全验算结果。依据相关规定，该专项施工方案的审批人是（ ）。

- A. 建设单位安全技术负责人和施工单位技术负责人
- B. 建设单位安全技术负责人和总监理工程师
- C. 施工单位技术负责人和总监理工程师
- D. 质量监督管理部门负责人和建设单位技术负责人

答案： C

解析：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，同时对危险性较大的分部分项工程依法编制专项施工方案，并附具安全验算结果，**经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。**

14、乙公司承包甲建设单位的一危险化学品仓储改造项目，丙公司为设计单位，丁为监理单位，依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，下列关于该建设项目安全设施施工和竣工验收的表述中，正确的是（ ）。

- A. 乙公司发现安全设施设计文件有错漏的，应当及时向丁单位提出
- B. 丁公司应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
- C. 该建设项目安全设施建成后，丁单位组织对安全设施进行检查并对发现的问题及时整改
- D. 乙公司在施工过程中发现安全设施存在重大事故隐患时，应当立即停止施工，并报告丙单位进行设计更改

答案： B

解析：A选项错误，施工单位发现安全设施设计文件有错漏的，应当及时向**生产经营单位、设计单位**提出。生产经营单位、设计单位应当及时处理。

B选项正确，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

C选项错误，建设项目安全设施建成后，**生产经营单位**应当对安全设施进行检查，对发现的问题及时整改。

D选项错误，施工单位发现安全设施存在重大事故隐患时，应当立即停止施工并报告**生产经营单位**进行整改。整改合格后，方可恢复施工。

15、某危险化学品企业生产过程中涉及A1、A2、A3这3种危险化学品，储量分别是200t、250t、300t，临界量分别是20t、10t、50t，每种危险化学品相对应的校正系数都是2.0。厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量为80人， α 为1.5，若将该化工企业划分为一个评价单元，则危险化学品重大危险源分级为（ ）。

- A. 一级重大危险源
- B. 二级重大危险源
- C. 三级重大危险源
- D. 四级重大危险源

答案： A

解析： $\beta_1=\beta_2=\beta_3=2$ ， $\alpha=1.5$ ，带入计算式中：

$$R = 1.5 \times (2.0 \times 200/20 + 2.0 \times 250/10 + 2.0 \times 300/50) = 123$$

$R \geq 100$ ，是一级重大危险源。

$$R = \alpha \left(\beta_1 \frac{q_1}{Q_1} + \beta_2 \frac{q_2}{Q_2} + \cdots + \beta_n \frac{q_n}{Q_n} \right)$$

式中

R ——重大危险源分级指标；

$q_1, q_2, \cdots, q_n$ ——每种危险化学品实际存在量，t；

$Q_1, Q_2, \cdots, Q_n$ ——与每种危险化学品相对应的临界量，t；

$\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ ——与每种危险化学品相对应的校正系数；

α ——该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

16、危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。根据其危险程度，分为一级、二级、三级和四级，一级为最高级别。下列关于危险化学品重大危险源备案的说法中，正确的是（ ）。

- A. 危险化学品单位在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后7日内应当进行备案
- B. 危险化学品重大危险源备案时应当填写重大危险源备案申请表，连同重大危险源档案材料一起报送
- C. 二级重大危险源企业应当将相关备案材料报送所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案
- D. 一级重大危险源企业应当将相关备案材料报送所在地省级人民政府安全生产监督管理部门备案

答案：B

解析：A选项错误，B选项正确，危险化学品单位在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后**15日内**，应当填写重大危险源备案申请表，连同重大危险源档案材料，报送所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。

C、D选项错误，县级人民政府安全生产监督管理部门应当每季度将辖区内的一级、二级重大危险源备案材料**报送至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门**。设区的市级人民政府安全生产监督管理部门应当**每半年**将辖区内的一级重大危险源备案材料**报送至省级人民政府安全生产监督管理部门**。

17、某企业厂区内有多个重大危险源，该企业根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，采取了下列管理措施，其中符合要求的是（ ）。

- A. 重大危险源安全评估已满三年的，应当对该重大危险源重新进行辨识、安全评估及分级
- B. 对重大危险源现场处置方案，每年至少进行一次
- C. 经过安全评价或者安全评估不再构成重大危险源的，应当向所在地市级人民政府安全生产监督管理部门申请核销
- D. 涉及剧毒气体的重大危险源，应当配备1套以上（含本数）气密型化学防护服。

答案：A

解析：A选项正确，重大危险源安全评估**已满三年的**，危险化学品单位应当对重大危险源重新进行辨

识、安全评估及分级。

B选项错误，危险化学品单位按照下列要求进行事故应急预案演练：①对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次；②对重大危险源**现场处置方案，每半年至少进行一次**。

C选项错误，重大危险源经过安全评价或者安全评估不再构成重大危险源的，危险化学品单位应当向所在地**县级人民政府安全生产监督管理部门申请核销**。D选项错误，涉及剧毒气体的重大危险源，还应当配备**两套以上**（含本数）气密型化学防护服。

18、某省F市下设的G区有一风景名胜区，最近景区经营管理单位建设了一条观光客运索道，依据《特种设备安全监察条例》，该索道使用单位应当在索道投入使用前或者投入使用后规定的日期内，向（ ）登记。

- A. F市应急管理部门
- B. G区应急管理部门
- C. F市特种设备安全监督管理部门
- D. G区特种设备安全监督管理部门

答案： C

解析：《特种设备安全监察条例》第二十五条规定，特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向**直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门**登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

19、某企业使用的特种设备中有压缩空气储罐等压力容器。李某是该企业特种设备安全管理人员，负责建立和管理压力容器安全技术档案。下列资料中，应由李某归入压缩空气储罐安全技术档案的是（ ）。

- A. 定期自行检查记录
- B. 进厂运输过程记录
- C. 排水口阀门后端管道自行检查记录
- D. 招标文件和资料

答案： A

解析：特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。应当包括以下内容：

(1)使用登记证

(2)《特种设备使用登记表》

(3)特种设备设计、制造技术资料 and 文件，包括设计文件、产品质量合格证明(含合格证及其数据表、质量证明书)、安装及使用维护保养说明、监督检验证书等；

(4)特种设备安装、改造和修理的方案、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料；

(5)特种设备日常使用状况记录；

(6)特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录；

(7)特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告；

(8)特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告；

(9)《特种设备安全风险管控清单》及相关工作记录；

(10)特种设备定期检验报告、定期自行检查记录(报告)或者自行检测报告。

故本题应选A，B、C、D选项属于干扰项，不属于特种设备安全技术档案内容。

20、某机械加工厂主要生产汽车零件，该厂的管理人员为提高工作效率，购入了2台叉车。依据《特种设备安全法》，下列说法正确的是（ ）。

- A. 该厂应当在叉车投入使用30日后向相关部门办理使用登记
- B. 该厂的叉车司机应当取得特种设备作业证，每6年复审一次
- C. 该厂对2台叉车应当以使用单位为对象向登记机关办理使用登记
- D. 该机械加工厂应当将使用登记证明文件置于叉车的显著位置

答案： D

解析： 本题应选D。

A选项错误，该厂应当在叉车投入**使用前或使用后30日内**，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。

B选项错误，《特种设备作业人员证》**每4年复审一次**，持证人员应在复审期届满1个月前提出申请。

C选项错误，锅炉、压力容器(气瓶除外)、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆应当**按台(套)向登记机关办理使用登记**，车用气瓶以车为单位进行使用登记。

21、某厂在做安全管控时提出以下措施，其中不属于减少事故损失的安全技术措施是（ ）。

- A. 粉尘场所配套防尘口罩
- B. 增加设备安全系数提高可靠性
- C. 加设安全视频监控
- D. 电路中加装熔断器

答案： B

解析： 本题应选B，属于防止事故发生安全技术措施中的**减少故障和失误**。通过增加安全系数、增加可靠性或设置安全监控系统等减轻物的不安全状态，减少物的故障或事故的发生。

A选项，属于减少事故损失的安全技术措施中的**个体防护**。

C选项，加设安全视频监控属于安全监控系统，属于**防止事故发生和减少事故损失的安全技术措施**。

D选项，属于减少事故损失的安全技术措施中的**设置薄弱环节**。

22、某企业于2023年初编制了《企业年度安全技术措施计划》，总工程师审核时认为内容不全面，且部分内容存在问题。审核意见单内容如下：①冲压车间的防护装置选型错误，同时缺少必要的联锁装置；②铸造车间消防系统存在问题，火灾自动报警系统选型错误；③锻造车间通风装置布置位置不合理；④磨削车间粉尘爆炸危险场所未采用符合要求的防爆型电气设备；⑤安全培训教室与危险区域的距离不满足安全距离的要求；⑥安全卫生教材的版本过于陈旧。根据该审核意见单，结合安全技术措施计划的项目范围的分类，该企业可能缺少的安全技术措施是（ ）。

- A. 安全技术措施
- B. 卫生技术措施
- C. 安全宣传教育措施
- D. 辅助措施

答案： D

解析：本题应选D，缺少辅助措施。

题干中①②④⑤属于安全技术措施。③属于卫生技术措施 ⑥属于安全宣传教育措施。

安全技术措施	防止工伤、减少事故为目的的一切技术措施。 如：安全防护装置、保险装置、信号装置、防火防爆装置等。
卫生技术措施	改善职工身体健康有害的生产环境条件、防止职业中毒与职业病的技术措施。 如：防尘、防毒、防噪声与振动、通风、降温、防寒、防辐射等装置等。
辅助措施	指保证工业卫生方面所必需的房屋及一切卫生保障措施。 如：尘毒作业人员的淋浴室、更衣室或存衣箱、消毒室、妇女卫生室、急救室等。
安全宣传教育措施	指提高作业人员安全素质的有关宣传教育设备、仪器、教材和场所等。 如：安全教育室、安全卫生教材、挂画、宣传画、培训室、安全卫生展览等

23、作业场所的光照、噪声、温度、湿度等共同构成了作业现场的环境。下列关于作业现场安全管理要求的说法中，错误的是（ ）。

- A. 一般作业中，往往是采光与照明混合或交替使用，构成劳动者作业的光环境
- B. 作业环境中的噪声危害分为轻度危害、中度危害、重度危害、极重危害4个级别
- C. 低温作业定义为，在生产劳动过程中，其工作地点平均气温等于或低于0℃的作业
- D. 腌制业腌咸菜、家禽屠宰分割、稻田的拔秧插秧等作业均属于高湿作业

答案： C

解析：C选项说法错误，低温作业定义为在生产劳动过程中，其工作地点平均气温等于或低于5℃的作业。

24、安全标志用以表达特定的安全信息，由图形符号、安全色、几何形状(边框)或文字构成。根据《安全色和安全标志》（GB 2894-2025），国家规定了四类传递安全信息的标志。在同一部位中如果需要设置四类安全标志，其从左到右的顺序应为（ ）。

- A. 禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志
- B. 警告标志、禁止标志、指令标志、提示标志
- C. 指令标志、禁止标志、警告标志、提示标志
- D. 提示标志、禁止标志、指令标志、警告标志

答案： B

解析：多个安全标志牌在同一部位设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下排列。

25、某食品加工公司在年终总结发现公司的成本过高，利润极少，且不合格品率较上一年同比增加2.1%，为了提高产品质量，降低乃至消除不合格品率，降低生产成本，提高企业效益，改善和提高企业的形象，该公司决定推行“5S”安全管理法。下列属于“5S”安全管理法中整顿程序的是（ ）。

- A. 区别工作现场要与不要的东西，腾出“空间”，防止材料的误用
- B. 将不需要的东西清除掉，保持工作现场无垃圾，保持工作环境的整洁干净
- C. 把有用的东西按照规定摆放整齐，做好标识进行管理，实现随时方便取用
- D. 例行扫除，清扫到很细微的地方，不是只做表面工作

答案：C

解析：本题应选C。

A选项错误，属于**整理**，将工作场所收拾成井然有序状态。

B、D选项错误，属于**清扫**，大扫除，清扫一切污垢、垃圾，创造一个明亮整齐的工作环境。

整理 SEIRI	有用无用	区分清楚	腾出空间	防止误用
整顿 SEITON	有用物品	准确定位	用完归位	再取便捷
清扫 SEISO	见污即除	保养设备	环境优美	心情舒畅
清洁 SEIKETSU	干净亮丽	六面整洁	行为文明	创造优质
素养 SHITSUKE	以人为本	贵在自觉	点滴做起	重在执行

“5S” 管理目标看板样例

26、保证必要的安全生产投入是实现安全生产的重要基础。根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号），下列关于安全生产费用的提取的做法正确的是（ ）。

- A. 某高瓦斯煤矿每吨提取35元
- B. 普通煤矿井工矿每吨提取10元
- C. 原油开采每吨提取15元
- D. 采气企业每千立方原气提取5元

答案：A

解析：A选项正确，高瓦斯煤矿每吨提取**30元**，按35元/吨提取满足要求。

B选项错误，普通煤矿井工矿每吨提取**15元**。

C选项错误，原油每吨提取**20元**。

D选项错误，采气企业每千立方原气提取**7.5元**。

注意：安全生产费用可以提高标准提取。

行业	类型	标准及要求	
矿山	煤矿	①露天—5元/吨；②井工矿—15元/吨； ③高瓦斯矿—30元/吨；④突出、冲击矿—50元/吨	按月，月末提取
	非煤矿山	金属矿山：①露天—5元/吨；②井工矿—15元/吨	
		核工业矿山：25元/吨	
		非金属矿山：①露天—3元/吨；②井工矿—8元/吨	
		小型露天采石场：≤50万吨的山坡型露天采石场，2元/吨	
油气	石油	每吨原油 20 元	按月，月末提取
	天然气	每千立方米原气 7.5 元	
建筑工程	以造价 计提依 据	矿山工程 3.5%	标外管理；建设单位于开工日 一个月内向承包单位付至少 50%。总付分包，分包不重复 提取；剩余退建设单位
		铁路、房屋、城市轨道交通工程 3.0%【助记：铁乌龟】	
		水利水电、电力工程 2.5%	
		冶炼、机电安装、化工石油、通信工程 2%	
		市政公用、港口与航道、公路工程 1.5%	
危险品		①≤1000 万元，4.5%；②1000 万元～1 亿元，2.25%； ③1 亿～10 亿，0.55%；④≥10 亿元，0.2%。	以上年实际营业收入为计提依 据，超额累退，平均逐月提取
机械制造		①≤1000 万元，2.35%；②1000 万元～1 亿元，1.25%； ③1 亿～10 亿，0.25%；④10 亿～50 亿，0.1%； ⑤≥50 亿元，0.05%	

27、某小型化工生产企业上年度营业收入为510万元，该企业当年度应计提安全生产费用金额为（ ）万元。

- A. 11.475
- B. 11.985
- C. 20.40
- D. 22.95

答案：D

解析：危险品生产与储存企业以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。具体如下：

- (1) 上一年度营业收入不超过1000万元的，按照4.5%提取；
- (2) 上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2.25%提取；
- (3) 上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.55%提取；
- (4) 上一年度营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

$510 \times 4.5\% = 22.95$ 万元

28、安全生产责任保险是保险业积极参与强化安全生产综合治理的重要手段，将发挥责任保险在事前风险预防、事中风险控制、事后理赔服务等方面的功能作用。依据《安全生产责任保险实施办法》应急（2025）27号，下列关于安全生产责任保险说法错误的是（ ）。

- A. 安全生产责任保险的保费由生产经营单位缴纳
- B. 安全生产责任保险的保障范围应当覆盖全体从业人员
- C. 同一企业不同岗位的从业人员获取的保险金额实行差别对待
- D. 各地区可根据实际情况确定安责险中涉及人员死亡的最低责任限额

答案： C

解析： A选项说法正确，第六条规定，**生产经营单位应当及时足额缴纳安责险保费**，不得以任何方式摊派给从业人员个人。**保费可以据实从企业安全生产费用中列支。**

B选项说法正确， C选项说法错误，第十六条规定，安责险的保障范围**应当覆盖全体从业人员**，保险金额实行同一标准，**不得因用工方式、工作岗位等差别对待。**

D选项说法正确，第十五条规定，每人死亡伤残责任限额不得低于40万元。**各地区可根据实际情况确定安责险中涉及人员死亡的最低责任限额**，并按本地区城镇居民人均可支配收入的变化适时调整。

29、甲市乙县应急管理部门在对辖区内的甲市A集团下属的独立法人单位丁危化品有限公司进行安全生产专项督查时，发现丁公司存在一项重大事故隐患，对丁公司下达了整改指令书，向乙县人民政府进行了报告，乙县人民政府对该重大事故隐患实行挂牌督办并责令丁公司局部停产治理。下列说法中错误的是（ ）。

- A. 在丁公司隐患治理工作结束后，丁公司可以自己组织对该隐患的治理情况进行评估
- B. 乙县应急管理部门可以暂扣丁公司的安全生产许可证
- C. 乙县应急管理部门收到丁公司恢复生产的申请报告后，应当在10日内进行现场审查
- D. 丁公司拒不整改，应急管理部门可依法实施行政处罚

答案： B

解析： A选项说法正确，地方人民政府或者安全监管监察部门及有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，治理工作结束后，**有条件的生产经营单位应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估**；其他生产经营单位应当委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。

B选项说法错误，已经取得安全生产许可证的生产经营单位，在其被挂牌督办的重大事故隐患治理结束前，安全监管监察部门应当加强监督检查。必要时，**可以提请原许可证颁发机关依法暂扣其安全生产许可证。**

C选项说法正确，对挂牌督办并采取全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，安全监管监察部门收到生产经营单位恢复生产的申请报告后，**应当在10日内进行现场审查。**

D选项说法正确，对整改无望或者生产经营单位拒不执行整改指令的，**依法实施行政处罚**；不具备安全生产条件的，依法提请县级以上人民政府按照国务院规定的权限予以关闭。

30、某化工企业按照相关法律法规的要求定期进行隐患排查并及时整改，下列关于其对隐患统计分析上报的说法中，错误的是（ ）。

- A. 该单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表
- B. 统计分析表应当由安全生产管理人员签字
- C. 重大事故隐患报告内容应当包括：隐患的现状及其产生原因，隐患的危害程度和整改难易程度分析，隐患的治理方案
- D. 对于重大事故隐患，生产经营单位除依照上述要求报送外，还应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告

答案： B

解析：生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析；并分别于**下一季度15日前和下一年1月31日**前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表

应当由生产经营单位**主要负责人**签字。

对于重大事故隐患，生产经营单位除依照上述要求报送外，还应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：**隐患的现状及其产生原因，隐患的危害程度和整改难易程度分析，隐患的治理方案。**

故本题应选B，A、C、D选项说法均正确。

31、依据《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ3067-2026），以下情形应当判定为重大事故隐患的是（ ）。

- A. 主要负责人和安全管理人員在任职6个月内已经参加培训，尚未取得证书，但取得了培训机构培训考核合格证明
- B. 可燃和有毒有害气体检测报警器缺少声光报警装置
- C. 安全阀、爆破片的上、下游手动截止阀开启，但未设置铅封
- D. 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制

答案：D

解析：D选项正确，**未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制**，或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度应判定重大事故隐患。

A选项，主要负责人和安全管理人員在任职6个月内已经参加培训，尚未取得证书，**但取得了培训机构培训考核合格证明的不判定为重大隐患。**

B选项，可燃/有毒气体，只有以下三种判定为重大事故隐患：

（1）依据 GB/T 50493，企业可能泄漏可燃和有毒有害气体的主要释放源未设置检测报警器，判定为重大隐患。

（2）企业设置的可燃和有毒有害气体检测报警器种类错误（如检测对象错误、可燃或有毒类型错误等），视为未设置，判定为重大隐患。

（3）企业可能泄漏可燃和有毒有害气体的主要释放源设置了检测报警器，但检测报警器未处于正常工作状态（故障、未通电、数据有严重偏差等），判定为重大隐患。

C选项，安全阀、爆破片的上、下游手动截止阀关闭的，判定为重大隐患。**安全阀、爆破片的上、下游手动截止阀开启，但未设置铅封的，不判定为重大隐患。**

32、某地应急管理部门检查人员对辖区内某企业的劳动防护用品配备情况进行筛查，检查时发现，某班组配备的安全带编号为W/Z-FRC，则该安全带的具体功能为（ ）。

- A. 围杆作业/坠落悬挂-阻燃救援耐化学品
- B. 围杆作业/坠落悬挂-阻燃防静电耐化学品
- C. 区域限制/坠落悬挂-阻燃救援耐化学品
- D. 区域限制/坠落悬挂-防静电阻燃耐化学品

答案：A

解析：安全带作业类别：区域限制用字母Q表示，**围杆作业用字母W表示，坠落悬挂用字母Z表示。**安全带附加功能：防静电功能用字母E表示、**阻燃功能用字母F代表、救援功能用字母R代表，耐化学品功能用字母C表示。**

故“W/Z-FRC”表示：**可用于围杆作业防坠落悬挂，并具备阻燃功能、救援功能及耐化学品功能的安全带。**

33、某生产经营单位使用安全生产费用购置了一批个体防护装备，并根据管理要求建立的个

体防护装备的管理制度。下列关于企业个体防护装备配备管理的说法错误的是（ ）。

- A. 用人单位应在入库前对个体防护装备进行验收，确定产品是否符合国家或行业标准
- B. 个体防护装备超过有效期的，用人单位应给予判废和更换新品
- C. 用人单位应制定培训计划和考核办法，并建立和保留培训和考核记录
- D. 对国家规定应进行定期强检的个体防护装备，用人单位应按相关规定自行开展定期检验

答案： D

解析： D选项说法错误，用人单位应在入库前对个体防护装备进行进货验收，确定产品是否符合国家或行业标准；对国家规定应进行定期强检的个体防护装备，用人单位应按相关规定，**委托具有检测资质的检验检测机构进行定期检验。**

34、某危险化学品企业脱硫装置需要进行设备改造，需要将手动阀门更换为电子阀。作业前需要对相应管段的前后进行加盲板的封堵作业。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871），针对该作业，下列说法中错误的是（ ）。

- A. 作业前，危险化学品企业应预先绘制盲板位置图，对盲板进行统一编号，并设专人统一指挥作业
- B. 作业前，应调整系统管道压力至正常工作压力，保持作业现场通风良好，并设专人监护
- C. 距盲板抽堵作业地点30m内不应有动火作业
- D. 该管线涉及硫化氢，进行作业时应佩戴移动式气体检测仪

答案： B

解析： A选项说法正确，作业前，危险化学品企业应**预先绘制盲板位置图，对盲板进行统一编号，并设专人统一指挥作业。**

B选项说法错误，作业前，应降低系统管道压力至**常压**，保持作业现场通风良好，**并设专人监护。**

C选项说法正确，距盲板抽堵作业地点**30m内不应有动火作业。**

D选项说法正确，在涉及硫化氢、氯气、氨气、一氧化碳及氰化物等毒性气体的管道、设备上作业时，除满足上述要求外，**还应佩戴移动式气体检测仪。**

35、高处作业是指在距坠落基准面2m及2m以上有可能坠落的高处进行的作业。依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871），下列关于高处作业管理要求的说法中，正确的是（ ）。

- A. 高处作业安全作业票的有效期不应超过14天
- B. 因作业需要，须临时拆除或变动作业对象的安全防护设施时，应经作业审批人员同意，并采取相应的防护措施，作业后应及时恢复
- C. 高处作业人员在作业处休息时，监护人员不得离开
- D. 拆除脚手架、防护棚时，应设警戒区并派专人监护，上部和下部同时施工时，中间应设置安全防护层

答案： B

解析： A选项错误，高处作业安全作业票的有效期最长为**7天**。

B选项正确，因作业需要，须临时拆除或变动作业对象的安全防护设施时，应经作业审批人员同意，并采取相应的防护措施，作业后应及时恢复。

C选项错误，高处作业应设专人监护，作业人员**不应在作业处休息。**

D选项错误，拆除脚手架、防护棚时，应设警戒区并派专人监护，**不应上下同时施工。**

36、国庆节期间某危险化学品企业针对催化裂化装置进行检修，需要对电动机底座进行焊接固定，根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871），下列说法中错误的是（ ）。

- A. 使用电焊机作业时，电焊机与动火点的间距不应超过10m
- B. 作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效安全防火措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求
- C. 对于动火点周围30m范围内有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施，应采取隔离措施
- D. 对于受热分解可产生易燃易爆、有毒有害物质的场所，应进行风险分析并采取清理或封盖等防护措施

答案： C

解析： C选项说法错误，对于动火点周围**15m**范围内有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施，应采取隔离措施。

37、某危险化学品企业通过招投标使用承包商对企业内大型设备进行改造，部分作业需要进入设备内展开，根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871），针对该相关作业，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 若设备容积较大，应在作业点进行气体环境检测分析
- B. 检测人员进入或探入受限空间检测时需针对可能存在的风险进行防护
- C. 涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应保释良好自然通风
- D. 作业中断时间超过30min时，应重新进行气体检测分析

答案： B

解析： 本题应选B。

A选项错误，检测点应有代表性，容积较大的受限空间，应对**上、中、下（左、中、右）各部位**进行检测分析；

C选项错误，涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应采取**强制通风**措施。

D选项错误，作业中断时间超过**60min**时，应重新进行气体检测分析。

38、某化工企业大修期间，需要对脱硝装置的某一电动机底座进行焊接加固，由于该电动机距离固定电源较远，需要临时接线，根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871），该作业所采取的措施中，不正确的是（ ）。

- A. 临时用电线路经过火灾爆炸危险场所以及有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域，不应有接头，并应采取相应的保护措施
- B. 临时用电线路应采用耐压等级不低于250V的绝缘导线
- C. 现场临时用电配电箱、箱应有电压标志和危险标志，应有防雨措施，盘、箱、门应能牢靠关闭并上锁管理
- D. 焊机应配置漏电保护器和电源开关

答案： B

解析： B选项说法错误，临时用电线路应采用耐压等级不低于**500V**的绝缘导线。

39、进入或探入进出口受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧，对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所进行的作业，称为受限空间作业。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871)，下列关于受限空间作业的说法中，正确的是（ ）。

- A. 作业前，受限空间内的用电设备运行时应确保安**全**，在电源开关处上锁并加挂有电危险警示牌
- B. 作业前，应根据受限空间盛装(过)的物料的特性，对缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到规范要求的，应佩戴满足规范要求的隔绝式呼吸防护装备，并正确拴带救生绳
- C. 作业时，应保持受限空间空气流通良好，必要时，应采用风机强制通风或管道送风，风机强制通风前应对管道介质进行分析确认即可
- D. 作业时，在受限空间外应设有专人监护，作业期间监护人员确需离开的，应经作业人员同意

答案： B

解析： A选项错误，作业前，受限空间内的用电设备**应停止运行并有效切断电源**，在电源开关处上锁并加挂警示牌。

B选项正确，作业前，应根据受限空间盛装(过)的物料的特性，对受限空间进行清洗或置换，缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到安全要求的，应佩戴隔绝式呼吸器，必要时应拴带救生绳。

C选项错误，作业时，应保持受限空间空气流通良好，必要时，应采用风机强制通风或管道送风，**管道送风前应对管道内介质和风源进行分析确认**。

D选项错误，作业时，在受限空间外应设有专人监护，**作业期间监护人员不应离开**。

40、动火作业前应进行气体分析，分析结果不合格严禁施工。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871) 中对动火分析及合格判定指标有明确规定，下列关于动火分析的说法，错误的是（ ）。

- A. 一级动火作业中断时间超过60min，应重新进行气体分析，作业期间应连续进行监测
- B. 每日动火前均应进行气体分析，气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过30min
- C. 当被测气体的爆炸下限小于4%时，其被测浓度应不大于0.2%（体积分数）
- D. 在管道、储罐等设备外壁上动火，应在动火点10m范围内进行气体分析，并检测设备内气体含量

答案： A

解析： A选项说法错误，特级、一级动火作业中断时间超过30min，**二级**动火作业中断时间超过60min，应重新进行气体分析。

41、某化工厂准备新建一个厂房，在施工过程中需采用塔式起重机吊装一块95t的钢制结构梁，由于现场环境复杂，为了施工安全，该厂安全员制定了吊装作业安全要求，并对相关人员进行安全交底和教育培训。下列关于吊装作业要求的说法中，正确的是（ ）。

- A. 该次作业属于一级吊装作业，应当编制吊装作业方案
- B. 大雪、暴雨、大雾、五级及以上大风时，不应进行吊装作业
- C. 起吊前应进行试吊，发现问题立即将吊物放回地面，排除故障后重新试吊
- D. 应按规定符合进行吊装，严禁使用建筑物、构筑物作为锚点

答案：C

解析：A选项错误，95t为二级吊装作业（ $40t \leq m \leq 100t$ ），一、二级吊装作业，应编制吊装作业方案。

B选项错误，大雪、暴雨、大雾、六级及以上大风时，不应进行露天作业。

C选项正确，起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具，锚点受力情况，发现问题应立即将吊物放回地面，排除故障后重新试吊，确认正常后方可正式吊装。

D选项错误，未经土建专业人员审查核算，不应将建筑物、构筑物作为锚点。

42、某企业甲因企业办公楼需要进行修缮分别与乙、丙两家承包商签订了承包合同。下列关于本次承包的说法中，正确的是（ ）。

A. 本次发包的工程项目其归口管理部门为甲企业的工程部，因此可以工程部的名义进行发包

B. 承包商资质审查一般包括业务资质审查、安全资质审查和从业经历审查三部分

C. 如果甲企业在与乙单位签订的承包合同中约定了各自的安全生产管理职责，可不与乙单位签订专门的安全生产管理协议

D. 甲企业可指定规模和资质都相对较好的乙单位负责对乙、丙两单位的安全生产工作统一协调、管理

答案：C

解析：A选项错误，生产经营单位发包工程项目，应以生产经营单位名义进行，**严禁以某一部门的名义进行发包。**

B选项错误，承包商资质审查一般包括**业务资质审查**和**安全资质审查**两部分。

C选项正确，同一工程项目或同一施工场所有多个承包商施工时，生产经营单位应与承包商签订专门的**安全管理协议**或者在**承包合同中约定各自的安全生产管理职责**，生产经营单位对各承包商的安全工作统一协调、管理。

D选项错误，**生产经营单位**对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

43、某金属冶炼企业甲将本公司一新厂房的建设整体发包给乙公司进行建设，由于该厂房建设过程专业度较高，乙公司将部分难度较大工程分包给丙、丁两家公司。关于该工程建设过程中安全生产管理的说法中，正确的是（ ）。

A. 施工过程中丙公司不接受乙公司安全建议，导致施工过程发生事故，乙公司不承担责任

B. 丙公司可以将工程全部转包给具有相应资质的施工单位

C. 丙、丁两家公司与乙公司签订安全协议，不需要与甲公司继续签订

D. 由于项目整体发包给乙公司，出现的安全生产事故甲公司不承担

答案：C

解析：A选项错误，丙公司为乙公司的分包单位，发生安全事故，**乙需要承担连带责任。**

B选项错误，**禁止违法转包。**

C选项正确，**丙、丁两家公司属于乙公司的承包商**，与乙公司签订安全生产管理协议即可。**丙、丁两家公司与甲单位无合同关系，不直接发生联系。**

D选项错误，项目虽然整体发包，但**甲公司有监督管理的职责**，负有安全责任。

44、根据《企业安全文化建设指南》（AQ T9004-2025），企业应将安全文化建设贯穿于

安全生产的全过程、各环节，实现全面覆盖和深度融合。该做法体现了安全文化建设的（ ）原则。

- A. 生命至上
- B. 全员参与
- C. 全程融入
- D. 体现特色

答案： C

解析：企业安全文化建设的总体原则包括：

- (1) **生命至上**。企业安全文化的设计、规划、建设、改进，以保护人的生命安全和健康为出发点和落脚点。
- (2) **全员参与**。企业引导全体员工认同、参与、共享安全文化建设工作和成果。
- (3) **全程融入**。企业将安全文化建设贯穿于安全生产的全过程、各环节,实现全面覆盖和深度融合。
- (4) **体现特色**。企业宜建设具有自身特色的安全文化模式或品牌。

45、根据《企业安全生产标准化建设定级办法》，企业标准化定级按照自评、申请、评审、公示、公告的程序进行，关于自评工作的开展，下列说法错误的是（ ）。

- A. 企业应当自主开展标准化建设，成立由其主要负责人任组长、有员工代表参加的工作组
- B. 每年至少开展一次自评工作，并形成书面自评报告
- C. 企业发生生产安全责任死亡事故，应重新进行安全绩效评定
- D. 在企业内部公示不少于7个工作日

答案： D

解析：D选项说法错误，每年至少开展一次自评工作，并形成书面自评报告，在企业内部公示不少于**10个工作日**，及时整改发现的问题，持续改进安全绩效。

46、某大型机械制造企业积极进行安全生产标准化建设，依据《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》（GB/T 33000-2025），下列说法中，正确的是（ ）。

- A. 基础保障建设包括组织保障、责任保障、制度保障、资金保障及宣传保障
- B. 企业应畅通从业人员参与安全生产的渠道，鼓励从业人员参与安全生产管理
- C. 作业人员应根据异常情形实际情况，科学组织现场处置
- D. 变更管理应遵循实施、申请、审批、验收的流程开展

答案： B

解析：本题应选B。

A选项错误，基础保障建设包括组织保障、责任保障、制度保障、资金保障及**科技保障**。

C选项错误，发现异常情形时，从业人员应立即报告、研判风险，采取有效措施予以处置。涉及危险作业的，应及时汇报本单位负责人。出现直接危及人身安全的紧急情况时，应立即停止作业、撤出人员。**现场管理人员应根据异常情形实际情况，科学组织现场处置。【注意：从业人员和现场管理人员做好区分】**

D选项错误，变更管理应按照**申请、审批、实施、验收**的程序规范开展。

47、根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》，安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。某企业利用LEC评价法判断甲某岗位发生事故的可能性、暴露频率、事故后果严重程度分别为3、10、8，乙某岗位发生事故的可能性、暴露频率、事故后果严重程度分别为4、8、6，则两岗位的风险比较结果为（ ）。(重大风险：>320，较大风险：160~320；一般风险：70~160；低风险：20~70)

- A. 甲岗位风险等级大于乙岗位
- B. 乙岗位风险等级大于甲岗位
- C. 风险等级相同
- D. 无法比较

答案： C

解析：LEC法是一种简单易行的、评价员工在具有潜在危险性环境中作业时危险性的半定量评价方法。

$D = L \times E \times C$

L——发生事故的可能性大小；

E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；

C——一旦发生事故会造成的损失后果。

$D_{甲} = LEC = 3 \times 10 \times 8 = 240$ ，属于较大风险； $D_{乙} = LEC = 4 \times 8 \times 6 = 192$ ，属于较大风险；

根据风险矩阵法，两者**风险等级相同**。

48、根据《安全预评价导则》(AQ 8002)，下列关于安全评价描述内容中，不属于安全预评价结论内容的是（ ）。

- A. 明确给出评价对象是否具备安全验收的条件
- B. 评价对象与国家有关法律法规的符合性结论
- C. 给出危险、有害因素引发各类事故可能性的预测性结论
- D. 指出评价对象应重点防范的重大危险、有害因素

答案： A

解析：安全预评价结论应包括：概括评价结果；给出评价对象在评价时的条件下与**国家有关法律法规、标准、行政规章、规范的符合性结论**；**给出危险、有害因素**引发各类事故的可能性及其**严重程度的预测性结论**；明确评价对象建成或实施后能否安全运行的结论。

本题应选A，**属于验收评价内容**。B、C、D选项内容均属于安全预评价结论内容。

49、2023年8月，某市一建筑工地内，起重机操作员刘某在使用履带起重机吊装混凝土浇筑施工作业过程中，料斗钢丝绳突然断裂，料斗砸中在吊臂下方监护搓管机的另一名工人，并导致其当场死亡，依据《生产安全事故分类与编码》(GB 6441)，该起事故属于（ ）。

- A. 物体打击
- B. 起重致害
- C. 厂(场)内车辆致害
- D. 坍塌

答案： B

解析：A选项错误，物体打击，指物体在受重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体或设备设施造成的事故。

B选项正确，起重致害，指起重机械在运行、检修、试验过程中因发生挤压、倾覆、折断、倒塌、部件坠落、**吊具打击、起重物坠落等造成的事故。**

C选项错误，厂(场)内车辆致害，指车辆在生产经营单位内部或生产作业场所内进行生产经营活动过程中由于**碰撞、刮擦、碾压、挤压、翻车、脱轨等造成的事故。**

D选项错误，坍塌，指建筑物、构筑物或堆置物等在外力、重力或环境作用下**超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏发生塌落、倾倒造成的事故。**

50、某企业依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861)，对厂区内危险、有害因素进行辨识。下列其辨识的分类中，正确的是（ ）。

- A. 防护缺陷属于环境因素，电伤害属于物的因素
- B. 紫外辐射属于物的因素，室内安全通道缺陷属于物的因素
- C. 信号不清属于物的因素，低温液体属于物的因素
- D. 违章操作属于人的因素，监护失误属于管理因素

答案：C

解析：A选项错误，**2102防护缺陷属于物的因素**，2103电伤害属于物的因素。

B选项错误，210701紫外辐射属于物的因素，**3108室内安全通道缺陷属于环境因素。**

C选项正确，211204信号不清属于物的因素，211102低温液体属于物的因素。

D选项错误：120202违章作业属于人的因素，**1203监护失误属于人的因素。**

51、某矿山企业非法购买了10kg炸药进行矿体爆破，某日该企业爆破员王某将炸药运往山中准备开展爆破作业，运输途中保管不善发生爆炸，造成王某及同行的2人死亡。根据《生产安全事故分类与编码》(GB 6441)，该事故类型为（ ）。

- A. 道路(轨道)车辆致害
- B. 其他可燃固体爆炸
- C. 民用爆炸物品爆炸
- D. 其他

答案：C

解析：民用爆炸物品爆炸是指民用爆炸物品在**生产、经营、存储、运输或使用过程中发生爆炸造成的事故。**


52、某安全评价机构在针对某金属矿山的现状评价中，需要选择相应的安全评价方法进行定性、定量评价，下列关于安全评价方法特点的说法中不正确的是（ ）。

- A. 编制安全检查表的过程本身就是一个系统安全分析的过程，可使检查人员对系统的认识更深刻，更便于发现危险因素
- B. 危险指数法可以用于对爆炸危险进行定量评价
- C. 预先危险分析法需要对危险性进行分级
- D. 危险和可操作性研究方法适用于单人完成，但是对分析人员要求较高

答案：D

解析：D选项说法错误，危险和可操作性分析方法的特征有：**小组由多专业的专家组成**，具备合适的技能和经验，有较好的直觉和判断能力。

53、故障树是一种描述事故因果关系的有方向的“树”，是系统安全工程中的重要分析方法之一。根据下图所示事故树，分析该事故树的最小割集，下列选项中不属于该事故树最小割集的是（ ）。

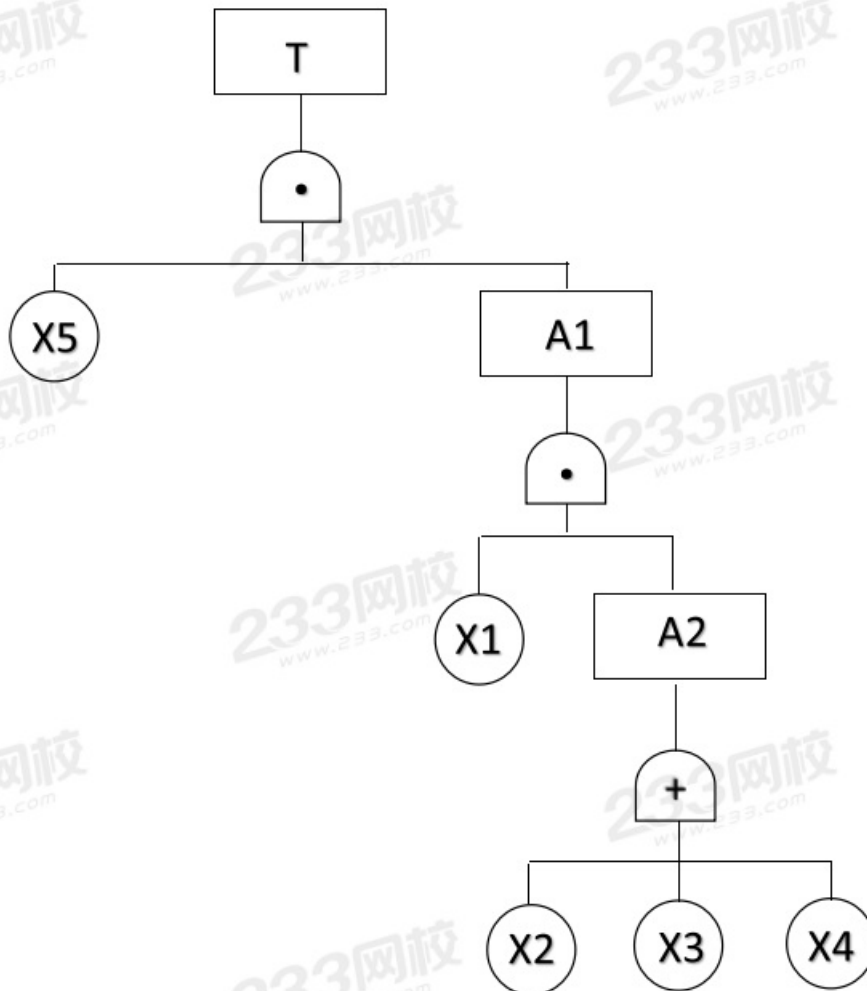

- A. {X1,X2,X5}
- B. {X1,X3,X5}
- C. {X2,X3,X5}
- D. {X1,X4,X5}

答案： C

解析： $T = X5 \cdot [X1 \cdot (X2 + X3 + X4)]$

$= X5 \cdot (X1X2 + X1X3 + X1X4)$

$= X1X2X5 + X1X3X5 + X1X4X5$

最小割集为{X1,X2,X5}， {X1,X3,X5}， {X1,X4,X5}

故本题应选C。

54、职业病危害因素包括职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。按照职业病危害因素来源分类，下列不属于生产过程中产生

的危害因素的是（ ）。

- A. 加热车间高温
- B. 甘蔗渣上的真菌
- C. 喷漆车间的有毒烟雾
- D. 长时间蹲位作业

答案： D

解析： 本题应选D，不良体位或使用不合理的工具是**劳动过程中的**危害因素。

A、B、C选项属于生产过程中产生的危害因素。

生产过程中产生的危害因素包括：

(1)化学因素，**包括生产性粉尘和化学有毒物质**。生产性粉尘，如矽尘、煤尘、石棉尘、电焊烟尘等。化学有毒物质，如铅、汞、锰、苯、一氧化碳、硫化氢、甲醛、甲醇等。

(2)物理因素，如**异常气象条件(高温、高湿、低温)**、异常气压、噪声、振动、辐射等。

(3)生物因素，如附着于皮毛上的炭疽杆菌、**甘蔗渣上的真菌**，医务工作者可能接触到的生物传染性病原物等。

55、某企业有甲、乙、丙三个车间，甲车间承担工件造型合箱、浇筑等工序，生产过程中有矽尘、高温等危害因素；乙车间承担工件切割、焊接、打磨等工序，生产过程中存在紫外线、噪声等危害因素；丙车间承担工件探伤、涂装等工序，生产过程中存在X射线、苯等危害因素。按照《职业病危害因素分类目录》，下列说法正确的是（ ）。。

- A. 甲车间的矽尘、高温属于物理因素
- B. 乙车间的紫外线、噪声属于物理因素
- C. 丙车间的X射线属于物理因素
- D. 丙车间的苯属于物理因素

答案： B

解析： 本题应选B。

A选项错误，矽尘属于**粉尘**。

C选项错误，X射线属于**放射性**因素。

D选项错误，苯属于**化学**因素。

注意：本题的依据是《职业病危害因素分类目录》

56、某工厂进行职业性致癌因素检查，辨识出的职业性致癌物有炼焦油、铍及其化合物、焦炉逸散物、氯乙烯等。其中氯乙烯的主要致癌部位是（ ）。

- A. 肺
- B. 肝
- C. 胃
- D. 肾

答案： B

解析： 氯乙烯的致癌部位是**肝血管瘤**，主要涉及**肝脏**部位。

表 4-4 确认的主要职业性致癌物

致 癌 物	致 癌 部 位	致 癌 物	致 癌 部 位
炼焦油	唇、皮肤、鼻	砷及其化合物	皮肤、肺、喉等
苯并 [a] 芘	肺、皮肤	1-萘胺、3-萘胺	膀胱、肾盂等
沥青	皮肤	联苯胺、4-氨基联苯	泌尿系统膀胱
页岩油	皮肤	芥子气	肺、气管、喉、鼻
矿物油	皮肤、喉	氯甲醚、二氯甲醚	肺
木馏油	皮肤、唇	异丙基油	鼻窦、喉、肺
石棉	肺、胸膜间皮瘤	氯乙烯	肝血管瘤
铬酸盐	鼻腔、喉、肺	氯丁二烯	皮肤、肺
镍及其盐类	鼻腔、鼻窦、肺、喉	苯	白血病
焦炉逸散物	肺	硬木屑	鼻
甲醛	鼻咽、鼻窦	放射性物质	肺、皮肤、白血病、骨骼
铍及其化合物	肺	镭及其化合物	肺、前列腺、睾丸

57、某企业遇到以下情况：①依据的法律、法规进行了轻微修订；②应急指挥机构及其职责发生调整；③企业灭火器大部分过期；④企业周边新建了一条生产线，导致企业风险发生重大变化；⑤企业应急演练过程中发现应急预案存在疏漏应当进行修订。上述情形中该企业应当及时进行应急预案修订的是（ ）。

- A. ②④⑤
B. ①②④
C. ①③⑤
D. ②③④

答案：A

解析：《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条规定，有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档：

- (1)依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的。
- (2)应急指挥机构及其职责发生调整的。序号②
- (3)安全生产面临的风险发生重大变化的。序号④
- (4)重要应急资源发生重大变化的。
- (5)在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的。序号⑤
- (6)编制单位认为应当修订的其他情况。

故本题应选A。

58、某机械加工企业拟编制企业综合应急预案，现由主要负责人王某牵头，指定安全副总兼安环部部长李某为应急预案编制工作组组长，安环部及其他部门员工为组员。该编制组在完成资料收集、风险评估、应急资源调查后开始应急预案编制工作。编制完成后相关人员进行桌面推演，进一步完善了应急预案，后经专家评审通过后由李某签发实施。依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639），该单位应急预案编制过程不合理的地方有（ ）处。

- A. 0
B. 2

C. 3

D. 1

答案： D

解析：生产经营单位应急预案编制程序包括：成立应急预案编制工作组、资料收集、风险评估、应急资源调查、应急预案编制、桌面推演、应急预案评审和批准实施8个步骤。

本题背景中最后一步由**李某**签发是存在问题的，应急预案评审完后应由**主要负责人**（王某）签发实施。

故本题应选D。

59、应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。下列关于应急预案评估的说法中，正确的是（ ）。

A. 矿山企业应当每年进行一次应急预案评估

B. 危险物品的生产、经营、储存单位应当每年进行一次应急预案评估

C. 大型的机械加工企业应当每三年进行一次应急预案评估

D. 应急预案评估应当委托安全生产技术服务机构实施

答案： C

解析：根据《生产安全事故应急预案管理办法》第三十五条规定：应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。

矿山、金属冶炼、建筑施工企业，易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业，烟花爆竹生产、批发经营企业，以及中型规模以上的其他生产经营单位；应当**每三年**进行一次应急预案评估。

应急预案评估可以邀请相关专业机构或者有关专家、有实际应急救援工作经验的人员参加，必要时可以委托安全生产技术服务机构实施。

故本题应选C。

60、某企业发生火灾事故，造成了现场作业的4名人员当场死亡，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），该起事故自发生之时开始逐级上报，上报至规定最高部门所需最长时间为（ ）。

A. 3h

B. 5h

C. 7h

D. 9h

答案： B

解析：本题4名人员死亡，属于**较大事故**。

较大事故逐级上报至**省、自治区、直辖市**人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

单位负责人接到报告后，应当于**1h**内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时

间不得超过2h。

本题最长时间为：1+2+2=5小时。

61、甲省乙市发生了一起生产安全事故，事故共造成2人死亡，15人重伤，直接经济损失6100万元，间接经济损失3900万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该起事故的等级为（ ）。

- A. 特别重大事故
- B. 重大事故
- C. 较大事故
- D. 一般事故

答案： B

解析：根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：

(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故。

(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

根据题干可知，该起事故共造成2人死亡，15人重伤，**直接经济损失6100万元**。该起事故应当属于**重大事故**。

62、某市一危险化学品公司发生一起火灾事故，相关部门立即组织对该事故进行调查与分析。下列关于事故调查与分析的说法，错误的是（ ）。

- A. 特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查，事故发生单位所在地人民政府应当派人参加
- B. 未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查
- C. 一般情况下事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告
- D. 需要技术鉴定的，技术鉴定所需时间应计入事故调查时限

答案： D

解析：A选项说法正确，特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，**由事故发生地人民政府负责调查，事故发生单位所在地人民政府应当派人参加**。

B选项说法正确，未造成人员伤亡的一般事故，**县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查**。

C选项说法正确，**事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告**；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日。

D选项说法错误，需要技术鉴定的，技术鉴定所需时间**不计入**该时限，其提交事故调查报告的时限可以顺延。

63、2023年9月15日凌晨1时10分，甲省客运公司客运车辆行驶至乙省境内某高速公路时发生一起道路交通事故，大客车从后撞上一辆停下维修的大货车，造成17人死亡、33人受伤。事故发生后，有关部门迅速组成了事故调查组开展事故调查。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列关于事故调查的说法中正确的是（ ）。

- A. 该事故由甲省人民政府派员参与事故调查
- B. 甲省交通运输厅组织进行事故调查
- C. 乙省人民法院参与事故调查
- D. 甲省监察委员会参与事故调查

答案： A

解析：事故发生在乙省境内，该事故由**乙省**人民政府组织开展事故调查，**甲省**人民政府派员参加。

64、某企业发生一起生产安全事故，当地政府在应急救援工作结束后立即成立了事故调查组。下列选项中不属于事故调查组的职责的是（ ）。

- A. 查明事故发生的经过
- B. 认定事故的性质和事故责任
- C. 对事故责任者进行处理
- D. 总结事故教训，提出防范和整改措施

答案： C

解析：事故调查组履行下列职责：

- (1)**查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失。A选项**
- (2)**认定事故的性质和事故责任。B选项**
- (3)提出对事故责任者的处理建议。
- (4)**总结事故教训，提出防范和整改措施。D选项**
- (5)提交事故调查报告。

故本题应选C，A、B、D选项属于事故调查组的职责。

65、某企业进行检维修作业时，员工张某负责监护，吴某进行焊接作业。在焊接过程中由于吴某违章操作，张某监护失误，导致焊接过程中掉落的火星引燃作业场所周边的可燃物，引起火灾导致吴某面部严重烧伤。下列选项中属于该起事故的间接原因的是（ ）。

- A. 吴某违章操作
- B. 张某监护失误
- C. 焊接作业场地杂乱存在可燃物
- D. 吴某的教育培训不够

答案： D

解析：事故直接原因是指与事故发生有直接因果关系的物的不安全状态和人的不安全行为。主要包括：

- a) 事故现场各类构筑物、建筑物、设备、机械、物质或环境的不安全状态；
- b) 事故现场作业人员的不安全行为。

根据题干背景描述：**吴某违章焊接、火星引燃周边可燃物，以及监护不到位，共同直接引发火灾事故。**

人的不安全行为：焊工吴某违章进行焊接作业，现场监护人张某监护失误、未尽到监护职责。

物的不安全状态：焊接产生的火星引燃作业现场周边堆放的可燃物。
故本题应选D，A、B、C选项属于直接原因。

66、安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营单位实施监督管理职责时，要结合发展及企业实际，不能一罚了之，也不能监而不管，下列关于监管过程中遵循的相关原则的说法中错误的是（ ）。

- A. 坚持预防为主的原则
- B. 坚持行为监察与技术监察相结合的原则
- C. 坚持监管与服务相结合的原则
- D. 坚持惩罚为主的原则

答案：D

解析：应急管理部和负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营单位实施监督管理职责时，遵循以下基本原则：

- (1) 坚持严格规范公正文明的原则。
- (2) 坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则。
- (3) 坚持预防为主的原则。A选项正确
- (4) 坚持行为监管与技术监管相结合的原则。B选项正确
- (5) 坚持监管与服务相结合的原则。C选项正确
- (6) 坚持教育与惩罚相结合的原则。D选项错误

67、某地安全生产监督管理部门对企业的安全生产状况进行专项检查，其中对新建、扩建、改建和技术改造工程项目的“三同时”监察属于（ ）。

- A. 事前监督管理
- B. 事中监督管理的行为监管
- C. 事中监督管理的技术监管
- D. 事后监督管理

答案：C

解析：**事前监督管理**：事前监督管理有关安全生产许可事项的审批。

事中监督管理：主要是日常的监督检查、安全大检查、重点行业和领域的安全生产专项整治、许可证的监督检查等。

事中监督管理重点在作业场所的监督检查，监督检查方式主要有行为监管和技术监管两种。

(1)行为监管。监督检查生产经营单位安全生产的组织管理、规章制度建设、职工教育培训、各级安全生产责任制的实施等工作。

(2)技术监管。是对物质条件的监督检查，包括：

- ①对新建、扩建、改建和技术改造工程项目的“三同时”监督检查；
- ②对用人单位现有防护措施与设施完好率、使用率的监督检查；
- ③对个人防护用品的质量、配备与使用的监督检查；
- ④对危险性较大的设备、危害性较严重的作业场所和特殊工种作业的监督检查等。其特点是专业性强、技术要求高。技术监管多从设备的本质安全入手。

事后监督管理：包括生产安全事故发生后的应急救援，以及调查处理，查明事故原因，严肃处理有关责任人员，提出防范措施。严格按照“四不放过”的原则，处理发生的生产安全事故。

故本题应选C。

68、统计上所说的误差泛指测量值与真值之差，样本指标与总体指标之差。主要有系统误差和随机误差两种。下列关于误差说法中，错误的是（ ）。

- A. 系统误差是由于仪器不准确、标准不规范造成的
- B. 系统误差通常不具有累加性，是不确定、不可预知的
- C. 随机误差是由非人为的偶然因素造成的
- D. 随机误差可随测量次数的增加而减小

答案： B

解析： A选项说法正确， **B选项说法错误**。系统误差，指数据搜集和测量过程中**由于仪器不准确、标准不规范等原因**，造成观察结果呈倾向性的偏大或偏小，这种误差称为系统误差。**特点是具有累加性**。

C、D选项说法正确。随机误差，由于一些**非人为的偶然因素使得结果或大或小，是不确定、不可预知的**。特点是**随测量次数的增加而减小**。随机误差包括随机测量误差和抽样误差。

69、在某企业的事故统计中，生产线修复花费300万元，受伤职工的医疗、工伤补助等费用共计150万元，安全生产监督管理部门对该企业性质处罚15万元并责令其停产整顿，企业在停产期间损失为40万元，处理被污染的费用为20万元，补充新员工培训2万元，事故处理事务性费用20万元。本次事故的间接经济损失费用是（ ）万元。

- A. 55
- B. 62
- C. 77
- D. 57

答案： C

解析： 间接经济损失的统计内容包括：

- a) 停产、减产、停业、复产损失价值；
- b) 工作损失价值；
- c) 资源损失价值；
- d) 其他民事赔偿费；
- e) 事故罚款；
- f) 补充新从业人员的招收和培训费用；
- g) 事故调查费；
- h) 消除事故次生危害主动支出的费用；
- i) 其他间接经济损失。

安全生产监督管理部门处罚15万元，停产期间损失40万元，处理污染费用20万元，补充新员工培训2万元均为间接经济损失。 **$15+40+20+2=77$ 万**。

生产线修复花费300万元，受伤职工的医疗、工伤补助等费用共计150万元以及事故处理事务性费用20万元**属于直接经济损失**。

70、我国安全生产涉及行业种类繁多，各行业根据本行业特点制定了不同的指标。下列指标中属于相对指标的是（ ）。

- A. 死亡人数
- B. 千人死亡率

- C. 直接经济损失
D. 损失工作日

答案： B

解析：绝对指标是指反映伤亡事故全面情况的绝对数值，如事故起数、**死亡人数**、重伤人数、轻伤人数、**直接经济损失**、**损失工作日**等。

相对指标是伤亡事故的两个相联系的绝对指标之比，表示事故的比例关系，如**千人死亡率**、千人重伤率、百万吨死亡率等。

故本题应选B，A、C、D选项属于绝对指标。

注意：带“率”字的都属于相对指标。

第2题 多选题（每题2分，共15题，共30分）

71、下列符合系统安全理论观点的是（ ）。

- A. 没有任何一种事物是绝对安全的，任何事物中都潜伏着危险因素
B. 不可能根除一切危险源和危险，可以减少来自现有危险源的危险性
C. 可以避免人的不安全行为和物的不安全状态同时、同地出现，来预防事故的发生
D. 防止人体与过量的能量或危险物质接触可以防止事故发生
E. 由于人的认识能力有限，有时不能完全认识危险源和危险，即使认识了现有的危险源，随着生产技术的发展，新技术、新工艺、新材料和新能源的出现又会产生新的危险源

答案： A,B,E

解析：系统安全理论观点包括很多区别传统安全理论的创新概念：

①改变了人们只注重操作人员的不安全行为而忽略硬件的故障在事故致因中作用的传统观念，开始考虑如何通过改善物的系统的可靠性来提高复杂系统的安全性，从而避免事故。

②**没有任何一种事物是绝对安全的**。能够造成事故的潜在危险因素称作危险源。来自某种危险源的造成人员伤害或物质损失的可能性叫作危险。危险源是一些可能出问题的事物或环境因素。

③**不可能根除一切危险源和危险，可以减少来自现有危险源的危险性**，应减少总的危险性而不是只消除几种选定的危险。

④**不能完全认识危险源和危险**。只能把危险降低到可接受的程度。安全工作的目标就是控制危险源，努力把事故发生概率降到最低；万一发生事故，把伤害和损失控制在最低程度上。

故本题应选ABE，C选项描述内容属于轨迹交叉理论观点。D选项描述内容属于能量意外释放理论观点。

72、某企业根据《安全生产法》及相关法律法规梳理企业安全生产规章制度，在进行分类的过程中，属于人员安全管理制度的是（ ）

- A. 安全生产责任制
B. 安全教育培训制度
C. 安全操作规程
D. 岗位安全规范
E. 职业卫生管理制度

答案： B,D

解析：本题应选BD，人员安全管理制度包括：（1）**安全教育培训制度**。（2）劳动防护用品发放使用和管理制度。（3）安全工器具的使用管理制度。（4）特种作业及特殊危险作业管理制度。

(5) **岗位安全规范**。(6) 职业健康检查制度。(7) 现场作业安全管理制度
A选项错误, 安全生产责任制属于**综合类**安全管理制度;
C选项错误, 安全操作规程属于**设备设施类**安全管理制度;
E选项错误, 职业卫生管理制度属于**环境安全类**管理制度。

73、根据《生产经营单位安全培训规定》，下列关于企业安全生产培训的说法中正确的有（ ）。

- A. 劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训
- B. 学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训
- C. 金属冶炼企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于36学时
- D. 危险化学品生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时
- E. 特种作业人员换证前需完成实际操作培训和操作考试

答案： A,B,D

解析： 本题应选ABD。

C选项错误, **金属冶炼（高危行业）**企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于**48学时**。

E选项错误, 特种作业人员申请换证的, 应当在特种作业操作证有效期届满前6个月内完成相应的特种作业安全技术**理论培训和理论考试**, 并在特种作业操作证有效期届满前60日内, 由本人或者委托他人向考核发证机关提出换证申请。

74、根据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2026），下列特种设备使用单位中，应当设置特种设备安全管理机构的是（ ）。

- A. 使用电站锅炉的单位
- B. 某商场有25台电梯在使用
- C. 某景区使用12台非公路用旅游观光车辆为公众提供运营服务
- D. 某景区现有一条客运架空索道在使用
- E. 某机械制造厂使用的特种设备（不含气瓶）总量有55台

答案： A,C,D,E

解析： 符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当设置特种设备安全管理机构：

- (1) 使用**电站锅炉**或者石化与化工成套装置的；
- (2) 使用为公众提供运营服务电梯的, 或者在**公众聚集场所使用30台以上(含30台)电梯的**；
- (3) 使用10台以上(含10台)大型游乐设施的, 或者**10台以上(含10台)为公众提供运营服务非公路用旅游观光车辆的**；
- (4) 使用**客运架空索道**, 或者客运缆车的；
- (5) 使用50km以上(含50km)压力管道的；
- (6) 使用**特种设备(不含气瓶)总量50台以上(含50台)的**。

故本题应选ACDE。B选项注意, 商场属于公众聚集场所, **使用30台以上(含30台)电梯的应当设置特种设备安全管理机构**。

说明：为公众提供运营服务的特种设备使用单位，是指以特种设备作为营利工具的使用单位。

公众聚集场所, 是指学校、幼儿园、医院、车站、机场、客运码头、商场、集贸市场、餐饮场所、体育场馆、展览馆、公园、旅游景区、游乐场所、宾馆、影剧院、图书馆、儿童活动中心、公共浴池、养老机构等。

75、某医院进行既有建筑改造，计划对住院部二至五层的东侧护理单元进行重新装修。下列关于该既有建筑改造项目各区域使用安全警示标志牌描述错误的有（ ）。

- A. 在物料堆放区设置提醒人们注意的禁止烟火标志
- B. 将动火区设置在四周无可燃物的安全区域，设置可动火区的指令标志
- C. 在安全出口和防火卷帘下方设置禁止阻塞的禁止标志
- D. 在临时用电配电板前设置当心触电的警告标志
- E. 在施工区设施必须戴安全帽的指令标志

答案：A,B

解析：A选项描述错误，警告标志是提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志。禁止烟火标志为**禁止标志**，禁止标志目的是禁止人们不安全行为。

B选项描述错误，提示标志是向人们提供某种信息（如标明安全设施或场所等）的图形标志。可动火区是**提示标志**，提示标志目的是向人们提供某种信息。

76、2023年3月，A市新建一矿山工程，由甲施工企业总承包，为确保工期和质量，甲企业将水电工程分包给乙企业，将设备安装分包给丙企业。关于安全生产费用的提取和管理，下列说法正确的有（ ）。

- A. 建设单位应当在合同中单独约定并于工程开工日一个月内向甲企业支付至少50%企业安全生产费用
- B. 甲企业的安全生产费用可用于工程初期投入的安全设施支出
- C. 甲企业的安全生产费用可用于更新现场作业人员安全防护用品支出
- D. 甲企业的安全生产费用可用于从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出
- E. 甲企业的安全生产费用属于企业自提自用资金，其使用情况不受监管

答案：A,C,D

解析：A选项正确，建设单位应当在合同中单独约定并于工程**开工日一个月内向承包单位支付至少50%企业安全生产费用**。总包单位应当在合同中单独约定并于分包工程开工日一个月内向分包单位支付至少50%企业安全生产费用直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。

B选项错误，安全生产费用的使用范围**不含“三同时”要求初期投入的安全设施**。

C、D选项正确，安全生产费用的使用范围包含：配备和更新现场作业人员**安全防护用品支出**；安全生产宣传、教育、培训和**从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出**。

E选项错误，各级应急管理部门、矿山安全监察机构及其他负有安全生产监督管理职责的部门和财政部门**依法对企业安全生产费用提取、使用和管理进行监督检查**。

77、某化工企业甲在检修期间，委托乙公司维修生产车间起升装置，委托丙公司维护同一车间的天车。作业过程中，存在一定的交叉作业，下列关于相关方现场安全管理的说法中，正确的有（ ）。

- A. 乙、丙公司应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施
- B. 甲单位应针对乙公司与丙公司的作业人员实行门禁管理
- C. 甲公司应与乙、丙公司签订安全生产管理协议，规定事故责任由乙、丙公司承担
- D. 丙公司编制的维护作业的安全技术方案已经甲公司审核确认，如事故发生，丙公司无责任

E. 作业前乙、丙公司作业人员应接受甲公司的安全技术交底，否则不得进行作业

答案：A,B,E

解析：A选项正确，《安全生产法》第四十八条规定：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，**可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议**，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

B选项正确，生产经营单位应针对承包商等外来人员**实行门禁管理**。

C选项错误，甲公司应与乙、丙公司签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，**不得将管理责任完全施加于其中一方**。

D选项错误，丙公司编制的维护作业的安全技术方案已经甲公司审核确认，但事故发生，**施工单位仍需承担一定的安全管理责任**。

E选项正确，生产经营单位应将与安全作业有关的安全技术要求向承包商作业人员作出详细说明，双方签字确认，未经安全技术交底，切勿进行作业。

78、某工程机械加工厂对本单位的危险有害因素进行辨识和分类，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861)，下列危险因素中属于物的因素的有（ ）。

- A. 设备控制器缺陷
- B. 高频电磁场
- C. 逃生通道阻塞
- D. 信息系统缺陷
- E. 采光照度不良

答案：A,B,D

解析：本题应选ABD。

C、E选项错误，**逃生通道阻塞（3108 室内安全通道缺陷）、3110采光照度不良属于环境因素**。

79、某安全评价机构受某化工企业委托对厂区内的安全生产情况进行评价，其采用了下列多种评价方法。关于其采用的评价方法中，说法正确的是（ ）。

- A. 运用危险和可操作性研究方法，可以查出系统中存在的危险、有害因素，并能以危险、有害因素可能导致事故后果确定设备、装置中的主要危险、有害因素
- B. 危险指数评价可以运用在工程项目除可研阶段外的各个阶段
- C. 预先危险分析方法将危险性划分为4个等级，预先危险分析方法不能用在已建成的装置进行分析
- D. 故障假设分析方法较为灵活，适用范围很广，可用于工程、系统的任何阶段
- E. 安全检查表分析可以与故障假设分析在一起使用，以便发挥各自的优点，互相取长补短

答案：A,D,E

解析：本题应选ADE。

B选项错误，危险指数评价可以运用在**工程项目的各个阶段**。

C选项错误，预先危险分析方法将危险性划分为4个等级。**可以用预先危险分析方法对已建成的装置进行分析**。

80、某安全评价公司，为了更好地开展评价工作，恰当地选择安全评价方法，对各类评价方法的特点及流程进行了总结。下列关于其总结的说法中，错误的是（ ）。

- A. 危险和可操作性研究的基本过程是以关键词为引导，找出过程中工艺状态的变化(即偏差)，然后分析找出偏差的原因、后果及可采取的对策，其侧重点是工艺设备设施
- B. 作业条件危险性评价方法中的L指事故或危险事件发生的可能性
- C. 事件树分析方法的理论基础是决策论，它是一种从结果到原因的自上而下的分析方法
- D. 专家评议法可以充分发挥专家丰富的实践经验和理论知识，故所有的工程项目都适用
- E. 在故障类型和影响分析中不直接确定人的影响因素，因此像人失误、误操作等影响通常不能表示出来

答案：A,C,D,E

解析：A选项说法错误，危险和可操作性研究的侧重点是**工艺部分或操作步骤各种具体值，不是工艺设备设施**。

B选项说法正确，LEC法中：**L——事故或危险事件发生的可能性**；E——暴露于危险环境的频率；C——发生事故或危险事件的可能结果。

C选项说法错误，事件树分析方法是一种**从原因到结果**的自上而下的分析方法。

D选项说法错误，专家评议法由于要求参加评价的专家有较高的水平，**并不是所有的**工程项目都适用本方法。

E选项说法错误，在故障类型和影响分析中不直接确定人的影响因素，但像人失误、误操作等影响通常作为一个**设备故障模式**表示出来。

81、某企业生产小型高处作业平台，在锻造工序中锻造车间内存在较严重噪声，部分作业人员由于长时间接触高分贝噪声，出现听阈升高的现象。为降低作业人员的职业病危害，该厂应采取的噪声工程技术措施有（ ）。

- A. 升级改造设备，增加弹性轴套减弱噪声源
- B. 设置隔声屏、安装消音器
- C. 优化工艺将锻打改为压力加工
- D. 配发佩戴护耳器
- E. 将听力显著降低的人调离噪声环境

答案：A,B,C

解析：本题应选ABC。

D选项错误，采取的是**个体防护措施**。

E选项错误，采取的是**组织管理措施**。

①工程技术措施：工程技术措施是指应用工程技术的措施和手段(如密闭、通风、冷却、隔离等)，控制生产工艺过程中产生或存在的职业病危害因素的浓度或强度，使作业环境中有害因素的浓度或强度降至国家职业卫生标准容许的范围之内。

②个体防护措施对于经工程技术治理后仍然不能达到限值要求的职业病危害因素，为避免其对劳动者造成健康损害，则需要为劳动者配备有效的个体防护用品。针对不同类型的职业病危害因素，应选用合适的防尘、防毒或者防噪声等的**个体防护用品**。

③组织管理等措施：在生产和劳动过程中，加强组织与管理也是职业病危害控制工作的重要一环，通过建立、健全职业病危害预防控制规章制度，确保职业病危害预防控制有关要素的良好与有效运行，是保障劳动者职业健康的重要手段，也是合理组织劳动过程、实现生产工作高效运行的基础。

82、某大型民营集团公司下属单位众多，业务范围涵盖建筑施工、房地产开发、煤矿开发、商贸物流等领域，依据《生产安全事故应急预案管理办法》《生产经营单位生产安全事故应

急预案编制导则》，下列有关该集团公司应急预案编制的说法中，正确的有（ ）。

- A. 综合应急预案和专项应急预案可以合并编写
- B. 该公司建筑施工单位应急预案应向应急管理部门和住建部门备案
- C. 编制的矿山透水事故应急预案属于专项预案
- D. 编制的所有应急预案系统性和可操作性都要好
- E. 该集团下属的风险单一、危险性小的的初创企业可只编写现场处置方案

答案： B,C,E

解析：A选项错误，综合应急预案和专项应急预案**应分别编写**。综合预案是对总体应急工作的指导，而专项预案是针对特定类型的事故。

B选项正确，建筑施工单位的应急预案确实需要向应急管理部门和**行业主管部门（住建部门）备案**。

C选项正确，矿山透水事故是一种特定类型的事故，**因此编制的矿山透水事故应急预案属于专项预案**。

D选项错误，虽然所有应急预案都应该具备良好的系统性和可操作性，但这句话过于绝对化。**实际情况中，综合预案更注重系统性，而现场处置方案更注重可操作性**。

E选项正确，**对于风险单一、危险性小的企业，可以根据实际情况只编写现场处置方案**。

83、依据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》，下列属于编制应急预案之前的工作程序是（ ）。

- A. 应急演练的评估
- B. 应急资源调查
- C. 编制要求培训
- D. 风险评估
- E. 资料收集

答案： B,D,E

解析：生产经营单位应急预案编制程序包括成立应急预案编制工作组、**资料收集、风险评估、应急资源调查**、应急预案编制、桌面推演、应急预案评审和批准实施8个步骤。

故本题应选BDE，A、C选项属于干扰项。

84、在甲县注册的建筑施工企业，在乙县施工过程中发生了生产安全事故，造成1人死亡，关于事故调查组的组成，下列说法正确的是（ ）。

- A. 事故调查组应当包括乙县安全生产监督管理部门
- B. 甲县人民政府应当派人参加事故调查
- C. 事故调查组应当邀请甲县检察院派人参加
- D. 该起事故为一般生产安全事故，乙县县政府可以委托事故发生企业进行事故调查
- E. 事故调查组可以聘请甲县有关专家参与事故调查工作

答案： A,B,E

解析：本题应选ABE。事故调查组由**有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会**派人组成，并应当邀请**人民检察院**派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

C选项错误，事故调查组由事故发生地人民政府组织，即由乙县人民政府组织，故应当邀请**乙县**检察院派人参加。

D选项错误，未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查，该起事故造成1人死亡，故**不能委托**。

85、某企业发生爆炸事故后，造成了企业职工及周边群众5人死亡，15人受伤，企业停产整顿并依法接受相关部门处罚。根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB 6721）的规定，下列属于直接经济损失的有（ ）。

- A. 丧葬及抚恤费260万元
- B. 事故罚款100万元
- C. 工作损失价值300万元
- D. 歇工工资45万元
- E. 处理环境污染的费用60万元

答案： A,D

解析：本题应选AD，事故直接经济损失统计应包括：**a) 人身伤亡后所支出的费用**；b) 财产损失价值；c) 事故应急救援费用；d) 清理事故现场以及影响区域的费用；e) 事务性费用。

其中人身伤亡后所支出的费用应是医疗费、护理费、营养费、**丧葬及抚恤费用**、补助及救济费用、**歇工工资或误工费**、残疾赔偿金或死亡赔偿金。

B、C、E选项均属于间接经济损失。

间接经济损失的统计内容包括：a) **停产、减产、停业、复产损失价值**；b) 工作损失价值；c) 资源损失价值；d) 其他民事赔偿费；e) **事故罚款**；f) 补充新从业人员的招收和培训费用；g) 事故调查费；h) **消除事故次生危害主动支出的费用**；i) 其他间接经济损失。



考证就上233网校APP

免费题库，复习资料包，

扫码下载即可获得