

答案版-2026年中级注安《安全管理》母题300题

**注安报名提醒**
不错过重要考期**注安题库小程序**
章节题/模拟题/真题免费刷**注安备考学习群**
和考友一起拿证

第1题 单选题 (每题1分, 共250题, 共250分)

- 1、本质安全是通过设计等手段使生产设备或生产系统、建设项目本身具有安全性,即使操作失误也不会造成人员伤亡。下列关于本质安全描述错误的是()。
- A. 本质安全是生产中“预防为主”的根本体现
- B. 失误—安全功能指操作者即使操作失误,也不会发生事故或伤害,或者说设备本身等具有自动防止人的不安全行为的功能
- C. 故障—安全功能指设备、设施和工艺发生故障或损坏时,还能暂时维持正常工作或自动转变为安全状态
- D. 只要做到本质安全,就可以杜绝一切生产安全事故
- 2、危险货物运输企业,载重20吨的甲醇罐车经常高速穿越山区道路,罐车装设的紧急切断阀有失灵现象,偶尔导静电橡胶拖地带悬空,驾驶员偶尔存在长时间疲劳驾驶情况。下列危险源中,属于第一类危险源的是()。
- A. 装有甲醇的罐车
- B. 失灵的罐车紧急切断阀
- C. 疲劳驾驶的驾驶员
- D. 悬空的导静电橡胶拖地带
- 3、某大型康养连锁机构为减少老年人摔倒事故。运用海因里希法则对该机构历年来老年人摔倒事故数据进行了统计分析。统计分析报告中对海因里希法则的理解应用错误的是()。
- A. 运营部通过关注小事故和未遂事件的根本原因,以防止发生更严重的事故
- B. 康养机构场所由于地砖光滑导致的摔伤,可以通过采取更换防滑砖来预防
- C. 通过减少老年人居室内未遂事件的数量降低重伤事故
- D. 每1次老人摔倒重伤事故,都对应29次老人摔倒轻伤事故和300次未遂事件
- 4、某制冷企业对使用的有关设备进行风险辨识和危险源归类,根据第一,第二类危险源的定义,属于第二类危险源的是()。
- A. 高速旋转的压缩机
- B. 15t的液氨储罐
- C. 水压0.6MPa的高压管道
- D. 腐蚀受损的安全阀
- 5、国务院安委会出台《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》要求企业提升本质安全水平,某公司根据该文件精神对车间设备存在的问题进行整改。制定了以下整改措施:①设备加装紧急自动停车系统;②生产设备周边增加隔离装置;③加装带有连锁装置的防护罩;④安装限速器、保险丝等保险装置。这些措施中,不属于本质安全技术措施的是()。
- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④
- 6、某企业胶带机运转班长在巡检中发现机尾落料较多,便在胶带机运转时用铁锹清理落料,作业时其衣袖和铁锹一起被卷入皮带造成重伤。事故调查发现,该企业《胶带机运转工操作规程》缺少胶带机运转时禁止清理落料的相关内容。根据危险源在事故发生、发展中的作用,关于运转时清理落料行为的说法,正确的是()。
- A. 属于第二类危险源



- B. 属于第一类危险源
- C. 属于第三类危险源
- D. 属于第四类危险源

7、某水电站水库大坝为碾压混凝土重力坝，水库坝高150m，库区内山体有一处监测中的滑坡体，下游3km处有一处居民区。关于该水电站存在的风险与隐患的说法，错误的是（ ）。

- A. 坝顶公路存在交通安全风险
- B. 处于监测中的滑坡体属于隐患
- C. 坝高150m水库属于重大隐患
- D. 下游居民区存在漫坝水淹的风险

8、某建筑公司1名瓦工在搭设的毛竹脚手架上浇筑阳台混凝土时，直接将混凝土卸在该脚手架临时铺设的钢模板上。由于脚手架承重过大，右侧内立杆突然断裂，钢模板和瓦工一起坠落地面，导致瓦工死亡。事故调查发现：①公司安全管理机制不健全；②瓦工安全意识淡薄；③瓦工未佩戴安全帽；④卸料平台用毛竹脚手架不符合安全要求；⑤安全监管不力；⑥卸料平台高达20m未设安全防护设施；⑦工地存在违规作业现象；⑧瓦工性格鲁莽、粗心。根据海因里希因果连锁理论，属于第三块骨牌因素的是（ ）。

- A. ①⑤⑧
- B. ③④⑥
- C. ②③⑧
- D. ④⑤⑥

9、某建筑企业内部事故分析会上，针对高处坠落事故有人提出：即使改进工法，高处施工时的势能也不可能消失，高处作业的风险也始终存在，因此防范该类事故的发生应当从减少危险源的危险性出发，研究最佳的安全技术措施。该观点属于安全管理基本理论中的（ ）。

- A. 能量意外释放理论
- B. 事故频发倾向理论
- C. 综合原因论
- D. 系统安全理论

10、某金矿基建施工过程发生爆炸事故，为预防此类事故再次发生，矿山开展了安全理念、风险管控和隐患排查研讨会。会上，安全员小王说：“岩巷掘进需要采取超前预防理念进行管理，如引进风险指标衡量岩巷的掘进工作”；负责材料采购的小李补充：“锚杆购置需要考虑安全系数，施工应考虑施工工艺的差异”；负责宣传工作的老张说：“应该将巷道掘进中各种事故频率作为安全指标”；施工班长老江补充“巷道掘进以隐患排查为核心，危险为零作为标准，这样才安全”。上述人员的讨论意见中，错误的是（ ）。

- A. 安全员小王
- B. 负责材料采购的小李
- C. 负责宣传工作的老张
- D. 施工班长老江

11、某污水处理厂在高效沉淀池检修过程中，由于天气炎热及沉积污泥散发有毒有害体，发生4人死亡、1人受伤的事故。事故发生后，上级主管部门组织该厂进行事故反思，范主管提出“厂里出现事故，这种情况是不允许的，要把事故发生的概率降低到零，它是企业的安全生产目标”；李主管要求“改善高效沉淀池相关的可靠性，从而避免失误造成的事故”；王主管认为“任何事物都存在潜在的危險，要把人和沉淀池危險全面辨识”；赵主管认为“要从事故直接原因进行分析，才能制定对应措施”。根据以上各位主管的说法，符合系统安全理论的是（ ）。

- A. 范主管
- B. 李主管
- C. 王主管
- D. 赵主管

12、某矿业公司码头采用卸船机作业，卸船机抓斗从船舱抓取铁矿石，通过皮带转运至厂内堆取料仓，公司事故统计发现，卸船机抓斗从船舱抓取铁矿石过程中发生的人身伤害事故较多，事故主要原因是个别作业人员在卸船作业的同时违章进入船舱清理船底矿石。为防范事故发生，该公司集中采取了“反违章”专项措施，打断事故链，该措施符合的事致因理论是（ ）。

- A. 事故频发倾向
- B. 海因里希事故因果连锁
- C. 瑞士奶酪模型理论
- D. 轨迹交叉

13、某CNG加气站员工小许在未进行设备检查情况下，强行拉拽加气枪管线给远处一辆槽车加气，导致老化的加气枪管线断裂，高压气泄漏发生爆炸，造成加气设备、槽车损坏和人员伤亡。根据事故致因轨迹交叉理论，关于人、物事故致因的说法，错误的是（ ）。

- A. 消除人的不安全行为是管理的重点
- B. 气枪管线老化是不安全状态的起因物
- C. 加气设备和槽车是致害物



D. 小许强行拉拽加气枪是不安全行为

14、某疫苗生产企业对公司构架进行调整后,根据人员教育背景、工作经历和实际绩效,重新明确了每个部门和所有人员的安全生产分工,实现了安全生产责任的“横向到边,纵向到底”。该企业上述做法基于()。

- A. 动态相关性原则和3E原则
- B. 整分合原则和能级原则
- C. 安全第一原则和动力原则
- D. 封闭原则和行为原则

15、某精密机械制造厂对近10年发生的人身伤害类事故进行了统计分析,发现性格内向不爱说话的员工发生事故的概率相对较高,该企业决定在下一步招聘中心增加心理测试环节,以避免该类人员从事高风险工作,根据事故致因理论,该企业人员招聘以及岗位适配的说法,符合的理论是()。

- A. 能量意外释放理论
- B. 事故轨迹交叉理论
- C. 瑞士奶酪模型理论
- D. 事故频发倾向理论

16、某公司在加强员工职业心理健康管理的活动中,对员工进行了心理辅导和访谈。访谈过程中员工提出,希望得到表扬和认可,这种行为会使人感到自己有价值、有能力,能够产生积极的工作热情。根据个性倾向性理论,该公司员工提出的这种想法体现了人的()。

- A. 动机
- B. 兴趣
- C. 需求
- D. 价值观

17、某新能源汽车生产企业根据美国心理学家马斯洛提出的“层次需求理论”,制定了一系列安全激励措施。根据马斯洛“层次需求理论”,排序最高的安全激励措施是()。

- A. 喷漆车间员工因连续两次违反安全生产禁令被辞退
- B. 安全文化期刊中公布安全积分高的标兵员工
- C. 氢能测试车间各班组开展流动安全红旗竞赛
- D. 开展员工家属进车间,关爱支持员工安全活动

18、“路怒症”形容在交通阻塞情况下开车压力与挫折所导致的愤怒情绪。据统计有60.72%的驾驶员发生过“路怒”的情况,下列气质情绪类型中,接近“路怒症”群体气质情绪的是()。

- A. 多血质
- B. 黏液质
- C. 胆汁质
- D. 抑郁质

19、某煤矿安全矿长带领班组员工下井处理巷道顶部脱离基岩的悬浮毛石,工作一段时间后,安全矿长要求班长先暂停作业,等顶板下沉平稳后再继续作业。班长说“我经常干,没事没事”,在继续用钢钎撬毛石时出现撬空,造成身体前倾,不幸被落下的毛石砸中。班长的言行表现出来的心理状态是()。

- A. 侥幸
- B. 逆反
- C. 省能
- D. 凑兴

20、习近平总书记在中国共产党的第十九次全国代表大会报告中指出,健全公共安全体系,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故,提升防灾减灾救灾能力,打造共建共治共享的社会治理格局。关于习近平总书记安全发展观的思想,正确的是()。

- A. 树立安全发展理念,弘扬安全第一、以人为本的思想
- B. 树立以人为本理念,弘扬预防为主、安全第一的思想
- C. 树立安全发展理念,弘扬生命至上、安全第一的思想
- D. 树立以人为本理念,弘扬安全第一、协调发展的思想

21、为加强安全生产宣传教育工作,提高全民安全意识,我国每年开展“安全生产月”活动,每年的“安全生产月”活动都有一个主题,2022年开展的第21个“安全生产月”活动主题是()。

- A. 落实安全责任制,当好第一责任人
- B. 遵守安全生产法,当好第一责任人
- C. 落实安全责任制,当好第一负责人
- D. 树立安全发展观,当好第一负责人

22、某企业从规范停放车辆入手,推动安全文化建设,采取了划定停车标线和停车车头向外方向指引线、安装语音提示系统、厂内测速实时显示系统和专人现场指导等手段,从而形成了浓厚的规范停车安全文化氛围。经运行一个月后,员工能够按照既定的提示和要求,规范停放车辆。该企业做法符合安全文化建设功能中的()。

- A. 激励功能



- B. 凝聚功能
- C. 辐射功能
- D. 导向功能

23、生产经营企业是安全生产的主体，对本单位安全生产负全面责任。根据安全生产相关法律法规的要求，下列某公司安全生产主体责任的说法中，错误的是（ ）。

- A. 法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人
- B. 重大事故隐患治理实行监管部门和工会“双报告”制度
- C. 强化部门安全生产职责，落实“一岗双责”
- D. 企业实行全员安全生产责任制度

24、甲企业扩大生产规模，将成品储运业务外包给乙公司。乙公司在甲企业厂区内自己投资建设储运设备设施，并将配套厂房建设项目委托给具有相应资质的丙公司。关于乙、丙公司在甲企业内发生事故管理的说法，错误的是（ ）。

- A. 丙公司发生的事故应由乙公司承担主要责任
- B. 乙公司发生的事故应纳入甲企业事故管理
- C. 丙公司发生的事故应纳入乙公司事故管理
- D. 乙公司发生的事故应报送属地应急管理部门

25、为落实国务院安全生产工作“十五条硬措施”。某县应急管理局对辖区内企业开展安全生产检查，检查发现未落实“十五条硬措施”的问题是（ ）。

- A. 液化石油气罐装公司记录了安全生产教育培训情况
- B. 食醋加工企业建立了安全风险分级管理制度
- C. 使用燃气的餐饮企业安装了可燃气体报警装置
- D. 建设项目安全总监组织制定并实施了本单位安全生产管理制度

26、安全生产管理人员在企业中具有不可替代的重要作用，为员工的生命安全保驾护航，按照有关法律法规，属于其职责的是（ ）。

- A. 组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划
- B. 组织开展危险源辨识和评估。组织本单位应急救援演练
- C. 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程
- D. 保证本单位安全生产投入的有效实施

27、某公司为加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展，投入800万元进行节能环保改造，李某为安全部门负责人。根据有关规定，下列安全职责中，属于李某法定安全职责的是（ ）。

- A. 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
- B. 组织参与拟订本单位安全生产责任制、操作规程
- C. 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
- D. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

28、应急管理部门在检查某耐火砖生产企业时，发现其提供的安全标准化文件是三年前由技术服务机构编制的，并且其压制工序操作规程与现场实际不符，该企业负责人解释说，近几年来企业未发生过事故，所以不需要修订，关于企业安全生产标准化动态管理的说法，正确的是（ ）。

- A. 操作规程修订周期不应超过三年
- B. 操作规程编制和修订不得委托第三方机构负责
- C. 技术服务机构对操作规程不符合实际负主要责任
- D. 事故发生原因是修订操作规程的必要条件

29、某公司因生产工艺优化和设备更新迭代，安全部门组织生产部门及相关操作人员对安全绩效管理制度和设备安全操作规程等进行了全面修订，并下发执行。关于安全管理制度制定及执行的说法，错误的是（ ）。

- A. 新设备投用后应及时发布经审批的安全操作规程
- B. 安全绩效管理制度在签发前应听取工会意见
- C. 将发布后的设备安全操作规程发给相关操作人员
- D. 安全操作规程应每3年至少进行一次全面修订

30、某化工企业拟定安全生产责任制、应急管理制度，安全生产费用提取和使用办法以及聚乙烯装置安全生产操作规程，通过企业的职能部门会签，经审核后签发，关于该企业安全生产规章制度及相关文件签发的说法，正确的是（ ）。

- A. 聚乙烯装置安全生产操作规程由总工程师签发
- B. 安全生产责任制由安全总监签发
- C. 应急管理制度由分管生产的负责人签发
- D. 安全生产费用提取和使用办法由分管财务的负责人签发

31、建立健全安全生产规章制度是生产经营单位的法定职责之一，关于安全生产规章制度编制程序的说法，错误的是（ ）。

- A. 涉及全局性的综合管理类安全规章制度应由生产经营单位主管安全生产的领导签发



- B. 根据生产经营单位安全生产责任制的编制规则, 由负有安全生产管理职能的部门负责起草
C. 责任部门起草的规章制度草案, 应通过正式渠道征求有关部门或员工的意见和建议
D. 新修订的安全规章制度应组织相关人员进行培训, 对安全操作规程类制度, 还应进行考试
- 32、某企业按照安全系统工程和人机工程原理编制了4类安全生产规则制度, 属于综合安全管理制度的是 ()。
- A. 安全教育培训制度
B. 安全操作规程规程
C. 安全设施和费用管理制度
D. 安全标志管理制度
- 33、某企业根据安全系统工程和人机工程原理建立安全生产管理制度。下列安全生产管理制度中, 不属于综合安全管理制度的是 ()。
- A. 安全生产责任制
B. 事故调查报告处理制度
C. 安全工器具使用管理制度
D. 重大危险源管理制度
- 34、某国有化工企业修订《建设项目管理办法》。根据安全生产规章制度合规性管理要求, 该企业负责签发《建设项目管理办法》的人员是 ()。
- A. 安全环保部总经理
B. 项目管理部总经理
C. 企业法定代表人
D. 法律部总经理
- 35、某炼化企业拥有一套 $100 \times 10^4 \text{ t/a}$ 柴油加氢装置, 因扩充产能又新建了一套 $100 \times 10^4 \text{ t/a}$ 柴油加氢装置。关于新建装置的安全操作规程管理的说法, 正确的是 ()。
- A. 采用原安全操作规程, 应由设备部门审批
B. 采用原安全操作规程, 应由使用部门审批
C. 新安全操作规程在原基础上编写应图表化、流程化
D. 新操作规程可以采用简式格式编写
- 36、某肉制品加工集团公司受疫情影响, 传统业务受到冲击, 对现有业务进行重新组合, 于2020年2月成立了集团子公司甲企业, 任命张某为甲企业总经理, 任命赵某为甲企业生产副总经理, 并于同年3月安排二人参加属地应急管理组织的安全培训, 均取得了上岗资格证书。2021年, 为了加强安全生产管理, 甲企业任命王某和李某为安全管理人员, 其中王某从集团总部调入, 持有中级注册安全工程师职业资格证书, 李某为刚毕业大学生。关于甲企业主要负责人和安全管理人员2021年度安全生产培训时间的说法, 正确的是 ()。
- A. 张某培训时间不得少于16学时
B. 王某培训时间不得少于16学时
C. 李某培训时间不得少于36学时
D. 赵某培训时间不得少于12学时
- 37、某沿海中药企业, 每年“安全生产月”期间, 根据国家安全政策法规和制药“加灸、蒸煮、煨烧以及炒药”等工艺操作规程要求, 开展安全质量岗位达标培训, 关于企业岗位安全教育培训的说法, 正确的是 ()。
- A. 蒸煮班前会属于专题安全教育培训
B. “三新”安全教育培训属于专题安全教育培训
C. 加灸安全操作规程的专题考试属于日常安全教育培训
D. 开展沿海气候条件影响炒药岗位风险培训属于专题安全教育培训
- 38、某电力公司开展内部安全生产大检查过程中, 发现员工的安全教育培训工作存在问题, 关于员工安全教育培训相关要求的说法, 错误的是 ()。
- A. 新上岗的从业人员, 岗前安全培训时间不得少于24学时
B. 电力公司安全副总岗前培训时间不得少于24学时
C. 岗位安全教育培训主要包括日常安全教育培训, 定期安全考试和专题安全教育培训三个方面
D. 采用新工艺, 应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全教育培训
- 39、某厂氧化铝焙烧车间的一名电工调整至磨碎车间综合班的电工岗位, 负责该电工调整后的安全教育培训工作的是 ()。
- A. 磨碎车间
B. 厂安全生产管理部门
C. 综合班
D. 特种作业培训机构
- 40、王某是一家铜矿开采企业安全管理人员, 李某是一家建筑施工企业安全管理人员, 刘某是一家电力企业安全管理人员, 陈某是一家机械制造企业的主要负责人, 关于安全教育培训学时的说法, 正确的是 ()。



- A. 王某初次安全培训时间不得少于32学时
B. 刘某每年再培训时间不得少于12学时
C. 陈某初次安全培训时间不得少于24学时
D. 李某每年再培训时间不得少于16学时

41、某地应急管理部门抽查了属地部分企业人员安全培训情况，如下表所示，其中安全培训学时不符合相关要求的的企业是（ ）。

企业	企业人员类型	初次安全培训学时	再次培训学时
甲	煤矿企业负责人	50	16
乙	烟花爆竹包装箱企业负责人	34	14
丙	非煤矿山企业安全管理人员	48	20
丁	印刷厂安全管理人员	24	12

- A. 甲
B. 乙
C. 丁
D. 丙

42、某建设项目施工单位在挖深基坑危险性较大的施工作业前，按照相关要求，编制完成了专项施工方案，并聘请相关专家进行方案审查。审查意见提出方案中应增加安全验收内容。根据建设项目“危大工程”安全管理要求，关于修改完善后的专项施工方案管理的说法，正确的是（ ）。

- A. 施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施
B. 施工单位安全总监和总监理工程师签字后实施
C. 项目经理和安全总监签字并组织实施
D. 报备建设方安全总监和施工单位负责人签字后实施

43、某企业新建一煤化工项目，在初步设计阶段委托具有资质的单位进行了安全设施设计，并报当地安全生产监督管理部门审查批准，后因该项目生产工艺发生重大变化，进行了安全设施设计变更，关于安全设施设计变更管理的做法，正确的是（ ）。

- A. 经企业技术负责人审批后开工建设
B. 经原审批部门批准同意后开工建设
C. 经企业主要负责人审批后开工建设
D. 经专家评审通过后开工建设

44、某市应急管理局在对一金属冶炼扩建项目进行检查时发现，该建设项目竣工投入生产前，安全设施未经验收合格，市应急管理局依法作出了处理，下列管理处罚中，正确的是（ ）。

- A. 责令停业整顿
B. 边施工边整改
C. 处该企业60万元罚款
D. 处企业直接负责人6万元罚款

45、某中央企业下属大型有色金属冶炼企业拟新上一锡铋火法精炼扩建项目，该项目所在地跨甲省乙、丙两个地级市，关于该企业扩建项目安全生产“三同时”监管的做法，正确的是（ ）。

- A. 未做安全预评价，做了安全设施设计审查和安全设施竣工验收
B. 试运行计划35天，实际试运行时间30天
C. 安全设施设计审查同时提交乙丙两市安全生产监督管理部门
D. 安全设施审核通过后，改变安全设施设计，不再提交审查

46、某新成立的工程机械制造公司在取得相关手续后，当年开工建设，两年后投入使用。关于该企业安全实施“三同时”竣工验收的说法，正确的是（ ）。

- A. 该公司组织对安全设施进行竣工验收，并形成书面报告备查
B. 该公司组织对安全设施进行竣工验收，应将验收报告提交县应急管理部门审查
C. 该公司组织对安全设施进行竣工验收，应将验收报告提交市应急管理部门审查
D. 所在地应急管理部门组织第三方进行竣工验收，并组织专家审查

47、某新建化工企业建设项目完工后，按照规定应该对安全设施进行验收，以便发现问题并及时整改，组织安全设施验收的单位是（ ）。

- A. 建设施工单位
B. 新建化工企业
C. 安全评估机构
D. 监理单位

48、某液氯生产企业拟在某省甲市乙县投资新建一小型液氯生产厂，根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局第45号，第79号修正），关于该企业新建液氯生产厂安全条件审查和安全设施设计审查的说法正确的是（ ）。

- A. 安全设施设计由甲市安全生产监督管理部门负责安全审查



- B. 在建设项目初步设计开始时, 应申请项目安全设施设计审查
C. 安全设施设计单位应具有石油化工医药行业相应资质
D. 安全设施设计申请应包括建设单位的运营资质证明

49、甲白酒企业新建一白酒分厂, 该项目安全设施的施工由具有相应资质的乙施工单位承担。乙施工单位在施工组织设计中编制了安全技术措施和施工现场临时用电方案, 同时对白酒罐区编制了专项施工方案, 并附具安全验算结果。该专项施工方案实施前, 审批签字人应分别是()。

- A. 甲白酒企业主要负责人、分厂项目负责人
B. 乙施工单位技术负责人、总监理工程师
C. 甲白酒企业技术负责人、总监理工程师
D. 乙施工单位主要负责人、项目经理

50、某液氮制冷企业在安全生产管理过程中, 通过工艺优化等技术措施, 氮储罐由3个减少到2个, 液氮设计储量由原来的12t(液氮临界量10t)减少为8t。关于重大危险源规范化管理的说法, 错误的是()。

- A. 仍应按照包保责任制要求管控措施进行履职管理
B. 根据评价结果重新修订和完善原有的管控措施
C. 在属地应急管理部门办理核销重大危险源备案手续
D. 每月对防控措施落地执行情况进行现场督导验证

51、重大危险源评价工作包括辨识、划分生产单元、存储单元根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218), 下列选项关于重大危险源的说法, 错误的是()。

- A. 在划分存储单元时, 以500m为界限划分单元
B. 重大危险源所在厂区500m范围内常住人口的数量会影响分级指标
C. 正确划分生产、存储单元是开展重大危险源辨识的基础
D. 在划分生产单元时, 以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元

52、某市应急管理部门对甲企业三级重大危险源汽油罐区检查时, 发现在防火堤储罐外使用220V的电源为罐区设备进行供电, 根据有关规定, 该设备用电电压应为()。

- A. 9V~24V
B. 12V~36V
C. 24V~42V
D. 42V~110V

53、国家对危险化学品重大危险源的监控监管有明确要求, 关于重大危险源的说法, 错误的是()。

- A. 企业负责建立监测监控体系, 政府负责监督
B. 企业应向公安部门提交重大危险源安全评价报告
C. 政府有关部门对构成重大危险源的企业实行分级管理
D. 储存剧毒物质构成或重大危险源的场所, 应设置监控系统

54、某企业安全环保部对本单位的重大危险源进行安全评估, 汇总分析了各车间提交的重大危险源清单, 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218)中所列的临界量(如下表所示), 构成危险化学品重大危险源的是()。

序号	危险化学品	临界量 (t)
1	乙炔	1
2	汽油	200
3	钾	1
4	钠	10
5	液氨	10

- A. 防火堤内2个6T的液氨储罐
B. 存有10只乙炔气瓶(每瓶充装乙炔约6.5kg)的临时库房
C. 最大可储存200t汽油的罐区, 被防火堤分隔成2个存储能力相同的储罐
D. 库区内2个库房分别存有500kg金属钾和5t金属钠

55、A市油品经营企业(带储存)为分公司, 其上级总公司主要负责人长期在B市办公, 常务副总经理驻A市分公司办公, 为落实《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)》, 总公司制定了有关责任人的包保责任制, 关于该油品经营企业的重大危险源包保责任制的法, 正确的是()。

- A. 重大危险源的主要负责人, 由常务副总经理担任, 保证安全生产所必需的安全投入
B. 重大危险源的技术负责人, 由常务副总经理担任, 对涉及重大危险源的特殊作业督促落实作业安全管控措施
C. 重大危险源的技术负责人, 由常务副总经理担任, 组织重大危险源专项应急预案和现场处置方案演练
D. 重大危险源的操作负责人, 由常务副总经理担任, 督促检查各岗位严格执行重大危险源安全生产规章制度和操作规程

56、某危险化学品企业的仓库构成重大危险源, 根据《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试



行)》，下列安全职责中，属于重大危险源操作负责人的安全职责是()。(依据《危险化学品重大危险源安全包保责任管理要求》(AQ 3072-2026)作答)

- A. 及时采取措施消除重大危险源事故隐患
- B. 定期组织对安全设施和监测监控系统进行检测，检验
- C. 每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查
- D. 组织制定并实施重大危险源生产安全事故应急救援预案

57、某原料药生产企业为满足生产需要，将一独立的危险化学品库房改造成3个防火分区，分别为1号、2号、3号危险化学品库房，其中1号库房设计存放甲醇30t ($\beta=1$ ，临界量500t)，2号库房设计存放乙醚25t ($\beta=1$ ，临界量10t)，3号库房设计存放氟化氢2t ($\beta=5$ ，临界量1t)，暴露人员得出的 $\alpha=1$ ，下列对危险化学品库房进行重大危险源辨识和分级的结果中，正确的是()。

- A. 构成1个重大危险源，重大危险源级别为4级
- B. 构成2个重大危险源，2号、3号库房重大危险源级别均为4级
- C. 构成3个重大危险源，1号、2号、3号库房重大危险源级别均为4级
- D. 构成1个重大危险源，重大危险源级别为3级

58、某食品加工企业积极落实国家关于淘汰燃煤锅炉的要求，新建20t/h的天然气蒸汽锅炉两台，并于2020年5月10日投入生产和使用。在后续的锅炉运行管理过程中，正确的是()。

- A. 电工将天然气管道的自动切断阀和事故风机电源改为不间断电源，并留有一定裕量
- B. 在天然气主管道上加设铸铁材质的截止阀，一旦发生泄漏可手动切断供气
- C. 技术人员自行更换节能型燃烧器并投入运行
- D. 机修工将防爆型事故风机加装过载保护器，防止风机过载烧毁

59、某食品加工企业为增加产能，将原有高压蒸锅(压力容器)内部构件进行改造，增加额定蒸发量。设备安装调试结束后，生产车间便开始投入正常生产。关于变更要求的说法，错误的是()。

- A. 应当使用取得许可生产的设备
- B. 制定设备操作规程
- C. 重新办理使用登记手续
- D. 办理设备使用登记变更手续

60、甲公司有一部额定起重量为10t的桥式起重机，由取得特种设备作业资格的员工负责操作，委托乙公司定期对起重机进行维护保养，委托丙检测机构定期对起重机进行检测。下列涉及特种设备管理的资料中，不属于起重机安全技术档案的是()。

- A. 甲公司对起重机的日常使用状况记录
- B. 甲公司对起重机的运行故障记录
- C. 丙检测机构出具的起重机的定期检验记录
- D. 甲公司与乙公司开展的起重机应急演练记录

61、某大型空分企业由于生产经营管理需要，新建D级锅炉一台，购置低温液氮储槽汽车三台，车用氧气瓶6只以及充装压力管道若干。根据特种设备使用管理的有关规定，关于特种设备使用登记的说法，正确的是()。

- A. 低温液氮储槽汽车，应当在特种设备购买地登记机关申请办理使用登记
- B. 新建D级锅炉需要办理使用登记
- C. 压力管道应当以使用单位为对象向登记机关办理使用登记
- D. 车用氧气瓶应以瓶为单位进行使用登记

62、甲公司为某生命科学园的产权单位，该园区内有16部电梯，甲公司将园区出租给乙公司用于科研开发，甲公司委托丙物业公司对园区进行物业管理，丙公司委托丁公司作为16部电梯维修保养单位，依据规定必须配备电梯专职安全管理人员的公司是()。

- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 丁

63、某沿海燃煤发电企业，使用卸船机将海运煤利用输煤皮带送至煤场，煤场有两台斗轮机，燃煤破碎磨成煤粉后进入锅炉燃烧，产生的高温高压蒸汽经管道进入汽轮发电机，在次生产过程中同时还要使用到手动葫芦，电动葫芦，卷扬机，叉车、电梯等设备，其中属于特种设备的是()。

- A. 锅炉、高温高压管道，叉车、电梯
- B. 卸煤机，斗轮机，卷扬机
- C. 锅炉、高温高压管道，电动葫芦，叉车
- D. 手动葫芦、卷扬机、叉车、电梯

64、某企业制定了《特种设备维护保养制度》，并按要求对电梯进行日常性维护保养和定期检查。根据《特种设备安全监察条例》，电梯清洁、润滑、调整和检查周期最长不超过()天。

- A. 15
- B. 10



C. 20

D. 30

65、根据有关管理规定, 负责组织每周起重机械风险隐患排查工作的人员是()。

A. 特种设备安全员

B. 单位主管设备的副总经理

C. 特种设备安全总监

D. 单位主要负责人

66、某企业针对重大安全隐患编制了安全技术措施计划, 在下达前由企业有关领导召集, 按规定程序对安全技术措施计划进行了审查、核定。下列人员中, 负责审查、核定安全技术措施计划的召集人是()。

A. 总工程师

B. 主管安全生产领导

C. 单位主要负责人

D. 主管财务领导

67、汽车安全气囊系统是一种被动安全性的保护系统, 它与座椅安全带配合使用, 在汽车相撞时, 可使头部受伤率减少25%, 面部受伤率减少80%左右, 为乘员提供有效的防撞保护。安全气囊属于减少事故损失安全技术措施中的()。

A. 个体防护

B. 设置薄弱环节

C. 隔离

D. 避难与救援

68、某化工企业油品罐区动火作业时, 发生了着火爆炸事故, 导致1人死亡、1人受伤。按照事故“四不放过”原则, 该企业采取了事前、事中和事后的综合措施, 关于防止此类事故发生的有效安全技术措施的做法, 正确的是()。

A. 严格执行动火作业审批程序

B. 现场作业人员配置可燃气体报警仪

C. 动火作业前进行JSA分析

D. 加强现场作业人员安全技术交底

69、安全技术措施计划的项目范围包括改善劳动条件、防止事故、预防职业病和提高职工安全素质等, 类别可分为安全技术措施、卫生技术措施、辅助措施和安全宣传教育措施4类。下列措施中, 属于卫生技术措施的是()

A. 甲公司喷漆房内安装了防爆型电气设备设施

B. 丙公司针对喷漆作业人员设置了淋浴室

C. 丁公司设置了急救室和妇女卫生室

D. 乙公司氩弧焊作业场所设置了局部排风设施

70、某化工企业组织对丙烷制冷机组进行大修, 检修前操作人员对机组介质进行撤压, 置换合格后, 加装了盲板, 并进行停电和对开关柜挂牌上锁, 检修中对机械电气回路综保系统过流、速断、接地等进行了测试, 按照防止事故发生的安全技术措施要求, 下列说法正确的是()。

A. 对系统撤压属于消除危险源

B. 加装盲板属于限制能量

C. 开关柜挂牌上锁属于能量隔离

D. 电气保护回路的检修测试属于减少故障失误

71、某集团公司年底在组织安全技术措施计划审核工作中, 对下属单位上报的“反事故”措施计划进行审核, 属于安全技术措施计划内容的是()。

A. 落实《安全生产法》要求, 制定完善全员安全生产责任制

B. 根据现场作业环境特点, 确定职业病危害的强度标准

C. 根据企业事故专项预案, 制定突发事件应对现场处置卡

D. 针对不同岗位, 制定安全员危险辨识及风险控制卡

72、某企业为降低生产安全事故风险, 采取了相应的安全技术措施。下列安全技术措施中, 属于减少事故损失的措施是()。

A. 为职工配备安全标准更高的安全帽、护目镜

B. 在产生静电的部位, 安装静电接地装置

C. 严格执行设备检修制度, 及时更换老化部件

D. 增加紧急停车系统, 一旦出现故障设备自动停机

73、海洋油气开采平台由于空间有限, 油气分离工艺区往往与生活区紧邻布置, 很难做到像陆地上油田一样通过加大间距分隔危险区与生活区。为了保护海上油气开采平台生活区的人员安全, 需要设置防爆墙作为重要的防护措施, 该防爆墙属于()措施。

A. 防止事故发生的隔离

B. 防止事故发生的限制能量



- C. 减少事故损失的隔离
D. 减少事故损失的设置薄弱环节

74、某危化品生产企业针对生产过程中的化学反应、物料分离和成品干燥等工序，设置了一系列的安全管理技术措施。下列该企业安全管理技术措施中，属于防止事故发生的安全技术措施是（ ）。

- A. 离心机设置氮气故障联锁停机措施
B. 反应釜所在车间设置轻质泄压屋顶
C. 旋转的双锥干燥器周边设置警示标志
D. 设备操作平台设置两个通往地面的梯子

75、某新能源公司计划新建一座加氢站。氢气通过压缩机加压后输送至加氢机向氢燃料车加注氢气。根据预先危险分析方法对氢气泄漏风险的分析结果，应优先采用的安全技术措施是（ ）。

- A. 在加氢机设置紧急切断阀
B. 在储氢区设置气体检测仪
C. 加氢前对司乘人员双重确认
D. 在储氢区设置抗爆墙

76、某农药生产企业为改善反应釜厂房的空气质量，采取了一系列改进措施：将高压搅拌反应釜单端面密封改造为双端面机械密封，在靠近密封点位置安装了泄漏气体抽吸管路及有毒气体报警仪，厂房增加了排风机的数量，并要求职工在操作中佩戴滤毒面罩。上述措施中，属于控制污染源头措施的是（ ）。

- A. 要求职工在操作中佩戴滤毒面罩
B. 靠近密封点位置安装了泄漏气体抽吸管路
C. 高压搅拌反应釜单端面密封改造为双端面机械密封
D. 厂房增加了排风机的数量

77、某医药研发企业设有一冰醋酸专用储存间，根据《安全标志及其使用导则》，不需设置的安全标志是（ ）。

- A. 当心低温
B. 禁止烟火
C. 当心腐蚀
D. 必须戴防护眼镜

78、某建筑施工企业推行风险分级管控机制，一建筑工地按要求制作了各风险安全警示标志牌，其中基坑区域属A级风险点，警示牌如图所示，关于安全标志的说法，正确的是（ ）。



- A. 必须佩戴安全帽属于指示标志，使用颜色为蓝色背景、白色图形
B. 禁止靠近属于禁止标志，提醒人们对周边环境引起注意、禁止靠近
C. 安全标志是规范作业现场，消除现场作业隐患最有力的工具
D. 当心坑洞需采用黑色符号和黄色背景，属于提示标志

79、操作人员所处的位置和操作时的规范姿势是安全操作课程内容之一，关于操作放置和操作姿势的说法，正确的是（ ）。

- A. 10KV电气设备不停电时作业安全距离为0.5m
B. 冲洗压力容器水位计时，应站在水设计的正面
C. 拆除压力螺栓作业时，人员应该站在下风口方向
D. 转动机械试运时，人员应该在转动机械的轴向方向

某石化企业在开展安全生产标准化建设过程中，根据《安全色》(GB 2983)和《安全标志及使用导则》(GB 2894)，在装置区内重新设置标准的安全警示标志。“禁止触摸”标志应选用（ ）。





81、安全标志由图形符号、安全色、几何形状（边框）或文字构成，其中禁止标志是禁止人们不安全行为的图形标志，其背景颜色为（ ）色。

- A. 白
- B. 红
- C. 黄
- D. 蓝

82、“5S”管理法是指对生产现场的各种要素进行合理配置和优化组合的动态过程，通过现场器具、物料的有序摆放和作业环境的整洁干净，并使员工养成严格执行各项规章制度与习惯，实现环境安全和人与环境的良好安全关系。下列“5S”管理目标看板内容中，正确的是（ ）。

- A. 用完归位属于整顿
- B. 平面整洁属于清扫
- C. 保养设备属于清洁
- D. 区分有用无用属于整顿

83、某汽车制造企业的组装车间为强化现场安全管理，采取了一系列管理措施。根据安全目视化管理方法，该企业采取的下列做法中，不属于安全目视化管理的是（ ）。

- A. 在行车上加装了限重标识
- B. 要求行车作业人员穿戴黄色反光背心并标识“行车工”字样
- C. 在作业区域划定人员安全通道并刷涂绿色油漆
- D. 在组装现场公示员工绩效看板

84、某食品加工企业委托评价机构对该企业开展安全现状评价。在开展评价过程中发现一处场所装设有以下安全标志。装设错误的是（ ）。





C.

D.

85、【超教材】安全色是作业现场安全目视化管理的主要手段之一。下列安全色与对比色组合方案中，用于表示各种机械工作或移动时容易碰撞部位的安全标记是（ ）。

- A. 红色与白色相间条纹
- B. 黑色与黄色相间条纹
- C. 蓝色与白色相间条纹
- D. 绿色与白色相间条纹

86、某市有冶金、化工、烟花爆竹、食品加工、建材等多业态企业。根据《安全生产责任保险实施办法》，除投保安全生产责任险之外，可以投保职业病保险的企业是（ ）。

- A. 砷化氢企业和石材加工企业
- B. 炼钢厂和食品加工厂
- C. 甲醇生产企业和物流企业
- D. 鞭炮厂和机械加工厂

87、某煤炭生产企业根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，制定了安全生产费用提取和使用管理制度，该企业安全生产费用的使用错误的是（ ）。

- A. 用于更新改造煤与瓦斯防突设备和设施
- B. 用于改扩建厂房项目的安全评价
- C. 用于开展重大危险源和事故隐患评估
- D. 用于安全生产新标准推广应用

88、某集团公司下属有工程设计、建筑施工、投资置业和燃煤发电等公司，根据《安全生产责任保险实施办法》，其所属公司中应投保安全生产责任险是（ ）。

- A. 工程设计公司
- B. 投资置业公司
- C. 建筑施工公司
- D. 燃煤发电公司

89、乙公司是甲集团公司下属的建筑安装股份公司，关于乙公司的安全生产费用提取使用的说法，错误的是（ ）。

- A. 乙公司编制了年度安全生产费用提取和使用计划，并纳入财务预算
- B. 甲集团公司可以对乙公司提取的企业安全生产费用按照一定比例集中管理，统筹使用
- C. 乙公司终止经营，结余的安全生产费用应按股东的出资比例返还
- D. 乙公司从业人员发现报告事故隐患的奖励从企业安全生产费用里支出

90、某地下云母矿当月开采了矿石为5000t，根据《企业安全生产费用提取和使用办法》（财资【2022】136号），该矿在月末提取的安全生产费为（ ）。

- A. 25000元
- B. 40000元
- C. 20000元
- D. 10000元

91、某集团在审计其下属石油化工生产企业2023年安全生产费用使用时发现，该企业的年度安全生产费用大部分用于完善、改造和维护现场安全防护设备支出，小部分用于安全奖励支出等。下列支出的生产费用中，不应在该企业安全生产费用中列支的是（ ）。

- A. 用于奖励安全先进个人的专项奖金
- B. 更换常减压装置区的可燃气体报警器
- C. 更换常减压装置区的安全阀



D. 委托外部单位对工艺管道除锈刷漆

92、某大型国营集团总部财务部门与安全管理部门联合对下属独立法人企业本年度安全生产费用预算进行审核。下列安全生产费用符合要求的是()。

	企业类型	提取依据	提取额
甲	危化品生产企业	上年度实际营收1200万元	49.5万
乙	烟花爆竹企业	上年度实营950万	37.2万
丙	地下非金属企业	当月原矿3万吨	15万
丁	建设工程施工企业	当月进度款65万	1.3万

- A. 乙
B. 丙
C. 丁
D. 甲

93、某电力企业对下属单位上报的安全生产费用计划进行审查。下列支出中,属于安全生产费用列支范围的是()。

- A. 火电厂脱硫设备升级改造费用
B. 给员工发放报告事故隐患奖励支出
C. 供配电系统电缆和变压设备支出
D. 新建海洋风电场的信息化网络费用

94、【超教材】某省确定本省安责险中每人死亡伤残责任限额最低标准不得低于40万元,涉及人员死亡的最低责任限额还应考虑的调整条件是()。

- A. 按本地区城镇居民人均可支配收入的变化
B. 按全国城镇居民上一年度人均可支配收入的变化
C. 按照所在企业平均工资的变化
D. 按照本人上一年度工资收入的变化

95、某施工项目部收到公司下发的“隐患整改通知单”:①架子工在搭设脚手架时,未正确系安全带;②汛期后,职工宿舍后低洼处有积水;③绿化带一处井盖未有效盖放;④现场基坑支护设计存在严重缺陷;⑤场地内个别地点有未熄灭的烟头;⑥超过6m的墩柱安全爬梯腐蚀断裂。根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》,按隐患整改的难易程度,属于重大事故隐患的是()。

- A. ①②
B. ②③
C. ④⑥
D. ⑤⑥

96、危险化学品生产经营企业隐患排查过程中,检查出本企业存在以下隐患:①主要负责人未依法经考试合格;②全压力式液化烃储罐注水设施法兰锈蚀;③未按国家标准分区分类储存危险化学品;④制定的操作规程和工艺控制指标不完善;⑤使用淘汰落后的安全技术工艺;⑥自动化控制系统设置的不间断电源输出电压波动大于2%。根据《化工和危险化学品生产单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》,属于重大生产安全事故隐患的是()。【依据《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》(AQ 3067)作答】

- A. ①②④
B. ②④⑥
C. ①③⑤
D. ③⑤⑥

97、某负有安全生产管理职责的部门在对10kV高压配电室进行防火防爆专项检查时发现,该配电室存在未设置电气火灾监控探测器,地面绝缘垫不符合防火要求,电缆进出口未做封堵,室内灰尘较多,灭火器数量不足等现象。下列整改措施中,符合防火防爆要求的是()。

- A. 设置接触式测温电气火灾监控探测器
B. 按照面积配置要求,增配CO2灭火器
C. 室内进行通风增湿,做好降尘除尘
D. 更换绝缘垫,使用B1级橡胶绝缘垫

98、某市安全生产检查组发现A公司在毗邻居民楼临建仓库内存有乙炔气瓶80只,每只气瓶内充装有13~14 kg不等的乙炔气体(临界量1 t),同时发现这些气瓶存在减震圈残破不全、瓶嘴防护罩不全,堆放有其他杂物,无人看管等隐患。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218)和《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安监总局令第16号),关于检查组采取的措施中,正确的是()。

- A. 该仓库未构成重大安全事故隐患,需限期整改
B. 将有关隐患排查资料提交消防主管部门并记录备查



C. 该仓库未构成重大危险源,需做好气瓶安全技术措施

D. 该仓库应停止使用,立即查封

99、甲公司承揽乙发电厂锅炉空气预热器改造工程,自行安装电动葫芦,并与乙发电厂共同检查电动葫芦正常。作业期间发现电动葫芦上升限位故障,随即甲公司派人拆除限位器后继续工作。当蓄热片组提升到顶时,电动葫芦操作人员未及时松开上升按钮,导致钢丝绳被拉断后吊物坠落砸伤下方路过的一名巡检人员。关于本次施工作业过程安全管控的说法,正确的是()。

A. 乙发电厂应安排专人在现场全程旁站监督甲公司落实各项安全措施

B. 乙发电厂应负责预热器改造工程中的电动葫芦危害因素辨识

C. 乙发电厂应监督甲公司电动葫芦限位器的拆除

D. 乙发电厂作业变更管理存在缺陷,造成钢丝绳拉断事故

100、2020年12月,甲市开展重大生产安全事故隐患排查治理专项行动,在检查某钢铁企业时发现,煤气柜的煤气管道未设置可靠隔离装置和吹扫设施,根据《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》,已构成重大事故隐患。企业编写了生产安全事故隐患排查治理报告。根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》,关于事故隐患排查治理报告的说法,错误的是()。

A. 应描述隐患的现状及其产生原因

B. 应包括隐患的危害程度和整改难易程度分析

C. 应由负有安全生产监督管理职责的部门报上级人民政府

D. 应明确该隐患治理方案

101、某企业制氢车间生产能力为100Nm³/h,在企业组织的安全生产检查过程中,出现许多事故隐患,下列隐患中,属于重大事故隐患的是()。

A. 制氢车间视频监控摄像头损坏

B. 电气控制室内配置的灭火器超期未检验

C. 氢气管道穿墙处静电接地线松动

D. 制氢车间内使用非防爆型通风机

102、某地矿山监察部门对一煤矿进行安全检查时,发现其瓦斯抽放管道一直未安装到位,当即下达限期整改指令书,随后该煤矿在实施瓦斯抽放管道安装;调试及试抽过程中,工作面发生煤与瓦斯突出事故。关于该煤矿隐患排查治理的说法,正确的是()。

A. 隐患排查不到位是煤与瓦斯突出直接原因

B. 安全总监应对瓦斯抽放管道隐患整改负领导责任

C. 瓦斯抽放管道隐患整改的责任主体应当是矿山监察部门

D. 该矿应建立以安全管理人员为主导的隐患整改评价制度

103、某省安委会在2022年全国“安全生产月”期间,组织工贸和矿山行业的专家,进行现场督查时,发现某集团公司下属企业存在以下生产安全事故隐患:

序号	某汽车制造厂	某白酒厂	某煤矿	某铁矿
1	有限空间作业场所未设置明显安全警示标志	白酒勾兑场所未规范设置乙醇浓度预警装置	采掘工作工作面风量不足	工作面风量不符合行业标准
2	叉车转向灯损坏	职工更衣室设置在联合厂房内	安全帽过期	不能正确使用自救器

根据工贸和矿山行业类重大生产安全事故隐患判定标准,全部隐患属于重大事故隐患的是()。

A. 某汽车制造厂

B. 某白酒厂

C. 某煤矿

D. 某铁矿

104、某市安全执法人员对一家饭店检查时,发现该饭店未安装燃气预警仪,按照相关规定下发了限期整改指令书,两周后复查发现隐患仍未整改。关于该情况的处罚,正确的是()。

A. 责令该饭店停业整顿

B. 依法追究该饭店主要负责人刑事责任

C. 对该饭店直接负责的管理人员处5万元罚款

D. 吊销该饭店营业执照

105、某市应急管理部门在对该市工贸企业进行执法检查时,发现某有色金属冶炼企业存在以下问题:①辅料镁屑与纸箱混放;②位于半地下的水煤气管道排污阀处未安装气体报警仪;③钨铁破碎机检修时配电箱敞开;④浇铸炉未设置应急储存设施。针对上述问题,企业制定的下列整改措施中,错误的是()。

A. 将镁屑放在密闭容器中,专门存放

B. 检修期间对配电箱进行断电上锁

C. 浇铸炉前设置应急储存坑

D. 安装具有信号远传的可燃气体报警仪

106、某机场巴士公司在暑运前对客运车辆的挡风玻璃、轮胎、灯光及线路等进行了隐患排查。关于该公司隐



患整改的说法,错误的是()。

- A. 对有裂纹的挡风玻璃,应立即更换
- B. 对排查出的各类隐患,应立即上报主管部门
- C. 对存在轮胎严重磨损的车辆,应采取停运措施
- D. 对存在内涝的运行线路,应采取规避线路等安全措施

107、某5A级旅游景区计划根据不同的娱乐项目特点选择适用的安全检查方法。关于该景区娱乐项目选用安全检查方法的做法,错误的是()。

- A. 对激流勇进游船设施的检查采用安全检查表法
- B. 对密室逃脱的消防安全检查采用蒙德法
- C. 对跳楼机设施的防雷检查采用仪器检查法
- D. 对过山车设施的检查采用仪器检查及数据分析法

108、【超教材】某食品加工企业为防止粉尘爆炸事故,对任何粉尘爆炸危险的工艺设备采用了泄爆、抑爆、隔爆和抗爆等安全技术措施。该企业防止面粉粉尘爆炸不能单独采用的控爆措施是()。

- A. 隔爆措施
- B. 泄爆措施
- C. 抑爆措施
- D. 抗爆措施

109、某氯碱企业按照规定为员工配备的劳动防护用品,包括安全帽、安全带、防砸鞋、乳胶手套、防尘口罩、滤毒罐等。关于该企业劳动防护用品使用的做法,错误的是()。

- A. 低毒岗位使用防尘口罩
- B. 电解岗位穿防静电工作服
- C. 电工穿戴绝缘鞋
- D. 化验分析岗位员工佩戴乳胶手套

110、某建筑公司持有《高空作业证》的工作人员甲,沿框架进行钢结构焊接时,因错误选用安全带,从20米高处坠落。根据《安全带》(GB 6095),关于甲高空作业过程中选用合适安全带的说法,正确的是()。

- A. 选用整体静态符合测试的区域限制型安全带
- B. 选用整体动态或静态符合测试的坠落悬挂安全带
- C. 框架高处连杆焊接应选用围杆作业安全带
- D. 选用整体动态符合测试的区域限制型安全带

111、林某是某机加工企业的车床操作工人。在工作时佩戴企业安全部门选用钢双纱外网防护眼镜。该防护眼镜按劳动防护用品的用途分类属于()。

- A. 防机械外伤用品
- B. 眼面部防护用品
- C. 防冲击用品
- D. 头部防护用品

112、某化工厂按照规定为员工配备了劳动防护用品,包括安全帽,耐高温手套,防尘口罩,绝缘鞋,防静电工作服等,关于该企业劳动防护用品配备的说法,错误的是()。

- A. 粉碎岗位应配备防尘口罩
- B. 仪表岗位应配备绝缘鞋
- C. 缩合岗位应配备防静电工作服
- D. 液相色谱分析岗位应配备耐高温手套

113、根据年度检查计划,某建筑工地项目经理李某组织安全部、工程部、物资部等相关人员进行劳动防护用品专项检查,对检查中发现的问题限期整改,下面错误的是()。

- A. 焊工佩戴墨镜焊接防护用具作业,应缩短作业时间
- B. 卫生清扫人员佩戴超过有效使用期的新安全帽,应立即更换
- C. 公用的便携式煤气报警仪由班组统一保管
- D. 电工班组绝缘手套已到有效使用期,应强制报废

114、甲某是一家企业的电焊工,劳动过程中需要进行个体防护,下列个人的防护用品中,甲某无需佩戴的是()。

- A. 耳塞
- B. 护目镜
- C. 绝缘鞋
- D. 防毒面具

115、用人单位应在劳动防护用品入库前进行验收,确定产品是否符合国家和行业标准,关于坠落悬挂用安全带性能要求的说法,错误的是()。

- A. 安全带伸展长度不应小于永久标识中明示的数值
- B. 连接器不应打开,零部件不应断裂



C. 安全带使用的金属环类零件使用焊接件

D. 系带不应出现明显不对称或滑移

116、某电解铝厂设变电所，由13.8kV配电室等组成，该变电所配备有绝缘手套、绝缘靴、绝缘杆等电气安全防护用品，关于绝缘手套的维护、更换及检验的说法，错误的是（ ）。

A. 手套应存放在专用箱内，存放环境温度宜为10℃-21℃之间

B. 将检验不合格的3级绝缘手套更换为2级绝缘手套

C. 禁止手套与油、酸、碱或其他有害物接触

D. 应定期进行检验，周期为6个月

117、李某是一家建筑单位的高空作业人员，单位为其配备了安全帽和安全带等个体防护用品。关于李某对个体防护用品维护、更换及报废的说法，正确的是（ ）。

A. 安全帽属于安全性能高、易损耗的个体防护用品，应按照有效防护性能最高指标和有效使用期，到期强制报废

B. 个人佩戴的安全帽经检验被判定为不合格后，单位应立即对安全帽给予报废，并更换新品

C. 安全带缝制部分出现了残损，作为安全带的使用人，应对安全带进行维修

D. 被报废的安全帽外观并无损坏，可以继续使用

118、某钢铁公司组织专业人员对各生产岗位的有害因素辨识评估后，制定了相应岗位劳动防护用品配备标准。下列劳动防护用品中，适宜矿石振动筛操作岗位配备的是（ ）。

A. 自给开路式压缩空气呼吸器

B. 自吸过滤式防颗粒物呼吸器

C. 自吸过滤式防毒面具

D. 自给闭路式压缩氧气呼吸器

119、企业应根据实际使用情况和检测结果，确定安全性能要求高的个体防护装备及用品是否报废。下列个体防护装备及用品中，不属于到期强制报废的是（ ）。


A. 安全帽

B. 呼吸器

C. 安全带

D. 绝缘手套

120、下图所示的安全带类型是（ ）。

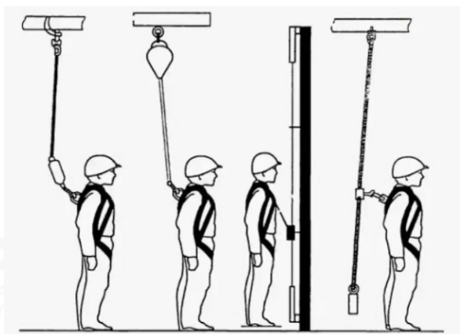

A. 围杆作业安全带

B. 区域限制安全带

C. 缓降装置安全带

D. 坠落悬挂安全带

121、个体防护装备应根据作业现场危害因素，结合个体防护装备的防护部位、防护功能、适用范围和防护装备对作业环境和使用者的适合性进行选用。关于选用个体防护装备的说法，正确的是（ ）。

A. 卫星地面站人员工作时应使用微波辐射防护服

B. 消防员火场救援时可佩戴长管呼吸器

C. 潜水作业人员潜水时可使用自给闭路式压缩氧气呼吸器

D. 电工攀登水泥电线杆时不能使用登杆脚扣

122、某化工企业工程部计划于2021年5月2日对厂区管廊支架进行动火作业，作业期间风力六级，作业点高度为5.7m，作业时间约为2h。关于该次作业的说法，错误的是（ ）。

A. 属于特级动火作业

B. 属于II级高处作业

C. 应停止作业

D. 应预先通知厂区调度及管理单位

123、某天然气公司接到人员报警“在辖区商业步行街处有人闻到泄漏‘煤气’味”，立即派抢修人员及时赶到查找泄漏点，经紧急勘察锁定了漏气点为地下燃气管道一法兰接口处。抢修人员经共同讨论后认为，作业前应对供气



管道实施加盲板抽堵作业。根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》，关于盲板抽堵作业安全要求的说法，正确的是（ ）。

- A. 在泄漏法兰处上下端，应同时进行盲板抽堵作业
- B. 在燃气管道实施盲板抽堵作业时，应穿防静电工作鞋
- C. 在法兰接口上端30m处不应进行盲板抽堵作业
- D. 燃气管道盲板抽堵检修完后，参与检修人员应共同确认签字

124、某石蜡化工厂准备对厂内一硫化氢输送管道进行动火作业，作业人员进行盲板抽堵作业。关于盲板抽堵作业安全要求的说法，正确的是（ ）。

- A. 高压盲板在使用前应经过红外检测
- B. 作业时应佩戴防腐护目镜
- C. 作业前管道应进行泄压、吹扫置换
- D. 作业人员应穿戴防灼伤的劳动防护用品

125、某氢气充装站对不锈钢氢气管道进行更换。将焊接工作承包给有资质的M公司，M公司安排甲、乙、丙3名人员进行作业。甲为施工组长，乙为焊接人员，丙为M公司安全员。丁为充装站工作人员。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871）的安全管理要求，施工焊接时动火监护人是（ ）。

- A. 丁
- B. 甲
- C. 乙
- D. 丙

126、某省某炼油厂拟在硫磺回收车间原料水罐罐顶切割排气管线。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871），关于该动火作业管理的说法，错误的是（ ）。

- A. 该动火安全作业票有效期不超过 8 小时
- B. 该动火作业应办理一级动火安全作业票
- C. 作业现场应使用防爆型摄录设备全程摄录
- D. 该动火作业期间应连续进行气体监测

127、某化工企业在维修过程中，需要在靠近合成车间的公共管廊上进行电焊作业，作业维修人员清理了作业现场，在动火作业前进行了气体分析，在履行动火许可手续时，负责动火作业审批的是（ ）。

- A. 合成车间安全员
- B. 维修部负责人
- C. 安全部门负责人
- D. 总工程师

128、使用三台额定起重能力均为50吨的起重机，共同吊起一重物时，每台起重机可承受的最大载荷是（ ）。

- A. 40t
- B. 15t
- C. 25t
- D. 50t

129、某建设项目在设备装置安装工程阶段，具有32台设备需要吊装，设备重量分布情况：100t以上的设备5台，50t-100t的设备10台，40t-50t的设备7台，30t-40t的设备5台，30t以下的设备5台，关于该吊装作业许可要求的说法，正确的是（ ）。

- A. 有5台设备的吊装为三级吊装作业
- B. 遇有四级风力时，禁止室外吊装作业
- C. 32台设备的吊装均应制定吊装方案
- D. 吊装50~100t的设备需要业主设备管理部门审批

130、某化工企业办理动火作业许可后，对工艺管线外壁进行焊接作业，因天气原因被中断，两个小时后准备恢复作业。在动火作业时，应重新进行气体分析，气体分析采样点与动火点之间的最大距离是（ ）。

- A. 5m
- B. 10m
- C. 15m
- D. 20m

131、某高处动火作业引发火灾，经调查，导致事故发生的直接原因是无证人员违规施焊。未采取可靠的接火措施，该动火作业可靠的接火措施是（ ）。

- A. 铺设篷布
- B. 铺设绝缘垫木
- C. 铺设灭火毯
- D. 铺设聚氨酯保温板

132、某酚醛树脂生产企业计划采用人工方式同时清理四个反应釜内壁的结垢物质，作业前组织相关人员进行



危险有害因素辨识和特殊作业安全技术交底。关于该企业特殊作业安全管理的说法,正确的是()。

- A. 同一车间的四个反应釜可以设置一名监护人员
- B. 工人午休时反应釜人孔盖一直打开,可以保证釜内气体成分合格
- C. 清理中釜内作业人员应佩戴过滤式防毒面具
- D. 反应釜结垢物成分复杂,应连续检测CO浓度,并2h记录一次

133、某制药企业在水提取车间进行停产维修改造作业,改造过程中拆除提取母液输送管道需要进行动火作业。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871),该车间动火安全作业票的有效期不应超过()h。

- A. 8
- B. 16
- C. 72
- D. 24

134、甲石化公司开展乙烯装置年度停车检修工作,检修完毕后,完成了开车准备。甲公司烯烃部乙烯操作主任李某安排乙烯操作主管张某发起7号裂解炉盲板抽取作业许可证(1~6号盲板)审批,张某在石脑油进料管线6号盲板上、下游阀门均处于开启状态的情况下,未到现场对该处阀门状态进行确认,直接在作业许可证中“关闭盲板抽堵作业点上下游阀门”等安全措施栏上签字确认,李某在“确认人签名”一栏签字后交给外委作业单位班长赵某。次日早上6时许,赵某带领作业人员对裂解炉区域的盲板进行抽取作业。8时20分许,当轻石脑油引至7号裂解炉前6号盲板处时呈喷泉状泄漏。关于甲公司本次盲板抽堵作业的说法,正确的是()。

- A. 作业前,应由作业单位绘制盲板位置图并统一编号
- B. 本次许可证应仅涉及6号盲板的抽堵作业
- C. 石脑油和轻石脑油管线的盲板抽堵作业不应同时进行
- D. 本次盲板抽堵作业时,作业人员应穿防静电工作服

135、东北某地甲化工公司与乙工程公司签订破碎间设备拆装及钢结构拆除施工合同,工程范围包括破碎设备的拆除、安装和原破碎车间钢结构拆除工程。2024年1月9日上午,工人丙在甲化工公司破碎车间的坡屋面拆除彩钢板时,因脚手板不稳定,从离地面18m的檐口处摔下,导致盆骨粉碎性骨折。关于甲公司和乙公司本次高处作业可管理的说法,错误的是()。

- A. 工人丙的防坠个人防护装备应使用围杆作业用安全带
- B. 甲公司应当在签订合同前审查乙公司是否具备钢结构拆除资质
- C. 乙公司本次拆除作业属于高处作业分级的IV级
- D. 本次高处作业票有效期为1月5日16时-1月12日15时

136、某医药化工企业计划“五一”假期对燃油锅炉房外原供油管线及配套的消防管道进行拆除,并安装新管线。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871),下列该企业更换管道作业的做法中,正确的是()。

- A. 原管道外壁上的动火点直径10m范围内进行气体分析
- B. 拆除原管道办理的动火安全作业票有效期为24h
- C. 未办理动火安全作业票在固定动火区对新供油管线进行打磨除锈
- D. 对消防管道气割实行二级动火管理

137、某日天气晴朗,甲制药企业更换12t空发酵罐。该企业安全管理人员在现场检查时,发现有危及人身安全的情形,责令停止吊装作业。下列检查发现的情形中,属于停止作业的情形是()。

- A. 用叉车协助将空发酵罐固定在吊钩处
- B. 未编制空发酵罐吊装作业方案
- C. 现场指挥人员佩戴了明显的相关标志
- D. 吊装过程阳光刺眼,不利于指挥

138、某化肥生产企业开展大检修露天作业,需要对造粒塔部分管线进行拆除更换,其中最大品物重量为35t,下列吊装作业安全管理要求中,错误的是()。

- A. 吊装管径长径比大,编制的作业方案经过审批方可作业
- B. 如遇六级以上大风时应停止作业
- C. 指挥人员应佩戴明显的标志,并按规定的联络信号进行指挥
- D. 利用两台额定能力40t的起重机械作业时,每台起重机械最允许载荷为34t

139、某石化公司安全部对其下属某加油站进行安全检查时发现,该加油站委托的施工单位正在进行屋顶防水维修工作,其临时用电安全作业管理不到位。下列该加油站临时用电的做法中,不符合安全要求的是()。

- A. 视频监控记录显示现场接线作业由一人完成
- B. 临时用电设置接地保护
- C. 加油站进行可燃气体检测
- D. 临时用电线路采用耐压等级500V的绝缘电线

140、成品油储存企业计划对3000m³储罐顶部安全附件进行更换,更换前需要对高处作业进行危险因素辨识。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871),下列危险有害因素中,不属于直接引起高处坠落客观危险因素的是()。

- A. 作业期间阵风风力六级



- B. 作业位置光线不足
- C. 作业期间平均气温4℃
- D. 某员工血压160/100mmHg

141、2025年5月20日上午10:00,某酱菜生产企业安排3名作业人员进入酱菜池进行清理作业,作业过程中安排1人监护。10:30,检测到酱菜池内硫化氢气体浓度超标,监护人立即组织作业人员撤离有限空间作业现场。关于该企业有限空间作业现场管理的说法,正确的是()。

- A. 该有限空间作业应由企业安全部部长审批后实施
- B. 该企业每两年应对监护人员、作业人员等组织一次有限空间作业培训
- C. 作业人员再次进入有限空间作业前应当重新通风
- D. 作业过程中应当安排专人对作业区域进行间断性通风

142、关于盲板抽堵作业要求的说法,正确的是()。

- A. 作业审批人可根据作业单位提交的施工图纸和施工方案在作业现场外完成审批工作
- B. 作业前办理盲板抽堵作业安全票,降低系统管道压力至0.05MPa,保持作业现场通风良好
- C. 作业安全票提交给作业审批人后,作业审批人24小时无回复即视为默认为同意作业
- D. 距离盲板抽堵作业地点30m内不得有动火作业

143、某化工厂需进行以甲醇为溶剂的反应釜内构件检修工作。作业前采取以下措施:①关闭与反应釜连接的所有物料管道阀门并悬挂“禁止操作”警示牌;②作业前60min,检测反应釜内氧气浓度为23%(体积分数);③办理受限空间作业许可证,有效期为6月10日13:00至6月11日12:00;④作业人员作业时配备防爆型通信工具。上述措施中,错误的有()处。

- A. 2
- B. 1
- C. 3
- D. 4

144、进入受限空间作业人员应正确穿戴相应的个体防护装备。下列进入受限空间进行作业前采取的防护措施中,错误的是()。

- A. 高温的受限空间,穿戴高温防护用品,必要时采取通风、隔热等防护措施
- B. 存在酸碱等腐蚀性介质的受限空间,穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀装备
- C. 进入检测合格后的易燃易爆的受限空间,穿戴防静电工作服及工作鞋
- D. 在受限空间内从事清污作业,佩戴过滤式呼吸防护装备,并正确使用救生绳

145、某化工企业拟按计划更换一条物料输送管道,该管道有30m横跨生产区主路。为减少断路对白天交通的影响,该企业决定夜间0:00~4:00采取断路作业方式更换横跨部分。关于该企业此次断路作业采取的安全措施,错误的是()。

- A. 制定交通组织方案,保证消防车和其他重要车辆通行
- B. 设置的道路作业警示灯应能发出至少自100m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光
- C. 在需要断路的路口设置交通警示标志
- D. 在现场有专人指挥交通的情况下,仍应设置路栏、导向标识等交通警示设施

146、关于危化品企业特殊作业安全管理制度中的规定,不属于审批人职责的是()。

- A. 应在作业现场完成审批工作
- B. 核查作业人员个体防护装备
- C. 应核查安全作业票审批级别与企业管理制度中规定级别一致情况
- D. 应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况

147、2025年6月24日,某化建公司员工在化工厂从事检维修作业,木工班班长徐某带领工人何某,登上尚未搭建完成的脚手架开展支撑模板测量作业。测量作业完成后,工人何某为尽快离开作业现场,自行爬下脚手架,不慎坠落受伤。事故发生后,该公司安全管理部门立即开展了事故调查。调查发现徐某在本月16日办理了此次作业的高处作业安全作业票,期间因有其他作业,测量作业中断了两天。关于此次事故中高处作业安全管理的说法,正确的是()。

- A. 支撑模板测量作业可与脚手架搭建作业同时开展
- B. 班长徐某办理的高处作业安全作业票已超过高处作业安全作业票的最长有效期
- C. 该高处作业可由徐某和何某两人共同开展,无须再设专人监护
- D. 若环境条件未发生变化,中断作业恢复时可不用开展相应的评估

148、某产业园产权单位甲聘请施工单位乙承担桥梁改造工程,乙单位租赁李某的起重车辆进行吊装作业,李某安排张某等三人负责起吊作业,作业过程中发生倾覆事故。关于本起事故中相关方安全管理的说法,正确的是()。

- A. 甲应与每一个施工参与单位和人员签署安全协议
- B. 乙应对各参与方统一协调、管理
- C. 甲应审查李某作业车辆资质及张某操作资质
- D. 甲工程部门应与李某签署发包合同及安全协议



149、甲方为一大型商业综合体企业，新建项目委托乙方进行深基坑作业，下列现场安全管理要求中，正确的是（ ）。

- A. 甲方应针对外来施工方实行门禁管理，并予以登记
- B. 进入施工现场人员应由乙方进行安全技术交底，并签字确认
- C. 乙方作业人员参加安全教育培训后方可办理准入手续
- D. 涉及定期检测的安全用具应经甲方检验合格后方可使用

150、甲企业委托具有资质的乙企业进行污水厂排污改造，在改造过程中，甲企业生产正常运行，改造现场由甲企业负责供电，为确保施工进度及现场安全，甲企业采取了下列一系列调查，其中正确的是（ ）。

- A. 甲企业派品控部门员工对作业现场进行监督检查，及时协调作业事项
- B. 甲企业确认所有隐患整改完成后，乙企业方能恢复全线施工
- C. 甲企业对乙企业作业现场的临时用电实行备案制，当日施工结束后断电上锁
- D. 甲企业应与乙企业就作业相关的中毒和窒息、触电等危害进行确认，并明确作业许可的相关要求

151、甲企业新建一办公楼，因手续不合规被所在地政府监管部门叫停。之后，城管部门要求甲企业对未完工的办公楼进行外立面遮挡。甲企业将设置外立面遮挡工程发包给乙企业，并明确告知乙企业“室内楼层临边和洞口防护缺失，作业人员禁止进入楼内”。乙企业作业人员王某中午多次到楼内午休，某日不慎从三楼失足坠落死亡。关于该工程相关方作业过程控制的说法，正确的是（ ）。

- A. 甲企业安全交底到位，对事故不承担责任
- B. 王某应承担事故的间接责任
- C. 乙企业安全管理不到位，承担主要责任
- D. 城管部门未履行监督管理责任

152、某钢铁企业在进行轧钢车间储罐改造时，将动火作业与高处安装工程分别发包给两家承包商。下列该企业应采取的相关方施工交叉作业的安全管理措施中，错误的是（ ）。

- A. 与两家承包商联合编制交叉作业工作危害分析（JHA），制定相应的安全措施
- B. 审核承包商资质后，委托监理单位全程监督动火与高处交叉作业
- C. 要求承包商之间签订安全管理协议，施工期间审核安全作业票签发记录，每周检查施工进度
- D. 在合同中明确双方安全责任，由该企业统一协调管理

153、某化工企业对一条现有管道进行防锈处理。关于该企业对相关方进行准入管理的做法，错误的是（ ）。

- A. 要求相关方必须通过企业组织的资格预审
- B. 在合同中规定现场由施工单位管理，该企业监督现场作业安全情况
- C. 在施工前对施工方案进行审核，未通过审查不得开工
- D. 施工单位进场前的安全承诺是安全协议的一部分，该化工企业可一并检查落实情况

154、某园区新建精密仪器制造厂包括一座35kV变电站、50MW燃气锅炉房、电路板车间、焊接车间、包装车间和库房，由于生活配套设施尚未完工，租赁相邻企业的职工宿舍，并借用该企业食堂就餐。关于该厂风险管理和隐患排查范围的说法，正确的是（ ）。

- A. 除厂区外，还应包括宿舍，不包括食堂
- B. 除厂区外，还应包括食堂，不包括宿舍
- C. 节假日期间，食堂和宿舍可以不排查
- D. 除厂区外，还应包括职工宿舍和食堂

155、某山区采石场经当地公安部门批准在山崖上放炮作业，当放炮员点燃雷管导火索撤离时，正好有一群游客上山游玩，一声巨响后，一名游玩人员受伤。关于爆破作业管理要求的说法，错误的是（ ）。

- A. 装药前12h应发布爆破公告并在现场张贴，爆破公告内容包括爆破时间、地点范围等
- B. 爆破作业单位应于施工前3天发布施工公告，并在作业地点张贴
- C. 爆破作业前应对爆破作业区域周围的人员活动情况进行调查，采取必要的安全防范措施
- D. 爆破作业项目应进行安全监理，并应在爆破器材领用、爆破作业等环节实行旁站监理

156、某冶金企业在有职业危害场所的醒目位置设置了职业病有害因素公告栏，内容有：①操作规程；②职业病危害事故应急救援措施；③职业病防治的规章制度；④可能产生的职业病危害及其后果；⑤作业场所职业病危害因素监测和评价结果；⑥职业病危害防护措施和待遇。根据有关规定，公告栏中必须公布的内容是（ ）。

- A. ①②③⑤
- B. ①②③⑥
- C. ①③④⑤
- D. ①③④⑥

157、某设备制造企业开展安全生产标准化建设，按照工作流程开展策划准备制定目标，教育培训，现状梳理，管理文件制度修订，实施运行及整改，企业自评，评审申请，现场评审等各阶段的工作，关于企业安全生产标准化建设及评审的做法错误的是（ ）。

- A. 策划准备阶段，成立领导小组，主要负责人担任组长
- B. 管理文件制度修订环节，各部门按照分工对相关文件进行修订并审核



C. 现状梳理阶段,对发现的问题及时整改并验收

D. 评审申请阶段,企业根据自评结果确定定拟申请等级

158、某气体生产企业需更换一台到期的液氧储罐,根据《化工过程安全管理导则》(AQ/T 3034),下列变更管理程序中,顺序正确的是()。

A. 申请→审批→实施→验收→告知

B. 申请→审批→评估→实施→纠正

C. 申请→评估→实施→纠正→验收

D. 申请→评估→审批→实施→验收

159、某化工企业为落实《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号),开展了如下工作:①聘请专家对化学品库房中的危险源进行排查;②安全管理人员运用LEC法进行作业现场安全分析;③对可能含有毒有害气体的设备加装监控装置;④绘制生产过程中的安全风险空间分布图。根据上述工作,符合构建双重预防机制内容的说法,正确的是()。

A. ①属于落实风险管控责任人

B. ②属于科学评定安全风险等级

C. ③属于开展安全风险辨识

D. ④属于实施安全风险公告警示

160、可接受风险是安全评价过程中衡量企业在规定的功能、时间和成本范围内达到的最佳可接受风险程度。关于可接受风险的说法,正确的是()。

A. 企业制定的可接受风险指标应保持不变

B. 设备的可接受风险指标在条件变化时是不变的

C. 安全系数属于一种可接受风险的判别指标

D. 在安全评价中以危险性、危害性为零作为可接受风险的标准

161、甲安全评价机构接受了乙企业的委托进行安全评价,评价组人员进行了现场勘查认为该企业安全设备设施具备投入生产和使用的条件,提交了相关评价报告。该评价报告可不包括的内容是()。

A. 安全设施设计的符合性

B. 安全对策措施在试投产中的合理有效性

C. 试生产记录和对策措施建议的落实情况

D. 安全对策措施的具体设计、安装施工情况有效保障程度

162、某企业危险化学品生产许可证到期,进行延期换证,按照要求开展安全评价,评价单位在评价报告形成过程中针对发现的问题与企业交换意见,企业有关人员对其其中的一些问题提出相应看法。关于安全评价报告编制的说法,正确的是()。

A. 法律法规必须遵守,有些危险性较小的内容可以与标准有差异

B. 评价不应拘泥于标准,与标准不符的时候要体现专家经验

C. 该评价报告结构应与验收评价报告一致

D. 安全评价单元划分应参考以往评价报告

163、王某承接某广告公司户外广告牌维修业务,独自赶到现场,攀爬到15m高的广告牌上进行焊接作业,广告公司在巡查中发现王某使用安全带低挂高用,未戴安全帽,立即要求停止作业。根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861),王某本次作业中存在的物理性危险因素是()。

A. 作业场地狭窄

B. 电焊烟尘

C. 防护不当

D. 监护失误

164、某企业醋酸车间二楼操作平台的员工甲在未关闭真空泵的情况下拔出前一个原材料的软管,插入下一个原材料进行抽吸作业,造成醋酸酐高位槽发生爆炸。爆发后的碎片击破相邻的盐酸高位槽;员工在撤离过程中由于二层操作平台阶梯一侧扶手栏杆缺失,失稳坠落死亡。根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861),关于造成此次事故的危险有害因素分类的说法,正确的是()。

A. 醋酸酐高位槽爆炸产生的运动碎片,属于环境因素

B. 醋酸车间二层操作平台的阶梯扶手栏杆缺失,属于物的因素

C. 员工甲未按照公司规定的操作规程操作,属于管理因素

D. 醋酸酐高位槽与盐酸高位槽距离过近,属于物的因素

165、某日13时,一景区露天玻璃栈道维保员因热射病晕倒滑下栈道,被佩戴的三点式安全带悬吊在半空,在救援过程中,由于救援人员救援方式不当,导致安全带脱落,维保员不慎坠亡。根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861),危险和有害因素分类错误的是()。

A. 中午极端高温属于环境因素中的室外作业场地环境不良

B. 选用三点式安全带属于物的因素中的防护缺陷

C. 玻璃栈道本身较滑属于物的因素中的外形缺陷

D. 救援人员未接受预案培训属于管理因素中的应急管理缺陷



166、【改编】某露天矿运输车在弯道行驶过程中，装载的矿石突然滑落，击伤路边一名矿工，根据《生产安全事故分类与编码》(GB 6441-2025)，该事故类型属于()。

- A. 车辆致害
- B. 物体打击
- C. 机械致害
- D. 高处坠落

167、某集团安全部在对下属的大型商业综合体进行安全检查时，发现一处消防疏散通道不畅。按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861)，该危险因素属于()。

- A. 人的因素
- B. 环境因素
- C. 物的因素
- D. 管理因素

168、某企业修建排水工程，为赶工期进行夜间施工。一名勤杂工从汽车吊右侧穿过时，被突然滑落的模板砸中，腰部受伤。根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861)。下列造成本起事故的原因中，属于作业现场环境因素的是()。

- A. 吊装时警示标志缺陷
- B. 勤杂工误入作业车辆右侧行走
- C. 吊装作业未设置监护人员
- D. 夜间照明不良

169、关于危险和有害因素分类的说法，错误的是()。

- A. 传感器灵敏度过高属于物的因素
- B. 电子围栏缺陷属于环境因素
- C. 安全责任制不完善属于管理因素
- D. 玻璃加工车间反射光属于环境因素


170、某企业使用故障树分析方法对某系统的危险性进行识别评价，其分析步骤包括：a. 熟悉分析系统，b. 确定分析边界，c. 确定分析的深度，d. 确定系统事故发生概率、事故损失的安全目标值，e. 编制故障树，f. 调查原因事件，g. 确定不予考虑的事件，h. 确定分析对象系统和分析的对象事件，i. 定量分析，j. 得出结论，以下顺序正确的是()。

- A. a-b-c-d-e-f-g-h-i-j
- B. a-h-b-d-f-g-c-e-i-j
- C. b-a-c-h-d-e-i-f-j
- D. b-a-h-d-e-c-f-i-j

171、某企业使用起重设备吊物时，发生吊装坠物伤人事故。事后安全管理人员为查找造成事故的基本和深层原因，带领大家进行了事故树分析，得出事故割集组合为 $K_1^*=(X_1^*X_2^*X_3^*)$ 、 $K_2^*=(X_1^*X_3^*X_4^*)$ 、 $K_3^*=(X_1^*X_2^*X_3^*X_4^*)$ ，其中基本事件 X_1^* 代表吊装物超载， X_2^* 代表钢丝绳腐蚀断股、变形， X_3^* 代表吊装工操作失误， X_4^* 代表日常检查不到位。根据事故树最小割集分析方法，从事故结构重要度出发，为防止此类事故再次发生，企业应优先采取的措施是()。

- A. 安装起重限制器
- B. 加强安全操作规程培训
- C. 定期检查钢丝绳强度
- D. 完善安全检查制度

172、某生产三甲胺盐酸盐化工厂，由于一装置突然停机而造成整条生产线停产。为了诊断故障，进行了故障树分析(如下图所示)。其基本事件发生的概率分别为 $q_1=0.03$ ， $q_2=0.02$ ， $q_3=0.05$ 。该装置突然停机(顶上事件)T发生的概率是()。

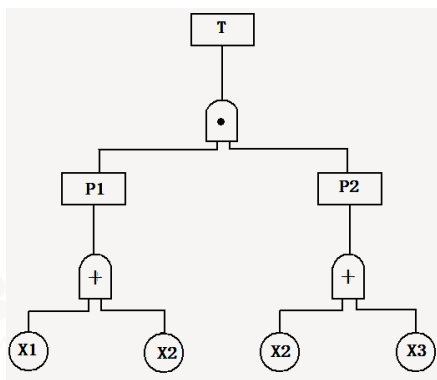

- A. 0.01853



- B. 0.02153
- C. 0.01812
- D. 0.02147

173、某有色金属冶炼企业计划采用适用的安全评价方法对现有火法、湿法冶炼等工艺风险进行辨识评估，下列安全评估的做法中，不适用于预先危险分析方法的是（ ）。

- A. 对拟改建的火法冶炼自动浇注机进行安全预评价
- B. 对萃取分离等工序定量分析泄露后果和风险排查
- C. 对铝锭等成品自动转运机器人检修作业风险排查
- D. 对已建成的湿法冶金净化装置的风险梳理和排查

174、某氧气充装企业生产流程为：储罐中的液氧经泵输送至汽化器，在汽化器汽化后送至充装系统。该流程可能发生爆炸事故。为系统掌握流程发生爆炸事故的模式，该企业拟采用事件树分析法进行分析。下列事件中，不适合作为事件树分析的初始事件是（ ）。

- A. 汽化器出口温度低于标准值
- B. 液氧储罐珠光砂层破坏
- C. 安全阀失效
- D. 雷电击中储罐

175、精细化工企业的原料和产物均为易燃液体，反应过程为放热，主反应釜设有搅拌系统、氮气保护系统和夹套冷却水系统。按照国家相关规定，企业对生产工艺过程进行HAZOP分析。下列HAZOP分析的偏差中，不适用于本反应釜工艺节点的偏差是（ ）。

- A. 釜内温度高
- B. 车间湿度高
- C. 氮气无
- D. 搅拌速度过快

176、某炼油厂使用危险指数方法对加复裂化装置进行安全评价。让评价过程中，辨识出该装置涉及的主要反应物质的物质系数较高，同时该装置采用了先进的生产工艺和完备的安全设施设备。关于使用危险指数方法进行安全评价的说法，正确的是（ ）。

- A. 物质系数越高，评价得出的危险性就越大
- B. 危险指数方法强调补偿系数的作用
- C. 危险指数方法通过物质系数和补偿系数进行综合评估
- D. 危险指数方法适用于物质系数较低的装置

177、在某企业大型装置操作失误危险性安全技术讨论会上，员工甲建议采用事件树分析方法（ETA）进行分析。关于事件树分析方法（ETA）的说法，正确的是（ ）。

- A. ETA采用演绎推理方法，从事故结果反向追溯原因，适用于定量计算最小割集
- B. ETA是一种归纳逻辑树图，能够展示事故发生的动态发展过程，并提供事故后果的概率计算
- C. ETA主要用于静态系统分析，通过故障类型识别、评估设备可靠性
- D. ETA虽无法结合概率进行定量风险评估，但能进行定性分析

178、某安全评价机构对某食品加工企业冷库现有的氨制冷系统进行HAZOP分析。该评价机构项目组分析得出“气液分离器压力过高”可能导致压缩机排气管道破裂，存在发生氨泄漏和爆炸风险。针对该情况，项目组应先做的工作是（ ）。

- A. 使用引导词结合工艺参数系统识别所有可能原因
- B. 建议增加氨制冷系统的安全阀数量并提高该系统联锁装置等级
- C. 查阅该企业历史事故信息，并进行统计分析，解决高频问题
- D. 建议对氨制冷系统停机整改，避免压力过高，造成泄漏和爆炸风险

179、某化工厂拟新建一套甲醛生产装置，评价机构在开展安全预评价时，采用道化学公司的火灾、爆炸危险指数法进行评价。关于该方法评价程序的说法，错误的是（ ）。

- A. 选取工艺评价单元后，才能确定物质系数（MF）
- B. 计算了特殊工艺危险系数（F2）和一般工艺危险系数（F1）后，才能计算工艺单元危险系数（F3）
- C. 确定停产损失（BI）后，才能确定最大可能停工天数（MPDO）
- D. 确定物质系数（MF）后，才能确定危害系数

180、某安全评价机构接受一食品加工企业委托，对该企业仓库扩建项目进行竣工安全验收评价，验收范围包括加工半成品储存库房、运输线路、仓库干燥系统、实时控温系统等。关于安全验收评价内容的说法，错误的是（ ）。

- A. 评价企业仓库扩建项目施工期间编制的应急处置方案的合规性
- B. 评价企业初步设计中湿度、温度等与安全卫生相关指标的落实情况
- C. 评价项目安全预评价中，针对机械伤害提出设置屏障的安全措施落实情况
- D. 评价仓库干燥系统用电安全相关内容

181、2023年职业病防治法宣传周主题是（ ）。



- A. 远离职业危害, 落实职防责任
- B. 加强健康监护, 提高防治水平
- C. 改善工作环境条件, 保护劳动者身心健康
- D. 熟知职业危害后果, 提高个体防护能力

182、某化工企业组织开展一次职业性致癌因素专项排查工作, 辨识出的职业性致癌物有炼焦油、铍及其化合物、焦炉逸散物、氯乙烯等。其中炼焦油的致癌部位是()。

- A. 喉
- B. 肺
- C. 鼻
- D. 肾

183、某燃煤发电厂聘请技术服务机构进行职业病危害控制效果评价, 该机构根据企业生产工艺流程及有关检测规范的要求, 集中对该企业输煤单元、机炉电单元、除灰渣单元、脱硫单元、化学水处理单元及其相关辅助生产场所进行检测评估。根据检测结果, 该机构对企业职业病危害因素控制措施提出的建议中, 错误的是()。

- A. 输煤单元采用除尘工程技术措施
- B. 化学水处理车间设置洗眼器
- C. 脱硫单元使用罗茨风机替代离心风机降噪
- D. 酸储罐周围采用酸雾吸收系统

184、李某2016年入职某公司印刷车间从事网印工作, 2021年11月, 在年度体检中发现血小板减少, 后诊断为职业性慢性轻度苯中毒, 导致李某中毒的慢性毒物形态属于()。

- A. 液体毒物
- B. 气态毒物
- C. 气溶胶毒物
- D. 蒸气毒物

185、氯乙烯作为塑料工业的重要原料, 是一种常见的职业病危害因素。王某多年从事接触氯乙烯作业, 按规定应定期进行职业病体检。在职业病体检栏目中, 应重点关注的是()。

- A. 肺功能
- B. 肝功能
- C. 肾功能
- D. 甲状腺功能

186、甲某从事屋面油毡铺设防水工作, 长期接触沥青, 可能导致的肿瘤是()。

- A. 皮肤癌
- B. 间皮瘤
- C. 鼻癌
- D. 白血病

187、甲某在一家木材加工企业工作多年, 患上了鼻癌, 这最可能是他接触了较多的()。

- A. 酒精
- B. 硬木屑
- C. 盐酸
- D. 润滑油

188、生产性毒物可能对劳动者的健康产生危害, 关于生产性毒物产生的危害, 关于生产性毒物的说法, 正确的是()。

- A. 电镀铬雾为液态凝聚性气溶胶
- B. 氯气属于蒸汽形态的生产性毒物
- C. 生产性粉尘为固态凝聚性气溶胶
- D. 生产性毒物能够以气态、蒸汽、气溶胶的形态存在

189、铍及其盐类均具有较大的毒性, 从事被生产的作业人员作业时应配备防护用品, 并定期进行职业病体检。铍的职业病危害应重点关注的是()。

- A. 肝功能
- B. 鼻和喉
- C. 肺功能
- D. 甲状腺

190、某公司开采毛沸石, 开采工由于长期接触毛沸石职业致癌物, 易造成职业性肿瘤。该接触作业所致的肿瘤是()。

- A. 膀胱癌
- B. 肝血管肉瘤
- C. 肺癌
- D. 皮肤癌



191、某大型集团公司EHS部门对下属企业能引起职业病的生产性粉尘危害因素进行了辨识，关于粉尘危害因素与尘肺病分类的场景描述，正确的是（ ）。

- A. 煤矿粉碎车间工人长期接触煤尘，易导致煤粉肺
- B. 铸造厂砂型车间工人长期接触含80%游离二氧化硅的石英砂粉尘，易导致石英尘肺
- C. 石棉制品厂工人长期接触石棉纤维粉尘，易导致石棉肺
- D. 滑石制品厂工人长期接触滑石粉尘，易导致其他尘肺

192、某机械加工企业为了保护工人的职业健康，十分重视环境温度管理。其采取的下列作业环境降温措施中，不属于针对人员健康的措施是（ ）。

- A. 剪板机车间布设工业空调降温
- B. 高温岗位布设工业风扇强制通风
- C. 精密加工车间保持恒温
- D. 设备发热的操作部位布设风扇

193、某大型钢铁企业鉴于职工接触的放射性仪表设备日益增多，组织了全员职业健康体检，以辨识职工是否受到电离辐射的伤害。下列不属于电离辐射引起的职业病是（ ）。

- A. 慢性放射性皮炎
- B. 白血病
- C. 放射性白内障
- D. 电光性眼炎

194、噪声振动、电磁辐射、异常气象条件等是作业场所常见的物理性职业病危害因素。下列危害因素中，不属于物理性职业病危害因素的是（ ）。

- A. 冷库作业的低温
- B. 金属熔化的烟雾
- C. 深海潜水的高气压
- D. 井下矿井的高温

195、用人单位在工作场所设置职业病危害警示标识是其法定义务，根据《工业场所职业病危害警示标识》(GBZ 158)，关于职业病危害事故现场设置临时警示线的说法，错误的是（ ）。

- A. 红色警示线设在紧邻事故危害源周边，将危害源与其他区域分隔开来，佩戴相应防护用具的专业人员方可进入此区域
- B. 蓝色警示线设在清消区域的周边，其内外分别是消毒区和洁净区，此区域内的人员要佩戴适当的消毒用具，出入此区域的人员必须进行洗消处理
- C. 黄色警示线设在危害区域的周边，其内外分别是危害区和洁净区，此区域内的人员要佩戴适当的防护用具，出入此区域的人员必须进行洗消处理
- D. 绿色警示线设在救援区域的周边，将救援人员与公众隔离开来，患者的抢救治疗、指挥机构设在此区内

196、某化工企业在生产过程中涉及多种有毒有害原料，中间体及产品，下列职业危害防护和管理措施中，错误的是（ ）。

- A. 在醒目位置公布有关职业病防治的规章制度
- B. 专人负责职业病危害因素日常检测
- C. 接触氯气的员工一年进行一次职业健康体检
- D. 有毒作业区域须设置黄色区域警示线

197、K市某食品加工企业根据相关法规要求，成立应急预案编制小组，制定的应急预案中明确了应急队伍的保障。关于应急队伍的组成，错误的是（ ）。

- A. 专家、专兼职应急救援队伍、周边相关单位或社区代表
- B. 应急救援小组、应急救援指挥部、专兼职应急救援队伍
- C. 协议应急救援队伍、专家、专兼职应急救援队伍
- D. 应急救援小组、协议应急救援队伍、专兼职应急救援队伍

198、某企业安全生产管理部门牵头起草专项应急预案，组织各部门对预案内审，又邀请相关专家外审，由企业主要负责人签发实施。各相关部门组织人员对新颁布的应急预案进行培训，培训过程中设备部人员提出，应急预案中涉及设备部的相关职责与部门实际不符，认为该预案无法有效实施。关于该企业安全生产规章制度管理程序的说法错误的是（ ）。

- A. 宣布该应急预案无效，重新修订评审发布
- B. 该应急预案编制过程符合程序，应继续保持有效性
- C. 应按程序完善应急预案中设备部相关职责
- D. 该应急预案若存在争议，应及时修订后发布后执行

199、某水电站地处偏远地区，根据有关法规要求编制了事故应急预案，明确了应急保障内容，关于应急保障内容的说法，错误的是（ ）。

- A. 配备卫星电话属于通信与信息保障
- B. 购置冲锋舟属于物资装备保障



C. 与当地派出所签订应急协议属于应急队伍保障

D. 与当地医院签订协议属于其他保障

200、某危化品企业组织编制危险化学品事故专项应急预案，确定相关内容的部分条目如下：①应急组织机构与职责：明确各部门职责；②处置措施：针对可能发生的事风险、危害程度和影响范围，明确应急处置指导原则，制定相应的应急处置措施；③应急预案评审：评审应急预案的全面性、合理性、科学性、可行性和衔接性；④事故风险分析：应采取多种形式进行危化品事故风险辨识。根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639)，上述条目中，不属于该专项预案内容的是()。

A. ①

B. ②

C. ③

D. ④

201、某县应急局在进行安全检查时，发现属地一家冶金企业在应急预案修订工作中存在问题，责令其及时改进。根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T 29639)，关于该企业应急预案修订的做法，错误的是()。

A. 补充应急资源调查，增加调研周边钢厂和重型机械厂可请求援助的应急资源状况

B. 增加桌面推演程序，模拟钢炉炉瓦烧穿事故，检验应急预案的可行性

C. 修订后的应急预案增加图表使用，使预案更加简明化、图表化

D. 评审氧枪烧穿事故应急预案时，县应急部门人员作为专家组长主持

202、某化工生产企业有1套天然气制氢装置和1处重大危险源危险化学品库房。生产过程中，该企业还使用吊车、叉车等进行作业。关于该企业应急预案编制类型的说法，错误的是()。

A. 应编制重大危险源专项应急预案

B. 应编制危险化学品库房泄漏现场处置方案

C. 应编制特种设备综合应急预案

D. 应编制制氢装置爆炸现场处置方案

203、某危险化学品运输企业组织编制运输泄漏事故应急预案。关于危险化学品运输泄漏事故应急预案编制工作的说法，错误的是()。

A. 应成立以企业负责人为组长，调度、安全、行政、人事、财务等部门人员参加的应急预案编制工作组

B. 应按照成立应急预案编制工作组→资料收集→风险评估→应急资源调查→应急预案编制→应急预案评审→批准实施的预案编制程序步骤推进

C. 预案的风险评估包含危险有害因素辨识、事故风险分析、事故风险等级划分等内容

D. 生产安全事故应急资源调查报告编制大纲包括单位内部应急资源、单位外部应急资源和应急资源差距分析等内容

204、某地处偏远的小型水电站开展了水淹全厂的应急演练，参演人员按照规定路线撤离后，发现该水电站的厨师仍在厨房工作，演练结束后，评价人员进行了点评。关于演练中人员未全部撤离的原因，错误的是()。

A. 人员未全部撤离的原因可能是演练方案缺乏清点人数的要求

B. 没有通过移动电话发紧急撤离信息，导致人员不能及时撤离

C. 该预案演练脚本中只考虑生产人员，未考虑不在现场的后勤人员

D. 人员撤离后，未安排专人到电站各处回检，确认人员撤离

205、某矿山企业准备开展一次尾矿库漫坝应急演练，成立了演练组织机构，包括领导组、策划组、执行组等。策划组负责编制工作方案、演练脚本、演练安全保障方案等演练文件并经评审和完善。关于演练文件编制的说法，错误的是()。

A. 漫坝演练规模及时间确定应放在演练工作方案中

B. 由执行组负责编制演练文件中的《演练观摩手册》

C. 演练过程的《指令与对白》采用表格形式

D. 漫坝演练如出现伤害的应急预案，应放在演练保障方案中

206、某危险化学品生产企业以演练水淹危险化学品仓库作为事故演练情景，根据需要，编制了演练脚本，帮助参演人员全面掌握演练进程和内容。关于演练脚本相关内容的说法，正确的是()。

A. 应由评估组在演练前编制

B. 是应急演练的观摩手册

C. 是应急演练工作方案的操作实施文件

D. 应明确达到的目标评判标准

207、某化工企业组织了一次火灾事故演练。演练开始后，现场指挥部接到危险化学品库房发生火灾的报告，指挥部立即部署厂内消防队启动消防灭火响应，不久后火灾失控，引发临近成品储罐着火，厂内消防队已无法控制火势，指挥部立即请求园区消防队进入厂区支援。请求园区消防队支援属于应急演练内容的()。

A. 应急通信

B. 指挥与协调

C. 现场处置



D. 警戒与管制

208、某食品加工企业针对存在的火灾、高处坠落、触电和机械伤害等风险,编制了相应的专项预案和现场处置方案。关于该企业应急演练类型的说法,正确的是()。

- A. 火灾综合演练属于按组织形式开展的应急演练
- B. 机械伤害实战演练属于按组织形式开展的应急演练
- C. 高处坠落桌面演练属于按演练内容开展的应急演练
- D. 触电实战演练属于按演练内容开展的应急演练

209、某大型石化公司在安全生产月期间组织了桌面演练,按照应急注入信息,提出问题,分析决策、表达结果四个环节完成应急处置演练,关于桌面演练环节的说法,错误的是()。

- A. 灭火行动组组长根据演练方案提出灭火设备能力是否充足属于提出问题
- B. 安全防护组防护员对演练情况进行简要汇总并进行点评属于注入信息
- C. 疏散引导组引导员讨论警戒和交通管制的范围和区域问题属于分析决策
- D. 医疗救护组代表讲解并演示胸外按压和人工呼吸操作要领属于表达结果

210、某煤矿企业针对瓦斯爆炸事故组织开展实战演练,演练过程中,针对事故情景进行了观察,分析,确定了事故影响范围和变化趋势,上述应急演练内容属于()。

- A. 接管与报告
- B. 事故监测
- C. 警戒与管制
- D. 现场处置

211、某企业在开展液氨泄漏事故应急演练过程中,当模拟液氨泄漏警报响起后,由于应急指挥中心未能及时联系到抢险组负责人,现场处置人员不熟悉新型堵漏工具的使用,延误了泄漏控制,造成新入职员工受到伤害。根据上述案例,演练评估报告应关注的内容是()。

- A. 应急预案是否通过专家评审并备案
- B. 应急物资清单是否覆盖所有设备类型
- C. 预案修订是否按规定每三年进行一次
- D. 预案的岗位责任分工与现场处置的一致性

212、某单位在安全生产月期间组织实施了综合应急演练,该单位安全生产管理部门做了如下工作:①成立演练组织机构;②对演练现场进行检查;③编制演练评估方案;④执行实战演练;⑤编写演练记录;⑥设计应急演练场景。根据综合演练的组织和实施工作要求,属于应急演练实施阶段工作的是()。

- A. ②③⑤
- B. ②④⑤
- C. ③④⑥
- D. ①④⑥

213、某原油储备企业组织实施了原油泄漏专项应急演练,并根据演练中暴露出来的问题,汇总形成了应急演练问题清单,针对问题实施改进。关于应急演练工作的说法,错误的是()。

- A. 应急演练结束后,演练组织单位应根据应急演练评估报告提出的问题和改进建议,对应急管理工作进行持续改进
- B. 演练组织单位应督促相关部门和人员,制定整改计划,明确整改目标
- C. 应急演练结束后,参演人员应根据演练中发现的问题对应急预案进行修订
- D. 演练组织单位应根据整改计划制定整改措施,落实整改资金,并跟踪整改情况

214、2021年4月10日13时13分,H市G县L镇某铁矿发生透水事故,22人被困,10日13时30分,该铁矿有关负责人抵达事故现场组织救援。10日19时许L镇党委从该铁矿附近村民获知发生事故,随即向G县政府作了报告。G县县委书记作出暂不上报的决定。11日18时46分,H市应急管理部门从其他渠道获悉铁矿发生事故,要求G县进行核实。G县县委书记决定以11日20时5分作为接报时上报。该起事故中构成迟报瞒报的是()。

- A. 该铁矿和L镇党委
- B. H市应急管理局和G县政府
- C. 该铁矿负责人和L镇党委书记
- D. 该铁矿和G县政府

215、某工厂员工刘某、王某对生产线OP1机台进行维修时,未切断动力电源,未挂警示牌,王某在启动前未仔细观察,且OP1机台后门行程开关被人为使用扎带绑扎,联锁功能失效,导致刘某被运行的设备压死亡。该起事故支出人员伤亡费100万元,善后处理费300万元,为救人切割报废OP1机台损失589万元;停产损失30万元,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)规定,该事故等级是()。

- A. 一般事故
- B. 较大事故
- C. 重大事故
- D. 特别重大

216、某企业施工过程中,将土方倒运到基坑附近的围墙内侧地坪处,因堆土导致近公共道路一段围墙向外坍塌



塌,致使公共道路上集贸早市的经营者及行人共44人被压埋,造成19人死亡,25人受伤的重大事故。关于事故报告时限的说法,正确的是()。

- A. 上报国务院应急管理部门不应超过事故发生起7h
- B. 上报县级应急管理部门不应超过事故发生起3h
- C. 上级市级应急管理部门不应超过事故发生起4h
- D. 上级省级应急管理部门不应超过事故发生起6h

217、某日14:10,甲企业发生危险化学品泄漏引发的火灾爆炸事故。造成2名操作工人死亡。现场负责人李某向企业负责人王某报告,但联系不到王某。考虑到现场危险化学品仍在持续泄漏。李某于15:30向属地县级应急管理部门通过微信上报。县级应急管理部门接到事故报告后,于18:00上报至市级应急管理部门,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《生产安全事故信息报告和处置办法》(原国家安监总局令第21号)。事故上报符合规定是()。

- A. 企业上报时限
- B. 现场负责人李某上报事故
- C. 县级应急管理部门上报时限
- D. 企业事故上报方式

218、某集团公司有六家下属公司,上一年度有三家公司发生生产安全事故,其中甲公司事故造成1人重伤,住院费10万元,停产损失1000万元,乙公司事故未造成人员伤亡,直接经济损失900万元,丙公司有毒气体泄漏紧急疏散人员600人,根据《生产安全事故信息报告和处办法》(原国家安全监管总局令第21号),集团公司。上一年度共发生较大涉险事故次数()。

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

219、A省B市C县的一纺织企业因电气线路老化引起火灾,造成2名员工死亡,5名员工重伤。事故发生后,该企业及时向C县应急管理部门进行报告。事故发生后第8天,又有1名员工因伤势严重经抢救无效死亡。根据相关规定,关于该起事故报告的说法,正确的是()。

- A. 该企业主要负责人应在接到事故报告后立即报告C县应急管理部门
- B. C县应急管理部门应在接到事故报告后2小时内报告至B市应急管理部门
- C. B市应急管理部门应在接到事故报告后2小时内报告至A省应急管理部门
- D. 该企业应在第8天1名员工死亡后及时进行补报

220、某年2月10日14:05,某央企所属某县成品油公司由于现场操作失误,导致成品油储罐泄漏进而引发火灾,造成3人死亡、1人受伤,公司负责人按照《生产安全事故报告和调查处理条例》进行了事故报告。关于该起事故上报的做法,错误的是()。

- A. 公司负责人在当日14:10向上级单位应急值班办公室报告事故情况
- B. 该县应急管理部门在当日16:00向上一级应急管理部门报告事故情况
- C. 2月15日,受伤人员死亡,公司负责人向该县应急管理部门报告增加死亡人员1人
- D. 公司负责人在当日15:10向该县应急管理部门报告事故情况

221、某建筑施工单位所属工地发生一起物体打击事故,事故造成1人死亡、6人受伤、直接经济损失800万元、间接经济损失300万元,此次事故等级是()。

- A. 较大事故
- B. 一般事故
- C. 重大事故
- D. 特别重大事故

222、2021年某日,沈海高速甲省A市境内,一辆乙省B市大货车穿越中央护栏后与一辆丙省C市大客车发生碰撞,造成大客车翻车,又与丁省D市的2辆货车相继发生碰撞事故,造成11人死亡,19人受伤。按照相关规定,负责组织该起事故调查的单位是()。

- A. 乙省B市人民政府
- B. 交通运输部
- C. 应急管理部
- D. 甲省人民政府

223、某县造纸厂1名工人在污水池进行作业时中毒窒息,旁站2人发现后,进池救援造成晕厥,送医院途中1人死亡、2人受伤。事故发生后,当地政府成立了事故调查组。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故调查的组成部门可不包括()。

- A. 当地县级应急管理部门
- B. 当地县级监察机关
- C. 当地县级法院
- D. 当地县级公安机关



224、某化工公司物流部运输车押运员在磷酸装卸区附近,使用低压蒸汽对运输车罐体内残留的硫化钠残液进行蒸罐清洗,污水流入地沟后与地沟内残存的硫酸发生反应,产生的硫化氢气体造成附近2人中毒死亡,导致事故发生的直接原因是()。

- A. 化工公司没有设置单独的清洗作业场所
- B. 装卸作业风险辨识不清、装卸区安全管理混乱
- C. 运输车押运员培训不到位,违规操作
- D. 硫化钠污水流入地沟,与地沟内的磷酸发生化学反应

225、甲省乙市丙县的某企业发生一起火灾事故,当场5人死亡,5人重伤,重伤人员送往医院抢救。事故发生10日后,重伤的5人经医院救治无效死亡,负责组织此次事故调查的是()。

- A. 丙县人民政府
- B. 甲省人民政府
- C. 乙市人民政府
- D. 国务院

226、位于甲县的某生产制造企业在吊装作业过程中发生一起吊物打击伤亡事故。造成1人死亡、2人重伤。事故发生后,甲县人民政府委托县应急管理部进行事故调查,事故调查组聘请专家乙参加调查。关于事故调查的说法,正确的是()。

- A. 事故调查组组长由甲县应急管理局指定
- B. 调查取证时,行政执法人员的人数不得少于2人
- C. 事故类型属于物体打击事故
- D. 乙可以负责调查取证工作

227、甲省乙市丙县的某化工企业,位于本省丁市戊县的分公司发生危险化学品爆炸事故,造成2人死亡,10人重伤,直接经济损失200余万元,负责组织此次事故调查的是()。

- A. 丁市人民政府
- B. 丙县人民政府
- C. 乙市人民政府
- D. 戊县人民政府

228、某钢材生产制造企业叉车作业时与1名步行人员相撞,导致其死亡。根据《特种设备事故报告和调查处理规定》(国家市场监督管理总局令第50号),负责组织该起事故调查的是该企业所在地()。

- A. 设区的市级人民政府
- B. 设区的市级市场监督管理部门
- C. 县级市场监督管理部门
- D. 县级人民政府

229、甲装修公司承接乙公司的陈列室装修改造工程,双方签订了承包合同及安全协议。甲公司把抹墙工作分包给了徐某。徐某从劳务市场雇佣了李某、陈某两名工人,李某、陈某到达时发现现场有甲公司的门式脚手架,便直接使用。因脚手架安装不牢固,李某、陈某作业时摔下,分别造成脚部骨折和脸部划伤。关于本事故责任认定的说法,正确的是()。

- A. 脚手架由甲公司提供,因此乙公司不承担责任
- B. 徐某雇佣的工人造成了事故,因此甲公司不承担责任
- C. 徐某作为李某、陈某两人的雇主,应当承担直接责任
- D. 李某、陈某两名工人直接使用脚手架,应承担主要责任

230、2019年某日,某省C市L县T镇烟花制造企业发生一起爆炸事故,造成13人死亡13人受伤。事故调查组在调查报告的事故防范措施建议中提出了“强化安全生产政治责任,履行安全生产主体责任,加强对烟花爆竹行业安全监管以及严格落实突发事件信息报送规定”等建议。关于事故防范措施建议管理的说法,正确的是()。

- A. 防范措施的落实情况应接受各级工会的安全监督检查和督促整改
- B. L县淘汰关闭安全条件差的散小落后企业,推进生产机械化措施
- C. C市安全生产协会负责企业的隐患排查和改善职业病等方面的工作
- D. T镇党委监督以及T镇人民政府负责企业防范措施的落实

231、2023年某省某纺织企业发生火灾事故造成7人死亡。事故发生后,该省人民政府责令该企业所在市级人民政府立即成立事故调查组进行调查,事故调查组形成的事故调查报告需报送至该市人民政府批复。根据相关规定,该市人民政府批复该起事故调查报告的时限是()日。

- A. 10
- B. 30
- C. 15
- D. 60

232、甲地安全监管部门在某危险化学品生产企业检查监管时,发现该企业应急物品中的滤毒罐防护类型选择不合理,也没配备符合规范要求的气密型化学防护服,监管部门根据相关规定对企业进行处罚,本次监管的方式属于()。



- A. 事后监督管理的行为监管
- B. 事中监督管理的技术监管
- C. 事中监督管理的行为监管
- D. 事后监督管理的技术监管

233、为贯彻落实党中央关于全面依法治国的要求，促进安全监管部门严格规范公正文明执法，国家对开展安全生产监管执法监督工作提出了一系列明确的要求，应急管理部门的下列执法行为，正确的是（ ）。

- A. 对存在事故隐患的生产经营单位现场做出1万元行政处罚决定
- B. 执法人员在企业检查时出示执法证件
- C. 执法行为被企业起诉可由指定律师事务所的律师代理出庭应诉
- D. 执法人员参加统一培训考核合格后，即可从事执法

234、安全生产监督管理方式按照时间阶段划分可以分为事前、事中和事后三种。下列监督管理行为中，属于事中监督管理的是（ ）。

- A. 某非煤矿山建设项目的安全条件审查
- B. 市应急局对某化工厂突击安全检查
- C. 某煤矿发生瓦斯爆炸后组织的事故调查
- D. 某公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查

235、某企业按照《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441)对本企业发生的自2011年至2021年的生产安全事故进行事故类型起数和占比统计。根据统计图的一般选用原则，表示不同事故类别的起数和不同事故起数占事故总起数的占比，选用的统计图应是（ ）。

- A. 条图和圆图
- B. 直方图和散点图
- C. 线图和散点图
- D. 直方图和圆图

236、某单位安全部门为做好季节性安全检查工作，绘制了2019~2024年春夏秋冬四个季节发生的安全事故次数统计对比图。最适宜选用的统计图表是（ ）。

- A. 百分条图
- B. 条图
- C. 散点图
- D. 雷达图

237、某市应急管理局统计该市“十三五”期间事故指标，在“十三五”期间，该市平均从业人员为50万人，共发生伤亡事故120起，非伤亡事故40起，死亡人数共计180人。其中有一起瓦斯爆炸事故，死亡30人，有一起交通事故死亡10人，有一起火灾事故死亡10人，其余事故均为一般和较大事故，共计死亡130人。该市“十三五”期间的事故统计指标计算正确的是（ ）。

- A. 重大事故率为0.0125
- B. 千人死亡率为0.26
- C. 特重大事故率为0.01875
- D. 万人火灾死亡率为0.2

238、某企业发生一起安全责任事故该起事故总损失工作日为 9600 工作日，企业上年税利额为 1150 万元，平均职工人数为 120 人，法定工作日为 250 日，则该起事故造成的工作损失为（ ）。

- A. 368万元
- B. 184万元
- C. 736万元
- D. 575万元

239、某省某年共发生生产安全事故156起，死亡199人，按行业领域划分，事故占比较高的为交通运输行业58起，死亡60人，危险化学品行业20起，死亡35人；煤矿行业15起，死亡39人；建筑行业12起，死亡17人，关于该省事故统计的说法，错误的是（ ）。

- A. 煤炭开采量为3.5亿t，则煤炭百万吨死亡率为0.111
- B. 该省统计人口为4500万人，事故千人死亡率为0.004
- C. 宜采取排列图法表明事故发生的异常情况
- D. 宜采用饼图法反映不同行业事故起数占比

240、某服装加工企业发生一起火灾事故，造成2人死亡，4人重伤，厂房，设备设施烧毁，善后共发生死者丧葬费用240万元，伤者医疗费用40万元，停产损失60万元，固定资产价值损失700万元，处理环境污染费用10万元，该企业事故直接经济损失是（ ）。

- A. 280万元
- B. 340万元
- C. 1050万元



D. 980万元

241、某公司管理人员26人,生产车间员工500人,动力辅助车间员工12人;每日工作8h,全年工作日数300d。2023年该公司发生3起生产安全事故,造成2名员工死亡。该公司2023年百万工时死亡率是()。

- A. 1.55
- B. 1.53
- C. 1.58
- D. 2.17

242、甲、乙两市属于某省重要的工业城市。2023年,甲市国内生产总值(GDP)为9875亿元,生产安全事故造成的死亡人数总计为15人;乙市国内生产总值(GDP)为6050亿元,生产安全事故造成的死亡人数总计为10人。关于甲、乙两市生产安全事故指标的说法,正确的是()。

- A. 甲市比乙市生产1亿元国内生产总值(GDP)所付出的生命代价低
- B. 甲市的 GDP较高,其亿元国内生产总值(GDP)生产安全事故死亡率较高
- C. 乙市亿元国内生产总值(GDP)生产安全事故死亡率为0.0015
- D. 甲市比乙市的国内生产总值(GDP)高,甲市的生产安全事故死亡人数必然要高

243、某石油化工企业安全生产部门组织各部门开展"安全生产大讨论"活动,各部门员工提出了下列关于危险因素辨识和风险控制的观点,其中错误的是()。

- A. 采购部门可以组织企业代表赴制造现场监督重要设备
- B. 炼油环节各类操作规程应由现场操作人员参与编写和修订
- C. 残余风险即为政府和企业的可接受风险
- D. 企业特殊作业许可应当执行一事一批

244、甲公司作为总承包单位承揽了某大型商业综合体建设工程,并将工程分包给了乙。根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房和城乡建设部第37号令),下列分部分项工程需要组织专家论证施工方案的是()。

- A. 搭设高度50m的落地式钢管脚手架工程
- B. 开挖深度4m的基坑
- C. 高处作业吊篮
- D. 起重量200kN的起重机械安装和拆卸工程

245、某化工园区制氢企业采用管道输送方式为企业供应氢气。该企业组织相关部门和人员明确变更管理的范畴。下列该企业现场作业的做法中,无需履行变更手续工作的是()。

- A. 同口径的不锈钢管线替代碳钢管线
- B. 更换同类型管线安全阀
- C. 管线上的放空点作为氢气的采样点
- D. 管线上的球阀更换为截止阀

246、甲企业因环保排放不达标,将燃煤锅炉改造为燃气锅炉。锅炉改造项目完成后,按照《特种设备使用管理规则》(TSG 08)规定需要变更使用登记,方可继续使用。关于该企业特种设备变更登记的说法,错误的是()。

- A. 甲企业应当在燃气锅炉投入使用前30日内向登记机关提交原使用登记证
- B. 甲企业应当在燃气锅炉投入使用后 30日内向登记机关提交改造质量证明资料
- C. 锅炉进行变更时,其设备代码应同时随之改变
- D. 登记机关应在原使用登记证上作注销标记

247、A化工公司发生一起爆炸事故,造成3人死亡、6人重伤。经事故调查组认定,该事故是一起长期违法贮存硝化废料导致自燃进而引发爆炸的生产安全责任事故。调查发现在事故发生前,安全评价机构B公司为A公司出具的安全现状评价报告与实际情况严重不符,属虚假报告。关于该事故处理的说法,错误的是()。

- A. 责令A化工公司停业整顿
- B. 吊销B公司安全评价业务资质证书
- C. 处以B公司直接负责的主管人员8万元罚款
- D. 处以A化工公司180万元罚款

248、【超教材】某化工企业计划在现有液氯生产装置附近新建氯乙烯单体(VCM)装置。在项目可行性研究阶段,采用预先危险性分析方法(PHA)评估潜在风险。PHA小组针对"氯气输送管道破裂导致有毒物质泄漏"这一危险场景进行分析,并提出了改进措施。关于该化工企业采取的安全措施的说法,正确的是()。

- A. 应将液氯装置至VCM装置的氯气输送管道埋入地下管沟
- B. 在氯气管道关键节点应安装紧急放空阀门及联锁装置
- C. 液氯气化间外围门、窗等密封面应设置雾状水喷淋装置
- D. VCM装置临时停车时,需排空并惰化处理管道内残余氯气

249、【超教材】2024年11月14日,某工程公司在同一隧道重复爆破作业,在未制定爆破技术设计和施工组织设计的情况下,开展爆破作业。作业面技术员李某在未得到正式警戒完成指令的情况下,误以为警戒完成,违规按下本应由爆破员张某按动的起爆按钮,导致3人死亡。关于此次爆破作业许可要求的说法,错误的是()。



- A. 该工程公司在隧道进行重复性爆破工作的, 应按照规定标准操作程序开展爆破作业, 编制爆破设计文件
- B. 爆破工程施工过程中, 发现地形测量结果与原设计依据不相符, 应停止作业
- C. 该爆破工程公司应依据爆破技术设计、招标文件、调查报告等文件进行编制
- D. 该爆破工程设计施工由同一爆破工程公司承担, 必须分别提交施工组织设计

250、【超教材】某供热公司安装了两台供热调峰电极热水锅炉, 利用水的高热阻特性, 直接将电能转换为热能, 用于缓解供热高峰压力。某日, 该公司一台锅炉运行中无法调节负荷, 工作人员停炉降温后准备打开人孔门进入内部检查。因有一个螺丝生锈拧不下来, 工作人员使用气割进行切割时发生氢气闪爆, 导致1人死亡。关于防止该起事故发生而采取防范措施的说法, 错误的是()。

- A. 锅炉设计单位应考虑电极锅炉运行中产生氢气的可能
- B. 设计审查单位应指出电极锅炉运行中产生氢气的可能
- C. 供热公司应采取防止电极锅炉运行中产生氢气的措施
- D. 锅炉制造单位应在电极锅炉安全使用说明中提示产生氢气的风险

第2题 多选题 (每题2分, 共50题, 共100分)

251、某化工企业新入职的安全员小周根据集团总部统一要求, 对所属厂内运行的制造设备、附属装置使用的机器设备和劳动防护用品等各类危险源进行归类, 依据第一、第二类危险源的定义, 属于第二类危险源的有()。

- A. 装有10t液氮的储罐
- B. 腐蚀受损的减压阀
- C. 氮气瓶中的高压氮气
- D. 飞速旋转的车床
- E. 失效的防护用品

252、某热电厂汽机的转速正常运行值为3000rpm, 3100rpm时触发报警, 3300rpm联锁动作停车, 超过3300rpm会有飞车危险。根据危险源在事故发生发展中的作用, 危险源分为第一类危险源和第二类危险源, 属于第一类危险源的有()。

- A. 专责工程师误设联锁动作参数值为3500rpm
- B. 联锁参数设置过程监护不到位
- C. 超过3300rpm的汽机
- D. 运行中的汽机从电网解列
- E. 运行值为3000rpm的汽机

253、某公司邀请第三方机构进行安全教育培训, 培训的重点内容之一是《如何应用系统安全理论指导安全生产》。关于系统安全理论的说法, 正确的有()。

- A. 系统安全的基本原则是在生产试运行期间考虑其安全性
- B. 在工程项目构思阶段就必须考虑其安全性的问题
- C. 将风险分析和隐患辨识贯穿于整个系统生命周期中
- D. 根除现有危险源的危险性
- E. 系统安全的目标是通过预防措施减少事故发生的可能性

254、在生产系统的设计过程中, 需要考虑能量隔离措施, 以避免因能量意外释放触及人体, 导致人身伤害事故。根据能量意外释放理论, 下列观点中, 符合该理论的有()。

- A. 指出了事故预防的工程技术导向
- B. 适用于系统设计, 不适用于运营管理
- C. 设备高压是能量意外释放的根源
- D. 制定事故预防措施可以考虑距离隔离
- E. 对员工进行能量意外释放风险辨识培训

255、美国心理学家马斯洛将人的需要按其强度的不同排列成5个等级层次, 促进社会的发展进步, 企业在改造和提升管理方面采取了多样化措施, 下列措施中属于满足员工安全需要的有()。

- A. 为员工提供情绪发泄室
- B. 完善各车间安全防护设施, 提升防护水平
- C. 定期开展安全生产教育培训, 提升员工安全操作技能
- D. 开展安全生产先进个人评比活动
- E. 组织全体员工开展火灾逃生应急演练

256、甲公司印发了《甲公司注册安全工程师管理暂行办法》, 规定从事安全工作的公司员工, 取得注册安全工程师证书的一次性奖励50000元, 每月增加工资5000元。安全管理人员小钱表示。这让他产生了学习的动力, 每天打游戏时间少了, 学习时间多了, 并且逢人就说会一直学习到考试那一天, 小钱的这些做法体现个性倾向动机的相关功能有()。

- A. 激发功能
- B. 平衡功能



- C. 指向功能
- D. 维持功能
- E. 调节功能

257、某光伏发电企业开展“安全你我共责任”交流会，员工甲提出应使用管理和技术相结合的管理方式；员工乙提出应从员工的安全理念和人文素质入手，提高对安全的理解和认识；员工丙发言安全生产应执行同步规划、同步发展、同步实施的“三同步”原则；员工丁建议建设项目设计阶段开展危险点、危害点、事故多发点的“三点控制工程”等风险管控活动；员工戊表示生产过程中应落实查思想认识、查规章制度、查设备和环境隐患、查管理的“四查”制度。上述员工的说法，属于本质论的预防型安全哲学观的有（ ）。

- A. 乙
- B. 甲
- C. 丙
- D. 丁
- E. 戊

258、从事外资制造业务的甲公司，其集团总公司为世界500强企业，集团总部开展对标世界一流管理提升行动，推进管理体系和管理能力现代化工作。甲公司董事会经过集体决议，着力强化风险管理、制度体系、合规管理，全面对标国际标准和最佳实践。切实做到“依法治企，合规经营”。关于该公司的安全生产规章制度的说法，正确的有（ ）。

- A. 总部有关部门负责国际先进的行业标准的识别、获取、更新和保管，甲公司负责对本地的法律法规、规章及规范性文件予以识别、获取、更新和保管
- B. 新的法律法规、标准或其他要求颁布时，甲公司须及时组织相关部门对安全生产规章制度予以修订，并及时组织培训
- C. 当本地的相关法律法规、规章及规范性文件要求高于国际先进行业标准时，甲公司须及时提交总部有关部门予以重新修订安全生产规章制度
- D. 甲公司安全生产规章制度由总部风险管理部门依据国际上先进的行业标准予以制定，遵守全球化统一标准，不得擅自更改，当各地区出现新的法律法规、规章及规范性文件且与国际上先进行业标准有出入时，以国际先进的行业标准为准
- E. 新的法律法规、标准或其他要求已生效时，甲公司安全生产规章制度尚未修订完毕，员工应按照现有制度予以执行

259、根据国务院安委会制定部署的安全生产十五条措施，生产经营单位将接受其作业指令的劳务派遣人员。灵活用工人员纳入本单位从业人员安全生产统一管理，履行安全生产保障责任。下列人员中应纳入企业灵活用工人员统一管理的有（ ）。

- A. 临时劳务派遣人员
- B. 实习人员
- C. 现场慰问人员
- D. 外包工程作业人员
- E. 上级公司支援一线人员

260、甲、乙、丙三人分别是锰铸造企业、物流运输企业、液氧生产企业的安全生产管理人员。关于三人安全教育培训要求的说法，正确的有（ ）。

- A. 甲首次安全培训内容应包括职业性中毒应急处置要点
- B. 三人进行安全再培训时应学习国外先进的安全标准
- C. 乙初次安全培训时间不得少于32学时
- D. 甲每年再培训时间不得少于16学时
- E. 丙每年再培训时间不得少于12学时

261、某百万吨级乙烯项目配套设有两个罐区，罐区一是低温液化烃储罐，罐区二包含原料储罐、中间储罐和成品储罐，分布在三个独立防火堤内。根据《危险化学品重大危险源辨识》，下列可被划分为独立评价单元的有（ ）。

- A. 罐区一
- B. 罐区二
- C. 原料储罐
- D. 中间储罐
- E. 成品储罐

262、某危化品企业生产单元为二级重大危险源，按照重大危险源监督管理要求，对构成危险化学品重大危险源生产单元的企业应建立监控预警系统，试点接入属地市重大危险源监控系统。关于该企业重大危险源监督管理说法，正确的有（ ）。

- A. 按照监管系统的设计思想，该企业的重大危险源信息，由市重大危险源监管子系统采集后，还要实现与国家重大危险源监管系统的信息共享
- B. 该企业所在市建立重大危险源监管子系统后，由市安全监督管理部门直接负责对该企业重大危险源的监督



管理工作

- C. 该企业的监控预警系统应具备该重大危险源在正常运行阶段,事故初始阶段有参数记录,报表等功能
- D. 该企业的重大危险源监控预警系统,应能够实现火灾事故初始阶段智能定位,自动启动应急控制系统的功能
- E. 该重大危险源应由国家安全生产监督管理部门进行监督管理

263、某化工企业有5个重大危险源,重大危险源R值分别为51、37.2、29.4、8.6、19.2,其中构成三级重大危险源的有()。

- A. 37.2
- B. 51
- C. 29.4
- D. 19.2
- E. 8.6

264、某煤气(主要产品为CO)公司开展安全验收评价,某安全评价机构核定危险化学品实际存量为150t(CO临界量为20t)、计算出的重大危险源R值为15,计算R值的校正系数正确的有()。

- A. 厂区边界向外扩展600m范围内,暴露人数为50~99的人员校正系数 α 值
- B. 厂区边界向外扩展300m范围内,暴露人数为1~29的人员校正系数 α 值
- C. CO毒性气体校正系数 β 值
- D. CO可燃性气体校正系数 β 值
- E. 厂区边界向外扩展500m范围内,暴露人数为1~29的人员校正系数 α 值

265、根据《特种设备作业人员考核规则》,下列特种设备作业人员监督、管理、考核相关要求,正确的有()。

- A. 特种设备的作业人员及相关管理人员统称为特种设备作业人员
- B. 特种设备的作业人员年龄应在18周岁(含18周岁)以上,60周岁(不含60周岁)以下
- C. 特种设备作业人员的考试均为理论考试和实际操作技能考试两个科目
- D. 用人应当聘用持证作业人员,并建立特种设备作业人员管理档案
- E. 《特种设备作业人员证》每3年复审一次,持证人员应在复审期满3个月前提出申请

266、某企业动力设备部门甲某接替原特种设备管理人员乙某从事特种设备管理工作。在交接特种设备安全技术档案时,乙某移交的特种设备安全技术档案资料包括:特种设备的设计文件、产品质量合格证明、特种设备的定期检验记录、特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录和特种设备事故记录。除此之外,乙某应交接给甲某的特种设备安全技术档案还有()。

- A. 安装及使用维护保养说明、监督检验证明
- B. 特种设备定期自行检查记录
- C. 特种作业人员台账及操作证复印件
- D. 特种设备的日常使用状况记录
- E. 特种设备的运行故障记录

267、某公司于2024年4月11日在酒精清洗作业过程中发生火灾事故,导致8名员工受伤。经事故调查,火灾原因是现场清洗过程中酒精挥发遇火源引发燃烧,同时现场酒精存放量过大导致火势不能得到及时控制,进而造成多名员工受伤。下列该公司提出的安全管理技术措施中,防止酒精火灾事故的安全技术措施有()。

- A. 改进清洗工艺,积极探索采取去离子水清洗代替酒精清洗
- B. 将清洗间独立设置,室内设置防爆电气设备设施
- C. 严格清洗现场酒精使用量,现场不得存放多余的酒精
- D. 清洗作业工位加装局部排风设施,及时排出挥发的酒精气体
- E. 对清洗作业开展安全风险分析,并根据分析结果,完善安全操作规程

268、某医药企业组织相关安全管理技术人员编制了年度安全技术措施计划,该安全技术措施计划的项目范围应包括()。

- A. 安全技术措施
- B. 卫生技术措施
- C. 辅助措施
- D. 安全宣传教育措施
- E. 考核奖惩措施

269、某新能源汽车喷漆车间工人由于长期暴露于有机溶剂挥发的环境,引发头晕及皮肤刺激,该车间采取多项控制措施。属于安全技术措施的有()。

- A. 安装局部排风通风柜,喷漆过程废气直接排至室外
- B. 实施轮班作业制度,每人连续作业不超过2h
- C. 安装在线气体监测报警系统
- D. 使用空气呼吸净化器
- E. 设置自动喷涂机器人,减少人员在有机溶剂环境暴露



270、某市应急管理部门对辖区内的食品加工企业进行现场安全检查时，发现该企业现场管理存在安全问题，企业现场管理的工作做法，正确的有（ ）。

- A. 液氨储罐的安全阀前的手阀常闭
- B. 氨制冷车间分气缸预留管道采用盲板封堵
- C. 拆除液氨储罐前进行置换处理
- D. 液氨制冷机房内使用铁制维修扳手
- E. 控制室的报警器频繁报警，采取消音和屏蔽措施

271、某多业态集团公司下属有商业综合体、物流企业、建设工程施工企业等，从事的行业有交通、商贸经营、物流运输、建筑施工。为加强安全生产费用管理，进一步规范安全生产费用提取和使用，根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，下列支出项目可列入安全生产费用范围的有（ ）。

- A. 安全验收评价报告费用
- B. 移动式脚手架
- C. 排洪沟
- D. 车辆卫星定位装置
- E. 缓降器

272、某集团公司2021年底对下属危险化学品生产单位进行安全生产专项检查，对安全生产费用使用存疑，根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，属于安全生产费用使用范围的有（ ）。

- A. 企业为全体员工购买的工伤保险
- B. 企业聘请第三方机构开展安全生产标准化咨询的费用
- C. 企业起重机和叉车等38台特种设备的检测费用
- D. 企业2021年安全教育培训费用
- E. 2021年企业扩建项目的安全预评估和安全验收评价费用

273、某集团公司2023年6月对下属道路旅客运输单位进行安全生产专项检查，对该下属单位安全生产费用使用存疑。根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号），可列入安全生产费用使用范围的有（ ）。

- A. 企业聘请第三方机构开展安全生产标准化咨询的费用
- B. 企业为客车购买的承运人责任保险支出费用
- C. 企业为全体员工支出的工伤保险费
- D. 2023年企业扩建项目的安全评估和安全验收评价费用
- E. 道路运输车辆视频监控装置的购置、安装和使用等支出

274、某集团拟新建一大型医养一体项目，关于该新建项目安全生产费用使用范围和标准的说法，正确的有（ ）。

- A. 提取的安全生产费用可用于该项目运营期的安全生产标准化项目支出
- B. 提取的安全生产费用的计提比例应当为工程造价的2%
- C. 在新建项目合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付至少50%企业安全生产费用
- D. 提取的安全生产费用可用于该项目的安全生产预评价支出
- E. 提取的安全生产费用可用于现场发现报告事故隐患奖励基金支出

275、某施工单位承建一矿业公司综合楼项目，2022年2月7日上午，工人将综合楼八楼外飘景观模板支撑钢架，架在作业人员施工的外部脚手架钢管上，当日下午，监理单位发现隐患后，要求2月9日前整改完毕，2月8日下午四时许，五名混凝土工人在综合楼八楼的景观梁模板上进行浇筑施工时，突然发生坍塌，造成两人死亡，关于该起事故隐患分类分级闭环管理的说法正确的有（ ）。

- A. 模板支撑钢架梁在外脚手架钢管上属于重大事故隐患
- B. 隐患排查治理的主体是该矿业公司
- C. 监理单位职责包括监督落实事故隐患整改闭环
- D. 监理单位发现隐患时，应当采取停工等措施
- E. 矿业公司应当对项目隐患排查实施监督管理

276、甲化工厂三车间制气釜事故检修过程中，发现下列情况：①未对制气釜内气态物料进行退料、隔离和置换；②进入制气釜作业前未进行气体分析；③作业前未办理空间作业票；④作业过程中，监护人员临时离开；⑤固定动火点作业现场未设置警戒线。根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）。属于重大事故隐患的有（ ）。【依据《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定标准》（AQ 3067）作答】

- A. ①
- B. ②
- C. ⑤
- D. ③
- E. ④

277、某建筑企业安全监管部门组织秋季安全生产大检查，发现承包方架子工在外桥墩作业过程中，使用的安



全带不符合安全规范要求,提出疑义。关于该架子工所使用的安全带的说法,正确的有()。

- A. 架子工使用标记为"X"字母的安全带
- B. 架子工采用坠落悬挂式安全带
- C. 架子工使用标记为"R"字母的安全带
- D. 架子工使用标记为"F"字母的安全带
- E. 架子工使用标记为"X-RF"字母的安全带

278、某石油化工企业在进行法律法规识别时,发现劳动防护相关制度不满足《个体防护装备配备规范 第一部分:总则》(GB 39800.1)要求,随后开展了制度修订工作。在修订工作中,关于劳动防护用品管理的规定,正确的有()。

- A. 应明确高处作业个体防护装备的配备种类及管理规定
- B. 应细化不同岗位员工个体防护装备配备标准
- C. 应对使用超过30个月的塑料安全帽进行报废
- D. 公用的防护装备可委托个人保管,待其他人使用时向其提出借用
- E. 劳务派遣工个体防护装备应由劳务派遣公司配备

279、某公司按照相关安全管理要求,对员工个体防护装备制定了维护和使用的管理制度。关于该公司个体防护装备维护、更换及报废的说法,正确的有()。

- A. 到期更换下来的绝缘手套检查发现完好无损,可继续使用
- B. 安全带连接器有裂纹,应申请更换
- C. 现场检查发现个别防静电服褪色,应提前报废同一批次
- D. 使用的反光警示服的非反光条部分有孔洞,应申请更换
- E. 防滑靴鞋底磨平,应申请更换

280、甲企业与乙承包商签订了设备维修合同,乙承包商派出3名员工进行维修作业。某周六凌晨,3人在汽油储罐顶部焊接作业中突然发生爆炸事故,造成3人死亡。关于本次动火作业的做法,错误的有()。

- A. 乙承包商作业人员在甲企业进行动火前必须报甲企业批准
- B. 本次动火作业属于特级动火级别
- C. 本次动火作业应对储罐进行彻底隔离、清洗和置换
- D. 本次乙承包商维修的动火作业应按照一级动火管理
- E. 本次作业属于在企业内固定区域的动火

281、某企业发现精馏塔出口管道膨胀节的法兰泄漏,安排王某和李某负责维修。14时左右,王某办理了高处作业票,作业高度17 m,作业人为王某、李某,监护人为张某。当日15时左右,王某和李某佩戴好区域限制用安全带及安全帽,搭设维修踏板后开始进行膨胀节法兰螺栓紧固作业。中途张某因事离开。16时左右,王某在紧固螺栓时,重心不稳身体后倾,从踏板上坠落,安全带突然断裂,头部朝下坠落至落差5 m的平台上,安全帽破裂造成重伤。关于本次高处作业分级和存在隐患的判定,正确的有()。

- A. III级高处作业,不合格安全带
- B. III级高处作业,未设专人监护
- C. IV级高处作业,未设专人监护
- D. IV级高处作业,不合格安全帽
- E. IV级高处作业,不合格安全带

282、某年7月11日,某化工生产企业工程师甲组织清洗该公司甲苯储罐时,在未进行通风和检测的情况下,指挥工人乙、丙进罐操作。10min后甲听到异响,从罐口探头查看发现工人乙在罐内昏迷,立即协助工人丙勉强出罐。关于本次受限空间安全管理要求的说法,错误的有()。

- A. 甲在罐体外全程监护,可将手伸入罐内协助丙出罐
- B. 本次作业应配置移动式气体检测报警仪,每2h应开机检测记录1次
- C. 甲经专项培训考试合格,持培训合格证可作为本次作业监护人
- D. 本次受限空间安全作业票有效期可为7月11日8时~7月12日8时
- E. 甲应及时告知作业人员储罐内的毒液成分含有毒物质

283、某化工企业污水池底部排污管腐蚀损坏需更换。5月23日9:00开始办理受限空间安全作业票,污水池通风置换后,10:00对池底气体进行检测分析后完成审批,有效期为8h。12:20开始拆除废弃管道,12:40进行氧气含量检测,结果为19.3%(体积分数),作业人员立即撤出。该受限空间作业过程环节中,符合安全要求的有()。

- A. 受限空间安全作业票有效期
- B. 气体检测部位
- C. 有毒有害气体检测方式
- D. 氧气含量检测方式
- E. 氧气浓度超限,立即撤离人员

284、某危险化学品企业在管廊上进行动火作业,作业人员办理了动火证。关于本次动火作业安全管理要求的说法,正确的有()。

- A. 动火作业中断45min后继续动火作业时无须进行气体分析



- B. 动火证有效期不应超过8h
- C. 动火点15m范围外可以排放可燃气体
- D. 在动火点10m范围内严禁同时进行喷漆等作业
- E. 气焊气瓶与动火点的间距应为5m

285、甲公司对生产厂房进行扩建改造,由乙公司负责该项目的设计,由丙公司负责该项目的施工总承包,由丁公司负责该项目的监理工作,甲公司建立了完善的承包商安全管理制度,下列甲公司对相关方安全管理的说法中,正确的有()。

- A. 乙公司提供生产厂房的地下管线资料
- B. 乙公司应注明设计施工安全的重点部位
- C. 丁公司应开展施工现场的事故隐患排查
- D. 丙公司应对施工现场的安全生产负总责
- E. 甲公司应审查施工安全技术措施合规性

286、某居民住宅小区建设项目进入精装修施工阶段,水电施工单位与装修单位同时在同一现场进行施工作业。关于水电施工单位与装修单位施工交叉作业时的安全管理要求的说法,正确的有()。

A. 该小区建设单位应与水电施工单位、装修单位在承包合同中约定各自的安全生产管理职责,对两个承包商的安全生产工作统一协调、管理

B. 水电施工单位与装修单位双方应当签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职或兼职安全生产管理人员进行安全检查与协调

- C. 水电施工单位与装修单位交叉作业施工前、应互相告知对方单位施工作业的内容、安全注意事项
- D. 水电施工单位和装修单位同时施工用电时,可安装共用用电线路,避免现场用电线路过多引发触电
- E. 水电施工单位与装修单位进行平面交叉作业时,原则上前进场方主动采取交叉作业防护措施,防患于未然

287、甲石化公司发现1台汽油内浮顶储罐呼吸阀出口VOC浓度超标,初判为内浮盘密封泄漏,委托乙公司进行维修。乙公司在维修过程中发现大部分浮箱损坏已无修复价值,甲公司决定对浮盘进行整体更换。浮盘更换作业过程中,乙公司承担的主体责任有()。

- A. 进入内浮顶储罐内作业时,作业人员应使用防爆工具
- B. 受限空间安全作业票审批时间不应早于气体检测分析时间
- C. 按管理部门的要求,将检修计划向所在地政府相关部门报备
- D. 气体检测分析合格后才能安排人员进入内浮顶储罐内作业
- E. 在作业内容发生重大变化且施工方案未做变更的情况下,应及时停止作业

288、甲单位新建会议中心,现场有乙、丙两家单位同时施工,其中乙单位负责空调等设备安装,丙单位负责土建及装修工程,两家单位存在局部交叉作业,关于乙、丙两家交叉作业安全管理的说法,正确的有()。

- A. 甲单位负责及时协调两家单位作业安全生产工作,通报相关安全信息
- B. 丙单位技术能力强,企业规模大,现场作业时应对乙公司进行监督检查
- C. 甲单位应分别与两家单位确认相关作业风险并明确作业许可的相关要求
- D. 乙单位、丙单位现场作业时遵循“四不放过”原则
- E. 甲单位应对两家单位施工用电、个体防护用品的使用等进行过程监督

289、某粮油公司因业务发展需要,拟制定承包商准入制度,相关部门在起草相关制度初稿后,安排公司各部门进行制度会审,公司安全管理部门在会审中提出了相应修改意见。下列公司安全管理部门提出的修改意见中,正确的有()。

- A. 应将承包商的安全资质审查环节列为承包商准入制度的一个条款
- B. 应建立现有承包商的“黑名单”制度,在一定期限内取消安全业绩不佳的承包商
- C. 应审查承包商近三年的安全业绩,包括施工经历和一般安全事故档案等承包商投标资格
- D. 应审查承包商人员年龄、性别和地区等是否符合安全要求
- E. 承包商资质证明应包括施工资质证书和安全生产许可证等

290、某大型矿山企业,为扩大生产规模,改善职工办公条件,拟在“十四五”期间进行金属矿山、危险化学品存储库房、办公楼等多个建设项目。根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(原国家安监总局令第36号、第77号修订),下列建设项目中,应进行安全预评价的有()。

- A. 设计生产能力100x104t/a的地下铝矿开采项目
- B. 设计生产能力2000x104t/a的露天铁矿开采项目
- C. 改造存储10t酒精、汽油等危险化学品的库房
- D. 新建建筑面积为20000m²的办公楼
- E. 扩建建筑面积为5000m²的员工宿舍

291、某金矿经过3年施工已完成全部生产系统建设,投产前委托安全评价机构编制了安全验收评价报告。该评价报告的主要内容应包括()。

- A. 浮石砸人安全对策措施
- B. 评价单元划分和评价方法选择
- C. 项目安全措施投资来源及其经济效果分析



- D. 安全评价结论
- E. 危险、有害因素辨识和风险评价

292、某市政工程施工单位承压电焊工甲，长期从事压力管道焊接工作，按照职业病危害因素来源分类，属于劳动过程中的危害因素有（ ）。

- A. 甲从事焊接工作，长期接触电焊烟尘
- B. 甲在作业过程中，企业未采取有效通风措施，长期换气不足
- C. 甲因施工单位人力组织不合理，长期加班
- D. 因为管道焊接的工作需要，甲长期需要佝偻身体在管道内进行焊接
- E. 甲从事焊接作业的区域，管道口打磨的工作同步进行，长期在打磨噪声中作业

293、某森工集团下属单位有家具厂和自有林场。其中林场每年对所属林地进行造前割灌（清林），雇佣当地村民进行作业。下列该集团企业发生的病例中，属于职业病的有（ ）。

- A. 为林场提供清林劳务的村民甲，经属地医院诊断为森林脑炎和呼吸衰竭
- B. 为林场提供交通运输的村民乙，在运输途中因夜晚连续加班发生心肺功能衰竭
- C. 在家具厂进行切割作业的职工丙，因长期接触木粉尘，经诊断为其他尘肺
- D. 为林场提供餐饮服务的村民丁，被扁虱叮咬，经诊断为莱姆螺旋体病
- E. 在森工集团总部工作的职工戊，因长时间使用鼠标，经诊断为“鼠标手”

294、某企业实行8h工作制，每周工作5天，该企业金属冶炼车间存在噪声、高温、粉尘等多种职业病危害因素，为控制职业病危害因素，采取了多项措施。下列控制职业病危害因素的措施中，正确的有（ ）。

- A. 定期组织职业病体检
- B. 合理规划作业人员的作业时间
- C. 为工人配备专用口罩
- D. 升级设备降低噪声
- E. 对厂房进行合理布局增强散热

295、甲防腐公司5人在乙企业廊道内进行防腐作业，其中1人监护4人作业，作业2h后，监护人去洗手间，回来后发现4人在廊道内晕倒。事故发生后，乙企业检修部门负责人汇报公司主要领导，启动专项应急预案，拨打了110电话，并组织将伤者送入医院抢救。为切实保障救援者的身心健康，乙企业将参与救援的20多名职工送到当地医院，留观正常。由于该事故涉及送医人员较多，未及时报告当地政府有关部门，造成一定的社会恐慌。根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》，该专项预案应完善的内容包括（ ）。

- A. 应急响应启动后必须信息公开，避免造成恐慌
- B. 乙企业主要领导应启动专项应急预案
- C. 处置措施环节应明确专人拨打110电话
- D. 应急保障部分应明确医疗应急救援相关事项
- E. 处置措施环节应增加向当地政府部门即时报送信息

296、某单位实验室发生爆炸事故，造成1名实验人员死亡。事故原因查明后，该单位从安全管理角度进行了全面整改，并编制了实验室火灾爆炸事故现场应急处置方案。根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》，现场应急处置方案的事故风险描述包含的内容有（ ）。

- A. 火灾的危害严重程度
- B. 火灾爆炸发生前可能出现的征兆
- C. 实验室安全岗位职责
- D. 火灾爆炸可能引发的次生事故
- E. 实验室火灾控制程序

297、污水处理公司按照集团公司《应急预案管理制度》，组织专家对污水二级处理的生物池现场处置方案内容进行了针对性和实用性评估，关于该公司生物池淹溺现场处置方案的说法，正确的有（ ）。

- A. 生物池存在淹溺风险，应急处置措施中应设置视频监控
- B. 生物池的淹溺风险可用列表的形式在附件中体现
- C. 生物池淹溺的LEC风险评估属于事故风险描述内容
- D. 生物池演练淹溺救援过程，应采取桌面推演形式进行
- E. 增加现场应急处置措施篇幅后，无需单独列出应急处置程序

298、2018年某日，甲化工企业氯乙烯气柜泄漏，氯乙烯扩散至厂外区域，遇火源发生爆炸，造成24人死亡、21人受伤，38辆大货车和12辆小型车损毁。根据伤亡事故的不同特点，事故按照行业、致损因素和伤害程度分类，下列事故分类中，正确的有（ ）。（依据《生产安全事故分类与编码》（GB 6441-2025）作答）

- A. 按照致损因素划分，该事故是火灾事故
- B. 按照行业划分，该事故是危险化学品事故
- C. 按照伤害程度划分，该事故是重大事故
- D. 按照致损因素划分，该事故是其他爆炸事故
- E. 按照伤害程度划分，该事故是死亡事故

299、某市发生一起居民自建房倒塌事故，造成20人死亡。经调查认定，该事故是一起因房主违法违规建设、



加层扩建和用于出租经营,有关部门组织开展违法建筑整治、风险隐患排查治理不认真不负责,造成重大安全隐患长期未得到整治而导致的安全生产责任事故。针对事故中暴露的问题,下列系列措施建议中,属于事故调查组所提出建议的有()。

- A. 事故调查报告应在15日内批复
- B. 严肃事故问责,对事故责任者提出从严从重的处理建议
- C. 开展教育培训,增强行政机关人员隐患排查能力
- D. 加大监督检查力度,突出防控经营性自建房安全风险
- E. 严格落实安全管理职责,进一步明确自建房监督责任主体部门

300、按照事故统计指标的通常分类,下列事故相关指标中,下列属于“十四五”国家安全生产规划绝对指标的有()。

- A. 单位国内生产总值生产安全事故死亡率下降33%
- B. 生产安全事故死亡人数下降15%
- C. 营运车辆事故死亡人数下降13%
- D. 煤矿百万吨死亡率下降10%
- E. 重特大生产安全事故起数下降20%

【参考答案】

1、【答案】D

【解析】本质安全是生产中“预防为主”的根本体现,也是安全生产的最高境界。实际上,由于技术、资金和人们对事故的认识等原因,目前还很难做到本质安全,只能作为追求的目标。

2、【答案】A

【解析】第一类危险源是指生产过程中存在的,可能发生意外释放的能量,包括生产过程中各种能量源、能量载体或危险物质。

第一类危险源决定了事故后果的严重程度,它具有的能量越多,发生事故的后果越严重。

例如,炸药、旋转的飞轮等,本题的装有甲醇的罐车也属于第一类危险源。

故本题选A。选项BCD属于第二类危险源。

3、【答案】D

【解析】海因里希因果连锁理论:海因里希认为,企业安全工作的中心就是防止人的不安全行为,消除机械的或物质的不安全状态,中断事故连锁的进程而避免事故的发生。强调几乎所有的工业伤害事故都是由于人的不安全行为造成的。

事故中,伤亡、轻伤、不安全行为的比例为1:29:300,国际上把这一法则叫事故法则。这个法则说明,在机械生产过程中,每发生的330起意外事件,就有300件未产生人员伤害,29件造成人员轻伤,1件导致人员重伤或死亡。

D选项错误,数字仅仅表达了一种概率关系。

4、【答案】D

【解析】第一类危险源:可能发生意外释放的能量,包括能量源、能量载体或危险物质。决定事故后果严重程度。

第二类危险源:导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。决定了事故发生的可能性;是控制重点。广义上包括物的故障、人的失误、环境不良以及管理缺陷等因素。

本题A、B、C选项均为第一类危险源,D选项为第二类危险源。

5、【答案】B

【解析】选项A、C属于,本质安全是指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性,即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故。本质安全是系统的一种固有属性和功能。

选项B不属于,“生产设备周边增加隔离装置”不属于系统本身所具有的装置,不属于本质安全技术措施。

选项D属于,特别指出的是安装限速器、保险丝等保险装置就是在出现故障时,可以转变为安全状态,是本质安全设计的内容;注意与“减少事故损失的安全技术措施”的概念区分开。

6、【答案】A

【解析】第一类危险源是指生产过程中存在的,可能发生意外释放的能量,包括生产过程中各种能量源、能量载体或危险物质。

第二类危险源是指导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。广义上包括物的故障、人的失误、环境不良以及管理缺陷等因素。

“清理落料行为”属于人的不安全行为,属于第二类危险源。

7、【答案】C

【解析】A、D选项说法正确,一般用风险度来表示危险的程度。风险是不可消除的,坝顶公路必然存在交通安全风险,下游居民区也存在漫坝水淹的风险。

B选项说法正确,C选项说法错误,隐患是指可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。坝高150m的水库只要不存在导致事故发生的危险状态就不构成事故隐患;而滑坡体属于物的危险状态,属于隐患。



8、【答案】B

【解析】海因里希因果连锁理论5块骨牌依次是：

(1) 遗传及社会环境(M)。遗传及社会环境是造成人的性格上缺点的原因。遗传因素可能造成鲁莽、固执等不良性格；社会环境可能妨碍教育，助长性格的缺点发展。

(2) 人的缺点(P)。人的缺点是使人产生不安全行为或造成机械、物质不安全状态的原因，它包括鲁莽、固执、过激、神经质、轻率等性格上的先天缺点，以及缺乏安全生产知识和技术等后天的缺点。

(3) 人的不安全行为或物的不安全状态(H)。人的不安全行为或物的不安全状态是指那些曾经引起过事故，可能再次引起事故的人的行为或机械、物质的状态，它们是造成事故的直接原因。

(4) 事故(D)。事故是由于物体、物质、人或放射线的作用或反作用，使人员受到伤害的、出乎意料的、失去控制的事件。

(5) 伤害(A)。直接由于事故而产生的人身伤害。

该题中，“①”“②”“⑤”“⑦”不属于海因里希因果连锁理论，“⑧”属于第二块骨牌因素，“③”“④”“⑥”属于第三块骨牌因素，因此，B选项正确。

9、【答案】D

【解析】D选项正确。系统安全理论是指在系统寿命周期内应用系统安全管理及系统安全工程原理，识别危险源并使其危险性减至最小，从而使系统在规定的性能、时间和成本范围内达到最佳的安全程度。

A选项错误。能量意外释放理论认为，工业事故及其造成的伤害或损坏，通常都是生产过程中失去控制的能量转化和(或)能量做功的过程中发生的。

B选项错误。事故频发倾向理论是阐述企业工人中存在着个别人容易发生事故的、稳定的、个人的内在倾向的一种理论。

C选项错误。综合原因论是指事故是社会因素(基础原因)、管理因素(间接原因)和生产中危险因素(事故隐患)(直接原因)被偶然事件触发所造成的后果。

10、【答案】D

【解析】根据系统安全理论，世上没有绝对的安全。

施工班长老江的说法“巷道掘进以隐患等排查为核心，危险为零作为标准，这样才安全”错误。

11、【答案】C

【解析】按照系统安全理论的观点，世界上不存在绝对安全的事物，任何活动中都潜伏着危险因素。

A选项错误，范主管提出“厂里出现事故，这种情况是不允许的，要把事故发生的概率降低到零，它是企业的安全生产目标。系统安全理论认为安全工作的目标就是控制危险源，努力把事故发生概率降到最低，万一发生事故，把伤害和损失控制在最低程度上。

B选项错误，李主管要求“改善高效沉淀池相关的可靠性，从而避免失误造成的事故”；仅考虑物的因素是不对的，多因素多方面集合考虑才符合系统安全理论

C选项正确，根据题干中王主管“任何事物都存在潜在的危险”可知，其符合系统安全理论的观点。D选项错误，“要从事故直接原因进行分析，才能制定对应措施”不符合系统安全理论的论点说法。

12、【答案】B

【解析】事故因果连锁理论阐述了导致伤亡事故的各种因素间及与伤害间的关系，认为伤亡事故的发生不是一个孤立的事件，尽管伤害可能在某瞬间突然发生，却是一系列原因事件相继发生的结果。

题干强调的是“反违章”，打断事故链，属于事故因果连锁理论。由题干可知事故主要原因是个别作业人员在卸船作业的同时违章进入船舱清理船底矿石故导致人身伤害事故频发。如果强调开除个别人员，那就是事故频发理论。

注意轨迹交叉理论提到的是两个方面：即人的不安全行为与物的不安全状态相互作用。而本题只提到了其中一方面，符合海因里希事故因果连锁理论的观点。注意题干强调的侧重点不同

13、【答案】A

【解析】轨迹交叉理论强调，管理的重点应放在控制物的不安全状态上，即消除起因物，这样就不会出现施害物，砍断物的因素运动轨迹，使人与物的轨迹不相交叉，事故即可避免。

14、【答案】B

【解析】整合分原则：必须在整体规划下明确分工，在分工基础上有效综合。综合宏观决策时，必须将安全生产纳入其中；在考虑资金、人员和体系时，必须将安全生产作为重要内容考虑。

能级原则：根据单位和个人能量的大小安排其工作，发挥不同能级的能量。

本题中高效的现代安全生产管理必须在整体规划下明确分工，在分工基础上有效综合，这就是整合分原则。在管理系统中，建立一套合理能级，根据单位和个人能量的大小安排其工作，发挥不同能级的能量，保证结构的稳定性和管理的有效性，这就是能级原则。

15、【答案】D

【解析】事故频发倾向是指个别容易发生事故的稳定的个人的内在倾向，事故频发倾向者的存在是工业事故发生的主要原因，即少数具有事故频发倾向的工人是事故频发倾向者。

因此，人员选择就成了预防事故的重要措施，通过严格的生理、心理检验，从众多的求职人员中选择身体、智力、性格特征及动作特征等方面优秀的人才就业，而把企业中的所谓事故频发倾向者解雇。



16、【答案】C

【解析】美国心理学家马斯洛将人的需要按其强度的不同排列成5个等级层次：一是生理需要，生存直接相关的需要；二是安全需要，包括对结构、秩序和可预见性及人身安全等的要求，其主要目的是降低生活中的不确定性；三是归属与爱的需要，随着生理需要和安全需要的实质性满足，个人以归属与爱的需要作为其主要内驱力；四是尊严需要，既包括社会对自己能力、成就等的承认，又包括自己对自己的尊重；五是自我实现，是指人的潜力、才能和天赋的持续实现。

题干描述“希望得到表扬和认可，这种行为会使人感到自己有价值、有能力，能够产生积极的工作热情”的想法属于第四阶段的“尊严需要”。

17、【答案】B

【解析】马斯洛的需求层次理论是心理学中的激励理论。

包括人类需求的五级模型，通常被描绘为金字塔内的等级，即各类需求从层次结构的底部向上排序依次升高，分别为：

- ①生理需要，即食物和衣服；
- ②安全需要，即工作保障，主要表现为降低生活中的不确定性；
- ③归属与爱的需要，即友谊、归属和爱；
- ④尊严需要，即社会和自身对自身的承认与尊重；
- ⑤自我实现，即才能、潜力及天赋的持续实现。

B选项对应的是尊严需要，D选项对应的是归属与爱的需要。A、C选项为干扰项。

18、【答案】C

【解析】交通心理学研究显示，人的心理状态对交通安全隐患的影响非常重要，不同气质类型的司机交通事故发生率不同，胆汁质的人被认为是“马路第一杀手”，多血质的人排第二。多血质的人情绪比较容易受到压力的影响，不利于安全驾驶。此外，多血质的人比较粗心，时常疏忽对设备的定期检查，也给行车安全造成隐患。抑郁质的人思想比较狭窄，不易受外界刺激的影响，做事刻板、不灵活，积极性低。他们在驾车中容易疲劳。黏液质的人被认为是交通事故发生概率最少的群体。但是他们自信心不足，在遇到突然抉择时容易犹豫不决。综上，胆汁质最贴近路怒症气质情绪。故选C，选项A、B、D错误。

19、【答案】A

【解析】班长在面对明显的安全隐患（即巷道顶部脱离基岩的悬浮毛石）时，依然认为“我经常干，没事没事”，表现出一种对潜在危险的忽视和轻视。

认为自己经验丰富，不会发生事故，从而继续进行危险作业；符合侥幸心理特征。

类型	特征
省能心理	嫌麻烦，图省事。
侥幸心理	自以为小概率事件不会发生，结果真的发生。 就干这一次，不可能这么巧，经常干，都没事。
逆反心理	产生与常态心理相对抗的心理状态，偏偏去做不该做的事情。（让干啥偏不干）
凑兴心理	从凑兴中得到心理上的满足或发泄过剩精力，常导致不理智行为。（精力旺盛） 如汽车司机争开飞车，争相超车，以致酿成事故的为数不少。
好奇心理	由兴趣驱使的，对安全生产的内涵认识不足，将好奇心付诸行动，从而导致事故发生。
骄傲、好胜心理	总认为别人不如自己，或在特定情况下争强好胜。
群体心理	人们通过模仿、暗示、服从等心理因素互相制约。

20、【答案】C

【解析】党的十九大报告指出，树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾减灾救灾能力。

21、【答案】B

【解析】2022年开展的第21个“安全生产月”活动主题是：遵守安全生产法，当好第一责任人；

故本题选择B，选项ACD为干扰项。

22、【答案】D

【解析】导向功能是指企业安全文化所提出的价值观为企业的安全管理决策活动提供了被企业大多数职工所认同的价值取向，它们能将价值观内化为个人的价值观，将企业目标内化为自己的行为目标，使个体的目标、价值观、理想与企业的目标、价值观、理想有了高度一致性和同一性。本题中企业通过划定停车标线和停车车头向外方向指引线、安装语音提示系统、厂内测速实时显示系统和专人现场指导等手段建立了良好的安全文化氛围，在运行一个月后，员工能够按照既定的提示和要求去执行，这属于典型的导向功能。

23、【答案】B

【解析】根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，本题应选B，强化企业预防措施中，企业要树立隐患就是事故的观念，建立健全隐患排查治理制度、重大隐患治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”制度，实行自查自改自报闭环管理。

A、C、D选项说法均正确，严格落实企业主体责任中，企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人，主要技术负责人负有安全生产技术决策和指挥权，强化部门安全生产职责，落实一岗双责。

24、【答案】A



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【解析】A选项说法错误，丙公司发生的事故应由乙公司承担连带责任。

B、C选项说法正确，承包商、供应商等相关方在企业内部发生的事故应纳入本企业事故管理，并建立事故档案和管理台账。

D选项说法正确，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

25、【答案】D

【解析】①严格落实地方党委安全生产责任；

②严格落实地方政府安全生产责任；

③严格落实部门安全监管责任；

④严肃追究领导责任和监管责任；

⑤企业主要负责人必须严格履行第一责任人责任；

⑥深入扎实开展全国安全生产大检查；

⑦牢牢守住项目审批安全红线；

⑧严厉查处违法分包转包和挂靠资质行为；

⑨切实加强劳务派遣和灵活用工人员安全管理；

⑩重拳出击开展“打非治违”；

□坚决整治执法检查宽松软问题；

□着力加强安全监管执法队伍建设；

□重奖激励安全生产隐患举报；

□严肃查处瞒报谎报迟报漏报事故行为；

□统筹做好经济发展、疫情防控和安全生产工作。

A、B、C均符合上述措施的要求。本题看似超纲，实际是考察的主要负责人与安全管理人员的职责。

D选项错误，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程是主要负责人的主要职责。而不是安全生产管理人员的。安全总监属于安全生产管理人员。

26、【答案】B

【解析】安全生产管理人员的职责为包括：

(1) 组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

(2) 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

(3) 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。

(4) 组织或者参与本单位应急救援演练。

(5) 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

(6) 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

(7) 督促落实本单位安全生产整改措施。

本题选项A、C、D均为主要负责人的职责。

27、【答案】C

【解析】《安全生产法》第二十五条规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

(1) 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

(2) 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

(3) 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

(4) 组织或者参与本单位应急救援演练；

(5) 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

(6) 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

(7) 督促落实本单位安全生产整改措施。

“组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施”属于安全管理人员的职责，C选项正确。选项ABD属于主要负责人的安全职责。

28、【答案】B

【解析】A、D选项错误，生产经营单位应每年制定规章制度制定、修订计划，并应公布现行有效的安全生产规章制度清单。对安全操作规程类规章制度，除每年进行审查和修订外，每3-5年应进行一次全面修订，并重新发布，确保规章制度的建设和管理有序进行。

C选项错误，建立、健全安全生产责任制和各项规章制度、操作规程、应急救援预案并督促落实是生产经营单位的安全生产主体责任之一。

29、【答案】A

【解析】A选项说法错误，新设备(包括改造后的设备)投入使用前须有操作规程、竣工图纸等技术文件和保证安全生产的办法与管理细则，经过技术测验合格并对有关人员进行培训后，方可使用。

B选项说法正确，《安全生产法》第七条工会依法对安全生产工作监督。



生产经营单位的工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督,维护职工在安全生产方面的合法权益。生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度,应当听取工会的意见。

C选项说法正确,生产经营单位的规章制度,应采用固定的方式进行发布,如红头文件形式、内部办公网络等。发布的范围涵盖应执行的部门、人员有些特殊的制度还应正式送达相关人员,并由接收人员签字。

D选项说法正确,对安全操作规程类规章制度,除每年进行审查和修订外,每3~5年应进行一次全面修订,并重新发布,确保规章制度的建设和管理有序进行。

30、【答案】A

【解析】A选项正确,技术规程、安全操作规程等技术性较强的安全生产规章制度,一般由生产经营单位主管生产的领导或总工程师签发,涉及全局性的综合管理制度应由生产经营单位的主要负责人签发。

B、C、D选项错误,均应由生产经营单位主要负责人签发。

31、【答案】A

【解析】A选项错误,技术规程、安全操作规程等技术性较强的安全生产规章制度,一般由生产经营单位主管生产的领导或总工程师签发,涉及全局性的综合管理制度应由生产经营单位的主要负责人签发。

B选项正确,根据生产经营单位安全生产责任制的编制规则,由负责安全生产管理部门或相关职能部门负责起草。起草前应对目的、适用范围、主管部门、解释部门及实施日期等给予明确,同时还应做好相关资料的准备和收集工作。规章制度的编制,应做到目的明确、条理清楚、结构严谨、用词准确、文字简明、标点符号正确。

C选项正确,起草的规章制度,应通过正式渠道征得相关职能部门或员工的意见和建议,以利于规章制度颁布后的贯彻落实。当意见不能取得一致时,应由分管领导组织讨论,统一认识,达成一致。

D选项正确,新颁布的安全生产规章制度、修订的安全生产规章制度,应组织进行培训,安全操作规程类规章制度还应组织相关人员进行考试。

32、【答案】C

【解析】A选项错误,安全教育培训制度属于人员制度。

B选项错误,安全操作规程属于设备设施制度。

C选项正确,安全设施和费用管理制度属于综合管理制度。

D选项错误,安全标志管理制度属于环境制度。

【注意】本题知识点记忆有技巧,记牢人员、设备设施、环境制度即可。剩下的就都属于综合管理制度。

33、【答案】C

【解析】安全工器具使用管理制度属于人员安全管理制度。

综合管理制度		人员制度 (实施的对象、制度的指向都是:人)	设备设施制度 (对象是设备设施)	环境制度 (环卫标志)	
目标、指标和总体原则	消防安全	安全教育培训	“三同时”制度	安全标志	
安全生产责任制	风险分级管控和隐患排查治理双重预防	劳动防护用品发放使用和管理	定期巡视检查	作业环境	
安全管理定期例行工作	交通安全	安全工具器的使用	定期维护检修	职业卫生	
承包工程	防灾减灾	特种作业及特殊危险作业	定期检测、检验	/	
设施和费用	事故调查报告处理	岗位安全规范	安全操作规程		
重大危险源	应急管理	职业健康检查	/		
危险物品使用	安全奖惩	现场作业安全管理			

34、【答案】C

【解析】技术规程、安全操作规程等技术性较强的安全生产规章制度,一般由生产经营单位主管生产的领导或总工程师签发,涉及全局性的综合管理制度应由生产经营单位的主要负责人签发。

《建设项目管理办法》属于综合管理制度,应由生产经营单位的主要负责人签发。

35、【答案】D

【解析】A、B选项错误,技术规程、安全操作规程等技术性较强的安全生产规章制度,一般由生产经营单位主管生产的领导或总工程师签发,涉及全局性的综合管理制度应由生产经营单位的主要负责人签发。

C选项错误,新安全操作规程的编写应依据设备的使用说明书,工作原理资料,以及设计、制造资料。而不是简单地在原安全操作规程的基础上进行图表化、流程化。

D选项正确,企业内部制定安全操作规程通常采用简式,规程的文字应简明。

36、【答案】D

【解析】主要负责人、安全生产管理人员培训时间:

(1)煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人/安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时,每年再培训时间不得少于16学时。

(2)其他生产经营单位主要负责人/安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时,每年再培训时间不得少于12学时。

在甲企业中,张某为企业主要负责人,赵某、王某和李某均为安全管理人员。

A选项错误,张某2021年的培训为再培训,培训时间不得少于12学时。

B选项错误,王某2021年的培训为初次培训,培训时间不得少于32学时。

C选项错误,李某2021年的培训为初次培训,培训时间不得少于32学时。



D选项正确,肉制品加工企业不属于高危企业,生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时,每年再培训时间不得少于12学时。

37、【答案】B

【解析】日常安全教育培训主要以车间、班组为单位组织开展,重点是安全操作规程的学习培训、安全生产规章制度的学习培训、作业岗位安全风险辨识培训、事故案例教育等。A、D选项属于日常安全教育培训。

C选项属于定期安全考试。

专题安全教育培训是指针对某一具体问题进行专门的培训工作,专题安全教育培训工作针对性强,效果比较突出,通常开展的内容有“三新”安全教育培训,法律法规及规章制度培训,事故案例培训,安全知识竞赛、技术比武等。B选项属于专题安全教育培训。

38、【答案】B

【解析】煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时,每年再培训时间不得少于16学时。

其他生产经营单位安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时,每年再培训时间不得少于12学时。

B选项说法错误,电力公司为一般企业,安全副总是安全生产管理人员,其培训时间不得少于32学时。

39、【答案】A

【解析】人员调整工作岗位后,由于岗位工作特点、要求不同,应重新进行新岗位安全教育培训,并经考试合格后方可上岗作业。

人员由于工作需要或其他原因离开岗位后,重新上岗作业应重新进行安全教育培训,经考试合格后,方可上岗作业。由于工作性质不同,离开岗位时间可按照行业规定或生产经营单位自行规定,行业规定或生产经营单位自行规定的离开岗位时间应高于国家规定。原则上,作业岗位安全风险较大,技能要求较高的岗位,时间间隔应短一些。例如,电力行业规定为3个月。

调整工作岗位和离岗后重新上岗的安全教育培训工作,原则上应由车间级组织。

40、【答案】B

【解析】A选项错误,王某是铜矿企业(高危)的安管人员,初次培训时间不得少于48学时;

B选项正确,刘某是电力企业(一般)的安管人员,每年再培训时间不得少于12学时;

C选项错误,陈某是机械制造企业(一般)的主要负责人,初次培训时间不得少于32学时;

D选项错误,建筑企业(高危)的安管人员李某,其培训学时有专门的规定,不适用管理教材再培训16学时的规定。

41、【答案】C

【解析】煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时,每年再培训时间不得少于16学时。其他生产经营单位安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时,每年再培训时间不得少于12学时。

故本题应选C,印刷厂属于非高危行业,安全管理人员初次安全培训学时不得低于32学时。值得注意的是乙为烟花爆竹包装箱企业,并不是“烟花爆竹”企业,企业负责人培训学时是满足要求的。

42、【答案】A

【解析】施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,同时对危险性较大的部分分项工程依法编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。

43、【答案】B

【解析】已经批准的建设项目及其安全设施设计有下列情形之一的,生产经营单位应当报原批准部门审查同意;未经审查同意的,不得开工建设:

(1)建设项目的规模、生产工艺、原料、设备发生重大变更的。

(2)改变安全设施设计且可能降低安全性能的。

(3)在施工期间重新设计的。

本题属于第(1)种情况,故本题选B。

44、【答案】A

【解析】根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第二十八条,生产经营单位对本办法第七条第(一)项、第(二)项、第(三)项和第(四)项规定的建设项目有下列情形之一的,责令停止建设或者停产停业整顿,限期改正;逾期未改正的,处50万元以上100万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:

(1)未按照本办法规定对建设项目进行安全评价的;

(2)没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经安全生产监督管理部门审查同意,擅自开工的;

(3)施工单位未按照批准的安全设施设计施工的;

(4)投入生产或者使用前,安全设施未经验收合格的。

故本题选A,C、D选项属于逾期未改正的情况,B选项不属于处罚方式,。

45、【答案】B

【解析】A选项错误,矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目,应当按照国家有



关规定进行安全评价。

B选项正确,需要试运行的建设项目竣工后,试运行时间应当不少于30日,最长不得超过180日,国家有关部门有规定或者特殊要求的行业除外。

C选项错误,对于非煤矿山建设项目,生产、储存危险化学品(包括使用长输管道输送危险化学品)建设项目,以及生产、储存烟花爆竹的建设项目,金属冶炼建设项目,建设项目安全设施设计完成后,生产经营单位应当向安全生产监督管理部门提出审查申请。跨区域的应当由其共同的上级管理部门负责。

D选项错误,安全设施审核通过后,改变安全设施设计且可能降低安全性能的,生产经营单位应当报原批准部门审查同意;未经审查同意的,不得开工建设;该选项内容无法判断是否降低了安全性能。

46、【答案】A

【解析】A选项正确,BCD选项错误:对于非煤矿山建设项目,生产、储存危险化学品(包括使用长输管道输送危险化学品)建设项目,以及生产、储存烟花爆竹的建设项目,金属冶炼建设项目,建设项目安全设施设计完成后,生产经营单位应当向应急管理部门提出审查申请。

其他建设项目,生产经营单位应当对其安全生产条件和设施进行综合分析,形成书面报告备查。注意本题工程机械制造属于其他建设项目的范畴。

47、【答案】B

【解析】B选项正确,A、C、D选项错误,矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前,应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收;验收合格后,方可投入生产和使用。

48、【答案】C

【解析】题干中的液氯属于剧毒危险化学品。根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产总局令第45号,第79号修正):

A选项错误,建设项目有下列情形之一的,应当由省级安全生产监督管理部门负责安全审查:

(1)国务院投资主管部门审批(核准、备案)的;

(2)生产剧毒化学品的;

(3)省级安全生产监督管理部门确定的本办法第四条第一款规定以外的其他建设项目。

B选项错误,建设单位应当在建设项目初步设计完成后、详细设计开始前,向出具建设项目安全条件审查意见书的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施设计审查。

C选项正确,第七条规定,建设项目的设计、施工、监理单位和安全评价机构应当具备相应的资质,并对其工作成果负责。涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品或者危险化学品重大危险源的建设项目,应当由具有石油化工医药行业相应资质的设计单位设计。

D选项错误,建设单位应当在建设项目初步设计完成后、详细设计开始前,向出具建设项目安全条件审查意见书的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施设计审查,提交下列文件、资料,并对其真实性负责:(一)建设项目安全设施设计审查申请书及文件;(二)设计单位的设计资质证明文件(复印件);(三)建设项目安全设施设计专篇。

49、【答案】B

【解析】建设项目安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行,并与建设项目主体工程同时施工。

施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,同时对危险性较大的分部分项工程依法编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。

50、【答案】A

【解析】液氯储量12t构成重大危险源。

氯储罐由3个减少到2个,液氯设计储量由12t减少为8t,不再构成重大危险源,所以不需要按照重大危险源进行管理,企业在属地应急管理部门办理核销重大危险源备案手续。

(注意:储罐数量是干扰内容,题目已直接告知设计储量减少为8t,不再构成重大危险源)

51、【答案】A

【解析】A选项说法错误,用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域,储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元,仓库以独立库房(独立建筑物)为界限划分为独立的单元。(A为老版本规范的内容)

B选项说法正确,根据危险化学品重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量,按照规定设定暴露人员校正系数。

C选项说法正确,正确划分生产、存储单元是开展重大危险源辨识的基础

D选项说法正确,危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施,当装置及设施之间有切断阀时,以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元

52、【答案】A

【解析】《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ3035),由外部本安电源供电的设备应能在9V~24V范围内正常工作。

53、【答案】B

【解析】A选项说法正确,危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺(方式)或者相关设备、设施等实际情况,按照相关要求建立健全安全监测监控体系,完善控制措施:

B选项说法错误,危险化学品单位在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后15日内,应当填写重大



危险源备案申请表,连同规定的重大危险源档案材料报送所在地县级人民政府应急管理部门备案。

C选项说法正确,重大危险源的安全监督管理实行属地监管与分级管理相结合的原则。县级以上地方人民政府应急管理部门按照有关法律、法规、标准和规定,对本辖区内的重大危险源实施安全监督管理。

D选项说法正确,重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施,设置视频监控系统。

54、【答案】A

【解析】生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时,该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量,若等于或超过相应的临界量,则定为重大危险源。计算公式如下: $S=q/Q \geq 1$

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时,需要计算每一种危化品的存量与临界量的比值,计算公式如下:

$S=q_1/Q_1+q_2/Q_2+\dots+q_n/Q_n \geq 1$ B选项错误, $10 \times 6.5 = 65 \text{KG} / 1000 < 1$

C选项错误,防火堤分成两个100t的储罐, $100/200 < 1$

D选项错误,仓库以独立库房计算。

55、【答案】C

【解析】A选项错误,重大危险源的主要负责人,应当由危险化学品企业的主要负责人担任。

B选项错误,对涉及重大危险源的特殊作业督促落实作业安全管控措施属于操作负责人的职责

C选项正确,重大危险源的技术负责人,应当由危险化学品企业层面技术、生产、设备等分管负责人或者二级单位(分厂)层面有关负责人担任。

D选项错误,重大危险源的操作负责人,应当由重大危险源生产单元、储存单元所在车间、单位的现场直接管理人员担任,如车间主任。

56、【答案】A

【解析】重大危险源的操作负责人,对所包保的重大危险源负有下列安全职责:

(1) 负责督促检查各岗位严格执行重大危险源安全生产规章制度和操作规程;

(2) 对涉及重大危险源的特殊作业、检维修作业等进行监督检查,督促落实作业安全管控措施;

(3) 每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查;

(4) 及时采取措施消除重大危险源事故隐患。故A选项正确。

B选项错误,属于重大危险源的技术负责人安全职责。

C选项错误,属于重大危险源的技术负责人安全职责。

D选项错误,属于重大危险源的主要负责人安全职责。

57、【答案】D

【解析】存储单元库房以独立的建筑为单元划分标准,虽然划分三个防火分区,但仍属于一个评价单元。

$$R = \alpha \left(\beta_1 \frac{q_1}{Q_1} + \beta_2 \frac{q_2}{Q_2} + \beta_3 \frac{q_3}{Q_3} \right) = 1 \times \left(1 \times \frac{30}{500} + 1 \times \frac{25}{10} + 5 \times \frac{2}{1} \right) = 12.56$$

$10 \leq R < 50$ 属于三级重大危险源

58、【答案】A

【解析】B选项错误,根据《压力管道安全技术监察规程—工业管道》(TSGD0001),铸铁(灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁)不得应用于GC1级管道。根据《锅炉房设计标准》(GB50041),燃气管道与附件严禁使用铸铁件;在防火区内使用的阀门,应具有耐火性能。

C选项错误,根据《锅炉安全技术规程》(TSG11),锅炉用液体或气体燃料燃烧器应当由锅炉制造单位选配。燃烧器燃料种类、内部结构、燃烧方式发生重大变化时,应当由燃烧器的制造单位或者其授权的单位进行,改造后按照国家相关标准进行燃烧器性能测试。

A选项正确,D选项错误。根据《锅炉房设计标准》(GB50041),燃气调压间等有爆炸危险的房间,应有每小时不少于6次的换气量;当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风装置,并应设每小时换气不少于12次的事故通风装置;通风装置应防爆。当室内空气中可燃气体浓度高于规定值时,应自动切断燃气供应和开启事故通风机。防爆型事故风机加装过载保护器的做法,一方面破坏了系统的防爆性能,带来事故隐患,另一方面事故风机因过载保护器动作停机造成可燃气体不能及时排出,带来事故隐患。

59、【答案】C

【解析】A选项说法正确,特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。

B选项说法正确,建立特种设备操作规程,严格按照规程实施作业,是保证特种设备安全使用的一种具体实施措施。

C选项说法错误,D选项说法正确。特种设备在使用过程中,如进行改造,其性能参数、技术指标等发生变化,进行改造的单位也可能不是原设备制造单位,导致其在使用登记中的信息发生变化,所以使用单位应及时提供相关材料,到原使用登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理变更登记手续。

60、【答案】D

【解析】特种设备安全技术档案应当包括以下内容:

①使用登记证;

②《特种设备使用登记表》;



③特种设备设计、制造技术资料 and 文件, 包括设计文件、产品质量合格证明 (含合格证及其数据表、质量证明书)、安装及使用维护保养说明、监督检验证书等;

④特种设备安装、改造和修理的方案、图样、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料;

⑤特种设备日常使用状况记录;

⑥特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录;

⑦特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告;

⑧特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告;

⑨《特种设备安全风险管控清单》及相关工作记录。

⑩特种设备定期检验报告、定期自行检查记录 (报告) 或者自行检测报告。

故A、B、C选项内容属于特种设备安全技术档案内容, D选项内容不属于。

61、【答案】C

【解析】A选项错误, 流动作业的特种设备, 向产权所在地的登记机关办理使用登记。

B选项错误, 根据《特种设备使用管理规则》, D级锅炉不需要办理使用登记。

C选项正确, 气瓶 (车用气瓶除外)、工业管道应当以使用单位为对象向登记机关办理使用登记。

D选项错误, 根据《特种设备使用管理规则》, 车用气瓶以车为单位进行使用登记。

62、【答案】C

【解析】根据《特种设备使用管理规则》, 委托物业服务管理的单位, 物业单位是使用单位。

使用单位设置特种设备安全管理机构, 配备相应的安全管理人员和作业人员。

63、【答案】A

【解析】本题中卸煤机、斗轮机、电动葫芦、手动葫芦、卷扬机不属于特种设备。

64、【答案】A

【解析】《特种设备安全监察条例》第三十一条规定, 电梯的日常维护保养必须由依照本条例取得许可的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行。

电梯应当至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查。

65、【答案】C

【解析】根据《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》(国家市场监督管理总局令第74号)

第九十五条起重机械使用单位应当建立起起重机械安全周排查制度。起重机械安全总监要每周至少组织一次风险隐患排查, 分析研判起重机械使用安全管理情况, 研究解决日管控中发现的问题, 形成《每周起重机械安全排查治理报告》。

66、【答案】C

【解析】安全技术措施计划一般由单位主管生产的领导或总工程师审批。单位主要负责人根据审批意见, 召集有关部门和下属单位负责人审查、核定安全技术措施计划。审查、核定安全技术通过后, 与生产计划同时下达到有关部门贯彻执行。

67、【答案】C

【解析】A选项, 个体防护是把人体与意外释放能量或危险物质隔离开, 是一种不得已的隔离措施, 却是保护人身安全的最后一道防线。

B选项, 设置薄弱环节是利用事先设计好的薄弱环节, 使事故能量按照人们的意图释放, 防止能量作用于被保护的人或物, 如锅炉上的易熔塞、电路中的熔断器等。

C选项正确, 隔离是把被保护对象与意外释放的能量或危险物质等隔开。隔离措施按照被保护对象与可能致害对象的关系可分为隔开、封闭和缓冲等。根据题干, 汽车弹出的安全气囊把人和发生事故时的能量分隔开, 属于隔离。

D选项, 避难与救援。设置避难场所, 当事故发生时, 人员暂时躲避, 免遭伤害或赢得救援的时间。

68、【答案】B

【解析】A选项错误, 严格执行动火作业审批程序属于管理措施。

B选项正确, 配置可燃气体报警仪属于防止事故发生的安全技术措施。

C选项错误, 动火作业前进行JSA分析属于管理措施。

D选项错误, 加强现场作业人员安全技术交底属于管理措施。

69、【答案】D

【解析】卫生技术措施, 指改善对职工身体健康有害的生产环境条件、防止职业中毒与职业病的技术措施, 如防尘、防毒、防噪声与振动、通风、降温、防寒、防辐射等装置或设施。

A选项属于安全技术措施; B、C选项属于辅助措施; D选项符合题意。

70、【答案】D

【解析】A选项错误, 对系统撤压属于限制能量或危险物质。

B选项错误, 加装盲板属于隔离。

C选项错误, 开关柜挂牌上锁属于减少故障和失误。



71、【答案】D

【解析】安全技术措施计划的项目范围包括改善劳动条件、防止事故、预防职业病、提高职工安全素质等技术措施，具体如下：

(1)安全技术措施，指以防止工伤事故和减少事故损失为目的的一切技术措施，如安全防护装置、保险装置、信号装置、防火防爆装置等。

(2)卫生技术措施，指改善对职工身体健康有害的生产环境条件、防止职业中毒与职业病的技术措施，如防尘、防毒、防噪声与振动、通风、降温、防寒、防辐射等装置或措施。

(3)辅助措施，指保证工业卫生方面所必需的房屋及一切卫生保障措施，如尘毒作业人员的淋浴室、更衣室或存衣箱、消毒室、妇女卫生室、急救室等。

(4)安全宣传教育措施，指提高作业人员安全素质的有关宣传教育设备、仪器、教材和场所等，如安全教育室，安全卫生教材、挂图、宣传画、培训室、安全卫生展览等。

A、B、C选项为管理措施，D选项属于安全宣传教育措施。

72、【答案】A

【解析】A选项正确，属于减少事故损失中的个体防护措施。

B、D选项错误，属于防止事故发生的技术措施。

C选项错误，属于管理措施。

73、【答案】C

【解析】C选项正确，防爆墙只有在事故发生以后才可以起作用，并起到将隔离事故能量的作用，属于减少事故损失的隔离措施。选项A、B、D说法错误。

74、【答案】A

【解析】A选项正确，设置故障连锁停机故障—安全设计，属于防止事故发生的安全技术措施。

B选项错误，设置轻质泄压屋顶主要用于爆炸事故发生以后，让爆炸压力通过轻质屋顶泄压，从而减少事故后的损失，属于减少事故损失的安全技术措施。

C选项错误，设置警示标志属于安全管理措施。

D选项错误，设备操作平台设置两个通往地面的梯子属于减少事故损失的避难与救援技术措施。

75、【答案】B

【解析】安全技术措施分为防止发生的安全技术措施和减少事故损失的安全技术措施，优先采取防止事故发生的安全技术措施。

A、B选项，紧急切断阀既是防止事故发生措施，也可以防止事故的扩大，减少事故的损失；B选项设置气体检测仪属于安全监控系统，更应该被优先设置，通过检测气体浓度，预防事故发生。

C选项错误，加氢前对司乘人员双重确认属于管理措施。

D选项错误，抗爆墙属于减少事故损失的隔离措施。

76、【答案】C

【解析】改善作业环境空气质量的措施有控制污染源头、加强环境通风和增强个体防护。其控制污染源是指从根本上控制污染源，使其污染物浓度降至最低，主要通过改进工艺技术的方法实现。

A选项错误，佩戴滤毒面罩属于增强个体防护的措施。

B选项错误，安装泄漏气体抽吸管路均属于加强环境通风的措施。

C选项正确，高压搅拌反应釜单端面密封改造为双端面机械密封属于改进工艺技术。

D选项错误，增加排风机数量属于加强环境通风的措施。

77、【答案】A

【解析】纯的无水乙酸(冰醋酸)是无色的吸湿性液体，凝固点为 16.6°C ，凝固后为无色晶体，其水溶液呈弱酸性且腐蚀性强，对金属有强烈腐蚀性，蒸气对眼和鼻有刺激性作用。

根据《危险化学品分类信息表》，乙酸(含量大于80%)的危险性类别属于易燃液体(类别3)，皮肤腐蚀/刺激(类别1A)，严重眼损伤/眼刺激(类别1)。

故本题选A，不需要设置当心低温安全标志。B、C、D选项说法正确。

78、【答案】A

【解析】A选项正确，指令(示)标志的几何图形是圆形，蓝色背景，白色图形符号。

B选项错误，提醒人们对周边环境引起注意的是警告标志。

C选项错误，安全标志是规范作业现场，降低现场作业隐患的有力工具之一。

D选项错误，当心坑洞属于警告标志。

注：GB2894—2025《安全色和安全标志》于2026年3月1日实施，代替GB2893—2008《安全色》、GB2894—2008《安全标志及其使用导则》和GB7231—2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》。

79、【答案】D

【解析】A选项错误，应不小于0.7m。

B选项错误，冲洗压力容器水位计时，应站在水设计的侧面，打开阀门时应缓慢小心。

C选项错误，拆除压力螺栓作业时，人员应该站在上风方向。



D选项正确,《电业安全工作规程第1部分:热力和机械》(GB26164.1-2010)8.6.6规定,在转动机械试运行启动时所有人员应先远离,站在转动机械的轴向位置,并有一人站在事故按钮位置,以防止转动部分飞出伤人。

80、【答案】D

【解析】A选项:禁止戴手套;B选项:禁止伸入;C选项:禁止抛物;D选项:禁止触摸。

注:《安全色和安全标志》(GB2894-2025)于2026年3月1实施,代替原《安全色》(GB2893-2008)与《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)。

81、【答案】A

【解析】禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环,其中圆环与斜杠相连,用红色;图形符号用黑色,背景用白色。故选项A正确,选项BCD说法错误。

82、【答案】A

【解析】本题应选A;B选项平面整洁属于清洁;C选项保养设备属于清扫;D选项区分有用无用属于整理。

整理 SEIRI	有用无用	区分清楚	腾出空间	防止误用
整顿 SEITON	有用物品	准确定位	用完归位	再取便捷
清扫 SEISO	见污即除	保养设备	环境优美	心情舒畅
清洁 SEIKETSU	干净亮丽	六面整洁	行为文明	创造优质
素养 SHITSUKE	以人为本	贵在自觉	点滴做起	重在执行

“5S”管理目标看板样例

83、【答案】D


【解析】目视化管理就是通过安全色、标签、标牌等方式,明确人员的资质和身份、工器具和设备设施的使用状态,以及生产作业区域的危险状态的一种现场安全管理方法。

本题应选D,在组装现场公示员工绩效看板不属于安全目视化管理。

84、【答案】B

【解析】根据《安全色和安全标志》(GB2894-2025)

B选项属于禁止通行标志,文字辅助标志错误。禁止入内与禁止通行图形标志如下表所示。

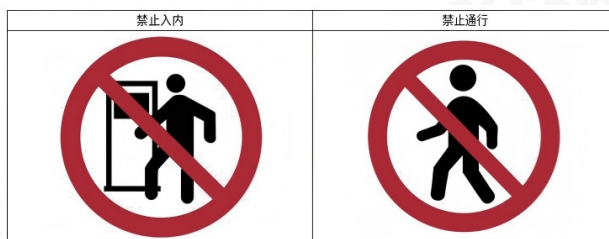

注:《安全色和安全标志》(GB2894-2025)将于2026年3月1日实施,代替GB2893—2008《安全色》、GB2894—2008《安全标志及其使用导则》和GB7231—2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》

85、【答案】B

【解析】A选项,红色与白色相间的条纹表示禁止或提示消防设备、设施位置的安全标记。

B选项,黄色与黑色相间条纹表示危险位置的安全标记。

C选项,蓝色与白色相间条纹表示传递应遵守规定的的安全标记。

D选项,绿色与白色相间条纹表示安全环境或安全状况的安全标记。

86、【答案】A

【解析】根据《安全生产责任保险实施办法》,煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品金属冶炼、渔业生产等高危行业领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险。

对存在高危粉尘作业、高毒作业或其他严重职业病危害的生产经营单位,可以投保职业病相关保险。

A选项正确,砷化氢企业和石材加工企业属于存在高危粉尘作业、高毒作业或其他严重职业病危害的生产经营单位,除投保安全生产责任险之外,还可以投保职业病保险。

注:《安全生产责任保险实施办法》(应急[2025]27号)于2025年3月29日发布实施,原《安全生产责任保险实施办法》(安监总办[2017]140号)同时废止。

87、【答案】B

【解析】根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资[2022]136号),煤炭生产企业安全生产费用应当用于以下支出:

(1)煤与瓦斯突出及高瓦斯矿井落实综合防突措施支出,包括瓦斯区域预抽、保护层开采区域防突措施、开展突出区域和局部预测、实施局部补充防突措施等两个“四位一体”综合防突措施,以及更新改造防突设备和设



施、建立突出防治实验室等支出；A选项

(2) 冲击地压矿井落实防冲措施支出，包括开展冲击地压危险性预测、监测预警、防范治理、效果检验、安全防护等防治措施，更新改造防冲设备和设施，建立防冲实验室等支出；

(3) 煤矿安全生产改造和重大事故隐患治理支出，包括通风、防瓦斯、防煤尘、防灭火、防治水、顶板、供电、运输等系统设备改造和灾害治理工程，实施煤矿机械化改造、智能化建设，实施矿压、热害、露天煤矿边坡治理等支出；

(4) 完善煤矿井下监测监控、人员位置监测、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络等安全避险设施设备支出，应急救援技术装备、设施配置和维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施的配置和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；

(5) 开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产信息化建设、运维和网络安全支出；C选项

(6) 安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出；本题应选B

(7) 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

(8) 安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；

(9) 安全生产适用新技术、新标准、新工艺、煤矿智能装备及煤矿机器人等新装备的推广应用支出；D选项

(10) 安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；

(11) 安全生产责任保险支出；

(12) 与安全生产直接相关的其他支出。

注：《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）于2022年11月21日施行，原《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）同时废止。

88、【答案】C

【解析】煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险。

鼓励其他行业领域生产经营单位投保安全生产责任保险。各地区可针对本地区安全生产特点，明确应当投保的生产经营单位。

89、【答案】C

【解析】A选项说法正确，企业应当加强安全生产费用管理，编制年度企业安全生产费用提取和使用计划，纳入企业财务预算，确保资金投入。

B选项说法正确，企业提取的安全生产费用属于企业自提自用资金，除集团总部按规定统筹使用外，任何单位和个人不得采取收取、代管等形式对其进行集中管理和使用。法律、行政法规另有规定的，从其规定。

C选项说法错误，企业调整业务、终止经营或者依法清算的，其结余的企业安全生产费用应当结转本期收益或者清算收益。

D选项说法正确，从业人员发现报告事故隐患的奖励支出属于安全生产费用的使用范围。

90、【答案】B

【解析】云母是非金属矿，非金属矿山企业安全生产费用提取标准为露天矿山每吨3元，地下矿山每吨8元； $5000 \times 8 = 40000$ 元。

91、【答案】A

【解析】第五条企业安全生产费用可由企业用于以下范围的支出：

(1) 购置购建、更新改造、检测检验、检定校准、运行维护安全防护和紧急避险设施、设备支出[不含按照“建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”规定投入的安全设施、设备]；

(2) 购置、开发、推广应用、更新升级、运行维护安全生产信息系统、软件、网络安全、技术支出；

(3) 配备、更新、维护、保养安全防护用品和应急救援器材、设备支出；

(4) 企业应急救援队伍建设（含建设应急救援队伍所需应急救援物资储备、人员培训等方面）、安全生产宣传教育培训、从业人员发现报告事故隐患的奖励支出；

(5) 安全生产责任保险、承运人责任险等与安全生产直接相关的法定保险支出；

(6) 安全生产检查检测、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、评审、咨询、标准化建设、应急预案制修订、应急演练支出；

(7) 与安全生产直接相关的其他支出。

《国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见》也是明确指出，安全生产费用仅适用于事故隐患报告人员的奖励。

故选项A不应在安全生产费用列支，选项B、C、D属于。

92、【答案】D

【解析】A选项错误，乙企业： $950 \times 4\% = 38$ （万元）， $37.2 \text{ 万元} < 38 \text{ 万元}$ 。

B选项错误，丙企业： $3 \text{ 万} \times 8 = 24$ （万元）， $15 \text{ 万元} < 24 \text{ 万元}$ 。

C选项错误，丁企业：建设工程施工企业应以合同造价为提取依据，题目中进度款为干扰项。

D选项正确，甲企业： $1000 \times 4.5\% + 200 \times 2.25\% = 49.5$ （万元）。

93、【答案】B



【解析】依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号),从业人员发现报告事故隐患的奖励支出属于安全生产费用列支范围。A、C、D选项均属于生产设备设施和生产运行的费用。

94、【答案】A

【解析】依据《安全生产责任保险实施办法》(应急〔2025〕27号),从业人员人身伤亡,每人死亡伤残责任限额不得低于40万元。各地区可根据实际情况确定安责险中涉及人员死亡的最低责任限额,并按本地区城镇居民人均可支配收入的变化适时调整。

95、【答案】C

【解析】重大事故隐患是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

根据题干,隐患④⑥整改难度较大,需全部或者局部停产停业后经过一定时间整改治理方能排除,属于重大事故隐患。

96、【答案】C

【解析】根据《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》(AQ3067),第5.1.1规定,危险化学品生产、经营企业主要负责人、专职安全生产管理人员未依法经考核合格应判定为重大事故隐患。第5.3.1规定,使用淘汰落后安全生产工艺技术设备目录中的工艺、技术、设施、设备应判定为重大事故隐患。第5.5.8规定,未按照GB15603等标准规范要求分区分类储存危险化学品;超量、超品种储存危险化学品;相互禁配物质混放混存应判定为重大事故隐患。故本题应选C。第②④⑥条不构成重大事故隐患,注意第④条,未制定操作规程和工艺控制指标应判定为重大事故隐患。

97、【答案】D

【解析】A选项错误,保护对象为1kV及以下的配电线路测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置:保护对象为1kV以上的配电线路,测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式或红外测温式电气火灾监控探测器,光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面。

B选项错误,二氧化碳本身不导电,是电气设备灭火的首选灭火器,但当电压超过600V时,会将二氧化碳击穿,因此高压配电室不能使用二氧化碳灭火器。

C选项错误,配电室不能采取增湿的措施。

98、【答案】B

【解析】A选项错误,事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。该仓库隐患显然无法立即整改排除,属于重大事故隐患。

B选项正确,根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安监总局令第16号)第二十条,安全监管监察部门发现属于其他有关部门职责范围内的重大事故隐患的,应该及时将有关资料移送有管辖权的有关部门,并记录备查。

C选项错误,根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)重大危险源辨别指标,按照每只气瓶内充装有最少13kg乙炔气体计算,属于重大危险源。

D选项错误,对检查过程中发现的重大事故隐患,应当下达整改指令书,并建立信息管理台账。必要时,报告同级人民政府并对重大事故隐患实行挂牌督办。

99、【答案】A

【解析】A选项正确,生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包、出租的,应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议,并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责;生产经营单位对施工单位事故隐患排查治理负有统一协调管理的职责。

B选项错误,施工单位识别作业风险。

C选项错误,安全装置不得拆除。

D选项错误,作业审批管理存在缺陷,造成钢丝绳拉断事故。

100、【答案】C

【解析】对于重大事故隐患,生产经营单位应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告重大事故隐患报告内容包括:

①隐患的现状及其产生原因;

②隐患的危害程度和整改难易程度分析;

③隐患的治理方案。

101、【答案】D

【解析】根据《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》(AQ 3067)第5.4.3条规定,爆炸危险场所未按照标准要求安装使用防爆电气设备应判定为重大事故隐患。故本题应选D。

102、【答案】B

【解析】A选项错误,隐患排查不到位属于间接原因,直接原因应该是管道未安装到位。C选项错误,生产经营单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。D选项错误,《国务院关于加强企业安全生产工作的通知》指



出,企业要经常性开展安全隐患排查,并切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。建立以安全生产专业人员为主导的隐患整改效果评价制度,确保整改到位。

103、【答案】D

【解析】根据《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》(矿安〔2022〕88号),作业工作面风速、风量、风质不符合国家标准或者行业标准要求属于重大事故隐患。未配齐或者随身携带具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器,或者从业人员不能正确使用自救器属于重大事故隐患。故本题应选D。A选项,根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》,未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账,并且未设置明显的安全警示标志的构成重大事故隐患,故汽车制造厂第1条隐患无法判断是否构成重大事故隐患,第2条不构成重大事故隐患。B选项,根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》,白酒勾兑、灌装场所和酒库未设置固定式乙醇蒸气浓度监测报警装置,或者监测报警装置未与通风设施联锁的构成重大事故隐患,第1条隐患构成重大事故隐患,第2条不构成重大事故隐患。C选项,第1条隐患构成重大事故隐患,第2条不构成重大事故隐患。

104、【答案】A

【解析】《安全生产法》第九十九条规定,生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:餐饮等行业的生产经营单位使用燃气未安装可燃气体报警装置的。A选项,对挂牌督办并采取全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患,安全监管监察部门收到生产经营单位恢复生产的申请报告后,应当在10日内进行现场审查。审查合格的,对事故隐患进行核销,同意恢复生产经营;审查不合格的,依法责令改正或者下达停产整改指令。对整改无望或者生产经营单位拒不执行整改指令的,依法实施行政处罚;不具备安全生产条件的,依法提请县级以上人民政府按照国务院规定的权限予以关闭。B选项,只有造成事故的,且符合刑事犯罪的才追究刑事责任。C选项,对整改无望或者生产经营单位拒不执行整改指令的,依法实施行政处罚。D选项,“谁发证,谁吊销”营业执照是由市场监督管理局发放,安监部门无权吊销。

105、【答案】B

【解析】钕铁破碎机检修时配电箱应该断电、挂牌、上锁,B选项内容错误。根据《工贸企业粉尘防爆安全规定》(应急管理部令第6号)铝镁等金属粉尘和镁合金废屑的收集、贮存等处置环节,应当避免粉尘废屑大量堆积或者装袋后多层堆垛码放;需要临时存放的,应当设置相对独立的暂存场所,远离作业现场等人员密集场所,并采取防水防潮、通风、氢气监测等必要的防火防爆措施。含水镁合金废屑应当优先采用机械压块处理方式,镁合金粉尘应当优先采用大量水浸泡方式暂存。另根据《江苏省安委办关于进一步加强铝镁机加工企业涉爆粉尘(废屑)处置安全工作的指导意见》(苏安办〔2020〕13号)粉尘废屑应优先采用机械压块压实处理,确需采用干式储存的,应桶装加盖或袋装封口密闭。粉尘废屑进入储存场所前应冷却至常温,不同种类的粉尘废屑不得混装储存,严禁与氧化物、过氧化物、酸、爆炸品、易燃物品等在同一场所存放。镁废屑采用袋装储存的应单层存放,每袋之间保持一定间隙,也可采用不锈钢等不易产生铁锈的货架分层储存,严禁堆垛储存;综上,A选项内容正确。根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》(应急管理部令第10号)熔融金属深井铸造工艺的熔炼炉、保温炉、浇铸炉,应设置紧急排放和应急储存设施,C选项内容正确。生产经营单位使用燃气的,应当安装可燃气体报警装置,并保障其正常使用,D选项内容正确。注:本题D选项有一定争议,根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》(应急管理部令第10号)中金属冶炼企业重大隐患判别标准:煤气生产、回收净化、加压混合、储存、使用设施附近的会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室等6类人员聚集场所,以及可能发生煤气泄漏、积聚的场所和部位未设置固定式一氧化碳浓度监测报警装置,或者监测数据未接入24小时有人值守场所的应当判定为重大事故隐患。依据《作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求》(GB 12358),被测气体同时具有毒害性与爆炸性时,应选择该气体毒害性作为检测依据,一氧化碳(CO)属于易燃气体和有毒气体,故应设置有有毒气体报警仪更为妥当。

106、【答案】B

【解析】依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号),生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。对于重大事故隐患,生产经营单位除依照上述要求报送外,还应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。故本题应选B,对排查出的重大事故隐患,应立即上报主管部门。

107、【答案】B

【解析】安全检查的方法包括常规检查、安全检查表法、仪器检查及数据分析法。蒙德火灾爆炸毒性指数评价法属于安全评价方法,不属于安全检查方法。

108、【答案】A

【解析】依据《粉尘防爆安全规程》(GB 15577—2018),存在粉尘爆炸危险的工艺设备,应采用泄爆、抑爆和隔爆、抗爆中的一种或多种控爆方式,但不能单独采取隔爆。

109、【答案】A

【解析】本题应选A,接触有毒、有害物质的作业人员,应根据可能接触毒物的种类选择配备相应的防毒面具、空气呼吸器等呼吸防护装备。接触粉尘的作业应佩戴防颗粒物呼吸器(防尘口罩)、防尘眼镜等防护装备。故低毒岗位应使用防毒面具而不是防尘口罩。B选项,电解岗位存在火灾爆炸危险,应穿防静电工作服防止静电火花。C选项,电工穿戴绝缘鞋可预防触电。D选项,化验分析岗位员工佩戴乳胶手套可预防化学品对手部或手臂的伤害。注:自2022年1月1日起,《个体防护装备配备基本要求》GB/T29510-2013废止,被《个体防护装备规范第1部分:总



则》GB 39800.1-2020替代。

110、【答案】B

【解析】安全带按作业类别分为围杆作业安全带、区域限制安全带、坠落悬挂安全带。围杆作业安全带是指通过围绕在固定构造物上的绳或带将人体绑定在固定构造物附近，使作业人员的双手可以进行其他操作的安全带；区域限制安全带是指用以限制作业人员的活动范围，避免其到达可能发生坠落区域的安全带；坠落悬挂安全带是指高处作业或登高人员发生坠落时，将作业人员安全悬挂的安全带。本题中的高处作业人员沿框架进行钢结构焊接，应选用坠落悬挂安全带，其技术性能应满足整体静态负荷要求或整体动态负荷要求。故本题选择B选项，ACD选项说法错误。注：2022年9月1日，《坠落防护安全带》(GB 6095-2021)开始实施，并替代《安全带》(GB 6095—2009)。

111、【答案】C

【解析】按用途分类：个体防护装备按防止伤亡事故的用途可分为防坠落用品、防冲击用品、防触电用品、防机械外伤用品、防酸碱用品、耐油用品、防水用品、防寒用品。钢双纱外网防护眼镜可防正面和侧面飞溅物对眼睛的冲击伤害，这种防护镜适用于金属切屑、碾碎物料的作业场所，但不宜在高温环境和有电危险的作业使用。

112、【答案】D

【解析】A选项说法正确，根据《个体防护装备配备规范 第一部分：总则》(GB 39800.1)，自吸过滤式防颗粒物呼吸器又称防尘口罩，主要适用范围为造船、煤矿、冶金、有色、石油、天然气、烟花爆竹、化工、建材、水泥、非煤矿山等存在各类颗粒污染物的作业场所。粉碎岗存在颗粒污染物，因此应配备防尘口罩。B选项说法正确，根据《个体防护装备配备规范 足部防护鞋(靴)的选择、使用和维护指南》(GB/T 28409)，在电气设备上及低压带电作业时，可能造成电流伤害，应选用电绝缘鞋(靴)进行防护。仪表岗在进行作业时，所接触仪表为带电设备，因此应配备绝缘鞋。C选项说法正确，缩合工一般为化工生产领域内的岗位，岗位职责涉及一些与化学过程控制及设备管理等相关内容，在岗位操作过程中存在因静电引发电击、火灾及爆炸的作业风险，因此配备防静电工作服。D选项说法错误，液相色谱分析岗位通常在室温下操作，工作中需要接触到强酸、强碱等腐蚀性药剂，应配备防腐蚀手套、防毒面罩和防护眼镜。

113、【答案】A

【解析】根据《用人单位劳动防护用品管理规范》，A选项错误，不能佩戴墨镜，需配备专门的电焊防护眼镜。B、D选项正确，安全帽、呼吸器、绝缘手套等安全性能要求高、易损耗的劳动防护用品，应当按照有效防护功能最低指标和有效使用期，到期强制报废。C选项正确，公用的劳动防护用品应当由车间或班组统一保管，定期维护。

114、【答案】A

【解析】电焊过程中会产生强光和火花，应配备护目镜或防护面罩。电焊工作涉及高电压和电流，绝缘鞋能够提供电绝缘保护。电焊过程中会产生有毒有害气体，佩戴防毒面具能有效防护。故本题选A。

115、【答案】A

【解析】A选项说法错误，安全带应标明伸展长度，且伸展长度应小于或等于永久标识中明示的数值；B选项说法正确，连接器不应打开，零部件不应断裂。C选项说法错误，安全带中使用的金属环类零件不应使用焊接件，不应留有开口。但是注意这个内容不属于题干问的安全性能要求。D选项说法正确，系带不应出现明显不对称滑移或不对称变形。

116、【答案】B

【解析】A、C选项说法正确，根据《带电作业用绝缘手套》(GB/T 17622)贮存产品的贮存条件应满足《带电作业工具设备基本技术要求与设计导则》(GB/T 18037)的规定。手套应贮存在专用箱内，避免阳光直射，雨雪浸淋，防止挤压和尖锐物体碰撞。禁止手套与油、酸、碱或其他有害物质接触，并距离热源1m以上。贮存环境温度宜为10℃~21℃之间。B选项说法错误，根据《带电作业用绝缘手套》(GB/T 17622)，绝缘手套按电气性能分为以下几种类型0、1、2、3、4五级。其中0级适用380V，1级适用3000V，2级适用10000V，3级适用20000V，4级适用35000V。题干背景为13.8KV，应用3级的绝缘手套。D选项说法正确，根据《带电作业用绝缘手套》(GB/T 17622)，周期性检测和再检测所有的手套，即使是被存储的手套，若电气试验的周期已超过6个月，则不能直接使用。

117、【答案】B

【解析】A选项错误，安全帽、呼吸器、绝缘手套等安全性能要求高、易损耗的个体防护装备，应当按有效防护功能最低指标和有效使用期，到期强制报废。B选项正确，出现以下情况之一，用人单位应给予判废和更换新品：①个体防护装备经检验或检查被判定不合格；②个体防护装备超过有效期；③个体防护装备功能已经失效；④个体防护装备的使用说明书中规定的其他判废或更换条件。C选项错误，不得维修。D选项错误，安全帽、呼吸器、绝缘手套等安全性能要求高、易损耗的个体防护装备，应当按有效防护功能最低指标和有效使用期，到期强制报废，报废的安全帽禁止使用。

118、【答案】B

【解析】矿用振动筛是在矿业领域广泛应用的一种筛分设备，它通过振动作用将矿石按照粒度大小进行分离和分级，因此会产生大量的粉尘。自吸过滤式防颗粒物呼吸器又称防尘口罩，靠佩戴者呼吸克服部件气流阻力的过滤式呼吸器，用于防御颗粒物的伤害，不适用于防护有害气体和蒸汽，也不适用于缺氧环境、水下作业、逃生和消防用。故而选项B更符合题意，选项A、C、D为干扰项。

119、【答案】C

【解析】安全帽、呼吸器、绝缘手套等安全性能要求高、易损耗的个体防护装备，应当按照有效防护功能最低



指标和有效使用期,到期强制报废。故选项C不属于到期强制报废项目。

120、【答案】D

【解析】根据图示判断属于坠落悬挂安全带。

121、【答案】A

【解析】A选项正确,微波辐射防护服在微波波段具有屏蔽作用,可衰减或消除作用于人体的电磁能量,适用于卫星地面站、移动通信、集群发射台站等。B选项错误,长管呼吸器不适用于消防和救援用,不能用于“立即威胁生命和健康浓度”环境。C选项错误,自给闭路式压缩氧气呼吸器通过循环使用氧气并吸收二氧化碳实现供气,不适用于潜水和逃生,潜水员通常使用水肺(SCUBA)或混合气呼吸装置。D选项错误,登杆脚扣穿戴于脚部,是供作业者从事电杆攀登作业的专业工具,不适用于木质电杆攀登。电工攀登水泥电线杆应使用登杆脚扣。

122、【答案】B

【解析】根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871-2022),本题应选B,一般情况下,作业高度在 $5m < h \leq 15m$ 时,属于II级高处作业,但五级及以上风力时,升级为III级高处作业。A选项,厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理。遇节日、假日或其他特殊情况时,动火作业应升级管理。2021年5月2日正值“五一”假期,故应升级为特级动火作业。C选项,遇有五级及以上强风、浓雾等恶劣气候,不应进行露天高处作业、露天攀登与悬空高处作业。D选项,根据特殊动火作业要求,动火点所在的生产车间(分厂)应预先通知工厂生产调度部门及有关单位,使之在异常情况下能及时采取相应的应急措施。

123、【答案】B

【解析】A选项错误,不应在同一管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业。B选项正确,在火灾爆炸危险场所进行盲板抽堵作业时,作业人员应穿防静电工作服、工作鞋,并用防爆工具。C选项错误,距盲板抽堵作业地点30m内不得有动火作业。D选项错误,盲板抽堵作业结束,由作业单位和危险化学品企业专人共同确认。

124、【答案】C

【解析】A选项错误,高压盲板使用前应经超声波探伤。B选项错误,在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,作业人员应按《个体防护装备选用规范》的要求选用防护用具。根据《个体防护装备选用规范》,接触硫化氢的作业属于吸入性气相毒物作业,可以使用的防护用品包括防毒面具、防化学品手套、化学品防护服;建议使用的防护用品为劳动护肤剂。C选项正确,作业前,应降低系统管道压力至常压,保持作业现场通风良好,并设专人监护。D选项错误,在强腐蚀性介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,作业人员应采取防止酸碱灼伤的措施,硫化氢属于有毒气体,应当穿戴防毒设备。

125、【答案】A

【解析】监护人由危险化学品单位负责指派。承包商可以另外再指派。本题中只有丁为危化品单位的人。

126、【答案】B

【解析】根据题干分析本次动火作业为特级动火作业。A选项说法正确,特级、一级动火安全作业票有效期不应超过8 h;二级动火安全作业票有效期不应超过72 h。B选项说法错误,本次动火作业为特级;C选项说法正确,特级动火作业应采集全过程作业影像,且作业现场使用的摄录设备应为防爆型;D选项说法正确,作业时,作业现场应配置移动式气体检测报警仪,连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度,并2h记录1次;气体浓度超限报警时,应立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理,重新检测合格后方可恢复作业。

127、【答案】C

【解析】本题为一级动火作业,一级动火作业由安全管理部门负责审批,安全部门负责人负有审批职权。

128、【答案】A

【解析】A选项正确,利用两台或多台起重机械吊运同一吊物时应保持同步,各台起重机械所承受的载荷不应超过各自额定起重能力的80%。

129、【答案】D

【解析】A选项错误,三级吊装作业: $m < 40t$, 30t-40t的设备5台,30t以下的设备5台,故三级吊装作业的设备多于5台。B选项错误,大雪、暴雨、大雾及六级以上大风时,不应露天作业;C选项错误,一、二级吊装作业应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足40t,但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重,以及在作业条件特殊的情况下,三级吊装作业也应编制吊装作业方案;吊装作业方案应经审批。D选项正确,吊装50~100t为二级吊装作业。二级、三级吊装安全作业票由所在单位专业部门审批。

130、【答案】B

【解析】在管道、储罐、塔器等设备外壁上动火,应在动火10m范围内进行气体分析,同时还应检测设备内气体含量;在设备及管道外环境动火,应在动火点10m范围内进行气体分析。

131、【答案】C

【解析】铺设灭火毯是可靠的接火措施,ABD选项均可燃烧物品,故本题选C。

132、【答案】D

【解析】A选项错误,“在风险较大的受限空间作业时,应增设监护人员,并随时与受限空间作业人员保持联络”。四个反应釜一个监护人员是不可能同时监护,应当增加监护人数。B选项错误,休息时,应将孔盖关闭,重新作业是再进行通风检测。C选项错误,在受限空间仅佩戴过滤式防毒面具不能保证不窒息。D选项正确,作业时,作业现场应配置移动式气体检测报警仪,连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度,并2h记录1次;气体浓度超



限报警时,应立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理,重新检测合格后方可恢复作业。

133、【答案】A

【解析】特级、一级动火安全作业票有效期不应超过8h;二级动火安全作业票有效期不应超过72h。在提取车间环境条件下,属于典型的易燃易爆环境作业条件,作业至少是一级。

134、【答案】D

【解析】A选项错误,根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871),作业前,危险化学品企业应预先绘制盲板位置图,对盲板进行统一编号,并设专人统一指挥作业。B选项错误,同一盲板的抽、堵作业,应分别办理盲板抽、堵安全作业票,一张安全作业票只能进行一块盲板的一项作业,本次许可证应涉及6号盲板的“抽”“堵”的两项作业。C选项错误,不应在同一管道上同时进行两处或两处以上的盲板抽堵作业,石脑油和轻石脑油两条管线可以同时盲板抽堵作业。D选项正确,乙烯为火灾危险性甲类。在火灾爆炸危险场所进行盲板抽堵作业时,作业人员应穿防静电工作服、工作鞋,防止静电起火。

135、【答案】A

【解析】A选项说法错误,安全带不能采用围杆式安全带。B选项说法正确,签订合同前应审查施工单位有无资质。C选项说法正确,作业高度h分为4个区段: $2m \leq h \leq 5m$, $5m < h \leq 15m$, $15m < h \leq 30m$, $h > 30m$ 。18m为三级高处作业,拆除工作因为站立不稳,高处作业需要升级。D选项说法正确,高处作业安全作业票的有效期为七天。

136、【答案】C

【解析】A选项错误,在管道、储罐、塔器等设备外壁上动火,应在动火点10m范围内进行气体分析,同时还应检测设备内气体含量;在设备及管道外环境动火,应在动火点10m范围内进行气体分析。(这里注意不是直径10m,应为半径10m才对)B选项错误,动火作业有效期为8h。C选项正确,固定动火区动火,不需要办理作业票。D选项错误,消防管道切割一级动火作业。

137、【答案】A

【解析】根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871),以下情况不应起吊:(1)无法看清场地、吊物,指挥信号不明;(2)起重臂吊钩或吊物下面有人、吊物上有人或浮置物;(3)重物捆绑、紧固、吊挂不牢,吊挂不平衡,索具打结,索具不齐,斜拉重物,棱角吊物与钢丝绳之间无衬垫;(4)吊物质量不明,与其他吊物相连,埋在地下,与其他物体冻结在一起。应当捆绑、紧固后,吊钩从垂直方向试吊,试吊成功后起吊。A选项,不宜用叉车将空发酵罐固定在吊钩处。B选项,一、二级吊装作业,应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足40t,但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重,以及在作业条件特殊的情况下,三级吊装作业也应编制吊装作业方案;吊装作业方案应经审批;吊装12t空发酵罐属于三级吊装作业,且没有前面特殊作业情况,所以不需要编制作业方案。C选项,指挥人员应佩戴明显的标志,并按《起重机 手势信号》(GB/T 5082)规定的联络信号进行指挥。D选项正确,吊装过程阳光刺眼,不利于指挥,光线充足,变换角度,可以看清场地,不属于无法看清场地、吊物的情形,不属于停止作业的情形。

138、【答案】D

【解析】A选项正确,一、二级吊装作业,应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足40t,但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重,以及在作业条件特殊的情况下,三级吊装作业也应编制吊装作业方案;吊装作业方案应经审批;B选项正确,六级及以上大风时,不应露天作业。C选项正确,指挥人员应佩戴明显的标志,并按规定的联络信号进行指挥。D选项错误,利用两台或多台起重机械吊运同一吊物时应保持同步,各台起重机械所承受的载荷不应超过各自额定起重能力的80%, $34 \div 40 = 85\% > 80\%$ 。

139、【答案】A

【解析】A选项做法错误:在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电、加锁,并挂安全警示标牌,接、拆线路作业时,应有监护人在场。B选项做法正确:临时用电应设置接地保护。C选项做法正确:加油站应进行可燃气体检测。D选项做法正确:临时用电线路的绝缘导线耐压等级不应低于500V。

140、【答案】D

【解析】直接引起坠落的客观危险因素主要有:(1)五级以上风力。(2)Ⅱ级或Ⅱ级以上的高温作业。(3)作业时间段平均气温等于或低于5℃的作业环境。(4)接触冷水温度等于或低于12℃的作业环境。(5)作业场地有冰、雪、霜、油、水等易滑物。(6)作业场所光线不足或能见度差。(7)作业活动范围与危险电压带电体距离小于规定。(8)摆动或立足处不是平面或只有很小的平面,即任一边小于500mm的矩形平面、直径小于500mm的圆形平面或具有类似尺寸的其他形状的平面,致使作业者无法维持正常姿势。(9)Ⅲ级或Ⅲ级以上的体力劳动强度。(10)空气中含氧量低于19.5%或存在有毒气体的作业环境。故选项A、B、C正确,选项D不属于直接引起高处坠落客观危险因素。

141、【答案】C

【解析】注意题干是工贸企业,依据的应当是《工贸企业有限空间作业安全规定》A选项错误,《工贸企业有限空间作业安全规定》第七条规定:“工贸企业应当根据有限空间作业安全风险大小,明确审批要求。对于存在硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等中毒和窒息等风险的有限空间作业,应当由工贸企业主要负责人或者其书面委托的人员进行审批,委托进行审批的,相关责任仍由工贸企业主要负责人承担。”B选项错误,工贸企业应当每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训,对作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能,并如实记录。C选项正确,D选项错误,作业过程中,工贸企业应当安排专人对作业区域持续进行通风和气体浓度检测。作业中断的,作业人员再次进入有限空间作业前,应当重新通风、气体检测合格后方可进入。



142、【答案】D

【解析】A、C选项错误，依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871—2022)，作业审批人应在作业现场完成审批工作，且应当核查作业审批级别和环节是否符合管理规定，还应核查作业票中各项风险识别及管控措施落实情况。B选项错误，作业前，应降低系统管道压力至常压，保持作业现场通风良好，并设专人监护。【注意：管道压力降至0.05MPa是表压，是大于常压后的管道压力】

143、【答案】A

【解析】①关闭与反应釜连接的所有物料管道阀门并悬挂“禁止操作”警示牌做法错误，不能用关闭阀门的方式来代替盲板隔离，错误。②作业前60 min，检测反应釜内氧气浓度为23%(体积分数)；作业前30分钟内进行检测；反应釜非富氧环境，氧浓度应不超过21%，错误。③办理受限空间作业许可证，有效期为6月10日13:00至6月11日12:00，受限空间作业票有效时间不超过24小时，满足要求，正确。④作业人员作业时配备防爆型通信工具。涉及易燃易爆介质的容器内应使用防爆工具，正确。故本题应选A。

144、【答案】D

【解析】依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871—2022)，在受限空间内从事清污作业，应佩戴隔绝式呼吸防护装备，并正确拴带救生绳。

145、【答案】B

【解析】本题应选B，在夜间或雨、雪、雾天进行断路作业应设置道路作业警示灯：①设置高度应离地面1.5m，不低于1.0m。②其设立应能反映作业区域的轮廓。③应能发出至少自150m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。B选项错误。

146、【答案】B

【解析】作业审批人的职责要求：(1)应在作业现场完成审批工作。A选项属于(2)应核查安全作业票审批级别与企业管理制度中规定级别一致情况，各项审批环节符合企业管理要求情况。C选项属于(3)应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况。D选项属于本题应选B，选项内容属于监护人职责。

147、【答案】B

【解析】A选项错误，支撑模板测量作业不应与脚手架搭设作业同时开展，脚手架搭建完成后再进行支撑模板测量。B选项正确，高处作业安全作业票的有效期最长为7天。徐某在本月16日办理了此次作业的高处作业许可，24日已超过该高处作业安全作业票的最长有效期。C选项错误，高处作业应设专人监护。D选项错误，当作业中断，再次作业前，应重新对环境条件和安全措施进行确认。

148、【答案】C

【解析】A、B、D选项错误：同一工程项目或同一施工场所有多个承包商施工时，生产经营单位应与承包商签订专门的安全生产协议或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，生产经营单位对各承包商的安全生产工作统一协调、管理。C选项说法正确。

149、【答案】A

【解析】A选项正确，生产经营单位(甲)应针对承包商等外来人员实行门禁管理。对进出工作场所的人员进行身份确认和安全条件确认，并予以登记，防止无关人员进出作业现场。B选项错误，承包商作业人员进行施工作业前，生产经营单位应将与施工作业有关的安全技术要求向承包商作业人员作出详细说明，双方签字确认，未经安全技术交底，切勿进行作业。C选项错误，在承包商队伍进入作业现场前，发包单位要对其进行消防安全、设备设施保护及社会治安方面的教育。所有教育培训和考试完成后，办理准入手续，凭证件出入现场。D选项错误，涉及定期试验的工器具、绝缘用具、施工机具、安全防护用品，应具有检验、试验资质部门出具的合格的检验报告。应明确对设备和工具的定期检查、标识、修理和退出现场的要求。

150、【答案】D

【解析】A选项错误，作业过程中，生产经营单位应派具备监督管理职能的人员对承包商作业现场进行监督检查，建立监督检查记录，及时协调作业过程中的事项，通报相关安全信息，督促作业过程中隐患的整改。这里品控部门是不符合要求的，应由工程安全管理部门管理。B选项错误，施工现场由作业单位负责，甲负责监督管理，对于一般事故隐患是不需要停工的；C选项错误，企业应对临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、有(受)受限空间作业、临时用电作业、爆破作业、封道作业等危险性较大的作业活动，实施作业许可管理，严格履行作业许可审批手续。D选项正确，生产经营单位应与承包商就作业相关的泄漏、火灾、爆炸、中毒、窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等危害进行确认，并明确作业许可的相关要求。

151、【答案】C

【解析】A选项错误，无论有无安全交底到位，建设单位应对事故承担责任。B选项错误，王某应对事故负主要责任。C选项正确，施工单位对施工现场安全生产负责。D选项错误，城管部门要求甲企业对未完工的办公楼进行外立面遮挡，说明已开展监督履职工作。

152、【答案】B

【解析】选项A措施正确，联合编制交叉作业工作危害分析(JHA)并制定相应的安全措施是合理的，有助于识别和预防潜在的危险。选项B措施错误，作业过程中，生产经营单位应派具备监督管理职能的人员对承包商作业现场进行监督检查，建立监督检查记录，及时协调作业过程中的事项，通报相关安全信息，督促作业过程中隐患的整改。审核承包商资质后，完全依赖监理单位全程监督是不全面的，企业自身也应进行管理和监督。选项C措施正确，



要求承包商之间签订安全管理协议,审核安全作业票签发记录,定期检查施工进度是有效的管理措施。选项D措施正确,在合同中明确双方安全责任,并由企业统一协调管理是合理的,有助于确保所有相关方都清楚自己的安全职责。

153、【答案】B

【解析】生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理,还要定期进行安全检查,发现安全问题的,应当及时督促整改。化工企业作为生产经营单位,对承包商作业现场的安全生产负有主体责任,不能完全将现场管理权交给施工单位。故本题应

选B。

154、【答案】A

【解析】根据《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》(GB/T 33000—2025),事故隐患排查范围应覆盖所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动,包括相关方的服务范围。本题应选A,借用的食堂不属于其隐患排查范围。注:《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》(GB/T 33000—2025)于2025年10月31实施,代替GB/T 33000—2016《企业安全生产标准化基本规范》和GB/T 43500—2023《安全管理体系要求》。

155、【答案】A

【解析】根据《爆破安全规程》装药前1天应发布爆破公告并在现场张贴,内容包括爆破地点、每次爆破时间、安全警戒范围、警戒标识、起爆信号等。

156、【答案】A

【解析】企业应按照有关规定,在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

157、【答案】B

【解析】A选项说法正确,策划准备阶段首先要成立领导小组,由企业主要负责人担任领导小组组长,所有相关的职能部门的主要负责人作为成员,确保安全生产标准化建设组织保障;B选项说法错误,安全生产标准化对安全管理制度、操作规程等的要求,核心在其内容的符合性和有效性,而不是对其名称和格式的要求。企业要对照评定标准,对主要安全管理文件进行梳理,结合现状摸底所发现的问题,准确判断管理文件亟待加强和改进的薄弱环节,提出有关文件的制修订计划;以各部门为主,自行对相关文件进行制修订,由标准化执行小组对管理文件进行把关。C选项说法正确,对照相应专业评定标准(或评分细则),对企业各职能部门及下属各单位安全管理情况、现场设施设备状况进行现状摸底,摸清各单位存在的问题和缺陷;对发现的问题,定责任部门、定措施、定时间、定资金,及时进行整改并验证整改效果。D选项说法正确,根据自评结果确定拟申请的等级,按相关规定到属地或上级安全监管部门办理外部评审推荐于续后,正式向相应的评审组织单位(承担评审组织职能的有关部门)递交评审申请。

158、【答案】D

【解析】根据《化工过程安全管理导则》(AQ/T 3034),变更管理程序包括变更申请、变更风险评估及制定管控措施、变更审批、变更实施和相关方培训(告知)、变更验收、资料归档、变更关闭。故本题应选D。

159、【答案】B

【解析】着力构建企业双重预防机制包括以下内容:(1)全面开展安全风险辨识。(2)科学评定安全风险等级。(3)有效管控安全风险。(4)实施安全风险公告警示。(5)建立完善隐患排查治理体系。A选项错误,"①"聘请专家对化学品库房中的危险源进行排查属于全面开展安全风险辨识。B选项正确,"②"安全管理人员运用LEC法进行作业现场安全分析属于科学评定安全风险等级。C选项错误,"③"对可能含有毒有害气体的设备加装监控装置属于有效管控安全风险。D选项错误,"④"绘制生产过程中的安全风险空间分布图属于科学评定安全风险等级。

160、【答案】C

【解析】可接受风险是指在规定的性能、时间和成本范围内达到的最佳可接受风险程度。可接受风险指标不是一成不变的,它将随着人们对危险根源的深入了解,随着技术的进步和经济综合实力的提高而变化。在安全评价中不是以危险性、危害性为零作为可接受的标准,而是以一个合理的、可接受的指标作为可接受标准。故本题应选C。

161、【答案】A

【解析】安全验收评价主要从以下方面进行:评价对象前期(安全预评价、可行性研究报告初步设计中安全卫生专篇等)对安全生产保障等内容的实施情况和相关对策措施建议的落实情况,评价对象的安全对策措施的具体设计、安装施工情况有效保障程度,评价对象的安全对策措施在试投产中的合理有效性和安全措施的实际运行情况,评价对象的安全生产管理制度和事故应急预案的建立与实际开展和演练有效性。A选项属于安全设计专篇内容,根据《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》属于3.4.1工艺系统中的内容。

162、【答案】D

【解析】A、B选项错误,安全评价是一项政策性很强的工作,必须依据我国现行的法律法规和技术标准,保障被评价项目的安全运行,保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。C选项错误,安全现状评价报告的要求比安全验收评价报告更详尽、更具体,特别是对危险分析要全面、具体。

163、【答案】C

【解析】根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861-2022),物理性危险和有害因素中防护不



当指防护装置、设施和防护用品不符合要求,使用不当,不包括防护距离不够,C选项正确。A选项作业场地狭窄属于环境因素,B选项电焊烟尘属于职业病危害因素,D选项监护失误属于人的因素。

164、【答案】D

【解析】A选项属于物的因素,2108 运动物危害;B选项属于环境因素,3105 室内梯架缺陷;C选项属于人的因素,120202 违章作业;D选项属于物的因素,210205 防护距离不够。

165、【答案】C

【解析】A选项分类正确,属于室外作业场地环境不良中的恶劣气候与环境。B选项分类正确,三点式安全带已淘汰,应采用五点式安全带,属于防护缺陷;防护装置、设施缺陷是指防护装置、设施本身安全性、可靠性差,包括防护装置、设施、防护用品损坏、失效、失灵等。C选项分类错误,玻璃栈道较滑属于室外作业场地环境不良。D选项分类正确,属于管理因素中的:应急管理缺陷-应急预案培训不到位。

166、【答案】B

【解析】依据《生产安全事故分类与编码》(GB 6441-2025)本题应选B,物体在受重力或其他外力的作用下产生运动,打击人体或设备设施造成的事故属于物体打击。在当年考试时依据的是《企业职工伤亡事故分类》(GB/T 6441-1986),该事故类型属于车辆伤害。注:《生产安全事故分类与编码》(GB 6441-2025)于2026年7月1日实施,代替原《企业职工伤亡事故分类》(GB/T 6441-1986)。

167、【答案】B

【解析】环境因素-室内安全通道缺陷:包括无安全通道、安全通道狭窄、不畅等。故选项B符合题意,选项A、C、D为干扰项。

168、【答案】D

【解析】根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861) A选项,吊装时警示标志缺陷是"2113 标志标识缺陷"属于物的因素;B选项,勤杂工误入作业车辆右侧行走是"1202 操作错误"属于人的因素;C选项,未设置监护人员属于"1203 监护失误"属于人的因素;D选项,夜间照明不良是"3110 采光照度不良"属于环境因素。

169、【答案】D

【解析】A选项说法正确,传感器灵敏度过高属于物理因素中的设备、设施、工具、附件缺陷-----传感器缺陷;B选项说法正确,电子围栏缺陷属于环境因素中的门和周界设施缺陷。C选项说法正确,安全责任制不完善属于管理因素;D选项说法错误,车间反射光属于物理因素中的有害光照(包括直射光、反射光、眩光、频闪效应等)。

170、【答案】B

【解析】故障树分析步骤如下:①熟悉分析系统。②确定分析对象系统和分析的对象事件。③确定分析边界。④确定系统事故发生概率、事故损失的安全目标值。⑤调查原因事件。⑥确定不予考虑的事件。⑦确定分析的深度。⑧编制故障树。⑨定量分析。⑩得出结论。

171、【答案】B

【解析】根据题干及事故树最小割集分析方法,只有当最小割集中的X事件,即"吊装工提器作失误"事件发生时,才可能导致事故。因此,为防止此类事故再次发生,企业应优先加强安全操作规程培训。

172、【答案】D

【解析】【首先通过布尔代数化简: $T=P1 \cdot P2=(X1+X2) \cdot (X2+X3)=X1 \cdot X2+X1 \cdot X3+X2 \cdot X2+X2 \cdot X3=X1 \cdot X2+X1 \cdot X3+X2$ (等幂律 $A \cdot A=A$) $+X2 \cdot X3=X2$ (吸收率 $A+A \cdot B=A$ 可以将 $X2+X2 \cdot X1=x2$, $X2 \cdot X3+X2=X2$) $+X1X3=X2+X1X3$ 最小割集为 $\{X2\}$ 、 $\{X1X3\}$,其最小割集中无重复事件。用逻辑加的公式计算即可: $q^{**}=1-(1-q2) \cdot (1-q1q3)=1-(1-0.02) \cdot (1-0.03 \cdot 0.05)=0.02147$

173、【答案】B

【解析】预先危险分析适用于固有系统中采取新的方法,接触新的物料、设备和设施的危险性评价。该法一般在项目的发展初期使用。当只希望进行粗略的危险和潜在事故情况分析时,也可以用预先危险分析方法对已建成的装置进行分析。预先危险分析又称初步危险分析。预先危险分析方法是一项实现系统安全危害分析的初步或初始工作,在设计、施工和生产前,首先对系统中存在的危险性类别、出现条件、导致事故的后果进行分析,目的是识别系统中的潜在危险,确定危险等级,防止危险发展成事故。故本题应选B,预先危险分析作为一种定性分析法,B选项的定量分析是不合适的。

174、【答案】D

【解析】事件树分析从事故的初始事件开始,途经原因事件到结果事件为止。确定初始事件。初始事件的选定是事件树分析的重要环节,初始事件应当是系统故障、设备故障、人为失误或者工艺异常,这主要取决于安全系统或操作人员对初始事件的反应。如果所选定的初始事件能直接导致一个具体事故,事件树就能较好地确定事故的原因。选项A、B、C均为可能导致事故起因,D为具体事故。

175、【答案】B

【解析】危险和可操作性研究方法的基本过程是以关键词为引导,找出过程中工艺状态的变化(即偏差),然后分析找出偏差的原因、后果及可采取的对策。其侧重点是工艺部分或操作步骤各种具体值。本题应选B,车间湿度不属于工艺参数和操作步骤的具体要求。常见工艺参数:流量、时间、频率、混合、压力、成分、浓度、密封、温度、PH值、电压、分离、液位、速度、黏度、反应。

176、【答案】B



【解析】A、C选项错误，危险性的大小是由物质系数和工艺单元危险系数共同决定的，需通过物质系数与工艺单元危险系数相乘得到，后续还需结合安全措施补偿系数修正。B选项正确，危险指数法评价时针对所采取的安全措施引进了补偿系数，故强调了补偿系数的作用。D选项错误，危险指数方法广泛适用于处理、生产易燃易爆、活性物质的操作过程，尤其常用于物质系数较高的危险化工装置。

177、【答案】B

【解析】A、C选项错误，B选项正确，事件树分析是一种归纳逻辑树图，能够看到事故发生的动态发展过程，提供事故后果。D选项错误，事件树可由各事件发生的概率计算系统事故或故障发生的概率，不仅可以进行定性分析，还可以结合概率进行定量风险评估。

178、【答案】A

【解析】A选项正确，题干中评价机构项目组已经分析得出“气液分离器压力过高”的偏差，按照HAZOP分析程序，后续的工作应为“识别原因和后果”。B选项错误，该选项描述内容是一个具体的改进措施，但应在识别出所有可能原因后，根据具体的风险评估结果来决定是否需要采取这些措施。C选项错误，查阅历史事故信息和进行统计分析也是重要的步骤，但这是在识别了当前的问题和风险之后，进一步验证和优化措施的一种方法。D选项错误，该选项描述内容是一种最终的措施，应在进行全面的风险评估和确定具体原因后，再决定是否需要停机整改。

179、【答案】C

【解析】本题应选C，依据DOW法评价程序，确定最大可能停工天数(MPDD)后，才能确定停产损失(BI)。

180、【答案】A

【解析】验收评价是在工程竣工之后进行，评价企业仓库扩建项目施工期间编制的应急处置方案的合规性不属于验收评价的内容。故本题应选A，B、C、D选项内容属于安全验收评价内容。

181、【答案】C

【解析】2023年4月25日至5月1日是第21个《职业病防治法》宣传周。今年的活动主题是“改善工作环境和条件，保护劳动者身心健康”。

182、【答案】C

【解析】经过流行病学调查和动物实验，有明确证据表明对人有致癌作用的物质，称为确认致癌物，炼焦油的致癌部位有唇、皮肤、鼻。

183、【答案】C

【解析】脱硫单元应使用离心风机，脱硫单元的二氧化硫属于有毒气体，而有毒气体一般不用罗茨风机运输，即使用特殊材料密封，危险性也比较大。此外，脱硫单元的烟气温度的较高，而当入口温度超过40℃时，罗茨风机容易出现故障。因此，不能使用罗茨风机替代离心风机降噪。

184、【答案】D

【解析】苯常温下是液态，挥发成气体中毒，是蒸气毒物。苯，是一种有机化合物，是最简单的芳烃，在常温下是甜味、可燃、有致癌毒性的无色透明液体，并带有强烈的芳香气味。职业性慢性苯中毒一般是指劳动者在职业活动中较长时期接触苯蒸气引起的以造血系统损害为主要表现的全身性疾病。

185、【答案】B

【解析】氯乙烯致癌部位为肝血管，易导致肝血管瘤。

186、【答案】A

【解析】根据确认的主要职业性致癌物，沥青的致癌部位是皮肤。

187、【答案】B

【解析】根据确认的主要职业性致癌物，硬木屑的致癌部位是鼻。

188、【答案】D

【解析】A选项错误，电镀铬为液态分散性气溶胶。B选项错误，氯为气态毒物。C选项错误，生产性粉尘为固态分散性气溶胶。D选项正确，生产性毒物能够以气态、蒸汽、气溶胶的形态存在。

189、【答案】C

【解析】确认的主要职业性致癌物，铍及其化合物的主要致癌部位是肺。

190、【答案】C

【解析】毛沸石是天然纤维状钠钾钙铝硅酸盐矿物，通常为纤维状或针状集合体，具有较强吸附能力。毛沸石属于强致癌物，长期接触毛沸石易造成职业性肿瘤肺癌。

191、【答案】C

【解析】依据《职业病分类和目录》(国卫职健发〔2024〕39号)，尘肺病包括：矽肺、煤工尘肺、石墨尘肺、炭黑尘肺、石棉肺、滑石尘肺、水泥尘肺、云母尘肺、陶工尘肺、铝尘肺、电焊工尘肺、铸工尘肺、根据《尘肺病诊断标准》和《尘肺病理诊断标准》可以诊断的其他尘肺病。故本题应选C，A选项内容对应煤工尘肺；B选项内容对应矽肺；D选项内容对应滑石尘肺。

192、【答案】C

【解析】A选项，布设工业空调降温是为了降低车间内的温度，保护工人的身体健康。B选项，布设工业风扇强制通风可以增加空气流动，带走热量，提高舒适度，也是针对人员健康的措施。C选项，精密加工车间保持恒温主要是为了保证加工精度和产品质量，不是直接针对人员健康的措施。D选项，在设备发热的操作部位布设风可以降低局



部温度,减少热辐射对操作人员的影响,是针对人员健康的措施。

193、【答案】D

【解析】依据《职业病分类和目录》(国卫职健发〔2024〕39号),职业性放射性疾病包括:外照射急性放射病、外照射亚急性放射病、外照射慢性放射病、内照射放射病、放射性皮肤疾病、放射性肿瘤(含矿工高氡暴露所致肺癌)、放射性骨损伤、放射性甲状腺疾病、放射性性腺疾病、放射复合伤、放射性白内障、铀及其化合物中毒、根据《职业性放射性疾病诊断标准(总则)》可以诊断的其他放射性损伤。值得注意的是职业性放射性疾病包括了远期辐射效应如白血病、白内障和其他癌症等。电光性眼炎是由于紫外线对眼睛的损伤,即由电弧光照射所引起的。故本题应选D。

194、【答案】B

【解析】本题应选B,作业场所常见的物理性职业病危害因素包括噪声、振动、电磁辐射、异常气象条件(气温、气流、气压)等。化学因素包括生产性粉尘和化学有毒物质,金属熔化的烟雾属于化学因素。

195、【答案】B

【解析】A选项正确,红色警示线设在紧邻事故危害源周边。将危害源与其他的区域分隔开来,限佩戴相应防护用品的专业人员可以进入此区域。B选项错误,黄色警示线设在危害区域的周边,其内外分别是危害区和洁净区,此区域内的人员要佩戴适当的防护用品,出入此区域的人员必须进行洗消处理。C选项正确,黄色警示线设在危害区域的周边,其内外分别是危害区和洁净区,此区域内的人员要佩戴适当的防护用品,出入此区域的人员必须进行洗消处理。D选项正确,绿色警示线设在救援区域的周边,将救援人员与公众隔离开来。患者的抢救治疗、指挥机构设在此区内。

196、【答案】D

【解析】A选项措施正确,企业应按照有关规定,在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。B选项措施正确,作业环境职业病危害因素检测管理的主要管理工作内容包括:设专人负责职业病危害因素日常检测;按规定定期对作业场所职业病危害因素进行检测与评价;检测、评价的结果存入生产经营单位的职业卫生档案。C选项措施正确,接触氯气的员工健康检查周期为一年。D选项措施错误,使用一般有毒物品作业场所,应设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明,高毒物品场所设置红色区域警戒线。

197、【答案】B

【解析】本题考查的是事故应急预案编制。根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T 29639-2020) 6.5.2应急队伍保障明确相关的应急人力资源,包括专家、专兼职应急救援队伍及协议应急救援队伍。本题的难点在于"周边相关单位或社区代表"、"应急救援指挥部"哪个属于应急队伍。根据《突发事件应对法》第二十六条 县级以上人民政府应当整合应急资源,建立或者确定综合性应急救援队伍。人民政府有关部门可以根据实际需要设立专业应急救援队伍。县级以上人民政府及其有关部门可以建立由成年志愿者组成的应急救援队伍。单位应当建立由本单位职工组成的专职或者兼职应急救援队伍。根据《生产安全事故应急条例》第二十条 发生生产安全事故后,有关人民政府认为有必要的,可以设立由本级人民政府及其有关部门负责人、应急救援专家、应急救援队伍负责人、事故发生单位负责人等人员组成的应急救援现场指挥部,并指定现场指挥部总指挥。第二十一条 现场指挥部实行总指挥负责制,按照本级人民政府的授权组织制定并实施生产安全事故现场应急救援方案,协调、指挥有关单位和个人参加现场应急救援。参加生产安全事故现场应急救援的单位和个人应当服从现场指挥部的统一指挥。同时根据应急演练内容:(2)指挥与协调。根据事故情景,成立应急指挥部,调集应急救援队伍和相关资源,开展应急救援行动。根据应急演练内容可得出:应急指挥部属于应急响应中响应部门。而应急救援队伍是在应急准备中就应当成立的。故本题选择B选项,选项A、C、D说法正确。

198、【答案】B

【解析】应急预案的编制应当符合下列基本要求:(1)有关法律、法规、规章和标准的规定;(2)本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况;(3)本地区、本部门、本单位的危险性分析情况;(4)应急组织和人员的职责分工明确,并有具体的落实措施;(5)有明确、具体的应急程序和处置措施,并与其应急能力相适应;(6)有明确的应急保障措施,满足本地区、本部门、本单位的应急工作需要;(7)应急预案基本要素齐全、完整,应急预案附件提供的信息准确;(8)应急预案内容与相关应急预案相互衔接。应急预案有错误后,要么是小错误,修订即可;要么是重大错误,需要重新编审。本题中没确定是重大错误还是一般错误,所以选项A、C、D都是可能的情况,只有选项B不正确。

199、【答案】C

【解析】应急保障包括:(1)通信与信息保障。明确与可为本单位提供应急保障的相关单位或人员通信联系方式和方法,并提供备用方案。同时,建立信息通信系统及维护方案,确保应急期间信息通畅。(2)应急队伍保障。明确应急响应的人力资源配置,包括应急专家、专业应急队伍、兼职应急队伍等。(3)物资装备保障。明确生产经营单位的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、运输及使用条件、管理责任人及其联系方式等内容。(4)其他保障。根据应急工作需求而确定的其他相关保障措施,如经费保障、交通运输保障、治安保障、技术保障、医疗保障、后勤保障等。C选项说法错误,与当地派出所签订应急协议属于其他保障。

200、【答案】C

【解析】根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T 29639-2020),专项应急预案内容主要包括:适用范围、应急组织机构及职责、响应启动、处置措施和应急保障等内容;"专项应急预案包括但不限于上述的



内容。生产安全事故风险评估报告包括：危险有害因素辨识、事故风险分析、事故风险评价、结论建议。应急预案评审不属于专项预案的内容，故本题应选C。

201、【答案】D

【解析】A选项做法正确，应急资源调查应当全面调查和客观分析本单位以及周边单位和政府部门可请求援助的应急资源状况。B选项做法正确，桌面推演是应急预案编制程序的必要步骤，可以检验应急预案的可行性，进一步完善应急预案。C选项做法正确，应急预案编制应当尽可能简明化、图表化、流程化。D选项做法错误，参加应急预案评审的人员应当包括有关安全生产及应急管理方面的专家，评审人员与所评审应急预案的生产经营单位有利害关系的，应当回避，县应急局对该企业进行安全检查，存在利害关系，不能作为预案评审专家。

202、【答案】C

【解析】本题应选C，针对特种设备应编制专项应急预案；A、B、D选项说法均正确。综合应急预案是生产经营单位为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案，是本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲。专项应急预案是生产经营单位为应对某一种或者几种类型生产安全事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项工作方案。现场处置方案是生产经营单位为根据不同生产安全事故类型，针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施。

203、【答案】B

【解析】A选项说法正确，成立以单位有关负责人为组长，单位相关部门人员(如生产、技术、设备、安全、行政、人事、财务人员)参加的应急预案编制工作组。B选项说法错误，应按照成立应急预案编制工作组→资料收集→风险评估→应急资源调查→应急预案编制→桌面推演→应急预案评审→批准实施的预案编制程序步骤推进。C选项说法正确，风险评估包含：①辨识生产经营单位存在的危险有害因素，确定可能发生的生产安全事故类别；②分析各种事故类别发生的可能性、危害后果和影响范围；③评估确定相应事故类别的风险等级。D选项说法正确，应急资源调查包含：①本单位可调用的应急队伍、装备、物资、场所；②针对生产过程及存在的风险可采取的监测、监控、报警手段；③上级单位、当地政府及周边企业可提供的应急资源；④可协调使用的医疗、消防、专业抢险救援机构及其他社会化应急救援力量。

204、【答案】C

【解析】本题应选C，A、B、D选项说法正确。C选项的描述属于参与人员及范围的内容，参与人员及范围是演练工作方案的内容而不是演练脚本的内容。演练脚本是针对方案中参与的人员进行具体的安排；而考虑参与人员及范围是演练工作方案的内容，不是脚本的。演练工作方案内容包括：①目的及要求；②事故情景；③参与人员及范围；④时间与地点；⑤主要任务及职责；⑥筹备工作内容；⑦主要工作步骤；⑧技术支撑及保障条件；⑨评估与总结。演练脚本主要内容包括：①模拟事故情景；②处置行动与执行人员；③指令与对白、步骤及时间安排；④视频背景与字幕；⑤演练解说词。

205、【答案】B

【解析】B选项说法错误，策划组负责编制演练工作方案、演练脚本、演练安全保障方案或应急预案、宣传报道材料、工作总结和改进计划等；执行组负责演练活动筹备及实施过程中与相关单位、工作组的联络和协调事故情景布置、参演人员调度和演练进程控制等。A选项说法正确，演练工作方案内容主要包括：应急演练目的及要求；应急演练事故情景设计；应急演练规模及时间；参演单位和人员主要任务及职责；应急演练筹备工作内容；应急演练主要步骤；应急演练技术支撑及保障条件；应急演练评估与总结。C选项说法正确，演练脚本一般采用表格形式，主要内容包括：演练模拟事故情景；处置行动与执行人员；指令与对白、步骤及时间安排；视频背景与字幕；演练解说词等。D选项说法正确，针对应急演练活动可能发生的意外情况制定演练保障方案或应急预案，并进行演练做到相关人员应知应会，熟练掌握。演练保障方案应包括应急演练可能发生的意外情况、应急处置措施及责任部门，应急演练意外情况中止条件与程序等。注：新版教材“执行组和策划组”并成了“策划与导调组”，其原本各自负责的事务也都合并在一起了。

206、【答案】C

【解析】A选项错误，演练脚本是策划与导调组编制。B选项错误，根据演练规模和观摩需要，可编制演练观摩手册。演练观摩手册通常包括应急演练时间、地点、情景描述、主要环节及演练内容、安全注意事项等。C选项正确，演练脚本是应急演练工作方案具体操作实施的文件，帮助参演人员全面掌握演练进程和内容。D选项错误，应急演练各环节应达到的目标评判标准属于演练评估方案。

207、【答案】B

【解析】请求园区消防队支援属指挥与协调中“调集应急救援队伍和相关资源”。指挥与协调是指根据事故情景，成立应急指挥部，调集应急救援队伍和相关资源，开展应急救援行动。故本题选B。应急演练内容如下：(1)预警与报告。根据事故情景，向相关部门或人员发出预警信息，并向有关部门和人员报告事故情况。(2)指挥与协调。根据事故情景，成立应急指挥部，调集应急救援队伍和相关资源，开展应急救援行动。(3)应急通信。根据事故情景，在应急救援相关部门或人员之间进行音频、视频信号或数据信息互通。(4)事故监测。根据事故情景，对事故现场进行观察、分析或测定，确定事故严重程度、影响范围和变化趋势等。(5)警戒与管制。根据事故情景，建立应急处置现场警戒区域，实行交通管制，维护现场秩序。(6)疏散与安置。根据事故情景，对事故可能波及范围内的相关人员进行疏散、转移和安置。(7)医疗卫生。根据事故情景，调集医疗卫生专家和卫生应急队伍开展紧急医学救援，并开展卫生监测和防疫工作。(8)现场处置。根据事故情景，按照相关应急预案和现场指挥部要求对事故现场进行控制和处理。(9)社会沟通。根据事故情景，召开新闻发布会或事故情况通报会，通报事故有关情况。



(10) 后期处置。根据事故情景，应急处置结束后，开展事故损失评估、事故原因调查、事故现场清理和相关善后工作。

208、【答案】B

【解析】A选项错误，火灾综合演练属于按演练内容开展的应急演练。C选项错误，高处坠落桌面演练属于按演练形式开展的应急演练。D选项错误，触电实战演练属于按演练形式开展的应急演练。

209、【答案】B

【解析】桌面演练通常按照四个环节循环往复进行：(1) 注入信息：执行人员通过多媒体文件、沙盘、消息单等多种形式向参演单位和人员展示应急演练场景，展现生产安全事故发生发展情况。(2) 提出问题：在每个演练场景中，由执行人员在场景展现完毕后根据应急演练方案提出一个或多个问题，或者在场景展现过程中自动呈现应急处置任务，供应急演练、参与人员根据各自角色和职责分工展开讨论。(3) 分析决策：根据执行人员提出的问题或所展现的应急决策处置任务及场景信息，参演单位和人员分组开展思考讨论，形成处置决策意见。(4) 表达结果：在组内讨论结束后，各组代表按要求提交或口头阐述本组的分析决策结果，或者通过模拟操作与动作展示应急处置活动。各组决策结果表达结束后，导调人员可对演练情况进行简要讲解，接着注入新的信息。B选项说法错误，根据上述各环节内容B选项属于表达结果。

210、【答案】B

【解析】事故监测：根据事故情景，对事故现场进行观察、分析或测定，确定事故严重程度、影响范围和变化趋势等。应急演练的内容包括：(1) 预警与报告。根据事故情景，向相关部门或人员发出预警信息，并向有关部门和人员报告事故情况。(2) 指挥与协调。根据事故情景，成立应急指挥部，调集应急救援队伍和相关资源，开展应急救援行动。(3) 应急通信。根据事故情景，在应急救援相关部门或人员之间进行音频、视频信号或数据信息互通。(4) 事故监测。根据事故情景，对事故现场进行观察、分析或测定，确定事故严重程度、影响范围和变化趋势等。(5) 警戒与管制。根据事故情景，建立应急处置现场警戒区域，实行交通管制，维护现场秩序。(6) 疏散与安置。根据事故情景，对事故可能波及范围内的相关人员进行疏散、转移和安置。(7) 医疗卫生。根据事故情景，调集医疗卫生专家和卫生应急队伍开展紧急医学救援，并开展卫生监测和防疫工作。(8) 现场处置。根据事故情景，按照相关应急预案和现场指挥部要求对事故现场进行控制和处理。(9) 社会沟通。根据事故情景，召开新闻发布会或事故情况通报会，通报事故有关情况。(10) 后期处置。根据事故情景，应急处置结束后，开展事故损失评估、事故原因调查、事故现场清理和相关善后工作。根据题干描述的“演练过程中，针对事故情景进行了观察，分析，确定了事故影响范围和变化趋势”符合上述内容的“事故监测”，故本题选B。

211、【答案】D

【解析】本题应选D，题干中导致员工受伤的主要原因是现场处置人员不熟悉工具使用，其主要原因是应急预案中现场处置岗位人员与处置内容、工具使用脱节，因此演练评估报告应关注预案的岗位责任分工与现场处置的一致性。A、B选项属于预案编制的程序和内容，C选项属于预案的管理要求。

212、【答案】B

【解析】依据《生产安全事故应急演练基本规范》(AQ/T 9007---2019)应急演练实施包括：现场检查、演练介绍、启动、执行、演练记录、中断、结束。故本题应选B。①成立演练组织机构、③编制演练评估方案、⑥设计应急演练场景属于演练准备阶段工作。

213、【答案】C

【解析】C选项说法错误，根据演练评估报告对应急预案的改进建议，由应急预案编制部门按程序对预案进行修订完善。

214、【答案】D

【解析】事故发生后事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2h。该起事故中构成迟报瞒报的是该铁矿和G县政府。该铁矿在事故发生后自始至终没有上报事故，构成瞒报；G县政府10日19时许在收到事故报告后选择暂不上报，在市应急管理部门从其他渠道获知消息，要求其核实后才选择将11日20时5分作为接报时间上报，构成迟报。

215、【答案】A

【解析】本事故直接经济损失=人员伤亡费100万元+报废OP1机台损失589万元+善后处理费300万元=989万元，本次事故为一般事故。

216、【答案】A

【解析】本题的事故情形19人死亡，25人受伤，属于重大事故。特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。生产安全事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2h。现场负责人立即→单位负责人1h→县级2h→市级2h→省级2h→国务院。(1+2+2+2=7h)

217、【答案】B

【解析】A选项错误，单位负责人接到报告后，应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有



安全生产监督管理职责的有关部门报告。B选项正确,情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。C选项错误,应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过2h。D选项错误,上报方式为电话快报与书面报告。

218、【答案】B

【解析】较大涉险事故是指:(1)涉险10人以上的事故;(2)造成3人以上被困或者下落不明的事故;(3)紧急疏散人员500人以上的事故;(4)因生产安全事故对环境造成严重污染(人员密集场所、生活水源、农田、河流、水库、湖泊等)的事故;(5)危及重要场所和设施安全(电站、重要水利设施、危化品库、油气站和车站、码头、港口、机场及其他人员密集场所等)的事故;(6)其他较大涉险事故。题干中符合条件的只有“丙公司有毒气体泄漏紧急疏散人员600人”,故本题选B。

219、【答案】B

【解析】A选项错误,事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。B选项正确,县应急管理部门应在接到事故报告后2小时内报告至市应急管理部门。C选项错误,首先要判断事故级别,该事故是一般事故,事故报告到市级。D选项错误,火灾事故自发生之日起7日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。

220、【答案】D

【解析】D选项做法错误。生产安全事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。故该公司负责人应在15:05前上报该事故。

221、【答案】B

【解析】一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故。故本题应选B。

222、【答案】D

【解析】造成11人死亡,19人受伤,事故等级为重大事故。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的,由事故发生地人民政府负责调查,事故发生单位所在地人民政府应当派人参加。该起事故发生在甲省A境内,所以由甲省人民政府负责调查。

223、【答案】C

【解析】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故调查组由有关人民政府、应急管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成,并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。注意:教材描述的事故调查组无监察机关与人民检察院,但是此题依据的是《生产安全事故报告和调查处理条例》。

224、【答案】D

【解析】事故直接原因是指与事故发生有直接因果关系的物的不安全状态和人的不安全行为。主要包括:(1)事故现场各类构筑物、建筑物、设备、机械、物质或环境的不安全状态;(2)事故现场作业人员的不安全行为。故本题应选D,A、B选项均属于间接原因,C选项运输车押运员培训不到位也是间接原因。

225、【答案】C

【解析】自事故发生之日起30日内(道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内),因事故伤亡人数变化导致事故等级发生变化,应当由上级人民政府负责调查的,上级人民政府可以另行组织事故调查组进行调查。本题为较大事故,10日后死亡人数不计入火灾事故;由乙市人民政府组织调查。

226、【答案】B

【解析】A选项错误,事故调查组组长由负责事故调查的人民政府指定。由政府授权有关部门组织事故调查组进行事故调查的,其事故调查组组长可以由有关人民政府指定,也可以由授权组织事故调查组的有关部门指定。B选项正确,进行调查取证时,行政执法人员的人数不得少于2人,并向有关单位和人员表明身份、告知其权利义务,调查取证可以使用有关安全生产行政执法文书。C选项错误,属于起重致害。D选项错误,有执法权才可以进行调查取证。

227、【答案】A

【解析】根据题干描述,本题所示为较大事故,事故发生地为丁市戊县,所以负责组织调查的是丁市人民政府。

228、【答案】B

【解析】一般事故由设区的市级特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。注意依据的法律法规不同。

229、【答案】D

【解析】A选项错误,乙公司是发包方,乙公司对工程承包单位的安全生产工作有统一协调、管理的责任。B选项错误,甲公司作为装修改造工程的承包单位,负责现场安全管理;同时,徐某是甲公司的承包商,徐某雇佣工人



造成事故,甲公司承担管理责任。C选项错误,间接责任人包括:现场监督者、中层管理者、单位主要负责人、被挂靠单位负责人。徐某作为李某、陈某两人的雇主,既是分包负责人,也是实施作业的现场监督者,徐某不直接参与作业,但直接指挥、组织、检查,对事故发生负有间接责任。D选项正确,实施不安全的过失行为而直接导致事故发生的人员就是直接责任人。直接责任人通常为安全生产作业的一线从业人员。根据行为人对事故结果所起作用力的大小,区分主要责任与次要责任。题干中,导致事故发生的主要原因是李某、陈某擅自使用不安全的脚手架,在事故结果中起决定性作用,二人应承担主要责任。

230、【答案】B

【解析】选项A错误,事故发生单位防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。选项C错误,应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门应当对事故发生单位落实防范整改措施的情况进行监督检查。选项D错误,生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理制度,生产经营单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责,生产经营单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。

231、【答案】C

【解析】7人死亡属于较大事故,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第三十二条重大事故、较大事故、一般事故,负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复;特别重大事故,30日内做出批复,特殊情况下,批复时间可以适当延长,但延长的时间最长不超过30日。

232、【答案】B

【解析】事中监督管理包括:(1)行为监管。监督检查生产经营单位安全生产的组织管理、规章制度建设、职工教育培训、各级安全生产责任制的实施等工作。其目的和作用在于提高用人单位各级管理人员和普通职工的安全意识,落实安全措施,对违章操作、违反劳动纪律的不安全行为,严肃纠正和处理。(2)技术监管。是对物质条件的监督检查,包括对新建、扩建、改建和技术改造工程项目的“三同时”监督检查;对用人单位现有防护措施与设施完好率、使用率的监督检查;对个人防护用品的质量、配备与使用的监督检查;对危险性较大的设备、危害性较严重的作业场所和特殊工种作业的监督检查等。其特点是专业性强,技术要求高。技术监管多从设备的本质安全入手。题干的检查发现企业应急物品中的滤毒罐防护类型选择不合理,也没配备符合规范要求的气密型化学防护服属于事中的技术监管,故本题选B。

233、【答案】B

【解析】A选项错误,违法事实确凿并有法定依据,对个人处以200元以下罚款、对生产经营单位处以3000元以下罚款或者警告的行政处罚的,安全生产行政执法人员可以当场作出行政处罚决定。B选项正确,安全生产行政执法人员进行案件调查取证时,执法人员不得少于两人,并应当向当事人或者有关人员出示有效的执法证件,表明身份。C选项错误,根据《应急管理部行政复议和行政诉讼办案办法》(应急管理部令第15号)第四十一条 应急管理部法制工作机构提出一名代理人,有关司局(单位)提出一名代理人,按照程序报请批准后,作为行政诉讼代理人;必要时,可以委托律师担任行政诉讼代理人,但不得仅委托律师出庭。D选项错误,执法人员参加统一培训考核合格后,取得证书方可从事执法工作。

234、【答案】B

【解析】A选项错误,建设项目的安全条件审查属于事前监督管理。B选项正确。C选项错误,煤矿瓦斯爆炸后组织的事故调查属于事后监督管理。D选项错误,公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查属于事前监督管理。

235、【答案】A

236、【答案】B

【解析】A选项错误,百分条图适用于展示各部分占总体的比例,不适合展示不同季节的安全事故次数。B选项正确,条图适用于比较不同类别的数值大小,适合展示每个季节的安全事故次数。C选项错误,散点图适用于描述两个变量之间的关系,不适合展示单变量数据。D选项错误,雷达图适用于多变量数据的比较,对于简单的季节性安全事故次数统计来说过于复杂。

237、【答案】A

【解析】A选项正确,重大事故率= $2/160=0.0125$ 。B选项错误,千人死亡率= $180/500000 \times 10^3=0.36$ 。C选项错误,瓦斯爆炸事故为特别重大事故,故特重大事故率= $1/160 \approx 0.00625$ 。D选项错误,万人火灾死亡率=火灾造成的死亡数/地区总人口 $\times 104$,题干未提供地区总人口无法计算。

238、【答案】A

【解析】工作损失价值=DM/(SD)= $9600 \times 1150 / (120 \times 250) = 368$ (万元)。

239、【答案】C

【解析】A选项说法正确,煤炭百万吨死亡率= $39/350000000 \times 10^6=0.111$;B选项说法正确,事故千人死亡率= $199/45000000 \times 1000=0.004$;C选项说法错误,排列图也称主次图,是直方图与折线图的结合,排列图可以直观地显示出属于各分类的频数的大小及其占累积总数的百分比。控制图又叫管理图,把质量管理控制图中的不良率控制图方法引入伤亡事故发生情况的测定中,可以及时察觉伤亡事故发生的异常情况,有助于及时消除不安定因素,起到预防事故重复发生的作用。D选项说法正确,饼图可以形象地反映不同分类项目所占的百分比。

240、【答案】D

【解析】事故直接经济损失统计范围包括:(1)人身伤亡后所支出的费用,包括医疗费、护理费、营养费、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、歇工工资或误工费、残疾赔偿金或死亡赔偿金。(2)财产损失价值,包括固定资



产损失价值、存货损失价值、在建工程及工程物资损失价值、生物资产损失价值。(3)事故应急救援费用,包括救援人工费、救援物资费、救援设备费或设备使用费、救援保障费。(4)清理事故现场以及影响区域的费用,包括为恢复事故现场及影响区域、整理和清除残留物所支付的所有费用。(5)事务性费用,包括事故伤亡人员亲属在参与善后处理过程中产生的交通费、伙食费、住宿费。本题中直接经济损失=(死者丧葬费用)240+(医疗费)40+(固定资产价值损失)700=980(万元)。注:《生产安全事故直接经济损失统计要求》(GB 6721-2025)于2026年7月1日实施,代替原《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721-1986)。

241、【答案】A

【解析】 $2 \div (538 \times 300 \times 8) \times 10^6 = 1.548 \approx 1.55$ 。

242、【答案】A

【解析】亿元国内生产总值(GDP)生产安全事故死亡率指某时期内,某地区平均每生产亿元国内生产总值时造成的死亡人数。亿元国内生产总值(GDP)生产安全事故死亡率=死亡人数/国内生产总值(元)国内生产总值(元) $\times 10^8$ 。计算得出甲市亿元国内生产总值(GDP)生产安全事故死亡率为0.00152,乙市为0.00165。A选项正确,甲市亿元国内生产总值(GDP)生产安全事故死亡率比乙市低。B、D选项错误,国内生产总值(GDP)与生产安全事故死亡人数无直接逻辑关系。C选项错误,乙市亿元国内生产总值(GDP)生产安全事故死亡率为0.00165。

243、【答案】C

【解析】C选项观点错误,根据《化工过程安全管理导则》(AQ/T3034),残余风险指考虑已有风险削减措施后进行评估得出的风险值。企业应选用合适的风险评估方法对所辨识出的危害实施风险评估,确定残余风险是否可以达到政府、企业的相关风险可接受标准要求。企业应随时关注外部环境和国家法规及标准规范的变化情况,及时对高后果风险的残余风险进行评估,确保其风险可接受。

244、【答案】A

【解析】A选项正确,搭设高度50 m及以上落地式钢管脚手架工程需要组织专家论证。B选项错误,开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程需要组织专家论证。C选项错误,高处作业吊篮需要编制专项施工方案但不需要专家论证。D选项错误,起重吊装及安装拆卸工程:采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100 kN 及以上的起重吊装工程。起重量 300 kN 及以上,或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。

245、【答案】B

【解析】根据《安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)、《化工过程安全管理导则》(AQ T3034-2022),包括:工艺技术变更、设备实施变更、管理变更。设备设施变更主要包括设备设施的更新改造、非同类型替换(包括型号、材质、安全设施的变更)、布局改变,备件、材料的改变,监控、测量仪表的变更,计算机及软件的变更,电气设备的变更,增加临时的电气设备等。A选项属于材质改变,C属于布局改变,D属于型号改变。B选项符合题意。

246、【答案】C

【解析】A、B、D选项说法正确,《特种设备使用管理规则》(TSG 08)规定,特种设备改造完成后,使用单位应当在投入使用前或者投入使用后30日内向登记机关提交原使用登记证、重新填写的使用登记表(一式两份)、改造质量证明资料以及改造监督检验证书(需要监督检验的),申请变更登记,领取新的使用登记证。登记机关应当在原使用登记证和原使用登记表上作注销标记。C选项说法错误,办理特种设备变更登记时,如果特种设备产品数据表中的有关数据发生变化,使用单位应当重新填写产品数据表。变更登记后的特种设备,其设备代码保持不变。注:《特种设备使用管理规则》(TSG 08-2026)自2026年5月1日起施行。

247、【答案】D

【解析】根据《生产安全事故罚款处罚规定》规定:第十五条 事故发生单位对较大事故发生负有责任的,依照下列规定处以罚款:(1)造成3人以上5人以下死亡,或者10人以上20人以下重伤,或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失的,处100万元以上120万元以下的罚款;(2)造成5人以上7人以下死亡,或者20人以上30人以下重伤,或者2000万元以上3000万元以下直接经济损失的,处120万元以上150万元以下的罚款;(3)造成7人以上10人以下死亡,或者30人以上50人以下重伤,或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失的,处150万元以上200万元以下的罚款。本题造成3人死亡、6人重伤,处罚的范围是100~120万元。故本题D选项错误。选项A、B、C说法正确。

248、【答案】C

【解析】依据《化工企业氯气安全技术规范》GB 11984-2024:A选项错误,第4.3.1条规定,氯气管道不应穿(跨)越除厂区(化工园区、工业园区)外的公共区域,不应埋地敷设。B选项错误,第4.3.2条规定,企业间氯气管道输送和接收两端应设置紧急切断阀,紧急切断阀应能实现远程控制,并与压力、流量等信号建立联锁关系。第4.3.6条规定,氯气设备、管道的安全阀前应设置爆破片,安全阀和爆破片之间设压力监测,安全阀放空线引至事故氯吸收装置。C选项正确,第4.3.10条规定,液氯储罐厂房、瓶库、充装场所和气化间应采用封闭式结构,内部不应设置水,碱等液体吸收喷淋设施和碱液中和池,外围门、窗等密封面应设置雾状水喷淋装置。D选项错误,第5.4.10条规定,气化作业结束后,应采取抽空或氮气、干燥空气置换等方式处理管道内残存氯气。

249、【答案】D

【解析】依据《爆破安全规程》(GB 6722---2014) 5.2.1.4 爆破工程施工过程中,发现地形测量结果和地质条件、拆除物结构尺寸、材质完好状态等与原设计依据不相符或环境条件有较大改变,应及时修改设计或采取补救措施。B选项说法正确,应先停止作业。5.2.2.1 爆破工程均应编制爆破技术设计文件。A选项说法正确 5.2.4.2 施



工组织设计应依据爆破技术设计、招标文件、施工单位现场调查报告、业主委托书、招标答疑文件等进行编制。C选项说法正确 5.2.4.4 设计施工由同一爆破作业单位承担的爆破工程,允许将施工组织设计与爆破技术设计合并。D选项说法错误

250、【答案】C

【解析】C选项说法错误,供热公司作为运行单位,需要采取措施来管理和控制氢气的风险,产生氢气是工艺设计上已经决定了的,运行单位无法采取措施去防止氢气产生。合理的做法是采取措施来检测、控制和管理氢气的产生和积聚。

二、多选题

251、【答案】B, E

【解析】第一类危险源:生产过程中存在的,可能发生意外释放的能量,包括生产过程中各种能量源、能量载体或危险物质。第二类危险源:导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。广义上包括物的故障、人的失误、环境不良以及管理缺陷等因素。选项A、C、D属于第一类危险源。选项B、E属于第二类危险源。

252、【答案】C, D, E

【解析】A选项错误,工程师误设联锁动作参数值为3500rpm并不意味着汽机就一定要达到转速,这里强调的是人的不安全行为属于第二类危险源。B选项错误,联锁参数设置过程监护不到位属于第二类危险源。C选项正确,超过3300rpm的汽机有飞车危险,为能量源和危险物质,属于第一类危险源。D选项正确,运行中的汽机从电网解列意味着汽机系统故障、瘫痪,不受控制,属于第一类危险源。E选项正确,运行值为3000rpm汽机属于第一类危险源。

253、【答案】B, C, E

【解析】A选项错误,B、C选项正确,系统安全的基本原则是在一个新系统的构思阶段就必须考虑其安全性的问题,制定并开始执行安全工作规划——系统安全活动,并且把系统安全活动贯穿于系统寿命周期,直到系统报废为止。D选项错误,不可能根除一切危险源和危险,可以减少来自现有危险源的危险性,应减少总的危险性而不是只消除几种选定的危险。E选项正确,安全工作的目标就是控制危险源,努力把事故发生概率降到最低,万一发生事故,把伤害和损失控制在最低程度上。

254、【答案】A, C, D

【解析】A选项正确,能量意外释放理论揭示了事故发生的物理本质,为人们设计及采取安全技术措施提供了理论依据,理论强调通过工程技术手段控制能量释放,预防事故;B选项错误,能量意外释放理论涵盖系统设计到运营管理的全生命周期安全管理。C选项正确,按照能量意外释放理论,高压是能量的一种形式,是根源;意外释放是途径和方式。D选项正确,设置屏蔽设施是指在人、物与能源之间设置屏障,在时间或空间上把能量与人隔离,是预防能量意外释放的屏蔽措施之一。E选项错误,能量意外释放理论强调的是能量物体本身,对员工进行能量意外释放风险辨识培训属于该理论应用的管理措施。此处多有争议,但按照题目强调的是理论本身,而非理论应用,建议不选。

255、【答案】B, C, E

【解析】美国心理学家马斯洛将人的需要按其强度的不同排列成5个等级层次:一是生理需要,生存直接相关的需要;二是安全需要,包括对结构、秩序和可预见性及人身安全等的要求,其主要目的是降低生活中的不确定性;三是归属与爱的需要,随着生理需要和安全需要的实质性满足,个人以归属与爱的需要作为其主要内驱力;四是尊严需要,既包括社会对自己能力、成就等的承认,又包括自己对自己的尊重;五是自我实现,是指人的潜力、才能和天赋的持续实现。A选项属于生理需要;B、C、E选项属于安全需要;D选项属于尊严需要。

256、【答案】A, C, D, E

【解析】A选项正确,题目中,产生了学习动力,体现了激发功能。B选项错误,动机能够调节个体的行为,使其达到某种平衡状态。但在这个情境中没有体现。C选项正确,打游戏少了,学习时间多了,体现了指向功能;D、E选择正确:每天打游戏时间少了,学习时间多了,并且逢人就说会一直学习到考试那一天,体现了维持和调节功能。

257、【答案】A, C, D

【解析】本质论的预防型安全哲学观具体表现为:①从人的本质安全化入手;②物和环境的本质安全;③研究和应用“三论”;④坚持“三同时”“三同步”原则;⑤进行“四不伤害”“6S”活动;⑥职业安全健康管理体系的建立;⑦科学、超前、预防事故;⑧应用现代安全管理方法。A选项正确,员工乙提出应从员工的安全理念和人文素质入手,提高对安全的理解和认识符合本质论的预防型安全哲学观的“从人的本质安全化入手。人的本质安全化不但要解决人的安全知识、技能、意识、素质,还要从人的安全观念、伦理、情感、态度、认识、品德等人文素质入手。”B选项错误,提出应使用管理和技术相结合的管理方式符合甲的观点属于系统论与综合型的论点“对事故的发生和分析采用了系统的综合方法来解决,认为人、机、环境、管理是事故产生的四大综合要素,主张将工程技术硬手段与教育、管理软手段等结合起来,采取综合措施。”C选项正确,员工丙发言安全生产应执行同步规划、同步发展、同步实施的“三同步”原则符合本质论的预防型安全哲学观的“坚持”“三同时”“三同步”原则“D选项正确,员工丁建议建设项目设计阶段开展危险点、危害点、事故多发点的“三点控制工程”等风险管控活动符合本质论的预防型安全哲学观的“科学、超前、预防事故。积极推行生产现场的工具、设备、材料、工件等物流与现场工人流动的定置管理;对生产现场的“危险点、危害点、事故多发点”的控制工程,对隐患的评估,应急预案的制定和实施保证等开展超前预防型安全活动。”E选项错误,员工戊表示生产过程中应落实查思想认识、查规章制度、查设备和环境隐患、查管理的“四



查"制度符合系统论与综合型的安全哲学的"安全生产过程中要查思想认识、查规章制度、查管理落实、查设备和环境隐患的"四查"制度;进行定期与非定期检查相结合,普查与专查相结合,自查、互查、抽查相结合"

258、【答案】A,B,C

【解析】D选项错误,生产经营单位安全生产规章制度首先必须符合国家法律法规、国家和行业标准的要求,以及生产经营单位所在地地方政府的相关法规、标准的要求。E选项错误,新的法律法规、标准或其他要求已生效时,甲公司安全生产规章制度尚未修订完毕,员工应按照新的法律法规、标准或其他要求予以执行。

259、【答案】A,B

【解析】A选项正确:生产经营单位使用被派遣劳动者的,应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理,对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。B选项正确:生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的,应当将实习生纳入本单位从业人员统一管理,应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训,提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。C、D、E选项为干扰项。

260、【答案】A,C,D

【解析】根据《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第3号公布,第80号修正):A选项正确,甲乙丙是安全生产管理人员,初次培训的主要内容包括安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识;应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求;B选项错误,再培训的主要内容是新知识、新技术和新颁布的政策、法规,有关安全生产的法律法规、规章、规程、标准和政策,安全生产的新技术、新知识,安全生产管理经验,典型事故案例,并没有国外先进的安全标准。根据《国家安监总局关于印发金属冶炼目录(2015版)的通知》(安监总管四〔2015〕124号)锰铸造企业属于金属冶炼企业;C选项正确,生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时;D选项正确,每年再培训时间不得少于16学时。E选项错误,煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时,每年再培训时间不得少于16学时;

261、【答案】C,D,E

【解析】根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218),储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元,仓库以独立库房(独立建筑物)为限划分为独立的单元。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218),每个独立单元都有一定的功能特点,如原料供应区、反应区、产品蒸馏区、吸收或洗涤区、成品或半成品储存区、运输装卸区、催化剂处理区、副产品处理区、废液处理区、配管桥区等。A选项错误:罐区一没有说明有没有防火堤,无法确定独立单元的划分。B选项错误:根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218),在一个共同堤坝内的全部储罐也可划分为一个单元。罐区二中的3个储罐分布在3个独立防火堤内,因此罐区二不能被划分为独立单元。C、D、E选项正确:原料储罐、中间储罐和成品储罐分别设置在三个防火堤内,所以可以划分为独立的储存单元。

262、【答案】A,C,D

【解析】B、E选项错误,重大危险源主要由区县一级安全生产管理部门进行监督管理,市级安全生产监督管理部门有重点地进行现场监督,国家安全生产监督管理部门通过网络对一级危险源监督。A、C、D选项正确,正常运行阶段。正常工况下,危险源运行模拟流程,进行主要参数(温度、压力、浓度、油/水界面、泄漏检测传感器输出等)的数据显示、报表、超限报警,并根据临界状态判断自动判断是否转入应急控制程序。

263、【答案】A,C,D

【解析】重大危险源级别和R值的对应关系:一级: $R \geq 100$ 二级: $100 > R \geq 50$ 三级: $50 > R \geq 10$ 四级: $R < 10$

264、【答案】C,E

【解析】A、B选项错误,E选项正确,根据危险化学品重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量设定暴露人员校正系数 α 值。C选项正确,D选项错误,根据单元内危险化学品的类别不同,设定校正系数 β 值, C_0 既是毒性气体又是易燃气体,按照毒性气体校正系数取值。

265、【答案】A,D

【解析】A选项正确,特种设备的作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员。B选项错误,特种设备作业申请人年龄18周岁以上且不超过60周岁(以上包含本数,以下不包含),取证后复审年龄不超过65周岁,B选项建议按照错误选项对待,取证后特种设备作业人员可以从事到65周岁。C选项错误,特种设备作业人员的考试包括理论知识考试和实际操作技能考试。特种设备安全管理人员只进行理论知识考试。D选项正确,用人应当聘用持证作业人员,并建立特种设备作业人员管理档案E选项错误,《特种设备作业人员考核规则》第二十五条持证人员应当在持证项目有效期届满的1个月以前,向工作所在地或者户籍(户口或者居住证)所在地的发证机关提出复审申请,并提交下列资料:①《特种设备作业人员资格复审申请表》;②《特种设备安全管理和作业人员证》(原件)。注意:根据《特种设备作业人员监督管理办法》第二十二条《特种设备作业人员证》每4年复审一次。持证人员应当在复审期满3个月前,向发证部门提出复审申请。复审合格的,由发证部门在证书正本上签章。对在2年内无违规、违法等不良记录,并按时参加安全培训的,应当按照有关安全技术规范的规定延长复审期限。

266、【答案】A,B,D,E

【解析】特种设备安全技术档案应当包括以下内容:①使用登记证;②《特种设备使用登记表》;③特种设备设计、制造技术资料 and 文件,包括设计文件、产品质量合格证明(含合格证及其数据表、质量证明书)、安装及使用维护保养说明、监督检验证书等;A选项④特种设备安装、改造和修理的方案、图样、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料;⑤特种设备日常使用状况记录;D选项⑥特种设备及



其附属仪器仪表维护保养记录;⑦特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告;⑧特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告;E选项⑨《特种设备安全风险管控清单》及相关工作记录。⑩特种设备定期检验报告、定期自行检查记录(报告)或者自行检测报告。B选项

267、【答案】A,B,D

【解析】A选项属于防止事故发生的技术措施-消除危险源。B选项属于防止事故发生的技术措施-消除危险源。

C选项有一定争议,建议谨慎选择,虽然属于减少危险物质的量,但是不能防止燃烧。D选项属于防止事故发生的技术措施-限制能量或危险物质。E选项属于管理措施。

268、【答案】A,B,C,D

【解析】安全技术措施计划的项目范围包括改善劳动条件、防止事故、预防职业病、提高职工安全素质等技术措施,大体可分以下4类:安全技术措施、卫生技术措施、辅助措施、安全宣传教育措施。

269、【答案】C,E

【解析】安全技术措施,指以防止工伤事故和减少事故损失为目的的一切技术措施,如安全防护装置、保险装置信号装置、防火防爆装置等。故本题应选CE,A、D选项内容属于卫生技术措施;B选项内容属于管理措施。

270、【答案】B,C

【解析】A选项错误,正常运行情况下,液氨储罐的安全阀前的手阀应常开。D选项错误,应当采用铜制扳手,防止产生火花。E选项错误,频繁报警应查原因,不能采取消音和屏蔽措施。

271、【答案】D,E

【解析】选项A错误,安全生产费用的使用不含“三同时”要求初期投入的安全设施。选项B错误,移动式脚手架是生产工具,不属于安全生产费用使用范围。选项C错误,排洪沟属于安全基础设施,不属于安全生产费用使用范围。选项D正确,针对交通运输企业,购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置、船舶通信导航定位和自动识别系统、电子海图等支出可列入安全生产费用范围。选项E正确,缓降器属于安全设施支出。

272、【答案】B,C,D

【解析】A选项错误,工伤保险不得使用安全生产费购买。B选项正确,安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出可以计入安全生产费。C选项正确,安全设施及特种设备检测检验支出可以计入安全生产费。D选项正确,安全生产宣传、教育、培训支出可以计入安全生产费。E选项错误,新建、改建、扩建项目的安全预评价和安全验收评价费用不可计入安全生产费。

273、【答案】A,B,E

【解析】交通运输企业安全生产费用应当用于以下支出:(1)完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施),包括道路、水路、铁路、城市轨道交通、管道运输设施设备和装卸工具安全状况检测及维护系统、运输设施设备和装卸工具附属安全设备等支出;(2)购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置、视频监控装置、船舶通信导航定位和自动识别系统、电子海图等支出,E选项正确。(3)铁路和城市轨道交通防灾监测预警设备及铁路周界入侵报警系统、铁路危险品运输安全监测设备支出;(4)配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出;(5)开展重大危险源检测、评估、监控支出,安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出,安全生产信息化、智能化建设、运维和网络安全支出;(6)安全生产检查、评估评价(不含新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出,A选项正确,D选项错误。(7)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;(8)安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出;(9)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;(10)安全设施及特种设备检测检验、检定校准、铁路和城市轨道交通基础设备安全检测支出; & (11)安全生产责任保险及承运人责任保险支出,B选项正确,C选项错误。(12)与安全生产直接相关的其他支出。

274、【答案】C,E

【解析】B选项错误,铁路工程、房屋建筑工程、城市轨道交通工程提取安全生产费用的计提比例为工程造价的3%;C选项正确,建设单位应当在合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付至少50%企业安全生产费用。总包单位应当在合同中单独约定并于分包工程开工日一个月内向分包单位支付至少50%企业安全生产费用直接支付分包单位并监督使用,分包单位不在重复提取。工程竣工决算后结余的企业安全生产费用,应当退回原单位。D选项错误,安全预评价不能用安全生产费。E选项正确,安全生产费用可用于从业人员发现报告事故隐患的奖励支出。A选项错误,注意A选项是项目运营后,题干的描述是新建项目。两者一个是按项目造价百分比提取安全生产费,一个是按上年度的营收逐月提取。企业安全生产费用可由企业用于以下范围的支出:①购置新建、更新改造、检测检验、检定校准、运行维护安全防护和紧急避险设施、设备支出[不含按照“建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”规定投入的安全设施、设备];②购置、开发、推广应用、更新升级、运行维护安全生产信息系统、软件、网络安全、技术支出;③配备、更新、维护、保养安全防护用品和应急救援器材、设备支出;④企业应急救援队伍建设(含建设应急救援队伍所需应急救援物资储备、人员培训等方面)、安全生产宣传教育培训、从业人员发现报告事故隐患的奖励支出;⑤安全生产责任保险、承运人责任险等与安全生产直接相关的法定保险支出;⑥安全生产检查检测、评估评价(不含新建、改建、扩建项目安全评价)、评审、咨询、标准化建设、应急预案制修订、应急演练支出;⑦与安全生产直接相关的其他支出。

275、【答案】A,C,D,E

【解析】A选项正确,根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》,悬挑式操作平台的搁置点、拉结



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,且未做可靠连接,应判定为重大事故隐患。C、D选项正确,监理单位发现事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告生产经营单位。本题题干属于重大事故隐患,属于情况严重。工程监理单位在实施监理过程中,发现存在事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告生产经营单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位、监理人员应当按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理,并对安全设施工程的工程质量承担监理责任。E选项正确,生产经营单位对承包、承租单位的安全事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。B选项错误,隐患排查治理的主体是施工单位。

276、【答案】A,B,D,E

【解析】根据《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》(AQ 3067),第5.6.1规定,未履行审批手续开展特殊作业属于重大事故隐患;D选项正确。第5.6.2规定,涉及易燃易爆或有毒有害介质的设备、管道动火作业前或受限空间作业前,未采取隔离措施或未确认设备、工艺处置结果满足安全作业要求应判定为重大事故隐患;A选项正确。第5.6.3规定,动火作业或受限空间作业未按照要求进行气体分析应判定为重大事故隐患;B选项正确。第5.6.4规定,实施特殊作业时,企业未对作业实施管理和检查应判定为重大事故隐患;E选项正确。⑤固定动火点作业现场未设置警戒线不构成重大事故隐患。

277、【答案】B,C,D

【解析】根据《坠落防护 安全带》(GB 6095),安全带的标记由安全带作业类别及附加功能两部分组成:①安全带作业类别:区域限制用字母Q表示,围杆作业用字母W表示,坠落悬挂用字母Z表示。②安全带附加功能:防静电功能用字母E表示、阻燃功能用字母F代表、救援功能用字母R代表,耐化学品功能用字母C表示。安全带的标记应以汉字或字母的形式明示于产品标识。示例1:区域限制用安全带表示为“Q”;可用于围杆作业坠落悬挂,并具备阻燃功能、救援功能及耐化学品功能的安全带表示为“W/Z-FRC”。示例2:区域限制用安全带表示为“区域限制”;可用于围杆作业、坠落悬挂,并具备阻燃功能、救援功能及耐化学品功能的安全带表示为“围杆作业/坠落悬挂-阻燃救援耐化学品”。故本题应选BCD,选项A、E说法错误。

278、【答案】A,B,C

【解析】A选项正确,用人单位应建立健全个体防护装备管理制度。B选项正确,用人单位为作业人员配备的个体防护装备应与作业场所的环境状况、作业状况、存在的危害因素和危害程度相适应,应与作业人员相适合,且个体防护装备本身不应导致其他额外的风险。C选项正确,安全帽的使用期是从产品制造完成之日起开始计算。超过30个月应进行报废,使用超过30个月,肯定也制造完成超过30个月,所以应当报废D选项错误,公用的防护装备由车间和班组保管。E选项错误,劳务派遣工个体防护装备应由用人单位提供。

279、【答案】B,D,E

【解析】A选项错误,绝缘手套属于强制报废的防护装备,需按期限报废,不得继续使用。B选项正确,安全带金属配件不得有裂纹等影响安全性能的缺陷。C选项错误,防静电服的核心防护性能取决于面料中的导电纤维,而非衣物颜色,个别防静电服褪色仅为外观变化,不能以此为判定同一批次均需报废。D选项正确,用人单位应当定期检测个体防护装备的性能和效果,保证其完好有效,对于工作过程中损坏的,用人单位应及时更换。E选项正确,防滑靴的核心防护功能之一是通过鞋底纹路实现防滑效果,出现这种情况需立即停止使用并申请更换。

280、【答案】D,E

【解析】根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871-2022),特级动火作业:在火灾爆炸危险场所处于运行状态下的生产装置设备、管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业(包括带压不置换动火作业);存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤内的动火作业。一级动火作业:在火灾爆炸危险场所进行的除特级动火作业以外的动火作业,管廊上的动火作业按一级动火作业管理。二级动火作业:除特级动火作业和一级动火作业以外的动火作业。固定动火区的设置应满足以下安全条件要求:①不应设置在火灾爆炸危险场所;②应设置在火灾爆炸危险场所全年最小频率风向的下风或侧风方向,并与相邻企业火灾爆炸危险场所满足防火间距要求;③距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区、设备、装置、窨井、排水沟、水封设施等不应小于30 m;④室内固定动火区应以实体防火墙与其他部分隔开,门窗外开,室外道路畅通;⑤位于生产装置区的固定动火区应设置带声光报警功能的固定式可燃气体检测报警器;⑥固定动火区内不应存放可燃物及其他杂物,应制定并落实完善的防火安全措施,明确防火责任人。根据题干,在汽油储罐顶部进行焊接作业,属于特级动火作业、不属于固定区域的动火。选项D、E做法错误。

281、【答案】C,D,E

【解析】根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871),本题高处作业高度为17 m,且存在直接引起坠落的客观因素,因此为IV级高处作业。A、B选项错误,高处作业等级判定错误。C选项正确,未设专人监护,中途张某因事离开。D选项正确,根据《个体防护装备配备规范第1部分:总则》(GB 39800.1),用人单位配备个体防护装备时,应在保证有效防护的基础上,兼顾舒适性。本题安全帽破裂造成王某重伤,未实现有效防护功能,属于不合格安全帽。E选项正确,王某安全带突然断裂,属于不合格安全带。

282、【答案】A,B

【解析】A选项说法错误,监护人应在受限空间外进行全程监护,不应在无任何防护措施的情况下探入或进入受限空间;B选项说法错误,作业现场应配置移动式气体检测报警仪,连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度,并2h记录1次;C选项说法正确,作业期间应设监护人。监护人应由具有生产(作业)实践经验的人员担任,并经专项培训考试合格,佩戴明显标识,持培训合格证上岗。如果作业负责人与安全作业票审批人经过监护专项培训



并经考核合格,且作业负责人不参与作业,作业负责人、安全作业票的审批人可以担任作业监护人;题目中,工程师甲是作业负责人,且未参与作业,可做为本次作业监护人D选项说法正确,受限空间安全作业票有效期不应超过24h。E选项说法正确,作业前应完成安全技术交底,交底的内容应当包括危险有害因素,即选项中的毒液成分含有毒物质。

283、【答案】A, E

【解析】A选项正确,受限空间作业应办理受限空间作业许可证。受限空间安全作业票有效期不应超过24h。B选项错误,检测点应有代表性,容积较大的受限空间,应对上、中、下(左、中、右)各部位进行检测分析;有毒有害气体及氧气检测方式、部位错误。C选项错误,作业前30 min内,对受限空间进行气体检测(包含氧气、有毒有害气体),检测分析合格后方可进入;题干未对有毒有害气体进行检测,故错误。D选项错误,作业时,作业现场应配置移动式气体检测报警仪,连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度,并2h记录1次;E选项正确,气体浓度超限报警时,应立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理,重新检测合格后方可恢复作业;氧气含量为19.5%~21%(体积分数),低于要求应立即撤离人员。

284、【答案】B, D

【解析】本题应选BD。A选项错误,管廊架上动火至少属于一级动火,中断30分钟应重新进行气体分析。C选项错误,30m范围内禁止排放可燃气体。E选项错误,气瓶与动火点距离不小于10m。

285、【答案】B, D, E

【解析】A选项错误,甲公司应提供生产厂房的地下管线资料。生产经营单位应向承包商进行作业现场安全交底,对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查,对承包商的作业进行全过程监督。C选项错误,丙公司应开展施工现场的事故隐患排查。承包商应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的工程项目进行定期和专项安全检查,并做好检查记录。

286、【答案】A, C, E

【解析】A选项正确,同一工程项目或同一施工场所有多个承包商施工时,生产经营单位应与承包商签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责,生产经营单位对各承包商的安全生产工作统一协调、管理。B选项错误,两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职(兼职不行)安全生产管理人员进行安全检查与协调。C选项正确,交叉作业施工前、应互相告知对方单位施工作业的内容、安全注意事项。D选项错误,交叉作业同时施工用电时,共用线路容易引发电气事故。E选项正确,进行平面交叉作业时,原则上先进场方主动采取交叉作业防护措施,防患于未然。

287、【答案】A, D, E

【解析】承包商对施工过程中的安全生产负责,乙公司是承包商。A、D、E选项内容均由乙公司负责。受限空间安全作业票的审批、事故隐患的报告由甲石化公司负责,故B、C选项错误。

288、【答案】A, C, E

【解析】同一工程项目或同一施工场所有多个承包商施工时,生产经营单位应与承包商签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责,生产经营单位对各承包商的安全生产工作统一协调、管理,对承包商的作业进行全过程监督,A、C、E选项正确,B选项错误。两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调,采取本质论预防控制原则,而不是发生事故以后“四不放过”原则,故D选项错误。

289、【答案】A, B, E

【解析】A选项正确,生产经营单位应对各类承包商的准入进行审查,并办理临时或长期承包商准入许可相关手续。B选项正确,生产经营单位应及时收集承包商的信息,建立安全表现评价准则,定期对承包商的安全业绩进行评价。对不能履行安全职责,甚至发生生产安全事故的承包商,要予以相应考核直至清退。C选项错误,应审查企业近两年的安全业绩,包括施工经历、重大安全事故情况档案、事故发生率及原始记录、安全隐患治理情况档案等。D选项错误,审查施工人员年龄、工种、健康状况等符合要求,不包括性别。E选项正确,企业资质证明包括:施工资质证书、特种作业证书、安全生产许可证等。

290、【答案】A, B, C

【解析】下列建设项目在进行可行性研究时,生产经营单位应当按照国家规定,进行安全预评价:(1)非煤矿山建设项目;(2)生产、储存危险化学品(包括使用长输管道输送危险化学品,下同)的建设项目;(3)生产、储存烟花爆竹的建设项目;(4)金属冶炼建设项目;(5)使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工建设项目(属于危险化学品生产的除外,下同);(6)法律、行政法规和国务院规定的其他建设项目。

291、【答案】A, B, D, E

【解析】安全验收评价报告的内容包括:目的,评价依据,概况,危险、有害因素的辨识与分析,评价单元划分,评价方法的选择,安全对策措施建议,评价结论。

292、【答案】C, D

【解析】选项C、D属于劳动过程中的危害因素。选项A属于生产过程中的化学因素。选项B属于生产环境中的危



害因素。选项E属于生产过程中的物理因素。

293、【答案】A, C

【解析】本题有一定争议，根据界定法定职业病的4个基本条件：①在职业活动中产生；②接触职业病危害因素；③列入国家职业病范围；④与劳动用工行为相联系。A选项，提供清林劳务的村民甲，一般提供劳务指的是临时雇佣，按次结算，故与该集团并无直接劳动关系，虽然森林脑炎属于职业病范畴，一般不认定职业病。B选项，心肺功能衰竭由“连续加班”导致，属于过度劳累引发的突发疾病，视同工伤；且未列入《职业病分类和目录》，不属于职业病。C选项，职工丙因接触木粉尘诊断为其他尘肺，应认定为职业病。D选项，莱姆病属于职业病，但与“餐饮服务”这一职业活动无任何关联，职业接触与疾病无因果关系，村民丁所患莱姆病不属于职业病。E选项，腕管综合征俗称“鼠标手”，限于长时间腕部重复作业或用力作业的制造业工人。综上，本题最符合题意的仅有C选项。

294、【答案】B, C, D, E

【解析】B选项属于组织管理措施；D、E选项属于工程技术措施；C选项属于个体防护措施。A选项为干扰项。

295、【答案】A, E

【解析】根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T 29639)，明确响应启动后的程序性工作，包括应急会议召开、信息上报、资源协调、信息公开、后勤及财力保障工作；针对可能发生的事故风险、危害程度和影响范围，明确应急处置指导原则，制定相应的应急处置措施；根据应急工作需求明确保障的内容。故选项A、E正确。选项B、C、D说法错误。

296、【答案】A, B, D

【解析】事故风险描述主要包括以下内容：①风险类型。②可能发生的事故类型。③事故发生的区域、地点或装置的名称。④事故发生的可能时间段或概率。⑤事故的危害严重程度及其影响范围。⑥事故前可能出现的征兆。⑦事故可能引发的次生、衍生事故等。故本题应选ABD。

297、【答案】B, C, D

【解析】A选项错误，现场应急处置措施应具有针对性，从人员救护、工艺操作、事故控制、消防、现场恢复等方面制定明确的应急处置措施，设置视频监控并不能做为应急处置。B选项正确，现场处置方案事故风险评估的结果可以用表的形式列在附件中。C选项正确，事故风险描述主要包括事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围，对淹溺风险评估属于该内容。D选项正确，桌面推演是应急预案编制程序的一部分。E选项错误，应急处置包括了应急处置程序、处置措施，两者内容要同时具备。

298、【答案】B, E

【解析】按行业划分：将事故分为火灾、交通、矿山、化学危险品、烟花爆竹、民用爆炸物品、建设工程施工、特种设备以及其他等事故。按致损因素划分：根据《生产安全事故分类与编码》(GB 6441-2025)事故的类别包括：物体打击、厂(场)内车辆致害、道路(轨道)车辆致害、机械致害；起重致害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、跌落、坍塌、水害、容器爆炸、管道爆炸、可燃气体爆炸、可燃液体蒸气爆炸、粉尘爆炸、民用爆炸物品爆炸、烟花爆竹爆炸、其他可燃固体爆炸、高温熔融物爆炸、中毒、窒息、滑坡、泄漏、其他。按照事故造成的伤害程度划分：事故可分为零伤亡事故、轻伤事故、重伤事故和死亡事故。本题按行业划分属于化学危险品事故、按致损因素划分属于可燃气体爆炸事故、按伤害程度划分属于死亡事故。故本题选BE。注：《生产安全事故分类与编码》(GB 6441-2025)于2026年7月1日实施，代替原《企业职工伤亡事故分类》(GB/T 6441-1986)。注意当年考试时，D选项属于正确选项。

299、【答案】B, D

【解析】事故调查组履行下列职责：①查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；②认定事故的性质和事故责任；③提出对事故责任者的处理建议；④总结事故教训，提出防范和整改措施；⑤提交事故调查报告。A、E选项错误，对于法律法规明文规定的确定性内容不属于事故调查报告内容，A、E选项内容法律法规均有明确规定，故而不属于事故调查组给出的建议。C选项错误，根据题意，导致生产安全责任事故的主要原因不是行政机关人员隐患排查能力，而是“有关部门组织开展违法建筑整治、风险隐患排查治理不认真不负责”监督失效造成的，是落实责任不紧不实造成的，开展教育培训，增强责任意识是关键。B、D选项正确，符合题意。

300、【答案】B, E

【解析】A、D选项错误，属于相对指标。C选项错误，依据下表，选项C不在主要指标内。B、E选项正确，属于绝对指标。

专栏1 “十四五”时期主要指标		
序号	指标内容	预期值
1	生产安全事故死亡人数	下降15%
2	重特大生产安全事故起数	下降20%
3	单位国内生产总值生产安全事故死亡率	下降33%
4	工矿商贸就业人员十万人生产安全事故死亡率	下降20%
5	营运车辆万车死亡率	下降10%
6	煤矿百万吨死亡率	下降10%



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

233网校 2026年注册安全工程师

233大咖天团

签约多名独家强师 特色双精讲教学

安全法规 唐忍

法规“鬼才”
《蓝宝典》主编

安全管理 赵春晓

高校副研究员，硕导
《蓝宝典》主编

技术其他化工 李天宇

注册化工工程师
《蓝宝典》主编

安全法规 王东兴

管理学硕士
资深建筑类讲师

安全法规管理 安勇

博士
正高级工程师

安全技术 黄明峰

资深建筑类讲师

其他安全 王培山

高级工程师
《蓝宝典》主编

建筑-煤矿 林轩

中国矿业大学毕业
工学硕士

建筑安全 江凌俊

曾在设计院任职

化工安全 邵洪芳

高校讲师

道路运输安全 张金铭

注安培训资深讲师

金属冶炼安全 王阳

注册安全工程师

233网校 2026中级注册安全工程师

2026注安好课 重磅升级

WWW.233.COM

233特色双大咖授课

核心科目精讲课2个老师主讲，2轮精讲全面夯实过考基础。

签约多名独家强师

签约李天宇、赵春晓、王培山、安勇、江凌俊、王东兴等独家大咖；签约唐忍、林轩等资深大咖。

王培山 233独家

林轩 233独家

安勇 233独家

李天宇 233独家

赵春晓 233独家

唐忍 233独家

2026 过考体系

9大系统课
6大小灶课
进阶式锁分

课

[蓝宝典4.0]升级
书课结合
事半功倍

书

大咖亲编题
V2题库
全面应试

题

定制个性化方案
AI实时答疑
效率翻倍

AI

送 买26送25

送25年全套课
抢学赢在起跑线

过 硬核考证

双大咖+系统课书题
=高效考证

扫码查看【2026注安招生方案】

报名全新系统好课 过考更有效



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握