

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820002855.8

[51] Int. Cl.

A41D 1/00 (2006.01)

D04B 1/24 (2006.01)

[45] 授权公告日 2009 年 3 月 11 日

[11] 授权公告号 CN 201204941Y

[22] 申请日 2008.4.29

[21] 申请号 200820002855.8

[73] 专利权人 桑蒂尼特时尚事业有限公司

地址 中国台湾桃园县

[72] 发明人 简瑞浩

[74] 专利代理机构 北京纪凯知识产权代理有限公司

代理人 戈 泊


权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 10 页

[54] 实用新型名称

针织无缝服饰

[57] 摘要

本实用新型公开了一种针织无缝服饰，可设为上衣、裙子及裤子等型式，以穿置于人身的躯体上；各种型式服饰皆具有一针织主体，以配合人身的躯体外周形状；针织主体含有两侧相连的前半部与后半部，以及对应躯体设有多个开口，例如：领口、袖口、裙口及裤口等，且前半部、后半部及多个开口彼此相接部位设为无缝组织，以免除排版裁剪交接边、折边及车缝拷克部位，提高服饰外观质感，并且穿着柔软舒适。

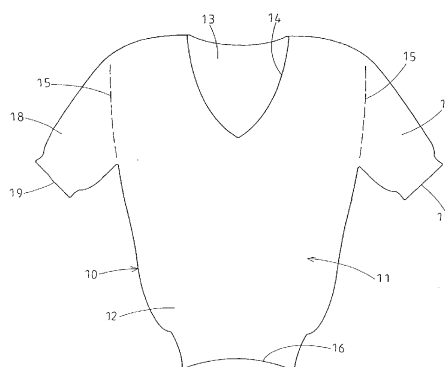

1、一种针织无缝服饰，穿置于人身的躯体上；其特征在于：该服饰具有一针织主体，以配合人身的躯体外周形状；该针织主体含有两侧相连的前半部与后半部，以及对应躯体设有多个开口，且该前半部、后半部及多个开口彼此相接部位设为无缝组织。

2、根据权利要求1所述的针织无缝服饰，其特征在于：该服饰设为上衣，其多个开口分别为领口、袖口及底端衣口。

3、根据权利要求2所述的针织无缝服饰，其特征在于：该上衣的领口设有无缝针织衣领。

4、根据权利要求2所述的针织无缝服饰，其特征在于：该上衣的袖口设有无缝针织衣袖。

5、根据权利要求2、3或4所述的针织无缝服饰，其特征在于：该上衣的针织主体设为横编针织型式。

6、根据权利要求1所述的针织无缝服饰，其特征在于：该服饰设为裙子，其多个开口分别为裙腰口及底端裙口。

7、根据权利要求1所述的针织无缝服饰，其特征在于：该服饰设为裤子，其多个开口分别为裤腰口、裤裆口及底端裤管口。

针织无缝服饰

技术领域

本实用新型涉及一种针织无缝服饰，特别是涉及一种针织一体成型的无缝上衣、裙子及裤子等各种型式服饰。

背景技术

目前市面上的服饰种类众多，琳琅满目，譬如：内衣、背心、T恤、线衫、夹克及外套等型式上衣，以及各种洋装、裙子、裤裙、短裤及长裤等，以符合人体穿着所需。

但是，上述各种上衣、裙子及裤子等服饰设计，大多采用排版剪裁缝制方式，以致耗费人力、物力及时间，并且各相接缝合处皆会形成交接边、折边及车缝拷克部位，不只妨碍穿着舒适性，并且影响服饰外观质感。

尤其公知服饰于剪裁缝制衣领及衣袖时，同样会造成交接边、折边及车缝拷克部位，实令制造厂商及服装设计师深感困扰，但却偏又束手无策，无法加以有效解决。

发明内容

本实用新型的目的是提供一种针织无缝服饰，主要采用织制一体成型无缝上衣、裙子及裤子等各种型式，并且构成无缝组织领口、袖口及其他型式开口，更进一步能够一体成型衣领及衣袖，免除排版裁剪交接边、折边及车缝拷克部位，提高服饰外观质感，并且穿着柔软舒适。

为达到上述目的，本实用新型的针织无缝服饰具有一针织主体，以配合人身的躯体外周形状；该针织主体含有两侧相连的前半部与后半部，以及对应躯体设有多个开口，且该前半部、后半部及多个开口彼此相接部位设为无缝组织。

于较佳实施例中，该服饰可设为上衣，其多个开口分别为领口、

袖口及底端衣口。又，上衣的针织主体设为横编针织型式。

上述上衣的领口可设有无接缝针织衣领。又，上衣的袖口可设有无接缝针织衣袖。

于较佳实施例中，该服饰可设为裙子，其多个开口分别为裙腰口及底端裙口。

于较佳实施例中，该服饰可设为裤子，其多个开口分别为裤腰口、裤裆口及底端裤管口。

本实用新型采用以上技术方案，其具有以下有益效果：本实用新型针织无缝服饰主要织制一体成型无缝上衣、裙子及裤子等各种型式，并且构成无缝组织领口、袖口及其他型式开口，更进一步能够一体成型衣领及衣袖，免除排版裁剪交接边、折边及车缝拷克部位，提高服饰外观质感，并且穿着柔软舒适，具备产业上利用价值。

附图说明

- 图 1 是本实用新型较佳实施例上衣的示意图；
- 图 2 是图 1 无缝组织局部放大图；
- 图 3 是本实用新型较佳实施例另一种上衣的示意图；
- 图 4 是图 3 无缝组织局部放大图；
- 图 5 是图 3 另一种无缝组织放大图；
- 图 6 是本实用新型较佳实施例次一种上衣的示意图；
- 图 7 是本实用新型较佳实施例再一种上衣的示意图；
- 图 8 是本实用新型较佳实施例又一种上衣的示意图；
- 图 9 是本实用新型较佳实施例裙子的示意图；
- 图 10 是本实用新型较佳实施例裤子的示意图。

主要元件符号说明：

- 10、101、102、103、104 上衣
- 11 针织主体 12 前半部 13 后半部
- 14 开口 15 开口 16 开口
- 17 衣领 18 衣袖 19 袖端开口
- 20 裙子 21 针织主体 22 开口
- 23 开口

30 裤子	31 针织主体	32 开口
33 开口	34 开口	

具体实施方式

有关本实用新型为达成上述目的，所采用的技术手段及其功效，兹举出可行实施例，并且配合附图说明如下：

首先，请参阅图 1，本实用新型针织无缝服饰主要针对上衣、裙子及裤子等型式种类，如图所示，本实用新型服饰设为短袖型式上衣 10，专供穿置于人身的躯体上。而图 3 中的上衣 101 设为长袖型式，图 6 中的上衣 102 采用背心型式，图 7 中的上衣 103 则设计为短袖长身型式，而图 8 中的上衣 104 进一步作成外套或夹克型式。上述各种上衣 10、101、102、103、104 的相关对应部位皆采用相同元件符号表示，以方便对照说明。

在图 1、图 3、图 6、图 7 及图 8 所示的较佳实施例中，本实用新型针织无缝服饰设为各种型式上衣 10、101、102、103、104，以穿置于人身的躯体上。各种型式上衣 10、101、102、103、104 皆具有一针织主体 11，以配合人身的躯体外周形状。如图所示，该针织主体 11 含有两侧相连的前半部 12 与后半部 13，以及对应躯体设有多个开口 14、15、16，且该前半部 12、后半部 13 及多个开口 14、15、16 彼此相接部位设为无缝组织，以免除排版裁剪交接边、折边及车缝拷克部位，提高服饰外观质感，并且穿着柔软舒适。

本实施例各种型式上衣 10、101、102、103、104 的针织主体 11 最好设为横编针织型式，其前半部 12 与后半部 13 对应躯体设有多个开口 14、15、16，且该前半部 12、后半部 13 及多个开口 14、15、16 彼此相接部位设为无缝组织。如图所示，无缝服饰的多个开口 14、15、16 可分别设为领口、袖口及底端衣口。于图 6 及图 8 中，各上衣 102、104 的领口处开口 14 可延伸设有无缝针织衣领 17。而图 1、图 3、图 7 及图 8 中，各上衣 10、101、103、104 的袖口处开口 15 可延伸设有无缝针织长短型式衣袖 18 及其袖端开口 19。

在图 2 所示的上衣 10 结构中，其针织主体 11 与衣袖 18 于开口 15 相接部位采用“移针翻目(Transfer)”方式无缝相连，使针织主体 11 与

衣袖 18 彼此间构成交接纹路。除此之外，亦可如图 5 所示，将针织主体 11 与衣袖 18 设为相同纹路方向。同时于图 4 及图 5 所示的放大图中，针织主体 11 与其领口处开口 14 可设为相同或不同纹路组织。

在图 9 所示的较佳实施例中，将服饰设为针织无缝型式裙子 20 构造，其针织主体 21 同样对应躯体设有开口 22、23，且彼此相接部位设为无缝组织。如图所示，裙子 20 的开口 22、23 分别设为裙腰口及底端裙口。除此之外，如图 10 所示的针织无缝服饰亦可设为裤子 30，其针织主体 30 的多个开口 32、33、34 可分别设为裤腰口、裤裆口及底端裤管口。

本实用新型针织无缝服饰主要织制一体成型无缝上衣、裙子及裤子等各种型式，并且构成无缝组织领口、袖口及其他型式开口，更进一步能够一体成型衣领及衣袖，免除排版裁剪交接边、折边及车缝拷克部位，提高服饰外观质感，并且穿着柔软舒适，具备产业上利用价值。

以上所举实施例仅用为方便说明本实用新型，而并非加以限制，在不离本实用新型精神范畴，所属领域的技术人员所可作的各种简易变化与修饰，均仍应含括于权利要求书的范围中。

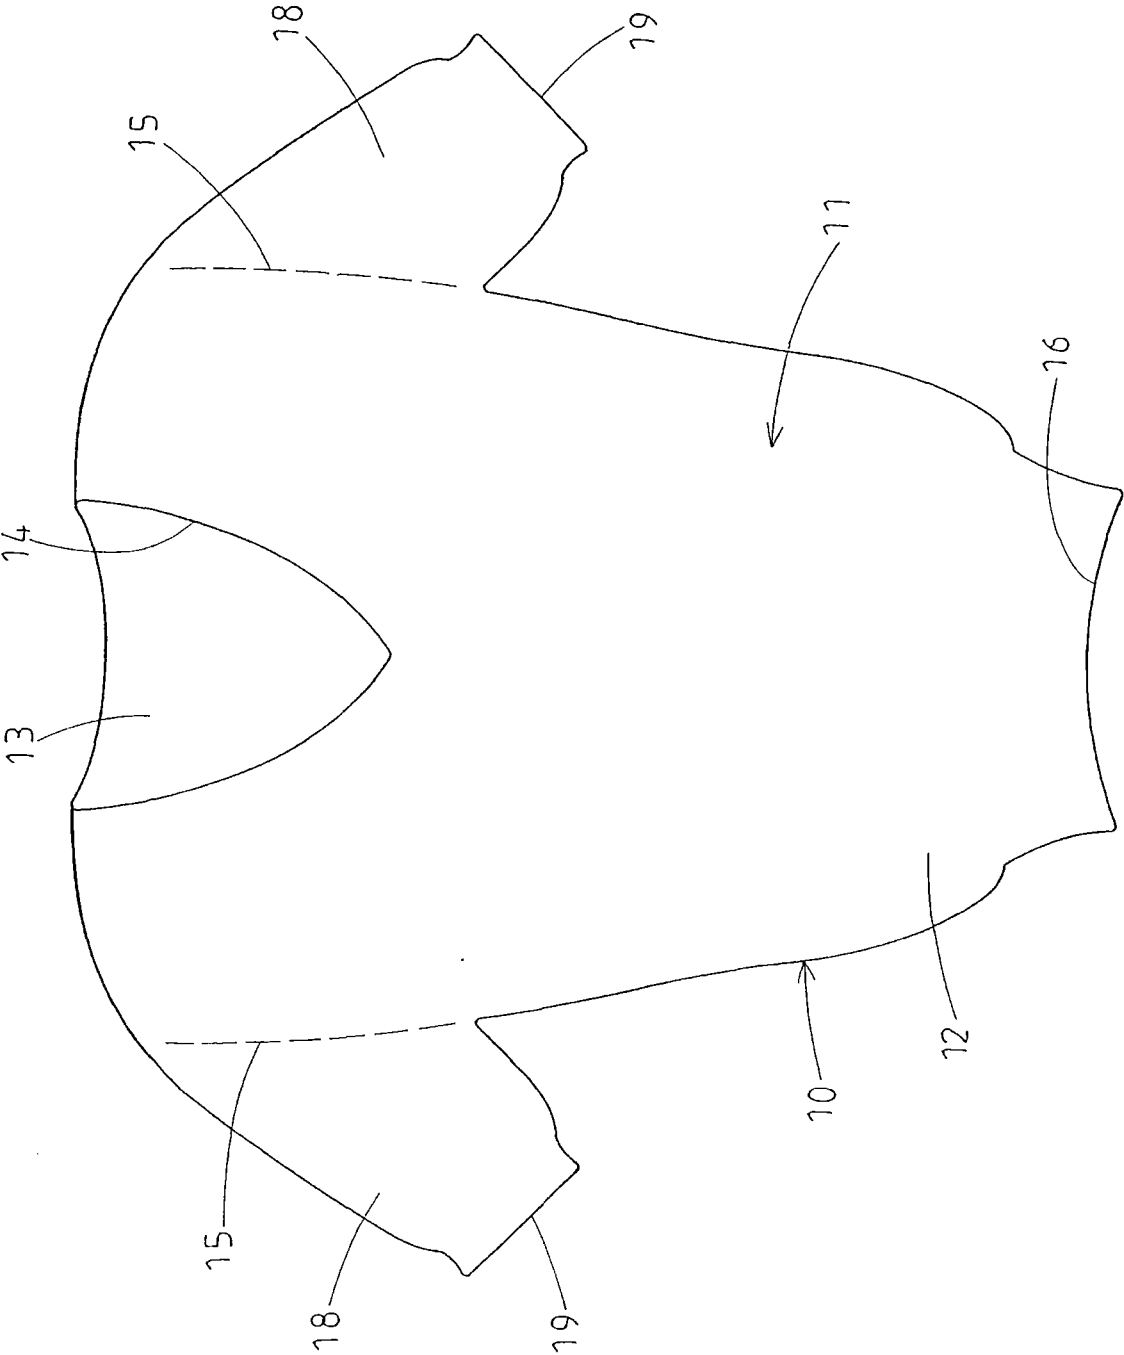


图 1

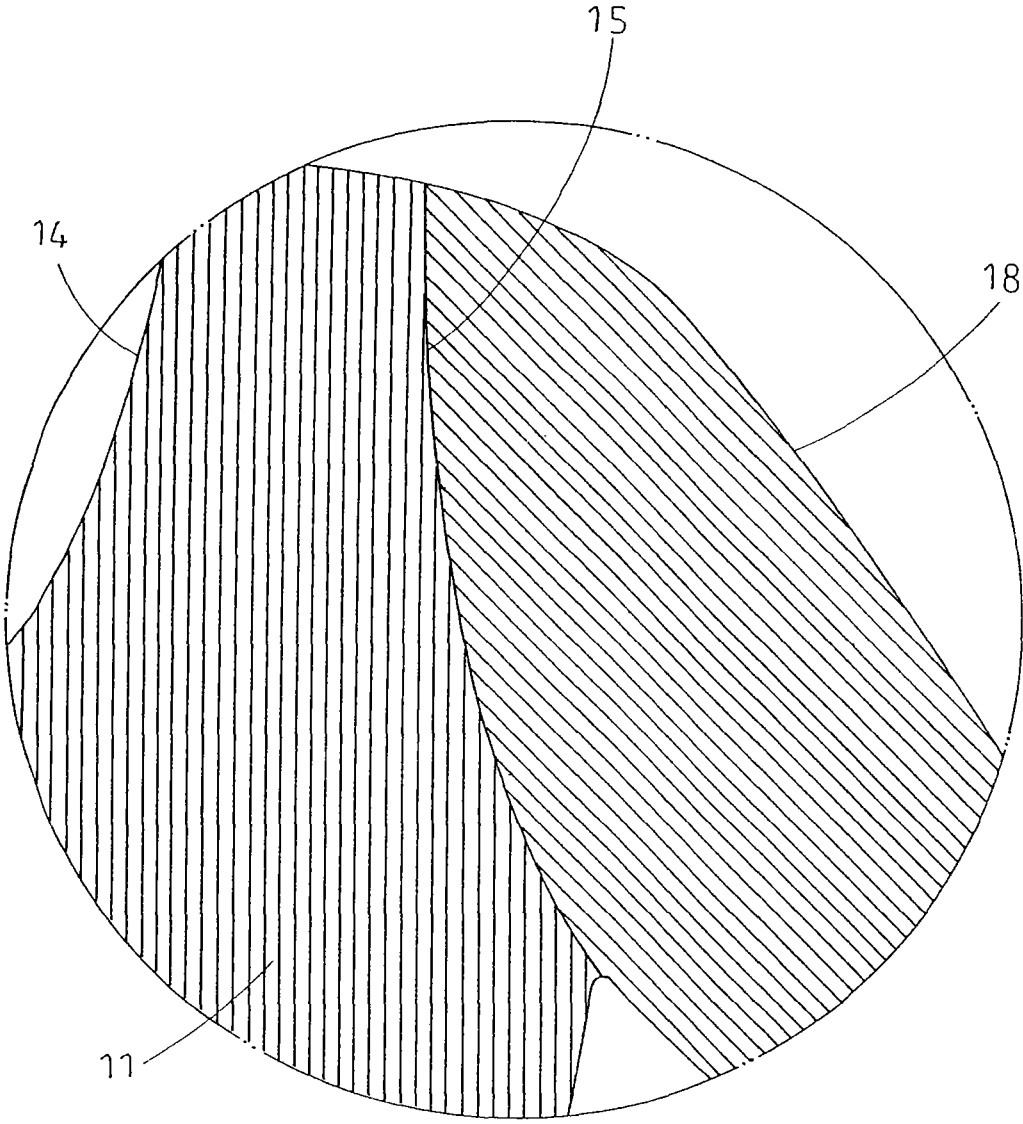


图 2

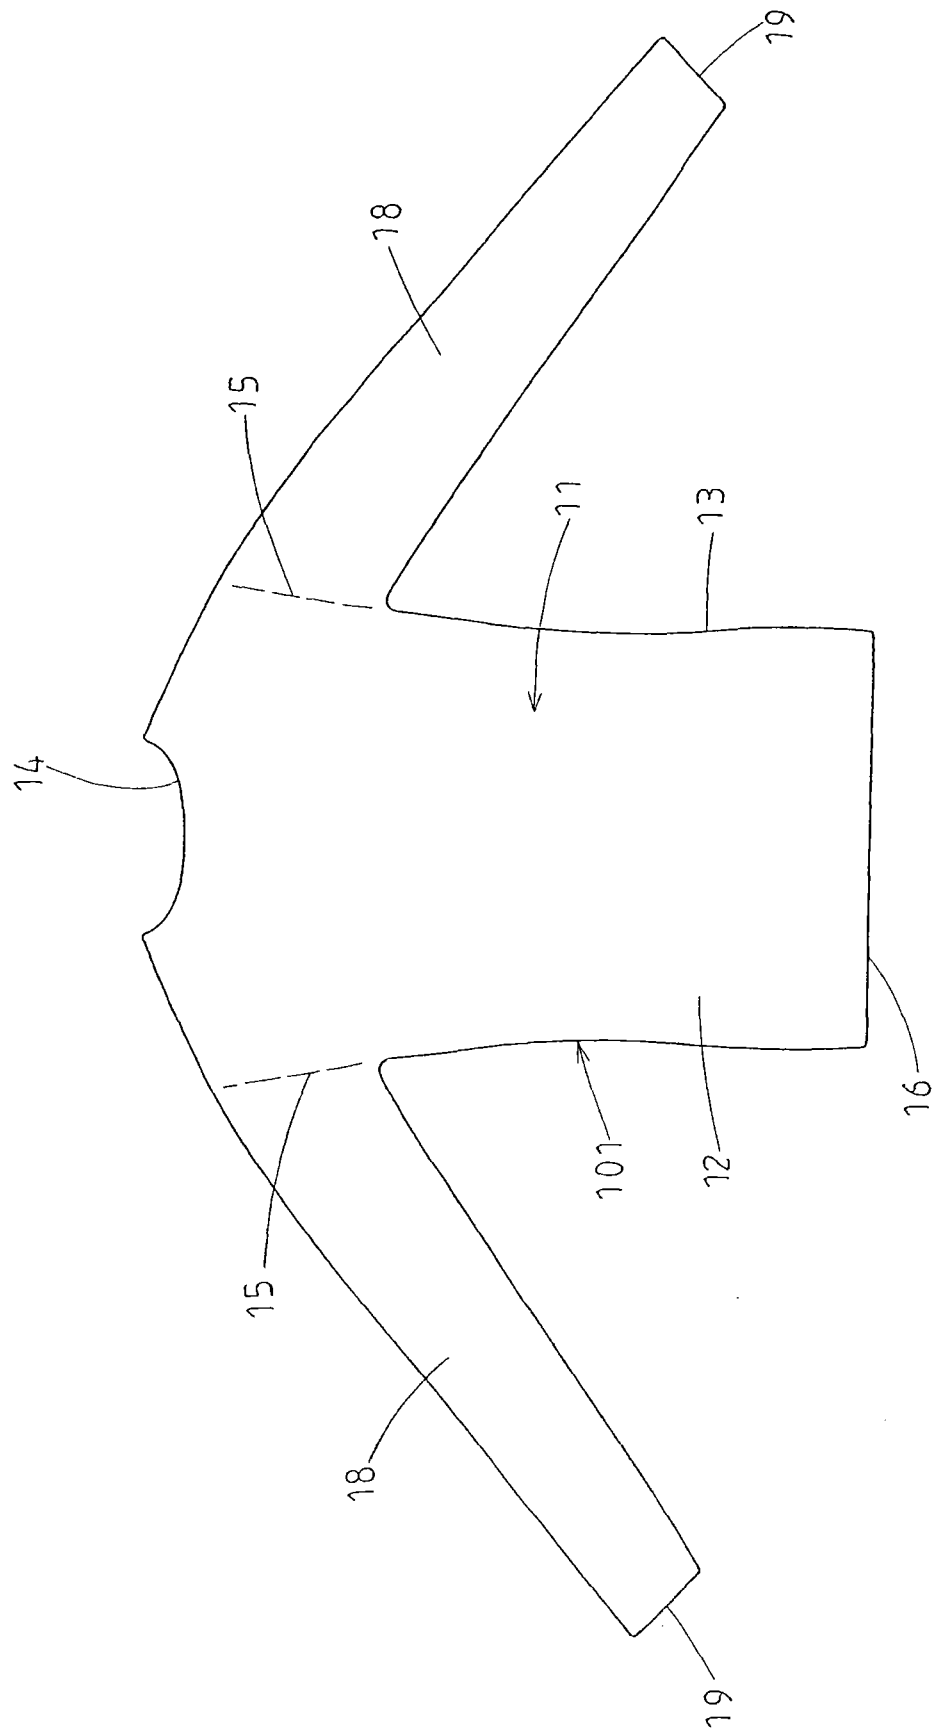


图 3

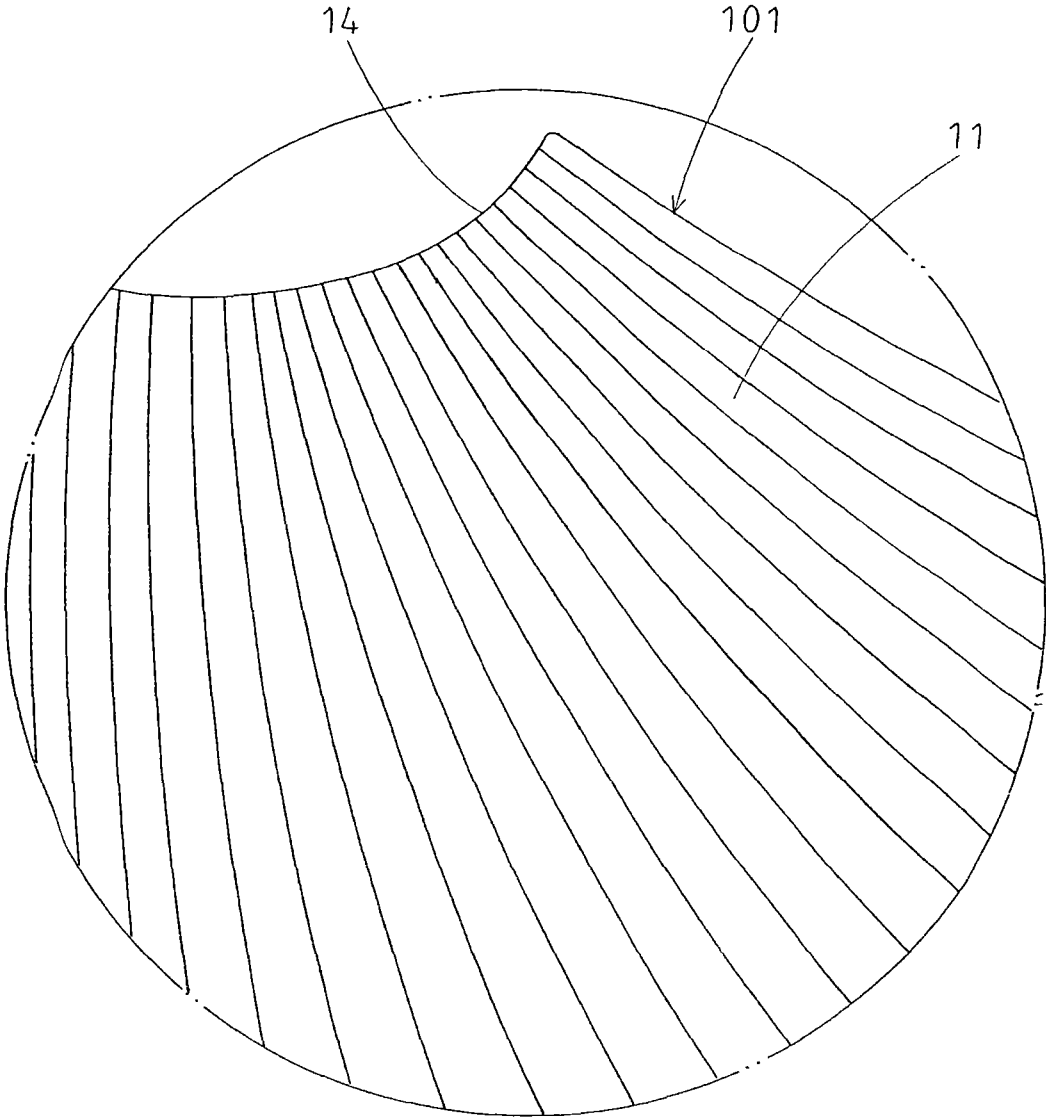


图 4

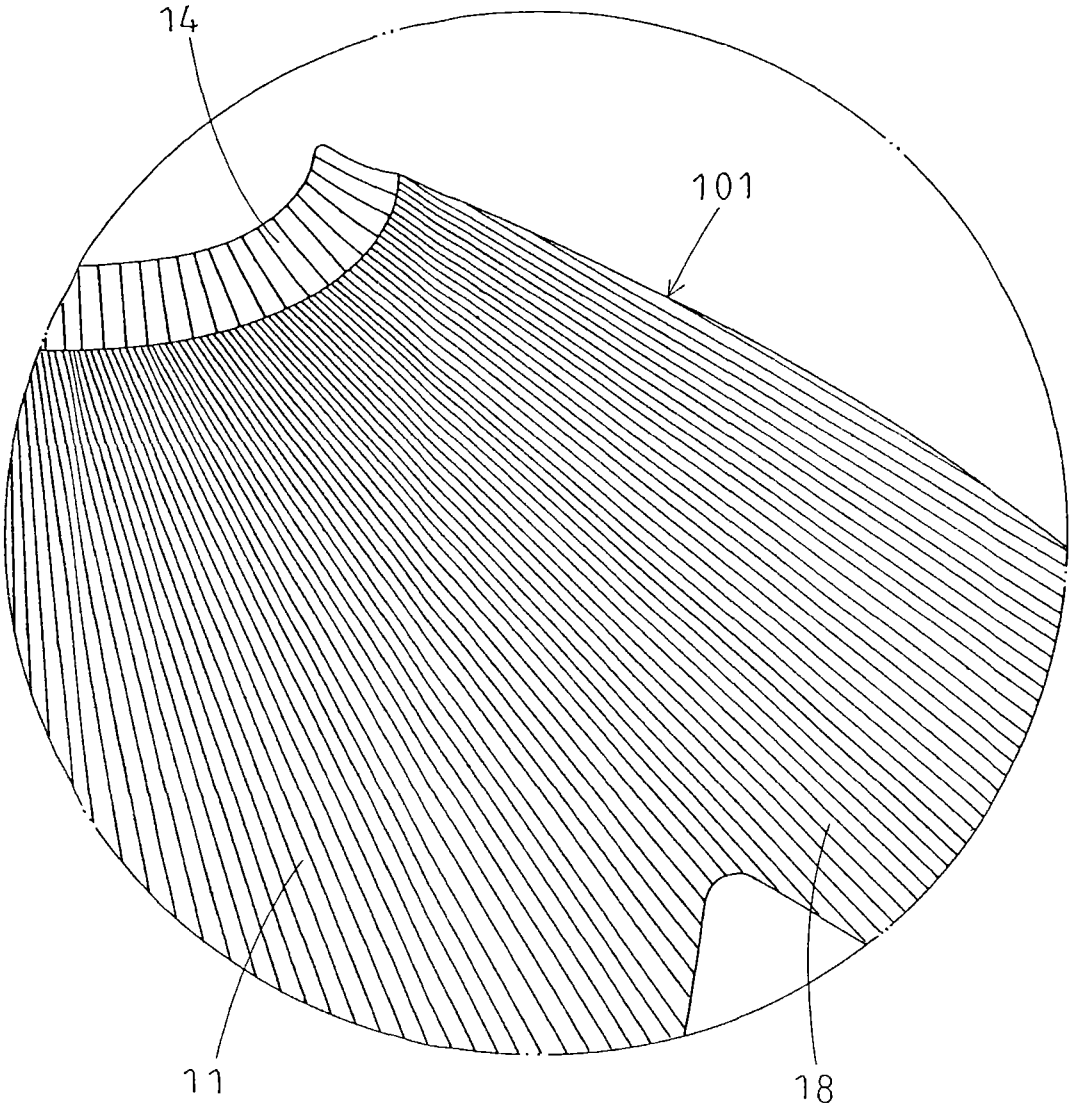


图 5

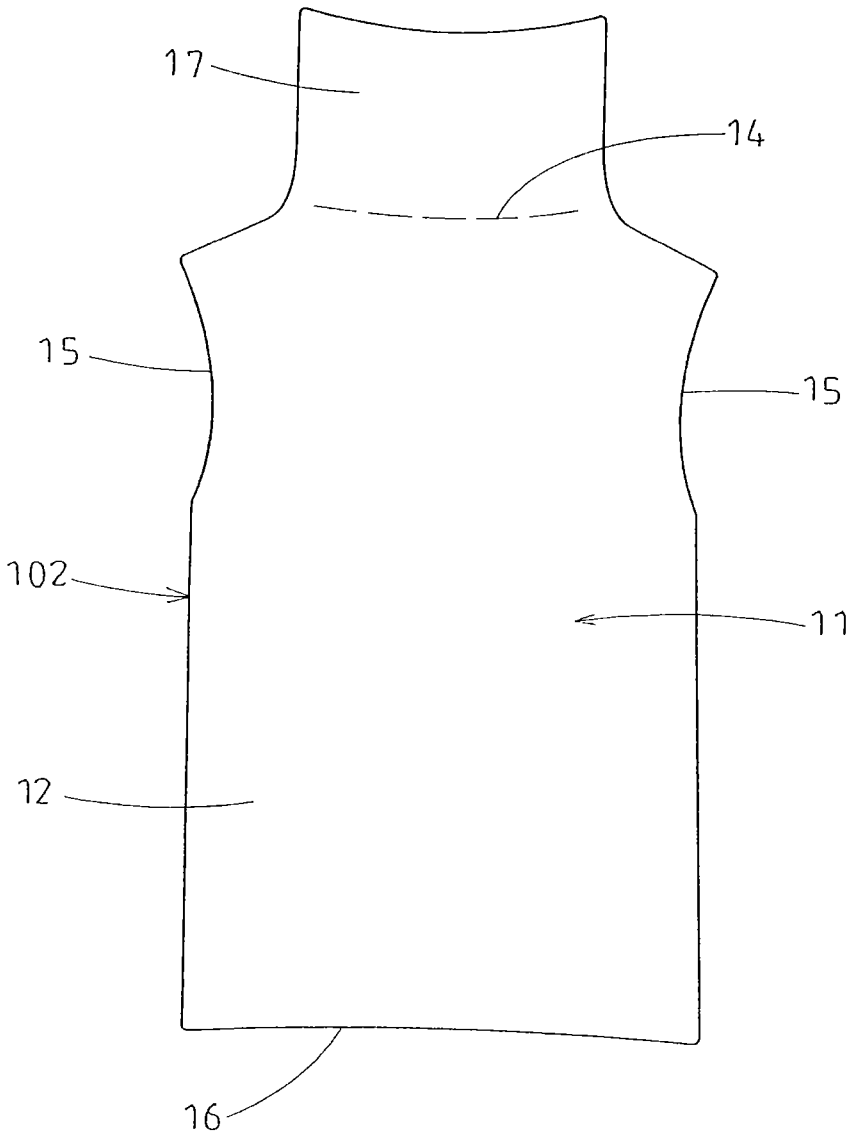


图 6

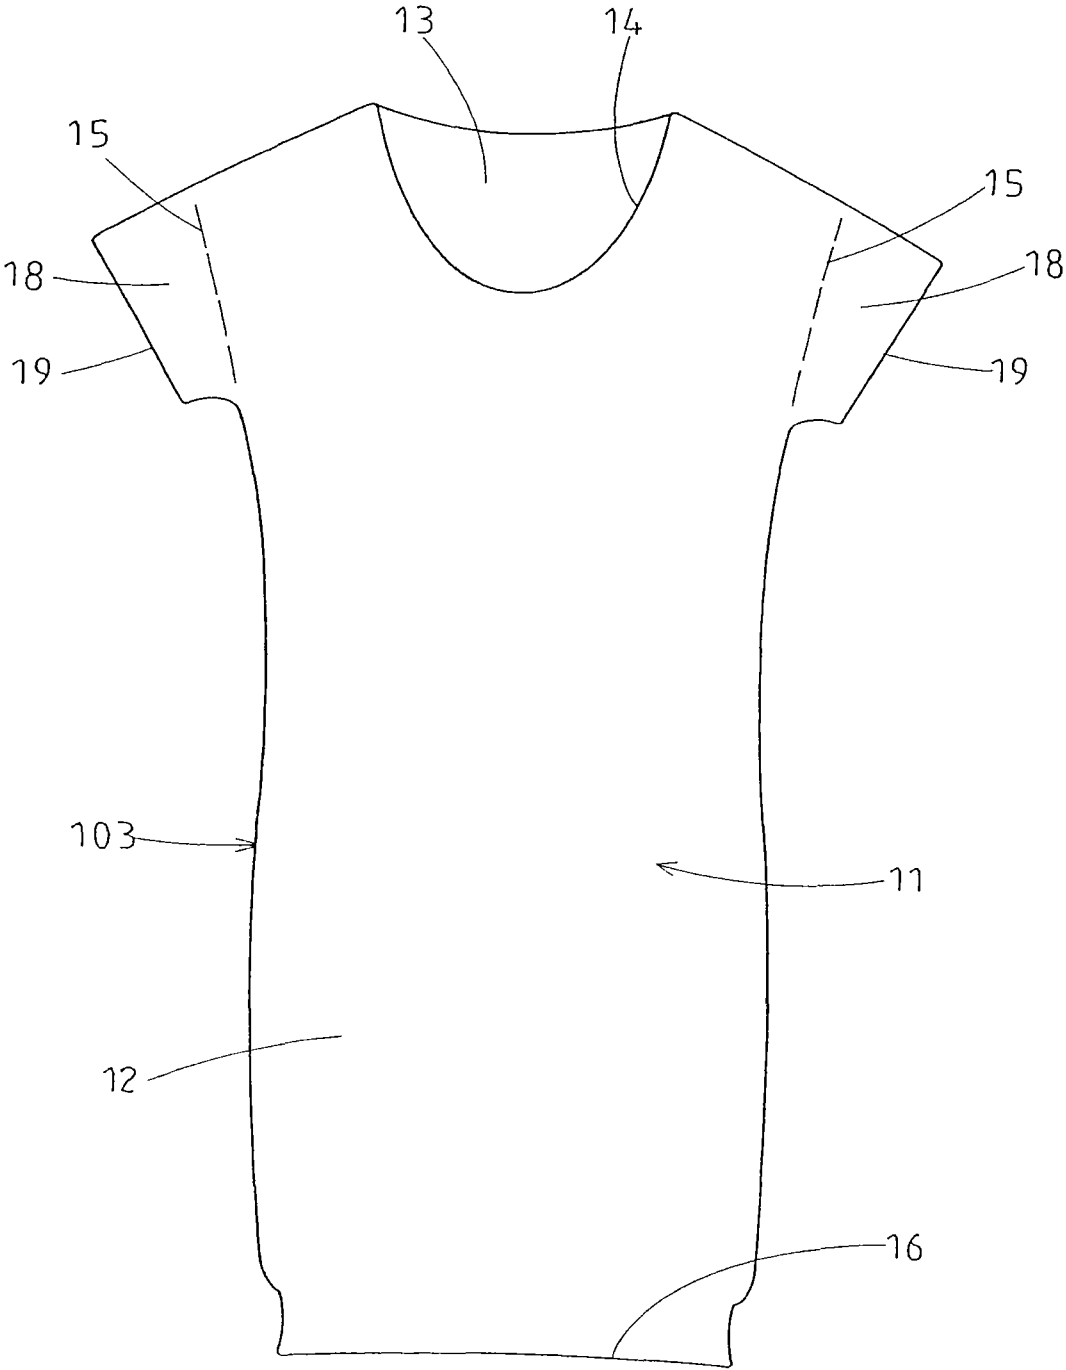


图 7

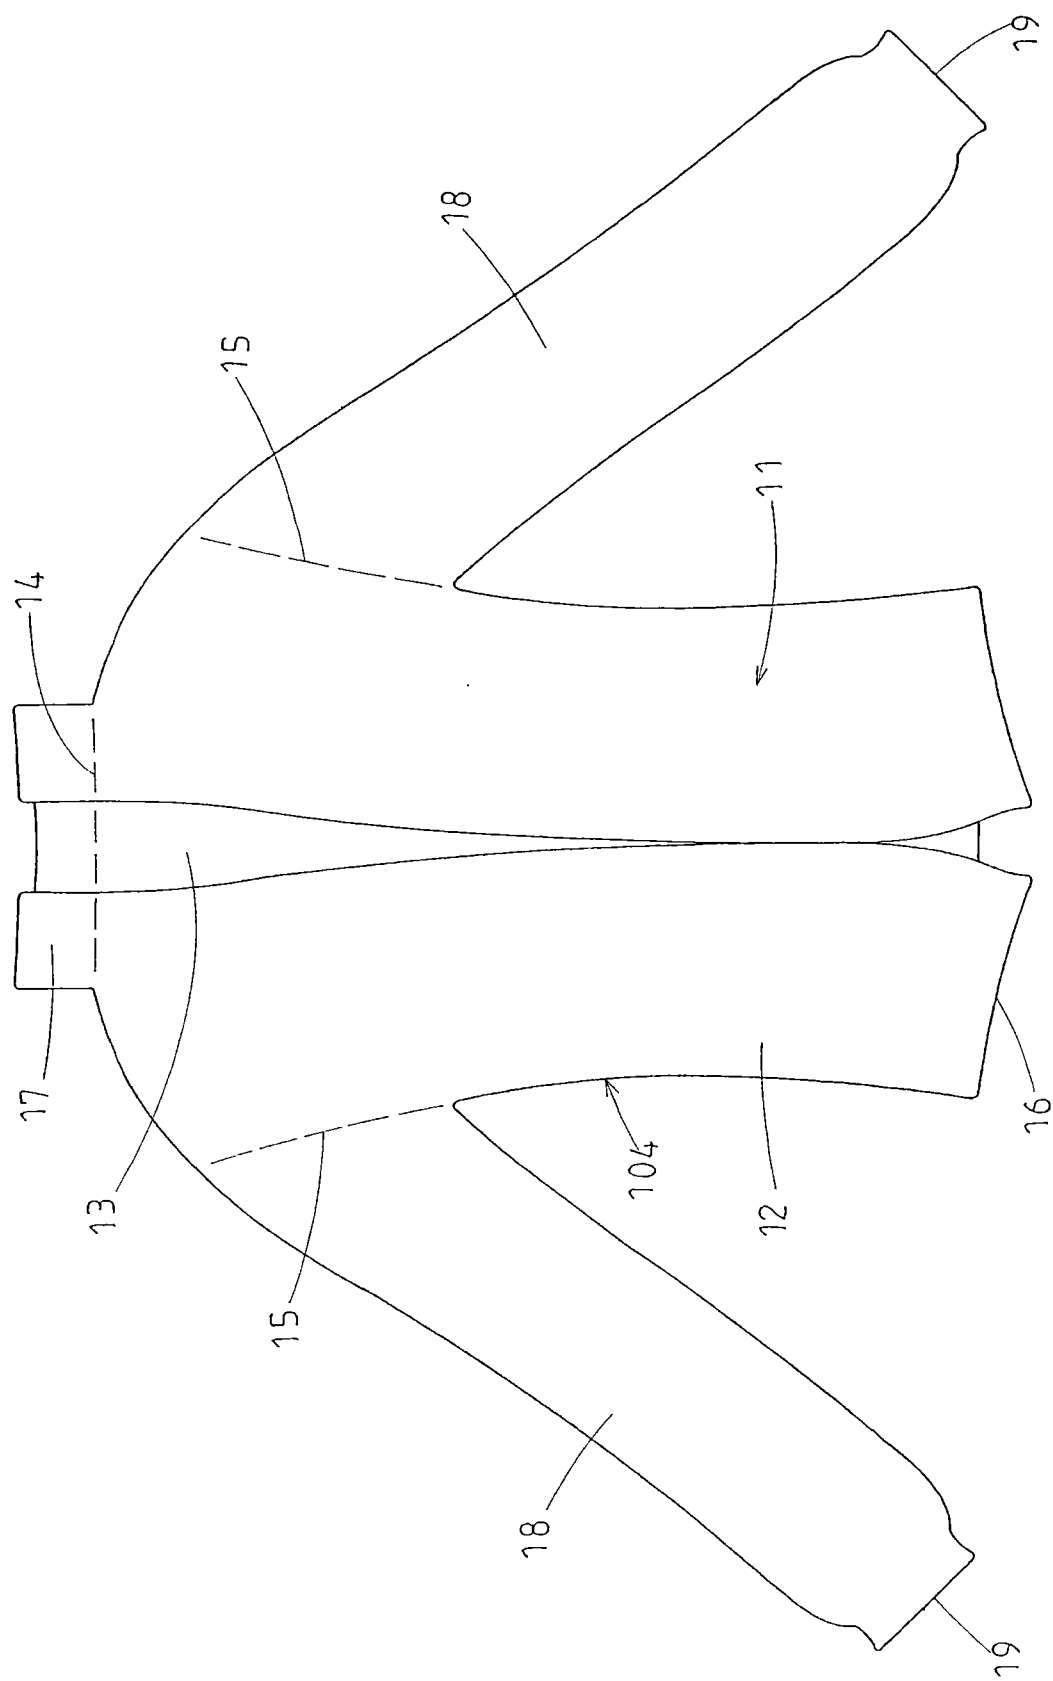


图 8

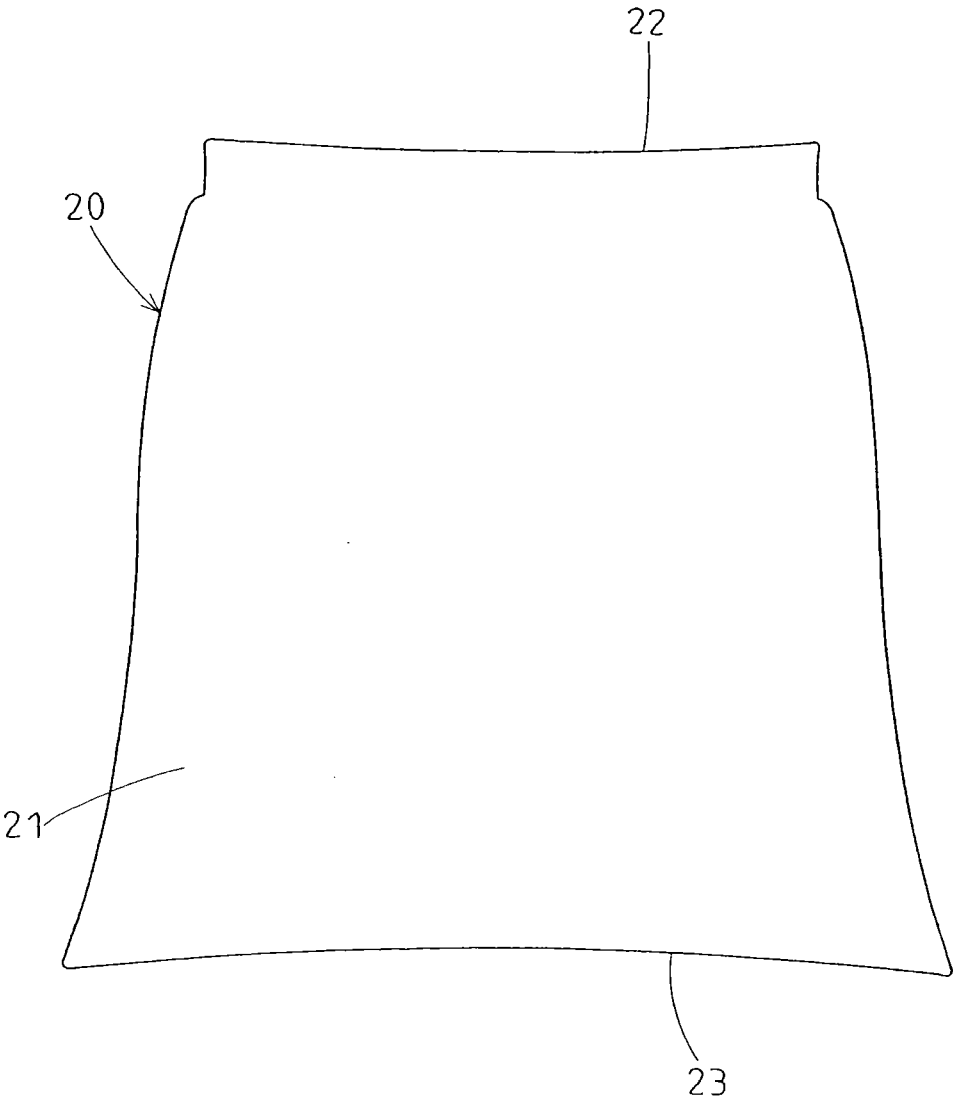


图 9

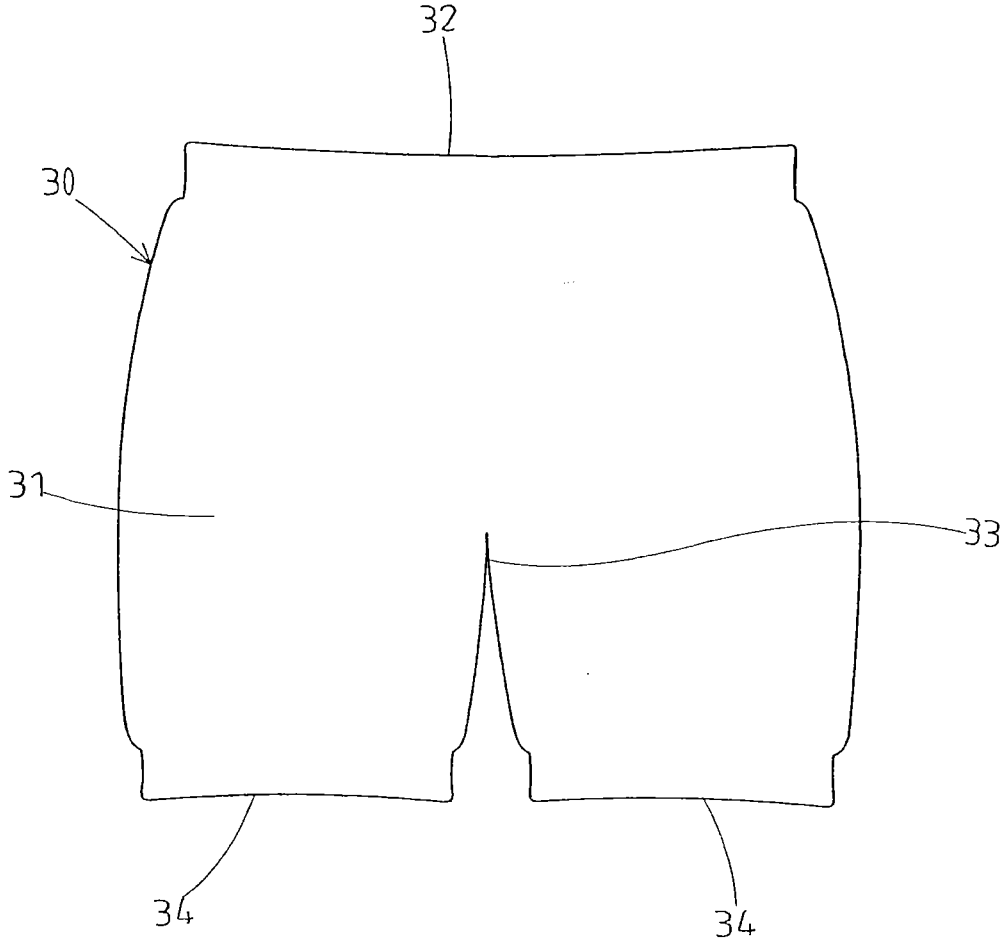


图 10