

第 10 回
応用物理学実験

題目	ファラデー効果
----	---------

氏 名 : 西原 翔

学 籍 番 号 : 1522068

学部学科学年 : 理学部第一部応用物理学科 3 年

共同実験者:1522064 中井空弥

提出年月日:2024 年 12 月 19 日
実験実施日:2024 年 11 月 29 日
2024 年 12 月 06 日

東京理科大学理学部第1部
応用物理学教室

Abstract

b

1 原理

1.1 光の偏光とジョーンズベクトル

光は電磁波であるため、これはマクスウェル方程式に従う。電荷分布のない媒質中での光はガウスの法則

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad \xrightarrow{FT} \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0 \quad (1)$$

より横波であるのがわかる。光の進行方向を法線とする平面を自由に振動することから、2つの独立な成分を持つ。これを偏光という。

2つの偏光の位相差も含めた光電場を表記するのにジョーンズベクトルと呼ばれるものがある。これは z 軸に進む光で全体の位相が $kz - \omega t$ で書けるとき^{*1}、 x, y 平面の電場のベクトルを

$$\mathbf{E} = e^{i(kz - \omega t)} \begin{pmatrix} E_{0x} \\ E_{0y} e^{i\phi} \end{pmatrix} \quad (2)$$

のようにして表すものである。ベクトルの第1成分は x 軸に関する光電場の振動、つまり横偏光を、ベクトルの第2成分は y 軸に関する光電場の振動、つまり縦偏光表している。 $e^{i\phi}$ は横偏光と縦偏光の相対位相を表している項である。

このジョーンズベクトルを用いると様々な偏光状態を表すことができる。このベクトルの実部を取ると $(E_x, E_y) = (E_0 \cos \theta \cos(kz - \omega t), E_0 \cos \theta \cos(kz - \omega t + \phi))$ となる。これから $kz - \omega t$ の部分を消すように変形すると、

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}} \right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}} \right)^2 - \frac{2 \cos \phi E_x E_y}{E_{0x} E_{0y}} = \sin^2 \phi \quad (3)$$

という楕円の式が得られる。つまり、光電場ベクトルは一般的には楕円の周上を回転しながら進んでいくとわかる。これを楕円偏光という。

光電場の横成分と縦成分の位相差がない ($\phi = 0$) とき、もしくは逆位相のとき ($\phi = \pi$)、この場合には (3) 式から

$$\frac{E_x}{E_{0x}} = \pm \frac{E_y}{E_{0y}} \quad (4)$$

が得られる。これは直線状を光電場ベクトルを上を動くので、この光の偏光は直線偏光であるという。

光電場の横成分と縦成分の大きさが同じ ($E_{0x} = E_{0y} \equiv E_0$) かつ位相差が $\phi = \pm\pi/2$ のとき (3) 式から

$$E_x^2 + E_y^2 = E_0^2 \quad (5)$$

という円の式が得られる。円周上を回る偏光であるので、これを円偏光という。これに対応するジョーンズベクトルを

$$\mathbf{r} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad \mathbf{l} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \quad (6)$$

というようにおく。前者を光の進行方向に対して右回りに回る偏光であるので右回り円偏光、後者を光の進行方向に対して左回りに回る偏光であるので左回り円偏光と呼ぶ。また、このベクトルは正規直交しているの、これを偏光ベクトルの基底として扱うこともできる。物質との相互作用を考える際にはこちらが便利であることがある。

1.2 光学素子とジョーンズベクトル

光が光学素子によってその状態が変わるというのは、ジョーンズベクトルに行列が作用するというように理解できる。透過した光が x 方向の直線偏光となる偏光板は行列を用いて

$$\hat{P}_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (7)$$

^{*1} 光子数が一定 (\simeq 強度が一定) のレーザー光は光子数と位相の不確定性より、このように書けない

というように書くことができる。このようにおくことで $\hat{P}_x \mathbf{E}$ としたときに、縦偏光の成分がなくなるのがわかる。また、この偏光板を角度 θ だけ回転させたものは回転行列 $R(\theta)$ を用いて

$$\hat{P}(\theta) = \hat{R}(\theta) \hat{P}_x \hat{R}^{-1}(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos^2 \theta & \cos \theta \sin \theta \\ \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta \end{pmatrix} \quad (8)$$

というようにあらわせる。

横偏光と縦偏光の位相を ϕ だけずらす移相子はこのように書ける。

$$\begin{aligned} \hat{\Delta}_\phi(\theta) &= \hat{R}(\theta) \hat{\Delta}_\phi \hat{R}^{-1}(\theta) \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = e^{i\phi} \hat{I} + (1 - e^{i\phi}) \begin{pmatrix} \cos^2 \theta & \cos \theta \sin \theta \\ \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (9)$$

ここで \hat{I} は単位行列を表している。

移相子のうち位相を $\phi = \pi/2$ ずらすものを $\lambda/4$ 板といい、

$$\hat{Q}(\theta) = iI + (1 - i) \begin{pmatrix} \cos^2 \theta & \cos \theta \sin \theta \\ \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos^2 \theta + i \sin^2 \theta & (1 - i) \cos \theta \sin \theta \\ (1 - i) \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta + i \cos^2 \theta \end{pmatrix} \quad (10)$$

というように書く。角度を $\theta = 0$ として、直線偏光 $\mathbf{d} = {}^t(1, 0)/\sqrt{2}$ を $\lambda/4$ 板に通すと、

$$\hat{Q}(0)\mathbf{h} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = \mathbf{r}, \quad (11)$$

円偏光 $\mathbf{r} = {}^t(1, i)/\sqrt{2}$ を $\lambda/4$ 板に通すと、

$$\hat{Q}(0)\mathbf{r} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \equiv \mathbf{a}, \quad (12)$$

というようになる。つまり、 $\lambda/4$ 板は直線偏光を円偏光に、円偏光を直線偏光に変換する素子であるとわかる。

このような行列ジョーンズベクトルに作用して偏光状態を変える行列はジョーンズ行列と呼ばれる。始めの光電場が \mathbf{E} でジョーンズ行列 \hat{J} で表せる光学素子を通ったあと、実際に測定される光の強度は

$$I = |\hat{J}\mathbf{E}|^2 \quad (13)$$

というようになる。

2 実験 1: レーザー光の偏光

レーザー光の偏光の性質をみるため、以下のような実験を行った。

はじめに、強度が安定しているかを確認するため、10 分間 He-Ne レーザー光の強度を 1 分おきに測定した (図 1-a)。その後、レーザー光の偏光面の偏りを調べるため、図 1-b のように偏光板を追加して、偏光板の角度を変えたときの強度の変化を測定した。偏光板の特定の角度で光の強度が強くなるとしたら、その角度がレーザー光の偏光面の傾きであると期待できる。このように偏光面の角度を知る役割の偏光板を検光子と呼ぶ。

また、円偏光の度合を調べるため、 $\lambda/4$ 板を光路上に追加して、偏光版の角度を変えたときの強度の変化を測定した (図 1-c)。縦偏光と横偏光の位相差が $\phi = \pm\pi/2$ に近く、円偏光のような形になっているとき、 $\lambda/4$ 板を通すと直線偏光になるので、検光子の角度によって強度に変化が出ると予想される。

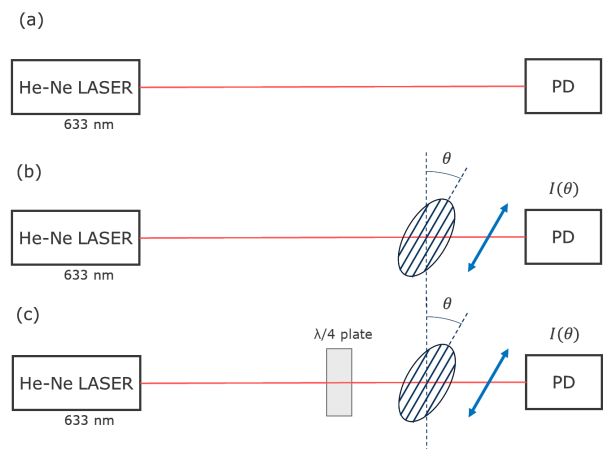


図 1: 実験 1: レーザー光の偏光の測定系

3 結果 1: レーザー光の偏光

レーザー光の強度は図 2 のようになった。光の強度はフォトダイオードの出力する値で 1.73 V で一定であるため、以降の測定では光源は安定しているものとみなすことができる。

レーザー光の偏光の様子を測定するため、検光子と $\lambda/4$ 板を通した後の光の強度は図 3 のようになった。これを一般のジョーンズベクトル $E = {}^t(\cos a, e^{ib} \sin a)$ を仮定した際に得られる強度の式とあわせて考える。検光子のみ通したときの強度は

$$\begin{aligned} I = & \cos^2 a \cos^4 \theta + 2 \cos a \cos b \cos^3 \theta \sin a \sin \theta + \cos^2 a \cos^2 \theta \sin^2 \theta \\ & + \cos^2 b \cos^2 \theta \sin^2 a \sin^2 \theta + \cos^2 \theta \sin^2 a \sin^2 b \sin^2 \theta \\ & + 2 \cos a \cos b \cos \theta \sin a \sin^3 \theta + \cos^2 b \sin^2 a \sin^4 \theta + \sin^2 a \sin^2 b \sin^4 \theta. \end{aligned} \quad (14)$$

である。これを図 3 と合うようにパラメータ (a, b) を調整すると、 $(a, b) = (\pi/4, \pi/2)$ となった。これはレーザー光から出た直後の光が円偏光であることを表している。

一方、 $\lambda/4$ 板を通したときのジョーンズベクトルから計算したときの強度は

$$\begin{aligned} I = & \cos^2 a \cos^4 \theta - 2 \cos a \sin b \cos^3 \theta \sin a \sin \theta + \cos^2 a \cos^2 \theta \sin^2 \theta \\ & + \sin^2 b \cos^2 \theta \sin^2 a \sin^2 \theta + \cos^2 b \cos^2 \theta \sin^2 a \sin^2 \theta \\ & - 2 \cos a \sin b \cos \theta \sin a \sin^3 \theta + \sin^2 b \sin^2 a \sin^4 \theta + \cos^2 b \sin^2 a \sin^4 \theta. \end{aligned} \quad (15)$$

となる。この式を図 3 と合うようにパラメータ (a, b) を調整すると、 $(a, b) = (\pi/4, 0)$ となった。これはレーザー光から出た直後の光が直線偏光を表している。

ジョーンズベクトルを用いた解析では矛盾がでることから、ジョーンズベクトルでの表記をする際に行った光の状態の仮定が誤っているのがわかる。その仮定はレーザー光は特定の偏光の状態であるというものである。よってレーザー光は非偏光であることがわかる。

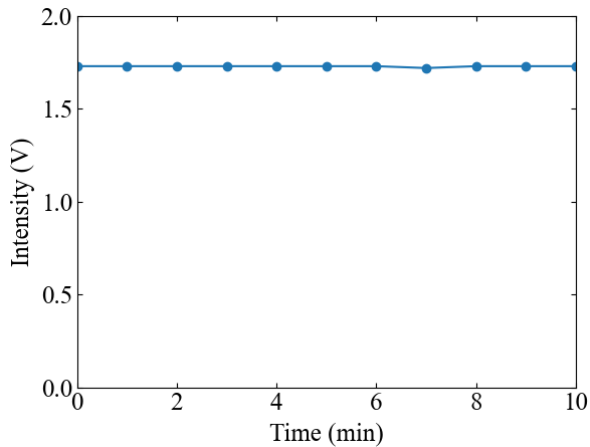


図 2: 光源の He-Ne レーザーの強度。縦軸はフォトダイオードの出力電圧。

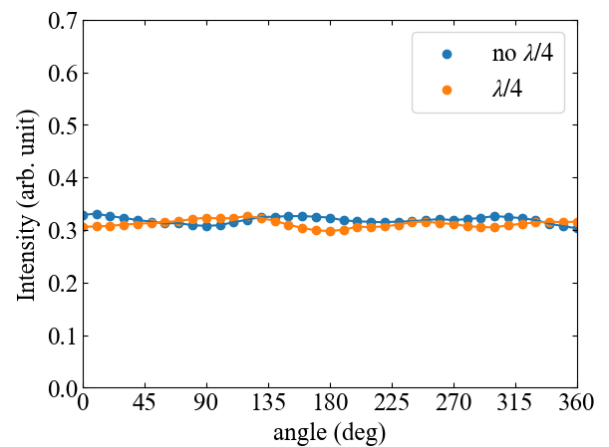


図 3: レーザー光の偏光の様子。横軸は検光子の角度、縦軸は図 2 の強度を基準とした強度。no $\lambda/4$ は $\lambda/4$ 板を通さず直接検光子を通したときの強度、 $\lambda/4$ は $\lambda/4$ 板を通してから検光子を通したときの強度。

4 実験 2: 直線偏光の取扱

偏光板を通した後のレーザー光の性質を調べるため、以下のような実験を行った。

まずはじめに、レーザー光を通す偏光版の角度を 0° と 45° にし、検光子を用いることでの偏光面の角度を調べた (図 4-a)。

次に、 $\lambda/4$ 板の規準となる角度を調べるため、2つの偏光板の角度をあわせた後、フォトダイオードの出力が最大となる角度に $\lambda/4$ 板をセットした (図 4-b)。この系をジョーンズ行列を用いて表すと、

$$\begin{aligned}\hat{J}(\theta) &= \hat{P}(0)\hat{Q}(\theta)\hat{P}(0) \\ &= \begin{pmatrix} \cos^2 \theta + i \sin^2 \theta & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\end{aligned}\quad (16)$$

これに $\mathbf{E} = {}^t(E_{0x}, E_{0y}e^{i\phi})$ の光が入ったときの光の強度は

$$I(\theta) = |\hat{J}(\theta)\mathbf{E}|^2 \propto 1 - \frac{\sin^2 2\theta}{2}\quad (17)$$

となる。この強度が最も強いときは $\theta = 0, \pi/2$ である。 $\theta = 0$ は縦偏光の位相を $\pi/2$ 遅らせるもの、 $\theta = \pi/2$ は横偏光の位相を $\pi/2$ 進ませるものに対応し、縦偏光と横変更の相対的な位相は変わらない。なので最大となる $\lambda/4$ 板の角度 θ が 2 種類あるように見えるが、どちらを選んだかわからなくても問題ないのがわかる。

その後、 $\lambda/4$ 板を規準となる角度から $0^\circ, 15^\circ, 30^\circ, 45^\circ$ 傾けたときの偏光面の角度を調べた (図 4-c)

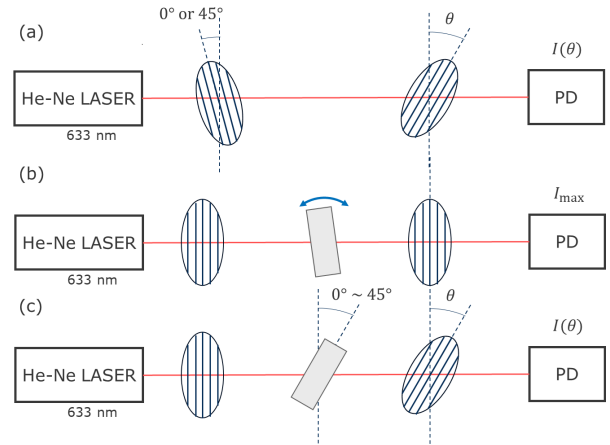


図 4: 実験 2: 直線偏光の取扱の測定系

5 結果 2: 直線偏光の取扱

レーザー光を通す偏光版の角度を 0° と 45° にしたときの測定結果は図 5 のようになった。これを見るとそれぞれの角度について

$$I_0(\theta) \propto \cos^2 \theta, \quad I_{45}(\theta) \propto \cos^2 \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right)\quad (18)$$

が成り立っているのがわかる (マリユス則)。検光子のジョーンズ行列

$$\hat{P}(\theta) = \begin{pmatrix} \cos^2 \theta & \cos \theta \sin \theta \\ \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta \end{pmatrix}\quad (19)$$

を作用させてマリユス則が成り立つような偏光はそれぞれ

$$\mathbf{E}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{E}_{45} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\quad (20)$$

である。ジョーンズ行列との積

$\hat{P}(\theta)\mathbf{E}$ を計算すると確かにマリユス則と一致しているのがわかる (課題 1)。

この結果より、レーザー光を偏光板に通すと直線偏光が得られることがわかった。

直線偏光を $\lambda/4$ 板に通した時の偏光面の様子は図 6 のようになった。この系のジョーンズベクトルは

$$\begin{aligned}\hat{J}(\theta_1, \theta_2)\mathbf{E} &= \hat{P}(\theta_2)\hat{Q}(\theta_1)\mathbf{E} = \begin{pmatrix} \cos^2 \theta_2 & \cos \theta_2 \sin \theta_2 \\ \cos \theta_2 \sin \theta_2 & \sin^2 \theta_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos^2 \theta_1 + i \sin^2 \theta_1 & (1-i) \cos \theta_1 \sin \theta_1 \\ (1-i) \cos \theta_1 \sin \theta_1 & \sin^2 \theta_1 + i \cos^2 \theta_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos^2(\theta_2) (\cos^2(\theta_1) + i \sin^2(\theta_1)) + \cos(\theta_2) \sin(\theta_2) ((1-i) \cos(\theta_1) \sin(\theta_1)) \\ \cos(\theta_2) \sin(\theta_2) (\cos^2(\theta_1) + i \sin^2(\theta_1)) + \sin^2(\theta_2) ((1-i) \cos(\theta_1) \sin(\theta_1)) \end{pmatrix}\end{aligned}\quad (21)$$

これより強度を計算すると

$$I(\theta_1, \theta_2) \propto \cos(4\theta_1 - 2\theta_2) + \cos \theta(2\theta_2) + 2\quad (22)$$

*2 検光子の角度の方向と偏光子の角度の方向は逆向きになっている。

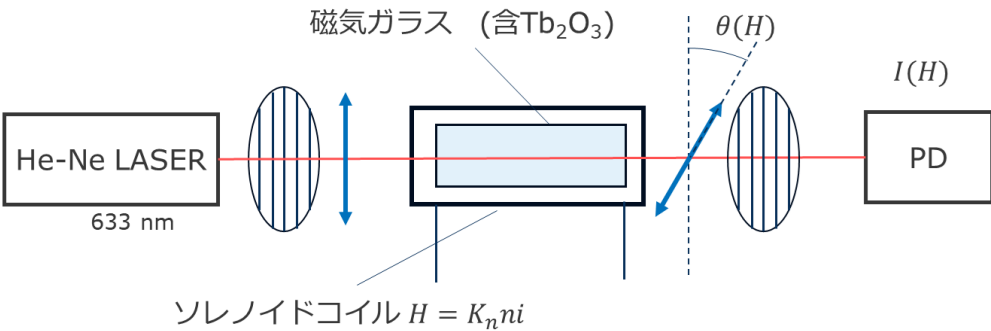


図 8: 実験 3: ファラデー効果の測定系

となり図 6 とよく一致する。

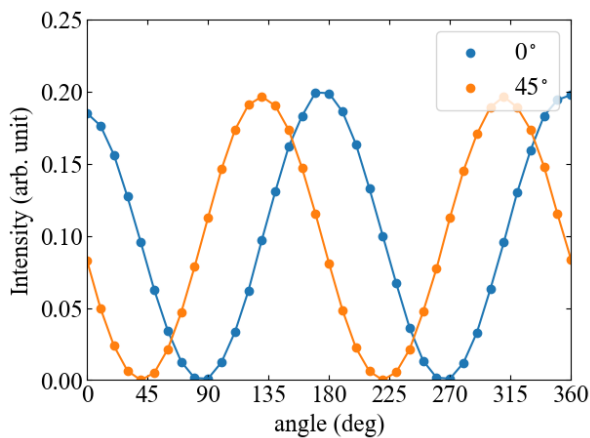


図 5: 偏光板を通した後のレーザー光の偏光の様子。横軸は検光子の角度、縦軸は図 2 の強度を規準とした強度。凡例はレーザー光から出た後の偏光板の角度を表している。

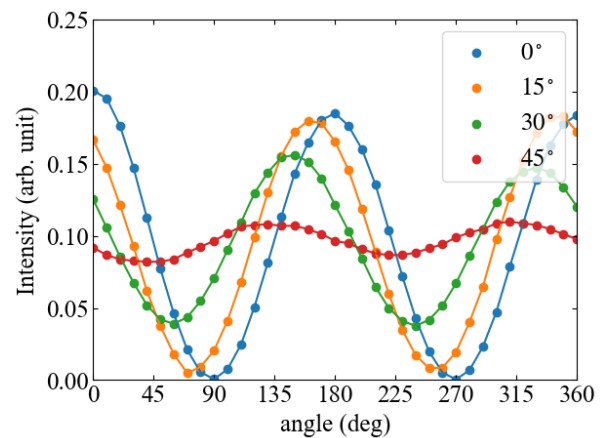


図 6: 偏光板を通した後のレーザー光 (直線偏光) に $\lambda/4$ 板を通したあとの偏光の様子。横軸は検光子の角度、縦軸は図 2 の強度を規準とした強度。凡例は $\lambda/4$ 板の角度を表している。

6 実験 3: ファラデー効果

磁化のある媒質中を通った後の直線偏光の性質を調べるため、以下のような実験を行った。

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

7 考察

8 結論

参考文献

[1] 花村榮一. 量子光学. 岩波書店, 1992.
[2] 佐藤勝昭. 光と磁気. 朝倉書店, 2001.

図 7: 使用したソレノイドコイルのパラメータ

コイル	巻き数	長さ (cm)	直径 (cm)	長岡係数
No.1	150	8.275	2.200	0.896
No.2	100	7.238	2.200	0.882
No.3	75	7.866	2.283	0.887
No.4	50	7.478	2.200	0.886

付録 A ファラデー効果の現象論

A.1 ファラデー配置における電気感受率

系の対称性からファラデー効果が生じることを見ていく。磁場 H が z 方向にかかっている試料に、同じく z 軸方向に進む光電場 E があるという系である。これをファラデー配置という。試料は少なくとも z 軸に関して $\pi/2$ 回転する (C_4 を施す) としても変わらない対称性があるとする。

電気感受率テンソル χ_{ij} は C_4 に対して

$$\chi_{ij} = \begin{pmatrix} \chi_{xx} & \chi_{xy} & \chi_{xz} \\ \chi_{yx} & \chi_{yy} & \chi_{yz} \\ \chi_{zx} & \chi_{zy} & \chi_{zz} \end{pmatrix} \quad (23)$$

$$\rightarrow C_4^{-1} \chi_{ij} C_4 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi_{xx} & \chi_{xy} & \chi_{xz} \\ \chi_{yx} & \chi_{yy} & \chi_{yz} \\ \chi_{zx} & \chi_{zy} & \chi_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \chi_{yy} & -\chi_{yx} & -\chi_{yz} \\ -\chi_{xy} & \chi_{xx} & \chi_{xz} \\ \chi_{-zy} & \chi_{zx} & \chi_{zz} \end{pmatrix} \quad (24)$$

というように変化する。これらが等しいというのが系の対称性からの要請なので、電気感受率テンソルは

$$\chi_{ij} = \begin{pmatrix} \chi_{xx}(M) & \chi_{xy}(M) & 0 \\ -\chi_{xy}(M) & \chi_{xx}(M) & 0 \\ 0 & 0 & \chi_{zz}(M) \end{pmatrix} \quad (25)$$

と書ける。ここで、磁気光学効果があるので電気感受率が磁場 H の関数であることを明記した。

また、電気感受率は線形応答理論より分極演算子 $\hat{P}_i(r, t)$ を使って

$$\chi_{ij}(r - r', t - t'; M) = -\frac{i}{\hbar} \theta(t - t') \left\langle \left[\hat{P}_i(r, t), \hat{P}_j(r', t') \right] \right\rangle_M \quad (26)$$

と書ける。これに時間反転 $(t, t', i, M) \rightarrow (-t, -t', -i, -M)$ を施すと

$$\begin{aligned} \chi_{ij}(r - r', -t + t'; -M) &= \frac{i}{\hbar} \theta(-t + t') \left\langle \left[\hat{P}_i(r, -t), \hat{P}_j(r', -t') \right] \right\rangle_{-M} \\ &= -\frac{i}{\hbar} \theta(t' - t) \left\langle \left[\hat{P}_j(r', t'), \hat{P}_i(r, t) \right] \right\rangle_{-M} \\ &= \chi_{ji}(r' - r, t' - t; -H) = \chi_{ji}(r - r', t - t'; -M) \end{aligned} \quad (27)$$

というようになる。途中で分極は時間反転に関して $\hat{P}(t) = \hat{P}(-t)$ であること、グリーン関数の対称性 $G(r, t) = G(-r, -t)$ を使った。よって電気感受率には次の関係 (オンサーガーの相反定理)

$$\chi_{ij}(M) = \chi_{ji}(-M) \quad (28)$$

があることがわかった。これを使うと χ_{xx}, χ_{yy} は磁場 M に関して偶関数、 χ_{xy} は磁場 M に関して奇関数であると言える。つまり、磁場 M が無いときには、電気感受率、言い換えると誘電率テンソルの非対角項は現れないということである。

また、磁化が外部磁場 H に比例するような常磁性体考えると、ここまでの M はすべて H で置き換えることができる。これより磁場が十分小さいとき誘電率テンソルの対角項は磁場によらない定数、誘電率テンソルの非対角項は

$$\varepsilon_{ij}(H) = aH \quad (29)$$

というように書くことができる。

A.2 電磁場の固有値問題

電磁場の振る舞いを見るにはマクスウェル方程式を解く必要がある。試料中には真電荷や真電流はないのでマクスウェル方程式のうち、

$$\nabla \times E = -\mu_0 \frac{\partial H}{\partial t}, \quad \nabla \times H = \varepsilon \varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} \quad (30)$$

この2つを解けばよい。電場と磁場をフーリエ変換して波数と周波数表示するとこの方程式は

$$k \times E(k, \omega) = \mu_0 \omega H(k, \omega), \quad k \times H(k, \omega) = -\varepsilon \varepsilon_0 \omega E(k, \omega) \quad (31)$$

となる。この式からベクトル解析の公式 $A \times (B \times C) = (A \cdot C)B - (A \cdot B)C$ と、波数ベクトルと電場の振幅方向が直交していることを使うと光を使って磁場を消去してやると

$$-k^2 E + \varepsilon \frac{\omega^2}{c^2} E = 0 \quad (32)$$

という方程式が得られる。複素屈折率 $\tilde{n} = n + i\kappa$ を用いた媒質中での光の分散関係 $k = \omega\tilde{n}/c$ を使うと、この式は固有値 \tilde{n}^2 固有ベクトル $E_x(\omega)$, $E_y(\omega)$, $E_z(\omega)$ の固有値方程式

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} - \tilde{n}^2 & \varepsilon_{xy} & 0 \\ -\varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xx} - \tilde{n}^2 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x(\omega) \\ E_y(\omega) \\ E_z(\omega) \end{pmatrix} = 0 \quad (33)$$

というようになる。この解は

$$\tilde{n}_{\pm}^2 = \varepsilon_{xx} \pm i\varepsilon_{xy}, \quad E_{\pm}(\omega) = E_0 \frac{E_x(\omega) \pm iE_y(\omega)}{\sqrt{2}} \quad (34)$$

である。位置・時間表示に戻すと振動数 ω の光はジョーンズベクトル $\mathbf{r} = (1, i)/\sqrt{2}$, $\mathbf{l} = (1, -i)/\sqrt{2}$ を使って

$$(E_+(z, t), E_-(z, t)) = E_0 \exp\left(-i\omega\left(t - \frac{\tilde{n}_{\pm} z}{c}\right)\right)(\mathbf{r}, \mathbf{l}) \quad (35)$$

というようになる。

この結果は誘電率テンソルの非対角項があるような媒質中では円偏光が基準モードとなる。また屈折率に注目すると、左回りと右周りで屈折率が違うことから進む速さ・減衰の仕方が変わってくることがわかる。

A.3 磁気旋光角・ベルデ定数

複素屈折率を

$$\tilde{n}_+ = n_+ + i\kappa_+, \quad \tilde{n}_- = n_- + i\kappa_- \quad (36)$$

というようにする。また

$$\tilde{n} = \frac{n_+ + n_-}{2} + i\frac{\kappa_+ + \kappa_-}{2}, \quad \Delta\tilde{n} = (n_+ - n_-) + i(\kappa_+ - \kappa_-) \quad (37)$$

というように置くと、 \tilde{n}_{\pm} は

$$\tilde{n}_{\pm} = \tilde{n} \pm \frac{1}{2}\Delta\tilde{n} \quad (38)$$

と書ける。

このもとで厚さ L の磁場がかかった媒質に直線偏光の光 E_{in} が入ってくることを考える。この直線偏光はジョーンズベクトルを用いて

$$E_{\text{in}} = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \exp(-i\omega t)(\mathbf{r} + \mathbf{l}) \quad (39)$$

と表せる。これが媒質中を通り抜けると各変更は $i\omega\tilde{n}_{\pm}L/c$ だけ進むので、出てくる光 E_{out} は

$$\begin{aligned} E_{\text{out}} &= \frac{E_0}{\sqrt{2}} \exp(-i\omega t) \left(\exp\left(i\omega\frac{\tilde{n}_+L}{c}\right)\mathbf{r} + \exp\left(i\omega\frac{\tilde{n}_-L}{c}\right)\mathbf{l} \right) \\ &= \frac{E_0}{\sqrt{2}} \exp\left(-i\omega\left(t - \frac{\tilde{n}L}{c}\right)\right) \left(\exp\left(i\omega\frac{\Delta\tilde{n}L}{2c}\right)\mathbf{r} + \exp\left(-i\omega\frac{\Delta\tilde{n}L}{2c}\right)\mathbf{l} \right) \end{aligned} \quad (40)$$

これを直線偏光の基底で書き直すと

$$E_{\text{out}} = E_0 \exp\left(-i\omega\left(t - \frac{\tilde{n}L}{c}\right)\right) \begin{pmatrix} \cos\left(-\omega\frac{\Delta\tilde{n}L}{2c}\right) \\ \sin\left(-\omega\frac{\Delta\tilde{n}L}{2c}\right) \end{pmatrix} \quad (41)$$

というようになる。これは角度

$$\theta = \omega \frac{\Delta n L}{2c}$$

だけ回転した直線偏光を表しているのがわかる。

$\Delta n \propto \varepsilon_{xy} \propto H$ よりこの回転角は媒質にかかっている磁場の強さ H に比例する。