


# 胀套—锥芯—拉杆—压环局部剖视详图

HJ-006

局部制造定义 / SECTION B-B / 尺寸为设计冻结值，未作制造签审

## 轴向剖面 B-B

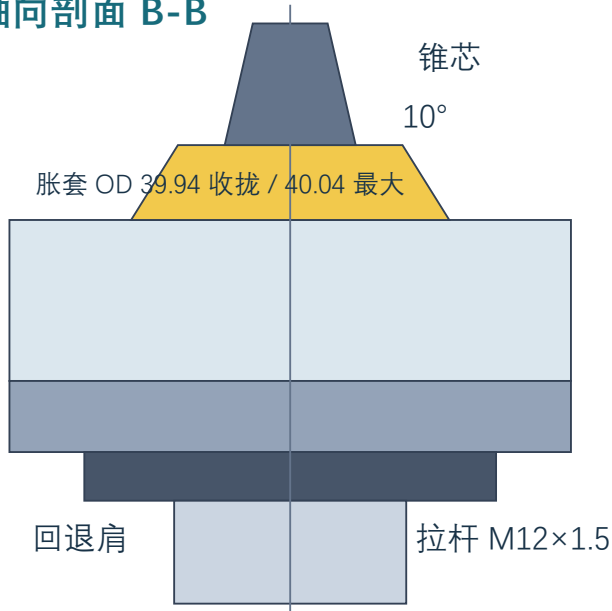

胀套：17-4PH；弹性指壁厚 $0.80\pm0.03$ ，长度30

槽数6；槽宽0.80；槽底R1.00；槽深贯穿至内孔但不延伸出接触带

连续接触带  $z100.2 \sim 111.8$ ；开槽后覆盖率90%

锥芯半角 $10^\circ$ ；有效驱动长度8；锥面Ra1.6

拉杆接口 M12 $\times$ 1.5；压环端面承担500 N轴向力

回退肩 + 机械止挡：正向行程1.00，收拢确认后才允许下撤

防转：拉杆端键宽4 $\times$ 4，胀套外圆导向键槽；不靠摩擦传扭


预载 $\leq 100$  N；机械止挡承受热收缩反力；强制回退

配合：锥芯/拉杆 H7/g6；胀套外圆与孔为功能接触，不作过盈配合

关键表面：接触带Ra0.8，槽口去毛刺R0.2，边缘不得划伤孔壁

详图用于工程评审；材料批次、热处理和弹性回程仍需验证

## 端视图：6 槽等分 $60^\circ$

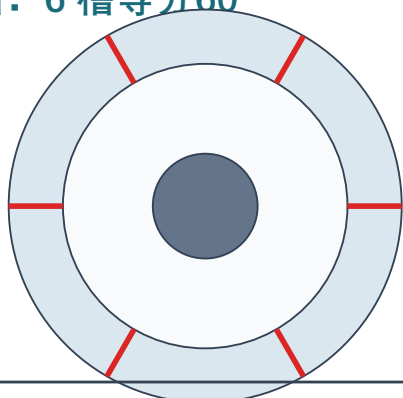

中铁山桥杯·焊接固定题 | 单位 mm | 未注公差 $\pm 0.10$ ；关键配合按标注执行  
来源：当前设计参数、真实座体BREP与计算；试制按说明书§7放行顺序执行

比例 1:1.35（俯视投影）  
其余视图示意（NTS）

材料：QT450-10 + Q235B  
焊材：NiFe-55；隔离层Ni99

设计 / 审核 / 批准：\_\_\_\_\_  
状态：设计封版待试制签审