

QT450-10 / Q235B 异种接头：设计选择与证据边界

同一筛查口径下的候选取舍

设计骨架与放行边界

工艺

6段 × 4道自动 TIG
NiFe 55 实心棒
1→4→3→6→2→5

定位

内锥驱动胀套
独立压环与 A/B 基准
焊后同基准终镗


洁净

连续薄裙屏障
盘面朝上、贴壁回收
任一条件失效即拒绝

制造前：数字筛查

当前已知
几何、守恒、候选排序和控制逻辑已可复算

仍需放行
批次金相、宏观截面、接头强韧性、焊后 CMM

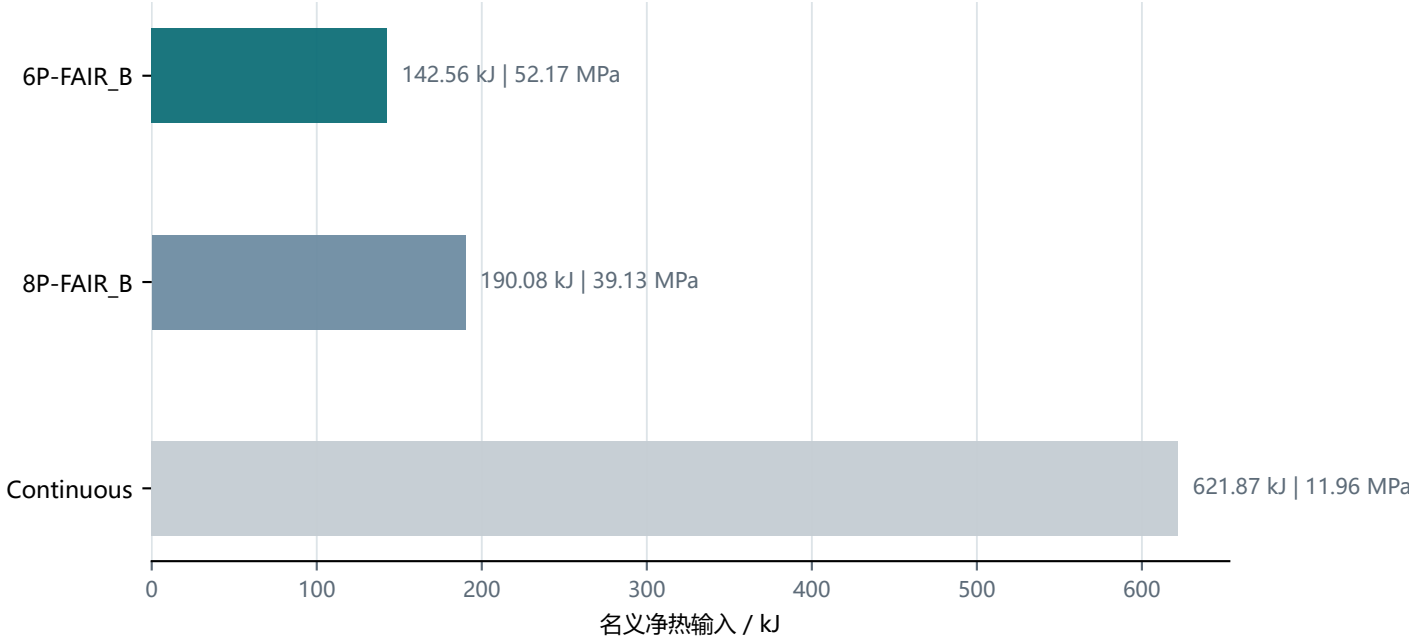

6P 为当前首选，8P 保留为承载筛查切换方案；Continuous 仅作高热输入参照。