



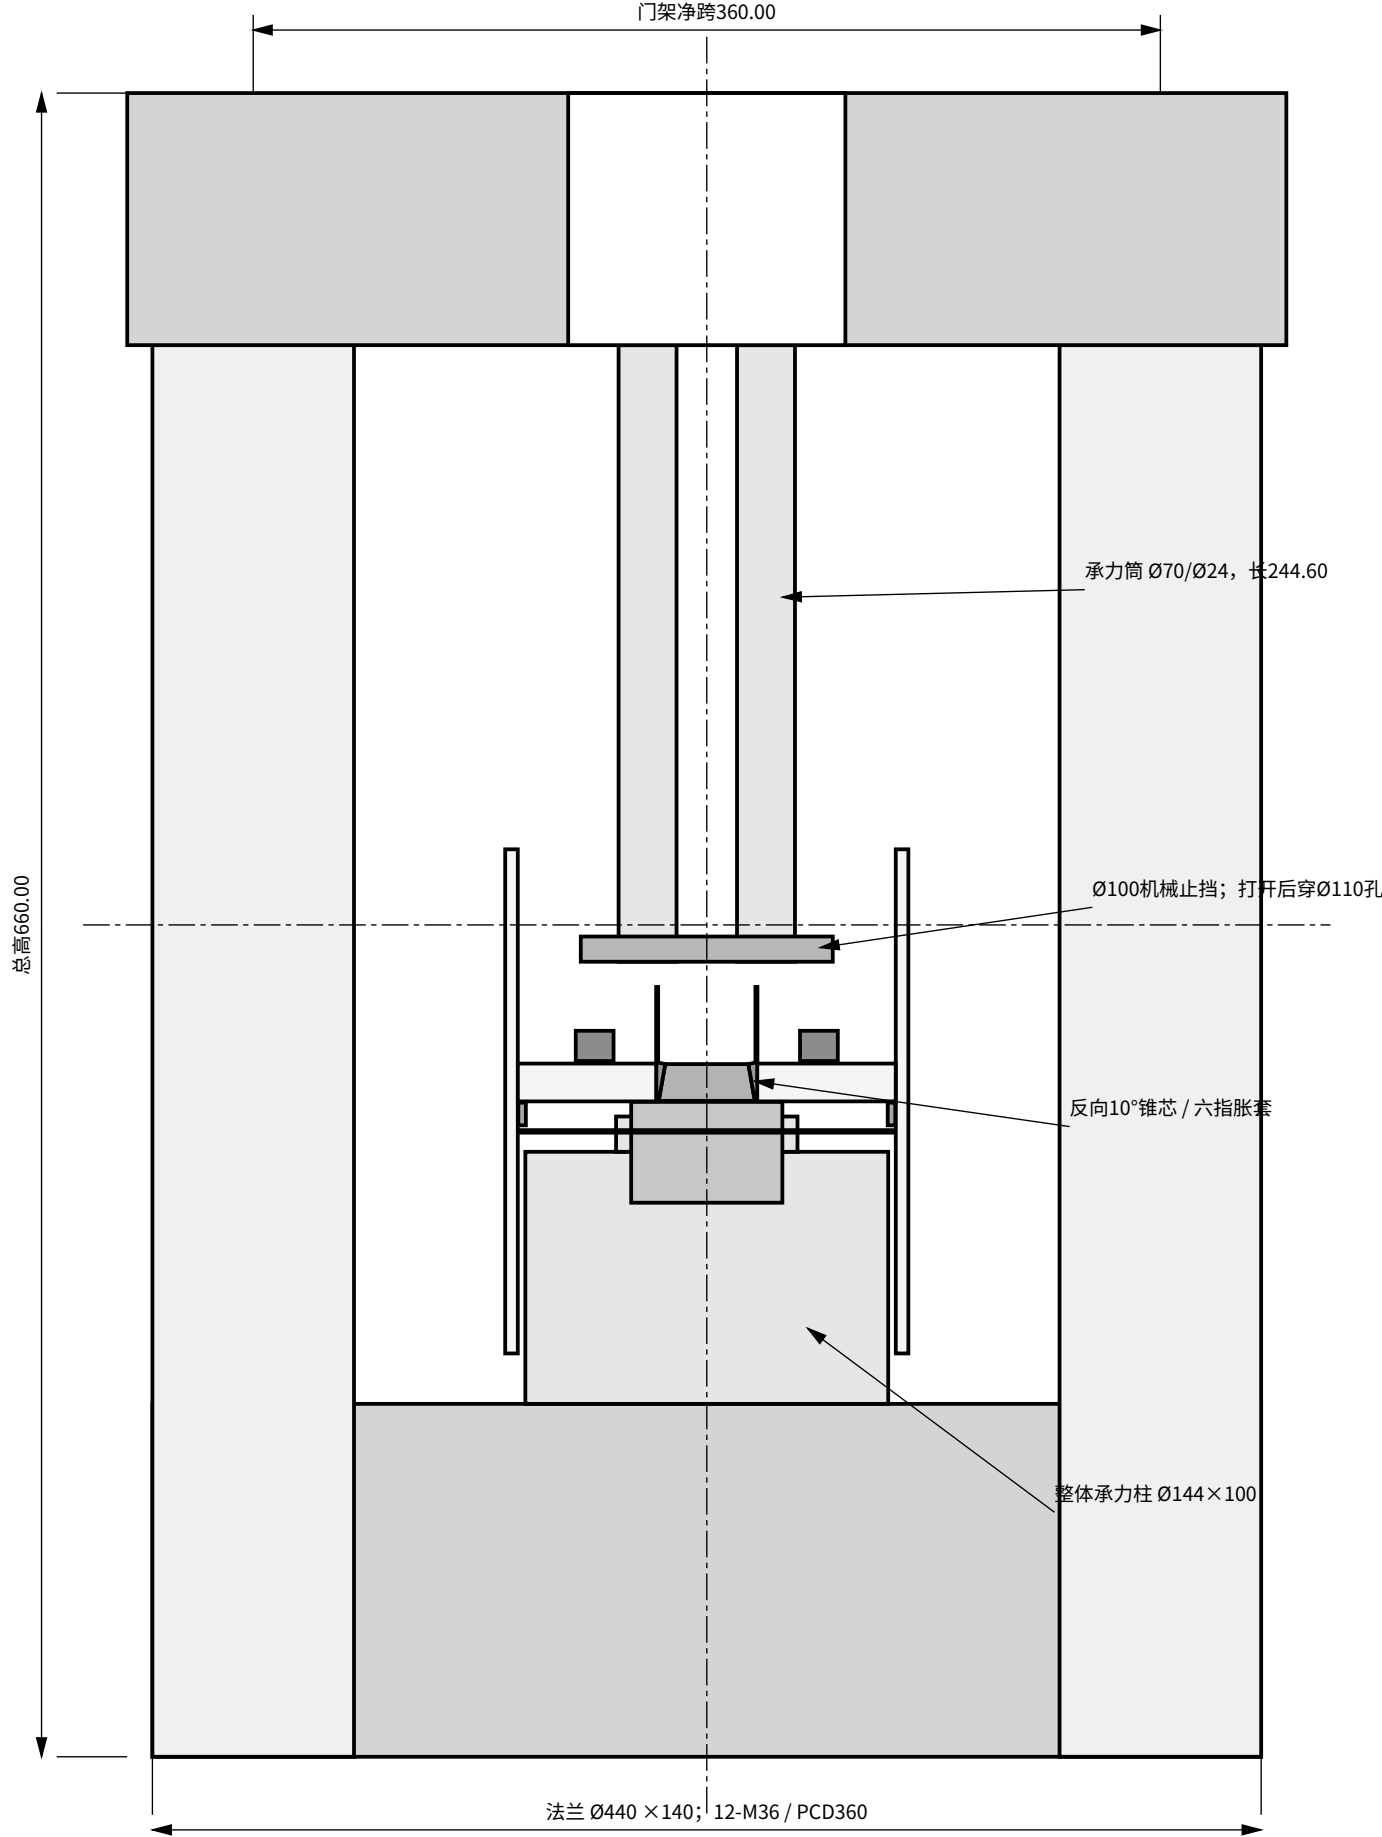

总装几何与行程按既有工装尺寸; 水气、密封和副压环接口详见工艺附图。

工艺设计图; 第一角投影; 尺寸以标注为准; 图签匿名

退出顺序及行程 (按1:3画出)

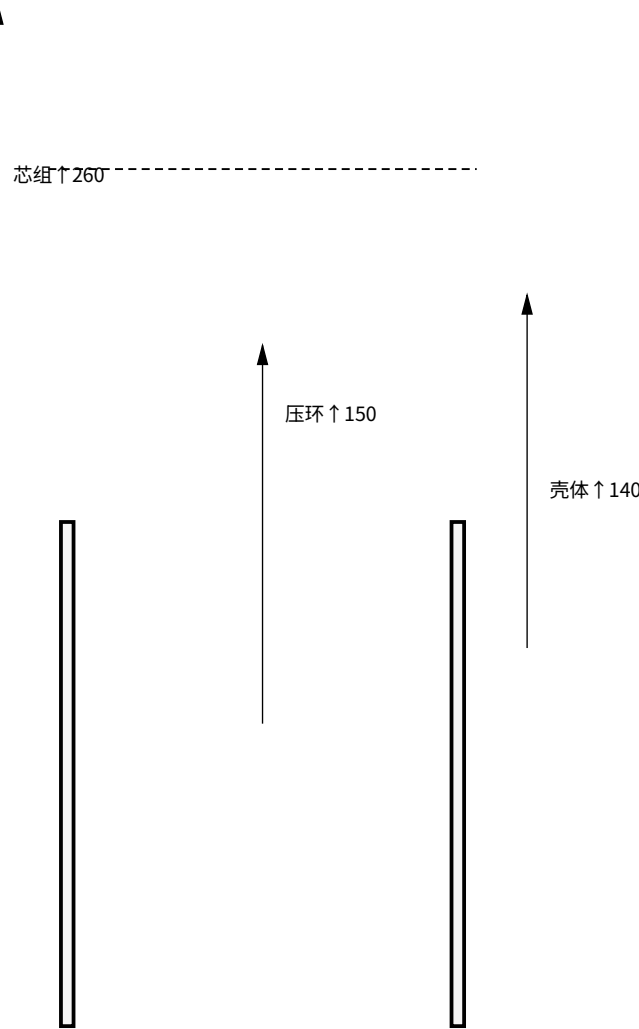

- 枪丝 $\uparrow 150 \rightarrow$ 压环 $\uparrow 150$ 并锁止 $\rightarrow$ 张开上止挡。
- 胀套主动退1.00; 铜瓣径向退 1.10 ± 0.05 。
- 芯组 $\uparrow 260$; 四抽头退15到R93; 壳体连托环 $\uparrow 140$ 。
- 孔内预载 ≤ 100 N; 压环 500 ± 20 N; 热反力额定5 kN。
- 固定盘始终朝上; 工具退位全过程持续气幕与抽吸。

定位承力与退出工装总装图

材料 / 配置: 45钢 / 17-4PH / C11000

比例 1:3

2026.10

图号 HJ-F04

单位 mm

第4张 / 共5张