


连续防护、承力组件与退出路径

HJ-R1-004

底口在焊接与回收工序均保持开放；内机件在本工序以后安装；底部预留120 mm操作空间

同轴工序剖面，翼片方向简化投影

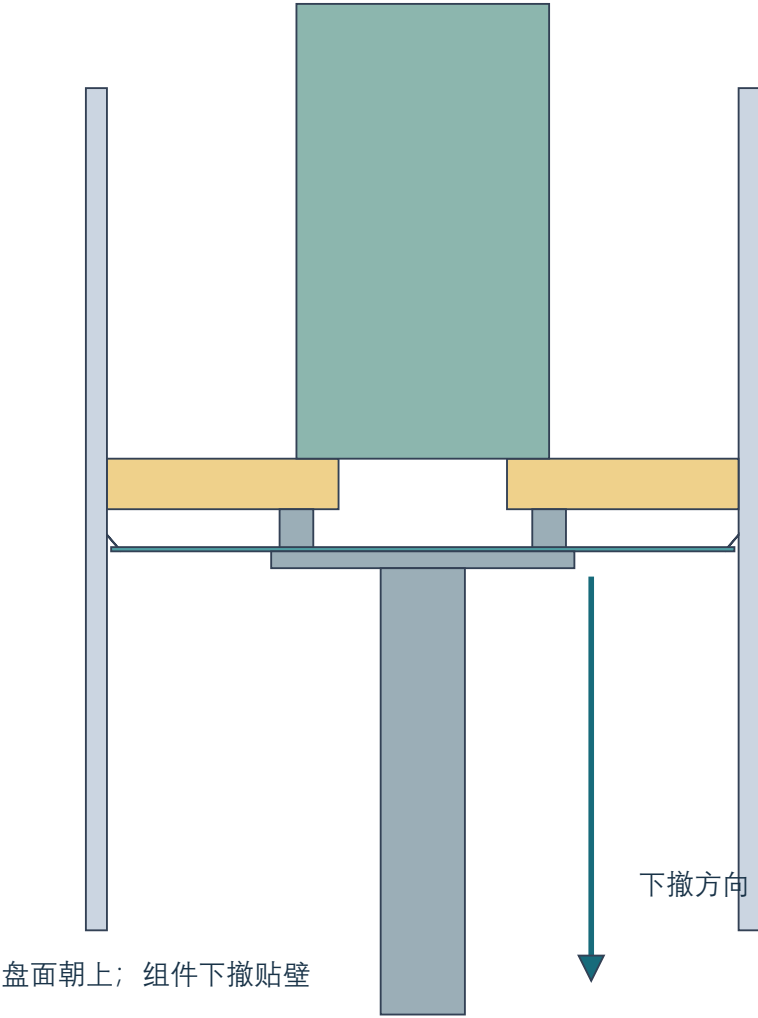

- 刚性盘 $\varnothing 148$ ；底板1；底面z90
- 连续薄裙：安装外缘 $\varnothing 150$ ，z94；t0.15
- 盘体—薄裙、穿盘支承均连续密封连接
- 薄裙径向顺应能力要求 ≥ 0.35
- 贴壁后覆盖R74.98落物路径；不留1 mm缝
- 热态接触按磨损试验记录
- 下撤不经过 $\varnothing 40$ 孔，不依赖收折倒渣
- 焊枪 30° 弯头 + 竖直枪体；喷嘴 $\varnothing 10$
- 送丝管与焊枪周向错开，出口偏置y=-4
- 所建模焊枪 / 送丝最小间距 2.28
- 执行互锁：防护在位、底口开放、轨迹确认
- 冷却松夹→胀套顶回确认→组件下撤→封盖
- 内窥镜 + 全表面颗粒检查