
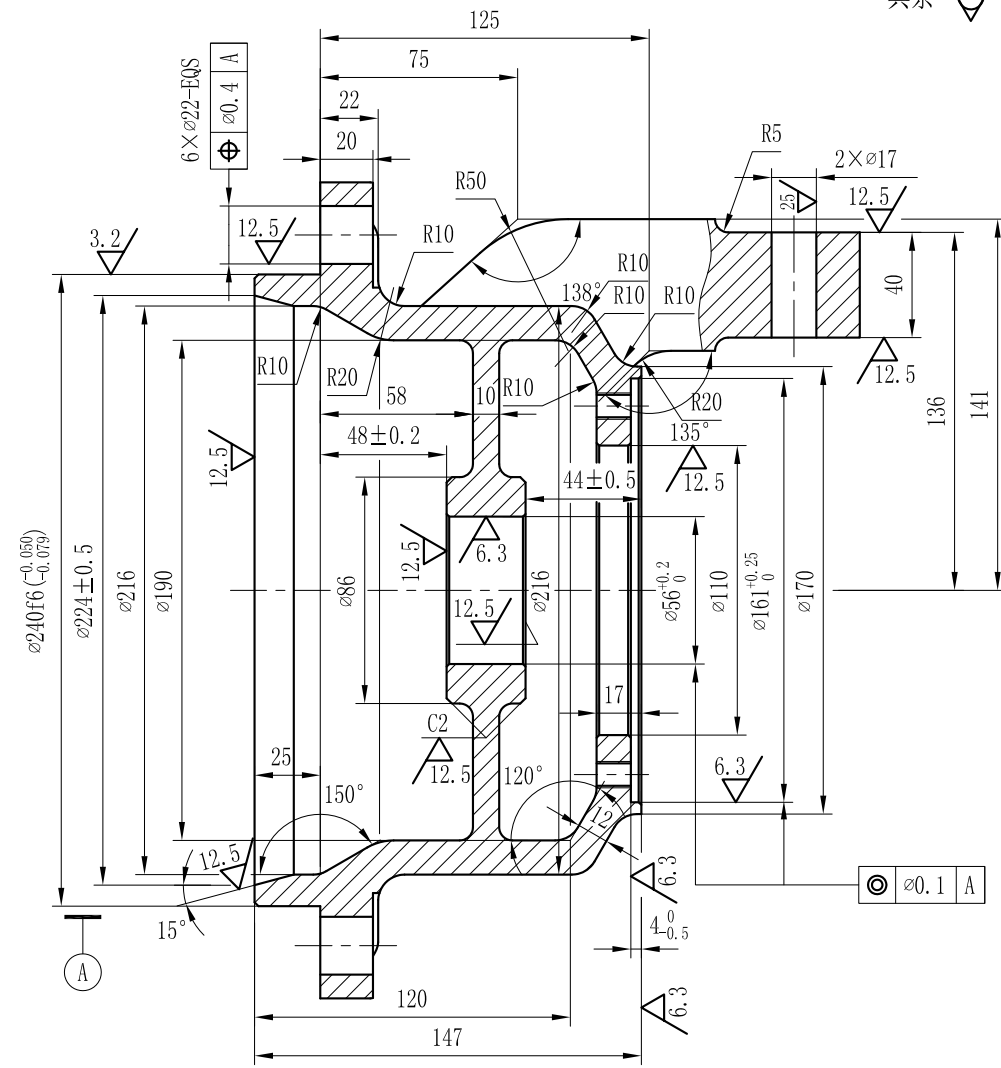


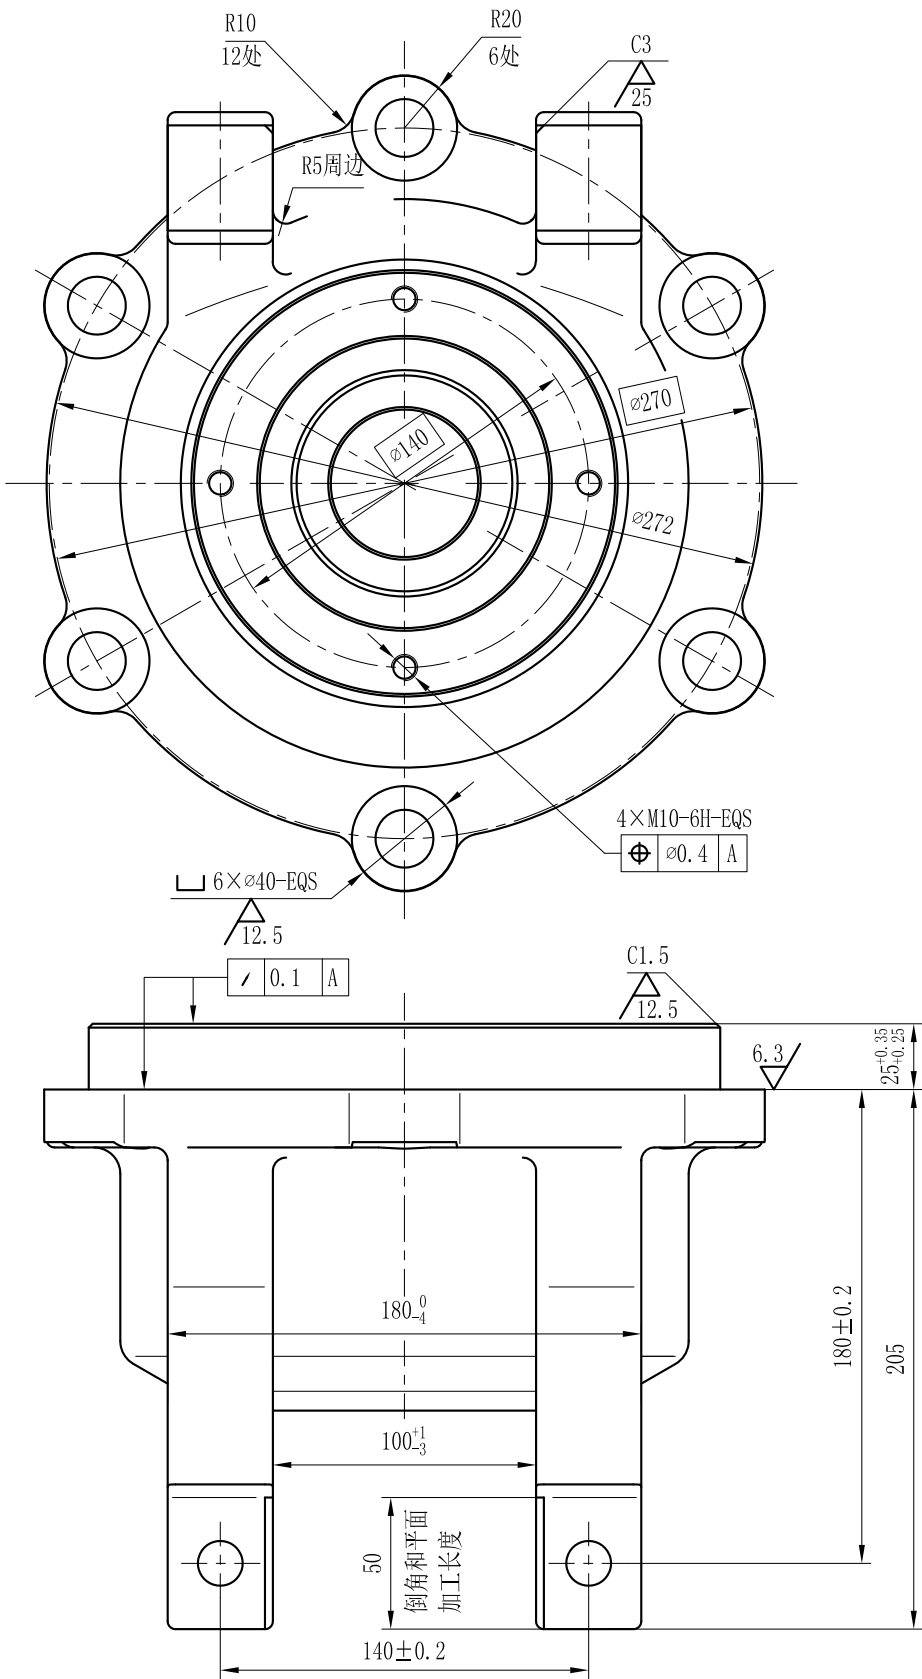

其余

技术要求

1. 按TB/T2942-1999《铁道用铸钢件采购与验收技术条件》制造。
2. 铸造公差按GB/T6414-1999《铸件 尺寸公差与机械加工余量》的规定。
3. 不允许有气孔、裂纹、缩孔等铸造缺陷。
4. 未注铸造圆角R3~5。
5. 未注倒角C1，按 $\sqrt{12.5}$ 加工。
6. 油漆按8G1J00000JTIV《机车油漆技术条件》执行，颜色为Ra19005墨黑色。

设计 DES BY	工艺 DCR BY	名称 TITLE
校核 CHK BY		A件-端盖
主管 SVP BY	标准化 STD BY	
审核 PROV BY	批准 APR BY	
材料 MATERIAL ZG230-450		第 张 共 张

F

E

D

C

B

A

8

7

6






5

4

3

2

1

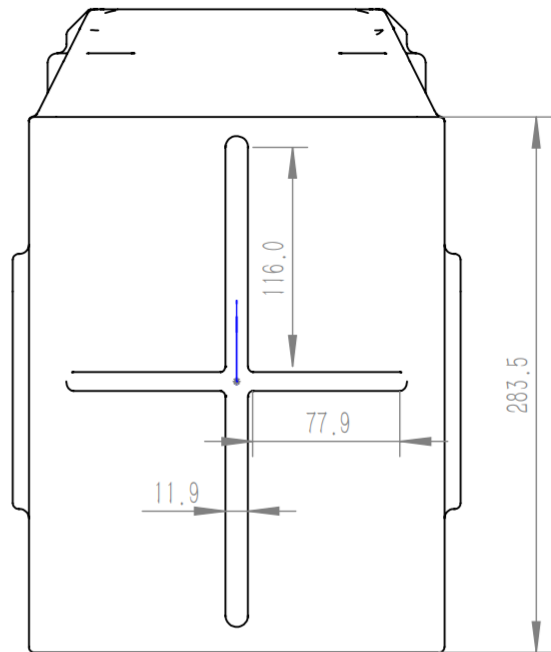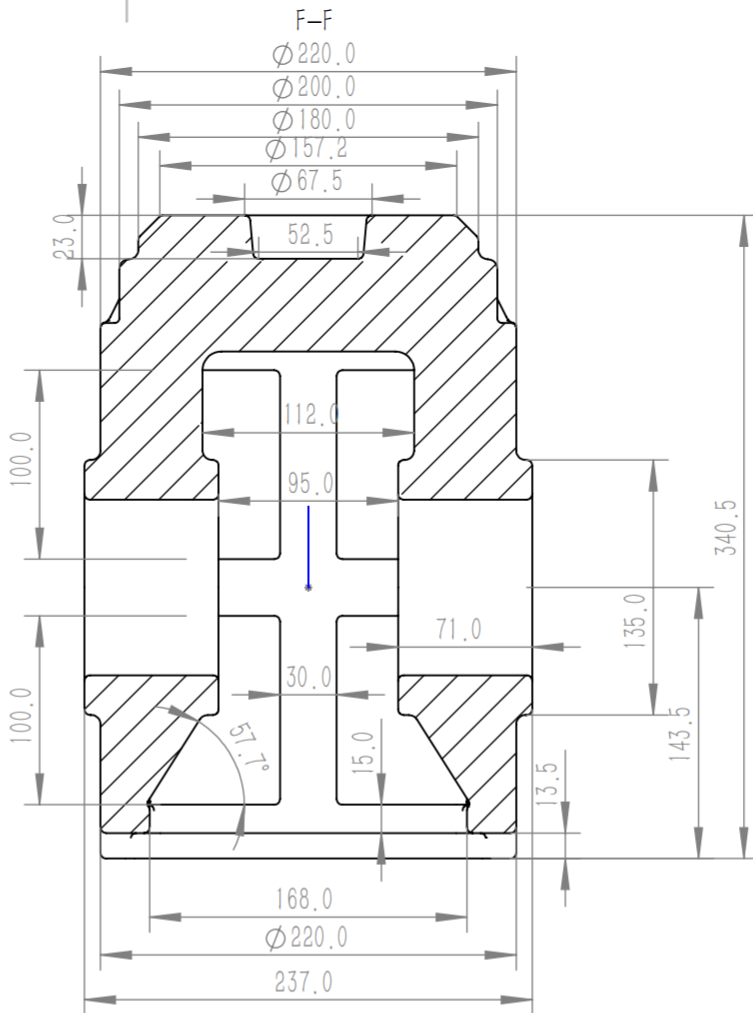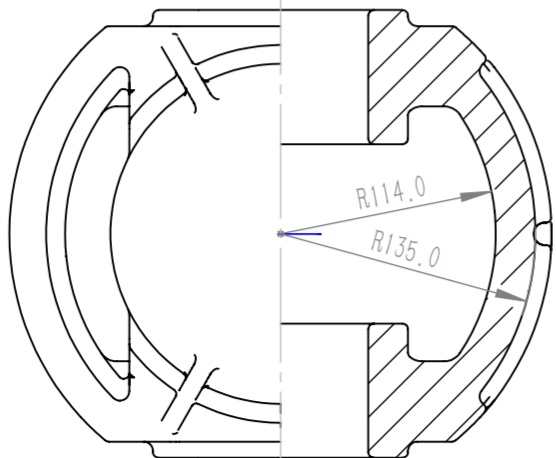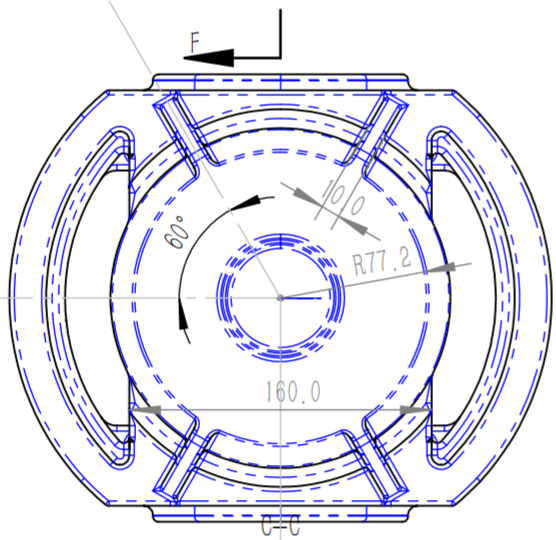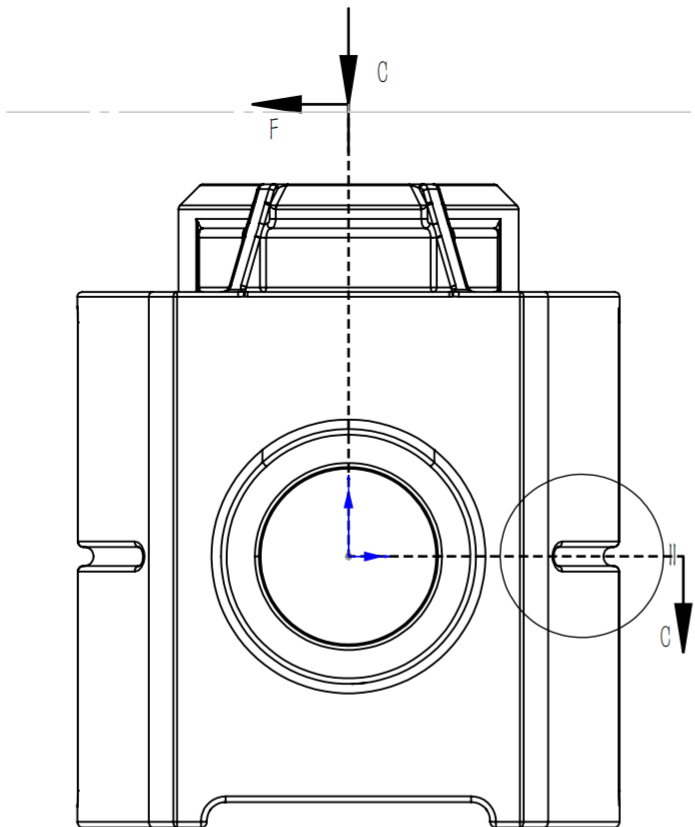

- 技术要求
1. 铸件不许有裂纹、气孔、疏松等缺陷。
 2. 铸件不允许存在有损于使用的冷隔、裂纹、孔洞等铸造缺陷。
 3. 铸件表面应平整，浇口、毛刺、粘砂等应清理干净，
 4. 铸件公差带对称于毛坯铸件基本尺寸配置。

						B件-壳体						QT600-7	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记			重量	比例			
设计			标准化							1:4			
校核			工艺										
主管设计			审核										
			批准			共 张 第 张			版本		替代		

8

7

6








5

4

3

2

1

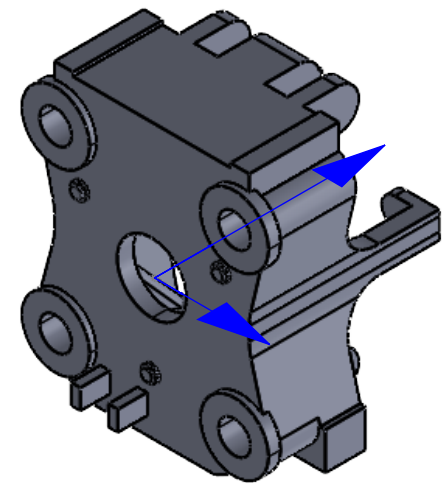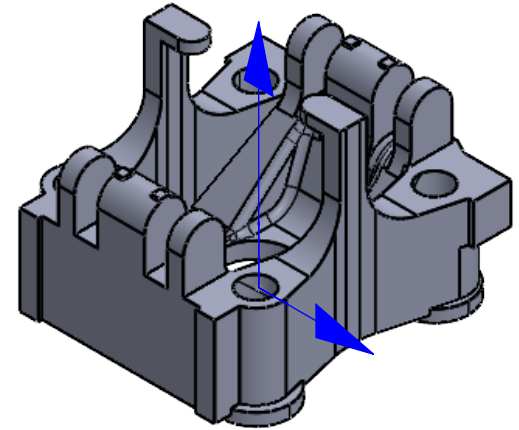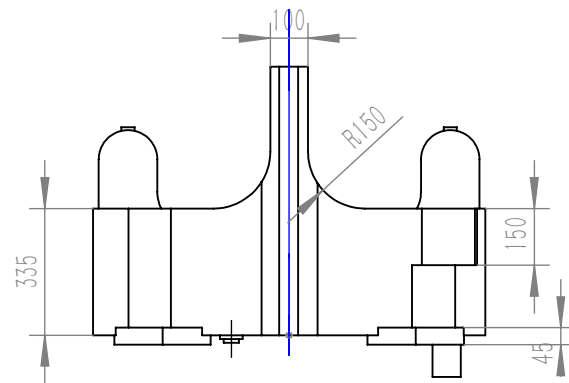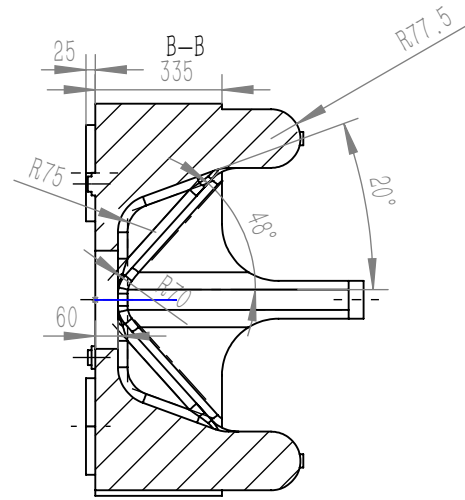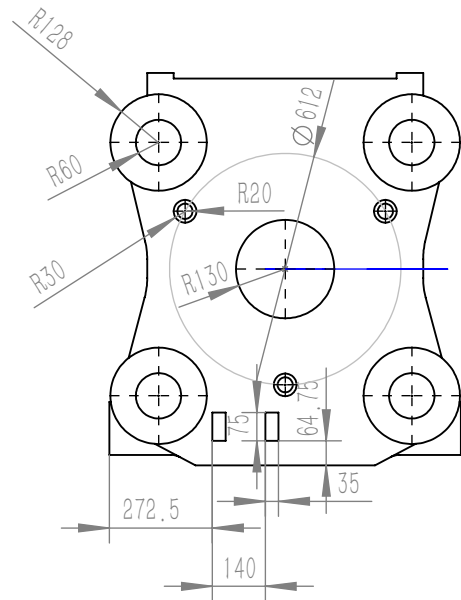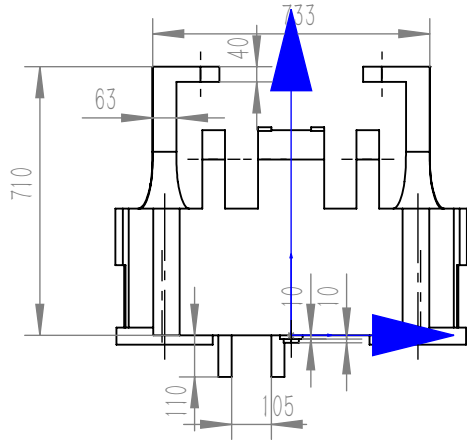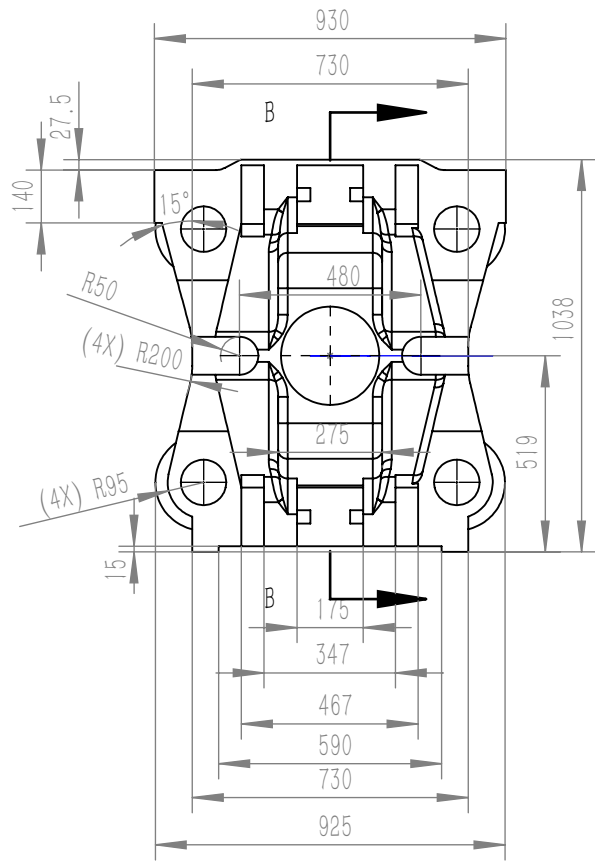


技术要求

- 1、非加工面未注圆角R10；
- 2、铸件内部不允许有缩孔、缩松；
- 3、铸件表面不允许有夹杂等铸造缺陷；
- 4、尺寸公差等级：C11.

						C件-后模板			ZG310-570
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	
设计			标准化					1:20	
校核			工艺						
主管设计			审核						
			批准			共 张 第 张	版本		替代

其余 $\nabla_{6.3}$

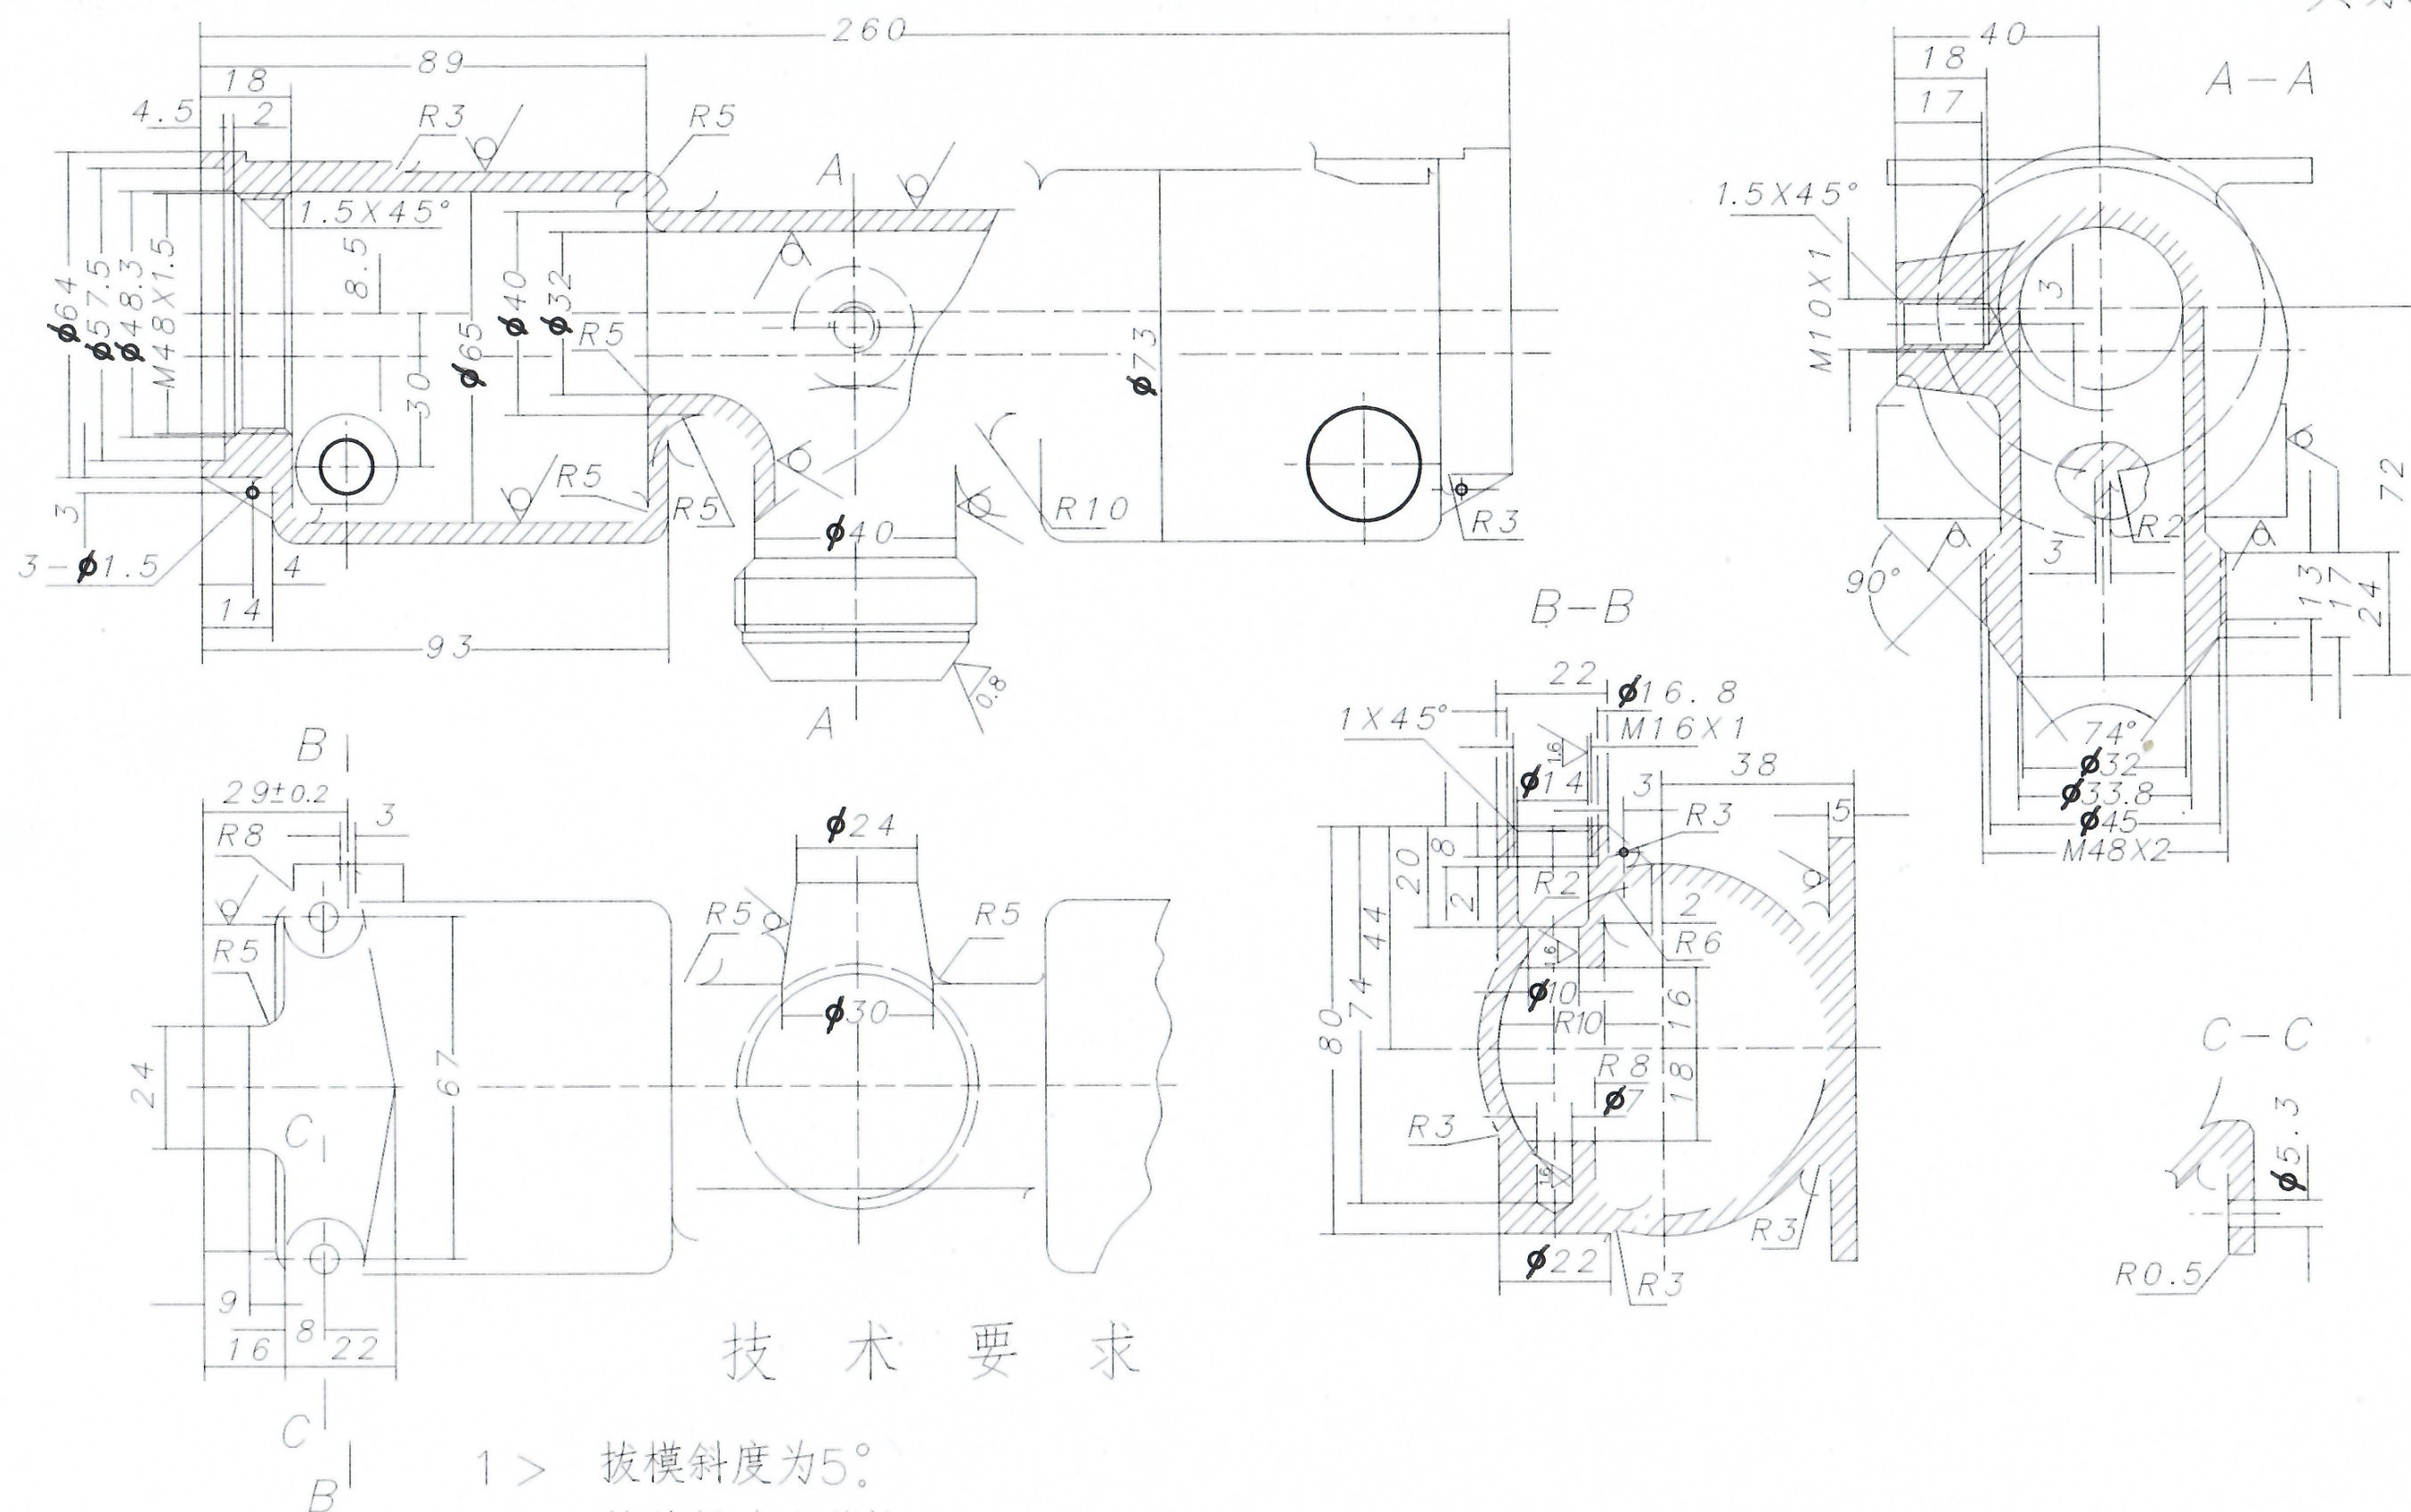

技术要求

- 1 > 拔模斜度为 5° 。
- 2 > 铸件尺寸公差按HB 6103-86 CT 10。
- 3 > 在 5 kg/cm^2 的煤油压力下进行渗漏试验, 保持5分钟不得有渗漏。
- 4 > 铸件表面阳极化处理。

D件-封闭开关外体			图号	比例	1:1.25*
设计			数量		
绘图			材料	ZL101-T4	共 页
校对			重量	0.81 kg	第 页
审核					

