


胀套定位、端面夹紧与主动回退

HJ-R1-003

内部锥驱动圆柱胀套；轴向500 N由独立压环、座体和底部三支点承受

定位剖面：胀套接触与主动回退

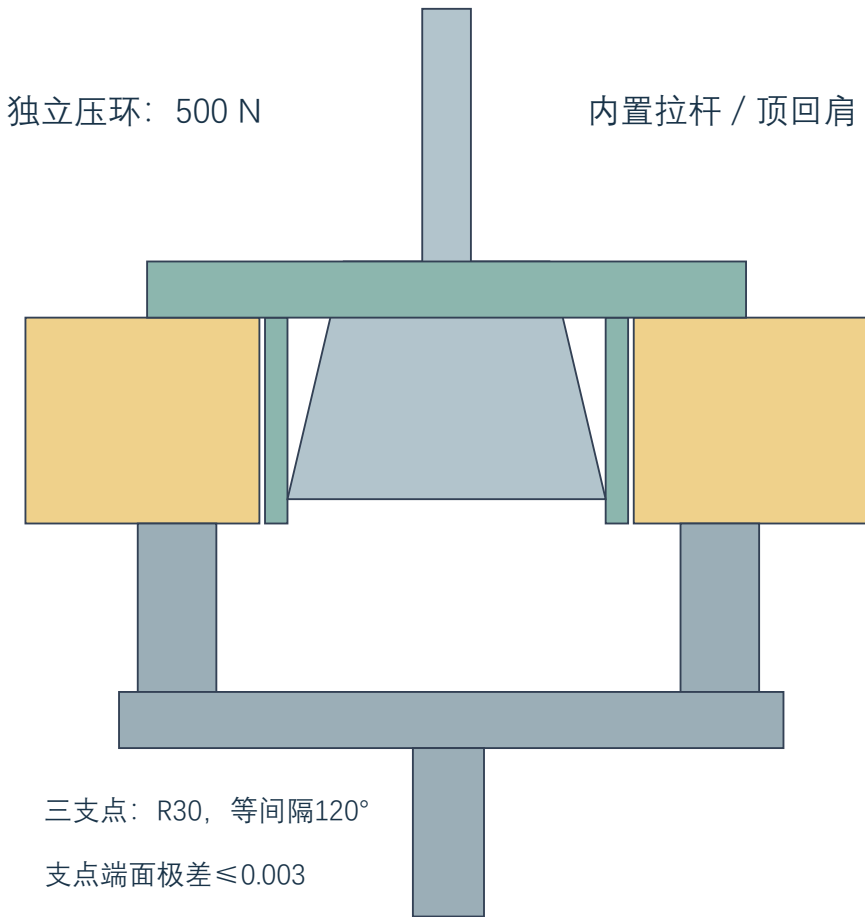

三支点：R30，等间隔120°

支点端面极差 ≤ 0.003

承力柱 $\varnothing 20$ ；底盘 $\varnothing 72 \times 4$ ；支点 $\varnothing 8$

孔内接触件：开缝圆柱胀套，接触带z101 ~ 103、109 ~ 111

候选A2：焊前孔 $\varnothing 39.490 \sim 39.500$

胀套收拢 $\leq \varnothing 39.440$ 、最大撑开 $\leq \varnothing 39.540$

锥半角 10° ；锥芯不接触工件孔

顶回肩 + 拉杆；回退行程1.00

覆盖全径差所需理想行程 0.284

设计摩擦系数 $\mu=0.20$ ；顶回结构提供主动回退

径向合力 ≤ 100 N；驱动力上限17.63 N

名义平均带压0.221 MPa；上部包络R30，z112 ~ 220

松夹顺序：降温→卸载→顶回→确认收拢

支承与接料盘同组件向下退出

COMPETITION-R1 | 单位 mm | 设计评审图 | 参数为设计输入

来源：project/competition-design.yaml；座体采用6P-FAIR_B真实BREP；放行记录见工艺卡