


接头布局、座体尺寸与独立基准

HJ-R1-001

主设计：6P-FAIR_B，六段各18 mm；圆周段长来自真实圆柱界面测量

俯视：真实BREP边界投影

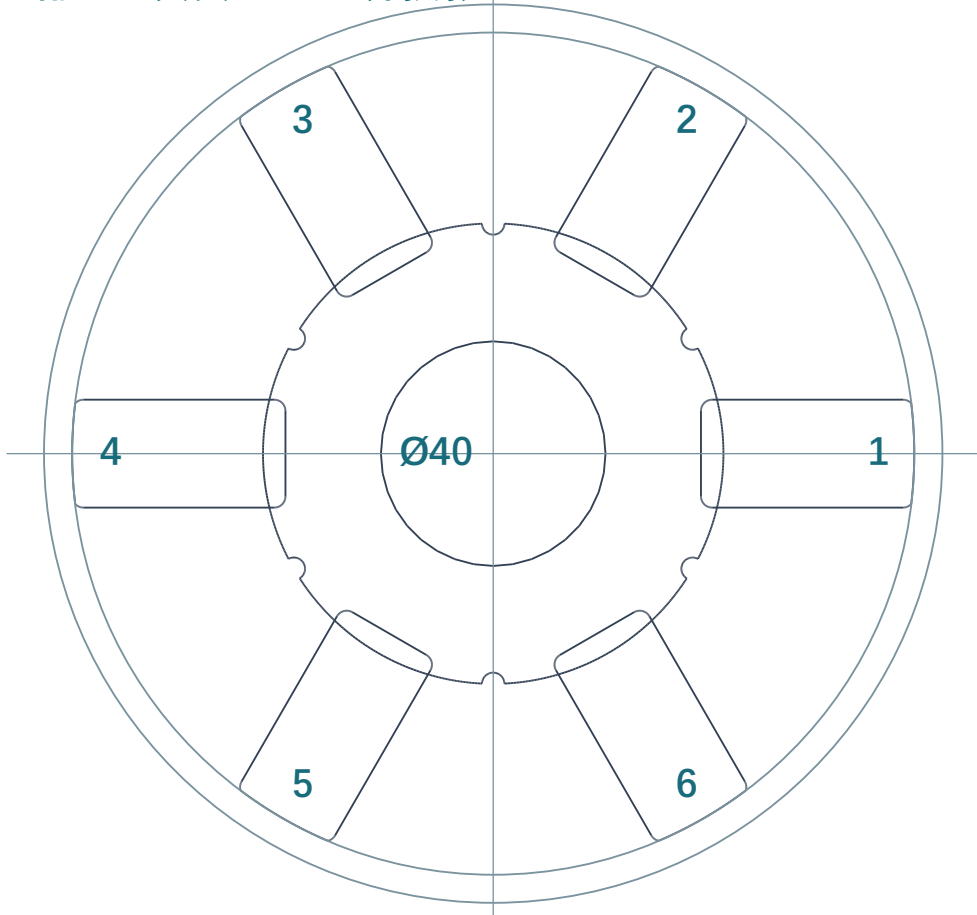

壳体 Ø160 / 内径名义 Ø150; H200; t5

材料：QT450-10座体 / Q235B壳体

座体厚12; 中心环外径82; 槽根R2

外缘直径149.94 ~ 149.98 (设计限值)

壳体内径150.00 ~ 150.02 (设计限值)

径向装配间隙0.01 ~ 0.04, 不能靠间隙定心

座体底面距壳体下端100 (工序设计尺寸)

孔径40.000 ~ 40.025 (自行分配公差)

A: 壳体下端独立安装面

B: 壳体内壁双测量带所建立的轴线

B定向按A法向约束; 不以胀套轴冒充B

Ø40孔轴: 位置度 Ø0.05, 相对A、B

测量长度12; 不默认扩展到整根主轴

C仅周向识别焊段, 不加入位置度基准框

COMPETITION-R1 | 单位 mm | 经设计计算与热模型诊断支撑的设计图 | 尺寸与形位要求按本图执行

来源: 随包07号设计参数; 座体采用6P-FAIR_B真实BREP; 试制阶段按说明书§9.2完成工装重复性、热接触与设备联调确认