


胀套定位、端面夹紧与主动回退

HJ-003

内部锥只驱动圆柱胀套；轴向500 N通过独立压环—座体—底部三支点承受

功能剖面：槽口及密封连接见技术要求

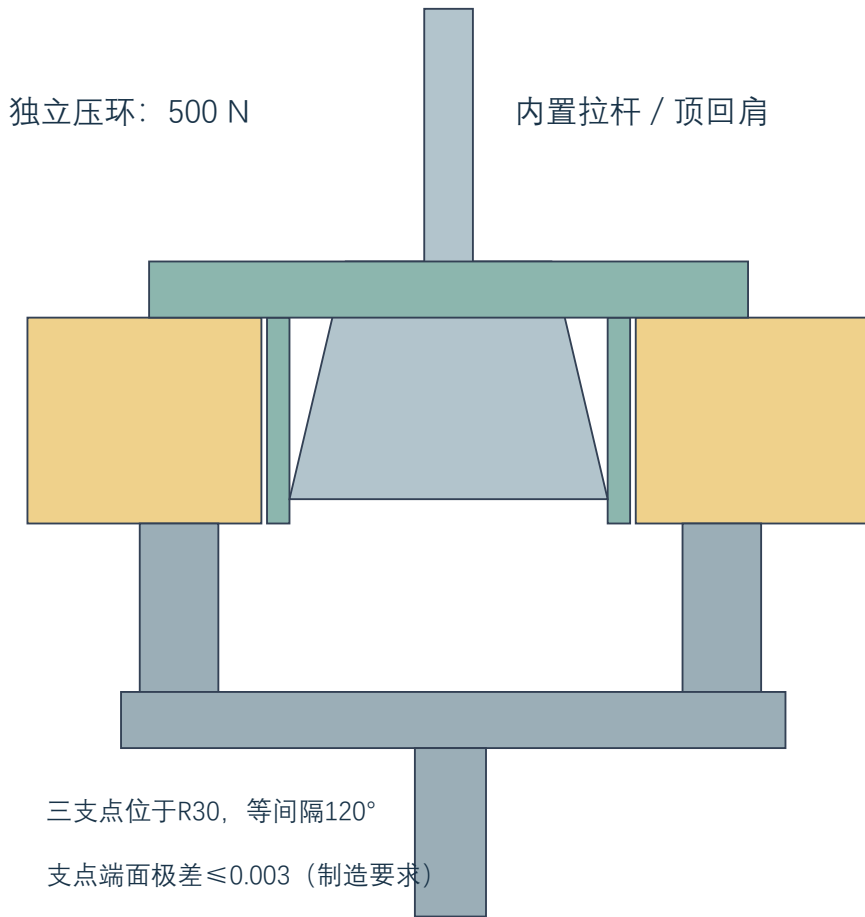

独立压环：500 N

内置拉杆 / 顶回肩

三支点位于R30，等间隔120°

支点端面极差 ≤ 0.003 （制造要求）

承力柱 $\varnothing 20$ ；下托盘 $\varnothing 72 \times 4$ ；支点 $\varnothing 8$

孔内接触件为开缝圆柱胀套，避免孔缘楔入

收拢外径39.94；最大撑开外径40.04

两接触带：z101 ~ 103、109 ~ 111

锥半角10°；锥不与工件孔直接接触

正向顶回肩 + 拉杆；回退行程1.00

覆盖全径差所需理想行程 0.284

$\mu=0.20$ 仍可能自锁，禁止仅靠弹簧回位

径向预载 ≤ 100 N；热反力由机械止挡承受

胀套6指：L30、t0.8、宽19；外圆同轴 ≤ 0.003

芯轴 $\varnothing 36$ /内孔 $\varnothing 24$ ；止挡设计承载5000 N

上部压环 / 执行器包络R30，z112 ~ 220

温度满足→压环卸载→顶回→确认收拢

下部支承与接料盘同一组件向下退出

中铁山桥杯·焊接固定题 | 单位 mm | 未注公差 ± 0.10 ；关键配合按标注执行
来源：当前设计参数、真实座体BREP与计算；试制按说明书§7放行顺序执行

比例 1:1.35（俯视投影）
其余视图示意（NTS）

材料：QT450-10 + Q235B
焊材：NiFe-55；隔离层Ni99

设计 / 审核 / 批准：_____
状态：未完成制造签审